

BSF70

Harmo sistem



BSF70 sustav aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom za izradu harmo/preklopnih stijena. Krila velikih dimenzija koja se otvaraju na unutra ili na van cijelom širinom omogućuju maksimalnu uštedu prostora i fleksibilnost. Velike staklene površine koje propuštaju obilje prirodnog svjetla u prostor moguće je postići zahvaljujući specifičnom dizajnu te iznimnoj čvrstoći i stabilnosti sistema. Dizajn je promišljen do najmanjeg detalja. Profili čistih, ravnih linija, opcija ugradnje niske vodilice, posebne 'pop up' ručke koje osim vizualnom dojmu pridonose i funkcionalnosti samo su neke od odlika sustava BSF70. Visokokvalitetan sistemski okov (kotačići, šarniri, mehanizam za zaključavanje) nudi maksimalnu udobnost, raznovrsnost, funkcionalnost, lakoću upotrebe, trajnost i sigurnost.

MOGUĆNOSTI

- ostakljivanje s unutarnje strane
- jednostavno upravljanje
- sve konfiguracije dostupne s opcijom otvaranja na unutra ili na van
- inovativna 'pop up' ručka
- sigurnost - zaključavanje u više točaka

OPCIJE

- robusni kotačići velike nosivosti
- ravni ili zaobljeni staklodržači
- mogućnost ugradnje niske vodilice
- staklo od 28mm–42mm
- širok raspon boja i završnih obrada

ZNAČAJKE SISTEMA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	BSF70
U-vrijednost (dvoslojno staklo) ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.6 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-vrijednost (troslojno staklo) ($U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.4 $\text{W/m}^2\text{K}$
Zrakopropusnost (Standardna vodilica)	Class 4 (600 Pa)
Vodonepropusnost (Standardna vodilica)	Class 9a (600 Pa)
Otpornost na opterećenje vjetrom	Class AE2400 (2400 Pa)
Broj ciklusa	50,000

DIMENZIJE

Ugradbena dubina profila	70 mm
Maksimalna visina krila	2.400 mm
Maksimalna širina krila	1.200 mm
Maksimalna težina krila	100 kg
Vidljiva širina profila (gornja vodilica)	110 mm
Vidljiva širina profila (donja vodilica)	130 mm
Vidljiva širina profila (spoj krila i što-ka)	154 mm
Vidljiva širina profila (centralni spoj krila)	184 mm


STAKLO

Ostakljivanje	S unutarnje strane
Debljina stakla	28 mm- 42 mm


ZAVRŠNA OBRADA

Jednobojna (plastifikacija/eloksaža)	✓
Dvobojna (plastifikacija/eloksaža)	✓

TIPOLOGIJE

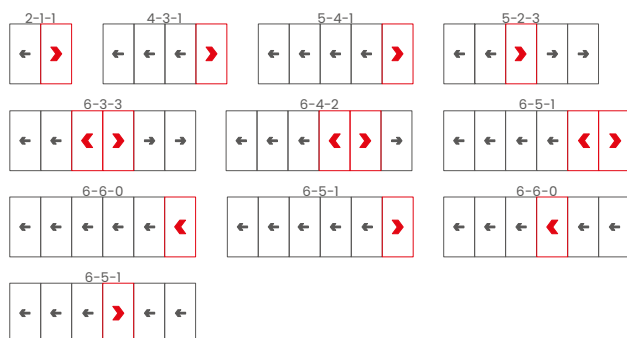

LEGENDA




OSTALE DOSTUPNE OPCIJE




PRIKAZ DETALJA

Dodatni detalji dostupni su na zahtjev


BSF70 Gornja vodilica

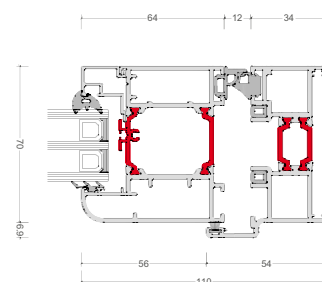


BSF70 Centralni spoj krila

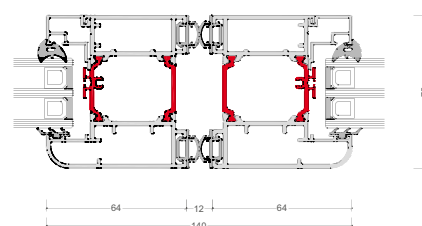


BSF70 Spoj krila i što-ka

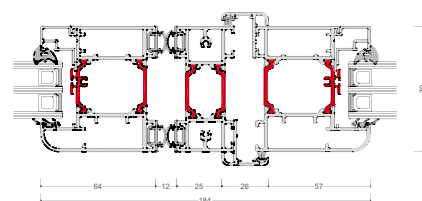

BSF70 Niska donja vodilica

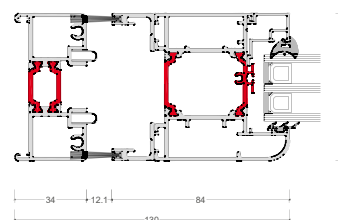

BSF70 Visoka donja vodilica

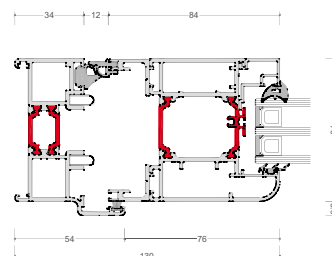

BSF70 Termička provodljivost

