

INFINIUM

Sistema per scorrevoli minimale
Minimal sliding doors system

► Manuale Tecnico
Technical manual

REVISIONI / UPDATES

La tabella sotto riportata elenca le ultime modifiche apportate al catalogo.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web.
Scansiona o clicca il QR code per consultare l'ultima versione.

*The below index show the latest revisions.
Any updates will be published on the website.
Scan or click the QR code to download the latest version.*



ULTIMA REVISIONE
LATEST UPDATE

VERSIONE VERSION	REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAGINA PAGE
3	A	15.04.2024	NUOVO binario e NUOVI carrelli (portata 600 kg) - Sostituiscono gli attuali <i>NEW track and NEW trolleys (600 kg capacity) - Replace the current</i>	Intero manuale <i>Complete manual</i>
2	A	01.03.2024	Versioni precedenti <i>Previous issue</i>	Intero manuale <i>Complete manual</i>

Le informazioni contenute in questi disegni sono di proprietà intellettuale esclusiva di AluK S.A.
Possono essere utilizzate al solo scopo per cui sono state fornite e non devono essere riprodotte, memorizzate o diffuse a terzi in qualsiasi modo o forma senza il permesso scritto di AluK S.A.
La politica AluK S.A. di miglioramento continuo determina il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

*Information contained in this drawing is the exclusive intellectual property of AluK S.A.
It may only be used for the purpose to which is has been supplied and must not be reproduced, stored or disseminated to third parties in any way or form without the prior written permissions of AluK S.A.
The AluK S.A. policy of continuous improvement determines the right to make the modifications without prior warning.*

DESCRIZIONE DESCRIPTION		REPERTORIO SECTION
Specifiche tecniche <i>Specification</i>		1.00
Indice profili <i>Profile index</i>		2.00
Accessori <i>Accessory index</i>		3.00
Guarnizioni e profili in plastica <i>Gaskets & plastic profile index</i>		4.00
Profili <i>Profile section</i>		5.00
Nodi tipici <i>Typical detail</i>	SOGLIA APERTA - Vetro da 38 mm STANDARD SILL - 38 mm Glazing	6.01
	SOGLIA APERTA - Vetro da 52 mm STANDARD SILL - 52 mm Glazing	6.31
	SOGLIA CHIUSA - Vetro da 38 mm FLAT SILL - 38 mm Glazing	6.51
	SOGLIA CHIUSA - Vetro da 52 mm FLAT SILL - 52 mm Glazing	6.81
	RC2	6.91
Tavole di Vetrazione <i>Glazing detail</i>		7.00
Distinte di taglio <i>Cutting lists</i>	SOGLIA APERTA - Vetro da 38 mm STANDARD SILL - 38 mm Glazing	8.01
	SOGLIA APERTA - Vetro da 52 mm STANDARD SILL - 52 mm Glazing	8.31
	SOGLIA CHIUSA - Vetro da 38 mm FLAT SILL - 38 mm Glazing	8.51
	SOGLIA CHIUSA - Vetro da 52 mm FLAT SILL - 52 mm Glazing	8.81

Section 1

Specifiche tecniche
Specification

NOTE GENERALI

Le dimensioni e gli spessori dei profili di alluminio indicati nel presente manuale sono teorici e possono variare in base alle tolleranze previste dalla norma EN 12020-2.

Le liste di taglio riportate in questo manuale non tengono conto di queste possibili variazioni.

Si raccomanda pertanto di eseguire il controllo sia dimensionale dei profilati nonchè della precisione di taglio delle attrezzature in dotazione.

Il sistema descritto in questo manuale è stato progettato e testato nella sua integrità. L'uso del marchio AluK è consentito a condizione che vengano impiegati i componenti originali AluK (profilati, accessori e guarnizioni) e che vengano rispettate le specifiche tecniche riportate in questo catalogo.

Nel caso in cui un componente del sistema non sia originale AluK, l'uso del marchio AluK non è autorizzato.

Il prodotto dovrà essere utilizzato in conformità alle prescrizioni, normative e leggi vigenti nel paese di utilizzo. AluK declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di quanto sopra.

Gli schemi applicativi dei telai alla muratura sono stati riportati a titolo puramente indicativo, allo scopo di suggerire a progettisti e costruttori soluzioni razionali di installazione.

LEGENDA

- X = Anta apribile
- O = Anta fissa
- +
- Co = Luce netta
- Lv = Larghezza vetro

» CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema INFINIUM è costituito da una gamma di profili a taglio termico e accessori per serramenti scorrevoli, progettato per soddisfare le attuali normative edilizie ottenendo un miglioramento delle prestazioni termiche.

SEZIONI

Per gli estrusi in alluminio vengono impiegate billette allo stato omogeneizzato, con tolleranze di composizione ristrette, adatte per l'ossidazione anodica o verniciatura. Tutti i profilati estrusi vengono forniti in alluminio lega EN AW 6060 secondo EN 755-2, stato fisico T6.

Le tolleranze dimensionali sono conformi alla norma EN 12020-2.

GUARNIZIONI

Le guarnizioni sono realizzate in EPDM (Elastomero Etilene + Propilene) e in TPE (Elastomero Termo-Plastico).

ACCESSORI

Gli accessori di altissima qualità brevettati AluK sono espressamente studiati per garantire la massima affidabilità e sicurezza.

VETRAZIONE

Il sistema consente l'applicazione di vetri o pannelli con uno spessore di 38 mm o 52 mm. La scelta del vetro sarà responsabilità del costruttore/installatore, in conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni dei produttori di vetri.

TOLLERANZE DI SISTEMA

Per garantire che tutti i prodotti siano realizzati in conformità al manuale di fabbricazione, seguire le linee guida indicate nelle pagine dedicate.

Particolare attenzione, vista la tenuta del sistema, sarà da porre al controllo termoigrometrico degli ambienti interni e, in particolare, ai ricambi d'aria, per evitare incrementi di umidità che potrebbero generare riduzioni del confort degli occupanti e fenomeni di condensazione o muffe sulle superfici interne.

Si ricorda che i serramenti prodotti, prima di essere immesse sul mercato Comunitario, dovranno garantire la rispondenza ai requisiti imposti dal Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (n. 305/2011).

Il Costruttore dovrà apporre la marcatura CE come attestazione di conformità ai requisiti imposti dalla norma di riferimento UNI EN 14351-1 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo"; il Costruttore è tenuto inoltre a garantire, per i requisiti essenziali contenuti nell'allegato ZA della suddetta norma, il rispetto dei livelli prestazionali minimi richiesti nel Paese di utilizzo del prodotto, dove previsti.

» TRATTAMENTI SUPERFICIALI

OSSIDAZIONE ANODICA

Il trattamento di ossidazione anodica prevede un primo pretrattamento meccanico di spazzolatura scotch-brite dei profili grezzi. Successivamente tutti gli altri trattamenti elettrochimici ed i relativi controlli vengono eseguiti secondo le Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD.

Lo spessore di ossido anodico viene controllato secondo UNI EN ISO 2360 (metodo a correnti indotte), mentre per la qualità del fissaggio dello strato di ossido anodico si fa riferimento alla ISO 3210 e alla UNI EN 12373-4. I trattamenti sono garantiti con marchio di qualità (EURAS-EWAA) QUALANOD.

I profili con parti in vista hanno finitura Spazzolata E2, mentre per i profili con parti non in vista, la finitura è Satinata Chimica E6.

Lo spessore minimo obbligatorio dell'ossido per architettura per uso esterno è di 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente e/o delle norme vigenti nei Paesi di destinazione.

Le colorazioni possono essere: naturale argento, bronzo chiaro, bronzo medio, elettrocolore bronzo medio, elettrocolore bronzo scuro, elettrocolore nero.

VERNICIATURA

La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma dalla cartella «RAL», secondo ns. mazzetta colori e/o secondo specifiche richieste del cliente.

Prima della verniciatura, la superficie dei profili viene trattata con le seguenti operazioni di pretrattamento in tunnel comprendenti:

- sgrassaggio
- lavaggio
- decapaggio
- lavaggio
- cromatazione
- doppio lavaggio in acqua demineralizzata
- passaggio in forno di asciugatura

Successivamente vengono applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno per la polimerizzazione della vernice. Le polveri utilizzate sono omologate QUALICOAT.

Lo spessore minimo obbligatorio del film di vernice per architettura per uso esterno è di 60 micron.

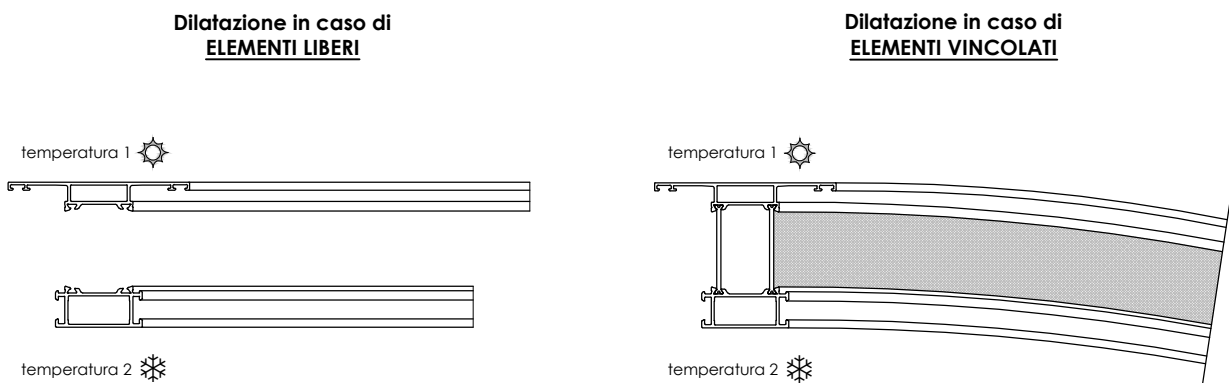
Tutto il ciclo di verniciatura dei profili viene svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

➤ EFFETTO BI-METAL

Il fenomeno fisico denominato “effetto bi-metal” si manifesta con una deformazione ad arco dei profili a taglio termico, quando le due superfici (interna ed esterna) del serramento sono sottoposte a una sensibile differenza di temperatura.

Ricordando che la norma EN 14024 sulle prestazioni meccaniche dei profili metallici richiede un efficace ammorsamento dei componenti di alluminio con le barrette isolanti per conferire un'adeguata resistenza a taglio del profilo, questo produce l'effetto di impedire qualsiasi dilatazione differenziale tra i due semiprofilo quando le superfici interna ed esterna si trovino a temperature diverse tra loro.

Ciò determina una flessione ad arco verso il lato più caldo, di entità proporzionale alla differenza termica e più rilevante per i profili maggiormente isolati.



I rischi maggiori possono insorgere nel caso di serramenti di colore scuro esposti alla radiazione solare diretta, in qualsiasi stagione, o altre situazioni in cui si generi un gradiente termico elevato tra superficie interna ed esterna del profilo.

In genere questo fenomeno non determina particolari conseguenze negative sulle finestre tradizionali a battente, mentre può causare il mancato allineamento delle chiusure con i relativi incontri su profili per porte o su sistemi scorrevoli con conseguenti anomalie di funzionamento in fase di apertura e chiusura.

Nel caso di serramenti scorrevoli, il fenomeno potrebbe riguardare anche i traversi orizzontali dell'anta che, spanciando verso le guide del telaio, possono compromettere il regolare scorrimento.

Le conseguenze possono coinvolgere anche aspetti legati alla sicurezza, come la difficoltà di apertura in situazione di emergenza, se riferite a porte sulle vie di esodo.

» EFFETTO BI-METAL

Per cercare di ridurre il più possibile gli inconvenienti sopra descritti, AluK propone diverse soluzioni in funzione della specifica serie, adottando di volta in volta i giusti compromessi tra resistenza meccanica e riduzione dell'effetto bi-metal.

In ogni caso, essendo il fenomeno non eliminabile totalmente, in presenza di elevate differenze di temperatura tra esterno e interno degli infissi o irraggiamenti solari diretti, in particolare con superfici scure ed elementi di dimensioni elevate, è sempre suggerita un'analisi più accurata delle condizioni, fino a coinvolgere il progettista dell'edificio nella ricerca delle soluzioni, anche architettoniche, più opportune.

Si raccomanda di trattare questo tema con la stessa attenzione in genere riservata ad altri importanti aspetti tecnici quali l'isolamento termico e acustico, il fenomeno della condensa, le permeabilità all'aria, la tenuta all'acqua, la resistenza meccanica, ecc.

Come base per la serie **INFINIUM**, viene proposta la soluzione con barrette isolanti standard regolarmente ammorsate ai profili di alluminio per massimizzare le caratteristiche statiche e meccaniche, generalmente prioritarie specialmente per i montanti intermedi di un serramento scorrevole di grandi dimensioni.

Per qualsiasi chiarimento è possibile consultare il nostro ufficio tecnico.

➤ SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

La serie è costituita da telai scorrevoli a taglio termico, realizzabili a 2, 3, o 4 ante.

La gamma INFINIUM offre, inoltre, una vasta scelta di telai e profili aggiuntivi, adattati a nuove costruzioni.

PROFILI

I profili sono realizzati in alluminio estruso lega 6060 T6.

L'abbattimento del ponte termico è assicurato da strisce di poliammide aggraffate all'asse dei profili.

- Telai : Sono tagliati a 45° con una larghezza di 175 mm o 267 mm.
- Ante : Il profilo rimane nascosto nel telaio e permette di alloggiare vetrate di 38 o 52 mm. La scelta di stipiti laterali e labirinti semplici, rinforzati o anche iper-rinforzati permette di rispondere a tutte le caratteristiche ambientali definite da EUROCODICE 1.

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono realizzati in materiale non soggetto a corrosione (alluminio, acciaio inox, poliammide)

ASSEMBLAGGIO

- Telai : Assemblaggio a 45°, sui 4 lati.
La tenuta è assicurata da unioni angolari adeguatamente sigillate.
- Ante : Assemblaggio con taglio a 45° e unione a vite su un lato; unione con viti d'acciaio inox per il montante centrale.
La tenuta è assicurata da unioni angolari adeguatamente sigillate.

SISTEMA DI TENUTA

La tenuta tra il telaio e la parte apribile avviene mediante spazzolini in polietilene, guarnizione tubolare in EPDM o guarnizione in TPE.

Una guarnizione a U in EPDM, disponibile in colore nero, garantisce la tenuta tra vetro e anta.

FINITURE

I profili della gamma saranno disponibili in due versioni :

- Anodizzati, classe 20 (20 micron) secondo le direttive tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD.
- Verniciati a polvere, nel rispetto delle normative previste dal marchio di qualità QUALICOAT.

GENERAL REMARKS

Dimensions and thickness of aluminium profiles shown in this manual are theoretical and may vary according to tolerance provided for in EN 12020-2 standards.

Cutting lists shown in this manual do not take into account these possible variations. We therefore recommend carefully checking aluminum profile dimensions, as well as, the cutting accuracy of all machinery.

The system described in this manual has been designed and tested as a whole. The use of AluK brand is permitted only when original AluK components are used (sections, accessories and gaskets) and only when the technical specifications given in this manual are complied with.

In the event that any component of the system is not an original AluK component, the use of the AluK brand is not authorized.

The product shall be used in accordance with the specifications, regulations and laws in force in the country where the product itself is used. AluK waives all responsibility resulting from non-compliance with the above listed instructions.

Any details provided in this manual representing frames back to the structure are merely shown as an indication to assist designers and manufacturers.

LEGENDA

X = Opening frame

O = Fixed panel

+ = Monorail

Co = Clear opening

Lv = Width of glazing

► TECHNICAL DESCRIPTION

The INFINIUM system consists of a range of thermally broken profiles and accessories incorporating sliding hardware designed to meet current building regulations with an improved thermal performance.

SECTIONS

The extruded aluminium profiles are made from homogenised billets, with limited composition tolerances, suitable for anodising or thermocoating.

All extruded aluminium sections are supplied at physical state 6060 alloy T6.

Dimension tolerances are in compliance with EN 12020-2.

GASKETS

Gaskets are made of EPDM (Ethylene + Propylene Elastomer) and of TPE (Thermo-Plastic Elastomer).

ACCESSORIES

Patented AluK accessories of the highest quality are expressly designed by AluK to offer the utmost reliability and safety.

GLAZING

The system allows the application of glass or panels with a thickness of 38 mm or 52 mm.

The choice of glazing is purely the responsibility of the fabricator/installer through compliance with legislation and glass manufactures recommendations.

SYSTEM DESIGN TOLERANCES

To ensure all products are manufactured in accordance with the fabrication manual, please follow guidelines given on the dedicated pages.

Particular attention, given the tightness of the system, will be put to the thermo-hygrometric control of the indoor climate, especially the air changes, to avoid humidity increases that could generate reductions of occupants comfort and condensations or mould on the internal surfaces.

The final product will have to respect the provisions of EU Construction Products Regulation (no 305/2011), with CE-marking apposed, as attestation of conformity according to the relevant clauses of EN 14351-1 "Windows and doors – Product Standard, performance characteristics. Part 1 Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics".

The Manufacturer is obliged to respect, for the relevant clauses indicated in Annex ZA of this standard, the mandated levels or classes in the place of use, if applicable.

» SURFACE TREATMENTS

ANODIZING

The anodising process starts with a mechanical pre-treatment consisting in a scotch-brite brushing of raw profiles. Afterwards, all the other electro-chemical treatments and relevant controls are performed in compliance with Technical Directives of European quality mark QUALANOD.

The anodic oxide layer thickness is checked in compliance with international standard UNI EN ISO 2360 (eddy current method), while the fixing quality of the anodic oxide layer is referred to ISO 3210 and UNI EN 12373-4 standards.

Treatments are guaranteed by the quality mark (EURAS-AWAA) QUALANOD.

Sections with visible parts have the "Spazzolato E2" finishing (brushed), while hidden sections have the "Satinata Chimica E6" finishing (chemically glazed).

The minimum compulsory oxide layer thickness is 15 microns for external architectural use, can be increased to major classes (20 or 25 microns), according to customer's requirements and/or national laws in the place of destination. Possible anodising treatments are: natural silver, light bronze, medium bronze, medium bronze electro-coloured, dark bronze electro-coloured, black electro-coloured.

PAINTING

Painting is done with powders and colour can be chosen from the RAL gamut of colours, from our colour quire and/or based on customer's requirement.

Before painting, section surface is pre-treated with a "in-tunnel" treatment, i.e. :

- *degreasing*
- *washing*
- *etching*
- *washing*
- *chromium plating*
- *double washing in demineralized water*
- *furnace drying process*

After that, special powders are applied by spray painting with electrostatic alternate spray guns, into an automatic booth, then dried into furnace for paint polymerisation.

The powders used are QUALICOAT homologated.

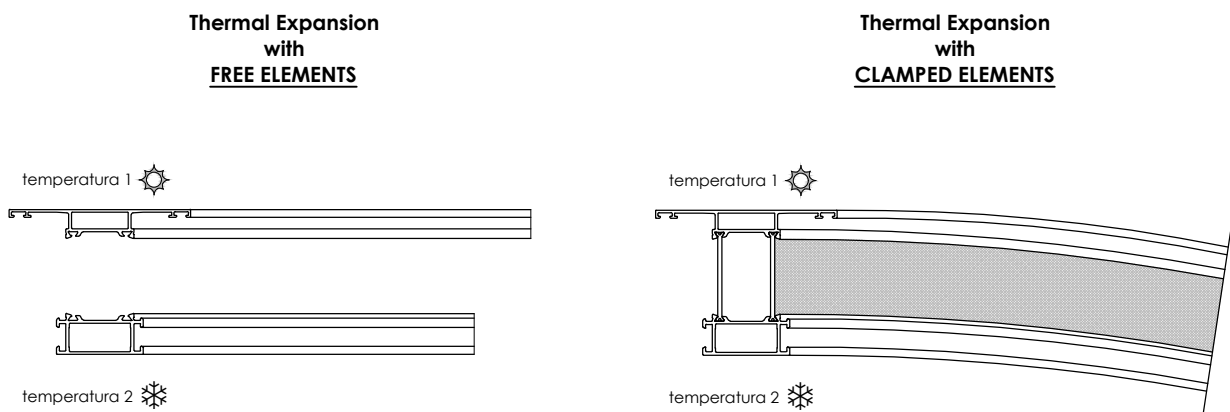
The minimum compulsory paint layer thickness shall be at least 60 micron for external architectural use. The whole sections painting cycle is carried in full compliance of quality standard QUALICOAT.

► BI-METAL EFFECT

The “bi-metal effect” is a physical phenomenon that cause an arc deformation of the thermal break profiles, when the two internal and external surfaces of the window or door are subjected to a significant difference in temperature.

Recalling that the standard EN 14024 on the mechanical performance of metal profiles requires an effective clamping of the aluminum components with the insulating bars to give an adequate shear resistance of the profile, this produces the effect of preventing any differential expansion between the two semi-profiles when the internal and external surfaces are at different temperatures.

This determines a bending towards the warmer side, with an entity proportional to the thermal difference and more relevant for the more insulated profiles.



The greatest risks may arise in case of dark-coloured windows exposed to direct solar radiation, in any season, or other situations in which a high thermal gradient is generated between the internal and external surface of the profile.

Generally, this phenomenon does not cause negative consequences on traditional casements, while it can cause non-alignment of the closing devices with the keeps on door profiles or sliding doors with consequent operating difficulties during opening and closing operations.

In the case of sliding windows, the phenomenon could also affect the horizontal transoms of the sash with a deformation towards the rails of the outer frame that can compromise the smooth sliding.

The consequences may also involve safety aspects, such as the difficulty of opening in an emergency situation, if referred to doors on escape routes.

➤ BI-METAL EFFECT

In order to reduce the above mentioned problems as much as possible, AluK offers several solutions according to the specific series, adopting the right compromises between mechanical strength and reduction of the bi-metal effect.

In any case, since the phenomenon cannot be completely eliminated, in the presence of high temperature differences between the outside and inside of the frames or direct solar radiation, in particular with dark surfaces and large elements, a more accurate analysis of the conditions is always suggested, including the involving of the designer of the building to search for the most appropriate architectural solutions.

It is recommended to treat this issue with the same attention generally reserved for other important technical aspects such as thermal and acoustic insulation, condensation, air permeability, water tightness, mechanical resistance, etc.

*Basically, for the **INFINIUM** series, the solution proposed is a standard insulating bars, regularly clamped to the aluminum profiles to maximize the static and mechanical performances that are generally a priority, especially for the intermediate mullions of the large sliding doors.*

Therefore, the solution is not effective against any bi-metal effect.

For any clarification, please get in touch with our technical department.

» SYSTEM DESCRIPTION

PRINCIPLES

Sliding frames with thermal bridge breaks, allowing windows and French doors to be made 2, 3, or 4 sashes.

The INFINIUM range offers a wide choice of frames and additional profiles, adapted to new constructions.

PROFILES

The profiles are made of extruded aluminum alloy 6060 T6.

The breakthrough of the thermal bridge is ensured by polyamide strips crimped to the axis of the profiles.

- *Frames : A miter cut with a width of 175 mm or 267 mm.*
- *Sashes : They are of the wallet type and allow to receive a glazing of 38 mm.
A choice of lateral jambs and simple interlocks, reinforced or even hyper reinforced allows to answer all the geographical and environmental situations defined by EUROCODE 1.*

ACCESSORIES

All accessories are made of non-corroding materials (aluminum, stainless steel, polyamide)

ASSEMBLIES

- *Frames : Assembled in miter cut on 4 sides with mechanicals.
Sealing of the cuts is ensured by a small joint sealant.*
- *Sashes : Assembled in miter cut on 2 sides with mechanicals and slotted then screwed by stainless steel screws on the other 2 sides.
Sealing of the cuts is ensured by a small joint sealant.*

SEALING

Sealing between frame and opening by sliding polyethylene blade brush, by EPDM tubular gasket, or by TPE gasket.

An EPDM U-gasket for filling, available in black color ensures sealing of the doors.

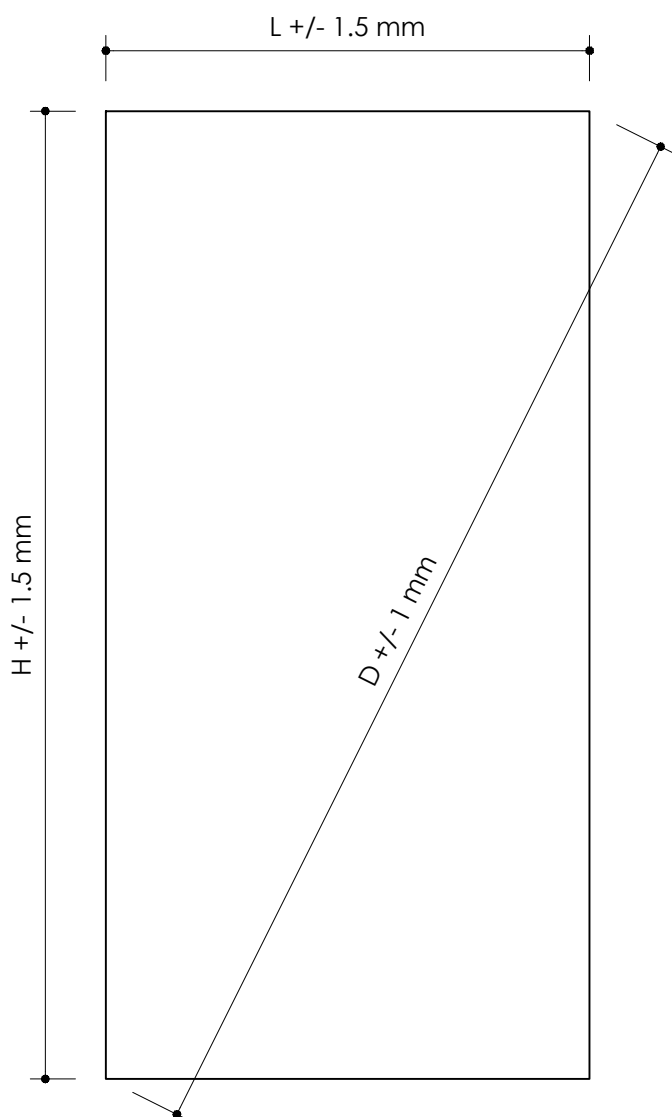
FINISHES

The profiles of the range will be available in two versions :



- *Anodized, class 20 (20 microns) in accordance with the QUALANOD label.*
- *Powder coated in accordance with the QUALICOAT label.*

» **TOLLERANZE DEL VETRO** GLASS TOLERANCES



TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION TOLERANCES



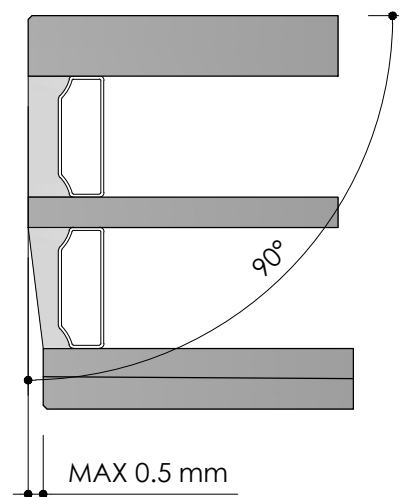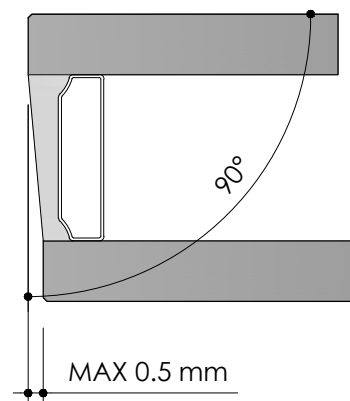TOLLERANZA SU ALLINEAMENTO VETRI OFFSET OF THE SINGLE PANEL



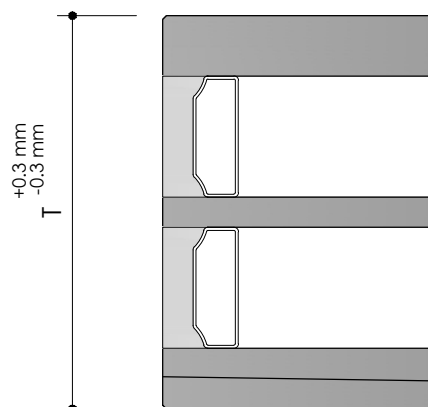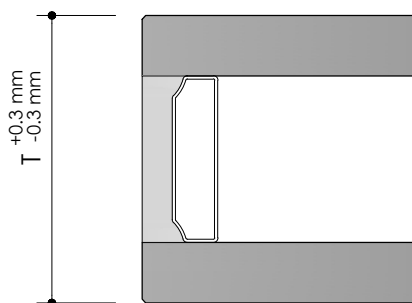
TOLLERANZE SULLO SPESSORE DEL VETRO GLASS THICKNESS TOLERANCES




► TOLLERANZE DEL TELAIO

FRAME TOLERANCES

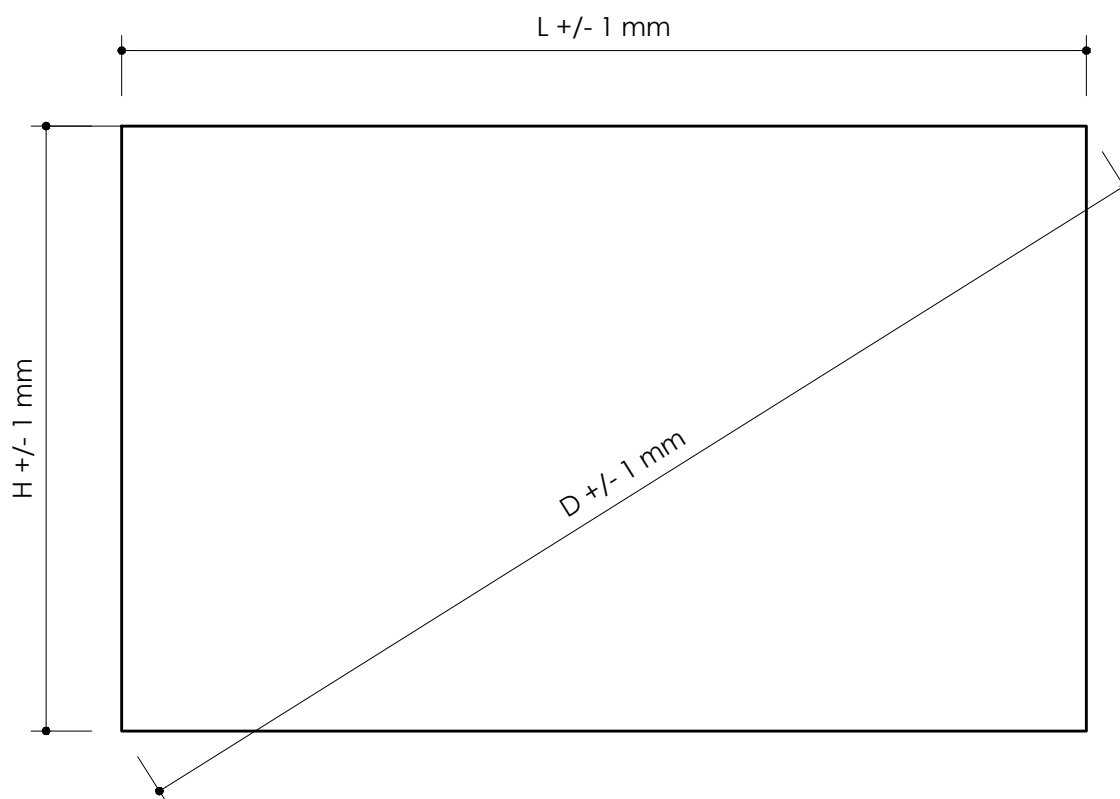TOLLERANZE SULLE DIMENSIONI ESTERNE TRA TELAIO E ANTA EXTERNAL DIMENSION TOLERANCES FOR FRAME AND SASH



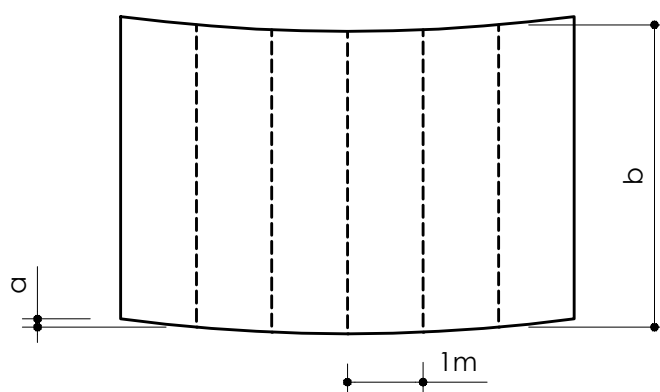CURVATURA MASSIMA DEL TELAIO ESTERNO (Posa in opera) MAXIMUM BENDING OF OUTER FRAME (Installation on site)




$a : \pm 0.5 \text{ mm}$







$b : \pm 1 \text{ mm}$

Controllare le quote a e b ogni metro lungo il telaio
Check a & b dimension every meter along the frame length.

TIPOLOGIE REALIZZABILI *CONFIGURATIONS*






SPECIFICHE TECNICHE
 SPECIFICATION

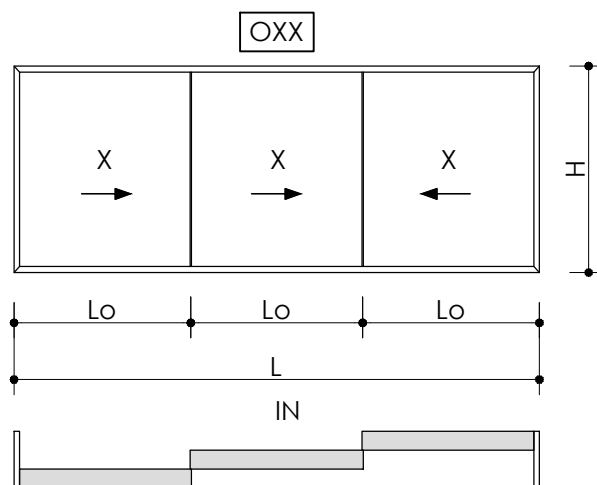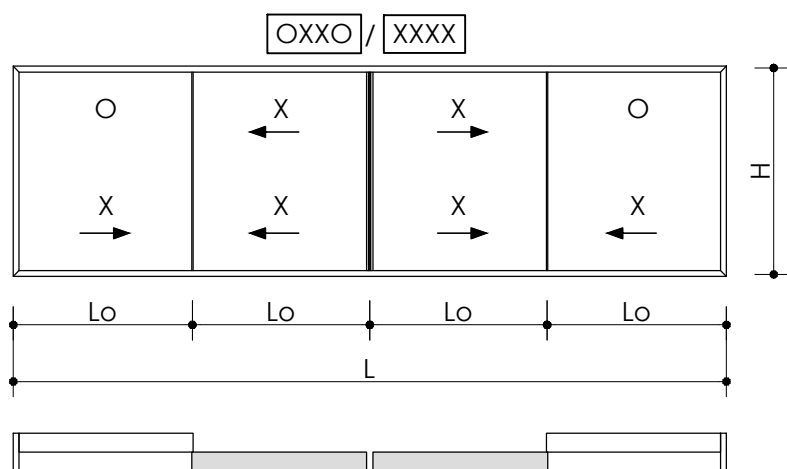
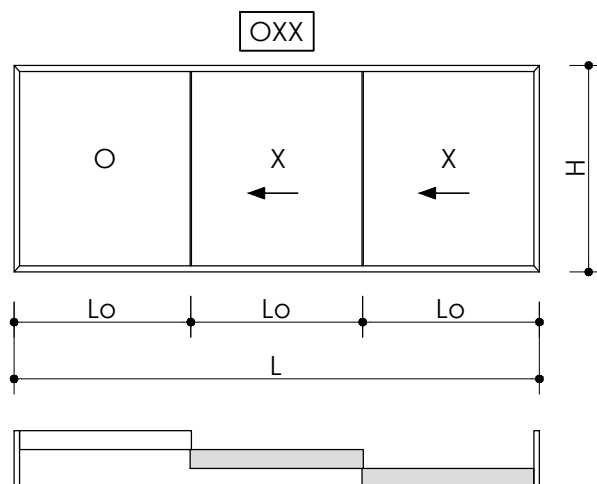
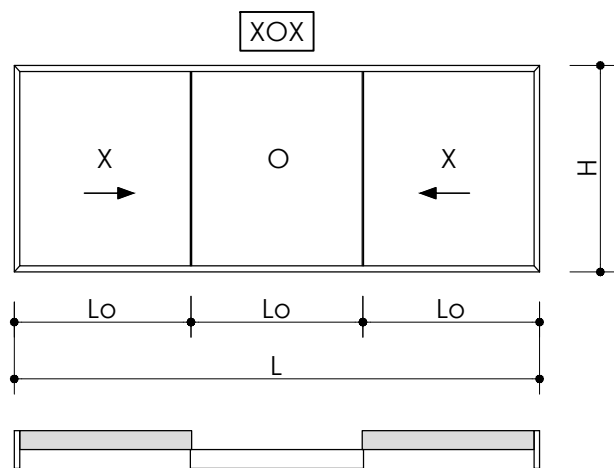
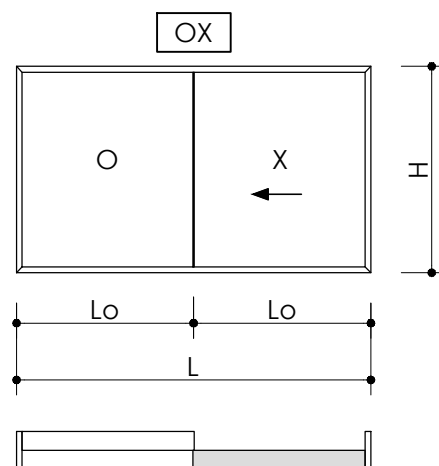
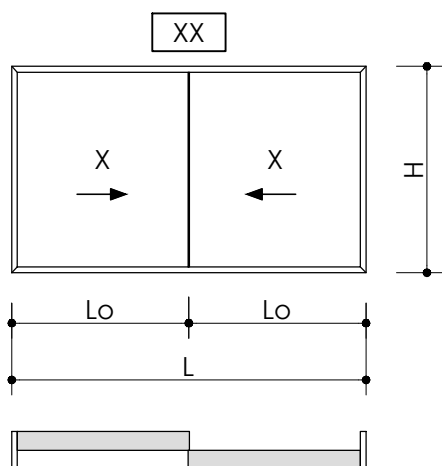


➤ SOLUZIONI CON VETRO FISSO



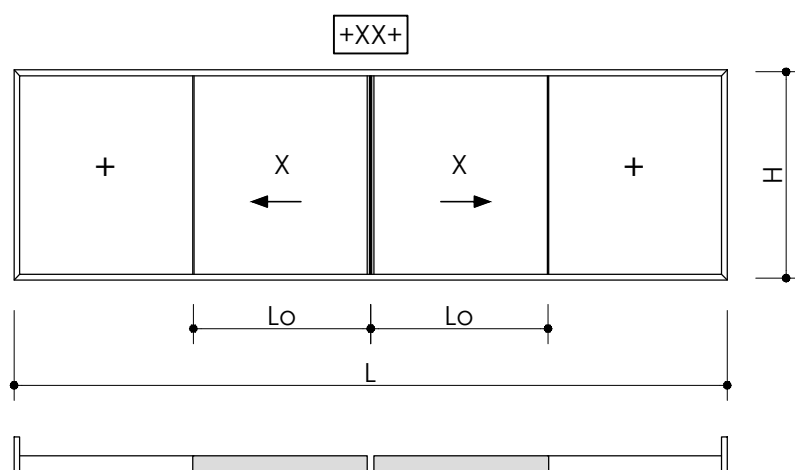
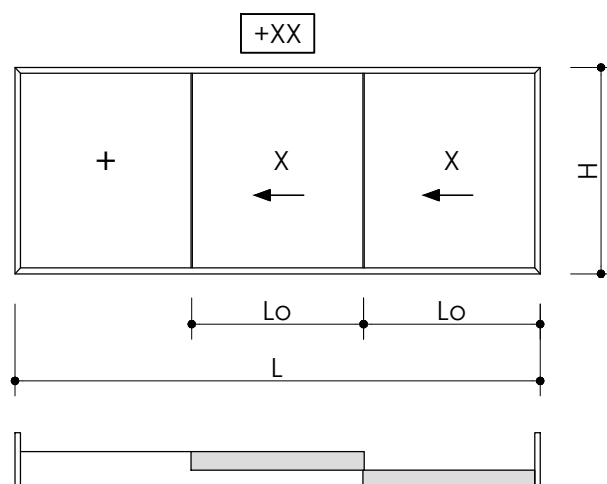
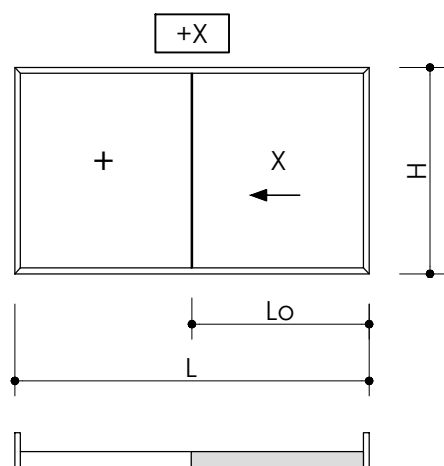
MONORAIL CONFIGURATIONS



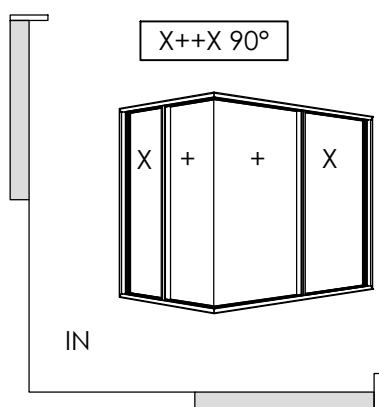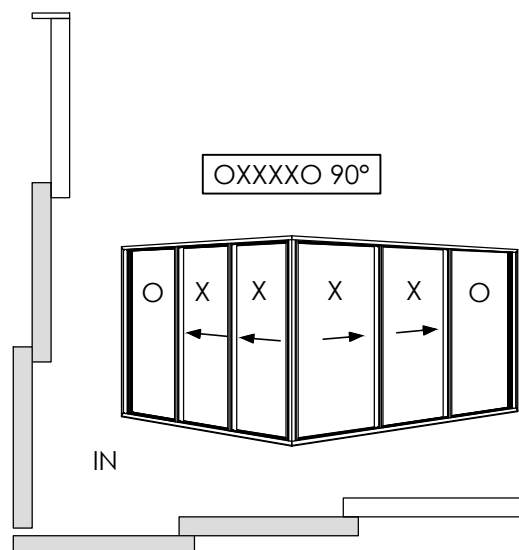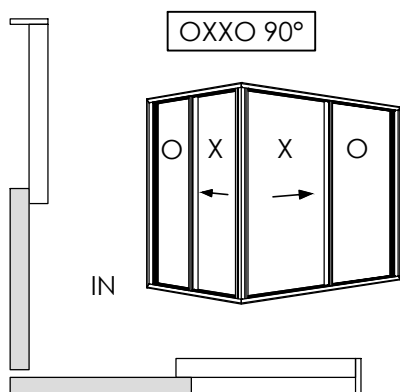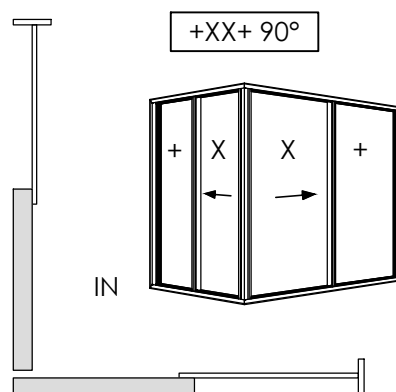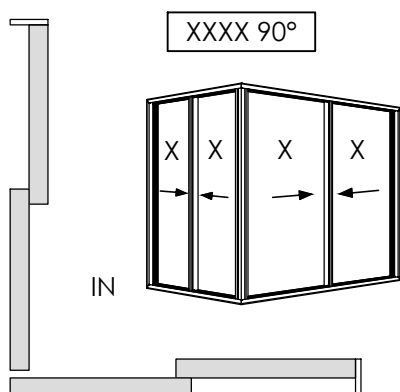SOLUZIONI D'ANGOLO - ANTA APRIBILE SU BINARIO ESTERNO *90° CORNER CONFIGURATIONS - OUTSIDE OPENING*




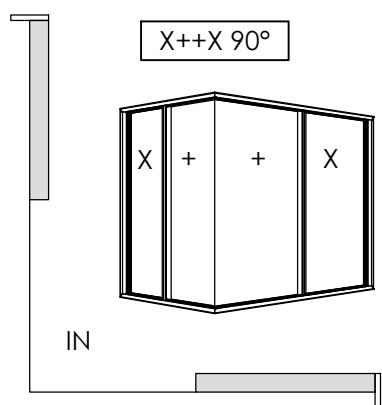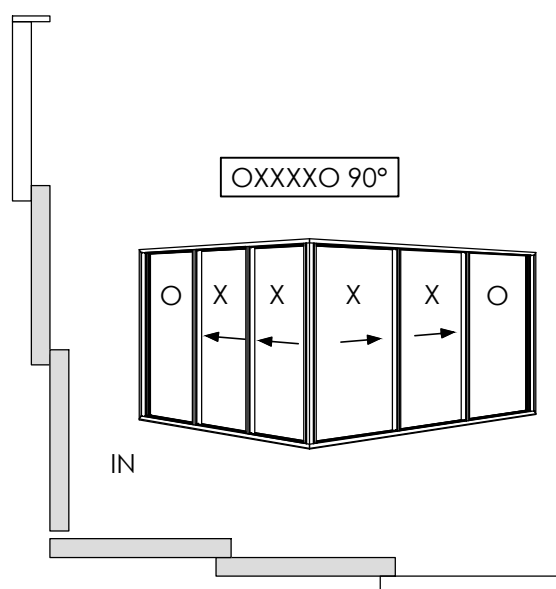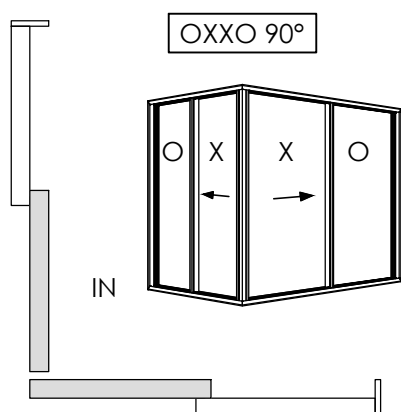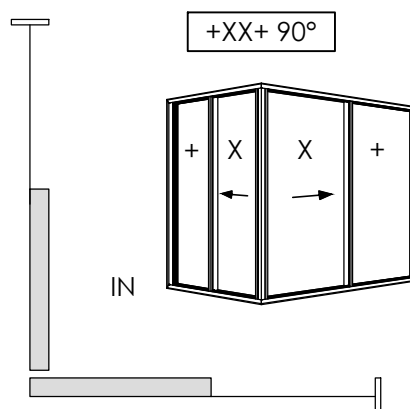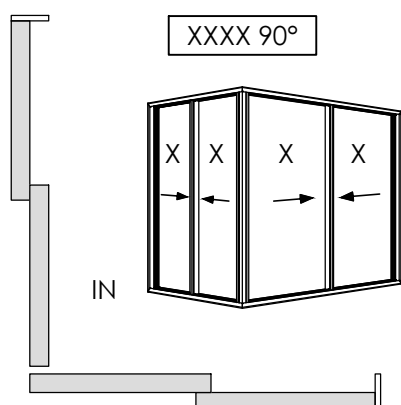➤ SOLUZIONI D'ANGOLO - ANTA APRIBILE SU BINARIO INTERNO 90° CORNER CONFIGURATIONS - INSIDE OPENING




DIMENSIONI APERTURE CLEAR OPENING SIZES

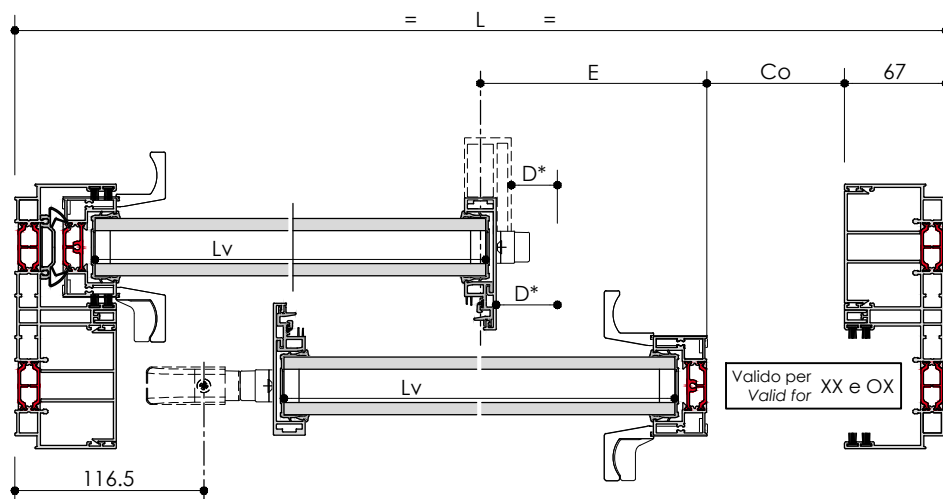→ Con 2 maniglie sull'anta principale : Interno - Esterno
With 2 handles on the main leaf : Inside - Outside



Interlock	D *	E	Co
N00120 N00121	32	141	$\frac{L}{2} - 208$
N00124	22		
N00122 N00123	32	143	$\frac{L}{2} - 210$
N00125	22		

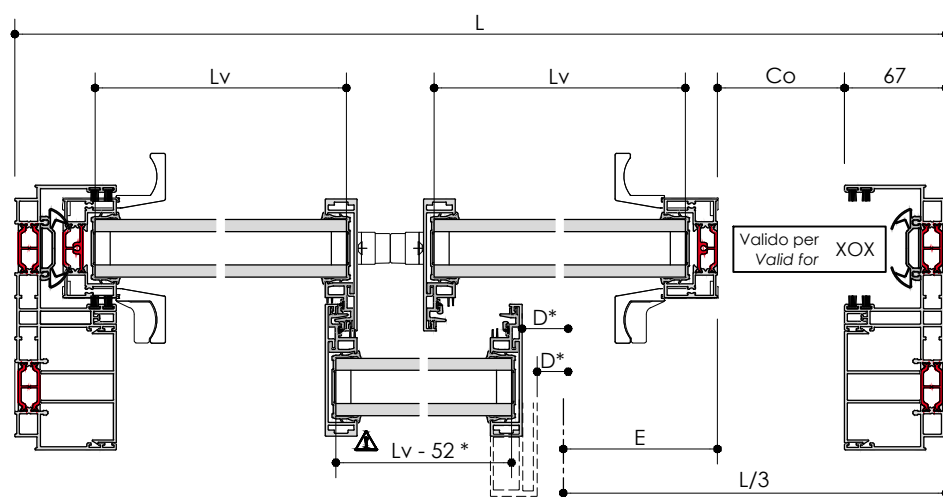
* Per garantire la protezione delle dita:
To respect fingers protection:
D ≥ 22 mm



Interlock	D *	E	Co
N00120 N00121	32	105.5	$\frac{L}{3} - 172.5$
N00124	22		
N00122 N00123	33	108.5	$\frac{L}{3} - 175.5$
N00125	23		

* Per garantire la protezione delle dita:
→ D ≥ 22 mm
→ La dimensione del vetro dell'anta fissa = Lv - 52

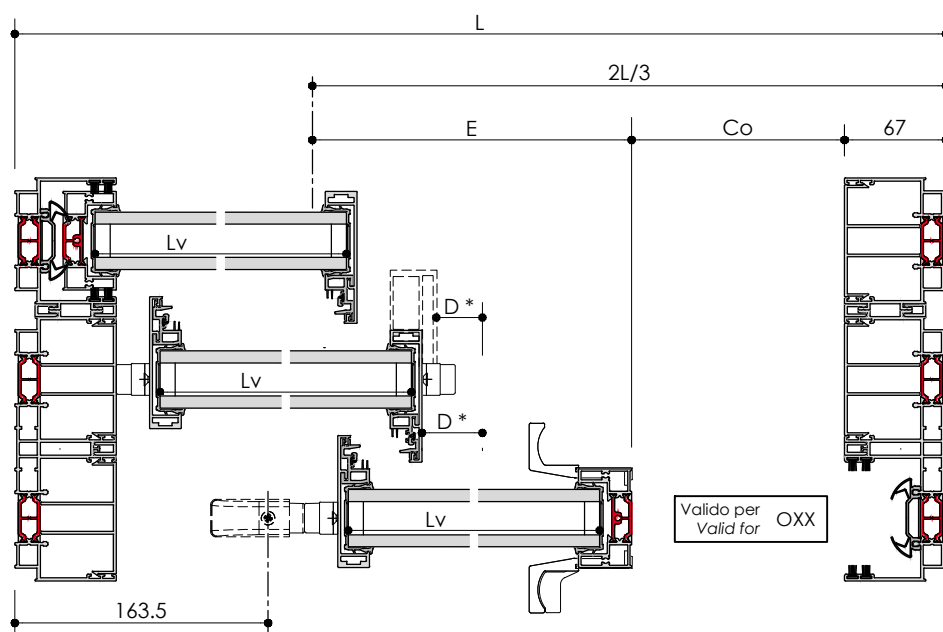* To respect fingers protection:
→ D ≥ 22 mm
→ the width of the glazing of the fixed sash = Lv - 52




Interlock	D *	E	Co
N00120 N00121	36	207	$\frac{2L}{3} - 274$
N00124	26		
N00122 N00123	32	208.5	$\frac{2L}{3} - 275.5$
N00125	22		

* Per garantire la protezione delle dita:
To respect fingers protection:
D ≥ 22 mm


► DIMENSIONI APERTURE CLEAR OPENING SIZES

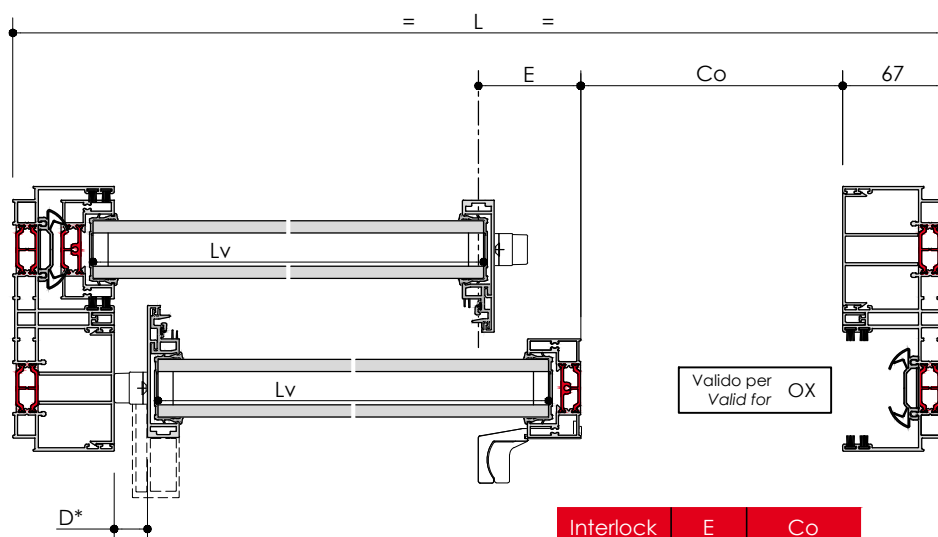→ Con una maniglia : Interno
With 1 handle : Inside



* Per garantire la protezione delle dita:
To respect fingers protection:
 $D \geq 22 \text{ mm}$

Interlock	E	Co
N00120 N00121 N00124	68	$\frac{L}{2} - 135$
N00122 N00123 N00125	70	$\frac{L}{2} - 137$

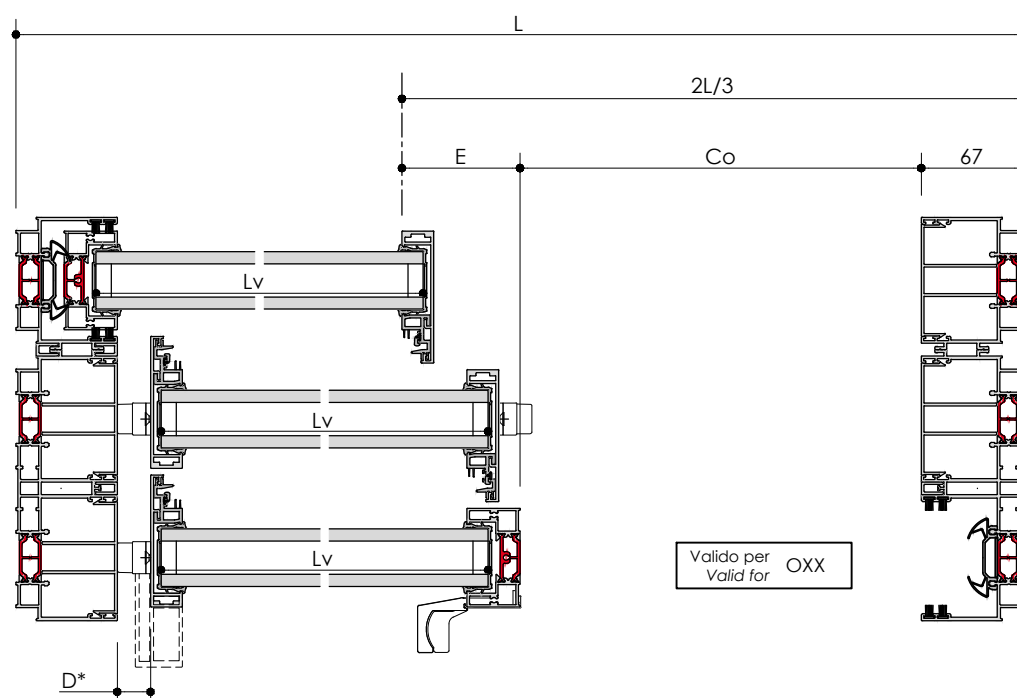


* Per garantire la protezione delle dita:
To respect fingers protection:
 $D \geq 22 \text{ mm}$

Interlock	E	Co
N00120 N00121 N00124	86.5	$\frac{2L}{3} - 153.5$
N00122 N00123 N00125	88	$\frac{2L}{3} - 155$

DIMENSIONI APERTURE CLEAR OPENING SIZES

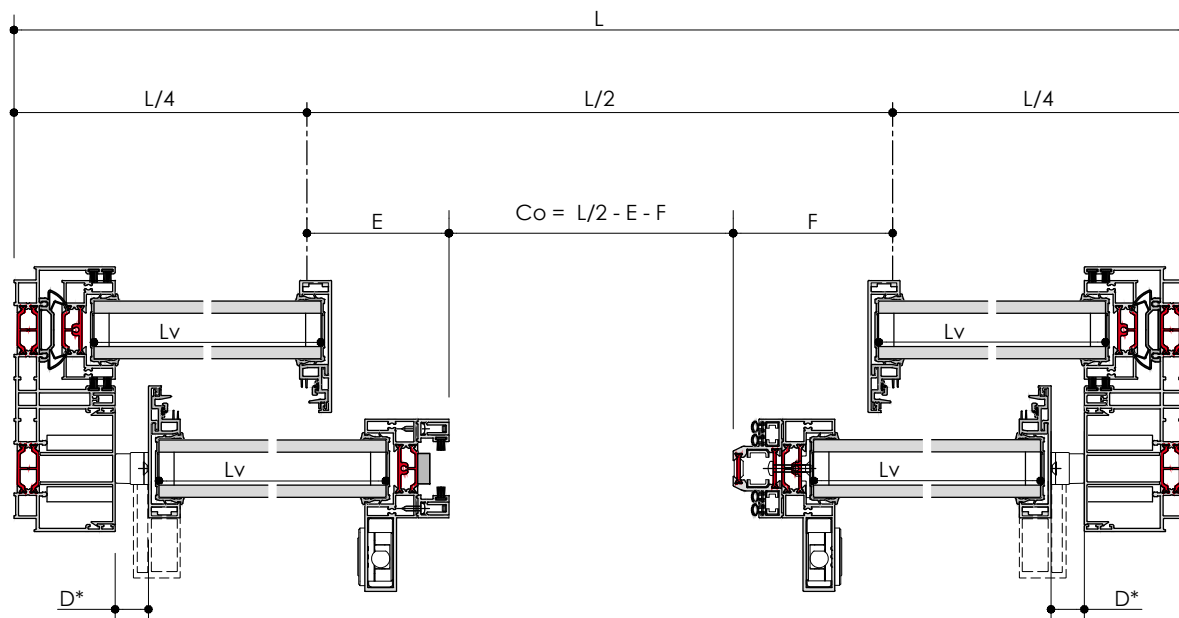→ Tipologia OXXO Particular case of OXXO



* Per garantire la protezione delle dita:
 To respect fingers protection:
 $D \geq 22 \text{ mm}$

Labirinto	E	F	Co
N00120 N00121 N00123	94	106	$\frac{L}{2} - 200$
N00123 N00124 N00125	96	108	$\frac{L}{2} - 204$

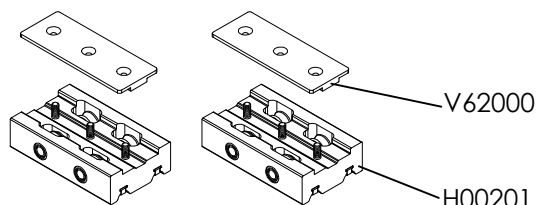
➤ INDICAZIONI DIMENSIONALI IN BASE ALLA PORTATA SIZE LIMITS

• 2 CARRELLI PER ANTA / 2 ROLLERS BY SASH

Dimensione massima anta apribile: Peso del vetro $\leq 400 \text{ kg}$ e $\frac{H}{L_o} < 2.5$

Maximum sizes of opening frame: Glazing weight $\leq 400 \text{ kg}$ & $\frac{H}{L_o} < 2.5$


(Hmax = 3.3m)



• 2 SUPPORTI PER ANTA FISSA / 2 BLOCKS BY FIXED PANEL

Dimensione massima anta fissa: Peso del vetro $\leq 300 \text{ kg}$

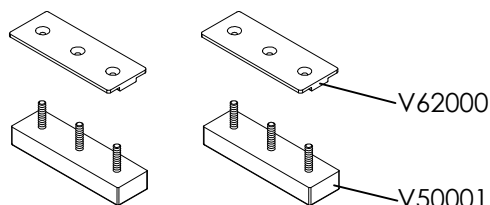Maximum sizes of fixed panels: Glazing weight $\leq 300 \text{ kg}$



Esempi di vetrage / Example of glazing :

- 44.2 / 20 / 44.2 → Peso vetro 40 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x Lo = 10 m² o (10 x 40 = 400 kg)
Maximum area glazing

- 55.2 / 18 / 55.2 → Peso vetro 50 kg/m²
Glazing weight

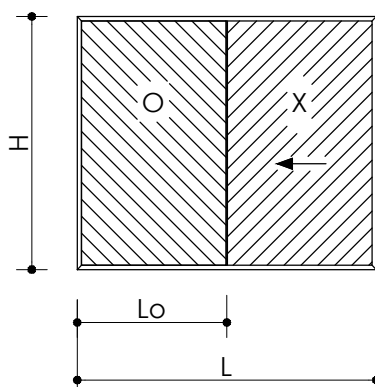
↳ Area massima vetro → H x Lo = 8 m² o (8 x 50 = 400 kg)
Maximum area glazing

- 44.2 / 14 / 4 / 14 / 55.2 → Peso vetro 55 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x Lo = 7.2 m² o (7.2 x 55 = 400 kg)

Note :

Le dimensioni del telaio devono rispettare le condizioni di cui sopra ed essere conformi ai valori indicati nella tabella di carico del vento.
The dimensions of frame must respect the above conditions and be according to the values indicated in the wind load chart.



$$\frac{H}{L_o} < 2.5$$

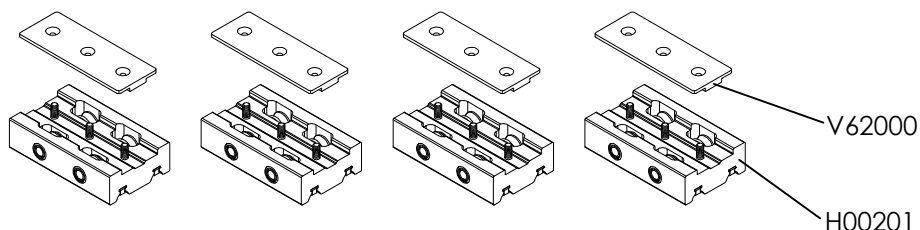
INDICAZIONI DIMENSIONALI IN BASE ALLA PORTATA SIZE LIMITS

• 4 CARRELLI PER ANTA / 4 ROLLERS BY SASH

Dimensione massima anta apribile: Peso del vetro ≤ 600 kg e $\frac{H}{L_0} < 2.5$

Maximum sizes of opening frame: Glazing weight ≤ 600 kg & $\frac{H}{L_0} < 2.5$


(Hmax = 3.3m)



• 4 SUPPORTI PER ANTA FISSA / 4 BLOCKS BY FIXED PANEL

Dimensione massima anta fissa: Peso del vetro ≤ 600 kg

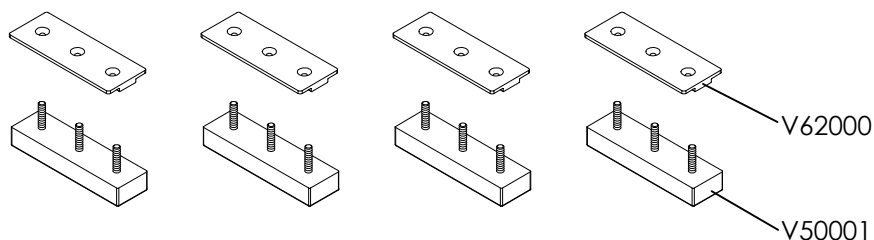Maximum sizes of fixed panels: Glazing weight ≤ 600 kg



Esempi di vetratura / Example of glazing :

- 44.2 / 20 / 44.2 → Peso vetro 40 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x Lo = 15 m²  o  (15 x 40 = 600 kg)
Maximum area glazing

- 55.2 / 18 / 55.2 → Peso vetro 50 kg/m²
Glazing weight

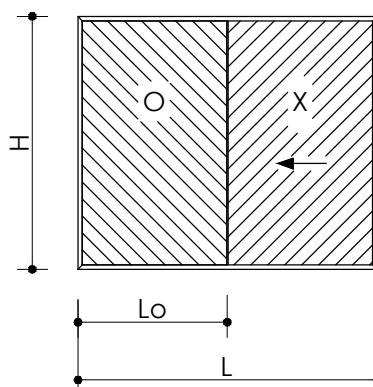
↳ Area massima vetro → H x Lo = 12 m²  o  (12 x 50 = 600 kg)
Maximum area glazing

- 44.2 / 14 / 4 / 14 / 55.2 → Peso vetro 55 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x Lo = 10.9 m²  o  (10.9 x 55 = 600 kg)

Note :

Le dimensioni del telaio devono rispettare le condizioni di cui sopra ed essere conformi ai valori indicati nella tabella di carico del vento.
The dimensions of frame must respect the above conditions and be according to the values indicated in the wind load chart.



$$\frac{H}{L_0} < 2.5$$

INDICAZIONI DIMENSIONALI IN BASE ALLA PORTATA

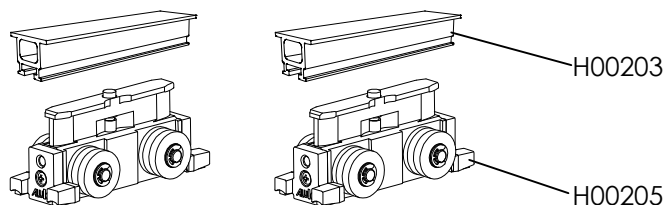
SIZE LIMITS

• 2 CARRELLI PER ANTA / 2 ROLLERS BY SASH

Dimensione massima anta apribile: Peso del vetro ≤ 600 kg e $\frac{H}{L_0} < 2.5$


Maximum sizes of opening frame: Glazing weight ≤ 600 kg & $\frac{H}{L_0} < 2.5$

(Hmax = 3.3m)




• SOLUZIONE CON VETRO FISSO / FIXED GLASS SOLUTION

CON 2 SUPPORTI - Dimensione massima vetro fisso: Peso del vetro ≤ 300 kg
WITH 2 BLOCKS - Maximum sizes of fixed glass: Glazing weight ≤ 300 kg



CON 4 SUPPORTI - Dimensione massima vetro fisso: Peso del vetro ≤ 600 kg
WITH 4 BLOCKS - Maximum sizes of fixed glass: Glazing weight ≤ 600 kg



Esempi di vetratura / Example of glazing :

- 44.2 / 20 / 44.2 → Peso vetro 40 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x L₀ = 15 m² (15 x 40 = 600 kg)
Maximum area glazing

- 55.2 / 18 / 55.2 → Peso vetro 50 kg/m²
Glazing weight

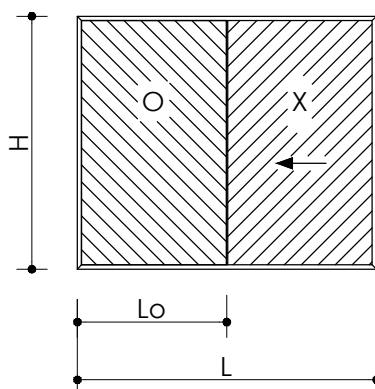
↳ Area massima vetro → H x L₀ = 12 m² (12 x 50 = 600 kg)
Maximum area glazing

- 44.2 / 14 / 4 / 14 / 55.2 → Peso vetro 55 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x L₀ = 10.9 m² (10.9 x 55 = 600 kg)

Note :

Le dimensioni del telaio devono rispettare le condizioni di cui sopra ed essere conformi ai valori indicati nella tabella di carico del vento.
The dimensions of frame must respect the above conditions and be according to the values indicated in the wind load chart.



$$\frac{H}{L_0} < 2.5$$

INDICAZIONI DIMENSIONALI IN BASE ALLA PORTATA

SIZE LIMITS

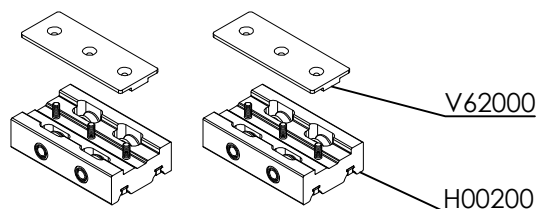
SOLUZIONE IN ESAURIMENTO/ UNTIL STOCK IS FINISHED

2 CARRELLI PER ANTA / 2 ROLLERS BY SASH

Dimensione massima anta apribile: Peso del vetro ≤ 300 kg e $\frac{H}{L_o} < 2.5$

Maximum sizes of opening frame: Glazing weight ≤ 300 kg & $\frac{H}{L_o} < 2.5$


(Hmax = 3.3m)



2 SUPPORTI PER ANTA FISSA / 2 BLOCKS BY FIXED PANEL

Dimensione massima anta fissa: Peso del vetro ≤ 300 kg

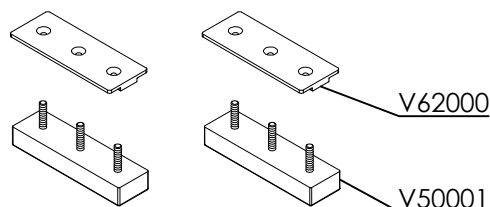Maximum sizes of fixed panels: Glazing weight ≤ 300 kg



Esempi di vetratura / Example of glazing :

- 44.2 / 20 / 44.2 → Peso vetro 40 kg/m²
Glazing weight

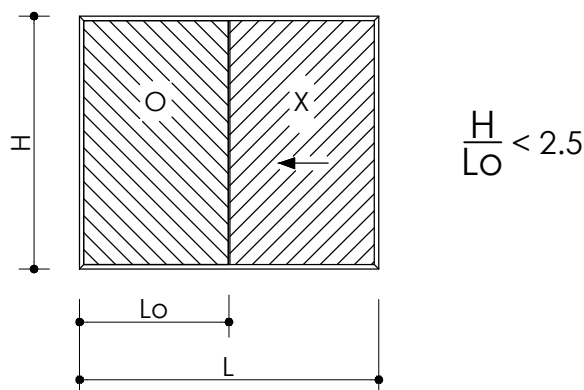
↳ Area massima vetro → H x Lo = 7.5 m²  o  (7.5 x 40 = 300 kg)
Maximum area glazing

- 55.2 / 18 / 55.2 → Peso vetro 50 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x Lo = 6 m²  o  (6 x 50 = 300 kg)
Maximum area glazing

Note :

Le dimensioni del telaio devono rispettare le condizioni di cui sopra ed essere conformi ai valori indicati nella tabella di carico del vento.
The dimensions of frame must respect the above conditions and be according to the values indicated in the wind load chart.



INDICAZIONI DIMENSIONALI IN BASE ALLA PORTATA

SIZE LIMITS

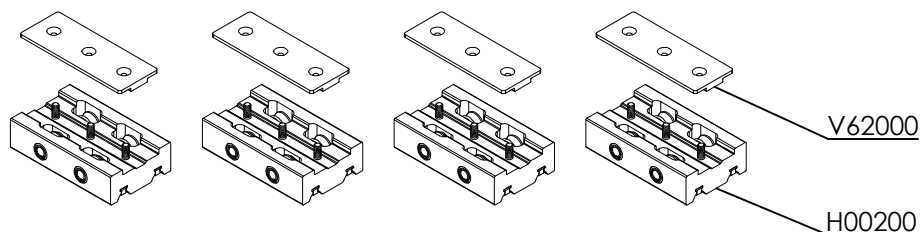
SOLUZIONE IN ESAURIMENTO/ UNTIL STOCK IS FINISHED

4 CARRELLI PER ANTA / 4 ROLLERS BY SASH

Dimensione massima anta apribile: Peso del vetro $\leq 400 \text{ kg}$ e $\frac{H}{L_0} < 2.5$

Maximum sizes of opening frame: Glazing weight $\leq 400 \text{ kg}$ & $\frac{H}{L_0} < 2.5$


(Hmax = 3.3m)



4 SUPPORTI PER ANTA FISSA / 4 BLOCKS BY FIXED PANEL

Dimensione massima anta fissa: Peso del vetro $\leq 600 \text{ kg}$

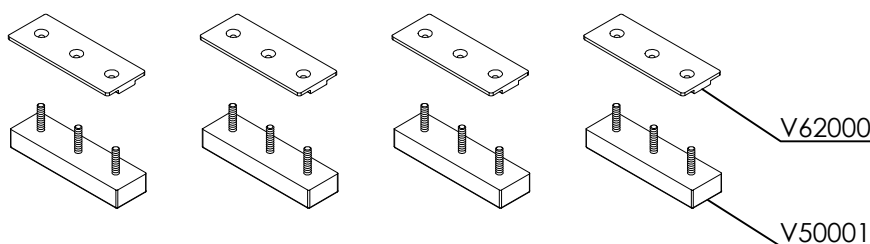Maximum sizes of fixed panels: Glazing weight $\leq 600 \text{ kg}$



Esempi di vetratura / Example of glazing :

- 44.2 / 20 / 44.2 → Peso vetro 40 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro anta apribile → H x L₀ = 10 m² (10 x 40 = 400 kg)
Maximum area glazing of openable sash

↳ Area massima vetro anta fissa → H x L₀ = 15 m² (15 x 40 = 600 kg)
Maximum area glazing of fixed sash

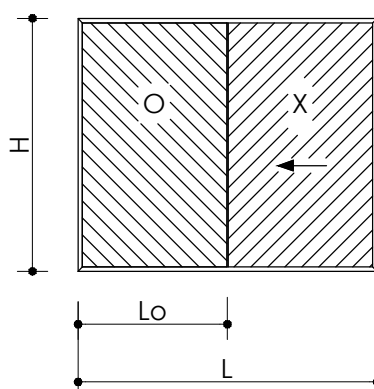
- 55.2 / 18 / 55.2 → Peso vetro 50 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro anta apribile → H x L₀ = 8 m² (8 x 50 = 400 kg)
Maximum area glazing of openable sash

↳ Area massima vetro anta fissa → H x L₀ = 12 m² (12 x 50 = 600 kg)
Maximum area glazing of fixed sash

Note :

Le dimensioni del telaio devono rispettare le condizioni di cui sopra ed essere conformi ai valori indicati nella tabella di carico del vento.
The dimensions of frame must respect the above conditions and be according to the values indicated in the wind load chart.



$$\frac{H}{L_0} < 2.5$$

INDICAZIONI DIMENSIONALI IN BASE ALLA PORTATA

SIZE LIMITS

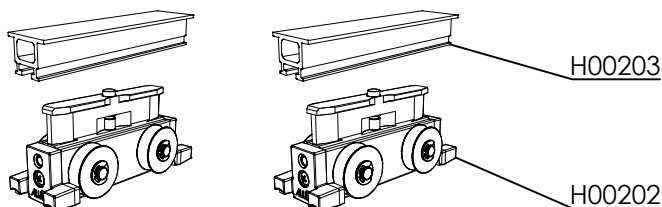
SOLUZIONE IN ESAURIMENTO / UNTIL STOCK IS FINISHED

2 CARRELLI PER ANTA / 2 ROLLERS BY SASH (SOLUZIONE CON SOGLIA CHIUSA / FLAT SILL)

Dimensione massima anta apribile: Peso del vetro ≤ 400 kg e $\frac{H}{L_0} < 2.5$

Maximum sizes of opening frame: Glazing weight ≤ 400 kg & $\frac{H}{L_0} < 2.5$


(Hmax = 3.3m)



SOLUZIONE CON VETRO FISSO / FIXED GLASS SOLUTION


CON 2 SUPPORTI - Dimensione massima vetro fisso: Peso del vetro ≤ 300 kg

WITH 2 BLOCKS - Maximum sizes of fixed glass: Glazing weight ≤ 300 kg



CON 4 SUPPORTI - Dimensione massima vetro fisso: Peso del vetro ≤ 600 kg

WITH 4 BLOCKS - Maximum sizes of fixed glass: Glazing weight ≤ 600 kg



Esempi di vetrage / Example of glazing :

- 44.2 / 20 / 44.2 → Peso vetro 40 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x L₀ = 10 m²  o  (10 x 40 = 300 kg)

Maximum area glazing

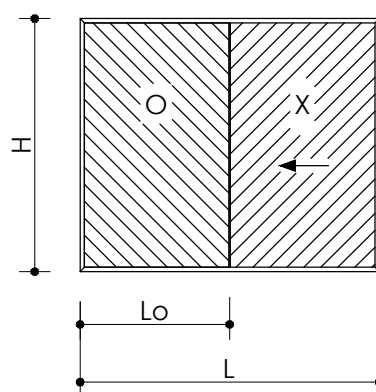
- 55.2 / 18 / 55.2 → Peso vetro 50 kg/m²
Glazing weight

↳ Area massima vetro → H x L₀ = 8 m²  o  (8 x 50 = 300 kg)

Maximum area glazing

Note :

Le dimensioni del telaio devono rispettare le condizioni di cui sopra ed essere conformi ai valori indicati nella tabella di carico del vento.
The dimensions of frame must respect the above conditions and be according to the values indicated in the wind load chart.





$$\frac{H}{L_0} < 2.5$$

RESISTENZA AL VENTO

WIND LOAD RESISTANCE

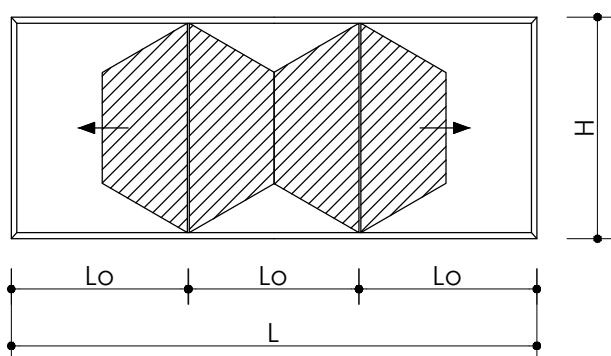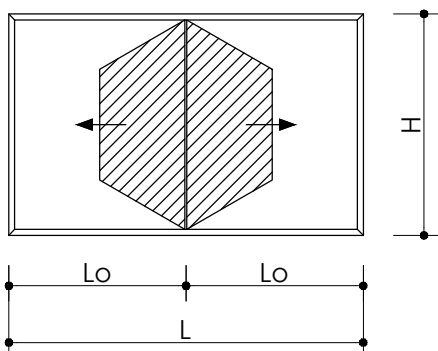CARICO TRAPEZIOIDALE O TRIANGOLARE TRAPEZOIDAL OR TRIANGULAR LOAD



Legenda Legend		Valore Value	Unità di misura Unit
L	Larghezza Length	Variable	(m)
H	Altezza Height	Variable	(m)
F	Deflessione massima Maximum deflection	Calculated	(mm)
P	Pressione del vento Wind pressure	Variable	(Pa)
E	Modulo di elasticità Elasticity module	70000	(N/mm ²)
Io	Inerzia minima Minimum inertia	Table	(cm ⁴)
Lo	Larghezza anta Sash width	Variable	(mm)

 Carico del vento in superficie
Surface wind load

Calcolo deflessione F Calculation	Carico trapezoidale Trapezoidal load	Carico triangolare Triangular load
$F = \frac{H \cdot 1000}{150}$	$Io = \frac{P \cdot Lo \cdot H^4 \cdot (25 - 40 \cdot J^2 + 16 \cdot J^4)}{1920 \cdot E \cdot F}$	$Io = \frac{P \cdot H^5}{120 \cdot E \cdot F}$ PER FOR $L_0 \geq H$
Deflessione massima limitata a 15 mm (EN 12210) Maximum deflection limited to 15 mm (EN 12210)		
Note: 2 ANTE / SASHES: $Lo = L/2$, 3 ANTE / SASHES: $Lo = L/3$, 4 ANTE / SASHES: $Lo = L/4$, 6 ANTE / SASHES: $Lo = L/6$		

Le tabelle che seguono contengono i valori d'inerzia minima dei profili di labirinto in funzione del carico del vento (da 400 Pa a 2000 Pa) e delle dimensioni dell'anta.

Le tabelle sono rappresentative per aperture di dimensioni standard e telai.

L'inerzia delle sezioni tipiche principali è indicata nei riquadri in basso.

Tutti i calcoli dovranno essere trasmessi allo strutturista nominato per la revisione e l'approvazione in linea con i requisiti e le condizioni specifiche del sito.

The following tables determine the minimum inertia necessary for the interlock profiles referred to the wind load (from 400 Pa to 2000 Pa) and the size of the window.

The tables are representative for uses with standard size vents and frames.

The inertia of the main typical sections are shown in the "Key" tables reporting the same color legend available into the table.

All calculations should be relayed back to the appointed Structural Engineer for review / sign off in line with site specific requirements and conditions.

Tabella da rispettare entro il limite del peso dell'anta e in base alla ferramenta utilizzata.
Chart to be respected within the limit of the leaf weight and according to the hardware used.

▶ DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO




WIND LOADING CHART

400 Pa

Deflessione - Deflection H/150																			
F	H	Lo (anta)																	
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
13,3	2,00	10,5	10,9	11,1	11,3	11,4	11,4	12,0	12,6	13,1	13,7	14,3	14,9	15,4	16,0	16,6	17,1	17,7	18,3
14,0	2,10	12,5	12,9	13,3	13,5	13,7	13,9	13,9	14,6	15,2	15,9	16,5	17,2	17,9	18,5	19,2	19,8	20,5	21,2
14,7	2,20	14,7	15,2	15,7	16,0	16,3	16,6	16,7	16,7	17,5	18,3	19,0	19,8	20,5	21,3	22,1	22,8	23,6	24,3
15,0	2,30	17,4	18,1	18,7	19,2	19,7	20,0	20,2	20,4	20,4	21,3	22,2	23,1	24,0	24,9	25,8	26,7	27,5	28,4
15,0	2,40	21,0	21,9	22,6	23,3	23,9	24,4	24,8	25,1	25,2	25,3	26,3	27,4	28,4	29,5	30,5	31,6	32,7	33,7
15,0	2,50	25,0	26,1	27,1	28,0	28,8	29,5	30,0	30,4	30,8	30,9	31,0	32,2	33,5	34,7	36,0	37,2	38,4	39,7
15,0	2,60	29,6	31,0	32,2	33,4	34,4	35,2	36,0	36,6	37,1	37,4	37,6	37,7	39,2	40,6	42,1	43,5	45,0	46,4
15,0	2,70	34,8	36,5	38,0	39,4	40,7	41,8	42,8	43,6	44,3	44,9	45,2	45,5	45,6	47,2	48,9	50,6	52,3	54,0
15,0	2,80	40,6	42,6	44,5	46,2	47,8	49,2	50,4	51,5	52,5	53,2	53,9	54,3	54,5	54,6	56,6	58,5	60,5	62,4
15,0	2,90	47,1	49,5	51,7	53,8	55,7	57,5	59,0	60,4	61,7	62,7	63,6	64,2	64,7	65,0	65,1	67,4	69,6	71,9
15,0	3,00	54,4	57,2	59,8	62,3	64,6	66,7	68,6	70,4	72,0	73,3	74,5	75,4	76,2	76,7	77,0	79,7	82,3	84,9
15,0	3,10	62,4	65,7	68,8	71,7	74,5	77,0	79,4	81,5	83,4	85,2	86,7	87,9	89,0	89,8	90,4	90,8	90,9	93,8
15,0	3,20	71,3	75,1	78,7	82,1	85,4	88,4	91,2	93,8	96,2	98,3	100,2	101,9	103,3	104,4	105,4	106,0	106,4	106,5
15,0	3,30	81,1	85,5	89,7	93,7	97,4	101,0	104,3	107,4	110,3	112,9	115,2	117,3	119,1	120,7	122,0	123,0	123,7	124,1

Deflessione - Deflection H/200																			
F	H	Lo (anta)																	
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
10,0	2,00	14,1	14,5	14,8	15,0	15,2	15,2	16,0	16,8	17,5	18,3	19,0	19,8	20,6	21,3	22,1	22,9	23,6	24,4
10,5	2,10	16,7	17,2	17,7	18,1	18,3	18,5	18,5	19,4	20,3	21,2	22,1	22,9	23,8	24,7	25,6	26,5	27,3	28,2
11,0	2,20	19,6	20,3	20,9	21,4	21,8	22,1	22,3	22,3	23,3	24,3	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,5
11,5	2,30	22,7	23,6	24,4	25,1	25,7	26,1	26,4	26,6	26,7	27,8	29,0	30,1	31,3	32,4	33,6	34,8	35,9	37,1
12,0	2,40	26,2	27,3	28,3	29,2	29,9	30,5	31,0	31,3	31,5	31,6	32,9	34,2	35,5	36,9	38,2	39,5	40,8	42,1
12,5	2,50	30,0	31,4	32,6	33,6	34,6	35,4	36,0	36,5	36,9	37,1	37,2	38,7	40,2	41,7	43,2	44,6	46,1	47,6
13,0	2,60	34,2	35,7	37,2	38,5	39,6	40,7	41,5	42,2	42,8	43,2	43,4	43,5	45,2	46,9	48,5	50,2	51,9	53,6
13,5	2,70	38,7	40,5	42,2	43,8	45,2	46,4	47,5	48,5	49,2	49,8	50,3	50,5	50,6	52,5	54,4	56,2	58,1	60,0
14,0	2,80	43,5	45,7	47,6	49,5	51,2	52,7	54,0	55,2	56,2	57,1	57,7	58,2	58,4	58,5	60,6	62,7	64,8	66,9
14,5	2,90	48,8	51,2	53,5	55,6	57,6	59,4	61,1	62,5	63,8	64,9	65,8	66,5	67,0	67,3	67,4	69,7	72,0	74,3
15,0	3,00	54,4	57,2	59,8	62,3	64,6	66,7	68,6	70,4	72,0	73,3	74,5	75,4	76,2	76,7	77,0	79,7	82,3	84,9
15,0	3,10	62,4	65,7	68,8	71,7	74,5	77,0	79,4	81,5	83,4	85,2	86,7	87,9	89,0	89,8	90,4	90,8	90,9	93,8
15,0	3,20	71,3	75,1	78,7	82,1	85,4	88,4	91,2	93,8	96,2	98,3	100,2	101,9	103,3	104,4	105,4	106,0	106,4	106,5
15,0	3,30	81,1	85,5	89,7	93,7	97,4	101,0	104,3	107,4	110,3	112,9	115,2	117,3	119,1	120,7	122,0	123,0	123,7	124,1

Deflessione - Deflection H/300																			
F	H	Lo (anta)																	
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
6,7	2,00	21,1	21,7	22,2	22,6	22,8	22,9	24,0	25,1	26,3	27,4	28,6	29,7	30,9	32,0	33,1	34,3	35,4	36,6
7,0	2,10	25,0	25,8	26,5	27,1	27,5	27,7	27,8	29,1	30,4	31,8	33,1	34,4	35,7	37,0	38,4	39,7	41,0	42,3
7,3	2,20	29,3	30,4	31,3	32,1	32,7	33,1	33,4	33,5	35,0	36,5	38,0	39,5	41,1	42,6	44,1	45,6	47,2	48,7
7,7	2,30	34,1	35,4	36,6	37,6	38,5	39,1	39,6	39,9	40,0	41,7	43,5	45,2	46,9	48,7	50,4	52,1	53,9	55,6
8,0	2,40	39,3	41,0	42,5	43,7	44,9	45,8	46,5	47,0	47,3	47,4	49,4	51,3	53,3	55,3	57,3	59,2	61,2	63,2
8,3	2,50	45,1	47,0	48,8	50,4	51,8	53,0	54,0	54,8	55,4	55,7	55,8	58,0	60,3	62,5	64,7	67,0	69,2	71,4
8,7	2,60	51,3	53,6	55,8	57,7	59,5	61,0	62,3	63,4	64,2	64,8	65,2	65,3	67,8	70,3	72,8	75,3	77,8	80,3
9,0	2,70	58,0	60,8	63,3	65,6	67,8	69,6	71,3	72,7	73,8	74,8	75,4	75,8	75,9	78,7	81,5	84,4	87,2	90,0
9,3	2,80	65,3	68,5	71,5	74,2	76,7	79,0	81,0	82,8	84,3	85,6	86,6	87,2	87,7	87,8	90,9	94,1	97,2	100,4
9,7	2,90	73,2	76,8	80,3	83,5	86,4	89,2	91,6	93,8	95,7	97,3	98,6	99,7	100,4	100,9	101,0	104,5	108,0	111,5
10,0	3,00	81,6	85,8	89,7	93,4	96,9	100,1	103,0	105,6	107,9	110,0	111,7	113,2	114,3	115,1	115,6	115,7	119,6	123,4
10,3	3,10	90,6	95,4	99,9	104,1	108,1	111,8	115,2	118,3	121,1	123,6	125,8	127,7	129,2	130,4	131,2	131,8	131,9	136,2
10,7	3,20	100,3	105,6	110,7	115,5	120,1	124,3	128,3	131,9	135,3	138,3	140,9	143,3	145,3	146,9	148,2	149,1	149,6	149,8
11,0	3,30	110,6	116,6	122,3	127,7	132,9	137,7	142,3	146,5	150,4	153,9	157,1	160,0	162,5	164,6	166,3	167,7	168,6	169,2

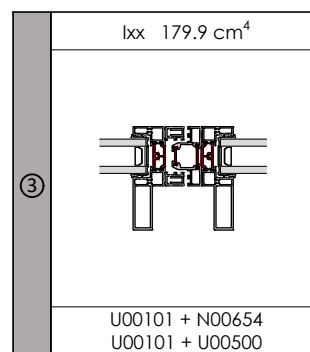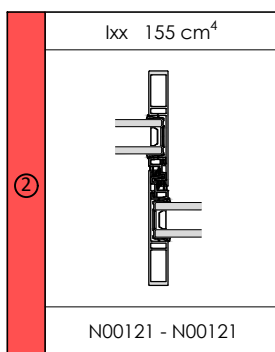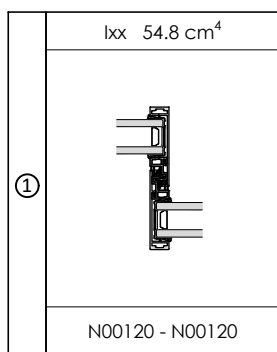

▶ DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO

WIND LOADING CHART






800 Pa

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

	Deflessione - Deflection H/150					Lo (anta)															
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20		
13,3	2,00	21,1	21,7	22,2	22,6	22,8	22,9	24,0	25,1	26,3	27,4	28,6	29,7	30,9	32,0	33,1	34,3	35,4	36,6	①	
14,0	2,10	25,0	25,8	26,5	27,1	27,5	27,7	27,8	29,1	30,4	31,8	33,1	34,4	35,7	37,0	38,4	39,7	41,0	42,3		
14,7	2,20	29,3	30,4	31,3	32,1	32,7	33,1	33,4	33,5	35,0	36,5	38,0	39,5	41,1	42,6	44,1	45,6	47,2	48,7		
15,0	2,30	34,9	36,2	37,4	38,5	39,3	40,0	40,5	40,8	40,9	42,6	44,4	46,2	48,0	49,7	51,5	53,3	55,1	56,9	②	
15,0	2,40	42,0	43,7	45,3	46,7	47,8	48,8	49,6	50,1	50,4	50,6	52,7	54,8	56,9	59,0	61,1	63,2	65,3	67,4		
15,0	2,50	50,1	52,3	54,3	56,0	57,6	58,9	60,0	60,9	61,5	61,9	62,0	64,5	67,0	69,4	71,9	74,4	76,9	79,4		
15,0	2,60	59,3	62,0	64,5	66,7	68,7	70,5	72,0	73,2	74,2	74,9	75,3	75,4	78,3	81,2	84,1	87,0	89,9	92,8		
15,0	2,70	69,6	72,9	76,0	78,8	81,3	83,6	85,5	87,2	88,6	89,7	90,5	90,9	91,1	94,5	97,9	101,2	104,6	108,0		
15,0	2,80	81,3	85,2	88,9	92,4	95,5	98,3	100,9	103,1	105,0	106,5	107,7	108,6	109,1	109,3	113,2	117,1	121,0	124,9	③	
15,0	2,90	94,3	99,0	103,5	107,6	111,4	114,9	118,1	120,9	123,3	125,4	127,1	128,5	129,5	130,0	130,2	134,7	139,2	143,7		
15,0	3,00	108,8	114,4	119,6	124,6	129,2	133,4	137,3	140,8	143,9	146,6	149,0	150,9	152,4	153,4	154,1	154,3	159,4	164,6		
15,0	3,10	124,9	131,4	137,6	143,4	148,9	154,0	158,7	163,0	166,9	170,3	173,3	175,9	178,0	179,6	180,8	181,5	181,8	187,6	④	
15,0	3,20	142,6	150,2	157,4	164,3	170,8	176,8	182,4	187,6	192,4	196,6	200,4	203,8	206,6	208,9	210,7	212,0	212,8	213,0		
15,0	3,30	162,2	171,0	179,3	187,3	194,9	202,0	208,7	214,9	220,6	225,8	230,5	234,7	238,3	241,4	243,9	245,9	247,3	248,2		
		③				④															

	Deflessione - Deflection H/200																				
	H	Lo (anta)																			
F		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20		
10,0	2,00	28,1	29,0	29,6	30,1	30,4	30,5	32,0	33,5	35,0	36,6	38,1	39,6	41,1	42,7	44,2	45,7	47,2	48,8	①	
10,5	2,10	33,3	34,5	35,4	36,1	36,6	36,9	37,0	38,8	40,6	42,3	44,1	45,9	47,6	49,4	51,2	52,9	54,7	56,4	②	
11,0	2,20	39,1	40,5	41,8	42,8	43,6	44,2	44,5	46,6	48,7	50,7	52,7	54,8	56,8	58,8	60,8	62,9	64,9			
11,5	2,30	45,5	47,3	48,8	50,2	51,3	52,2	52,8	53,2	53,3	55,6	57,9	60,3	62,6	64,9	67,2	69,5	71,8	74,2		
12,0	2,40	52,4	54,6	56,6	58,3	59,8	61,0	62,0	62,6	63,1	63,2	65,8	68,5	71,1	73,7	76,4	79,0	81,6	84,3		
12,5	2,50	60,1	62,7	65,1	67,2	69,1	70,7	72,0	73,1	73,8	74,3	74,4	77,4	80,4	83,3	86,3	89,3	92,3	95,2		
13,0	2,60	68,4	71,5	74,4	77,0	79,3	81,3	83,1	84,5	85,6	86,4	86,9	87,0	90,4	93,7	97,1	100,4	103,8	107,1	③	
13,5	2,70	77,4	81,0	84,4	87,5	90,3	92,9	95,1	96,9	98,5	99,7	100,5	101,1	101,2	105,0	108,7	112,5	116,2	120,0		
14,0	2,80	87,1	91,3	95,3	99,0	102,3	105,4	108,1	110,4	112,4	114,1	115,4	116,3	116,9	117,1	121,3	125,4	129,6	133,8		
14,5	2,90	97,5	102,4	107,0	111,3	115,3	118,9	122,1	125,0	127,6	129,8	131,5	132,9	133,9	134,5	134,7	139,4	144,0	148,7	④	
15,0	3,00	108,8	114,4	119,6	124,6	129,2	133,4	137,3	140,8	143,9	146,6	149,0	150,9	152,4	153,4	154,1	154,3	159,4	164,6		
15,0	3,10	124,9	131,4	137,6	143,4	148,9	154,0	158,7	163,0	166,9	170,3	173,3	175,9	178,0	179,6	180,8	181,5	181,8	187,6		
15,0	3,20	142,6	150,2	157,4	164,3	170,8	176,8	182,4	187,6	192,4	196,6	200,4	203,8	206,6	208,9	210,7	212,0	212,8	213,0		
15,0	3,30	162,2	171,0	179,3	187,3	194,9	202,0	208,7	214,9	220,6	225,8	230,5	234,7	238,3	241,4	243,9	245,9	247,3	248,2		
		③			④																

	Deflessione - Deflection H/200					Lo (anta)														
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
6,7	2,00	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	48,0	50,3	52,6	54,9	57,1	59,4	61,7	64,0	66,3	68,6	70,9	73,1	②
7,0	2,10	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	58,2	60,9	63,5	66,2	68,8	71,4	74,1	76,7	79,4	82,0	84,7	
7,3	2,20	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	70,0	73,0	76,1	79,1	82,1	85,2	88,2	91,3	94,3	97,4	
7,7	2,30	68,2	70,9	73,3	75,3	77,0	78,3	79,2	79,8	80,0	83,4	86,9	90,4	93,9	97,3	100,8	104,3	107,8	111,2	
8,0	2,40	78,7	82,0	84,9	87,5	89,7	91,5	92,9	94,0	94,6	94,8	98,7	102,7	106,6	110,6	114,5	118,5	122,4	126,4	
8,3	2,50	90,1	94,1	97,7	100,9	103,7	106,1	108,1	109,6	110,7	111,4	111,6	116,1	120,5	125,0	129,5	133,9	138,4	142,9	③
8,7	2,60	102,5	107,2	111,6	115,5	118,9	122,0	124,6	126,7	128,4	129,6	130,3	130,6	135,6	140,6	145,6	150,7	155,7	160,7	
9,0	2,70	116,0	121,5	126,6	131,3	135,5	139,3	142,6	145,4	147,7	149,5	150,8	151,6	151,8	157,5	163,1	168,7	174,3	180,0	
9,3	2,80	130,6	137,0	142,9	148,4	153,5	158,0	162,1	165,6	168,7	171,2	173,1	174,5	175,3	175,6	181,9	188,2	194,4	200,7	
9,7	2,90	146,3	153,6	160,5	166,9	172,9	178,3	183,2	187,6	191,4	194,6	197,3	199,4	200,9	201,8	202,1	209,0	216,0	223,0	
10,0	3,00	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	226,3	228,5	230,1	231,1	231,4	239,1	246,9	④
10,3	3,10	181,2	190,7	199,7	208,2	216,1	223,5	230,4	236,6	242,2	247,3	251,6	255,3	258,4	260,8	262,5	263,5	263,9	272,4	
10,7	3,20	200,6	211,2	221,4	231,0	240,1	248,6	256,6	263,9	270,5	276,5	281,9	286,5	290,5	293,8	296,3	298,1	299,2	299,6	
11,0	3,30	221,2	233,1	244,6	255,4	265,7	275,5	284,5	293,0	300,8	307,9	314,3	320,0	324,9	329,2	332,6	335,3	337,3	338,4	⑤
						(4)									(5)					(5)

①	lxx 54.8 cm ⁴	②	lxx 155 cm ⁴	③	lxx 179.9 cm ⁴	④	lxx 304 cm ⁴	⑤	lxx 554.2 cm ⁴
									
	N00120 - N00120		N00121 - N00121		U00101 + N00654 U00101 + U00500		N00124 - N00124		N00124 PIATTO D'ACCIAIO 5x100

DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO






WIND LOADING CHART

1200 Pa

Deflessione - Deflection H/150		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
13,3	2,00	31,6	32,6	33,3	33,9	34,2	34,3	36,0	37,7	39,4	41,1	42,9	44,6	46,3	48,0	49,7	51,4	53,1	54,9
14,0	2,10	37,5	38,8	39,8	40,6	41,2	41,6	41,7	43,7	45,6	47,6	49,6	51,6	53,6	55,6	57,6	59,5	61,5	63,5
14,7	2,20	44,0	45,6	47,0	48,1	49,0	49,7	50,1	50,2	52,5	54,8	57,0	59,3	61,6	63,9	66,2	68,5	70,7	73,0
15,0	2,30	52,3	54,4	56,2	57,7	59,0	60,0	60,7	61,2	61,3	64,0	66,6	69,3	72,0	74,6	77,3	80,0	82,6	85,3
15,0	2,40	62,9	65,6	67,9	70,0	71,8	73,2	74,4	75,2	75,7	75,8	79,0	82,2	85,3	88,5	91,6	94,8	98,0	101,1
15,0	2,50	75,1	78,4	81,4	84,1	86,4	88,4	90,0	91,3	92,3	92,8	93,0	96,7	100,4	104,2	107,9	111,6	115,3	119,0
15,0	2,60	88,9	92,9	96,7	100,1	103,1	105,7	108,0	109,8	111,3	112,3	112,9	113,2	117,5	121,9	126,2	130,6	134,9	139,3
15,0	2,70	104,4	109,4	114,0	118,2	122,0	125,4	128,3	130,8	132,9	134,6	135,7	136,4	136,7	141,7	146,8	151,8	156,9	162,0
15,0	2,80	121,9	127,9	133,4	138,5	143,3	147,5	151,3	154,6	157,4	159,7	161,6	162,9	163,6	163,9	169,8	175,6	181,5	187,3
15,0	2,90	141,4	148,5	155,2	161,4	167,1	172,4	177,1	181,3	185,0	188,1	190,7	192,7	194,2	195,1	195,3	202,1	208,8	215,6
15,0	3,00	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	226,3	228,5	230,1	231,1	231,4	239,1	246,9
15,0	3,10	187,3	197,1	206,4	215,1	223,4	231,0	238,1	244,5	250,3	255,5	260,0	263,8	267,0	269,5	271,2	272,3	272,7	281,5
15,0	3,20	213,9	225,3	236,2	246,4	256,1	265,2	273,7	281,4	288,6	295,0	300,7	305,6	309,9	313,3	316,1	318,0	319,2	319,6
15,0	3,30	243,3	256,4	269,0	281,0	292,3	303,0	313,0	322,3	330,9	338,7	345,7	352,0	357,4	362,1	365,9	368,9	371,0	372,3

Deflessione - Deflection H/200		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
10,0	2,00	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	48,0	50,3	52,6	54,9	57,1	59,4	61,7	64,0	66,3	68,6	70,9	73,1
10,5	2,10	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	58,2	60,9	63,5	66,2	68,8	71,4	74,1	76,7	79,4	82,0	84,7
11,0	2,20	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	70,0	73,0	76,1	79,1	82,1	85,2	88,2	91,3	94,3	97,4
11,5	2,30	68,2	70,9	73,3	75,3	77,0	78,3	79,2	79,8	80,0	83,4	86,9	90,4	93,9	97,3	100,8	104,3	107,8	111,2
12,0	2,40	78,7	82,0	84,9	87,5	89,7	91,5	92,9	94,0	94,6	94,8	98,7	102,7	106,6	110,6	114,5	118,5	122,4	126,4
12,5	2,50	90,1	94,1	97,7	100,9	103,7	106,1	108,1	109,6	110,7	111,4	111,6	116,1	120,5	125,0	129,5	133,9	138,4	142,9
13,0	2,60	102,5	107,2	111,6	115,5	118,9	122,0	124,6	126,7	128,4	129,6	130,3	130,6	135,6	140,6	145,6	150,7	155,7	160,7
13,5	2,70	116,0	121,5	126,6	131,3	135,5	139,3	142,6	145,4	147,7	149,5	150,8	151,6	151,8	157,5	163,1	168,7	174,3	180,0
14,0	2,80	130,6	137,0	142,9	148,4	153,5	158,0	162,1	165,6	168,7	171,2	173,1	174,5	175,3	175,6	181,9	188,2	194,4	200,7
14,5	2,90	146,3	153,6	160,5	166,9	172,9	178,3	183,2	187,6	191,4	194,6	197,3	199,4	200,9	201,8	202,1	209,0	216,0	223,0
15,0	3,00	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	226,3	228,5	230,1	231,1	231,4	239,1	246,9
15,0	3,10	187,3	197,1	206,4	215,1	223,4	231,0	238,1	244,5	250,3	255,5	260,0	263,8	267,0	269,5	271,2	272,3	272,7	281,5
15,0	3,20	213,9	225,3	236,2	246,4	256,1	265,2	273,7	281,4	288,6	295,0	300,7	305,6	309,9	313,3	316,1	318,0	319,2	319,6
15,0	3,30	243,3	256,4	269,0	281,0	292,3	303,0	313,0	322,3	330,9	338,7	345,7	352,0	357,4	362,1	365,9	368,9	371,0	372,3

Deflessione - Deflection H/300		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
6,7	2,00	63,3	65,2	66,7	67,7	68,4	68,6	72,0	75,4	78,9	82,3	85,7	89,1	92,6	96,0	99,4	102,9	106,3	109,7
7,0	2,10	75,0	77,5	79,6	81,2	82,4	83,1	83,3	87,3	91,3	95,3	99,2	103,2	107,2	111,1	115,1	119,1	123,0	127,0
7,3	2,20	88,0	91,2	94,0	96,3	98,1	99,4	100,1	100,4	105,0	109,5	114,1	118,6	123,2	127,8	132,3	136,9	141,5	146,0
7,7	2,30	102,3	106,3	109,9	112,9	115,4	117,4	118,8	119,6	119,9	125,1	130,4	135,6	140,8	146,0	151,2	156,4	161,6	166,9
8,0	2,40	118,0	123,0	127,4	131,2	134,6	137,3	139,4	141,0	141,9	142,2	148,1	154,0	160,0	165,9	171,8	177,7	183,7	189,6
8,3	2,50	135,2	141,1	146,5	151,3	155,5	159,1	162,1	164,4	166,1	167,1	167,4	174,1	180,8	187,5	194,2	200,9	207,6	214,3
8,7	2,60	153,8	160,9	167,3	173,2	178,4	183,0	186,9	190,1	192,6	194,4	195,5	195,8	203,4	210,9	218,4	226,0	233,5	241,0
9,0	2,70	174,1	182,3	189,9	196,9	203,3	208,9	213,9	218,1	221,5	224,3	226,2	227,4	227,8	236,2	244,6	253,1	261,5	269,9
9,3	2,80	195,9	205,5	214,4	222,7	230,2	237,1	243,1	248,5	253,0	256,7	259,7	261,7	263,0	263,4	272,8	282,2	291,6	301,1
9,7	2,90	219,5	230,5	240,8	250,4	259,3	267,5	274,8	281,4	287,1	291,9	295,9	299,1	301,3	302,7	303,1	313,6	324,0	334,5
10,0	3,00	244,8	257,3	269,2	280,3	290,6	300,2	308,9	316,8	323,8	330,0	335,2	339,5	342,8	345,2	346,7	347,1	358,7	370,3
10,3	3,10	271,9	286,1	299,6	312,3	324,2	335,3	345,6	354,9	363,4	370,9	377,4	383,0	387,6	391,2	393,7	395,3	395,8	408,6
10,7	3,20	300,8	316,9	332,1	346,6	360,2	373,0	384,8	395,8	405,8	414,8	422,8	429,8	435,8	440,6	444,5	447,2	448,8	449,4
11,0	3,30	331,8	349,7	366,8	383,2	398,6	413,2	426,8	439,5	451,2	461,8	471,4	480,0	487,4	493,7	499,0	503,0	505,9	507,7

①	lxx 54.8 cm ⁴	②	lxx 155 cm ⁴	③	lxx 179.9 cm ⁴	④	lxx 304 cm ⁴	⑤	lxx 554.2 cm ⁴
	N00120 - N00120		N00121 - N00121		U00101 + N00654 U00101 + U00500		N00124 - N00124		N00124 PIATTO D'ACCIAIO 5x100

▶ DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO

WIND LOADING CHART

1600 Pa

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

		Deflessione - Deflection H/150																	
		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
13,3	2,00	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	48,0	50,3	52,6	54,9	57,1	59,4	61,7	64,0	66,3	68,6	70,9	73,1
14,0	2,10	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	58,2	60,9	63,5	66,2	68,8	71,4	74,1	76,7	79,4	82,0	84,7
14,7	2,20	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	70,0	73,0	76,1	79,1	82,1	85,2	88,2	91,3	94,3	97,4
15,0	2,30	69,7	72,5	74,9	77,0	78,7	80,0	81,0	81,5	81,7	85,3	88,8	92,4	95,9	99,5	103,1	106,6	110,2	113,7
15,0	2,40	83,9	87,4	90,6	93,3	95,7	97,6	99,1	100,2	100,9	101,1	105,3	109,5	113,8	118,0	122,2	126,4	130,6	134,8
15,0	2,50	100,1	104,5	108,5	112,1	115,2	117,9	120,1	121,8	123,0	123,8	124,0	129,0	133,9	138,9	143,8	148,8	153,8	158,7
15,0	2,60	118,5	123,9	128,9	133,4	137,4	141,0	144,0	146,4	148,4	149,8	150,6	150,9	156,7	162,5	168,3	174,1	179,9	185,7
15,0	2,70	139,2	145,8	152,0	157,6	162,6	167,1	171,1	174,5	177,2	179,4	181,0	181,9	182,2	189,0	195,7	202,5	209,2	216,0
15,0	2,80	162,5	170,5	177,9	184,7	191,0	196,7	201,7	206,1	209,9	213,0	215,4	217,2	218,2	218,5	226,3	234,2	242,0	249,8
15,0	2,90	188,6	198,0	206,9	215,2	222,8	229,8	236,1	241,8	246,7	250,9	254,3	257,0	258,9	260,1	260,5	269,4	278,4	287,4
15,0	3,00	217,6	228,7	239,2	249,1	258,3	266,8	274,6	281,6	287,8	293,3	297,9	301,7	304,7	306,9	308,1	308,6	318,9	329,1
15,0	3,10	249,7	262,8	275,2	286,8	297,8	308,0	317,4	326,0	333,8	340,7	346,7	351,8	356,0	359,3	361,7	363,1	363,5	375,3
15,0	3,20	285,3	300,4	314,9	328,6	341,5	353,6	364,9	375,3	384,7	393,3	400,9	407,5	413,2	417,8	421,4	424,0	425,6	426,1
15,0	3,30	324,4	341,9	358,7	374,6	389,8	404,0	417,3	429,7	441,1	451,6	461,0	469,3	476,6	482,8	487,9	491,8	494,7	496,4






⑤

		Deflessione - Deflection H/200																			
		H	Lo (anta)																		
F			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
10,0	2,00		56,3	57,9	59,2	60,2	60,8	61,0	64,0	67,0	70,1	73,1	76,2	79,2	82,3	85,3	88,4	91,4	94,5	97,5	
10,5	2,10		66,7	68,9	70,8	72,2	73,2	73,9	74,1	77,6	81,1	84,7	88,2	91,7	95,3	98,8	102,3	105,8	109,4	112,9	②
11,0	2,20		78,2	81,1	83,5	85,6	87,2	88,3	89,0	89,2	93,3	97,4	101,4	105,5	109,5	113,6	117,6	121,7	125,7	129,8	
11,5	2,30		90,9	94,5	97,7	100,4	102,6	104,3	105,6	106,4	106,6	111,2	115,9	120,5	125,1	129,8	134,4	139,1	143,7	148,3	
12,0	2,40		104,9	109,3	113,2	116,7	119,6	122,0	123,9	125,3	126,1	126,4	131,7	136,9	142,2	147,5	152,7	158,0	163,3	168,5	③
12,5	2,50		120,1	125,4	130,2	134,5	138,2	141,4	144,1	146,1	147,6	148,5	148,8	154,8	160,7	166,7	172,6	178,6	184,5	190,5	
13,0	2,60		136,7	143,0	148,7	153,9	158,6	162,6	166,1	169,0	171,2	172,8	173,8	174,1	180,8	187,5	194,2	200,9	207,6	214,3	
13,5	2,70		154,7	162,1	168,8	175,1	180,7	185,7	190,1	193,8	196,9	199,3	201,1	202,1	202,5	210,0	217,5	224,9	232,4	239,9	④
14,0	2,80		174,1	182,7	190,6	197,9	204,6	210,7	216,1	220,9	224,9	228,2	230,8	232,7	233,8	234,2	242,5	250,9	259,2	267,6	
14,5	2,90		195,1	204,9	214,0	222,6	230,5	237,7	244,3	250,1	255,2	259,5	263,1	265,8	267,8	269,0	269,4	278,7	288,0	297,3	
15,0	3,00		217,6	228,7	239,2	249,1	258,3	266,8	274,6	281,6	287,8	293,3	297,9	301,7	304,7	306,9	308,1	308,6	318,9	329,1	
15,0	3,10		249,7	262,8	275,2	286,8	297,8	308,0	317,4	326,0	333,8	340,7	346,7	351,8	356,0	359,3	361,7	363,1	363,5	375,3	
15,0	3,20		285,3	300,4	314,9	328,6	341,5	353,6	364,9	375,3	384,7	393,3	400,9	407,5	413,2	417,8	421,4	424,0	425,6	426,1	⑤
15,0	3,30		324,4	341,9	358,7	374,6	389,8	404,0	417,3	429,7	441,1	451,6	461,0	469,3	476,6	482,8	487,9	491,8	494,7	496,4	

⑤

		Deflessione - Deflection H/300																				
		H	Lo (anta)																			
F			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20		
6,7	2,00		84,4	86,9	88,9	90,3	91,1	91,4	96,0	100,6	105,1	109,7	114,3	118,9	123,4	128,0	132,6	137,1	141,7	146,3		②
7,0	2,10		100,0	103,4	106,1	108,3	109,9	110,8	111,1	116,4	121,7	127,0	132,3	137,6	142,9	148,2	153,5	158,8	164,1	169,3		③
7,3	2,20		117,3	121,6	125,3	128,4	130,8	132,5	133,5	133,9	139,9	146,0	152,1	158,2	164,3	170,4	176,5	182,6	188,6	194,7		
7,7	2,30		136,4	141,8	146,5	150,6	153,9	156,5	158,4	159,5	159,9	166,9	173,8	180,8	187,7	194,7	201,6	208,6	215,5	222,5		
8,0	2,40		157,3	163,9	169,8	175,0	179,4	183,0	185,9	187,9	189,2	189,6	197,5	205,4	213,3	221,2	229,1	237,0	244,9	252,8		④
8,3	2,50		180,2	188,1	195,3	201,7	207,4	212,2	216,1	219,2	221,4	222,8	223,2	232,1	241,1	250,0	258,9	267,9	276,8	285,7		
8,7	2,60		205,1	214,5	223,1	230,9	237,9	244,0	249,2	253,4	256,8	259,2	260,6	261,1	271,2	281,2	291,3	301,3	311,3	321,4		
9,0	2,70		232,1	243,1	253,3	262,6	271,0	278,6	285,2	290,8	295,4	299,0	301,6	303,2	303,7	314,9	326,2	337,4	348,7	359,9		
9,3	2,80		261,2	274,0	285,9	296,9	307,0	316,1	324,2	331,3	337,3	342,3	346,2	349,0	350,7	351,2	363,8	376,3	388,9	401,4		
9,7	2,90		292,6	307,3	321,1	333,9	345,8	356,6	366,4	375,1	382,8	389,3	394,6	398,8	401,8	403,6	404,2	418,1	432,0	446,0		⑤
10,0	3,00		326,4	343,1	358,9	373,7	387,5	400,2	411,9	422,4	431,8	439,9	446,9	452,6	457,1	460,3	462,2	462,9	478,3	493,7		
10,3	3,10		362,5	381,4	399,4	416,4	432,3	447,1	460,8	473,2	484,5	494,5	503,2	510,7	516,8	521,6	525,0	527,0	527,7	544,7		
10,7	3,20		401,1	422,5	442,8	462,1	480,3	497,3	513,1	527,7	541,0	553,1	563,8	573,1	581,0	587,5	592,6	596,3	598,5	599,2		
11,0	3,30		442,3	466,2	489,1	510,9	531,5	550,9	569,1	586,0	601,6	615,8	628,6	640,0	649,9	658,3	665,3	670,7	674,6	676,9		
			(5)																			

⑤

①	lxx 54.8 cm ⁴	②	lxx 155 cm ⁴	③	lxx 179.9 cm ⁴	④	lxx 304 cm ⁴	⑤	lxx 554.2 cm ⁴
									
N00120 - N00120		N00121 - N00121		U00101 + N00654 U00101 + U00500		N00124 - N00124		N00124 PIATTO D'ACCIAIO 5x100	

DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO






WIND LOADING CHART

2000 Pa

Deflessione - Deflection H/150		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
13,3	2,00	52,7	54,3	55,5	56,4	57,0	57,1	60,0	62,9	65,7	68,6	71,4	74,3	77,1	80,0	82,9	85,7	88,6	91,4
14,0	2,10	62,5	64,6	66,3	67,7	68,7	69,3	69,5	72,8	76,1	79,4	82,7	86,0	89,3	92,6	95,9	99,2	102,5	105,8
14,7	2,20	73,3	76,0	78,3	80,2	81,7	82,8	83,4	83,7	87,5	91,3	95,1	98,9	102,7	106,5	110,3	114,1	117,9	121,7
15,0	2,30	87,1	90,6	93,6	96,2	98,3	100,0	101,2	101,9	102,2	106,6	111,0	115,5	119,9	124,4	128,8	133,3	137,7	142,1
15,0	2,40	104,9	109,3	113,2	116,7	119,6	122,0	123,9	125,3	126,1	126,4	131,7	136,9	142,2	147,5	152,7	158,0	163,3	168,5
15,0	2,50	125,1	130,7	135,6	140,1	144,0	147,3	150,1	152,2	153,8	154,7	155,0	161,2	167,4	173,6	179,8	186,0	192,2	198,4
15,0	2,60	148,1	154,9	161,1	166,8	171,8	176,2	180,0	183,0	185,5	187,2	188,2	188,6	195,8	203,1	210,4	217,6	224,9	232,1
15,0	2,70	174,1	182,3	189,9	196,9	203,3	208,9	213,9	218,1	221,5	224,3	226,2	227,8	236,2	244,6	253,1	261,5	269,9	
15,0	2,80	203,2	213,1	222,4	230,9	238,8	245,8	252,2	257,7	262,4	266,2	269,3	271,4	272,7	273,2	282,9	292,7	302,4	312,2
15,0	2,90	235,7	247,5	258,6	269,0	278,5	287,3	295,2	302,2	308,3	313,6	317,9	321,2	323,6	325,1	325,6	336,8	348,0	359,3
15,0	3,00	272,0	285,9	299,1	311,4	322,9	333,5	343,2	352,0	359,8	366,6	372,4	377,2	380,9	383,6	385,2	385,7	398,6	411,4
15,0	3,10	312,1	328,5	344,0	358,6	372,3	385,0	396,8	407,5	417,2	425,8	433,3	439,7	445,0	449,1	452,1	453,8	454,4	469,1
15,0	3,20	356,6	375,5	393,6	410,7	426,9	442,0	456,1	469,1	480,9	491,6	501,1	509,4	516,5	522,2	526,8	530,0	532,0	532,6
15,0	3,30	405,5	427,4	448,3	468,3	487,2	505,0	521,7	537,2	551,4	564,5	576,2	586,6	595,7	603,5	609,8	614,8	618,3	620,5

Deflessione - Deflection H/200		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
10,0	2,00	70,3	72,4	74,1	75,2	76,0	76,2	80,0	83,8	87,6	91,4	95,2	99,0	102,9	106,7	110,5	114,3	118,1	121,9
10,5	2,10	83,3	86,1	88,4	90,3	91,6	92,3	92,6	97,0	101,4	105,8	110,3	114,7	119,1	123,5	127,9	132,3	136,7	141,1
11,0	2,20	97,8	101,4	104,4	107,0	109,0	110,4	111,3	111,6	116,6	121,7	126,8	131,8	136,9	142,0	147,0	152,1	157,2	162,3
11,5	2,30	113,7	118,2	122,1	125,5	128,3	130,4	132,0	132,9	133,3	139,1	144,8	150,6	156,4	162,2	168,0	173,8	179,6	185,4
12,0	2,40	131,1	136,6	141,5	145,8	149,5	152,5	154,9	156,6	157,6	158,0	164,6	171,2	177,7	184,3	190,9	197,5	204,1	210,7
12,5	2,50	150,2	156,8	162,8	168,1	172,8	176,8	180,1	182,7	184,5	185,6	186,0	193,5	200,9	208,3	215,8	223,2	230,7	238,1
13,0	2,60	170,9	178,7	185,9	192,4	198,2	203,3	207,6	211,2	214,0	216,0	217,2	217,6	226,0	234,3	242,7	251,1	259,5	267,8
13,5	2,70	193,4	202,6	211,1	218,8	225,9	232,1	237,6	242,3	246,2	249,2	251,3	252,6	253,1	262,4	271,8	281,2	290,6	299,9
14,0	2,80	217,7	228,3	238,2	247,4	255,8	263,4	270,2	276,1	281,1	285,3	288,5	290,8	292,2	292,7	303,1	313,6	324,1	334,5
14,5	2,90	243,8	256,1	267,5	278,2	288,1	297,2	305,3	312,6	319,0	324,4	328,8	332,3	334,8	336,3	336,8	348,4	360,0	371,6
15,0	3,00	272,0	285,9	299,1	311,4	322,9	333,5	343,2	352,0	359,8	366,6	372,4	377,2	380,9	383,6	385,2	385,7	398,6	411,4
15,0	3,10	312,1	328,5	344,0	358,6	372,3	385,0	396,8	407,5	417,2	425,8	433,3	439,7	445,0	449,1	452,1	453,8	454,4	469,1
15,0	3,20	356,6	375,5	393,6	410,7	426,9	442,0	456,1	469,1	480,9	491,6	501,1	509,4	516,5	522,2	526,8	530,0	532,0	532,6
15,0	3,30	405,5	427,4	448,3	468,3	487,2	505,0	521,7	537,2	551,4	564,5	576,2	586,6	595,7	603,5	609,8	614,8	618,3	620,5

Deflessione - Deflection H/300		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
6,7	2,00	105,5	108,6	111,1	112,9	113,9	114,3	120,0	125,7	131,4	137,1	142,9	148,6	154,3	160,0	165,7	171,4	177,1	182,9
7,0	2,10	125,0	129,2	132,7	135,4	137,3	138,5	138,9	145,5	152,1	158,8	165,4	172,0	178,6	185,2	191,8	198,5	205,1	211,7
7,3	2,20	146,7	152,0	156,7	160,5	163,5	165,6	166,9	167,3	174,9	182,5	190,1	197,7	205,4	213,0	220,6	228,2	235,8	243,4
7,7	2,30	170,5	177,2	183,2	188,2	192,4	195,7	198,0	199,4	199,9	208,6	217,3	226,0	234,6	243,3	252,0	260,7	269,4	278,1
8,0	2,40	196,7	204,9	212,3	218,7	224,3	228,8	232,4	234,9	236,5	237,0	246,9	256,7	266,6	276,5	286,4	296,2	306,1	316,0
8,3	2,50	225,3	235,2	244,2	252,2	259,2	265,2	270,1	274,0	276,8	278,5	279,0	290,2	301,3	312,5	323,7	334,8	346,0	357,1
8,7	2,60	256,4	268,1	278,9	288,6	297,3	305,0	311,5	316,8	321,0	324,0	325,8	326,4	339,0	351,5	364,1	376,6	389,2	401,7
9,0	2,70	290,1	303,8	316,6	328,2	338,8	348,2	356,4	363,5	369,2	373,8	377,0	379,0	379,6	393,7	407,7	421,8	435,8	449,9
9,3	2,80	326,5	342,5	357,4	371,1	383,7	395,1	405,2	414,1	421,7	427,9	432,8	436,2	438,3	439,0	454,7	470,4	486,1	501,8
9,7	2,90	365,8	384,1	401,3	417,4	432,2	445,8	458,0	468,9	478,4	486,6	493,2	498,5	502,2	504,5	505,2	522,6	540,0	557,5
10,0	3,00	407,9	428,8	448,6	467,1	484,4	500,3	514,9	528,0	539,7	549,9	558,6	565,8	571,4	575,4	577,8	578,6	597,9	617,1
10,3	3,10	453,1	476,8	499,3	520,5	540,4	558,9	575,9	591,5	605,6	618,1	629,0	638,3	646,0	652,0	656,2	658,8	659,7	680,9
10,7	3,20	501,4	528,1	553,5	577,6	600,3	621,6	641,4	659,6	676,3	691,3	704,7	716,3	726,3	734,4	740,8	745,3	748,1	749,0
11,0	3,30	552,9	582,8	611,4	638,6	664,4	688,6	711,4	732,5	752,0	769,7	785,7	800,0	812,4	822,9	831,6	838,4	843,2	846,1

①	lxx 54.8 cm ⁴	②	lxx 155 cm ⁴	③	lxx 179.9 cm ⁴	④	lxx 304 cm ⁴	⑤	lxx 554.2 cm ⁴
									
	N00120 - N00120		N00121 - N00121		U00101 + N00654 U00101 + U00500		N00124 - N00124		N00124 PIATTO D'ACCIAIO 5x100

▶ DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO

WIND LOADING CHART




400 Pa

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

		Deflessione - Deflection H/150																		
F	H	Lo (anta)																		
	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20		
13,3	2,00	10,5	10,9	11,1	11,3	11,4	11,4	12,0	12,6	13,1	13,7	14,3	14,9	15,4	16,0	16,6	17,1	17,7	18,3	①
14,0	2,10	12,5	12,9	13,3	13,5	13,7	13,9	13,9	14,6	15,2	15,9	16,5	17,2	17,9	18,5	19,2	19,8	20,5	21,2	
14,7	2,20	14,7	15,2	15,7	16,0	16,3	16,6	16,7	16,7	17,5	18,3	19,0	19,8	20,5	21,3	22,1	22,8	23,6	24,3	
15,0	2,30	17,4	18,1	18,7	19,2	19,7	20,0	20,2	20,4	20,4	21,3	22,2	23,1	24,0	24,9	25,8	26,7	27,5	28,4	
15,0	2,40	21,0	21,9	22,6	23,3	23,9	24,4	24,8	25,1	25,2	25,3	26,3	27,4	28,4	29,5	30,5	31,6	32,7	33,7	
15,0	2,50	25,0	26,1	27,1	28,0	28,8	29,5	30,0	30,4	30,8	30,9	31,0	32,2	33,5	34,7	36,0	37,2	38,4	39,7	②
15,0	2,60	29,6	31,0	32,2	33,4	34,4	35,2	36,0	36,6	37,1	37,4	37,6	37,7	39,2	40,6	42,1	43,5	45,0	46,4	
15,0	2,70	34,8	36,5	38,0	39,4	40,7	41,8	42,8	43,6	44,3	44,9	45,2	45,5	45,6	47,2	48,9	50,6	52,3	54,0	
15,0	2,80	40,6	42,6	44,5	46,2	47,8	49,2	50,4	51,5	52,5	53,2	53,9	54,3	54,5	54,6	56,6	58,5	60,5	62,4	
15,0	2,90	47,1	49,5	51,7	53,8	55,7	57,5	59,0	60,4	61,7	62,7	63,6	64,2	64,7	65,0	65,1	67,4	69,6	71,9	
15,0	3,00	54,4	57,2	59,8	62,3	64,6	66,7	68,6	70,4	72,0	73,3	74,5	75,4	76,2	76,7	77,0	77,1	79,7	82,3	
15,0	3,10	62,4	65,7	68,8	71,7	74,5	77,0	79,4	81,5	83,4	85,2	86,7	87,9	89,0	89,8	90,4	90,8	90,9	93,8	
15,0	3,20	71,3	75,1	78,7	82,1	85,4	88,4	91,2	93,8	96,2	98,3	100,2	101,9	103,3	104,4	105,4	106,0	106,4	106,5	
15,0	3,30	81,1	85,5	89,7	93,7	97,4	101,0	104,3	107,4	110,3	112,9	115,2	117,3	119,1	120,7	122,0	123,0	123,7	124,1	

		Deflessione - Deflection H/200																		
H		Lo (anta)																		
F		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
10,0	2,00	14,1	14,5	14,8	15,0	15,2	15,2	16,0	16,8	17,5	18,3	19,0	19,8	20,6	21,3	22,1	22,9	23,6	24,4	①
10,5	2,10	16,7	17,2	17,7	18,1	18,3	18,5	18,5	19,4	20,3	21,2	22,1	22,9	23,8	24,7	25,6	26,5	27,3	28,2	
11,0	2,20	19,6	20,3	20,9	21,4	21,8	22,1	22,3	22,3	23,3	24,3	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,5	
11,5	2,30	22,7	23,6	24,4	25,1	25,7	26,1	26,4	26,6	26,7	27,8	29,0	30,1	31,3	32,4	33,6	34,8	35,9	37,1	
12,0	2,40	26,2	27,3	28,3	29,2	29,9	30,5	31,0	31,3	31,5	31,6	32,9	34,2	35,5	36,9	38,2	39,5	40,8	42,1	
12,5	2,50	30,0	31,4	32,6	33,6	34,6	35,4	36,0	36,5	36,9	37,1	37,2	38,7	40,2	41,7	43,2	44,6	46,1	47,6	②
13,0	2,60	34,2	35,7	37,2	38,5	39,6	40,7	41,5	42,2	42,8	43,2	43,4	43,5	45,2	46,9	48,5	50,2	51,9	53,6	
13,5	2,70	38,7	40,5	42,2	43,8	45,2	46,4	47,5	48,5	49,2	49,8	50,3	50,5	50,6	52,5	54,4	56,2	58,1	60,0	
14,0	2,80	43,5	45,7	47,6	49,5	51,2	52,7	54,0	55,2	56,2	57,1	57,7	58,2	58,4	58,5	60,6	62,7	64,8	66,9	
14,5	2,90	48,8	51,2	53,5	55,6	57,6	59,4	61,1	62,5	63,8	64,9	65,8	66,5	67,0	67,3	67,4	69,7	72,0	74,3	
15,0	3,00	54,4	57,2	59,8	62,3	64,6	66,7	68,6	70,4	72,0	73,3	74,5	75,4	76,2	76,7	77,0	77,1	79,7	82,3	
15,0	3,10	62,4	65,7	68,8	71,7	74,5	77,0	79,4	81,5	83,4	85,2	86,7	87,9	89,0	89,8	90,4	90,8	90,9	93,8	
15,0	3,20	71,3	75,1	78,7	82,1	85,4	88,4	91,2	93,8	96,2	98,3	100,2	101,9	103,3	104,4	105,4	106,0	106,4	106,5	
15,0	3,30	81,1	85,5	89,7	93,7	97,4	101,0	104,3	107,4	110,3	112,9	115,2	117,3	119,1	120,7	122,0	123,0	123,7	124,1	

		Deflessione - Deflection H/300																		
F		H	Lo (anta)																	
			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
6,7	2,00	21,1	21,7	22,2	22,6	22,8	22,9	24,0	25,1	26,3	27,4	28,6	29,7	30,9	32,0	33,1	34,3	35,4	36,6	①
7,0	2,10	25,0	25,8	26,5	27,1	27,5	27,7	27,8	29,1	30,4	31,8	33,1	34,4	35,7	37,0	38,4	39,7	41,0	42,3	
7,3	2,20	29,3	30,4	31,3	32,1	32,7	33,1	33,4	33,5	35,0	36,5	38,0	39,5	41,1	42,6	44,1	45,6	47,2	48,7	
7,7	2,30	34,1	35,4	36,6	37,6	38,5	39,1	39,6	39,9	40,0	41,7	43,5	45,2	46,9	48,7	50,4	52,1	53,9	55,6	
8,0	2,40	39,3	41,0	42,5	43,7	44,9	45,8	46,5	47,0	47,3	47,4	49,4	51,3	53,3	55,3	57,3	59,2	61,2	63,2	
8,3	2,50	45,1	47,0	48,8	50,4	51,8	53,0	54,0	54,8	55,4	55,7	55,8	58,0	60,3	62,5	64,7	67,0	69,2	71,4	②
8,7	2,60	51,3	53,6	55,8	57,7	59,5	61,0	62,3	63,4	64,2	64,8	65,2	65,3	67,8	70,3	72,8	75,3	77,8	80,3	
9,0	2,70	58,0	60,8	63,3	65,6	67,8	69,6	71,3	72,7	73,8	74,8	75,4	75,8	75,9	78,7	81,5	84,4	87,2	90,0	
9,3	2,80	65,3	68,5	71,5	74,2	76,7	79,0	81,0	82,8	84,3	85,6	86,6	87,2	87,7	87,8	90,9	94,1	97,2	100,4	
9,7	2,90	73,2	76,8	80,3	83,5	86,4	89,2	91,6	93,8	95,7	97,3	98,6	99,7	100,4	100,9	101,0	104,5	108,0	111,5	
10,0	3,00	81,6	85,8	89,7	93,4	96,9	100,1	103,0	105,6	107,9	110,0	111,7	113,2	114,3	115,1	115,6	115,7	119,6	123,4	
10,3	3,10	90,6	95,4	99,9	104,1	108,1	111,8	115,2	118,3	121,1	123,6	125,8	127,7	129,2	130,4	131,2	131,8	131,9	136,2	
10,7	3,20	100,3	105,6	110,7	115,5	120,1	124,3	128,3	131,9	135,3	138,3	140,9	143,3	145,3	146,9	148,2	149,1	149,6	149,8	
11,0	3,30	110,6	116,6	122,3	127,7	132,9	137,7	142,3	146,5	150,4	153,9	157,1	160,0	162,5	164,6	166,3	167,7	168,6	169,2	
		(2)														(3)				(3)

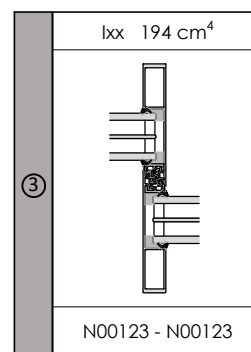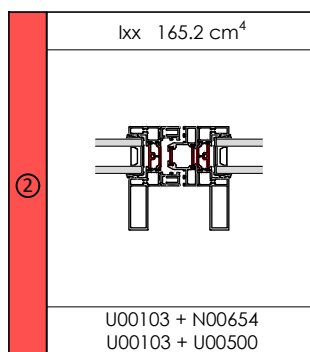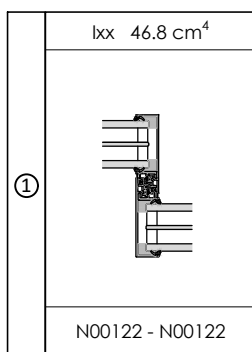

▶ DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO





WIND LOADING CHART

800 Pa

		Deflessione - Deflection H/150																		
F	H	Lo (anta)																		
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
13,3	2,00	21,1	21,7	22,2	22,6	22,8	22,9	24,0	25,1	26,3	27,4	28,6	29,7	30,9	32,0	33,1	34,3	35,4	36,6	①
14,0	2,10	25,0	25,8	26,5	27,1	27,5	27,7	27,8	29,1	30,4	31,8	33,1	34,4	35,7	37,0	38,4	39,7	41,0	42,3	②
14,7	2,20	29,3	30,4	31,3	32,1	32,7	33,1	33,4	33,5	35,0	36,5	38,0	39,5	41,1	42,6	44,1	45,6	47,2	48,7	
15,0	2,30	34,9	36,2	37,4	38,5	39,3	40,0	40,5	40,8	40,9	42,6	44,4	46,2	48,0	49,7	51,5	53,3	55,1	56,9	
15,0	2,40	42,0	43,7	45,3	46,7	47,8	48,8	49,6	50,1	50,4	50,6	52,7	54,8	56,9	59,0	61,1	63,2	65,3	67,4	
15,0	2,50	50,1	52,3	54,3	56,0	57,6	58,9	60,0	60,9	61,5	61,9	62,0	64,5	67,0	69,4	71,9	74,4	76,9	79,4	③
15,0	2,60	59,3	62,0	64,5	66,7	68,7	70,5	72,0	73,2	74,2	74,9	75,3	75,4	78,3	81,2	84,1	87,0	89,9	92,8	
15,0	2,70	69,6	72,9	76,0	78,8	81,3	83,6	85,5	87,2	88,6	89,7	90,5	90,9	91,1	94,5	97,9	101,2	104,6	108,0	
15,0	2,80	81,3	85,2	88,9	92,4	95,5	98,3	100,9	103,1	105,0	106,5	107,7	108,6	109,1	109,3	113,2	117,1	121,0	124,9	
15,0	2,90	94,3	99,0	103,5	107,6	111,4	114,9	118,1	120,9	123,3	125,4	127,1	128,5	129,5	130,0	130,2	134,7	139,2	143,7	④
15,0	3,00	108,8	114,4	119,6	124,6	129,2	133,4	137,3	140,8	143,9	146,6	149,0	150,9	152,4	153,4	154,1	154,3	159,4	164,6	
15,0	3,10	124,9	131,4	137,6	143,4	148,9	154,0	158,7	163,0	166,9	170,3	173,3	175,9	178,0	179,6	180,8	181,5	181,8	187,6	
15,0	3,20	142,6	150,2	157,4	164,3	170,8	176,8	182,4	187,6	192,4	196,6	200,4	203,8	206,6	208,9	210,7	212,0	212,8	213,0	
15,0	3,30	162,2	171,0	179,3	187,3	194,9	202,0	208,7	214,9	220,6	225,8	230,5	234,7	238,3	241,4	243,9	245,9	247,3	248,2	
		②	③			④														

		Deflessione - Deflection H/200																		
F	H	Lo (anta)																		
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
10,0	2,00	28,1	29,0	29,6	30,1	30,4	30,5	32,0	33,5	35,0	36,6	38,1	39,6	41,1	42,7	44,2	45,7	47,2	48,8	②
10,5	2,10	33,3	34,5	35,4	36,1	36,6	36,9	37,0	38,8	40,6	42,3	44,1	45,9	47,6	49,4	51,2	52,9	54,7	56,4	
11,0	2,20	39,1	40,5	41,8	42,8	43,6	44,2	44,5	44,6	46,6	48,7	50,7	52,7	54,8	56,8	58,8	60,8	62,9	64,9	
11,5	2,30	45,5	47,3	48,8	50,2	51,3	52,2	52,8	53,2	53,3	55,6	57,9	60,3	62,6	64,9	67,2	69,5	71,8	74,2	
12,0	2,40	52,4	54,6	56,6	58,3	59,8	61,0	62,0	62,6	63,1	63,2	65,8	68,5	71,1	73,7	76,4	79,0	81,6	84,3	③
12,5	2,50	60,1	62,7	65,1	67,2	69,1	70,7	72,0	73,1	73,8	74,3	74,4	77,4	80,4	83,3	86,3	89,3	92,3	95,2	
13,0	2,60	68,4	71,5	74,4	77,0	79,3	81,3	83,1	84,5	85,6	86,4	86,9	87,0	90,4	93,7	97,1	100,4	103,8	107,1	
13,5	2,70	77,4	81,0	84,4	87,5	90,3	92,9	95,1	96,9	98,5	99,7	100,5	101,1	101,2	105,0	108,7	112,5	116,2	120,0	
14,0	2,80	87,1	91,3	95,3	99,0	102,3	105,4	108,1	110,4	112,4	114,1	115,4	116,3	116,9	117,1	121,3	125,4	129,6	133,8	④
14,5	2,90	97,5	102,4	107,0	111,3	115,3	118,9	122,1	125,0	127,6	129,8	131,5	132,9	133,9	134,5	134,7	139,4	144,0	148,7	
15,0	3,00	108,8	114,4	119,6	124,6	129,2	133,4	137,3	140,8	143,9	146,6	149,0	150,9	152,4	153,4	154,1	154,3	159,4	164,6	
15,0	3,10	124,9	131,4	137,6	143,4	148,9	154,0	158,7	163,0	166,9	170,3	173,3	175,9	178,0	179,6	180,8	181,5	181,8	187,6	
15,0	3,20	142,6	150,2	157,4	164,3	170,8	176,8	182,4	187,6	192,4	196,6	200,4	203,8	206,6	208,9	210,7	212,0	212,8	213,0	
15,0	3,30	162,2	171,0	179,3	187,3	194,9	202,0	208,7	214,9	220,6	225,8	230,5	234,7	238,3	241,4	243,9	245,9	247,3	248,2	
		②	③			④														

		Deflessione - Deflection H/300																		
F	H	Lo (anta)																		
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
6,7	2,00	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	48,0	50,3	52,6	54,9	57,1	59,4	61,7	64,0	66,3	68,6	70,9	73,1	②
7,0	2,10	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	58,2	60,9	63,5	66,2	68,8	71,4	74,1	76,7	79,4	82,0	84,7	
7,3	2,20	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	70,0	73,0	76,1	79,1	82,1	85,2	88,2	91,3	94,3	97,4	
7,7	2,30	68,2	70,9	73,3	75,3	77,0	78,3	79,2	79,8	80,0	83,4	86,9	90,4	93,9	97,3	100,8	104,3	107,8	111,2	
8,0	2,40	78,7	82,0	84,9	87,5	89,7	91,5	92,9	94,0	94,6	94,8	98,7	102,7	106,6	110,6	114,5	118,5	122,4	126,4	③
8,3	2,50	90,1	94,1	97,7	100,9	103,7	106,1	108,1	109,6	110,7	111,4	111,6	116,1	120,5	125,0	129,5	133,9	138,4	142,9	
8,7	2,60	102,5	107,2	111,6	115,5	118,9	122,0	124,6	126,7	128,4	129,6	130,3	130,6	135,6	140,6	145,6	150,7	155,7	160,7	
9,0	2,70	116,0	121,5	126,6	131,3	135,5	139,3	142,6	145,4	147,7	149,5	150,8	151,6	151,8	157,5	163,1	168,7	174,3	180,0	
9,3	2,80	130,6	137,0	142,9	148,4	153,5	158,0	162,1	165,6	168,7	171,2	173,1	174,5	175,3	175,6	181,9	188,2	194,4	200,7	④
9,7	2,90	146,3	153,6	160,5	166,9	172,9	178,3	183,2	187,6	191,4	194,6	197,3	199,4	200,9	201,8	202,1	209,0	216,0	223,0	
10,0	3,00	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	226,3	228,5	230,1	231,1	231,4	239,1	246,9	
10,3	3,10	181,2	190,7	199,7	208,2	216,1	223,5	230,4	236,6	242,2	247,3	251,6	255,3	258,4	260,8	262,5	263,5	263,9	272,4	
10,7	3,20	200,6	211,2	221,4	231,0	240,1	248,6	256,6	263,9	270,5	276,5	281,9	286,5	290,5	293,8	296,3	298,1	299,2	299,6	
11,0	3,30	221,2	233,1	244,6	255,4	265,7	275,5	284,5	293,0	300,8	307,9	314,3	320,0	324,9	329,2	332,6	335,3	337,3	338,4	
		④																		

①	②	③	④
lxx 46,8 cm ⁴	lxx 165,2 cm ⁴	lxx 194 cm ⁴	lxx 370 cm ⁴
			
N00122 - N00122	U00103 + N00654 U00103 + U00500	N00123 - N00123	N00125 - N00125

DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO

WIND LOADING CHART






1200 Pa

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

Deflessione - Deflection H/150		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
13,3	2,00	31,6	32,6	33,3	33,9	34,2	34,3	36,0	37,7	39,4	41,1	42,9	44,6	46,3	48,0	49,7	51,4	53,1	54,9
14,0	2,10	37,5	38,8	39,8	40,6	41,2	41,6	41,7	43,7	45,6	47,6	49,6	51,6	53,6	55,6	57,6	59,5	61,5	63,5
14,7	2,20	44,0	45,6	47,0	48,1	49,0	49,7	50,1	50,2	52,5	54,8	57,0	59,3	61,6	63,9	66,2	68,5	70,7	73,0
15,0	2,30	52,3	54,4	56,2	57,7	59,0	60,0	60,7	61,2	61,3	64,0	66,6	69,3	72,0	74,6	77,3	80,0	82,6	85,3
15,0	2,40	62,9	65,6	67,9	70,0	71,8	73,2	74,4	75,2	75,7	75,8	79,0	82,2	85,3	88,5	91,6	94,8	98,0	101,1
15,0	2,50	75,1	78,4	81,4	84,1	86,4	88,4	90,0	91,3	92,3	92,8	93,0	96,7	100,4	104,2	107,9	111,6	115,3	119,0
15,0	2,60	88,9	92,9	96,7	100,1	103,1	105,7	108,0	109,8	111,3	112,3	112,9	113,2	117,5	121,9	126,2	130,6	134,9	139,3
15,0	2,70	104,4	109,4	114,0	118,2	122,0	125,4	128,3	130,8	132,9	134,6	135,7	136,4	136,7	141,7	146,8	151,8	156,9	162,0
15,0	2,80	121,9	127,9	133,4	138,5	143,3	147,5	151,3	154,6	157,4	159,7	161,6	162,9	163,6	163,9	169,8	175,6	181,5	187,3
15,0	2,90	141,4	148,5	155,2	161,4	167,1	172,4	177,1	181,3	185,0	188,1	190,7	192,7	194,2	195,1	195,3	202,1	208,8	215,6
15,0	3,00	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	226,3	228,5	230,1	231,1	231,4	239,1	246,9
15,0	3,10	187,3	197,1	206,4	215,1	223,4	231,0	238,1	244,5	250,3	255,5	260,0	263,8	267,0	269,5	271,2	272,3	272,7	281,5
15,0	3,20	213,9	225,3	236,2	246,4	256,1	265,2	273,7	281,4	288,6	295,0	300,7	305,6	309,9	313,3	316,1	318,0	319,2	319,6
15,0	3,30	243,3	256,4	269,0	281,0	292,3	303,0	313,0	322,3	330,9	338,7	345,7	352,0	357,4	362,1	365,9	368,9	371,0	372,3
																		④	⑤

Deflessione - Deflection H/200		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
10,0	2,00	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	48,0	50,3	52,6	54,9	57,1	59,4	61,7	64,0	66,3	68,6	70,9	73,1
10,5	2,10	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	58,2	60,9	63,5	66,2	68,8	71,4	74,1	76,7	79,4	82,0	84,7
11,0	2,20	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	70,0	73,0	76,1	79,1	82,1	85,2	88,2	91,3	94,3	97,4
11,5	2,30	68,2	70,9	73,3	75,3	77,0	78,3	79,2	79,8	80,0	83,4	86,9	90,4	93,9	97,3	100,8	104,3	107,8	111,2
12,0	2,40	78,7	82,0	84,9	87,5	89,7	91,5	92,9	94,0	94,6	94,8	98,7	102,7	106,6	110,6	114,5	118,5	122,4	126,4
12,5	2,50	90,1	94,1	97,7	100,9	103,7	106,1	108,1	109,6	110,7	111,4	111,6	116,1	120,5	125,0	129,5	133,9	138,4	142,9
13,0	2,60	102,5	107,2	111,6	115,5	118,9	122,0	124,6	126,7	128,4	129,6	130,3	130,6	135,6	140,6	145,6	150,7	155,7	160,7
13,5	2,70	116,0	121,5	126,6	131,3	135,5	139,3	142,6	145,4	147,7	149,5	150,8	151,6	151,8	157,5	163,1	168,7	174,3	180,0
14,0	2,80	130,6	137,0	142,9	148,4	153,5	158,0	162,1	165,6	168,7	171,2	173,1	174,5	175,3	175,6	181,9	188,2	194,4	200,7
14,5	2,90	146,3	153,6	160,5	166,9	172,9	178,3	183,2	187,6	191,4	194,6	197,3	199,4	200,9	201,8	202,1	209,0	216,0	223,0
15,0	3,00	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	226,3	228,5	230,1	231,1	231,4	239,1	246,9
15,0	3,10	187,3	197,1	206,4	215,1	223,4	231,0	238,1	244,5	250,3	255,5	260,0	263,8	267,0	269,5	271,2	272,3	272,7	281,5
15,0	3,20	213,9	225,3	236,2	246,4	256,1	265,2	273,7	281,4	288,6	295,0	300,7	305,6	309,9	313,3	316,1	318,0	319,2	319,6
15,0	3,30	243,3	256,4	269,0	281,0	292,3	303,0	313,0	322,3	330,9	338,7	345,7	352,0	357,4	362,1	365,9	368,9	371,0	372,3
																		④	⑤

Deflessione - Deflection H/300		Lo (anta)																	
F	H	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
6,7	2,00	63,3	65,2	66,7	67,7	68,4	68,6	72,0	75,4	78,9	82,3	85,7	89,1	92,6	96,0	99,4	102,9	106,3	109,7
7,0	2,10	75,0	77,5	79,6	81,2	82,4	83,1	83,3	87,3	91,3	95,3	99,2	103,2	107,2	111,1	115,1	119,1	123,0	127,0
7,3	2,20	88,0	91,2	94,0	96,3	98,1	99,4	100,1	100,4	105,0	109,5	114,1	118,6	123,2	127,8	132,3	136,9	141,5	146,0
7,7	2,30	102,3	106,3	109,9	112,9	115,4	117,4	118,8	119,6	119,9	125,1	130,4	135,6	140,8	146,0	151,2	156,4	161,6	166,9
8,0	2,40	118,0	123,0	127,4	131,2	134,6	137,3	139,4	141,0	141,9	142,2	148,1	154,0	160,0	165,9	171,8	177,7	183,7	189,6
8,3	2,50	135,2	141,1	146,5	151,3	155,5	159,1	162,1	164,4	166,1	167,1	167,4	174,1	180,8	187,5	194,2	200,9	207,6	214,3
8,7	2,60	153,8	160,9	167,3	173,2	178,4	183,0	186,9	190,1	192,6	194,4	195,5	195,8	203,4	210,9	218,4	226,0	233,5	241,0
9,0	2,70	174,1	182,3	189,9	196,9	203,3	208,9	213,9	218,1	221,5	224,3	226,2	227,4	227,8	236,2	244,6	253,1	261,5	269,9
9,3	2,80	195,9	205,5	214,4	222,7	230,2	237,1	243,1	248,5	253,0	256,7	259,7	261,7	263,0	263,4	272,8	282,2	291,6	301,1
9,7	2,90	219,5	230,5	240,8	250,4	259,3	267,5	274,8	281,4	287,1	291,9	295,9	299,1	301,3	302,7	303,1	313,6	324,0	334,5
10,0	3,00	244,8	257,3	269,2	280,3	290,6	300,2	308,9	316,8	323,8	330,0	335,2	339,5	342,8	345,2	346,7	347,1	358,7	370,3
10,3	3,10	271,9	286,1	299,6	312,3	324,2	335,3	345,6	354,9	363,4	370,9	377,4	383,0	387,6	391,2	393,7	395,3	395,8	408,6
10,7	3,20	300,8	316,9	332,1	346,6	360,2	373,0	384,8	395,8	405,8	414,8	422,8	429,8	435,8	440,6	444,5	447,2	448,8	449,4
11,0	3,30	331,8	349,7	366,8	383,2	398,6	413,2	426,8	439,5	451,2	461,8	471,4	480,0	487,4	493,7	499,0	503,0	505,9	507,7
																		④	⑤

①	lxx 46.8 cm ⁴	②	lxx 165.2 cm ⁴	③	lxx 194 cm ⁴	④	lxx 370 cm ⁴	⑤	lxx 620.2 cm ⁴
	N00122 - N00122		U00103 + N00654 U00103 + U00500		N00123 - N00123		N00125 - N00125		N00125 PIATTO D'ACCIAIO 5x100

DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO






WIND LOADING CHART

1 600 Pa

		Deflessione - Deflection H/150																	
F	H	Lo (anta)																	
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
13,3	2,00	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	48,0	50,3	52,6	54,9	57,1	59,4	61,7	64,0	66,3	68,6	70,9	73,1
14,0	2,10	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	58,2	60,9	63,5	66,2	68,8	71,4	74,1	76,7	79,4	82,0	84,7
14,7	2,20	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	70,0	73,0	76,1	79,1	82,1	85,2	88,2	91,3	94,3	97,4
15,0	2,30	69,7	72,5	74,9	77,0	78,7	80,0	81,0	81,5	81,7	85,3	88,8	92,4	95,9	99,5	103,1	106,6	110,2	113,7
15,0	2,40	83,9	87,4	90,6	93,3	95,7	97,6	99,1	100,2	100,9	101,1	105,3	109,5	113,8	118,0	122,2	126,4	130,6	134,8
15,0	2,50	100,1	104,5	108,5	112,1	115,2	117,9	120,1	121,8	123,0	123,8	124,0	129,0	133,9	138,9	143,8	148,8	153,8	158,7
15,0	2,60	118,5	123,9	128,9	133,4	137,4	141,0	144,0	146,4	148,4	149,8	150,6	150,9	156,7	162,5	168,3	174,1	179,9	185,7
15,0	2,70	139,2	145,8	152,0	157,6	162,6	167,1	171,1	174,5	177,2	179,4	181,0	181,9	182,2	189,0	195,7	202,5	209,2	216,0
15,0	2,80	162,5	170,5	177,9	184,7	191,0	196,7	201,7	206,1	209,9	213,0	215,4	217,2	218,2	218,5	226,3	234,2	242,0	249,8
15,0	2,90	188,6	198,0	206,9	215,2	222,8	229,8	236,1	241,8	246,7	250,9	254,3	257,0	258,9	260,1	260,5	269,4	278,4	287,4
15,0	3,00	217,6	228,7	239,2	249,1	258,3	266,8	274,6	281,6	287,8	293,3	297,9	301,7	304,7	306,9	308,1	308,6	318,9	329,1
15,0	3,10	249,7	262,8	275,2	286,8	297,8	308,0	317,4	326,0	333,8	340,7	346,7	351,8	356,0	359,3	361,7	363,1	363,5	375,3
15,0	3,20	285,3	300,4	314,9	328,6	341,5	353,6	364,9	375,3	384,7	393,3	400,9	407,5	413,2	417,8	421,4	424,0	425,6	426,1
15,0	3,30	324,4	341,9	358,7	374,6	389,8	404,0	417,3	429,7	441,1	451,6	461,0	469,3	476,6	482,8	487,9	491,8	494,7	496,4
		④									⑤								

		Deflessione - Deflection H/200																	
F	H	Lo (anta)																	
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
10,0	2,00	56,3	57,9	59,2	60,2	60,8	61,0	64,0	67,0	70,1	73,1	76,2	79,2	82,3	85,3	88,4	91,4	94,5	97,5
10,5	2,10	66,7	68,9	70,8	72,2	73,2	73,9	74,1	77,6	81,1	84,7	88,2	91,7	95,3	98,8	102,3	105,8	109,4	112,9
11,0	2,20	78,2	81,1	83,5	85,6	87,2	88,3	89,0	89,2	93,3	97,4	101,4	105,5	109,5	113,6	117,6	121,7	125,7	129,8
11,5	2,30	90,9	94,5	97,7	100,4	102,6	104,3	105,6	106,4	106,6	111,2	115,9	120,5	125,1	129,8	134,4	139,1	143,7	148,3
12,0	2,40	104,9	109,3	113,2	116,7	119,6	122,0	123,9	125,3	126,1	126,4	131,7	136,9	142,2	147,5	152,7	158,0	163,3	168,5
12,5	2,50	120,1	125,4	130,2	134,5	138,2	141,4	144,1	146,1	147,6	148,5	148,8	154,8	160,7	166,7	172,6	178,6	184,5	190,5
13,0	2,60	136,7	143,0	148,7	153,9	158,6	162,6	166,1	169,0	171,2	172,8	173,8	174,1	180,8	187,5	194,2	200,9	207,6	214,3
13,5	2,70	154,7	162,1	168,8	175,1	180,7	185,7	190,1	193,8	196,9	199,3	201,1	202,1	202,5	210,0	217,5	224,9	232,4	239,9
14,0	2,80	174,1	182,7	190,6	197,9	204,6	210,7	216,1	220,9	224,9	228,2	230,8	232,7	233,8	234,2	242,5	250,9	259,2	267,6
14,5	2,90	195,1	204,9	214,0	222,6	230,5	237,7	244,3	250,1	255,2	259,5	263,1	265,8	267,8	269,0	269,4	278,7	288,0	297,3
15,0	3,00	217,6	228,7	239,2	249,1	258,3	266,8	274,6	281,6	287,8	293,3	297,9	301,7	304,7	306,9	308,1	308,6	318,9	329,1
15,0	3,10	249,7	262,8	275,2	286,8	297,8	308,0	317,4	326,0	333,8	340,7	346,7	351,8	356,0	359,3	361,7	363,1	363,5	375,3
15,0	3,20	285,3	300,4	314,9	328,6	341,5	353,6	364,9	375,3	384,7	393,3	400,9	407,5	413,2	417,8	421,4	424,0	425,6	426,1
15,0	3,30	324,4	341,9	358,7	374,6	389,8	404,0	417,3	429,7	441,1	451,6	461,0	469,3	476,6	482,8	487,9	491,8	494,7	496,4
		④									⑤								

		Deflessione - Deflection H/300																	
F	H	Lo (anta)																	
		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
6,7	2,00	84,4	86,9	88,9	90,3	91,1	91,4	96,0	100,6	105,1	109,7	114,3	118,9	123,4	128,0	132,6	137,1	141,7	146,3
7,0	2,10	100,0	103,4	106,1	108,3	109,9	110,8	111,1	116,4	121,7	127,0	132,3	137,6	142,9	148,2	153,5	158,8	164,1	169,3
7,3	2,20	117,3	121,6	125,3	128,4	130,8	132,5	133,5	133,9	139,9	146,0	152,1	158,2	164,3	170,4	176,5	182,5	188,6	194,7
7,7	2,30	136,4	141,8	146,5	150,6	153,9	156,5	158,4	159,5	159,9	166,9	173,8	180,8	187,7	194,7	201,6	208,6	215,5	222,5
8,0	2,40	157,3	163,9	169,8	175,0	179,4	183,0	185,9	187,9	189,2	189,6	197,5	205,4	213,3	221,2	229,1	237,0	244,9	252,8
8,3	2,50	180,2	188,1	195,3	201,7	207,4	212,2	216,1	219,2	221,4	222,8	223,2	232,1	241,1	250,0	258,9	267,9	276,8	285,7
8,7	2,60	205,1	214,5	223,1	230,9	237,9	244,0	249,2	253,4	256,8	259,2	260,6	261,1	271,2	281,2	291,3	301,3	311,3	321,4
9,0	2,70	232,1	243,1	253,3	262,6	271,0	278,6	285,2	290,8	295,4	299,0	301,6	303,2	303,7	314,9	326,2	337,4	348,7	359,9
9,3	2,80	261,2	274,0	285,9	296,9	307,0	316,1	324,2	331,3	337,3	342,3	346,2	349,0	350,7	351,2	363,8	376,3	388,9	401,4
9,7	2,90	292,6	307,3	321,1	333,9	345,8	356,6	366,4	375,1	382,8	389,3	394,6	398,8	401,8	403,6	404,2	418,1	432,0	446,0
10,0	3,00	326,4	343,1	358,9	373,7	387,5	400,2	411,9	422,4	431,8	439,9	446,9	452,6	457,1	460,3	462,2	462,9	478,3	493,7
10,3	3,10	362,5	381,4	399,4	416,4	432,3	447,1	460,8	473,2	484,5	494,5	503,2	510,7	516,8	521,6	525,0	527,0	527,7	544,7
10,7	3,20	401,1	422,5	442,8	462,1	480,3	497,3	513,1	527,7	541,0	553,1	563,8	573,1	581,0	587,5	592,6	596,3	598,5	599,2
11,0	3,30	442,3	466,2	489,1	510,9	531,5	550,9	569,1	586,0	601,6	615,8	628,6	640,0	649,9	658,3	665,3	670,7	674,6	676,9
		⑤																	

		I _{xx} 46.8 cm ⁴		I _{xx} 165.2 cm ⁴		I _{xx} 194 cm ⁴		I _{xx} 370 cm ⁴		I _{xx} 620.2 cm ⁴	
①		②		③		④		⑤			
	N00122 - N00122		U00103 + N00654 U00103 + U00500		N00123 - N00123		N00125 - N00125		N00125 PIATTO D'ACCIAIO 5x100		

DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO

WIND LOADING CHART





2000 Pa

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

	Deflessione - Deflection H/150																			
	H	Lo (anta)																		
F		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
13,3	2,00	52,7	54,3	55,5	56,4	57,0	57,1	60,0	62,9	65,7	68,6	71,4	74,3	77,1	80,0	82,9	85,7	88,6	91,4	②
14,0	2,10	62,5	64,6	66,3	67,7	68,7	69,3	69,5	72,8	76,1	79,4	82,7	86,0	89,3	92,6	95,9	99,2	102,5	105,8	
14,7	2,20	73,3	76,0	78,3	80,2	81,7	82,8	83,4	83,7	87,5	91,3	95,1	98,9	102,7	106,5	110,3	114,1	117,9	121,7	
15,0	2,30	87,1	90,6	93,6	96,2	98,3	100,0	101,2	101,9	102,2	106,6	111,0	115,5	119,9	124,4	128,8	133,3	137,7	142,1	③
15,0	2,40	104,9	109,3	113,2	116,7	119,6	122,0	123,9	125,3	126,1	126,4	131,7	136,9	142,2	147,5	152,7	158,0	163,3	168,5	
15,0	2,50	125,1	130,7	135,6	140,1	144,0	147,3	150,1	152,2	153,8	154,7	155,0	161,2	167,4	173,6	179,8	186,0	192,2	198,4	
15,0	2,60	148,1	154,9	161,1	166,8	171,8	176,2	180,0	183,0	185,5	187,2	188,2	188,6	195,8	203,1	210,4	217,6	224,9	232,1	④
15,0	2,70	174,1	182,3	189,9	196,9	203,3	208,9	213,9	218,1	221,5	224,3	226,2	227,4	227,8	236,2	244,6	253,1	261,5	269,9	
15,0	2,80	203,2	213,1	222,4	230,9	238,8	245,8	252,2	257,7	262,4	266,2	269,3	271,4	272,7	273,2	282,9	292,7	302,4	312,2	
15,0	2,90	235,7	247,5	258,6	269,0	278,5	287,3	295,2	302,2	308,3	313,6	317,9	321,2	323,6	325,1	325,6	336,8	348,0	359,3	⑤
15,0	3,00	272,0	285,9	299,1	311,4	322,9	333,5	343,2	352,0	359,8	366,6	372,4	377,2	380,9	383,6	385,2	385,7	398,6	411,4	
15,0	3,10	312,1	328,5	344,0	358,6	372,3	385,0	396,8	407,5	417,2	425,8	433,3	439,7	445,0	449,1	452,1	453,8	454,4	469,1	
15,0	3,20	356,6	375,5	393,6	410,7	426,9	442,0	456,1	469,1	480,9	491,6	501,1	509,4	516,5	522,2	526,8	530,0	532,0	532,6	⑤
15,0	3,30	405,5	427,4	448,3	468,3	487,2	505,0	521,7	537,2	551,4	564,5	576,2	586,6	595,7	603,5	609,8	614,8	618,3	620,5	
		(5)																		

		Deflessione - Deflection H/200																		
H		Lo (anta)																		
F		1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
10,0	2,00	70,3	72,4	74,1	75,2	76,0	76,2	80,0	83,8	87,6	91,4	95,2	99,0	102,9	106,7	110,5	114,3	118,1	121,9	②
10,5	2,10	83,3	86,1	88,4	90,3	91,6	92,3	92,6	97,0	101,4	105,8	110,3	114,7	119,1	123,5	127,9	132,3	136,7	141,1	
11,0	2,20	97,8	101,4	104,4	107,0	109,0	110,4	111,3	111,6	116,6	121,7	126,8	131,8	136,9	142,0	147,0	152,1	157,2	162,3	
11,5	2,30	113,7	118,2	122,1	125,5	128,3	130,4	132,0	132,9	133,3	139,1	144,8	150,6	156,4	162,2	168,0	173,8	179,6	185,4	③
12,0	2,40	131,1	136,6	141,5	145,8	149,5	152,5	154,9	156,6	157,6	158,0	164,6	171,2	177,7	184,3	190,9	197,5	204,1	210,7	④
12,5	2,50	150,2	156,8	162,8	168,1	172,8	176,8	180,1	182,7	184,5	185,6	186,0	193,5	200,9	208,3	215,8	223,2	230,7	238,1	
13,0	2,60	170,9	178,7	185,9	192,4	198,2	203,3	207,6	211,2	214,0	216,0	217,2	217,6	226,0	234,3	242,7	251,1	259,5	267,8	
13,5	2,70	193,4	202,6	211,1	218,8	225,9	232,1	237,6	242,3	246,2	249,2	251,3	252,6	253,1	262,4	271,8	281,2	290,6	299,9	⑤
14,0	2,80	217,7	228,3	238,2	247,4	255,8	263,4	270,2	276,1	281,1	285,3	288,5	290,8	292,2	292,7	303,1	313,6	324,1	334,5	
14,5	2,90	243,8	256,1	267,5	278,2	288,1	297,2	305,3	312,6	319,0	324,4	328,8	332,3	334,8	336,3	336,8	348,4	360,0	371,6	
15,0	3,00	272,0	285,9	299,1	311,4	322,9	333,5	343,2	352,0	359,8	366,6	372,4	377,2	380,9	383,6	385,2	385,7	398,6	411,4	⑤
15,0	3,10	312,1	328,5	344,0	358,6	372,3	385,0	396,8	407,5	417,2	425,8	433,3	439,7	445,0	449,1	452,1	453,8	454,4	469,1	⑤
15,0	3,20	356,6	375,5	393,6	410,7	426,9	442,0	456,1	469,1	480,9	491,6	501,1	509,4	516,5	522,2	526,8	530,0	532,0	532,6	⑤
15,0	3,30	405,5	427,4	448,3	468,3	487,2	505,0	521,7	537,2	551,4	564,5	576,2	586,6	595,7	603,5	609,8	614,8	618,3	620,5	
		(5)																		





		Deflessione - Deflection H/300																			
		H	Lo (anta)																		
F			1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
6,7	2,00		105,5	108,6	111,1	112,9	113,9	114,3	120,0	125,7	131,4	137,1	142,9	148,6	154,3	160,0	165,7	171,4	177,1	182,9	③
7,0	2,10		125,0	129,2	132,7	135,4	137,3	138,5	138,9	145,5	152,1	158,8	165,4	172,0	178,6	185,2	191,8	198,5	205,1	211,7	
7,3	2,20		146,7	152,0	156,7	160,5	163,5	165,6	166,9	167,3	174,9	182,5	190,1	197,7	205,4	213,0	220,6	228,2	235,8	243,4	
7,7	2,30		170,5	177,2	183,2	188,2	192,4	195,7	198,0	199,4	199,9	208,6	217,3	226,0	234,6	243,3	252,0	260,7	269,4	278,1	④
8,0	2,40		196,7	204,9	212,3	218,7	224,3	228,8	232,4	234,9	236,5	237,0	246,9	256,7	266,6	276,5	286,4	296,2	306,1	316,0	
8,3	2,50		225,3	235,2	244,2	252,2	259,2	265,2	270,1	274,0	276,8	278,5	279,0	290,2	301,3	312,5	323,7	334,8	346,0	357,1	
8,7	2,60		256,4	268,1	278,9	288,6	297,3	305,0	311,5	316,8	321,0	324,0	325,8	326,4	339,0	351,5	364,1	376,6	389,2	401,7	⑤
9,0	2,70		290,1	303,8	316,6	328,2	338,8	348,2	356,4	363,5	369,2	373,8	377,0	379,0	379,6	393,7	407,7	421,8	435,8	449,9	
9,3	2,80		326,5	342,5	357,4	371,1	383,7	395,1	405,2	414,1	421,7	427,9	432,8	436,2	438,3	439,0	454,7	470,4	486,1	501,8	
9,7	2,90		365,8	384,1	401,3	417,4	432,2	445,8	458,0	468,9	478,4	486,6	493,2	498,5	502,2	504,5	505,2	522,6	540,0	557,5	⑤
10,0	3,00		407,9	428,8	448,6	467,1	484,4	500,3	514,9	528,0	539,7	549,9	558,6	565,8	571,4	575,4	577,8	578,6	597,9	617,1	
10,3	3,10		453,1	476,8	499,3	520,5	540,4	558,9	575,9	591,5	605,6	618,1	629,0	638,3	646,0	652,0	656,2	658,8	659,7	680,9	
10,7	3,20		501,4	528,1	553,5	577,6	600,3	621,6	641,4	659,6	676,3	691,3	704,7	716,3	726,3	734,4	740,8	745,3	748,1	749,0	⑤
11,0	3,30		552,9	582,8	611,4	638,6	664,4	688,6	711,4	732,5	752,0	769,7	785,7	800,0	812,4	822,9	831,6	838,4	843,2	846,1	
			⑤																		

②	Ixx 165.2 cm ⁴	③	Ixx 194 cm ⁴	④	Ixx 370 cm ⁴	⑤	Ixx 620.2 cm ⁴
							
U00103 + N00654 U00103 + U00500		N00123 - N00123		N00125 - N00125		N00125 PIATTO D'ACCIAIO 5x100	









▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

La trasmittanza termica (U_f) dei nodi è calcolata secondo EN ISO 10077-2.
 Thermal transmittance (U_f) of the nodes calculated according to EN ISO 10077-2.







Materiali Materials	Conducibilità λ Conductivity λ W/(mK)	Emissività ε Emissivity ε
Lega di alluminio anodizzato/verniciato Aluminum alloy oxidized / painted	160	0.9
Lega di alluminio grezza Aluminum alloy mill finish	160	0.3
Poliammide Polyamide	0.3	-
EPDM	0.25	-
Spazzolino Mohair sweep	0.14	-
PVC Flessibile PVC Flexible	0.14	-
PVC Rigido PVC Rigid	0.17	-
Solido in poliuretano Polyurethane solid	0.21	-
Schiuma poliuretanic Polyurethane foam	0.05	-
XPE - Polietilene espanso XPE Expanded polyethylene	0.038	-
TPE	0.18	-
Silicone	0.35	-

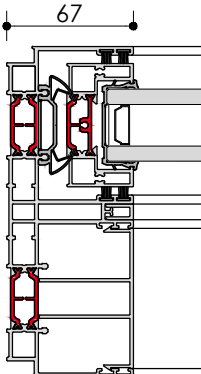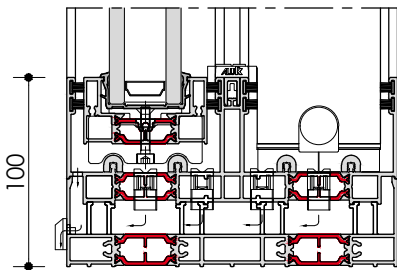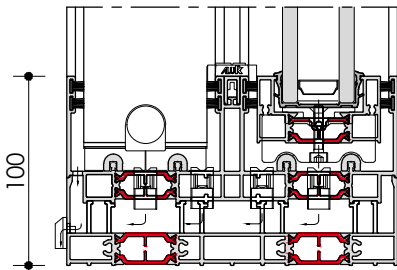		U_f [W/(m²K)]				U_f [W/(m²K)]	
		$\varepsilon = 0.3$	$\varepsilon = 0.9$			$\varepsilon = 0.3$	$\varepsilon = 0.9$
Scala 1:4  VISTA LATERALE SIDE	OUT	2.7	2.7	Scala 1:4  VISTA INFERIORE BOTTOM	IN	2.9	3.0
	IN	U00020 U00100 N00651			U00020 U00100 U00630		
Scala 1:4  VISTA LATERALE SIDE	OUT	2.5	2.6	Scala 1:4  VISTA INFERIORE BOTTOM	IN	2.9	3.0
	IN	U00020 U00100 N00651			U00020 U00100 U00630		

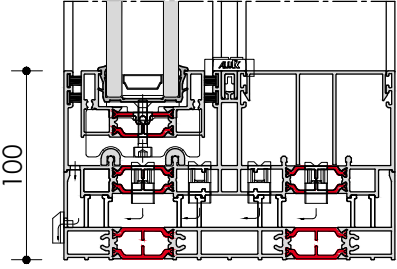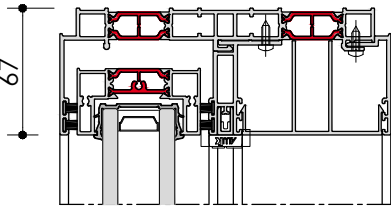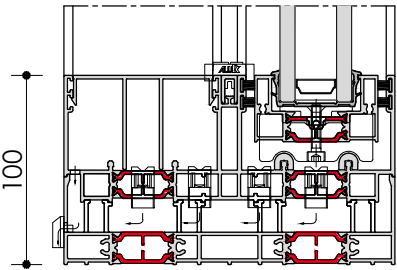
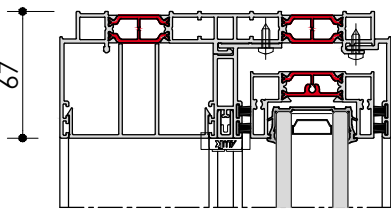
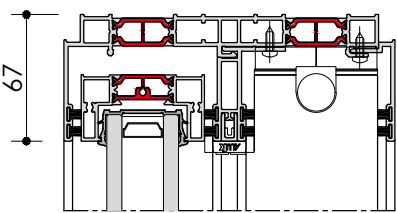
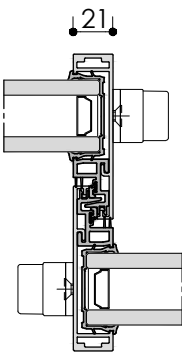
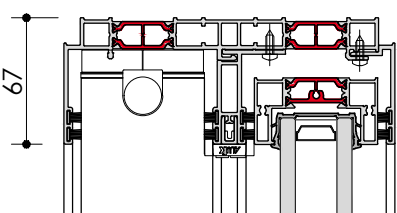
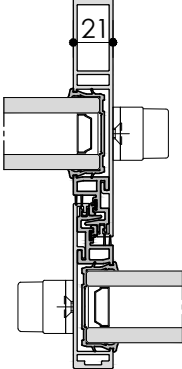
▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 38 mm THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 38 mm GLAZING

		U_f [W/(m²K)]				U_f [W/(m²K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4	OUT IN  100 VISTA INFERIORE BOTTOM	3.1	3.2	Scala 1:4	OUT IN  67 VISTA SUPERIORE TOP	3.1	3.1
		U00020 U00100 U00630 N00651				U00021 U00100 N00651 N00652 N00653	
Scala 1:4	OUT IN  100 VISTA INFERIORE BOTTOM	2.8	2.9	Scala 1:4	OUT IN  67 VISTA SUPERIORE TOP	2.9	2.9
		U00020 U00100 U00630 N00651				U00021 U00100 N00651 N00652 N00653	
Scala 1:4	OUT IN  67 VISTA SUPERIORE TOP	2.9	2.9	Scala 1:4	OUT IN  21 VISTA LATERALE SIDE	-	11.6
		U00021 U00100 N00652 N00653				N00120 N00120	
Scala 1:4	OUT IN  67 VISTA SUPERIORE TOP	2.9	2.9	Scala 1:4	OUT IN  21 VISTA LATERALE SIDE	-	11.7
		U00021 U00100 N00652 N00653				N00120 N00120	

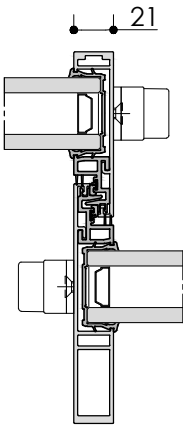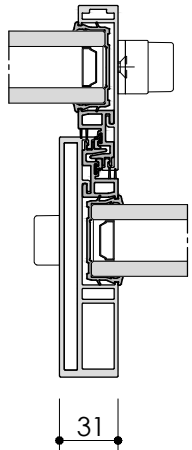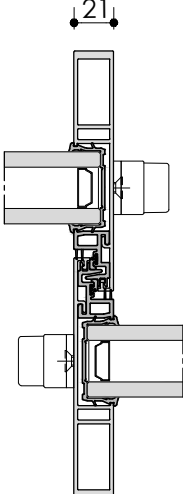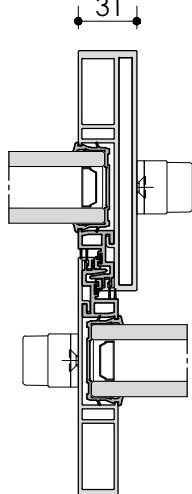
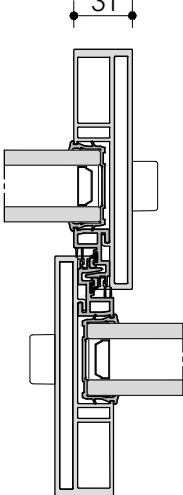
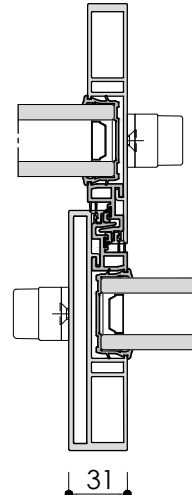
> TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 38 mm
 > THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 38 mm GLAZING

		U_f [W/(m ² K)]				U_f [W/(m ² K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4		-	12.6	Scala 1:4		-	9.2
		N00120 N00121				N00124 N00120	
Scala 1:4		-	12.8	Scala 1:4		-	9.1
		N00121 N00121				N00121 N00124	
Scala 1:4		-	9.5	Scala 1:4		-	9.3
		N00124 N00124				N00124 N00121	

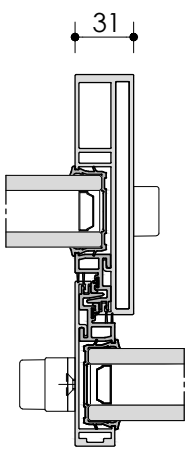
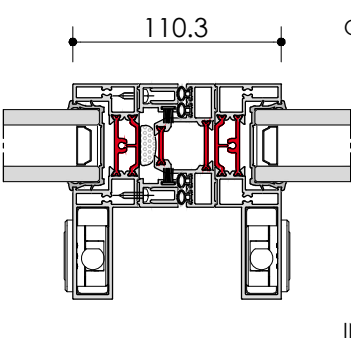
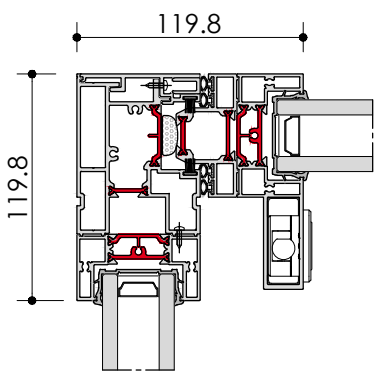
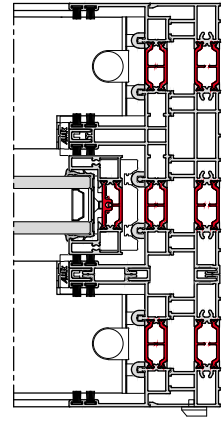
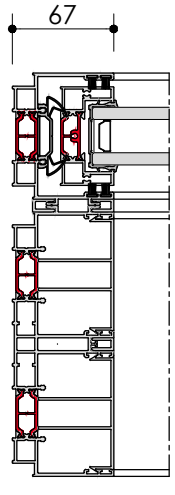
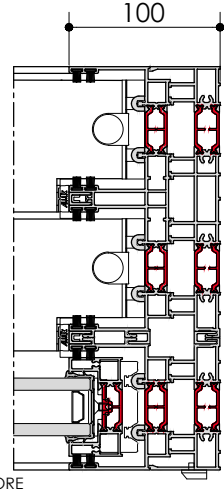
TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 38 mm **THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 38 mm GLAZING**

		U_f [W/(m²K)]				U_f [W/(m²K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4		-	8.4	Scala 1:4		2.6	2.8
		N00120 N00124				U00101 U00500 N00654 N00901	
Scala 1:4		1.7	1.9	Scala 1:4		3.0	3.1
VISTA LATERALE SIDE		U00100 U00101 U00500 U00600 N00650		VISTA INFERIORE BOTTOM		U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00654	
Scala 1:4		2.6	2.7	Scala 1:4		3.1	3.1
		U00000 U00022 U00100 N00651 N00654		VISTA INFERIORE BOTTOM		U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00654	




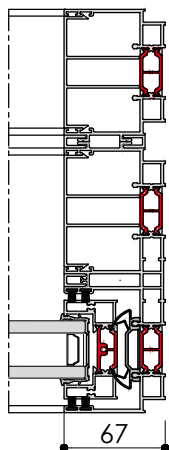
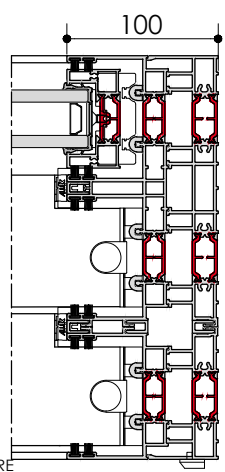
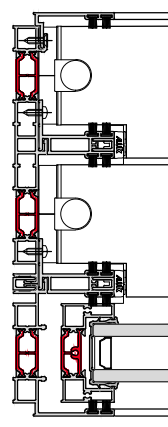
▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 38 mm THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 38 mm GLAZING

		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]	
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9
Scala 1:4				Scala 1:4			
 VISTA LATERALE SIDE 67	OUT		OUT		OUT		
	IN		IN		IN		
		2.4	2.4			3.2	2.9
		U00000 U00022 U00100 N00651 N00654				U00001 U00023 U00100 N00652 N00653 N00654	
Scala 1:4				Scala 1:4			
 VISTA INFERIORE BOTTOM 100	OUT		OUT		OUT		
	IN		IN		IN		
		2.8	2.9			3.0	3.1
		U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00654				U00001 U00023 U00100 N00652 N00653 N00654	
Scala 1:4							
 VISTA SUPERIORE TOP	OUT						
	IN						
		2.8	2.8				
		U00001 U00023 U00100 N00652 N00653 N00654					

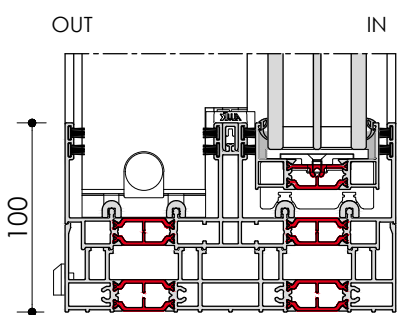
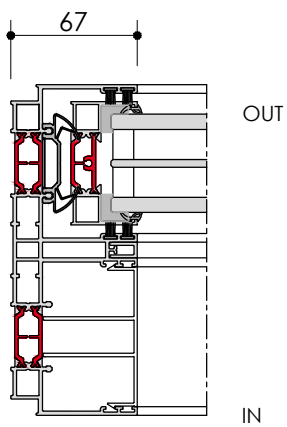
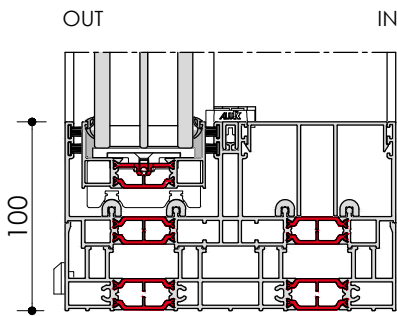
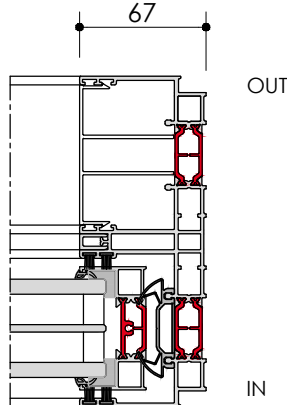
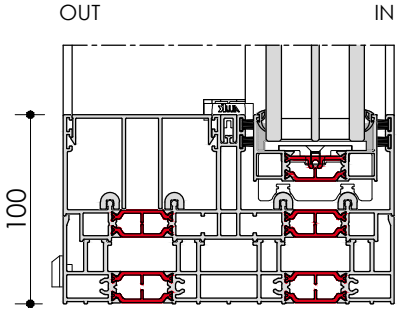
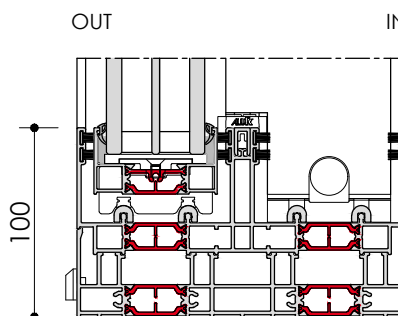
TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 52 mm **THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 52 mm GLAZING**

		U_f [W/(m²K)]				U_f [W/(m²K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4	 VISTA INFERIORE BOTTOM	2.8	2.8	Scala 1:4	 VISTA LATERALE SIDE	2.5	2.5
		U00020 U00102 U00630 N00651				U00020 U00102 N00651	
Scala 1:4	 VISTA INFERIORE BOTTOM	2.8	2.8	Scala 1:4	 VISTA LATERALE SIDE	2.3	2.4
		U00020 U00102 U00630 N00651				U00020 U00102 N00651	
Scala 1:4	 VISTA INFERIORE BOTTOM	2.8	2.8	Scala 1:4	 VISTA INFERIORE BOTTOM	2.87	2.8
		U00020 U00102 U00630 N00651				U00020 U00102 U00630	

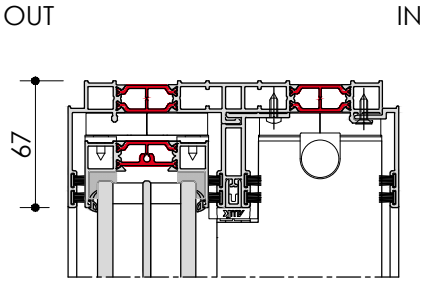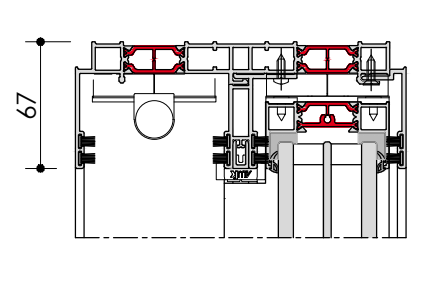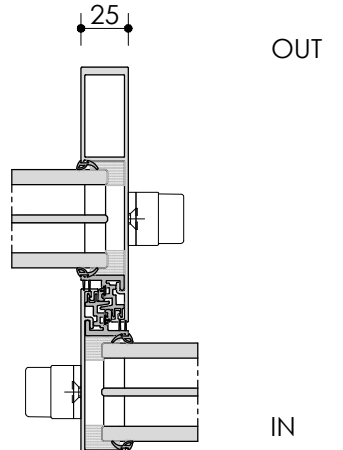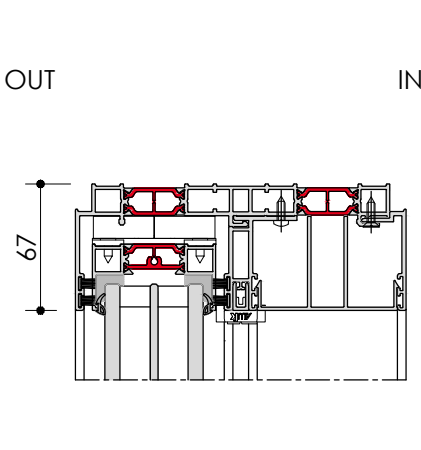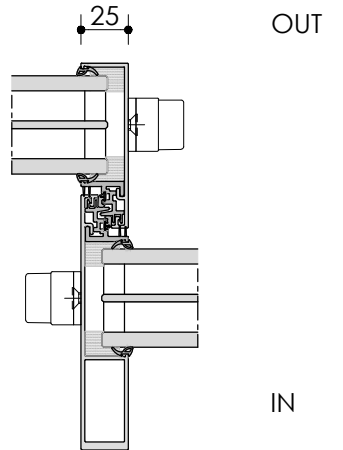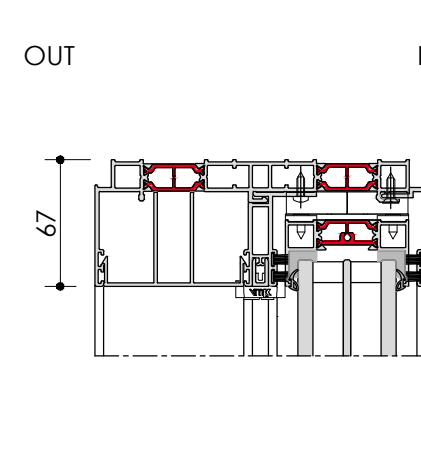▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 52 mm THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 52 mm GLAZING

		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]	
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9
Scala 1:4		2.9	3.0	Scala 1:4		2.7	2.7
VISTA SUPERIORE TOP		U00021 U00102 N00652 N00653		VISTA SUPERIORE TOP		U00021 U00100 N00652 N00653	
Scala 1:4		-	8.9	Scala 1:4		2.9	3.0
		N00123 N00122		VISTA SUPERIORE TOP		U00021 U00100 N00651 N00652 N00653	
Scala 1:4		-	9.6	Scala 1:4		2.7	2.7
		N00122 N00123		VISTA SUPERIORE TOP		U00021 U00100 N00651 N00652 N00653	

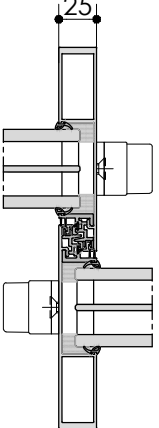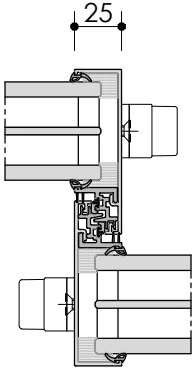
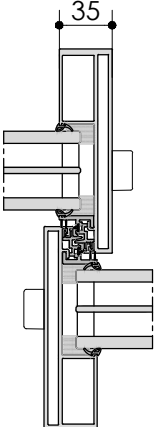
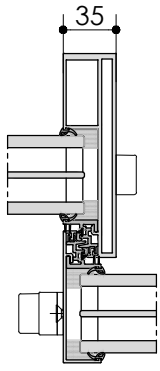

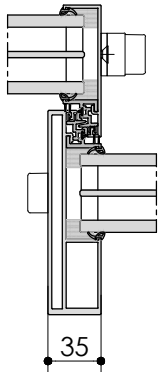
➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 52 mm
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 52 mm GLAZING

		U_f [W/(m²K)]				U_f [W/(m²K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:5		-	9.8	Scala 1:4		-	8.8
		N00123 N00123				N00122 N00122	
Scala 1:5		-	5.9	Scala 1:5		-	6.6
		N00125 N00125				N00125 N00122	
Scala 1:5		2.5	2.8	Scala 1:5		-	7.3
		U00103 U00500 N00654 N00901				N00122 N00125	







▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 52 mm THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 52 mm GLAZING

		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]	
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9
Scala 1:4 OUT 119.8 119.8 IN		1.7	1.9	Scala 1:5 35 OUT IN		-	7.3
		U00102 U00103 U00500 U00600 N00650				N00125 N00123	
Scala 1:5 67 OUT IN VISTA LATERALE SIDE		2.5	2.6	Scala 1:5 OUT IN 35		-	7.4
		U00000 U00022 U00102 N00651 N00654				N00123 N00125	
Scala 1:5 67 OUT IN VISTA LATERALE SIDE		2.3	2.4	Scala 1:5 OUT IN VISTA INFERIORE BOTTOM		2.8	2.8
		U00000 U00022 U00102 N00651 N00654				U00000 U00022 U00102 U00631 U00632 N00654	



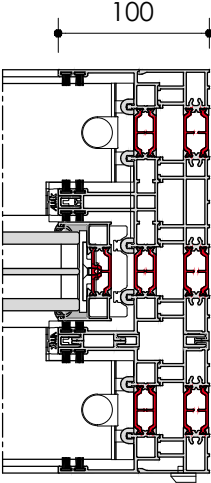

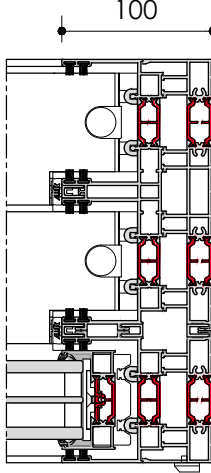

➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - VETRI DA 52 mm
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- 52 mm GLAZING

		U_f [W/(m²K)]		U_f [W/(m²K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$	$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:5  VISTA SUPERIORE TOP		2.9	3.0	Scala 1:5  VISTA INFERIORE BOTTOM	
		U00001 U00023 U00102 N00652 N00653 N00654			U00000 U00022 U00102 U00631 U00632 N00654
Scala 1:5  VISTA SUPERIORE TOP		2.7	2.7	Scala 1:5  VISTA INFERIORE BOTTOM	
		U00001 U00023 U00102 N00652 N00653 N00654			U00000 U00022 U00102 U00631 U00632 N00654
Scala 1:5  VISTA SUPERIORE TOP		3.1	3.1		
		U00001 U00023 U00102 N00652 N00653 N00654			

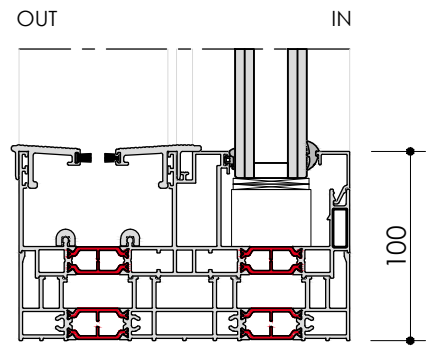
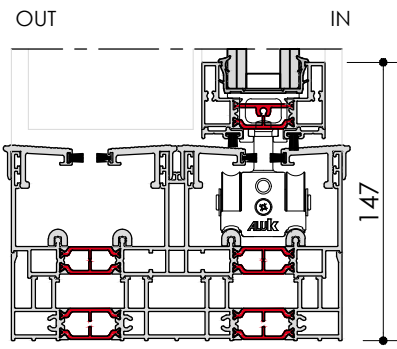
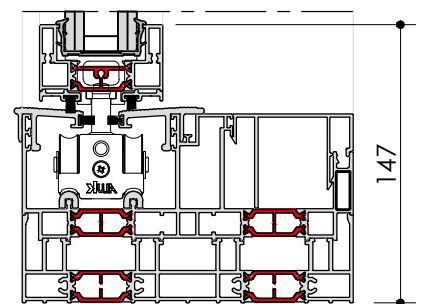
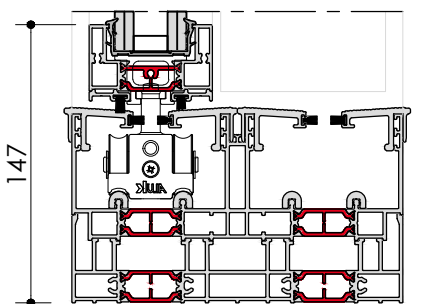
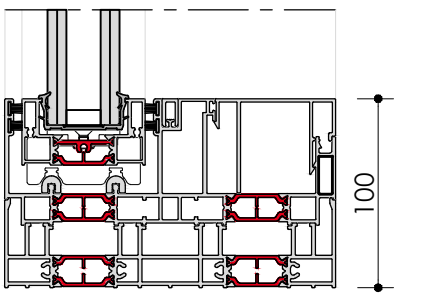
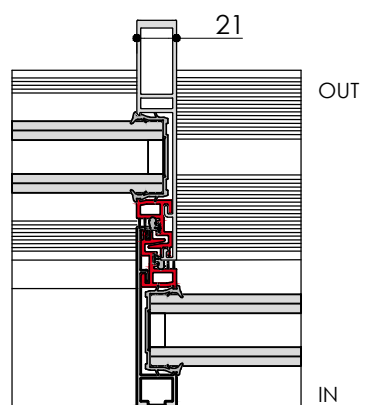
▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - SOGLIA CHIUSA / VETRO FISSO THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- FLAT SILL / FIXED GLASS

		U_f [W/(m ² K)]				U_f [W/(m ² K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4		2.8	2.8	Scala 1:4		3.2	3.3
VISTA INFERIORE BOTTOM		U00002 U00630		VISTA INFERIORE BOTTOM		N00903 U00100 U00020 U00630	
Scala 1:4		3.0	3.1	Scala 1:4		3.4	3.4
VISTA INFERIORE BOTTOM		N00905 U00100 U00002 U00630		VISTA INFERIORE BOTTOM		N00903 U00100 U00020 U00630	
Scala 1:4		2.8	2.8	Scala 1:4		-	11.9
VISTA INFERIORE BOTTOM		N00905 U00100 U00002 U00630		VISTA INFERIORE BOTTOM		N00126 N00121	

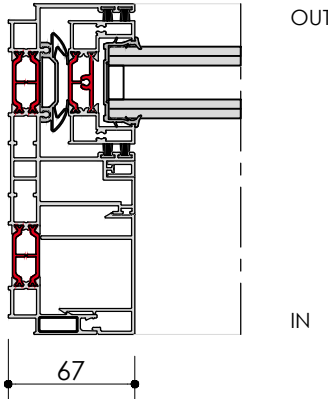
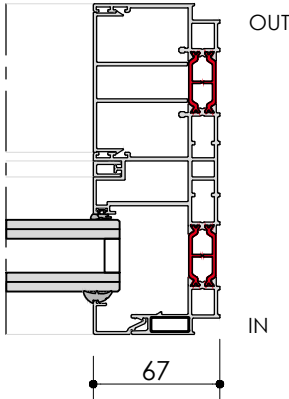
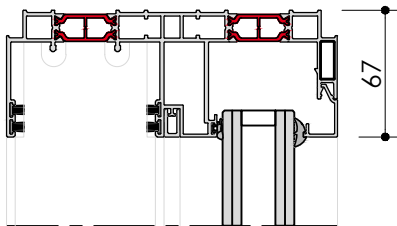
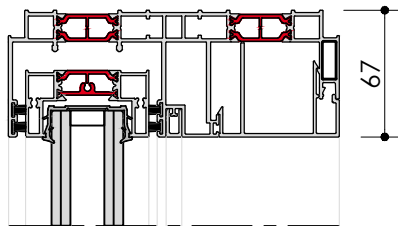
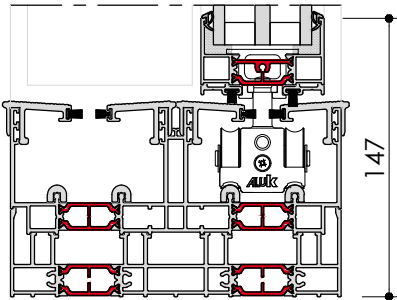
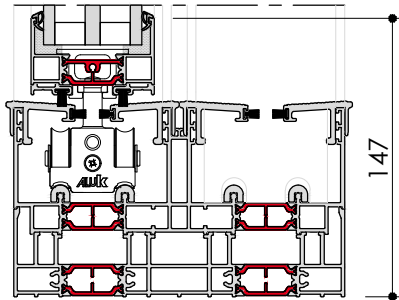
▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - SOGLIA CHIUSA / VETRO FISSO THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- FLAT SILL / FIXED GLASS

		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]	
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9
Scala 1:4				Scala 1:4			
		2.5	2.6			2.8	2.8
VISTA LATERALE SIDE		U00002 U00100 N00905		VISTA LATERALE SIDE		U00002 U00651	
Scala 1:4				Scala 1:4			
		2.8	2.9			2.8	2.9
VISTA SUPERIORE TOP		U00002		VISTA SUPERIORE TOP		U00002 U00100 N00905	
Scala 1:4				Scala 1:4			
		3.2	3.2			3.4	3.4
VISTA INFERIORE BOTTOM		N00903 U00100 U00020 U00630		VISTA INFERIORE BOTTOM		N00903 U00100 U00020 U00630	

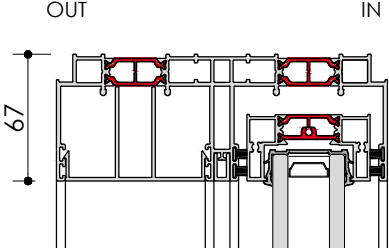
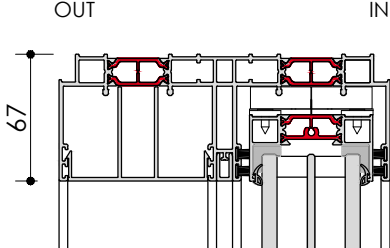
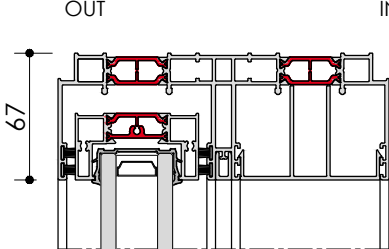
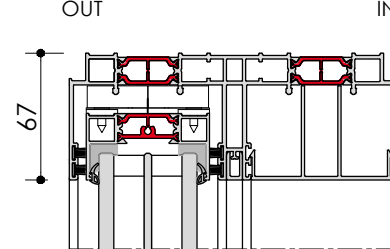
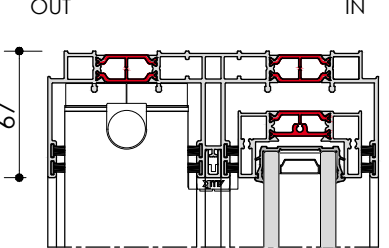
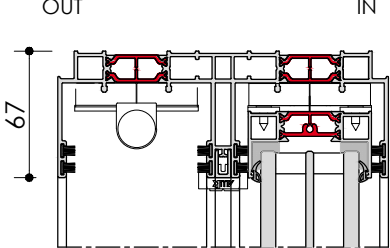
▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - SOGLIA CHIUSA / VETRO FISSO THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- FLAT SILL / FIXED GLASS

		U_f [W/(m ² K)]				U_f [W/(m ² K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4  VISTA SUPERIORE TOP		2.9	2.9	Scala 1:4  VISTA SUPERIORE TOP		2.7	2.7
Scala 1:4  VISTA SUPERIORE TOP		3.1	3.1	Scala 1:4  VISTA SUPERIORE TOP		2.9	3.0
Scala 1:4  VISTA SUPERIORE TOP		2.9	2.9	Scala 1:4  VISTA SUPERIORE TOP		2.7	2.7

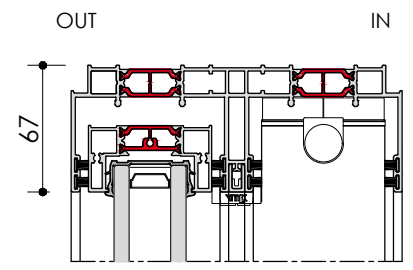
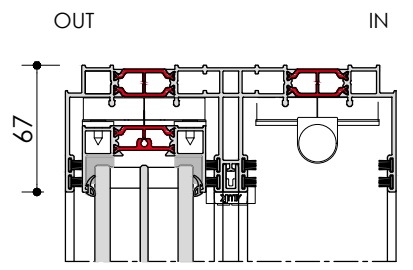
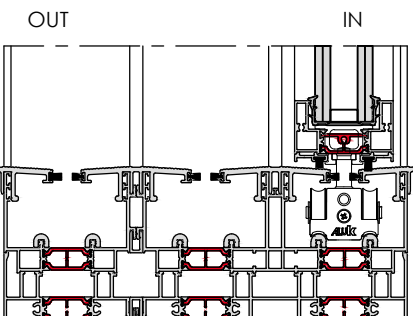
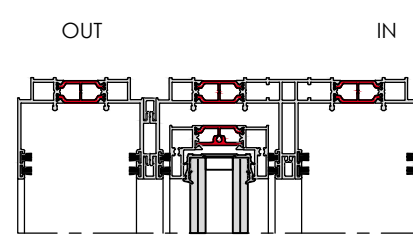
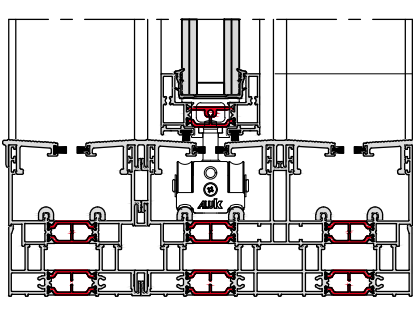
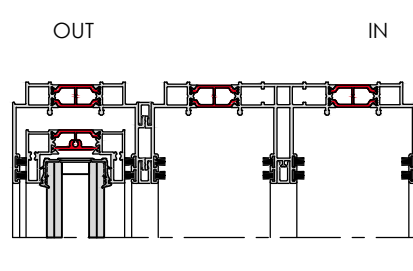
TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - SOGLIA CHIUSA / VETRO FISSO **THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- FLAT SILL / FIXED GLASS**

		U_f [W/(m²K)]				U_f [W/(m²K)]	
		$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$			$\epsilon = 0.3$	$\epsilon = 0.9$
Scala 1:4		2.9	2.9	Scala 1:4		2.9	3.0
VISTA SUPERIORE TOP		U00020 U00100		VISTA SUPERIORE TOP		U00020 U00102 N00651	
Scala 1:5		3.2	3.3	Scala 1:5		2.8	2.9
VISTA INFERIORE BOTTOM		U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00903 N00906		VISTA SUPERIORE TOP		U00000 U00022 U00100	
Scala 1:5		3.5	3.5	Scala 1:5		2.8	2.8
VISTA INFERIORE BOTTOM		U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00903 N00906		VISTA SUPERIORE TOP		U00000 U00022 U00100	

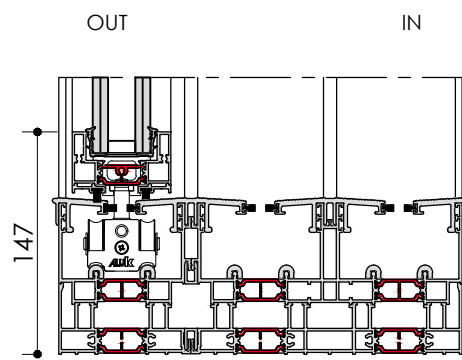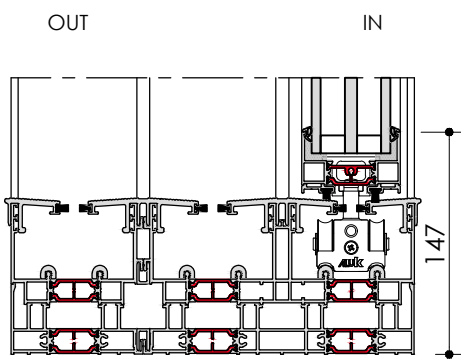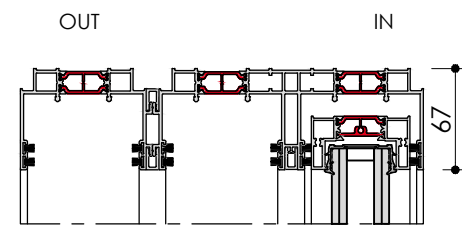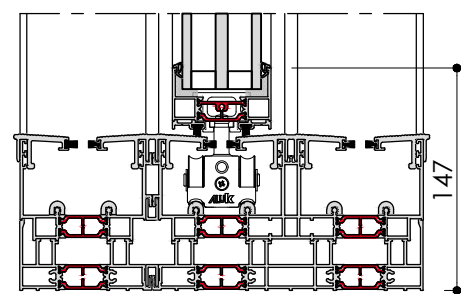
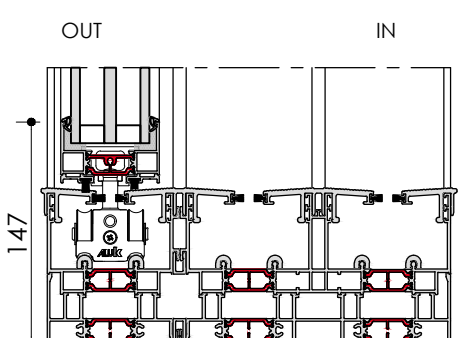
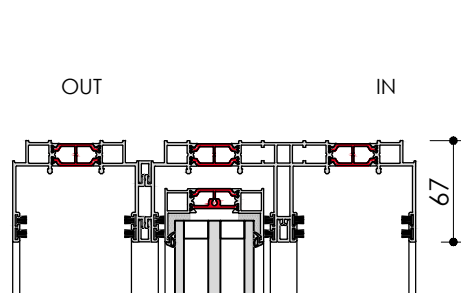
▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - SOGLIA CHIUSA / VETRO FISSO THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- FLAT SILL / FIXED GLASS

		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]	
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9
Scala 1:5 OUT IN  VISTA INFERIORE BOTTOM	3.4 3.4	U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00903 N00906	Scala 1:5 OUT IN  VISTA INFERIORE BOTTOM	3.2 3.2	U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00903 N00906		
Scala 1:5 OUT IN  VISTA SUPERIORE TOP	2.7 2.8	U00000 U00022 U00100	Scala 1:5 OUT IN  VISTA INFERIORE BOTTOM	3.5 3.5	U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00903 N00906		
Scala 1:5 OUT IN  VISTA INFERIORE BOTTOM	3.3 3.4	U00000 U00022 U00100 U00631 U00632 N00903 N00906	Scala 1:4 OUT IN  VISTA SUPERIORE TOP	2.8 2.8	U00000 U00022 U00102		

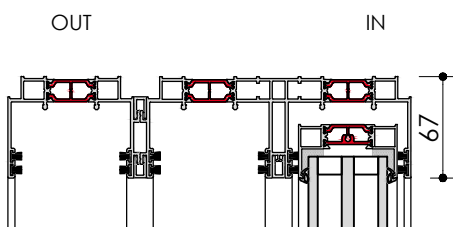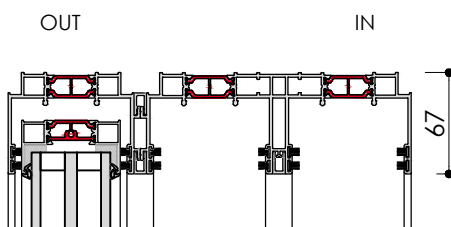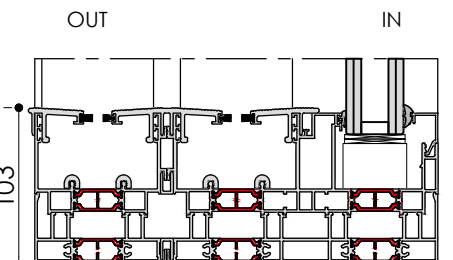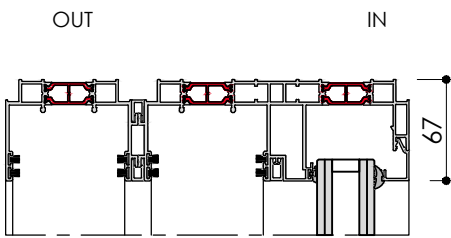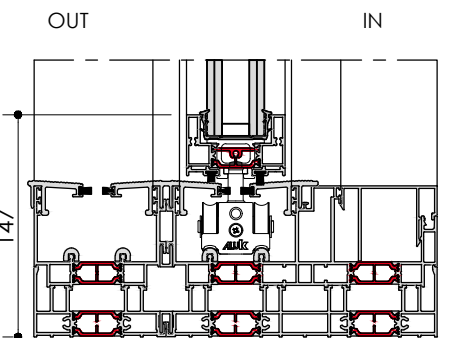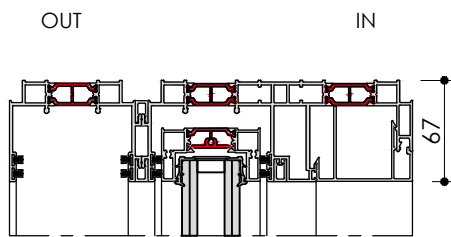▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) - SOGLIA CHIUSA / VETRO FISSO THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)- FLAT SILL / FIXED GLASS



		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]		
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9	
Scala 1:4			2.7	2.7	Scala 1:4		2.8	2.8
VISTA SUPERIORE TOP								
Scala 1:5			2.8	2.8	Scala 1:5		2.8	2.8
VISTA INFERIORE BOTTOM								
Scala 1:5			3.1	3.1	Scala 1:5		2.9	2.9
VISTA INFERIORE BOTTOM								

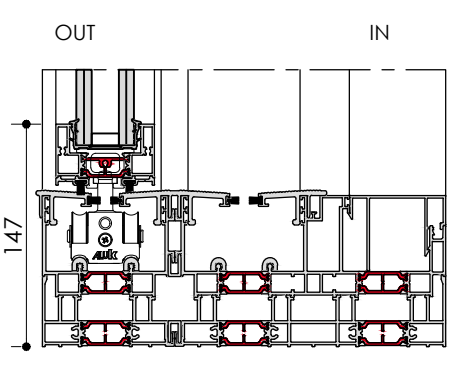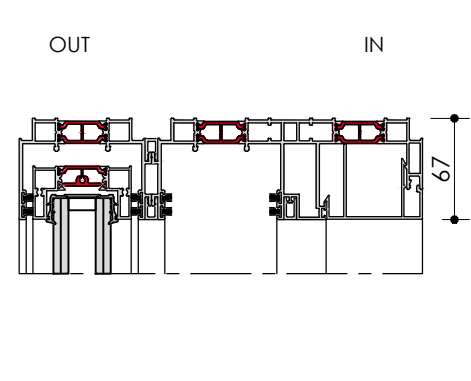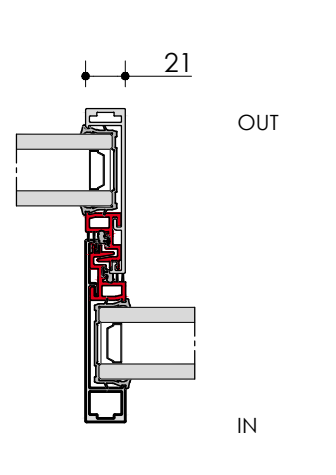SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION


		U _f [W/(m²K)]				U _f [W/(m²K)]	
		ε = 0.3	ε = 0.9			ε = 0.3	ε = 0.9
Scala 1:5				Scala 1:5			
							
VISTA INFERIORE BOTTOM		U00000 U00004 U00631 U00632 N00903 N00905 N00906 N00907		VISTA SUPERIORE TOP		U00000 U00004 U00100 N00905	
Scala 1:5							
							
		-					
		N00126 N00120					

► PRESTAZIONI / TEST PERFORMANCE



PROVE DI TENUTA - WEATHER TESTING

CAMPIONE MOCK UP	PERMEABILITA' ALL'ARIA AIR PERMEABILITY EN 1026 EN 12207	TENUTA ALL'ACQUA WATERTIGHTNESS EN 1027 EN 12208	RESISTENZA AL VENTO RESISTANCE TO WIND LOAD EN 12211 EN 12210	FORZE DI MANOVRA OPERATING FORCE EN 12046-2 EN 12217	RAPPORTO DI PROVA N. LAB & TEST REPORT N.
Soglia aperta Standard sill  L4120 x H2640	4	8A (450 Pa)	C3 (1200 Pa)	1	BSI 8635380 28.11.2016
Soglia chiusa Flat sill  L4000 x H2500	3	7A (300 Pa)	C2 (800 Pa)	1	BBRI DE-GSFM-21-008-01 12.03.2021

RESISTENZA AI CICLI RIPETUTI DI APERTURA E CHIUSURA / STRENGTH AND CYCLE TESTS



CAMPIONE MOCK UP	RESISTENZA A RIPETUTE APERTURE E CHIUSURE RESISTANCE TO REPEATED OPENING & CLOSING EN 1191 EN 12400	FORZE DI MANOVRA OPERATING FORCE EN 12046-2 EN 12217	RAPPORTO DI PROVA N. LAB & TEST REPORT N.
 L4120 x H2640	3 Fino a 25000 cicli Up to 25000 cycles	1	BSI 8666307 06.04.2017

PRESTAZIONI ACUSTICHE - ACOUSTICS PERFORMANCES








CAMPIONE MOCK UP	COMPOSIZIONE VETROCAMERA GLASS COMPOSITION	POTERE FONOISOLANTE DEL SERRAMENTO SOUND INSULATION OF WINDOW EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	LABORATORIO E NO. CERTIFICATO LAB & TEST REPORT N.
 L3000 H2533	66.2/16/44.2 RaTr = 42 dB	$R_w (C; C_{tr}) = 39 (-1 ; -4) \text{ dB}$	IRCCOS 1994-CPR-RP1545 25.05.2017
 L3000 H2533	66.2 acoustic pvb/16/44.2 acoustic pvb RaTr = 49 dB	$R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2 ; -5) \text{ dB}$	IRCCOS 1994-CPR-RP1545 25.05.2017

► PRESTAZIONI / TEST PERFORMANCE

TRASMITTANZA TERMICA (U_w) - THERMAL TRANSMITTANCE (U_w)		
TIPOLOGIE TYPOLOGY	TRASMITTANZA TERMICA - U_f THERMAL TRANSMITTANCE - U_f	RAPPORTO DI PROVA N° LAB & TEST REPORT N°
SCORREVOLE SOGLIA APERTA SLIDING DOOR STANDARD SILL	EN ISO 10077-2	IRCCOS 1994-CPR-1460 23.01.2017
		IRCCOS 1994-CPR-1475 23.01.2017
SCORREVOLE SOGLIA APERTA SLIDING DOOR STANDARD SILL	EN ISO 10077-2	IRCCOS 1994-CPR-2110 26.11.2020 replaces 1994-CPR-1672
		IRCCOS 1994-CPR-2111 26.11.2020 replaces 1994-CPR-1671
SCORREVOLE SOGLIA CHIUSA SLIDING DOOR FLAT SILL	EN ISO 10077-2	IRCCOS 1994-CPR-2116 30.11.2020
		IRCCOS 1994-CPR-2117 30.11.2020

TRASMITTANZA TERMICA (U_w) - THERMAL TRANSMITTANCE (U_w)		
 Soglia aperta Standard sill L4000 x H2500	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.04 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.04 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Soglia chiusa Flat sill L4000 x H2500	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.04 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.04 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

➤ PRESTAZIONI / TEST PERFORMANCE

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE / BURGLAR RESISTANCE		
CAMPIONE MOCK UP	CLASSE DI RESISTENZA RESISTANCE CLASS EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630	RAPPORTO DI PROVA N° LAB & TEST REPORT N°
 L3000 x H2533 (*) = Motorizzata / Motorised	RC2	IRCCOS 0259 / RP / 18
 L3000 x H2533 (*) = Motorizzata / Motorised	RC2	IRCCOS 0282 / RP / 19
 L4000 x H2800	RC2	IRCCOS 0278 / RP / 18
 Tre vie 3 tracks	RC2 ESTENSIONE DEI RISULTATI EXTENSION OF THE RESULTS	IRCCOS RT / 283 / 2020
	RC2 ESTENSIONE DEI RISULTATI EXTENSION OF THE RESULTS	IRCCOS RT / 284 / 2020
 Due vie 2 tracks	RC2 ESTENSIONE DEI RISULTATI EXTENSION OF THE RESULTS	IRCCOS RT / 285 / 2020
 Monovia OX Monorail OX	RC2 ESTENSIONE DEI RISULTATI EXTENSION OF THE RESULTS	IRCCOS RT / 367 / 2020
SOGLIA CHIUSA / FLAT SILL 	RC2 ESTENSIONE DEI RISULTATI EXTENSION OF THE RESULTS	SKG-IKOB 22.00519

GARANZIE

AluK S.A. (di seguito "AluK") garantisce che i suoi sistemi soddisfano le caratteristiche tecniche richieste.

In determinate condizioni possono essere applicate garanzie aggiuntive.

LIMITAZIONI GIURIDICHE

Tutti i disegni e le informazioni contenute nel presente manuale tecnico sono indicativi e non possono impegnare la nostra responsabilità.

AluK è autorizzata a modificare tutti i dati tecnici senza preavviso.

AluK non può essere ritenuta responsabile per eventuali refusi o altri errori tecnici contenuti nel presente manuale. Il presente manuale tecnico non può comportare alcuna azione legale.

Tutti i modelli, i profili, gli accessori e gli articoli correlati (compresi i diritti di proprietà intellettuale) progettati o concepiti da AluK sono proprietà intellettuale esclusiva di AluK. In nessun caso possono essere copiati o modificati. Il presente manuale tecnico non può essere condiviso né inviato a terzi.

WARRANTIES

AluK S.A. (hereinafter "AluK") warrants that its systems meet the required technical characteristics.

Additional warranties may apply under certain conditions.

LEGAL RESTRICTION

All drawings and information in this technical manual are indicative and cannot engage our responsibility.

AluK is entitled to modify all technical data without previous notice.

AluK cannot be held responsible for possible misprints or other technical errors in this manual. This technical manual cannot lead to any legal action whatsoever.

All mentioned model, profiles, accessories and related items (including its intellectual property rights) designed and or conceived by AluK are the exclusive intellectual property of AluK.

Under no circumstances they may be copied or modified.

This technical manual shall not be shared nor sent to any third party.

Section 2


Indice profili

Profile index




Articolo non gestito in Italia
Not managed in Italy


U00000




U00001




U00020




U00021




U00022

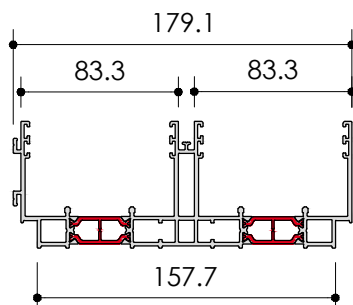


U00023




U00630




U00631




U00632




U00002




U00003




U00004

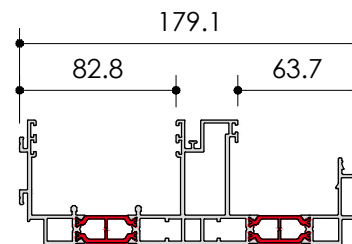

U00005

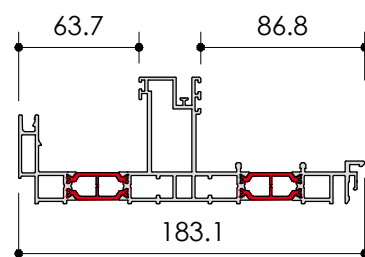

U00006





ANTE - WING PROFILES

U00100

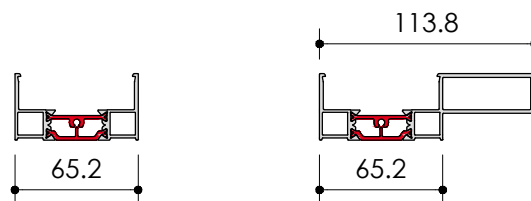
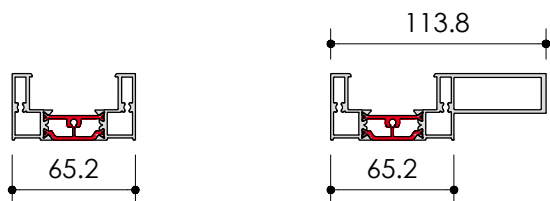
Vetro da 38 mm
38 mm Glazing

U00101

U00102

Vetro da 52 mm
52 mm Glazing

U00103





MONTANTI CENTRALI - INTERLOCK PROFILE

Vetro da 38 mm / 38 mm Glazing

N00120

N00121

N00124






Vetro da 52 mm / 52 mm Glazing

N00122

N00123



N00125



PROFILI CONNESSIONE - CONNECTING PROFILES

U00500

U00600



ALTRI - OTHER

N00650










N00651

N00652

N00653

N00654






N00901








N00903







N00904














SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.05	U00000	Telaio 1 (+2) vie (montante e soglia) <i>Single track outer frame (cill & jamb)</i>
 PAG. 5.05	U00001	Telaio 1 (+2) vie (traverso) <i>Single Track Outer frame (head)</i>
 PAG. 5.17	U00002	Outer Frame Monorail (Cill & Jamb) Double glass only
 PAG. 5.18	U00003	Outer Frame Monorail (Head) Double glass only
 PAG. 5.19	U00004	Outer Frame Monorail Triple track (Cill & Jamb) Double glass only

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.20	U00005	Outer Frame Monorail Triple track (head) Double glass only
 PAG. 5.20	U00006	Outer Frame Monorail Triple track (head) Double glass only
 PAG. 5.01	U00020	Telaio 2 vie (montante e soglia) 2 tracks outer frame (cill & jamb)
 PAG. 5.02	U00021	Telaio 2 vie (traverso) 2 tracks outer frame (head)
 PAG. 5.03	U00022	Telaio 2 (+1) vie (montante e soglia) 2 + 1 tracks outer frame (cill & jamb)



► INDICE PROFILI

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.04	U00023	Telaio 2 (+1) vie (traverso) <i>2 + 1 tracks outer frame (head)</i>
 PAG. 5.06	U00100	Anta vetro 38 mm <i>Double glazed sash</i>
 PAG. 5.06	U00101	Anta rinforzata vetro 38 mm <i>Reinforced double glazed sash</i>
 PAG. 5.07	U00102	Anta vetro 52 mm <i>Triple glazed sash</i>
 PAG. 5.07	U00103	Anta inforzata vetro 52 mm <i>Reinforced triple glazed sash</i>


SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.13	U00500	Profilo di giunzione (4 ante e angolo 90°) <i>Meeting stile (4 panes & 90° corner)</i> L= 4000 mm
 PAG. 5.13	U00600	Profilo per angolo 90° <i>90° Corner post</i> L= 4000 mm
 PAG. 5.10	U00630	Sotto soglia 2 vie <i>2 tracks sub cill</i>
 PAG. 5.11	U00631	Sotto soglia 2 (+1) vie <i>Triple tracks sub cill</i>
 PAG. 5.12	U00632	Sotto soglia 1 (+2) vie <i>Triple tracks sub cill extension profile</i>





SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.08	N00120	Montante centrale 21 mm <i>Interlock profile</i>
 PAG. 5.08	N00121	Montante centrale rinforzato 21 mm <i>Reinforced interlock profile</i>
 PAG. 5.08	N00122	Montante centrale 25 mm <i>Interlock profile</i>
 PAG. 5.09	N00123	Montante centrale rinforzato 25 mm <i>Reinforced interlock profile</i>
 PAG. 5.09	N00124	Montante centrale rinforzato 31 mm <i>Reinforced interlock profile</i>

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.09	N00125	Montante centrale rinforzato 35 mm <i>Reinforced interlock profile</i>
 PAG. 5.21		<i>Interlock Profile Monorail Double glass only</i>





SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.15	▲ N00632 ANODIZED	Binario in alluminio Ø10 mm Aluminium track
 PAG. 5.15	N00634	Binario in acciaio Stainless steel track
 PAG. 5.14	N00650	Cover per U00600 90° corner post cover profile L= 4000 mm
 PAG. 5.14	N00651	Cover Outer frame cover profile
 PAG. 5.15	N00652	Battuta interna (traverso) Internal rebate (outer frame head)



SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.15	N00653	Profilo di battuta centrale (Traverso) Central rebate (outer frame head)
 PAG. 5.15	N00654	Profilo di connessione Connector clip L= 6500 mm
 PAG. 5.22	 N00850	Glazing Bead Monorail Double glass only

» INDICE PROFILI



Articolo non gestito in Italia
Not managed in Italy

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.14	N00901	Profilo adattatore <i>Meeting stile adaptor</i>
 PAG. 5.16	N00903	Copertina soglia chiusa <i>Cover Flat Sill</i>
 PAG. 5.16	N00904	Portaspazzolino soglia chiusa <i>Brush holder Flat sill</i>
 PAG. 5.22		Outer Frame Cover Profile Monorail
 PAG. 5.22		Cover Flat Sill Triple Track

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.22		Cover Flat Sill Monorail

Section 3

Accessori







Accessories index

ACCESSORI DI CHIUSURA





▲ Articolo in esaurimento - Until stock is finished

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
	H00102	Maniglia di chiusura (lato interno) <i>Low profile handle locking (internal)</i>	-B2 Anodizzato Nero Black anodized U.V. 1
			-S2 Anodizzato Argento Silver anodized U.V. 1
	H00103	Maniglia non bloccabile (lato esterno) <i>Low profile handle non-locking</i>	-B2 Anodizzato Nero Black anodized U.V. 1
			-S2 Anodizzato Argento Silver anodized U.V. 1
	▲ H00200	Carrelli (ruote in nylon) - <u>solo con binario N00632</u> <i>Rollers (polymer wheels) - only with N00632 track</i>	- U.V. 1
	H00201	Carrelli (ruote in acciaio) - <u>solo con binario N00634</u> <i>Rollers (stainless steel wheels) - only with N00634 track</i>	- U.V. 1
	▲ H00202	Carrello per soglia chiusa - <u>solo con binario N00632</u> <i>Flat sill roller - only with N00632 track</i>	- U.V. 1
	H00203	Staffa per carrello, soglia chiusa <i>Flat Sill roller mounting brack</i>	- U.V. 1

➤ ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
	H00205	Carrello per soglia chiusa - <u>solo con binario N00634</u> <i>Flat sill roller - <u>only with N00634 track</u></i>	- U.V. 1
	H00400 - S2	Chiusura anta <i>Lateral lock</i>	Anodizzato Argento <i>Silver anodized</i> U.V. 1
	H00405 - B2 - S2	Maniglia pop-up, destra <i>RH interlock gearbox & handle</i>	-B2 Anodizzato Nero <i>Black anodized</i> U.V. 1 -S2 Anodizzato Argento <i>Silver anodized</i> U.V. 1
	H00406	Kit catenacci (labirinto per vetro 38 mm) → N00121 & N00124 <i>Shootbolt kit (38 mm glazing interlock)</i>	- U.V. 1
	H00408	Kit catenacci (labirinto per vetro 52 mm) → N00123 & N00125 <i>Shootbolt kit (52 mm glazing interlock)</i>	- U.V. 1
	H00409	Kit catenacci (anta rinforzata) → U00101 & U00103 <i>Shootbolt kit (reinforced interlock)</i>	- U.V. 1

» ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
	H00410	Incontri per catenaccio anta interna → U00101, U00103, N00121, N00123, N00124, N00125 <i>Internal sash keep</i>	- U.V. 1
	H00411	Incontri per catenaccio anta esterna → U00101, U00103, N00121, N00123, N00124, N00125 <i>External sash keep</i>	- U.V. 1
	H00412	Maniglia pop-up, sinistra LH interlock gearbox & handle	-B2 Anodizzato Nero Black anodized U.V. 1
			-S2 Anodizzato Argento Silver anodized U.V. 1
	H00414	Incontro laterale <i>Lateral keep</i>	Anodizzato Argento Silver anodized U.V. 1

➤ ACCESSORI






IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
	V20000	Tappi di tenuta centrale (telaio) <i>Interlock foam plug</i>	Grigio Grey U.V. 2
	V42000	Squadretta a cianfrinare o a vite 13.4 x 12 mm <i>Crimped or screwed corner cleat for chamber</i>	- U.V. 8
	V42001	Squadretta a vite - unione 90° per tubolare 13.4 x 12 mm <i>90° corner cleat for chamber 13.4 x 12 mm</i>	- U.V. 8
	V42016	Squadretta a vite - unione 90° - sottosoglia <i>90° sub cill corner cleat</i>	- U.V. 1
	V50001	Supporto per ante fisse (viti incluse) <i>Fixed sash support blocks</i>	Nero Black U.V. 2



















IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
	V51005	Valvola di drenaggio <i>Storm valve</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 20
	V52020	Tappi di finitura per profilo centrale → U00500 <i>End cap for meeting stile</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	V52048 - B	Tappi per profilo di giunzione → U00600 <i>Plug for meeting stile</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	V52049 - B	Tappi per profilo di riporto centrale OXXO → U00500 <i>Plug for meeting stile OXXO</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	 V52059	Tappo per catenaccio soglia chiusa, +XX+ e angolo a 90° → U00101 & U00103 <i>Shootbolt end piece Flat sill +XX+ and 90° corner</i>	- U.V. 1
	V53003	Tappi per labirinto <i>Interlock seal</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
		Tappo per catenaccio → N00121 - N00124 <i>Infinium sash shootbolt plug</i>	Nero Black U.V. 1
		Tappo per catenaccio → N00123 - N00125 <i>Infinium sash shootbolt plug</i>	Nero Black U.V. 1
	V55000	Tappo di tenuta per sotto-soglia → U00630 <i>End caps for sub-cill drainage profile</i>	Nero Black U.V. 2
	V55034	Tappo di finitura sotto-soglia → U00631 & U00632 <i>Sub-cill end cap</i>	Nero Black U.V. 2

» ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISH
	V58000	Tappo di chiusura centrale <i>Interlock end cap</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 2
	V58001	Tappi di finitura → U00600 <i>End cap for corner post</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	V58002	Tappi di finitura → N00901 <i>End cap for meeting stile adaptor</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	V58016 - B	Clip di guida per bulloni filettati M6 (H00406) → N00121 / N00124 <i>M6 Threaded shootbolt guide clip version (H00406)</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	V58017 - B	Clip di guida per bulloni filettati M6 (H00408) → N00123 / N00125 <i>M6 Threaded shootbolt guide clip version (H00408)</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 1
	V58018 - B	Clip di guida per bulloni filettati M6 (H00409) U00101 / U00103 <i>M6 Threaded shootbolt guide clip version (H00409)</i>	- U.V. 1

➤ ACCESSORI









IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
	V58019 - B	Kit tappi di finitura labirinto, dx soglia chiusa → N00120 / N00121 Flat sill, Interlock end cap, right	 INTERNO Nero Black U.V. 1
	V58020 - B	Kit tappi di finitura labirinto, sx soglia chiusa → N00120 / N00121 Flat sill, Interlock end cap, left	 INTERNO Nero Black U.V. 1
	V58021 - B	Kit tappi di finitura labirinto, dx soglia chiusa → N00122 / N00123 Flat sill, Interlock end cap, right	 INTERNO Nero Black U.V. 1
	V58022 - B	Kit tappi di finitura labirinto, sx soglia chiusa → N00122 / N00123 Flat sill, Interlock end cap, left	 INTERNO Nero Black U.V. 1
	V58023 - B	Kit tappi di finitura labirinto, dx soglia chiusa → N00124 Flat sill, Interlock end cap, right	 INTERNO Nero Black U.V. 1
	V58024 - B	Kit tappi di finitura labirinto, sx soglia chiusa → N00124 Flat sill, Interlock end cap, left	 INTERNO Nero Black U.V. 1








IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
	V58025 - B	Kit tappi di finitura labirinto, dx soglia chiusa → N00125 <i>Flat sill, Interlock end cap, right</i>	 Nero Black U.V. 1
	V58026 - B	Kit tappi di finitura labirinto, sx soglia chiusa → N00125 <i>Flat sill, Interlock end cap, left</i>	 Nero Black U.V. 1
	V58027 - B	Tappo di tenuta labirinto soglia chiusa <i>Interlock seal Flat Sill</i>	Nero Black U.V. 1
	V59047	Tassello vetro per anta con vetro 52 mm <i>52 mm glazing sash bridge packer</i>	- U.V. 2
	 V59105	Tassello vetro, soluzione con vetro fisso <i>Glazing support, fixed glass solution.</i>	- U.V. 10
	V59110 - B	Kit tappi terminali portaspazzolino <i>Flat sill, End cap for brush holder N00904</i>	Nero Black U.V. 1






IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
	V62000	Supporto vetro <i>Roller glazing packer</i>	- U.V. 1
	V70000	Vite per squadrette <i>Screw for corner joint</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 50
	V70001P	Vite per poliammide Ø4.2 x 30 mm - PHILLIPS <i>csk polyamide screw</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 20
	V70002	Vite a testa svasata autoforante Ø4.2 x 16 mm <i>POZIDRIV - csk s/tap ss screw</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 100
		Vite a testa cilindrica - M5 x 45 mm → U00600 <i>M5 x 45 mm - Socket head machine screw</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 200
	V70004	Ø3.5 x 13 mm - POZIDRIV - pan s/tap ss screw	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 100



IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
	V70005	Vite autofilettante Ø4.2 x 13 mm (POZI) <i>Pan self-drilling screw</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 100
	V70020	Barra filettata M6 - L = 3 m → H00406, H00408 & H00409 <i>M6 - LG= 3 m thread bar</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 1
		M5 x 25 mm socket head machine screw → U00500	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 200
	V70057	Inserto filettato M5 <i>M5 rivsert</i>	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL U.V. 100
	V72029	Kit di giunzione telaio L > 6500 mm <i>Frame jointing kit</i>	- U.V. 8
	V72030	Kit di giunzione sotto soglia L > 6500 mm <i>Sub cill jointing kit</i>	- U.V. 1

➤ ACCESSORI



IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
	709609	Fermaporta Door stop	Nero Black U.V. 2
	709616	Tappi copriforo Ø10.5 Ø10.5 hole plug	Nero Black U.V. 100
	709617		Bianco White U.V. 100
	712007	Mascherina scarico acqua con valvola Water Drain Cap with valve	Nero Black U.V. 20
	712008		Bianco White U.V. 20























IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
	T10037	Dima per installazione anta <i>Installation tool, flat sill</i>	- U.V. 1
	 T50000	Sigillante per piccoli giunti 290 ml <i>Small joint sealant</i>	Nero Black U.V. 12
	 T50001		Bianco White U.V. 12
	 T50002		Grigio Grey U.V. 12
	 T50003	Salviette per sigillante Aluk <i>Aluk sealant wipes</i>	- U.V. 6
	 T50004	Sigillante per incollaggio 600 ml Bonding sealant 600 ml	Nero Black U.V. 12
	T50016	Lubrificante per carrelli <i>Machine super oil</i>	- U.V. 1

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.V. U.S.
		Tasselli labirinto vetro 38 mm (A) DG interlock cleat part A	- U.V. 1
		Tasselli labirinto vetro 38 mm (B) DG interlock cleat RC2 part B	- U.V. 1
		Squadretta a vite 13.2 x 11.8 mm <i>Screwed corner cleat for chamber</i>	- U.V. 8
		Tasselli labirinto vetro 52 mm TG interlock cleat RC2	- U.V. 4
		Blocco antisollevamento anta Anti-lift block door sliding/door panels	- U.V. 1
		Angolare per antieffrazione/RC2 Angle profile for anti-burglary/RC2	- U.V. 1
		Incontro RC2 Lateral keep RC2	- U.V. 1



Section 4

Guarnizioni e profili in plastica
Gaskets and plastic profile



SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL
		Guarnizione esterno vetro <i>Glazing gasket outside</i>	EPDM Nero <i>Black</i> U.V. 100 m
		Guarnizione vetro 5mm <i>Glazing gasket 5mm</i>	EPDM Nero <i>Black</i> U.V. 100 m
	V02000	Guarnizione coestrusa per labirinto <i>Co-extruded interlock seal</i>	Q-Lon Nero <i>Black</i> U.V. 300 m
	V03012	Guarnizione battuta ad infilare <i>Sliding seal</i>	TPE Grigio <i>Grey</i> U.V. 100 m
		Guarnizione di scorrimento Alternativa a V10000 & V03012 <i>Sliding flipper gasket</i> <i>Alternative gasket to V10000 & V03012</i>	TPE Nero <i>Black</i> U.V. 150 m
	V04000	Guarnizione a U per vetro da 38 mm <i>U-gasket for 38 mm glass</i>	U.V. 100 m
	V04000P		EPDM Nero <i>Black</i>
			U.V. 25 m

➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA







SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL
	V09045	Guarnizione paracolpo L= 4000 mm <i>Frame bumper seal</i>	EPDM Nero Black U.V. 1pz
	V10000P	Spazzolino con pinna L=6.9 H=8.5 <i>Sliding seal / fin pile</i>	PP Nero Black U.V. 250 m
	V31000	Labirinto in PVC per doppio vetro L= 4000 mm <i>Double glazed PVC interlock</i>	PVC Nero Black U.V. 1pz
	V31008	Labirinto in PVC per triplo vetro L= 4000 mm <i>Triple glazed PVC interlock</i>	PVC Nero Black U.V. 1pz

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL
	800935	Spazzolino alta densità L=4.8 H=8 <i>Brush gasket</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 300 m
	800936	Spazzolino alta densità L=6.9 H=9 <i>Brush gasket</i>	Nero <i>Black</i> U.V. 175 m
	809119	Guarnizione interna vetro - 2÷3 mm <i>Interior side glazing gasket - 2÷3 mm</i>	EPDM Nero/Black U.V. 280 m
	809688	Guarnizione termica/finitura <i>Central gasket</i>	Polietilene <i>Polyethylene</i> U.V. 20 m

Section 5

Profili


Profile sections

 V42000	 V42001	 V42016	 V42021			
 V70000	 V72029	 V72030				

PROFILI

PROFILI STIPITE


scala 1:1



U00020


Peso	3.92	kg/m			
Ox Sup.	666	mm	Perim tot.	886	mm
Jx	306.10	cm ⁴	Wx	34.98	cm ³
Jy	49.26	cm ⁴	Wy	11.15	cm ³

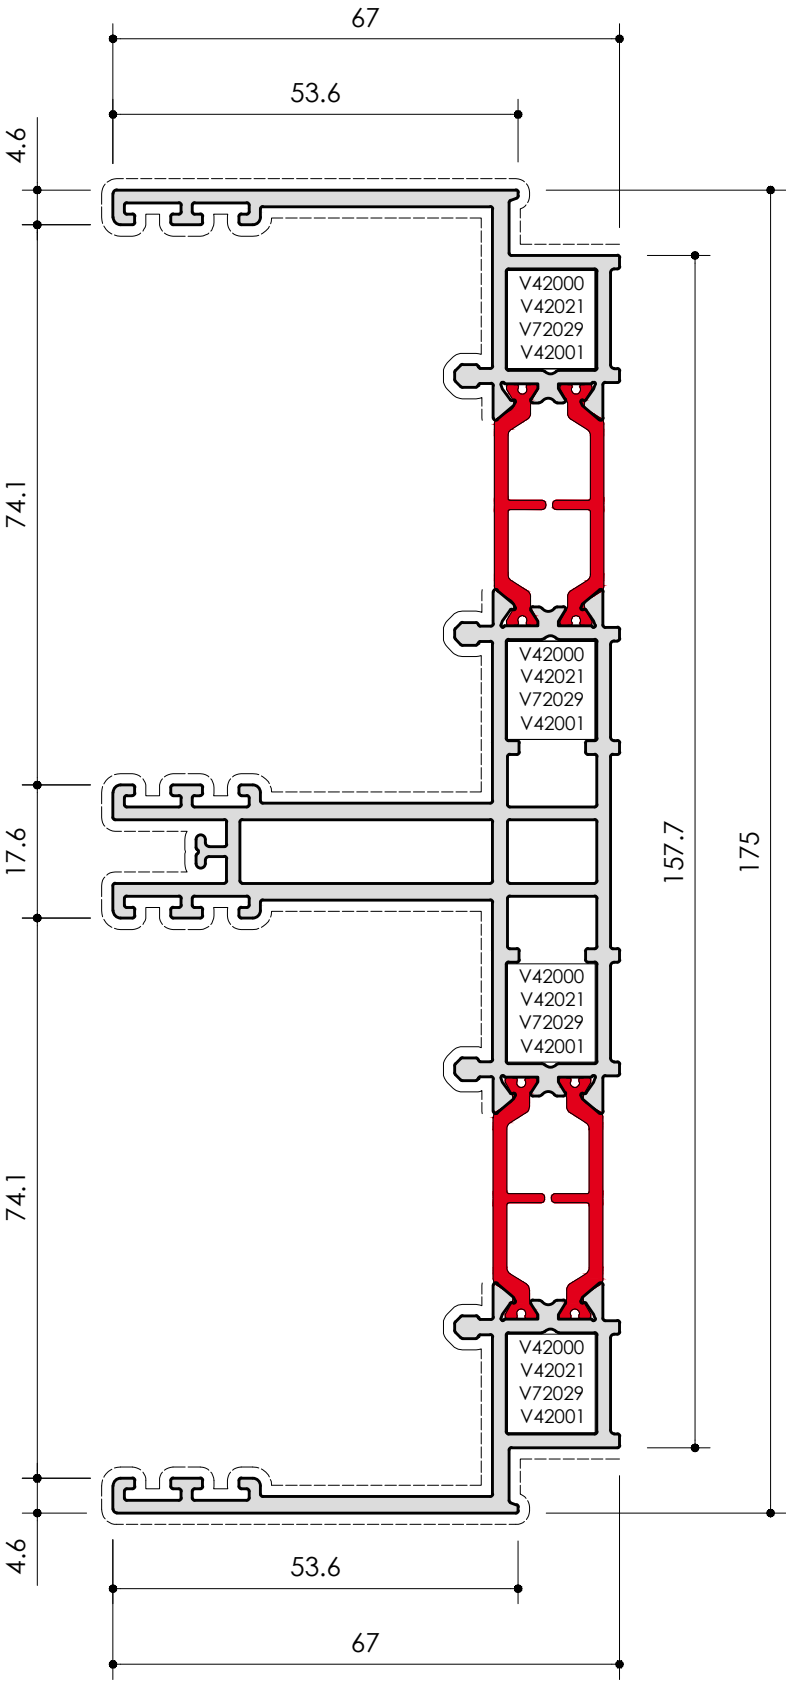L [m] 6.8



PROFILI STIPITE


scala 1:1




U00021

Peso	2.85	kg/m			
Ox Sup.	211	mm	Perim tot.	583	mm
Jx	218.76	cm ⁴	Wx	24.25	cm ³
Jy	17.49	cm ⁴	Wy	3.32	cm ³

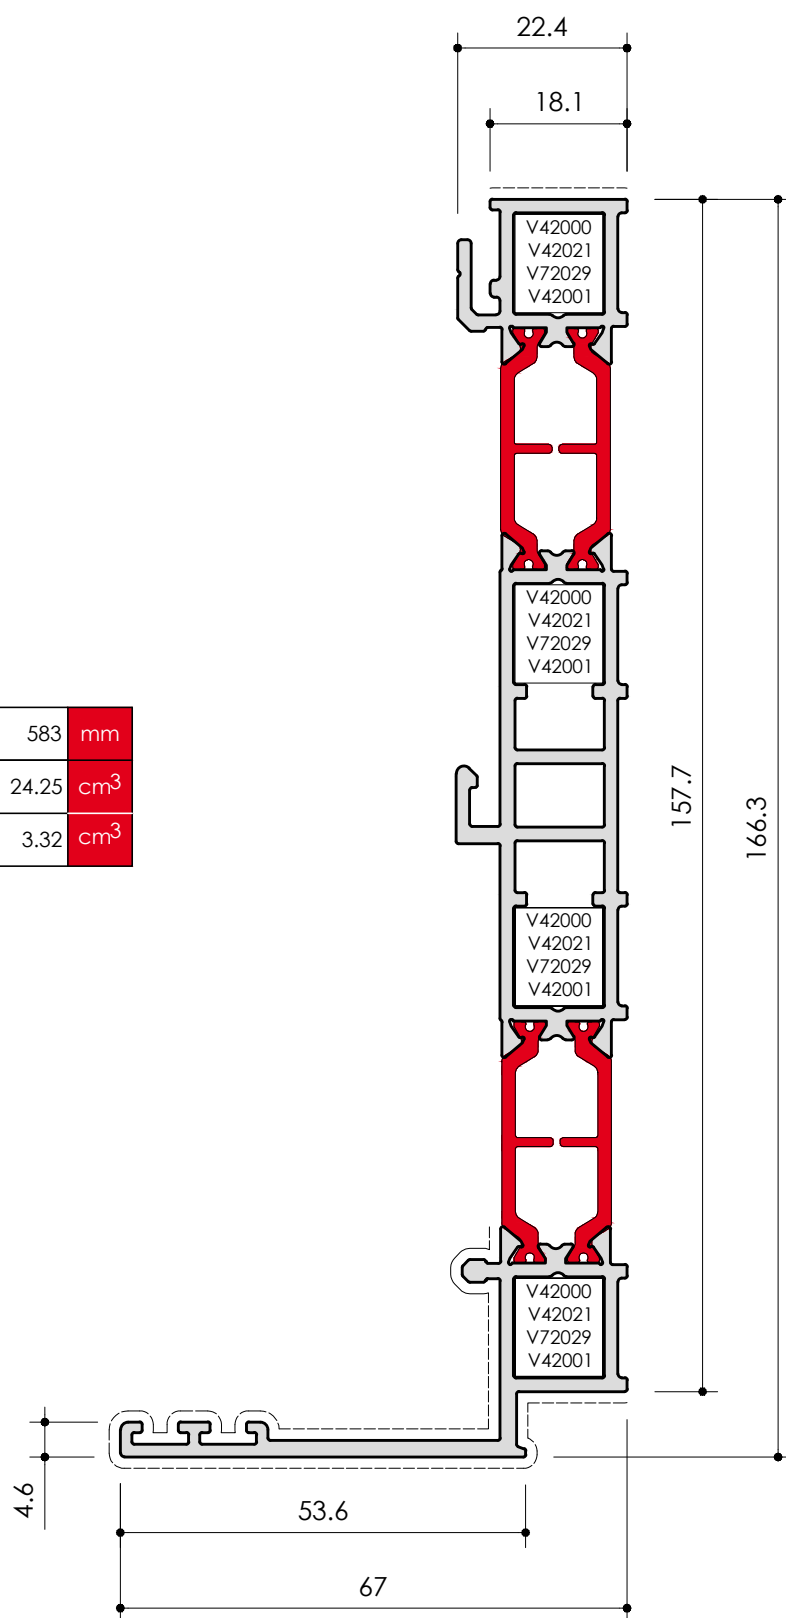L [m] 6.8






U00022


Peso	4.03	kg/m			
Ox Sup.	589	mm	Perim tot.	925	mm
Jx	329.21	cm ⁴	Wx	36.62	cm ³
Jy	51.00	cm ⁴	Wy	11.67	cm ³

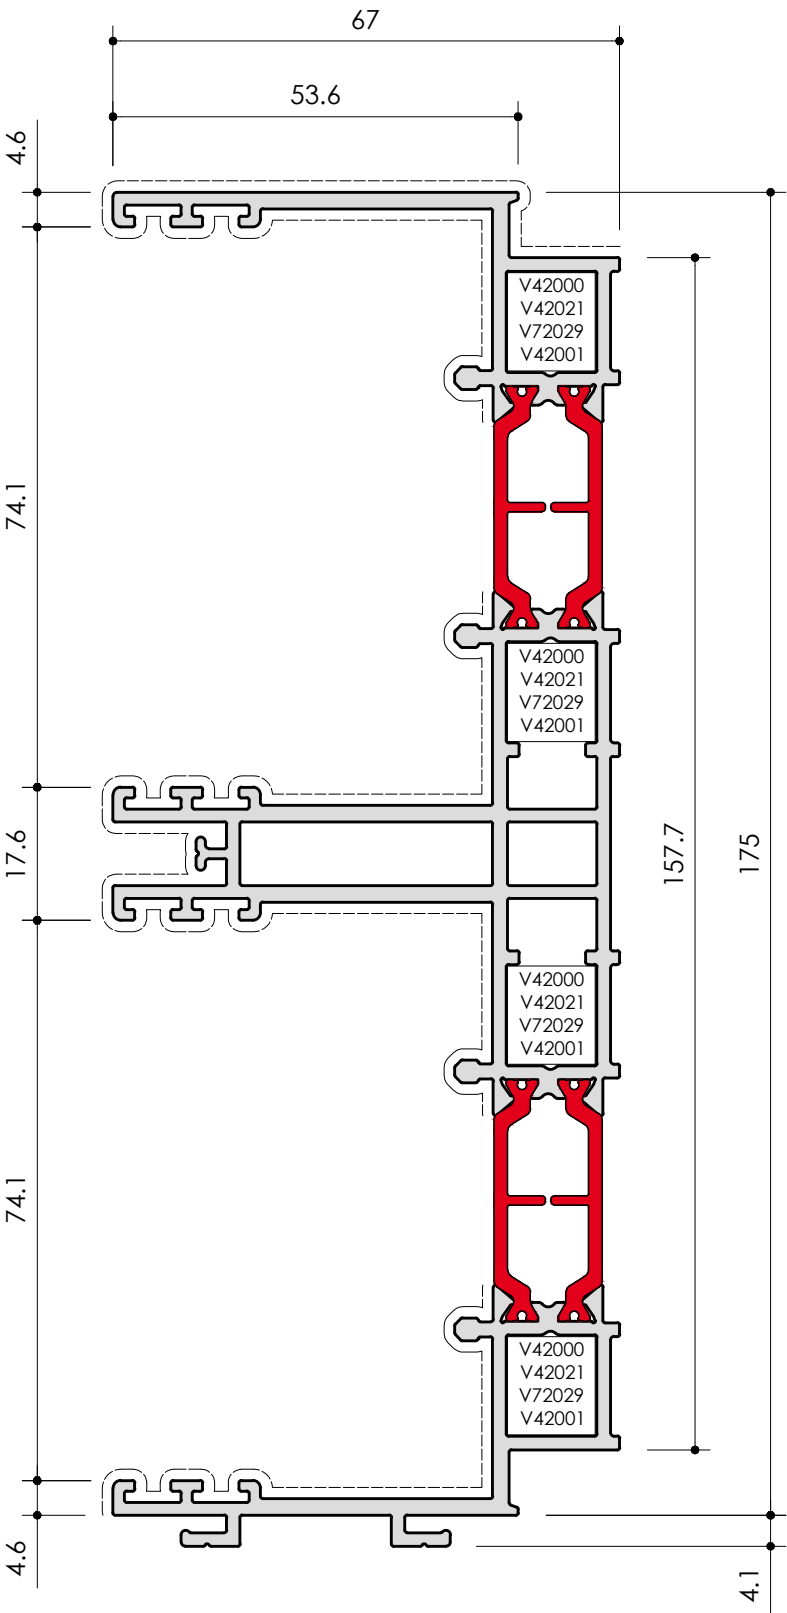L [m] 6.8



PROFILI STIPITE


scala 1:1



U00023


Peso	2.59	kg/m			
Ox Sup.	-	mm	Perim tot.	-	mm
Jx	177.45	cm ⁴	Wx	20.19	cm ³
Jy	3.32	cm ⁴	Wy	2.61	cm ³

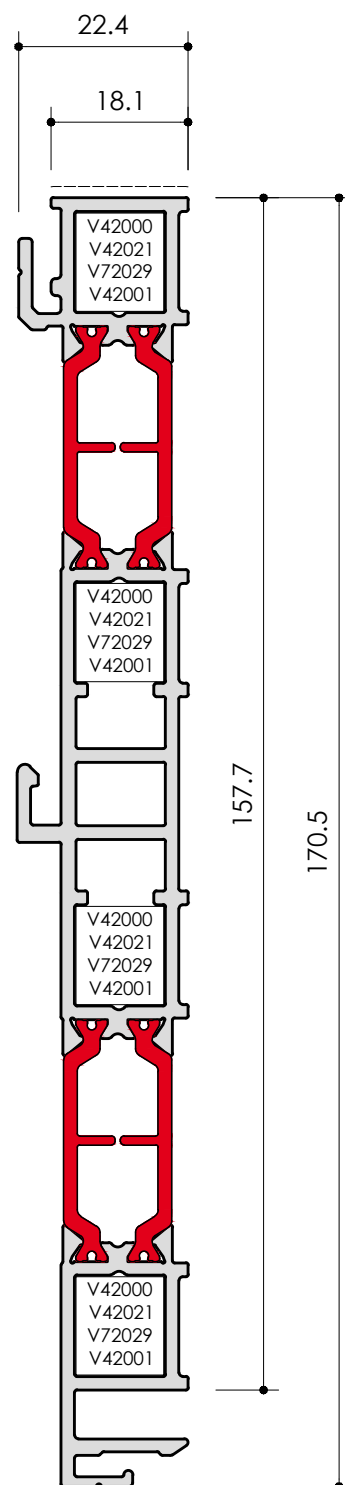L [m] 6.8



PROFILI STIPITE


scala 1:1



U00000

Peso	1.94	kg/m			
Ox Sup.	237	mm	Perim tot.	520	mm
Jx	54.51	cm ⁴	Wx	12.59	cm ³
Jy	24.13	cm ⁴	Wy	5.62	cm ³

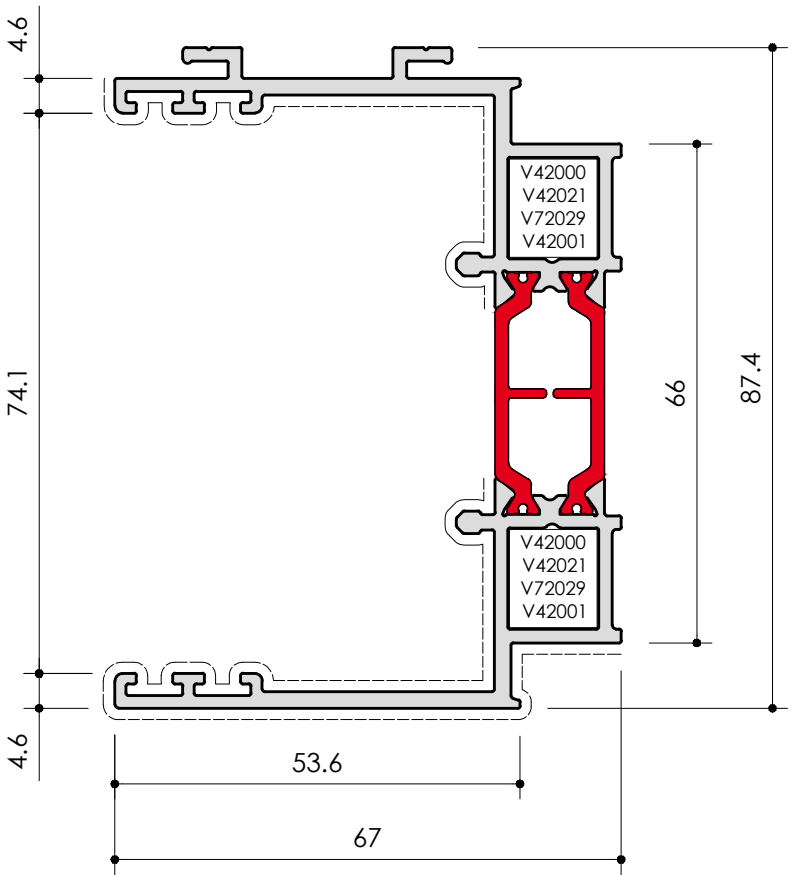
L [m] 6.8





U00001

Peso	1.69	kg/m			
Ox Sup.	237	mm	Perim tot.	435	mm
Jx	43.29	cm ⁴	Wx	8.17	cm ³
Jy	14.28	cm ⁴	Wy	2.90	cm ³

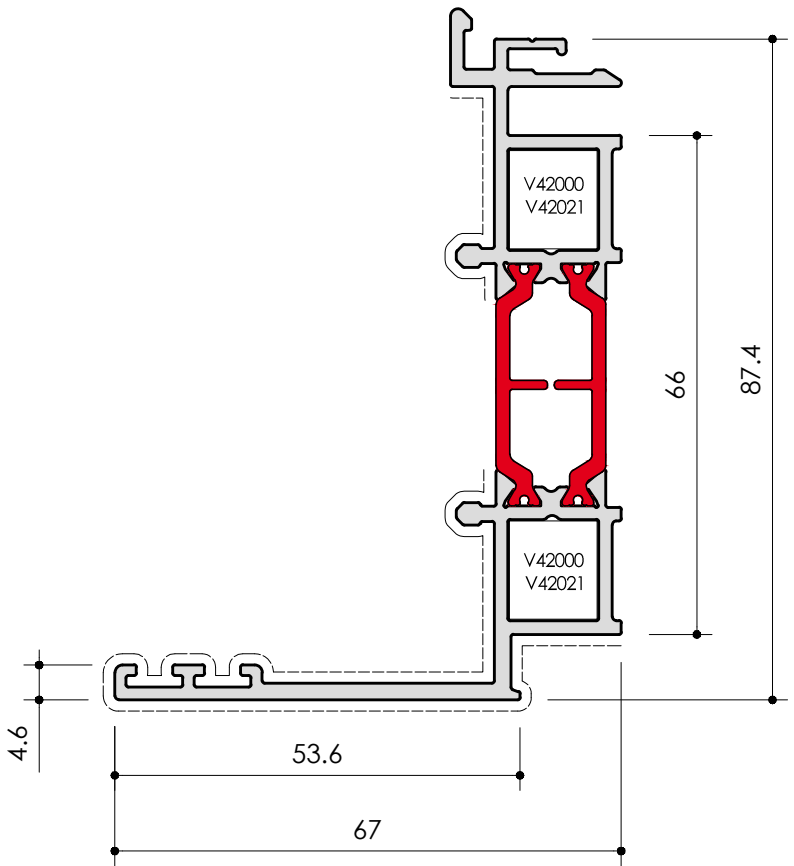L [m] 6.8




PROFILI
PROFILE SECTIONS

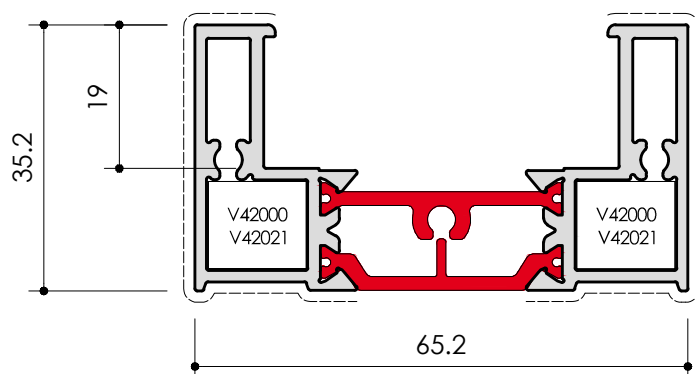

U00100

Peso	1.35	kg/m			
Ox Sup.	138	mm	Perim tot.	257	mm
Jx	20.75	cm ⁴	Wx	6.37	cm ³
Jy	4.91	cm ⁴	Wy	2.43	cm ³


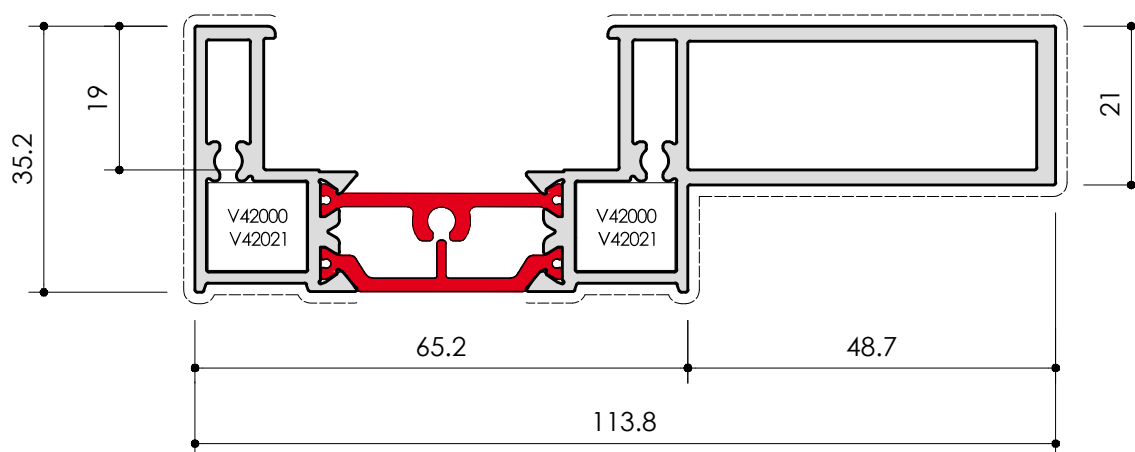
L [m] 6.8



U00101

Peso	2.02	kg/m			
Ox Sup.	235	mm	Perim tot.	354	mm
Jx	71.46	cm ⁴	Wx	11.91	cm ³
Jy	8.24	cm ⁴	Wy	4.50	cm ³

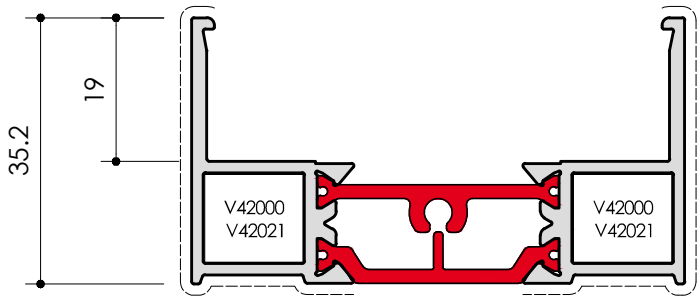
L [m] 6.8



U00102

Peso	1.11	kg/m			
Ox Sup.	123	mm	Perim tot.	251	mm
Jx	16.74	cm ⁴	Wx	5.13	cm ³
Jy	2.95	cm ⁴	Wy	1.27	cm ³


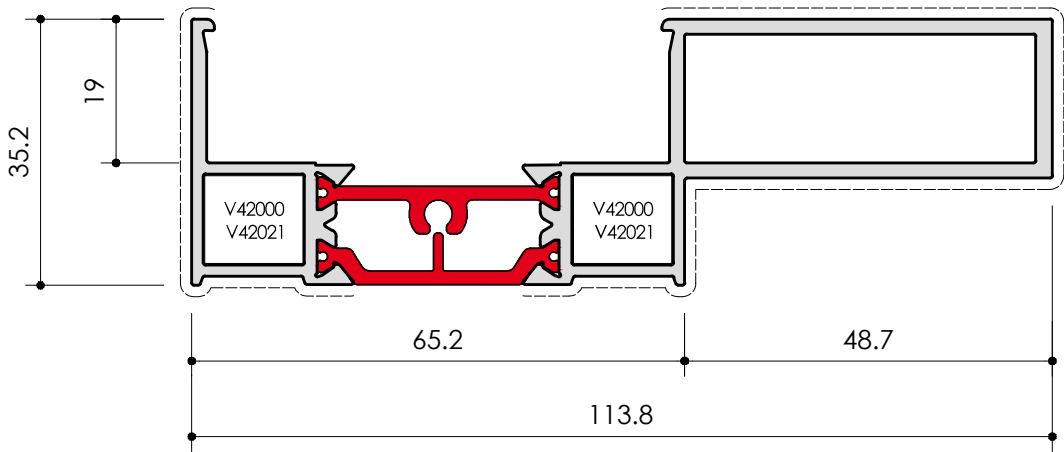
L [m] 6.8



U00103

Peso	1.77	kg/m			
Ox Sup.	220	mm	Perim tot.	353	mm
Jx	62.73	cm ⁴	Wx	10.91	cm ³
Jy	7.08	cm ⁴	Wy	3.89	cm ³

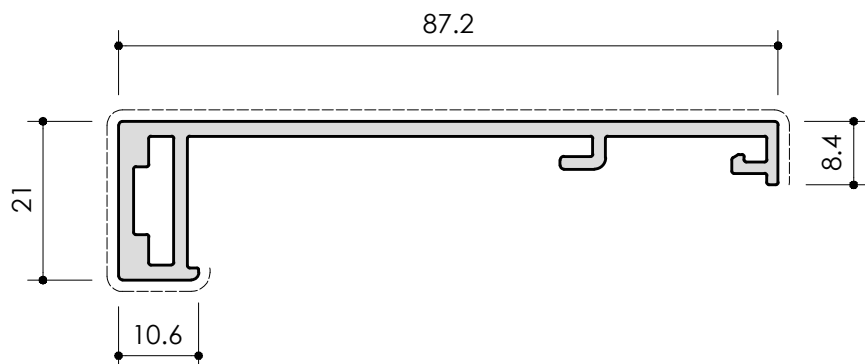
L [m] 6.8



N00120

Peso	0.87	kg/m			
Ox Sup.	127	mm	Perim tot.	257	mm
Jx	27.45	cm ⁴	Wx	5.15	cm ³
Jy	1.22	cm ⁴	Wy	0.77	cm ³

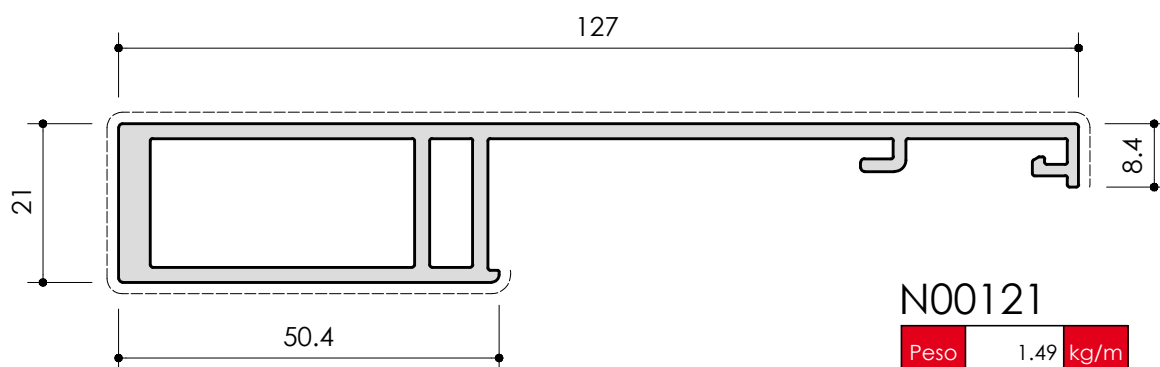
L [m] 6.8



N00121

Peso	1.49	kg/m			
Ox Sup.	207	mm	Perim tot.	336	mm
Jx	77.50	cm ⁴	Wx	9.86	cm ³
Jy	3.13	cm ⁴	Wy	2.30	cm ³

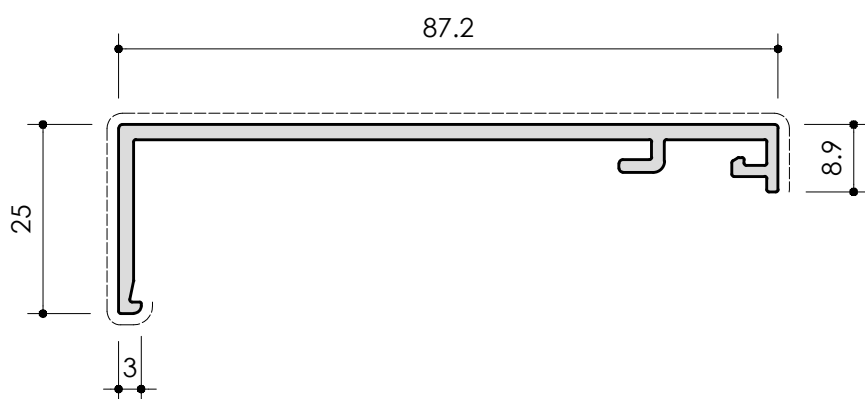L [m] 6.8





N00122

Peso	0.72	kg/m			
Ox Sup.	124	mm	Perim tot.	265	mm
Jx	23.39	cm ⁴	Wx	4.99	cm ³
Jy	0.82	cm ⁴	Wy	0.39	cm ³

L [m] 6.8

PROFILI ANTA

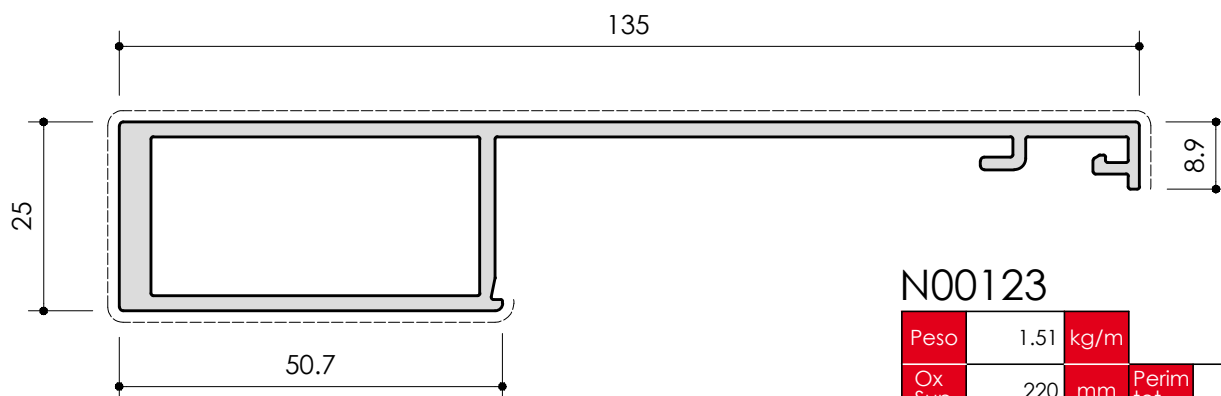
scala 1:1



N00123

Peso	1.51	kg/m			
Ox Sup.	220	mm	Perim tot.	360	mm
Jx	96.95	cm ⁴	Wx	11.53	cm ³
Jy	4.66	cm ⁴	Wy	2.81	cm ³

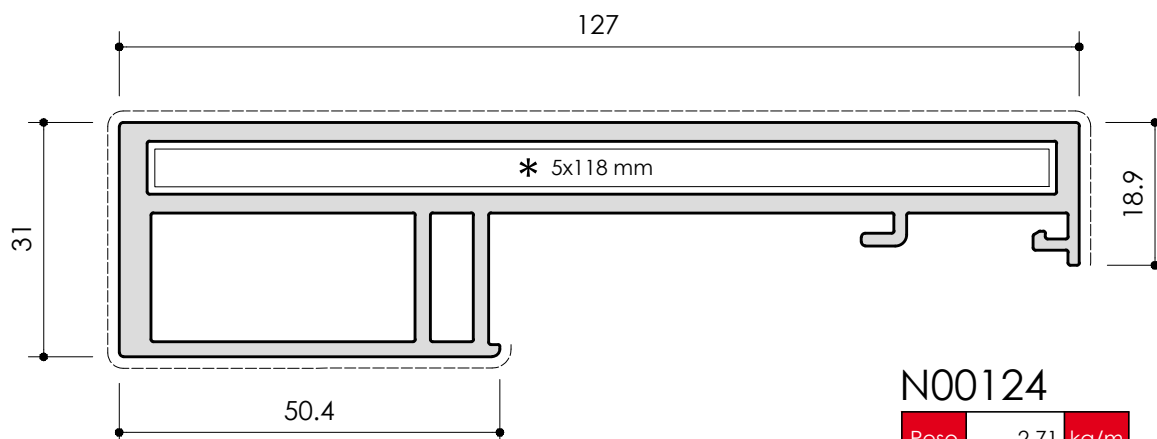
L [m] 6.8



N00124

Peso	2.71	kg/m			
Ox Sup.	227	mm	Perim tot.	357	mm
Jx	151.97	cm ⁴	Wx	21.09	cm ³
Jy	8.46	cm ⁴	Wy	4.22	cm ³

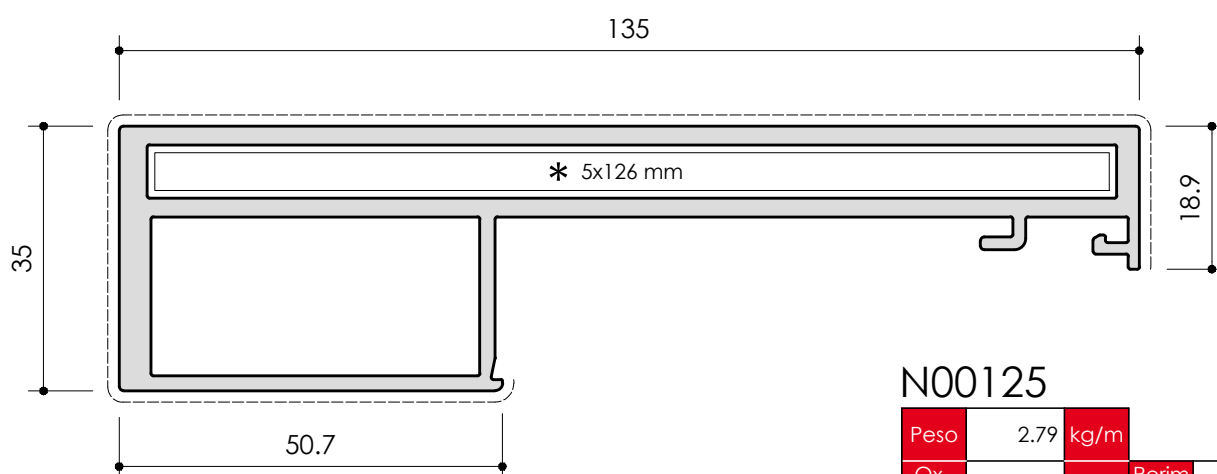L [m] 6.8



N00125


Peso	2.79	kg/m			
Ox Sup.	240	mm	Perim tot.	380	mm
Jx	184.97	cm ⁴	Wx	24.08	cm ³
Jy	10.93	cm ⁴	Wy	4.61	cm ³

L [m] 6.8

* Rinforzo aggiuntivo in acciaio NON fornito da AluK
Additional steel reinforcement NOT supplied by AluK

PROFILI AGGIUNTIVI


scala 1:1



U00630


Peso	3.88	kg/m			
Ox Sup.	-	mm	Perim tot.	831	mm
Jx	327.55	cm ⁴	Wx	37.43	cm ³
Jy	15.92	cm ⁴	Wy	4.91	cm ³

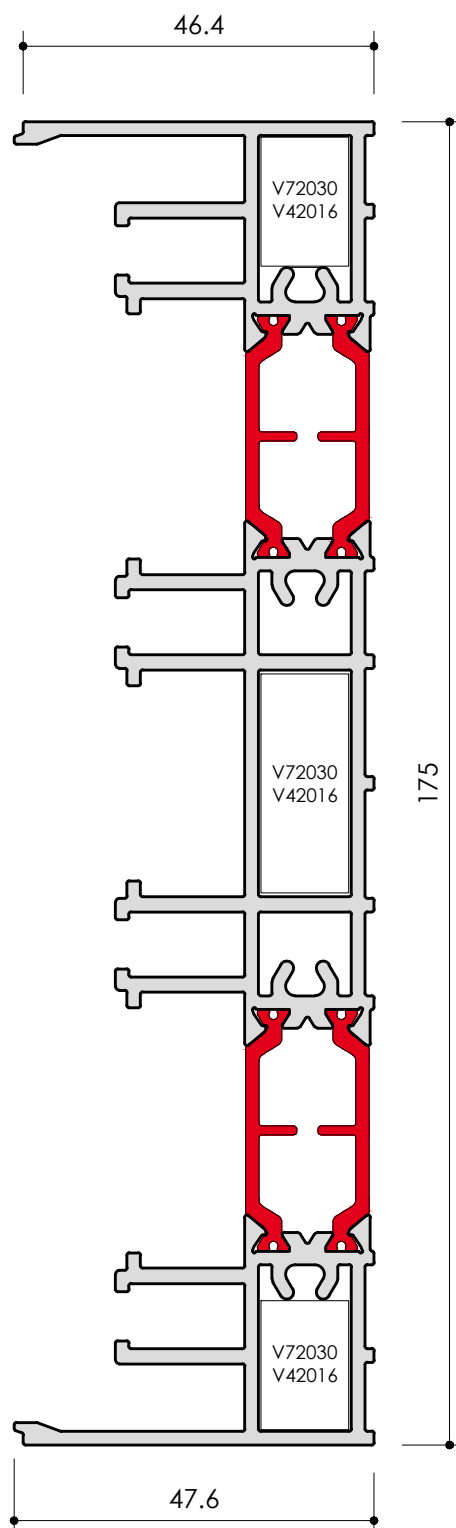L [m] 6.8



PROFILI AGGIUNTIVI


scala 1:1



U00631

Peso	3.77	kg/m			
Ox Sup.	-	mm	Perim tot.	797	mm
Jx	305.24	cm ⁴	Wx	32.40	cm ³
Jy	13.81	cm ⁴	Wy	4.13	cm ³

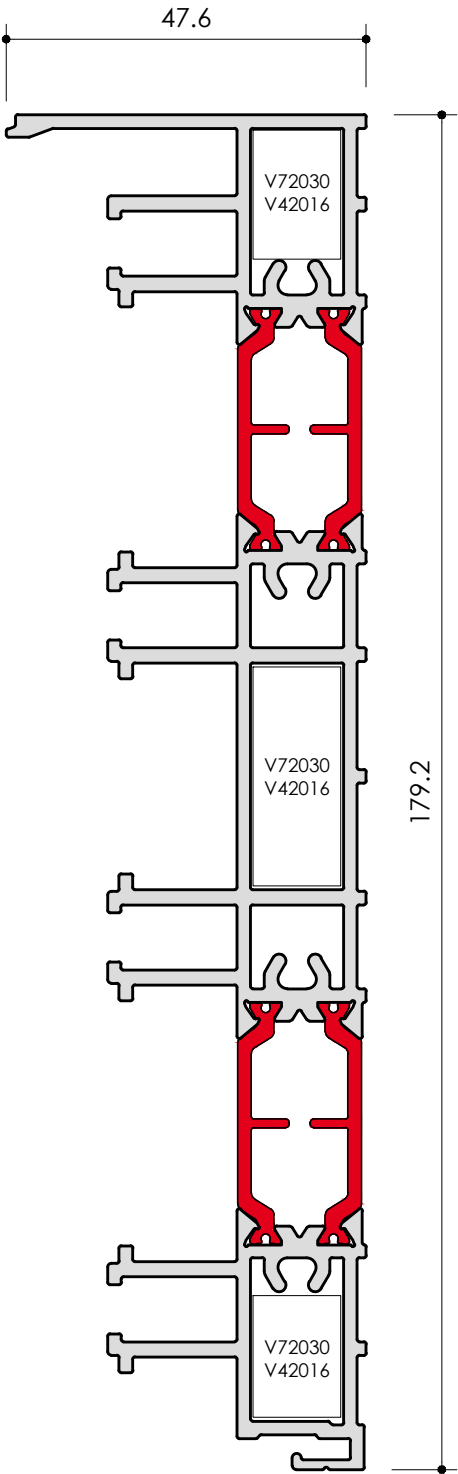
L [m] 6.8



PROFILI
PROFILE SECTIONS

PROFILI AGGIUNTIVI


scala 1:1



U00632


Peso	1.94	kg/m			
Ox Sup.	-	mm	Perim tot.	448	mm
Jx	41.74	cm ⁴	Wx	8.70	cm ³
Jy	8.06	cm ⁴	Wy	2.47	cm ³

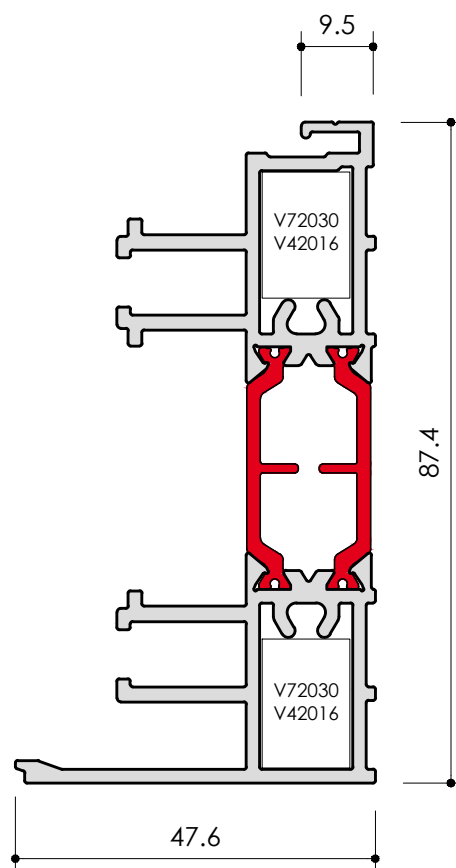L [m] 6.8



PROFILI AGGIUNTIVI

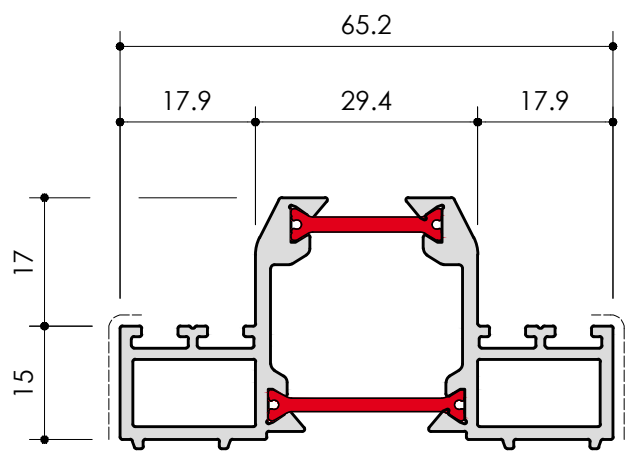
scala 1:1



U00500

Peso	1.24	kg/m			
Ox Sup.	36	mm	Perim tot.	258	mm
Jx	12.61	cm ⁴	Wx	3.87	cm ³
Jy	4.41	cm ⁴	Wy	2.33	cm ³

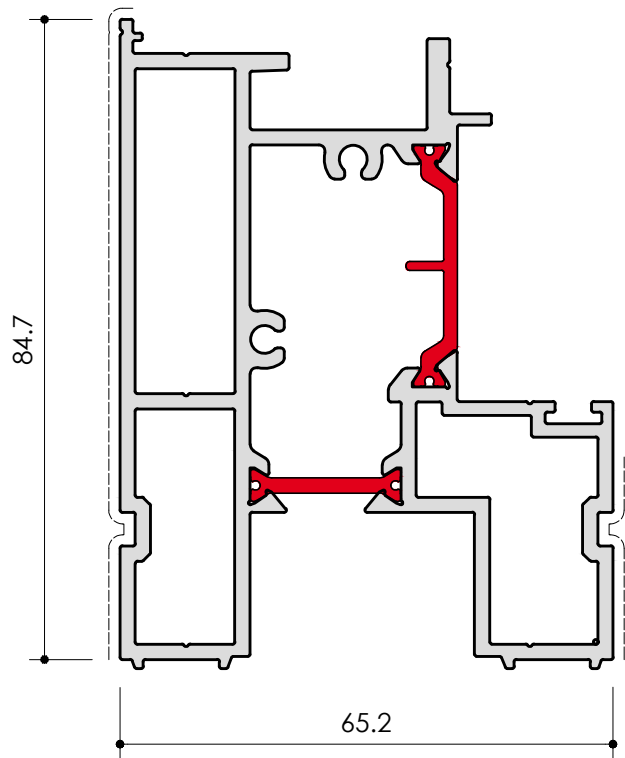L [m] 4.0




U00600

Peso	2.66	kg/m			
Ox Sup.	121	mm	Perim tot.	415	mm

L [m] 4.0

PROFILI COMPLEMENTARI

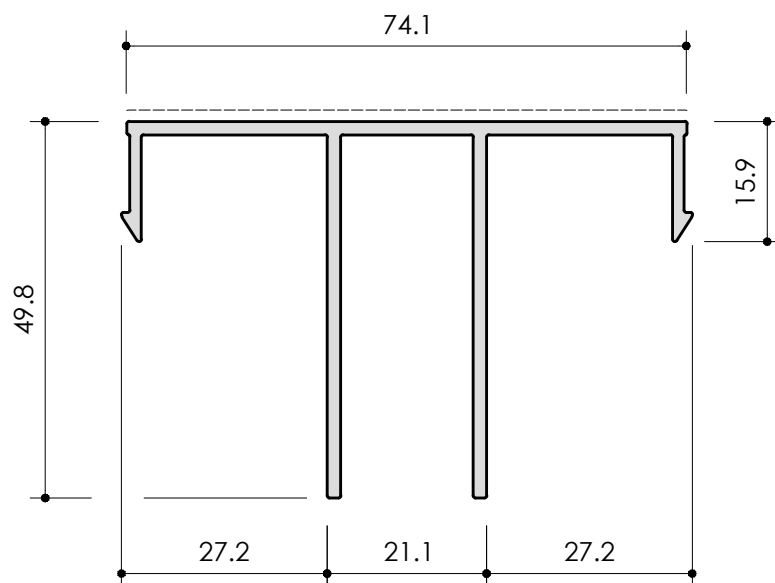
scala 1:1



N00651

Peso	0.99	kg/m			
Ox Sup.	74	mm	Perim tot.	399	mm

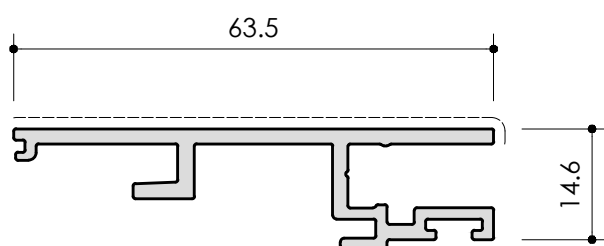
L [m] 6.8



N00650

Peso	0.66	kg/m			
Ox Sup.	82	mm	Perim tot.	250	mm

L [m] 4.0



N00901


Peso	0.32	kg/m			
Ox Sup.	23	mm	Perim tot.	125	mm

L [m] 6.8

PROFILI COMPLEMENTARI

scala 1:1

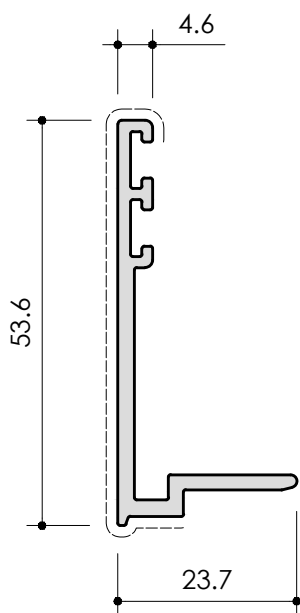
▲ Articolo in esaurimento - *Until stock is finished*



N00652

Peso	0.50	kg/m			
Ox Sup.	68	mm	Perim tot.	183	mm

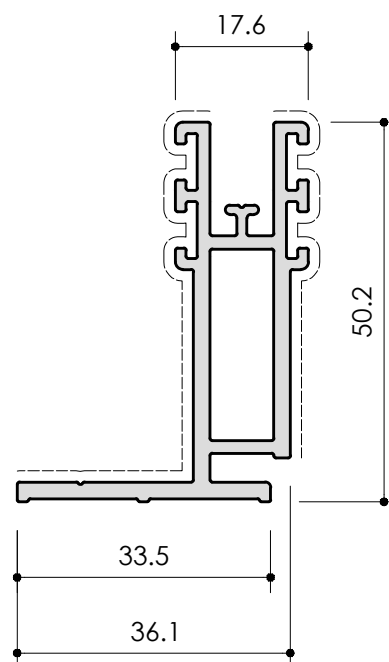
L [m] 6.8



N00653

Peso	0.95	kg/m			
Ox Sup.	169	mm	Perim tot.	280	mm


L [m] 6.8



N00634

Peso	0.24	kg/m			
Ox Sup.	22	mm	Perim tot.	41	mm


L [m] 6.0



N00654

Peso	0.17	kg/m			
Ox Sup.	9	mm	Perim tot.	70	mm

L [m] 6.5




▲ N00632

Peso	0.13	kg/m			
Ox Sup.	23	mm	Perim tot.	41	mm

L [m] 6.8
Anodizzato

PROFILI COMPLEMENTARI

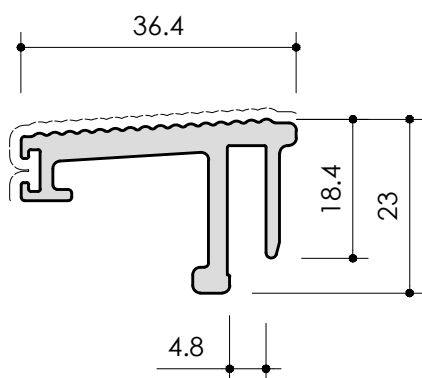
scala 1:1



N00903

Peso	0.63	kg/m			
Ox Sup.	57	mm	Perim tot.	173	mm

L [m] 6.8




N00904


Peso	0.16	kg/m			
Ox Sup.	41	mm	Perim tot.	71	mm

L [m] 6.8

PROFILI PER SOLUZIONE CON VETRO FISSO *SECTIONS FOR SOLUTION WITH GLASS FIXED*



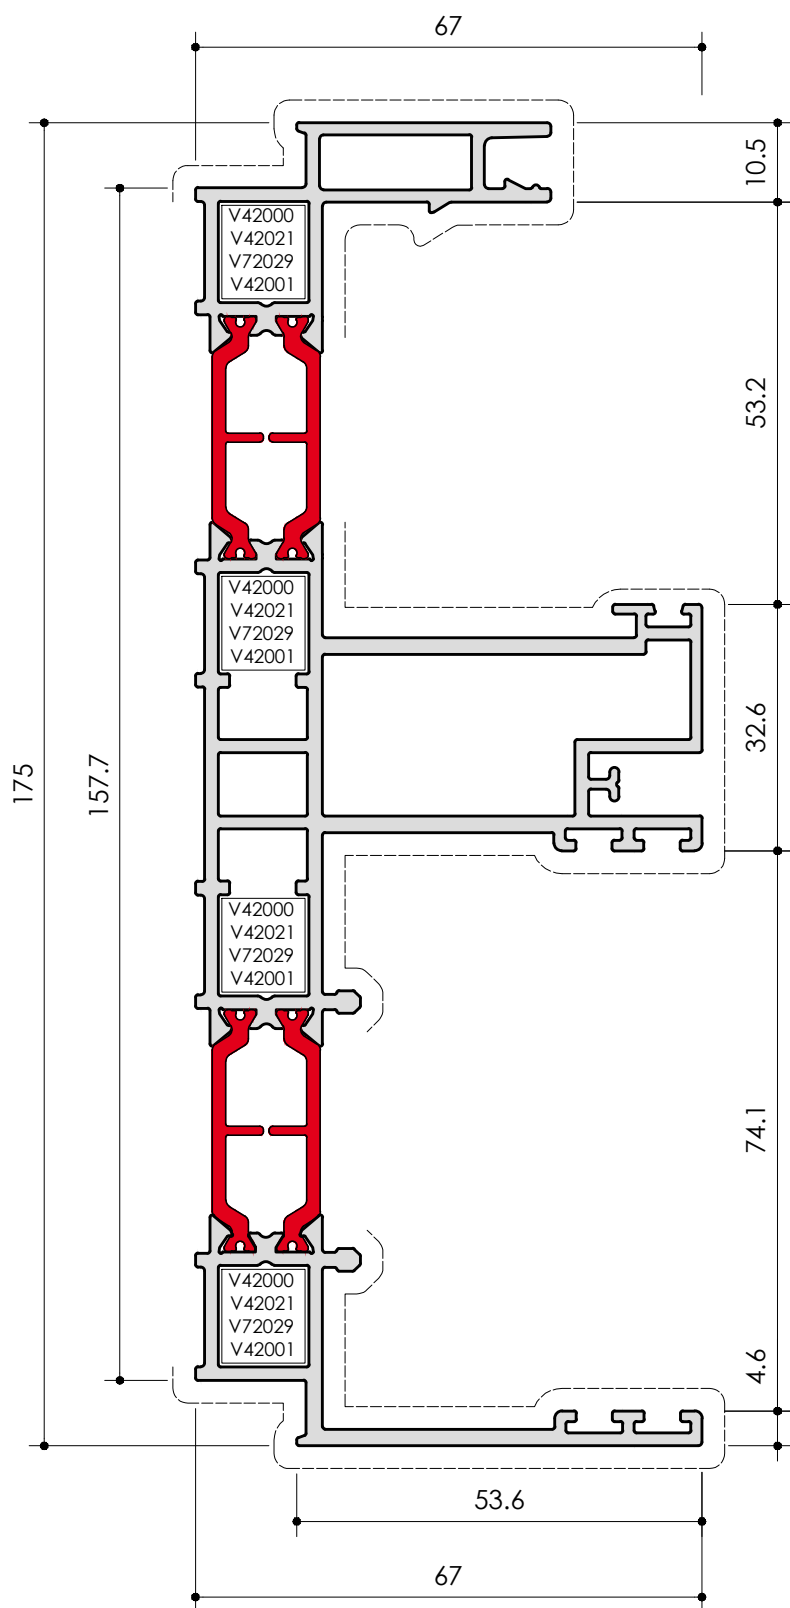
SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY




U00002

lxx	279.7 cm ⁴
lyy	49.8 cm ⁴

PROFILI PER SOLUZIONE CON VETRO FISSO *SECTIONS FOR SOLUTION WITH GLASS FIXED*



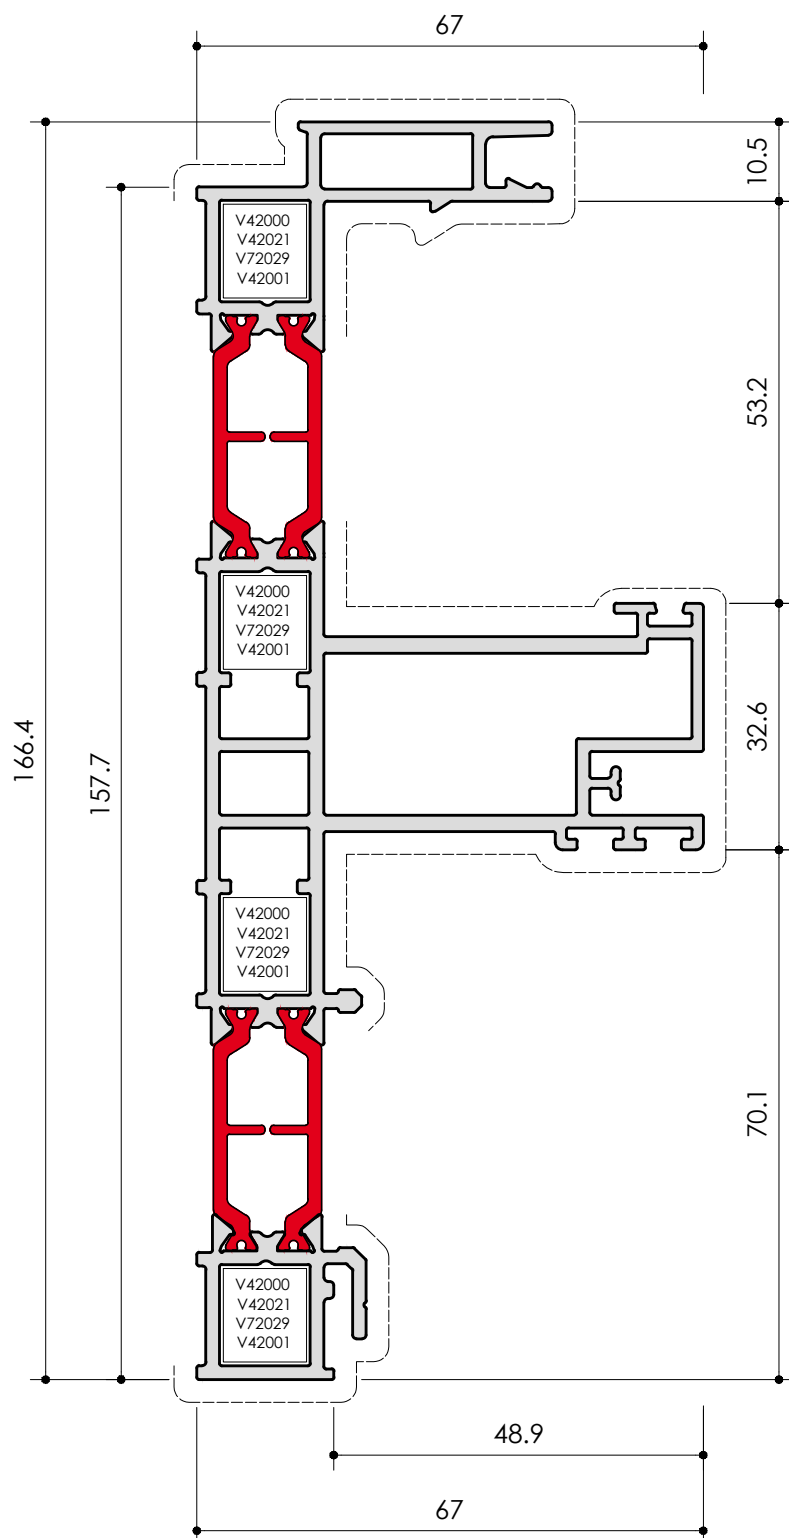SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA – SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY




U00003


lxx 196.0 cm⁴

lyy 42.4 cm⁴

PROFILI PER SOLUZIONE CON VETRO FISSO *SECTIONS FOR SOLUTION WITH GLASS FIXED*



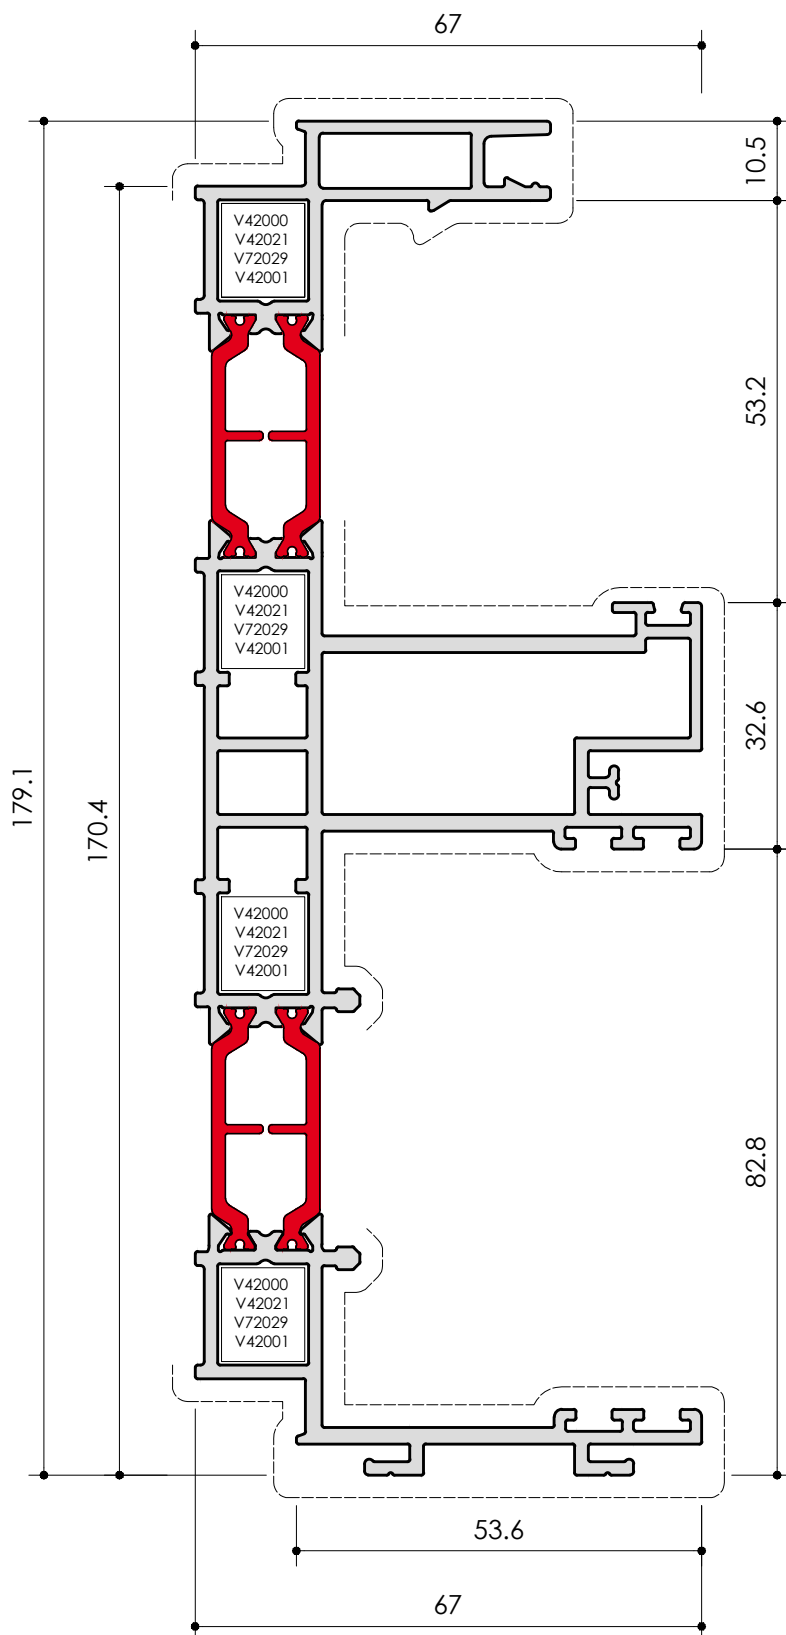SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



U000004


lxx 51.3 cm⁴

lyy 378.21 cm⁴

► PROFILI PER SOLUZIONE CON VETRO FISSO

SECTIONS FOR SOLUTION WITH GLASS FIXED

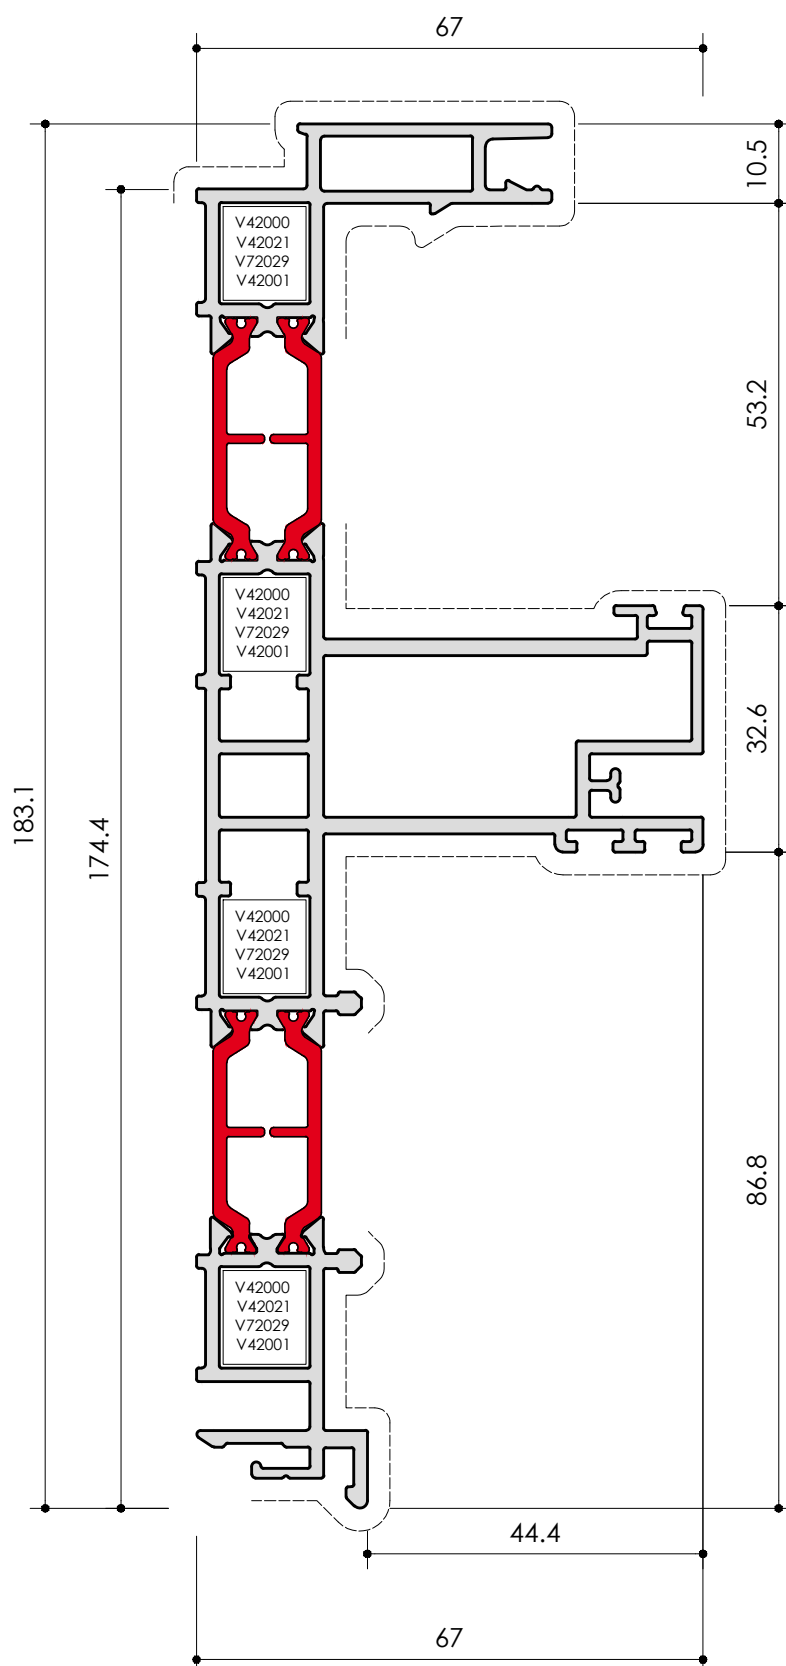SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY




U00005


Ixx 43.22 cm⁴

Iyy 313.49 cm⁴

PROFILI PER SOLUZIONE CON VETRO FISSO *SECTIONS FOR SOLUTION WITH GLASS FIXED*



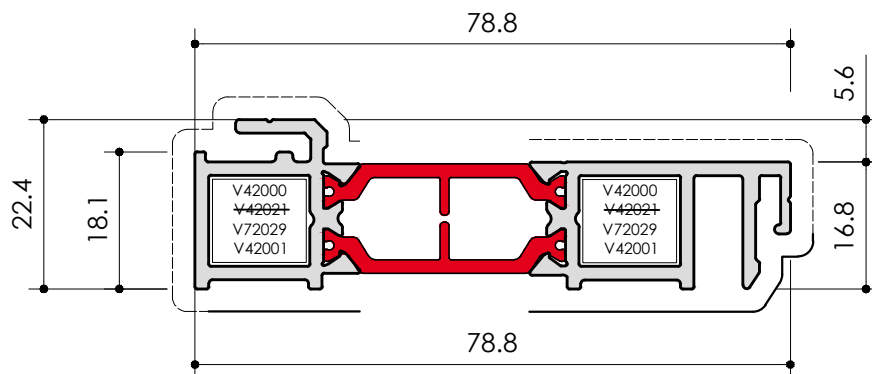
SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



U00006

lxx 1.4 cm⁴

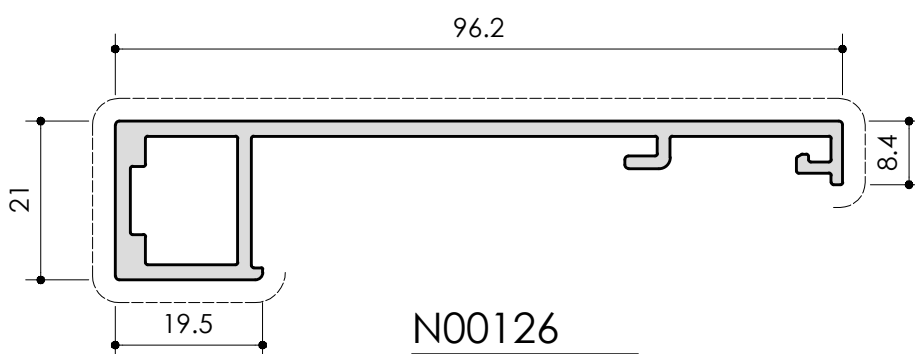lyy 25.69 cm⁴







N00126

lxx 35.1 cm⁴

lyy 1.6 cm⁴

► PROFILI NON GESTITI IN ITALIA
NOT MANAGED IN ITALY

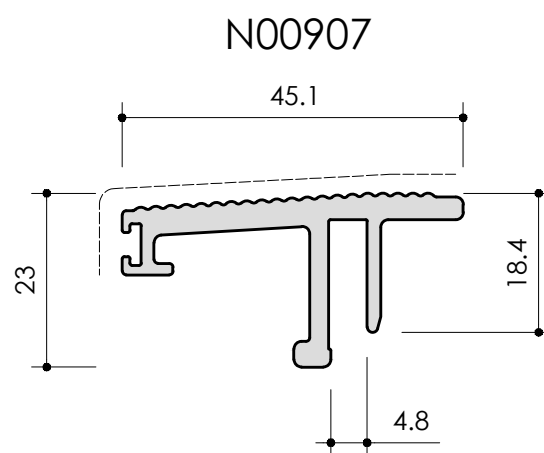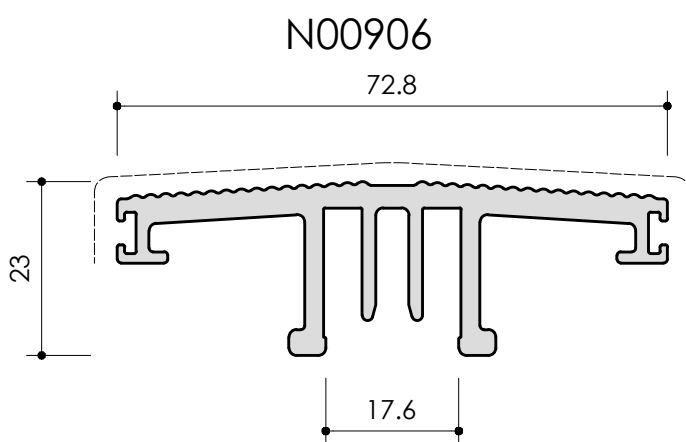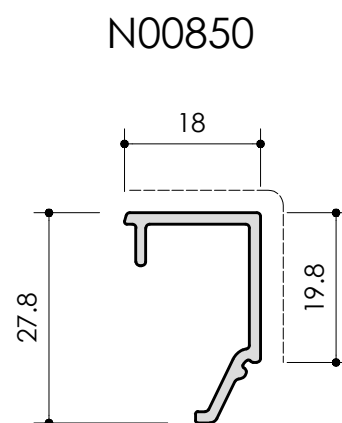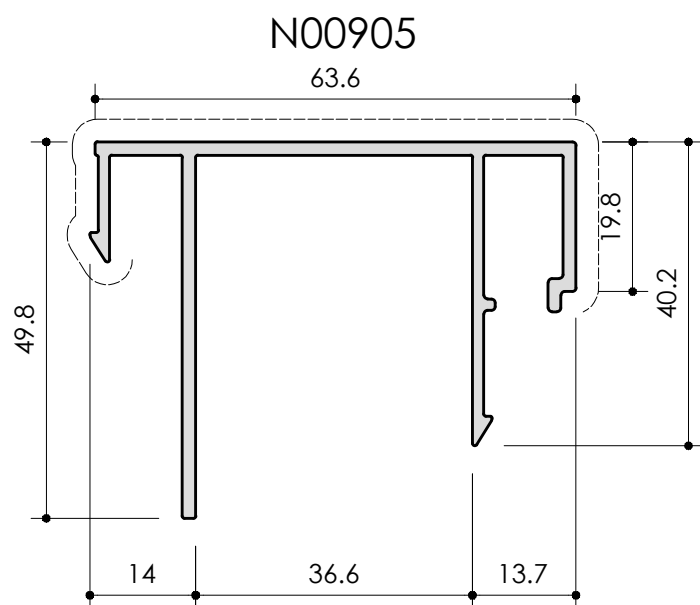SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA – SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



Section 6

Nodi tipici

Typical detail

INDICE NODI



DESCRIZIONE DESCRIPTION		PAGINA PAGE
SOGLIA APERTA STANDARD SILL	Vetro da 38 mm 38 mm Glazing	6.01
	Vetro da 52 mm 52 mm Glazing	6.31
SOGLIA CHIUSA FLAT SILL	Vetro da 38 mm 38 mm Glazing	6.51
	Vetro da 52 mm 52 mm Glazing	6.81
RC2		6.91

SOGLIA APERTA
VETRO 38 mm

*STANDARD SILL
38 mm GLAZING*

Section 6.1

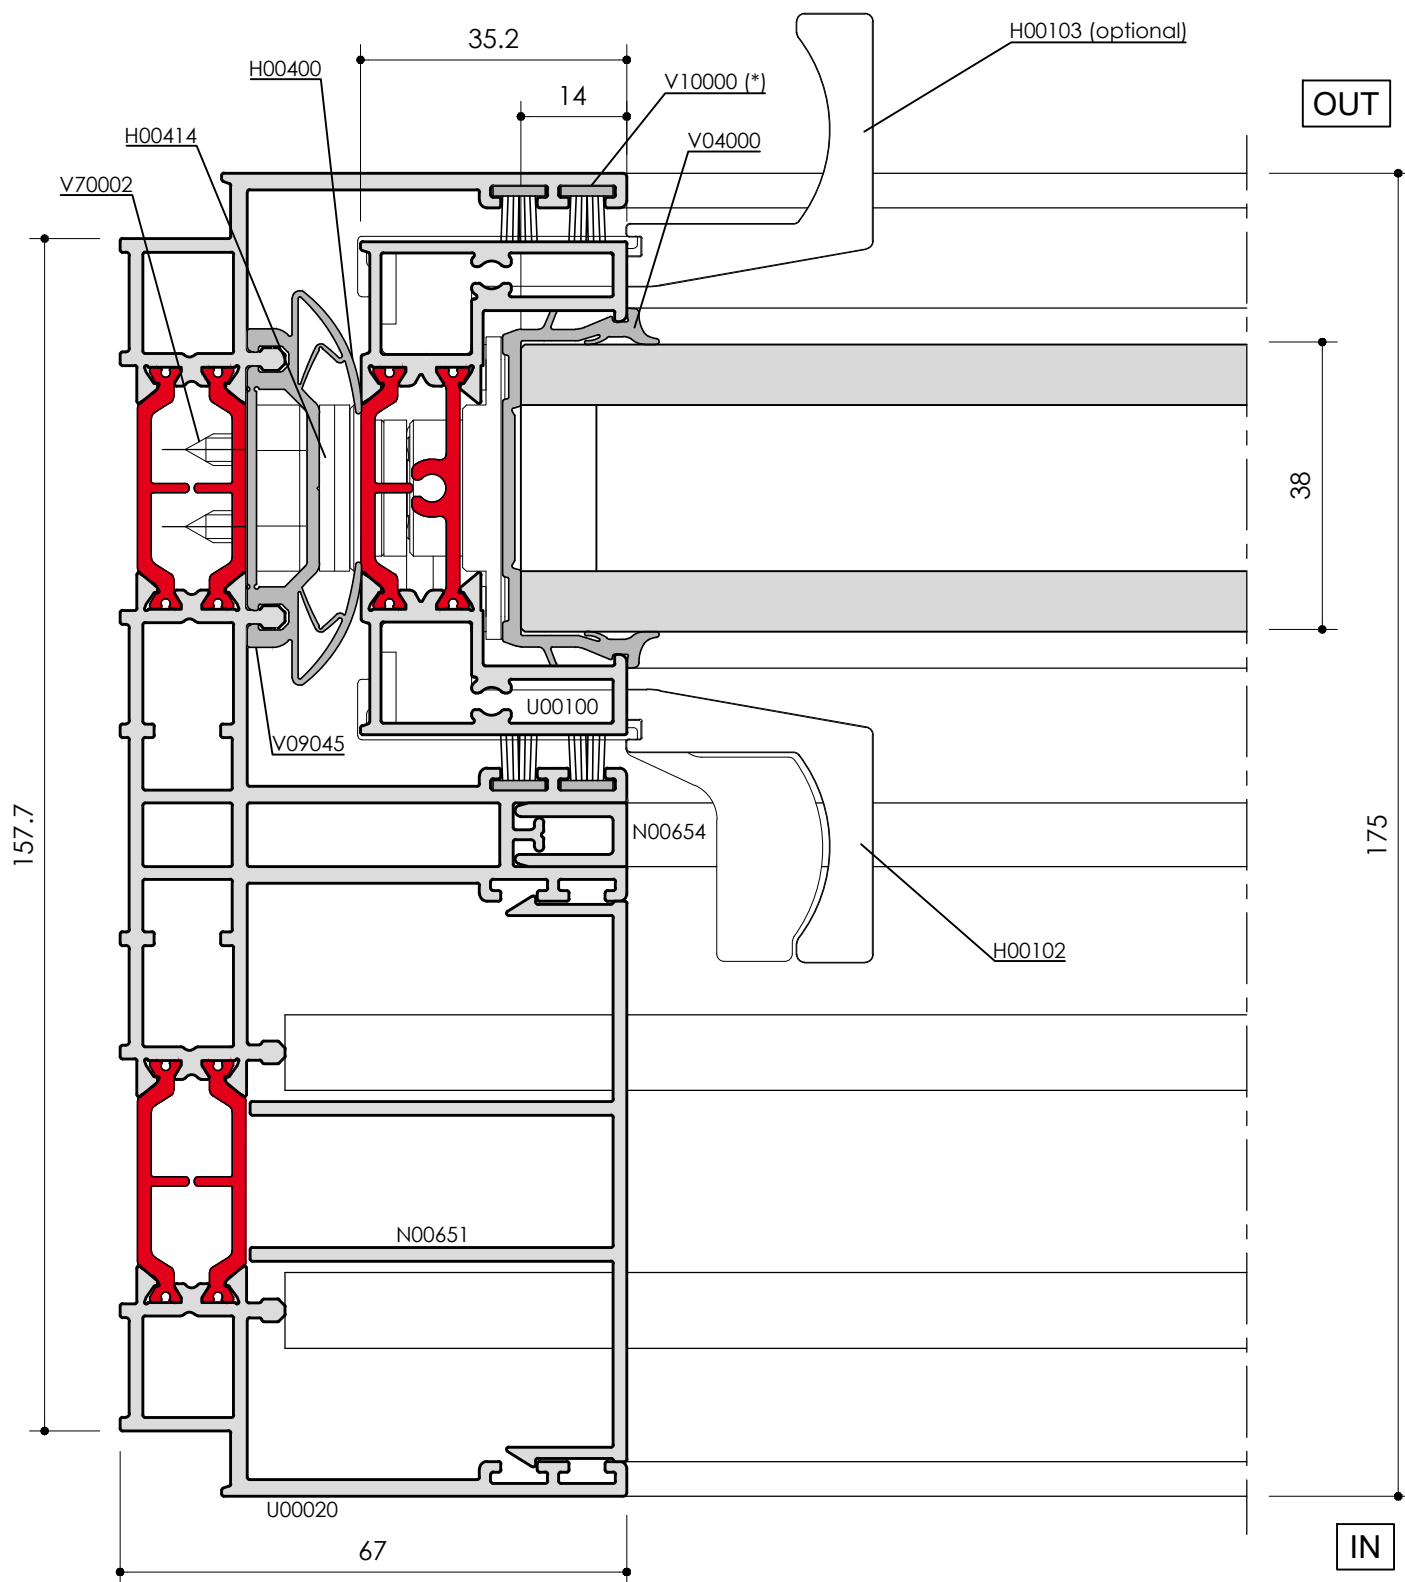

➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE
 STANDARD SILL DETAILS - LATERAL SECTION
 scala 1:1



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

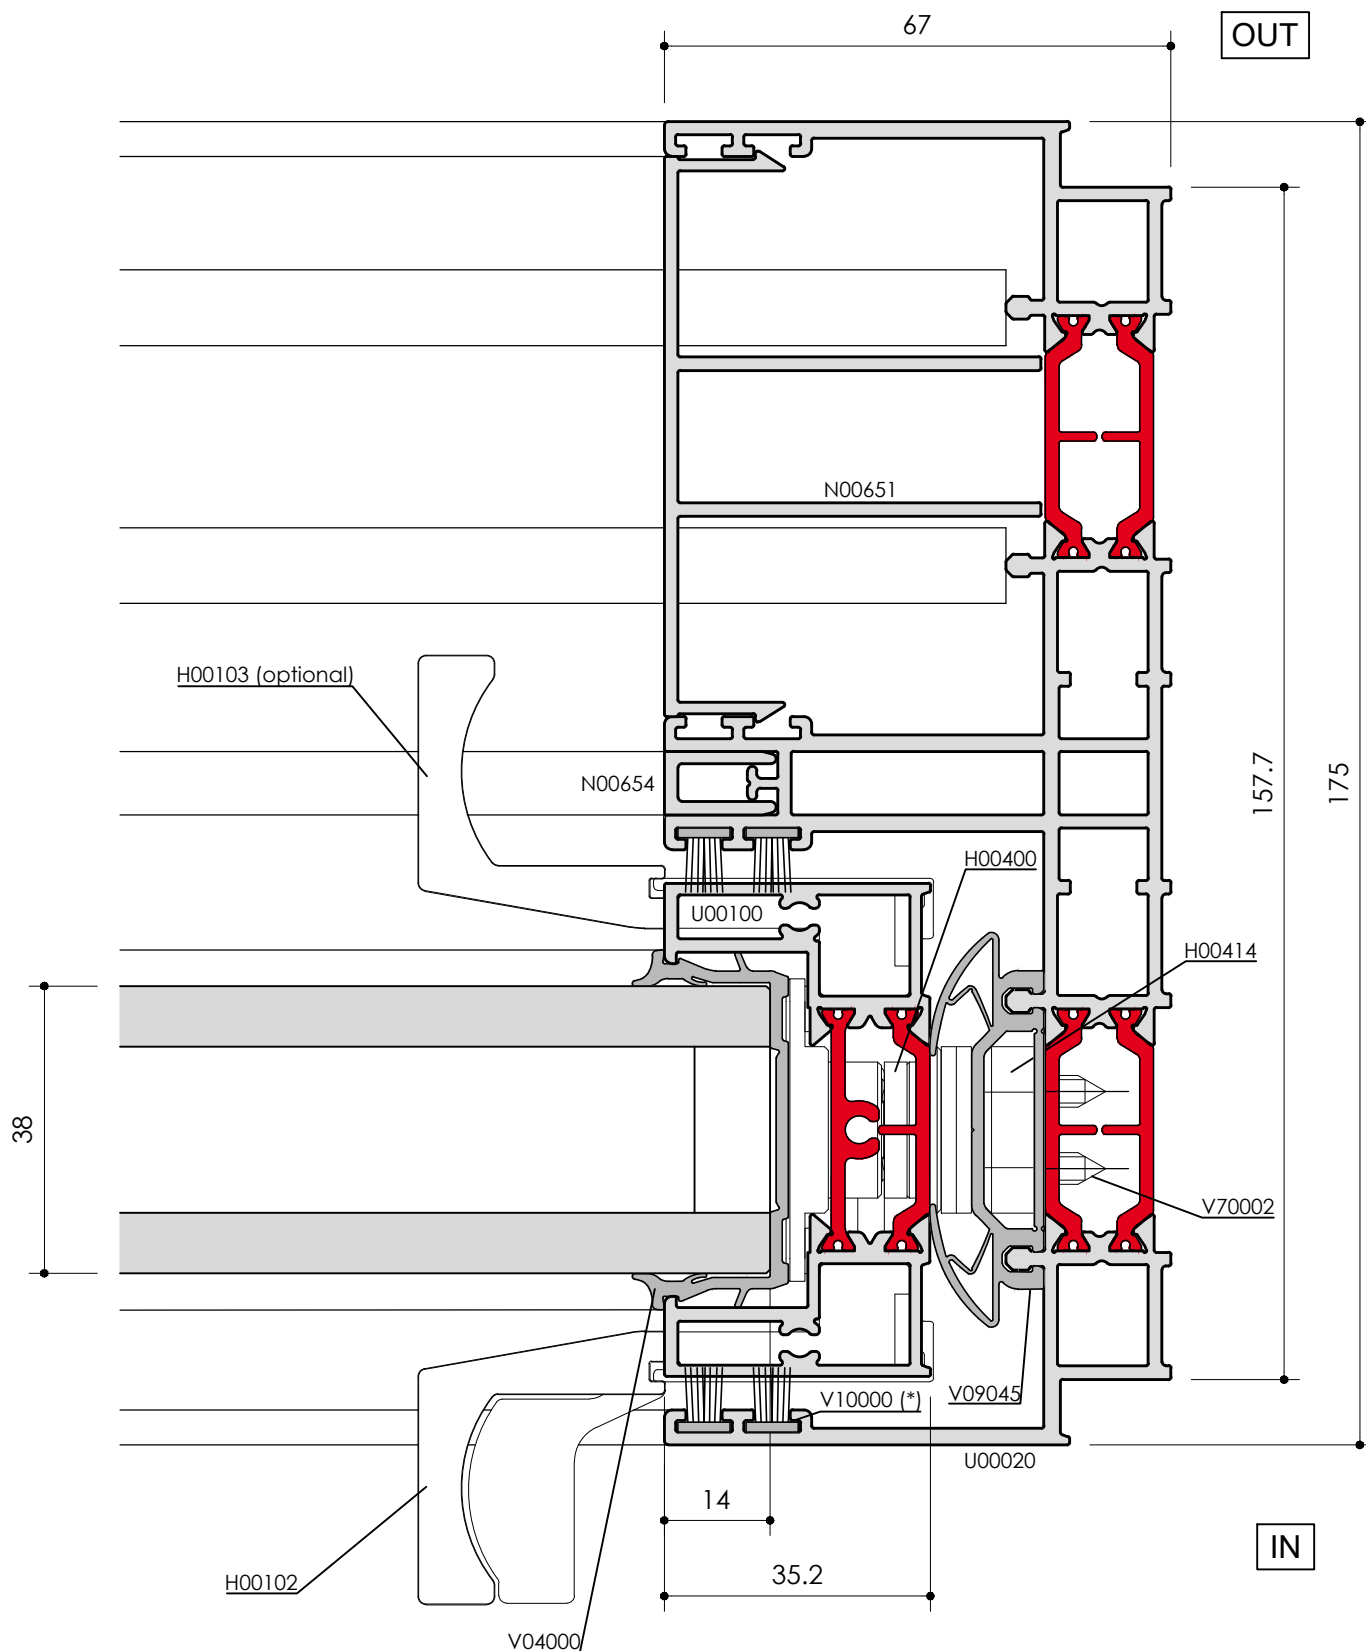➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE
STANDARD SILL DETAILS - LATERAL SECTION
scala 1:1





NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetragezione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

SOGLIA APERTA - MONTANTE CENTRALE STANDARD SILL DETAILS - INTERLOCK SECTION

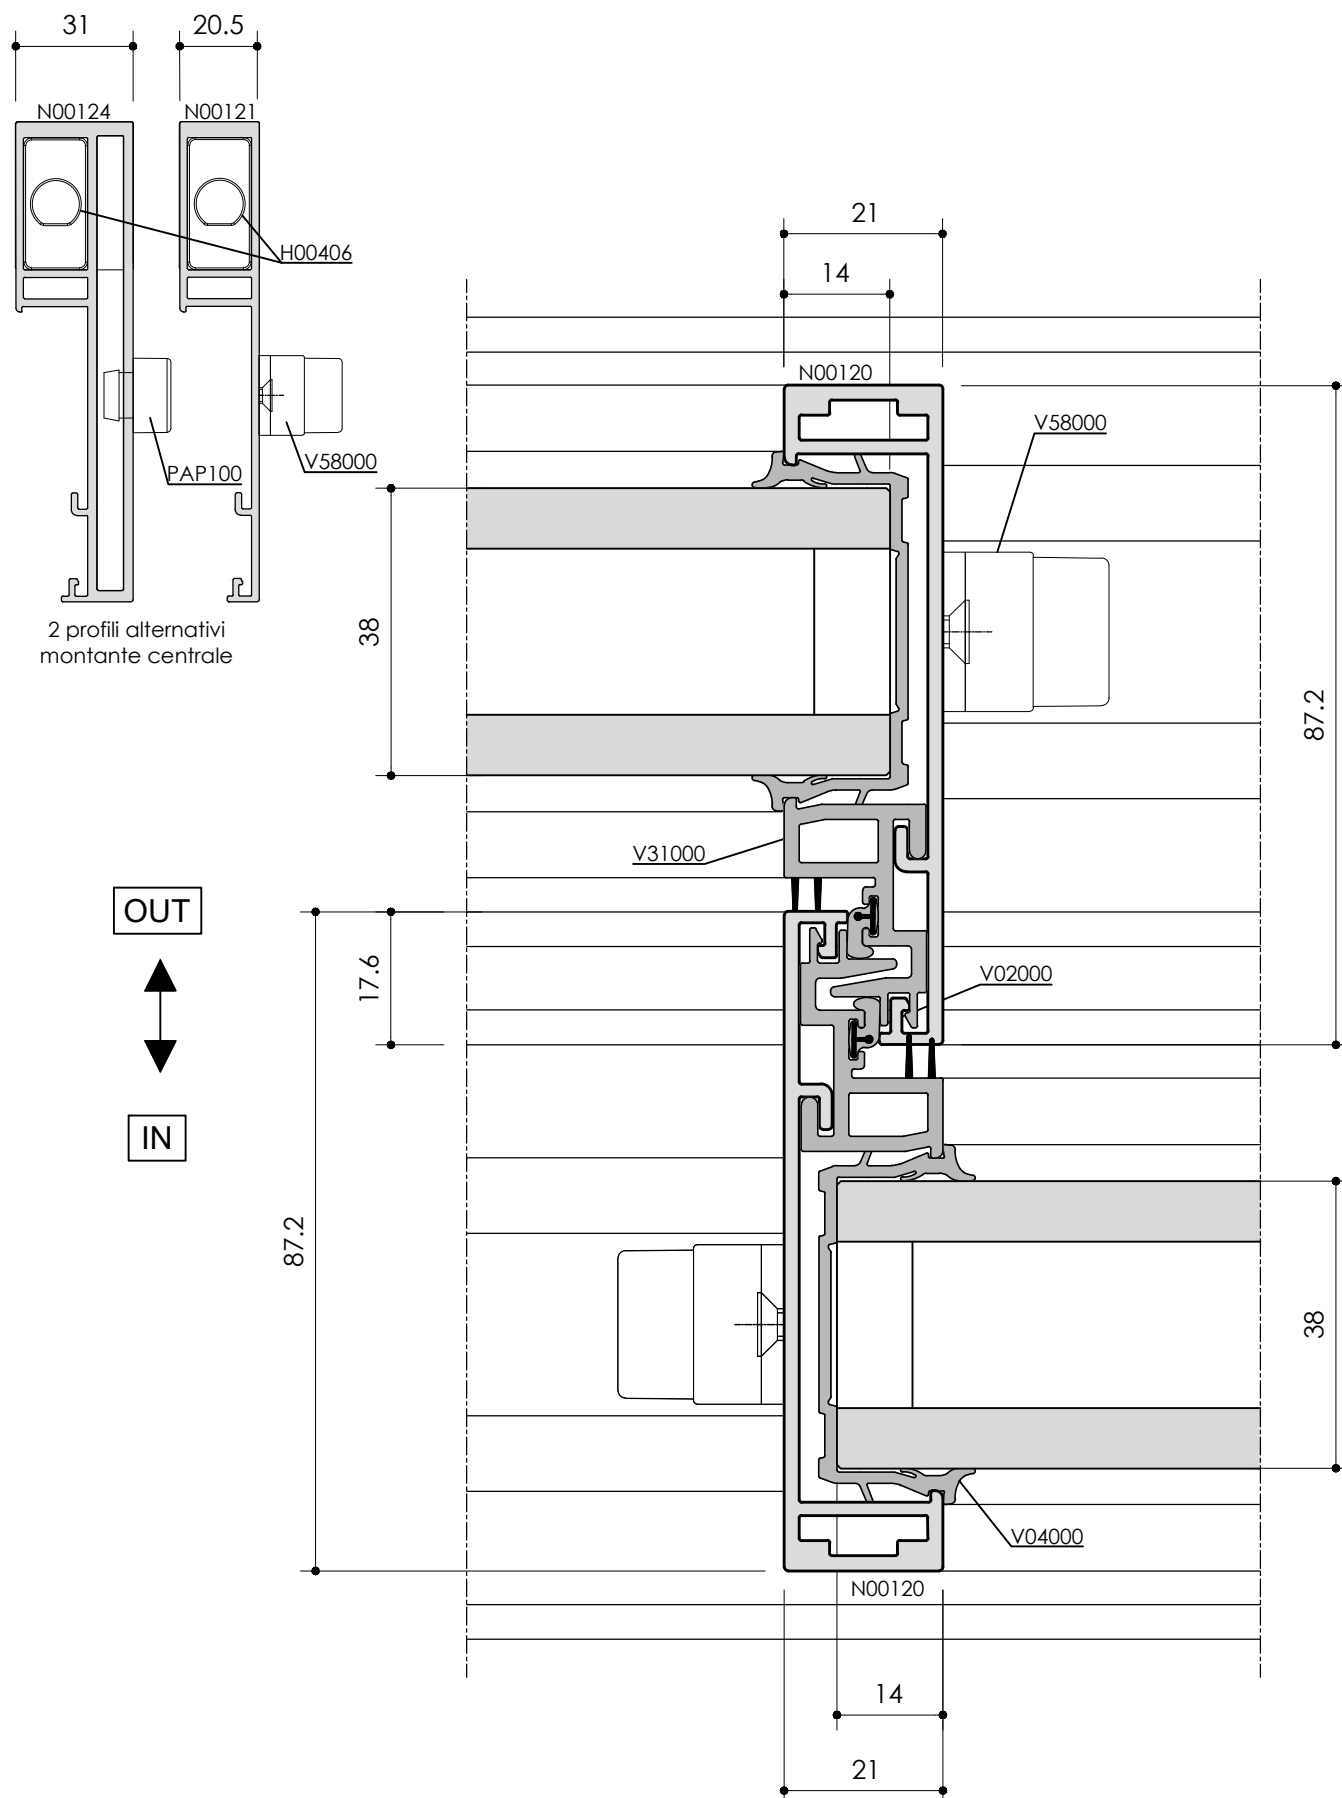
scala 1:1



N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA APERTA con vetro 38 mm STANDARD SILL DETAILS with 38 mm glazing

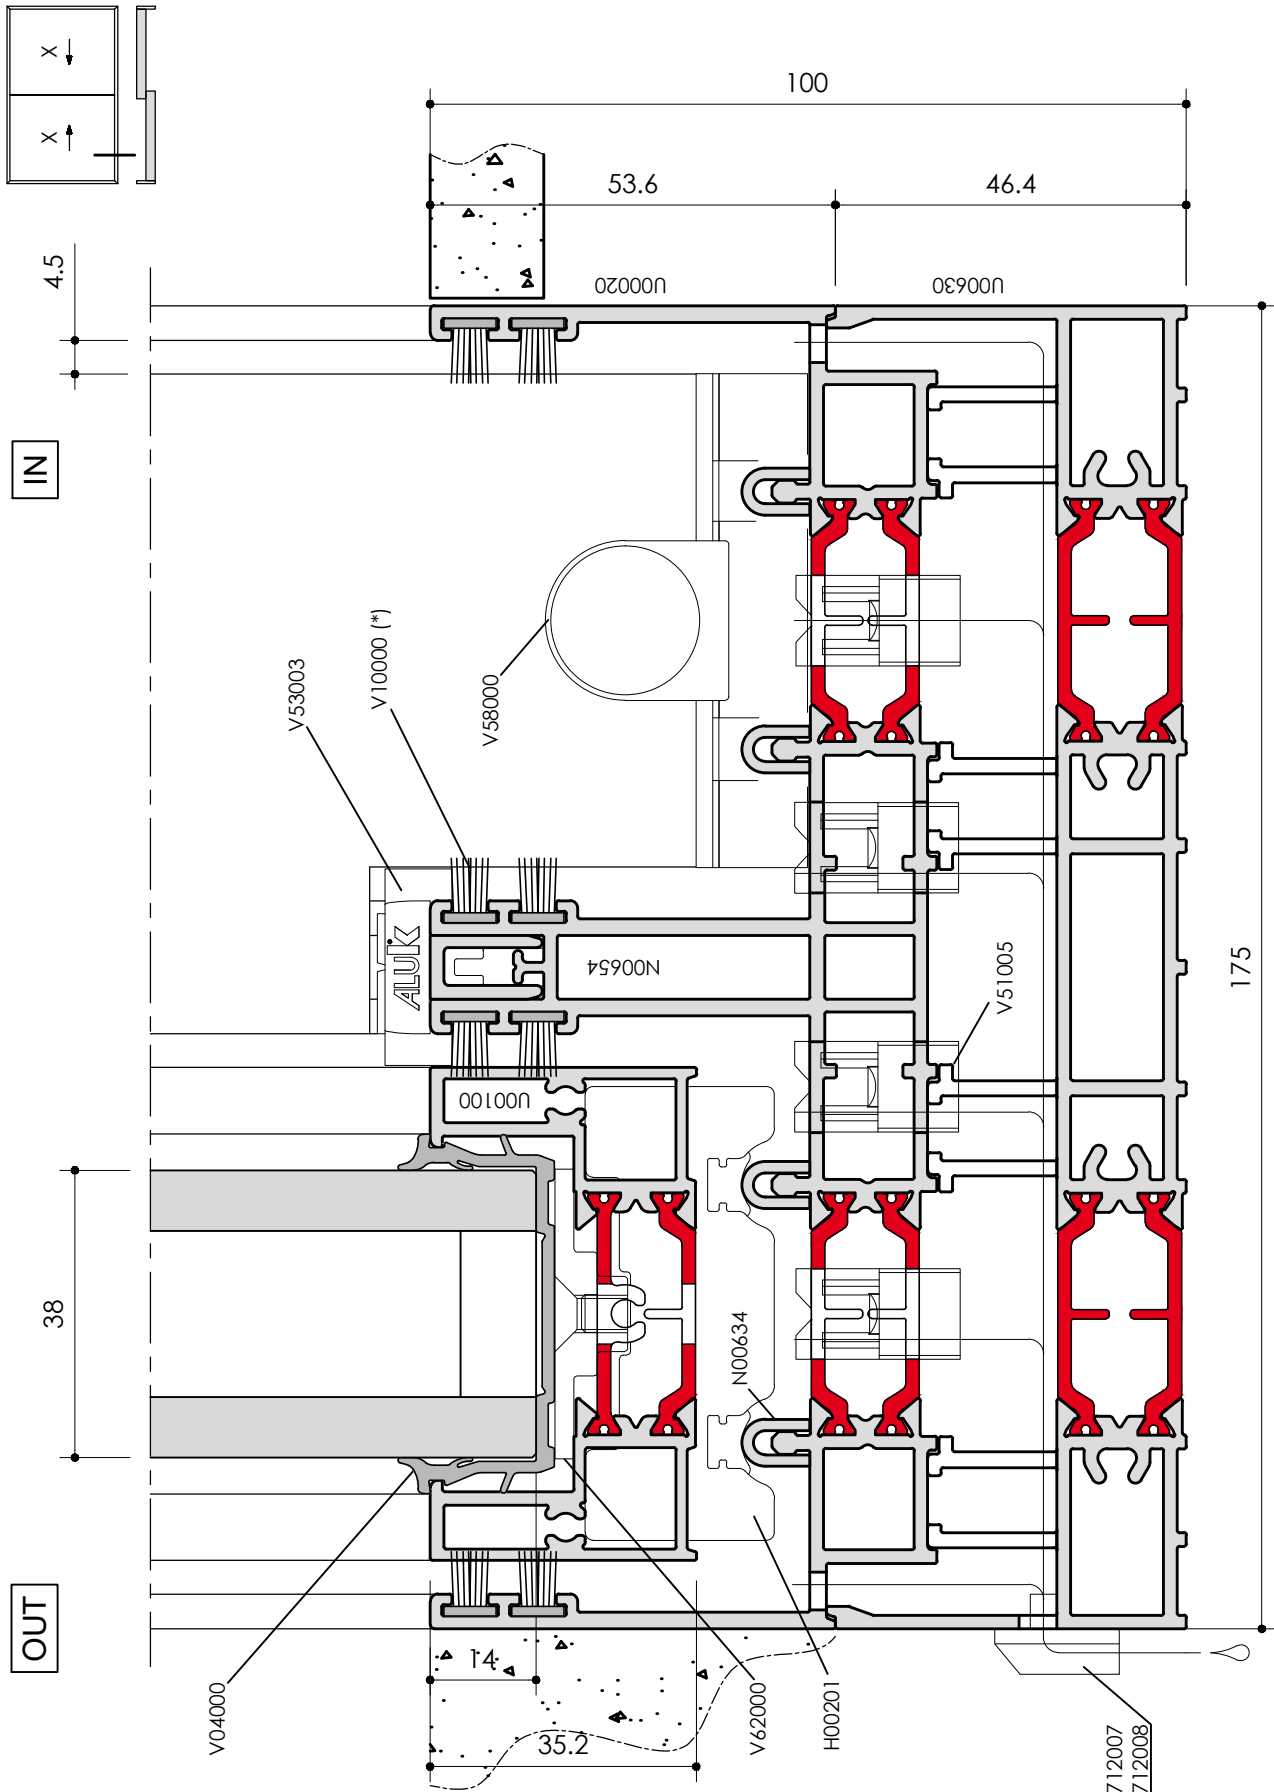scala 1:1




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

➤ SOGLIA APERTA con vetro 38 mm STANDARD SILL DETAILS with 38 mm glazing

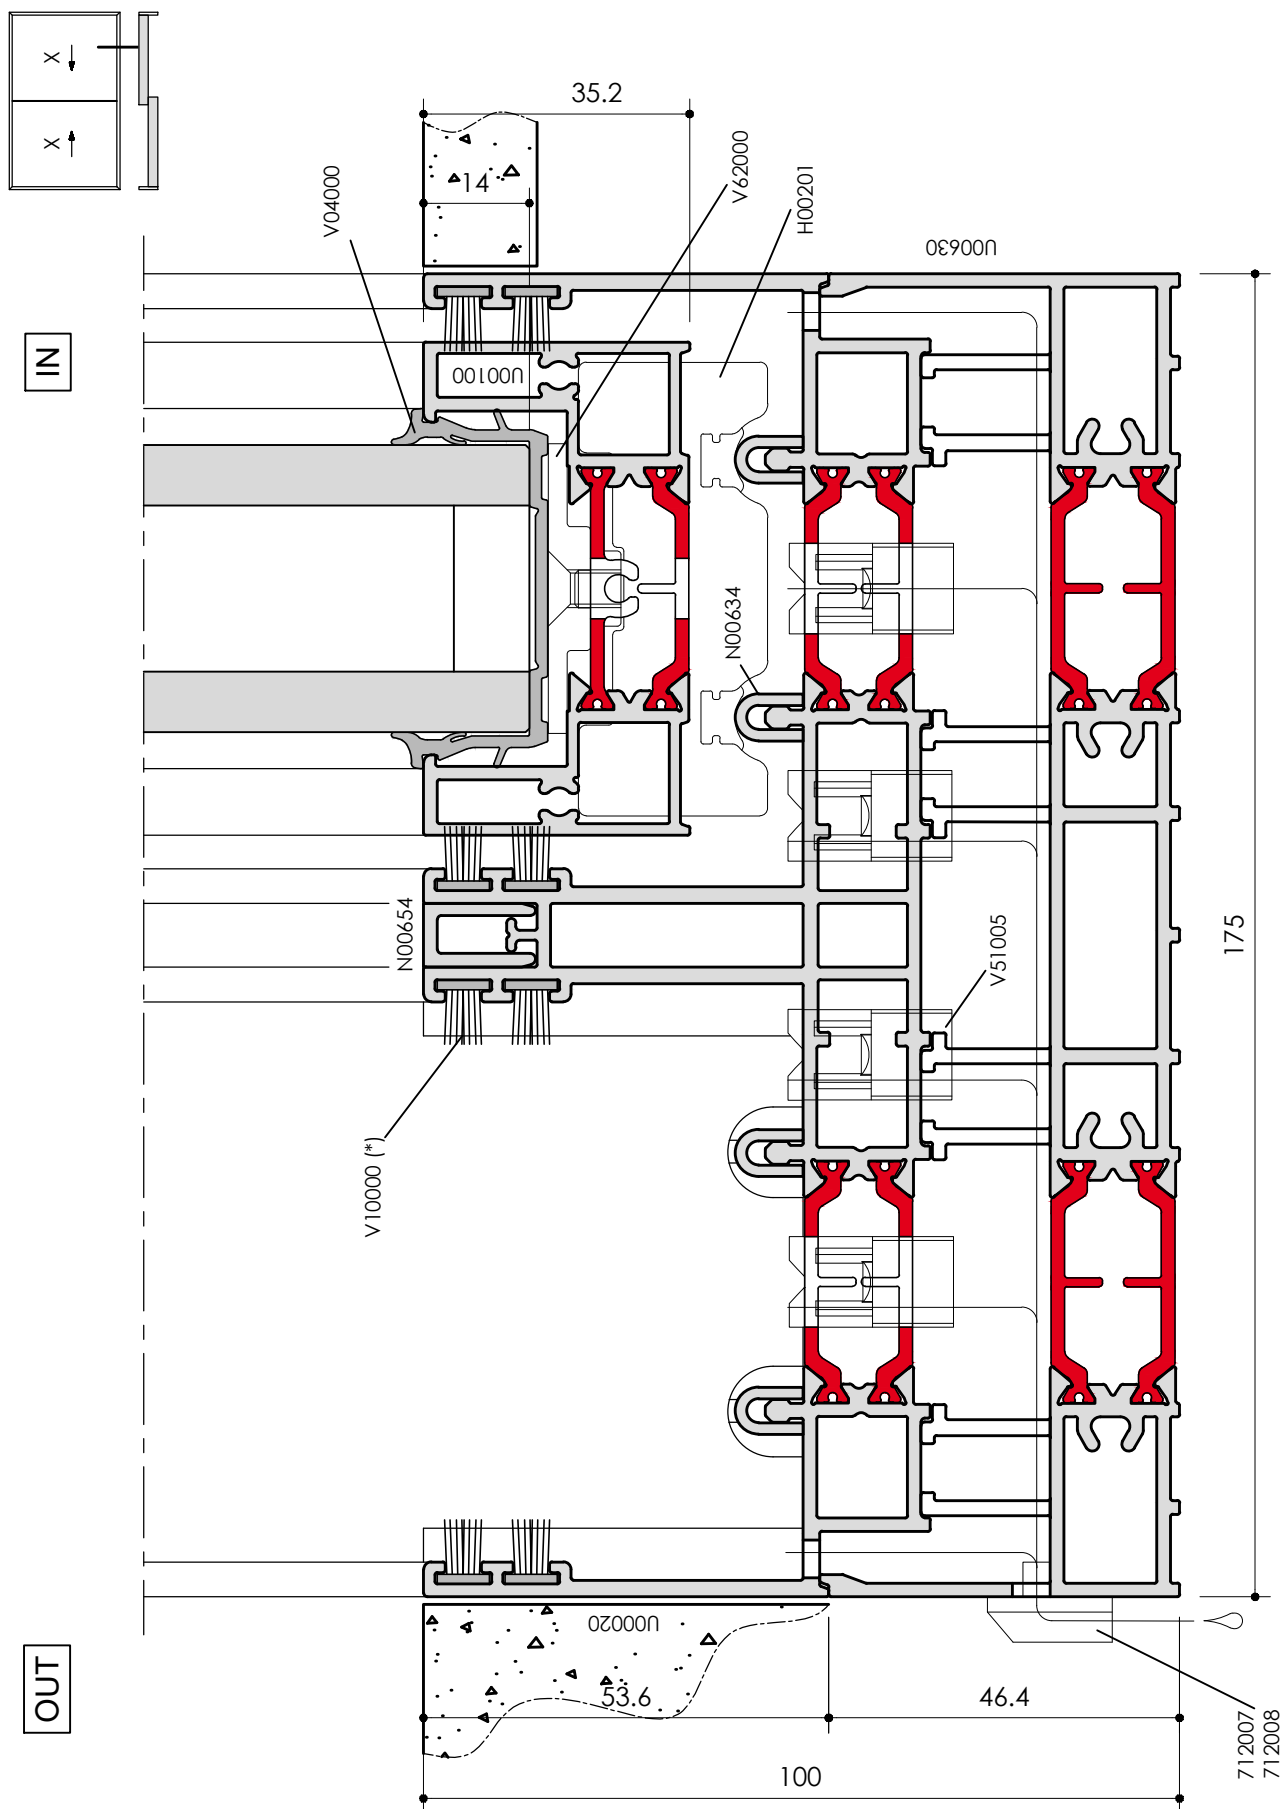scala 1:1




N.B. Per vetratura consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

SOGLIA APERTA con vetro 38 mm **STANDARD SILL DETAILS with 38 mm glazing**

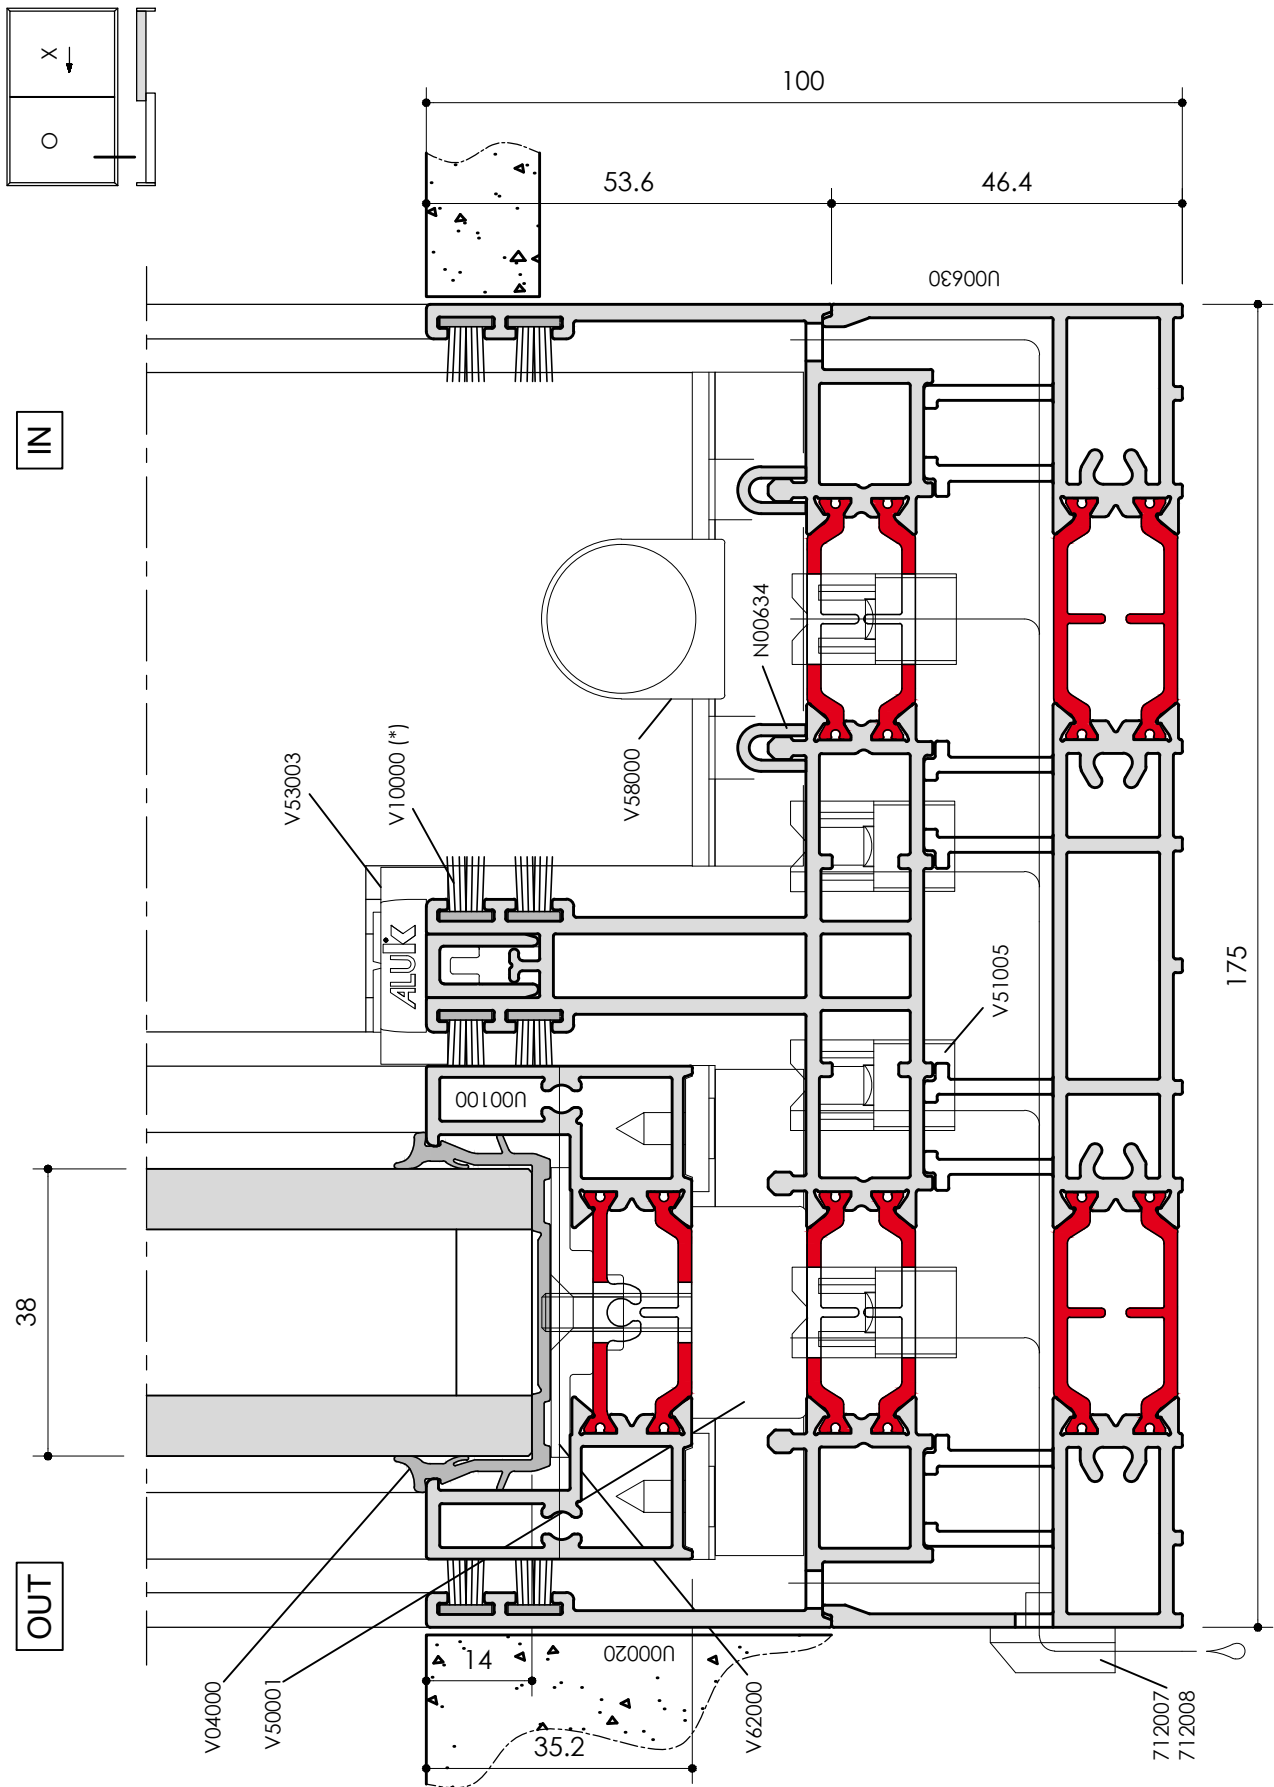scala 1:1




N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

► SOGLIA APERTA - TRAVERSO con vetro 38 mm STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing

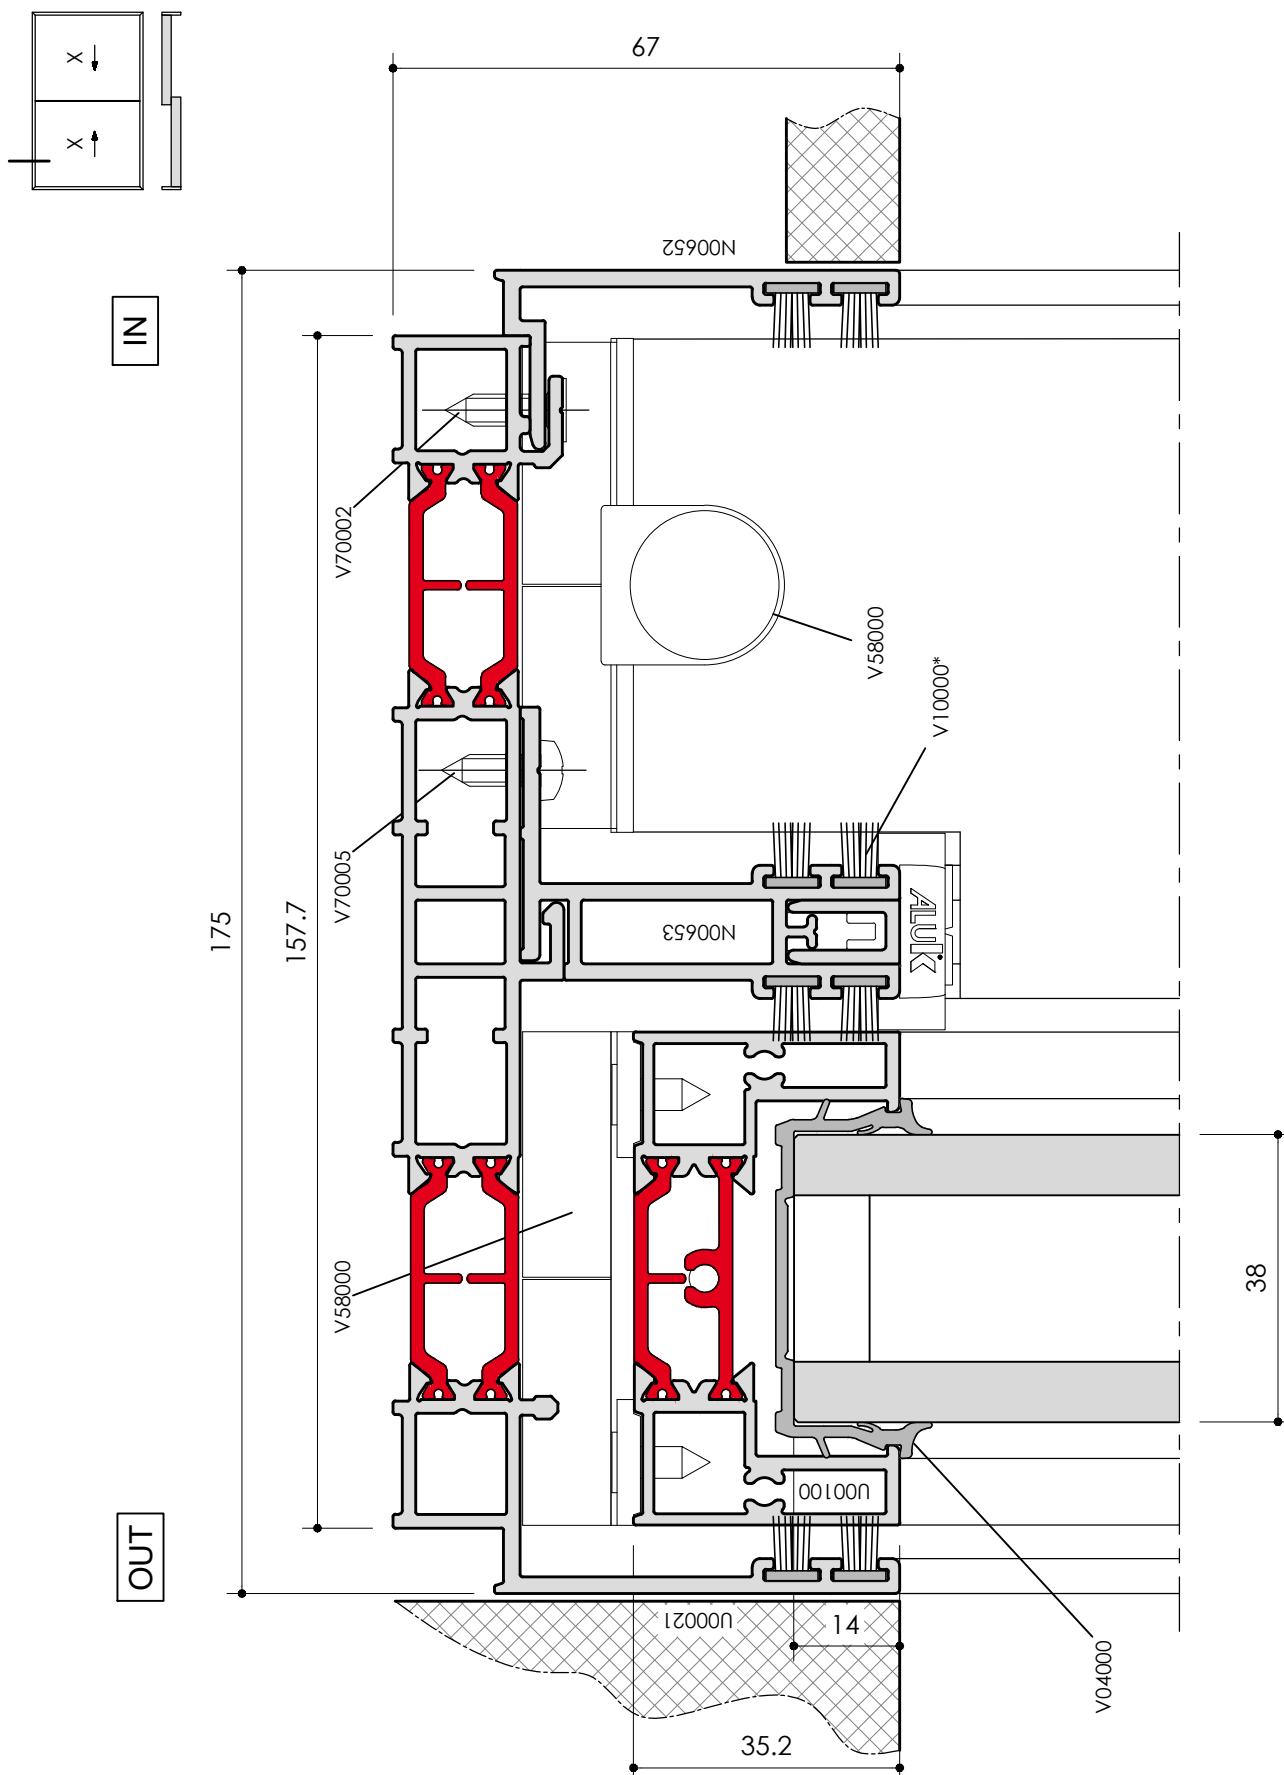scala 1:1




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

SOGLIA APERTA - TRAVERSO con vetro 38 mm **STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing**

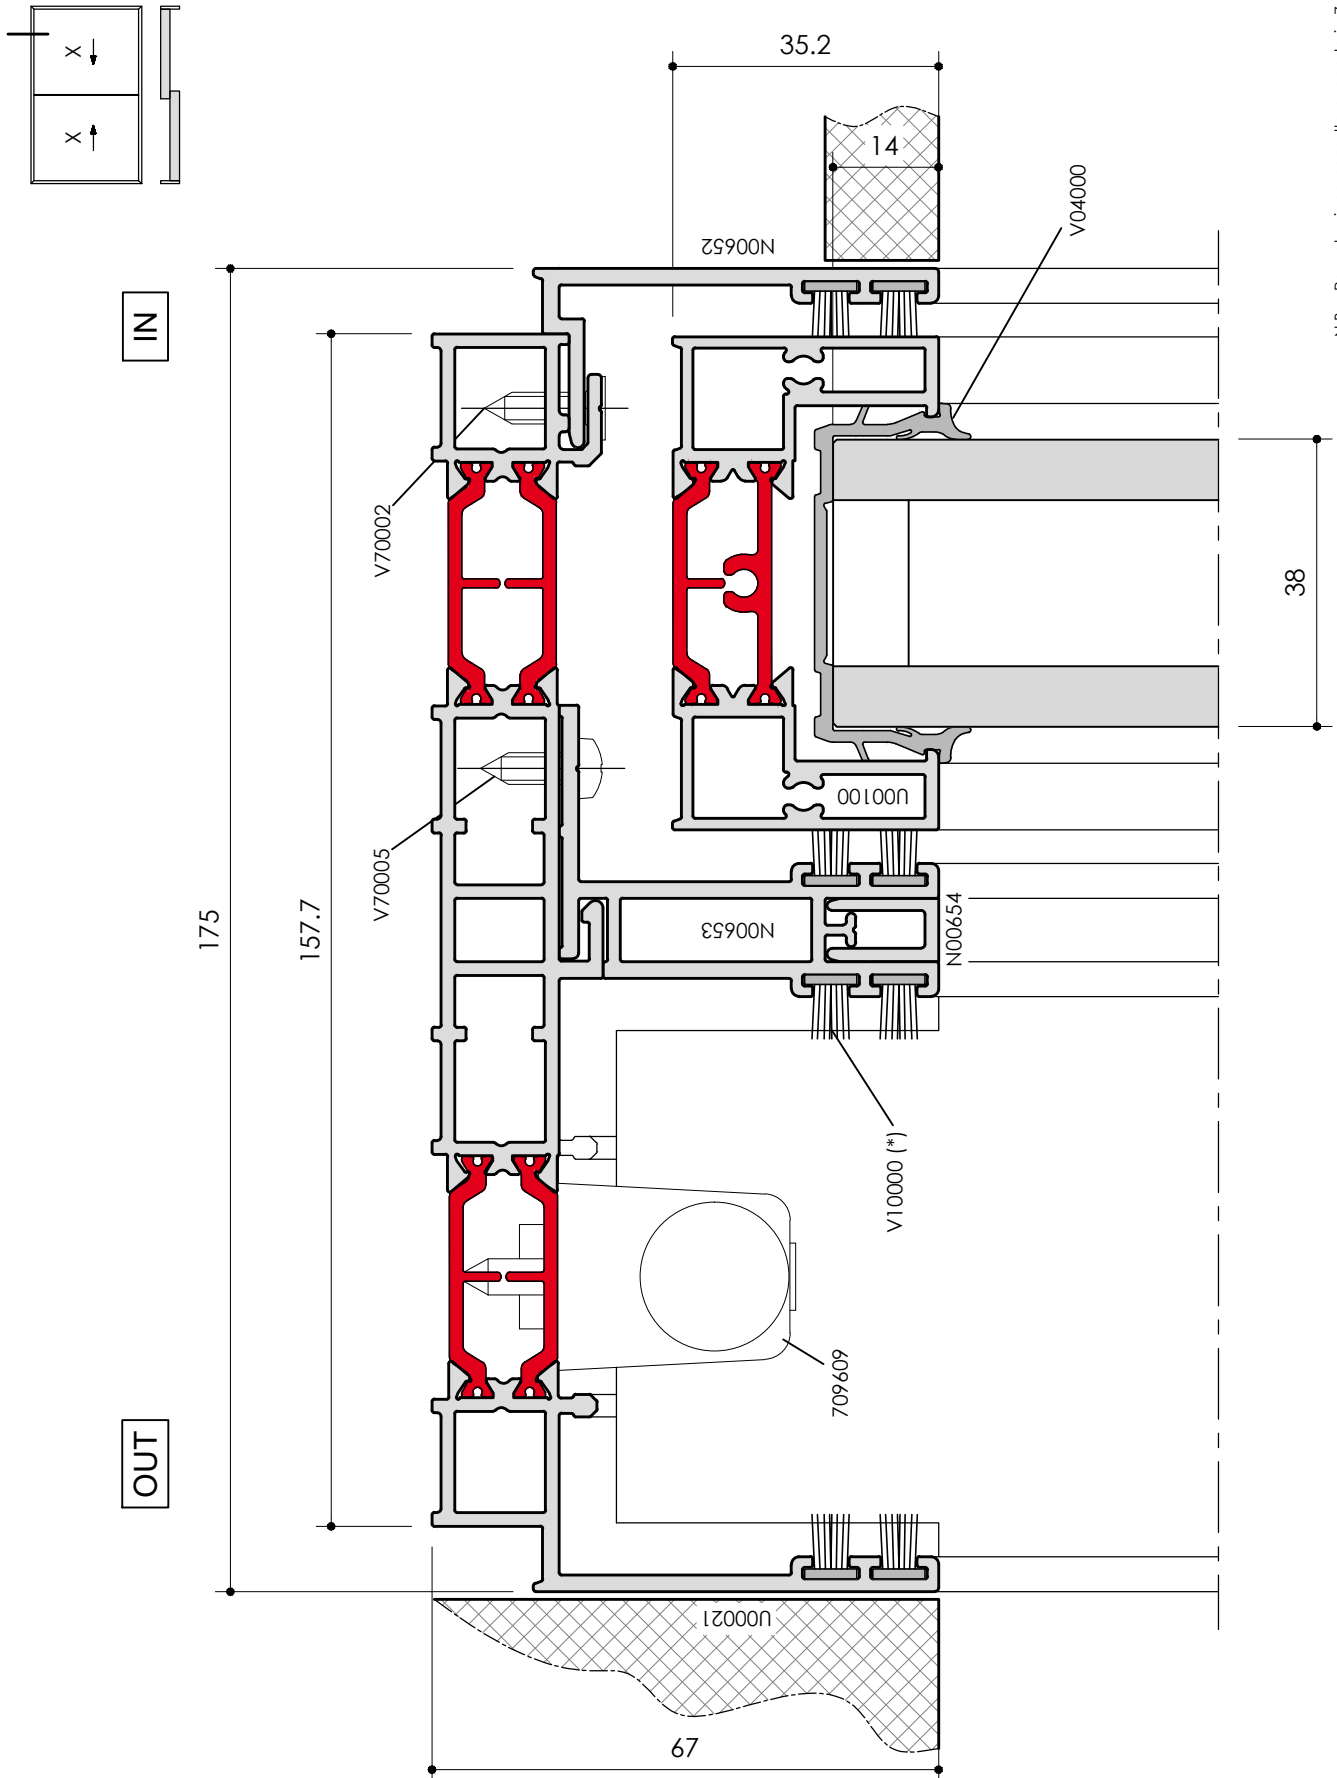scala 1:1




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936


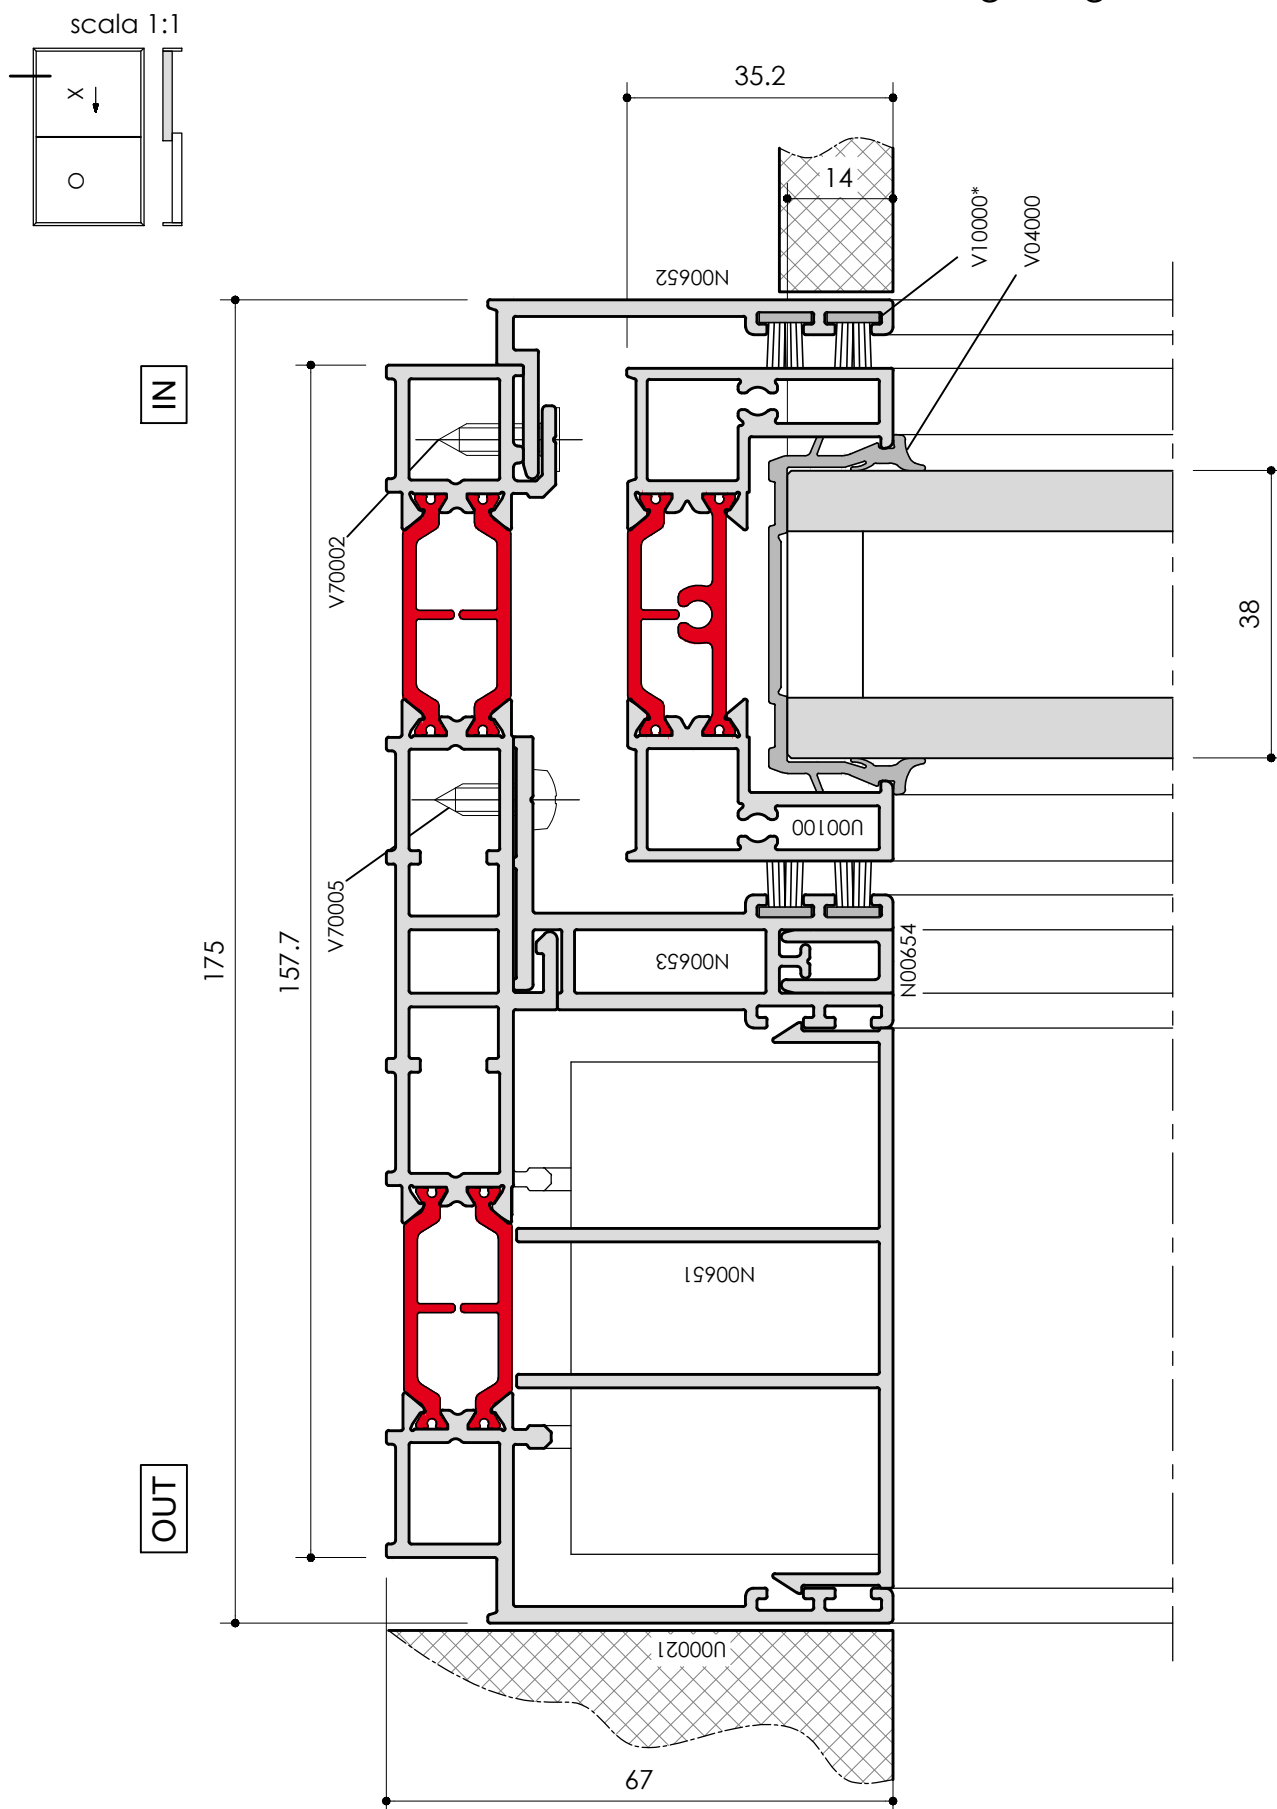
➤ SOGLIA APERTA - TRAVERSO con vetro 38 mm
 STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

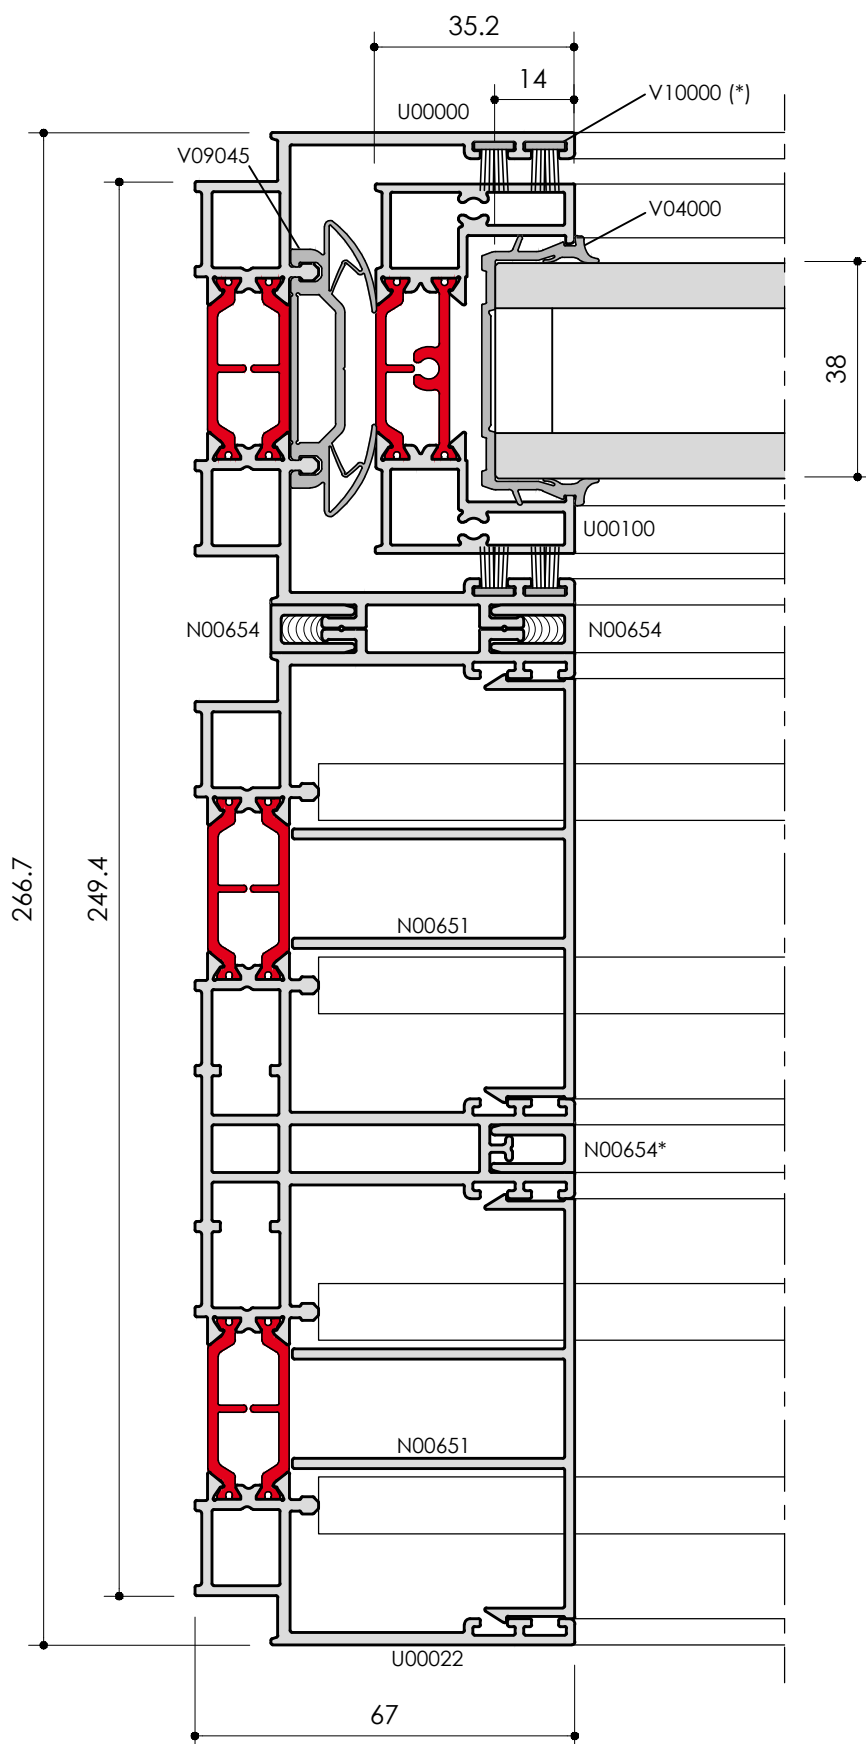

➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE TRE VIE
STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK LATERAL SECTION
scala 3:4



IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetratura consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

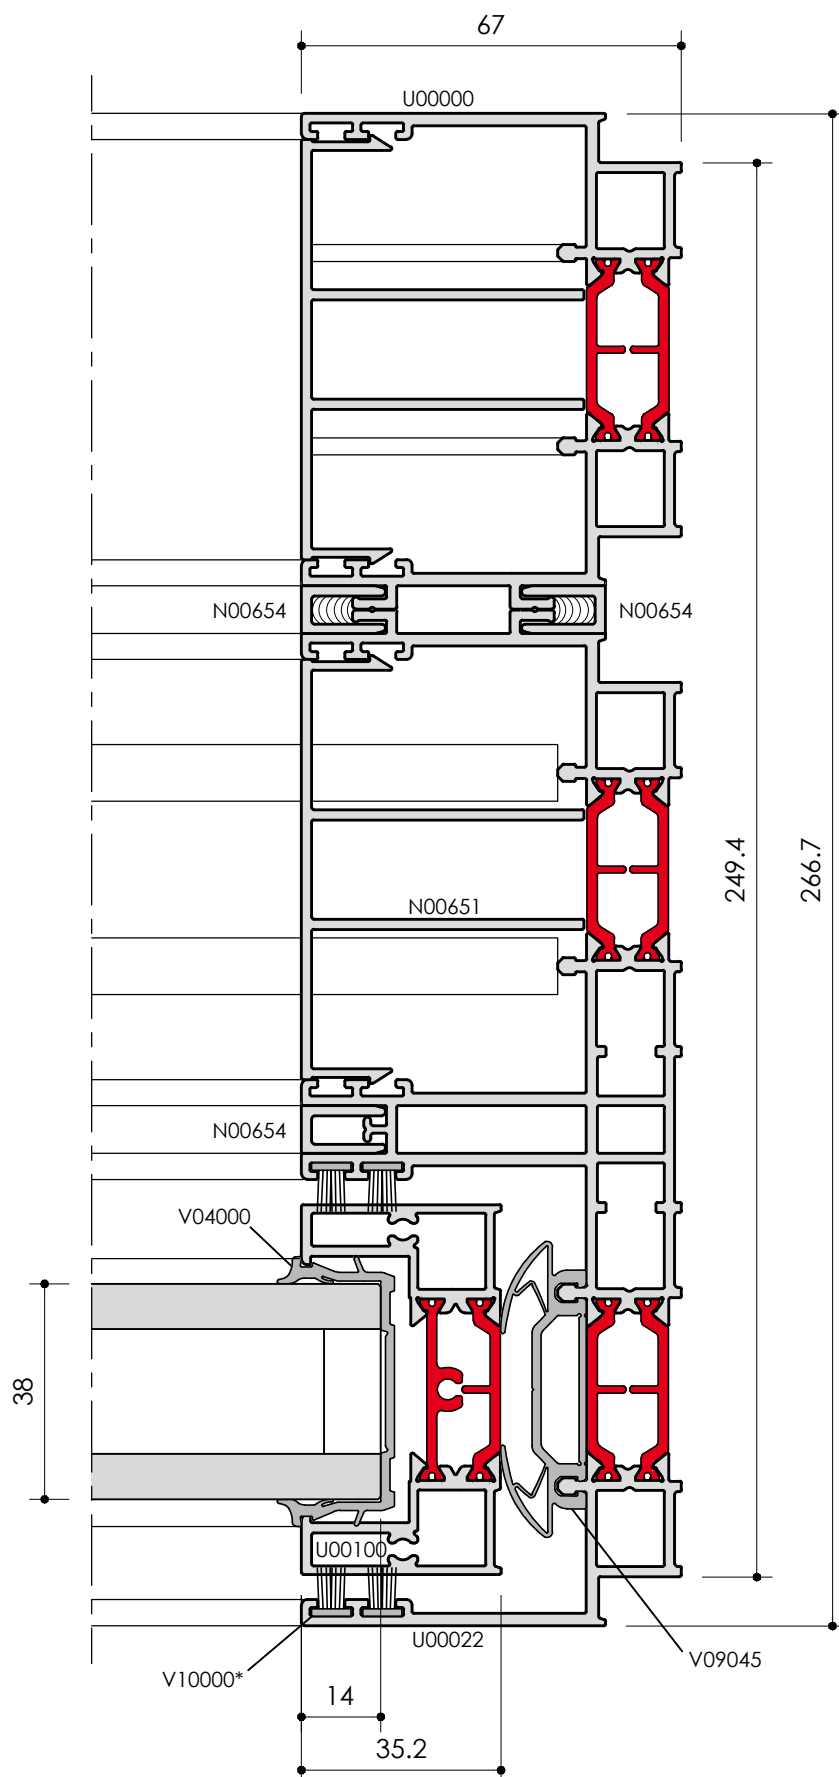➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE TRE VIE
 STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK LATERAL SECTION
 scala 3:4





IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7


SOGLIA APERTA - TRE VIE **STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK**

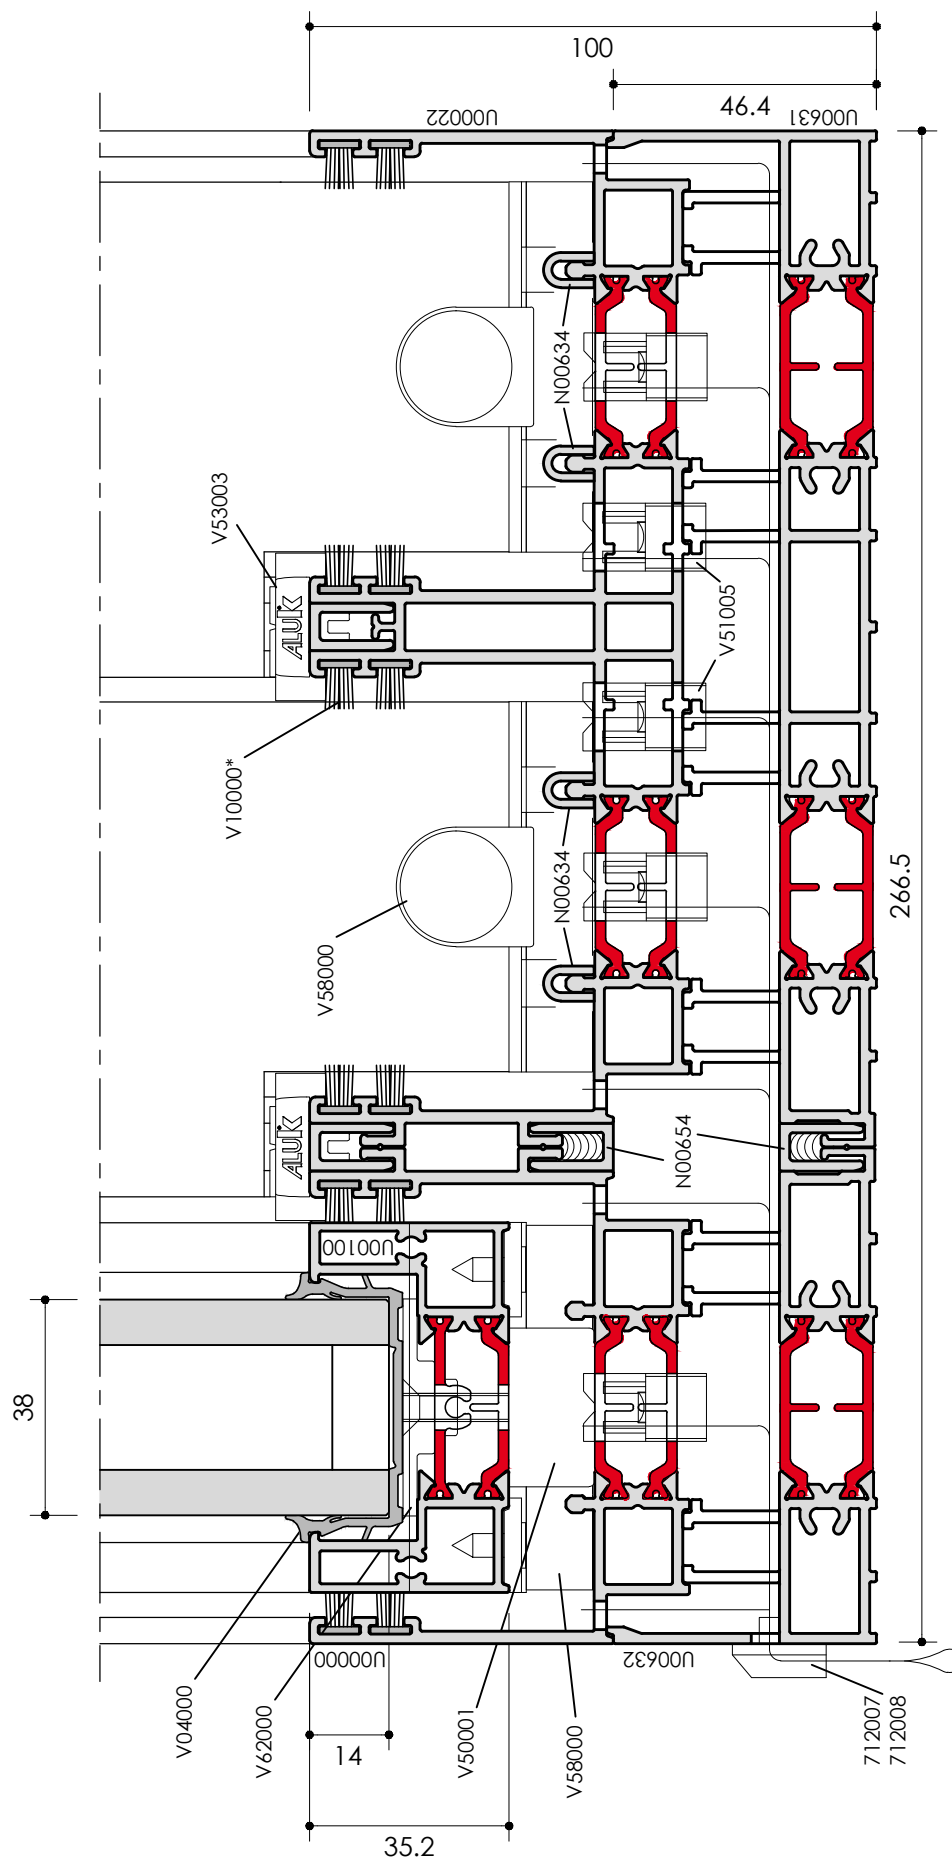scala 3:4



IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

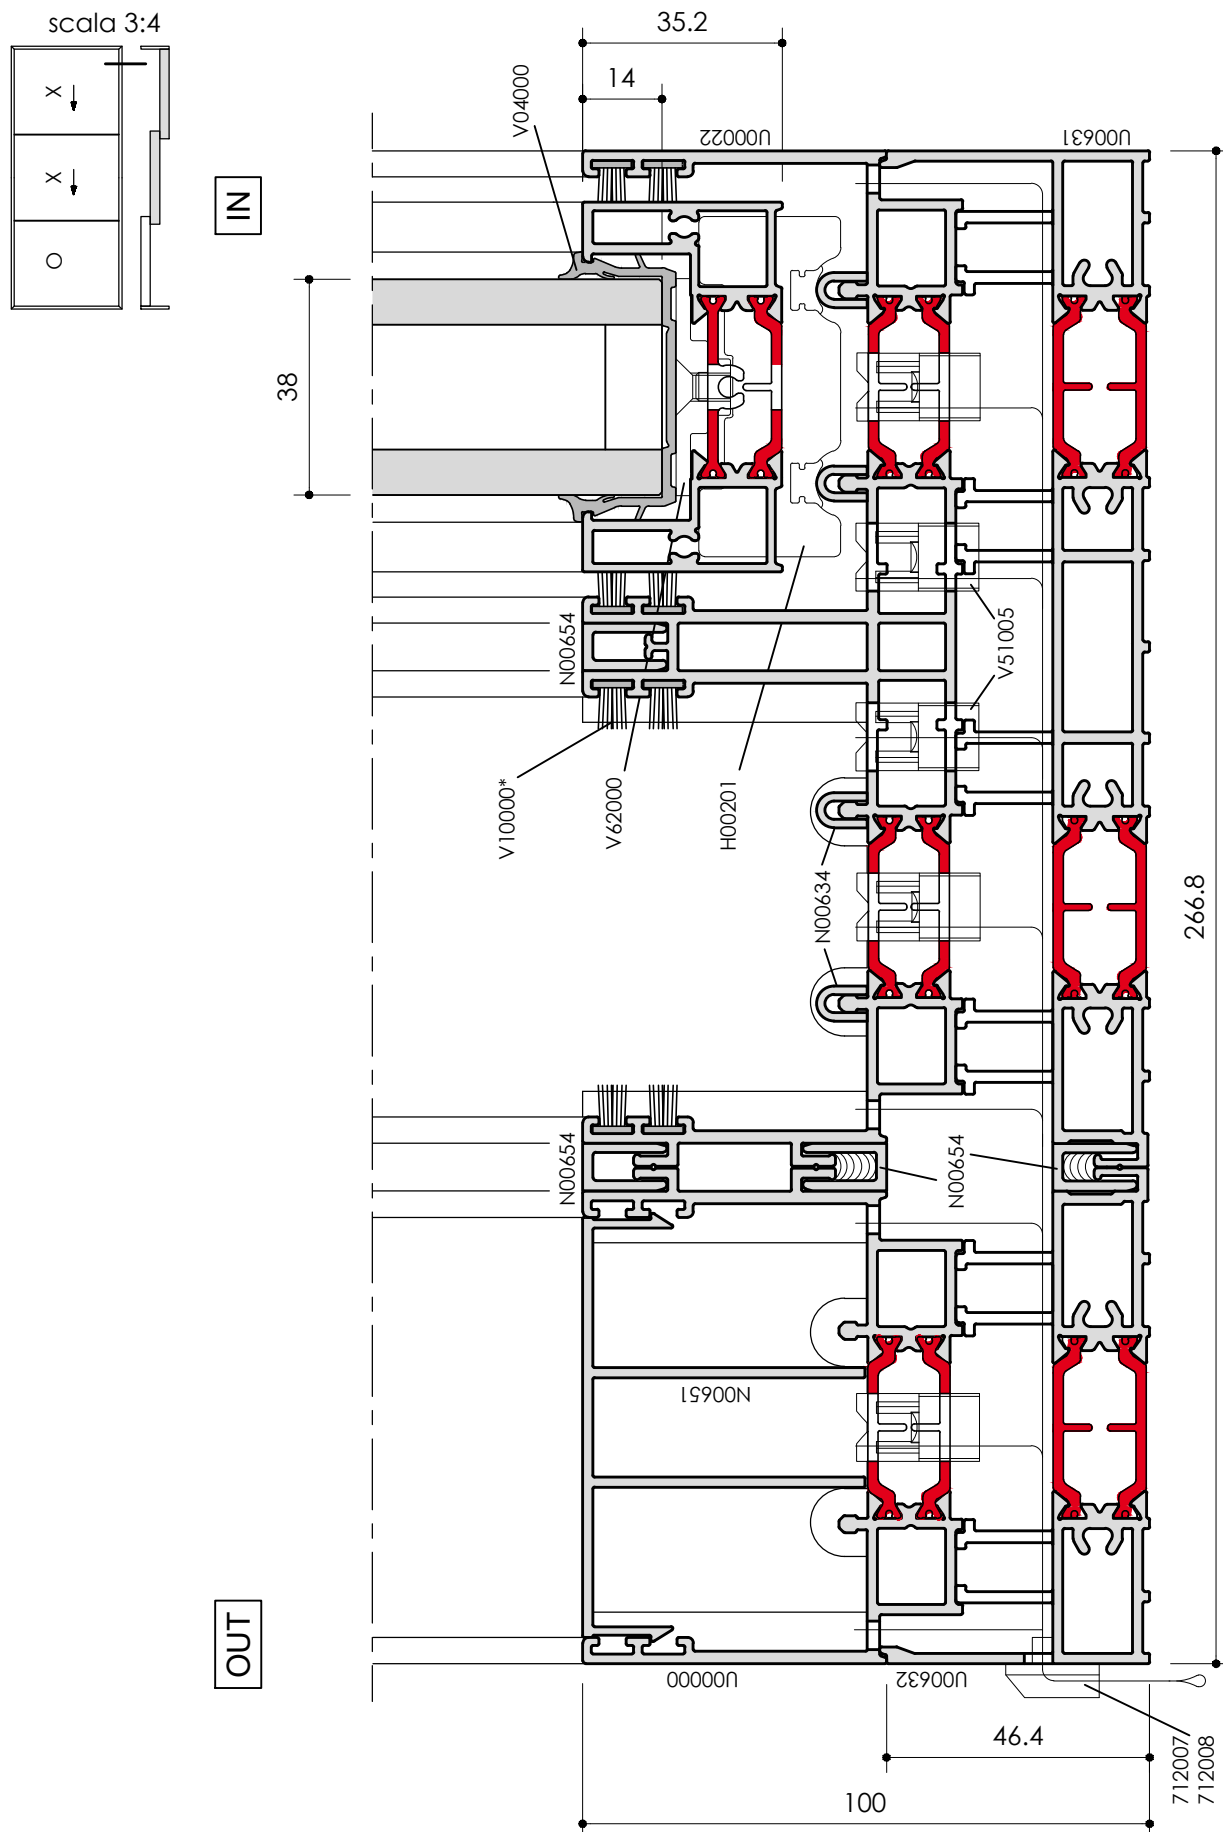SOGLIA APERTA - TRE VIE **STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK**




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

SOGLIA APERTA - TRAVERSO TRE VIE **STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK TOP SECTION**

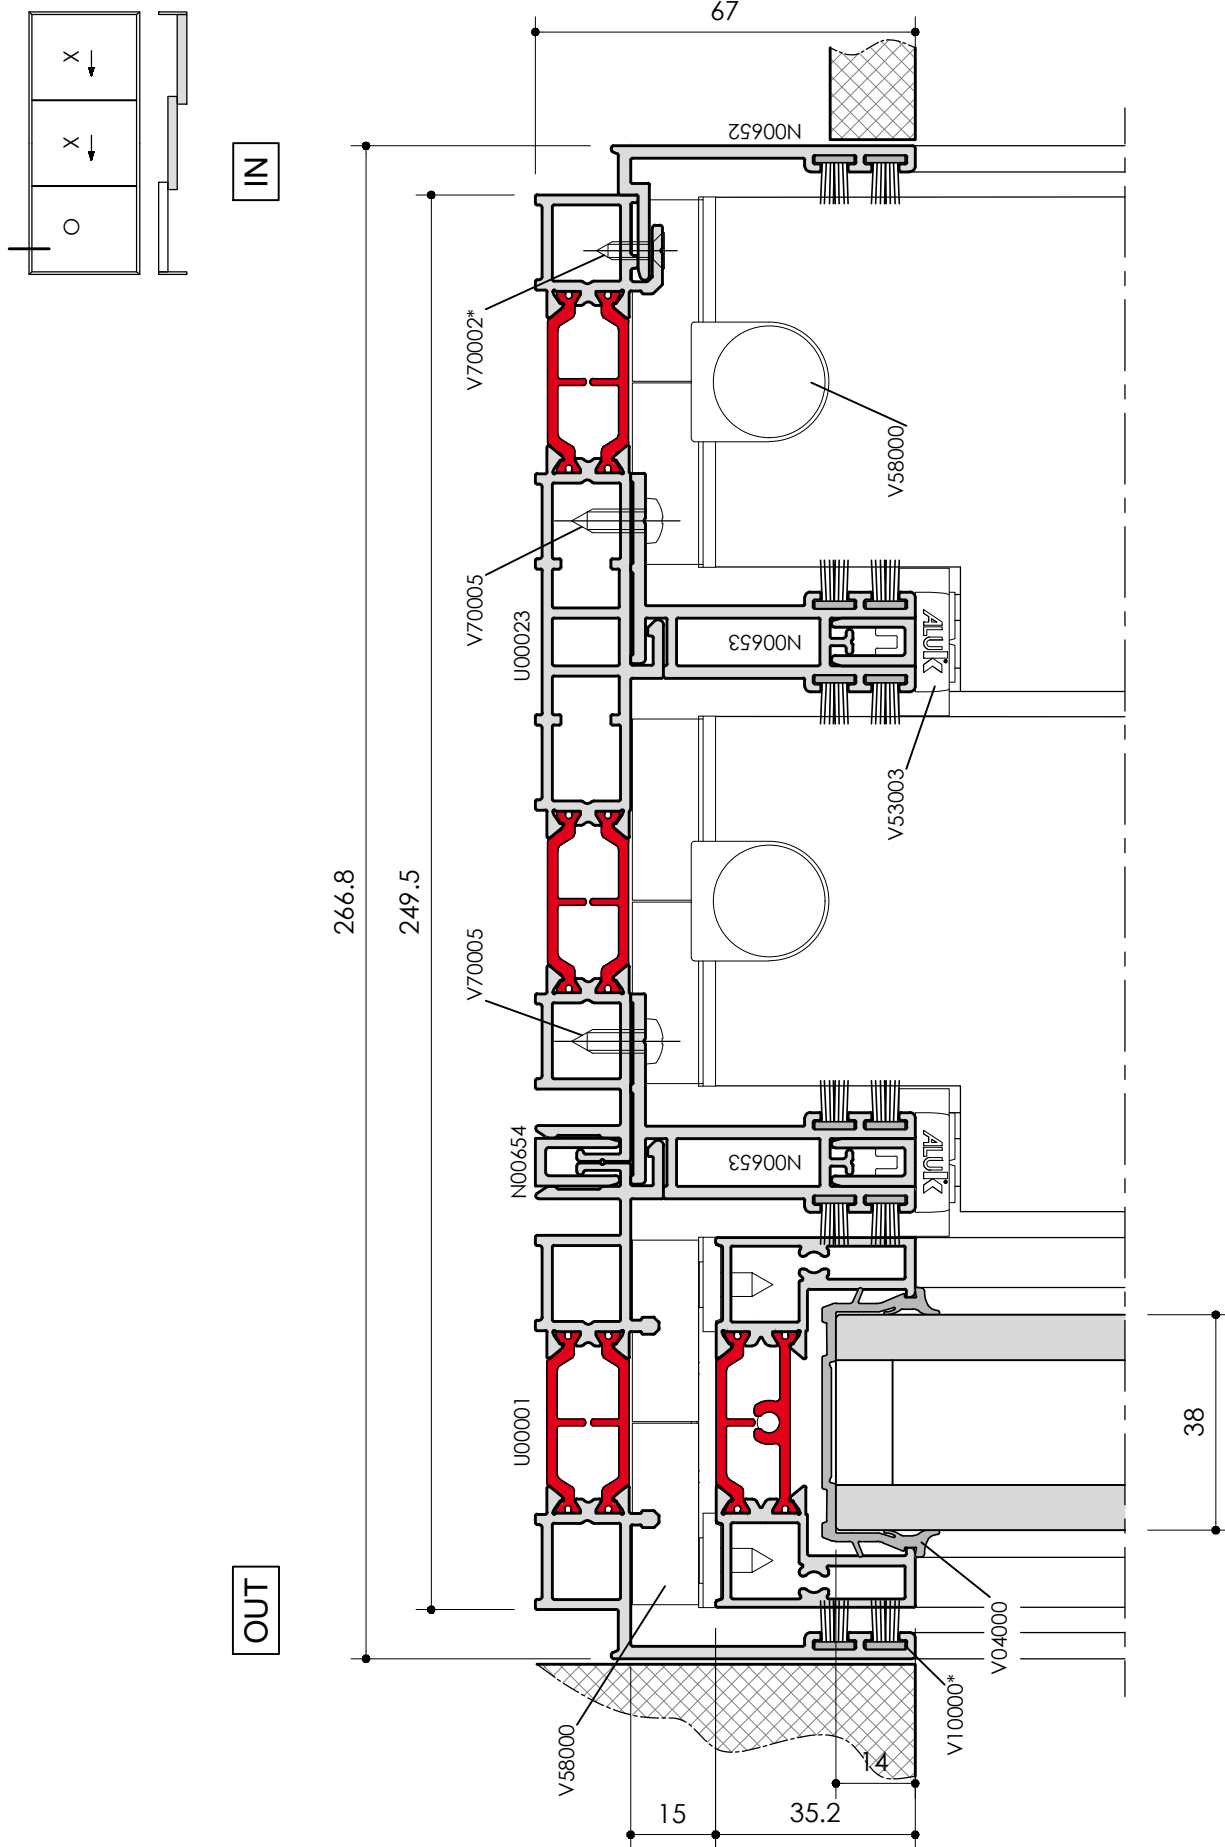scala 3:4




N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936


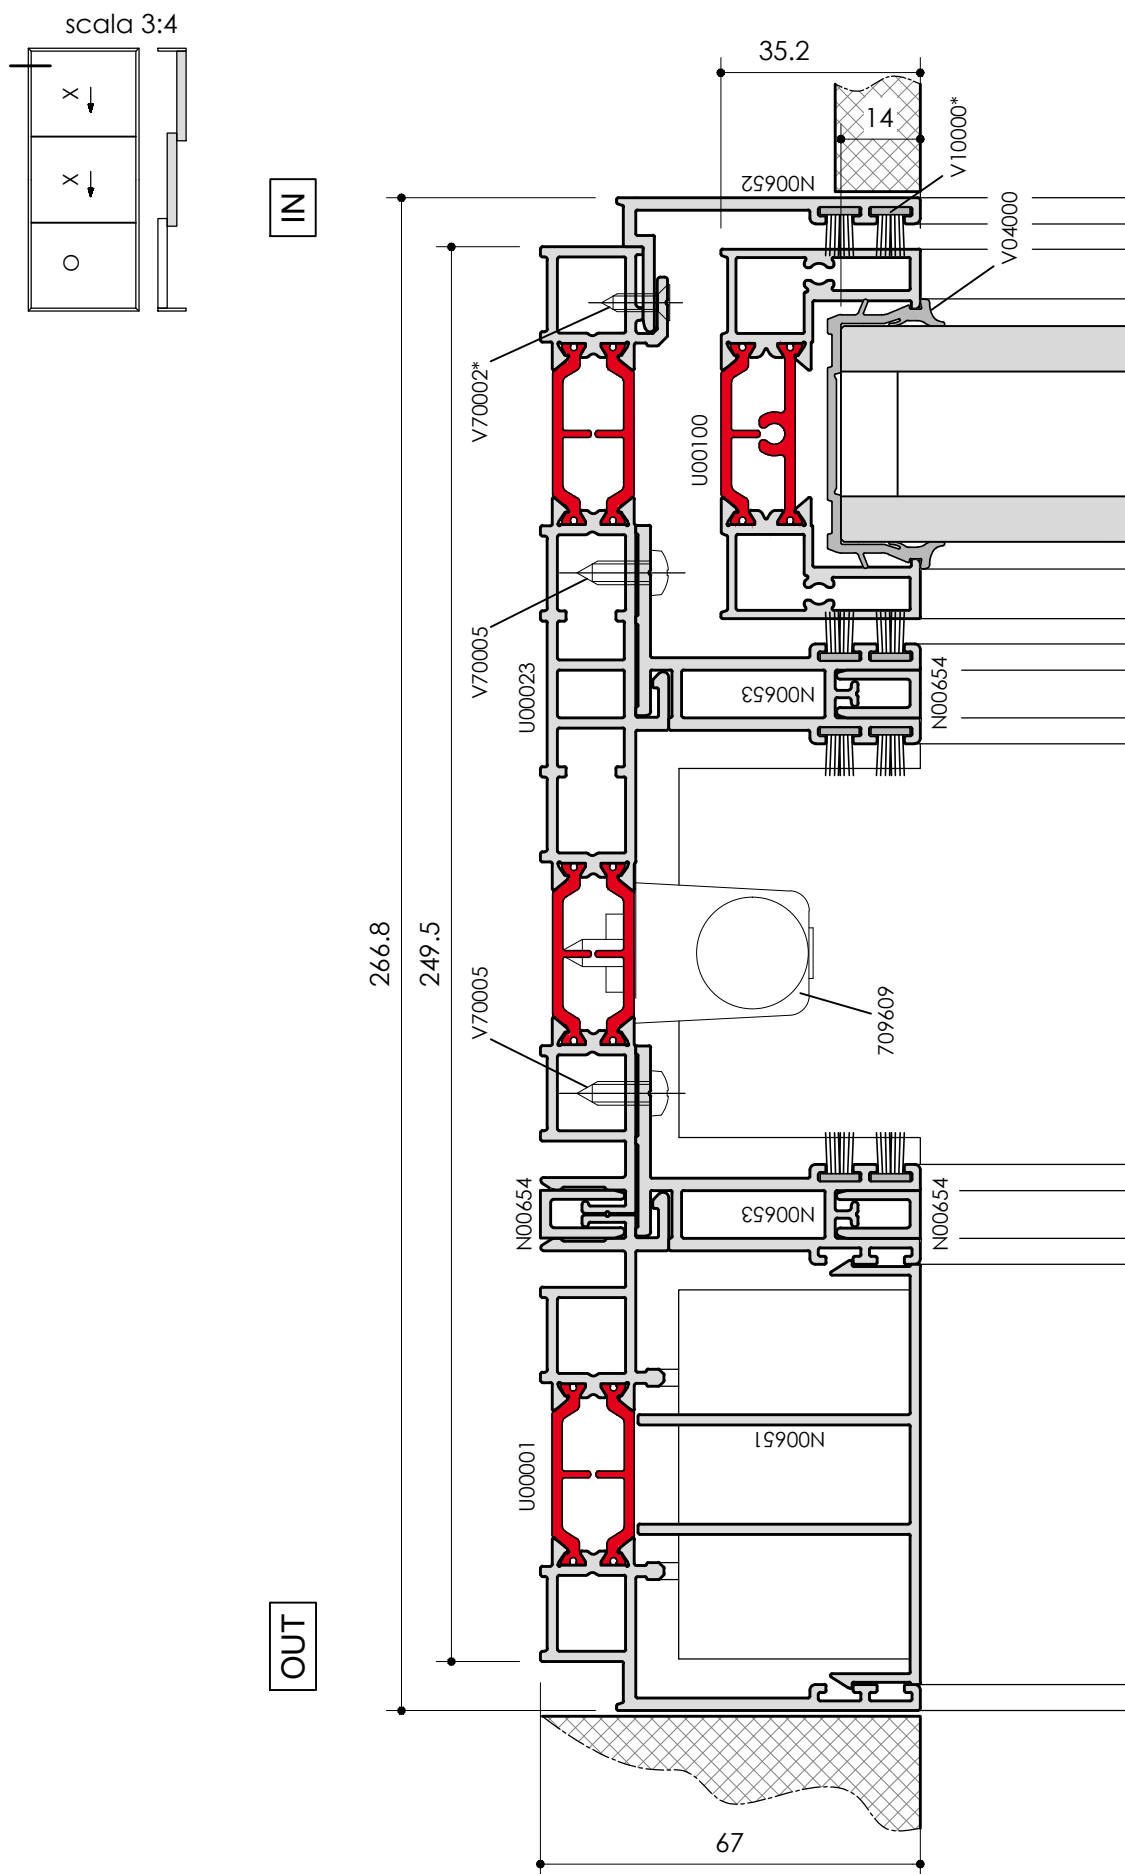
➤ SOGLIA APERTA - TRAVERSO TRE VIE STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK TOP SECTION



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

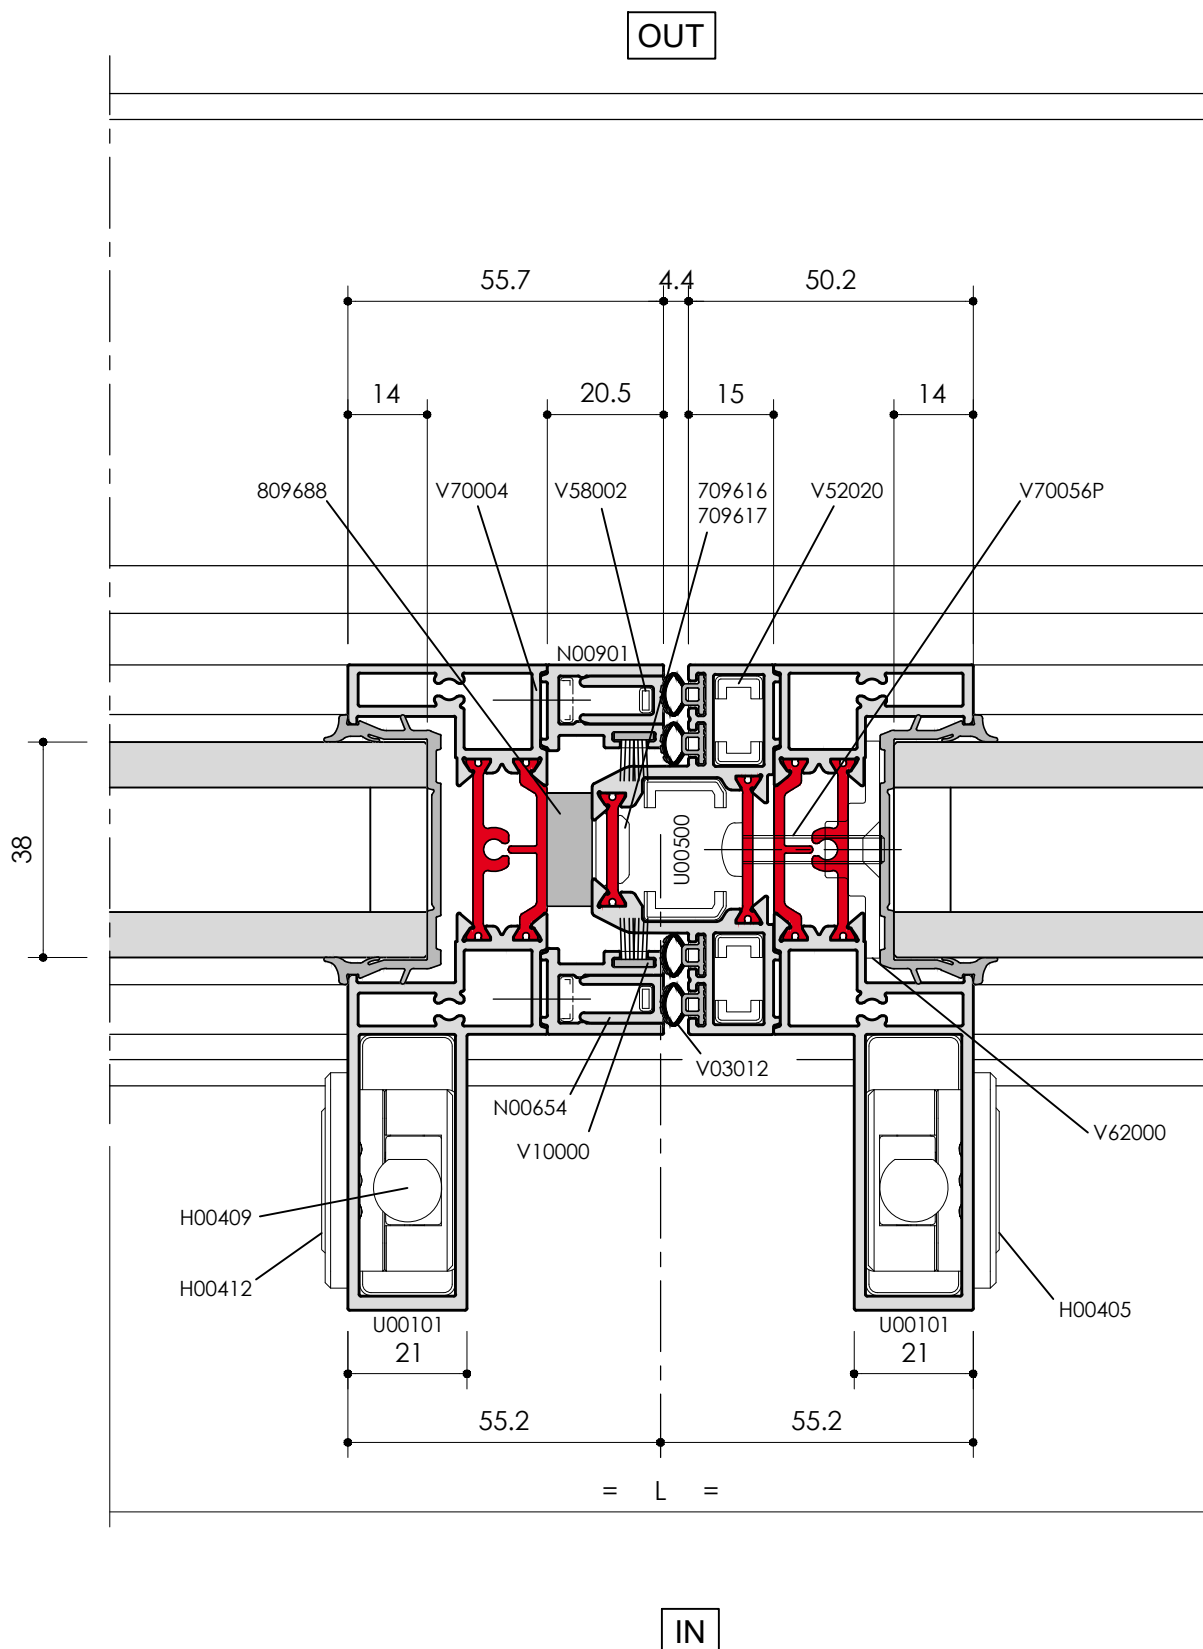

➤ SOGLIA APERTA - GIUNZIONE CENTRALE
STANDARD SILL DETAILS - MEETING STYLE SECTION
scala 3:4



NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

N.B. Per vetratura consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

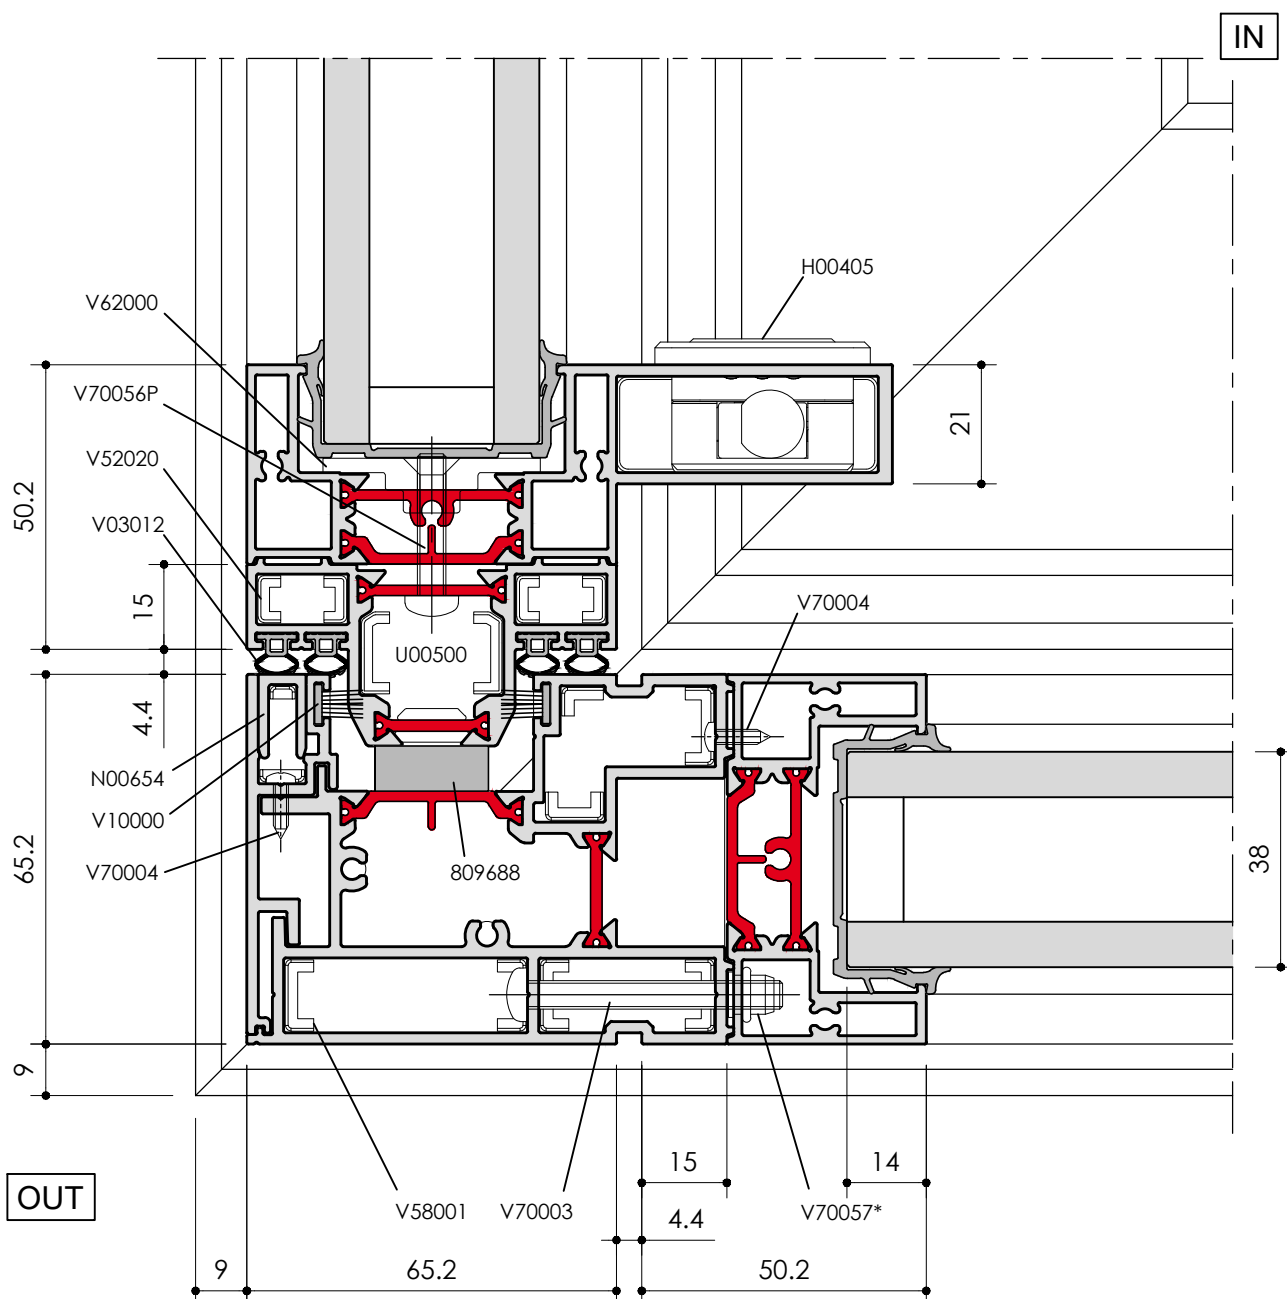

➤ SOGLIA APERTA - ANGOLO
STANDARD SILL DETAILS - CORNER SECTION
scala 3:4



SOGLIA APERTA - TRAVERSO CON VETRO FISSO **STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION WITH FIXED GLASS**

scala 3:4

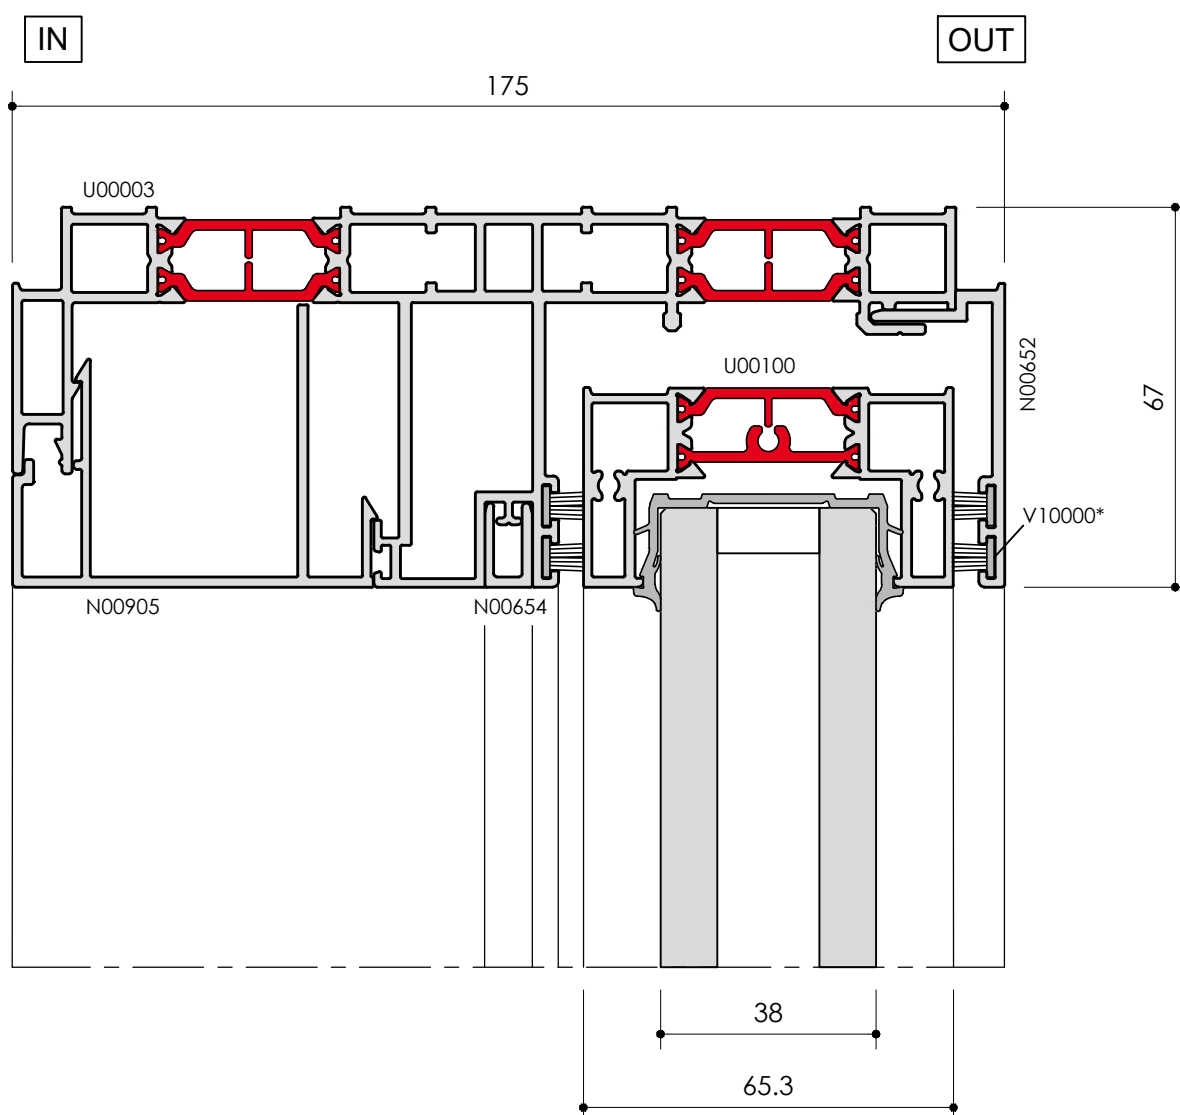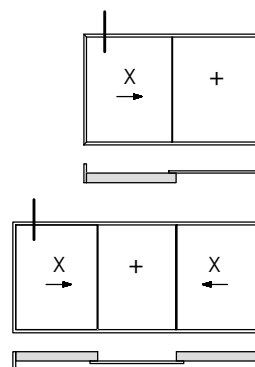SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetragezione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

SOGLIA APERTA - TRAVERSO CON VETRO FISSO **STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION WITH FIXED GLASS**

scala 3:4

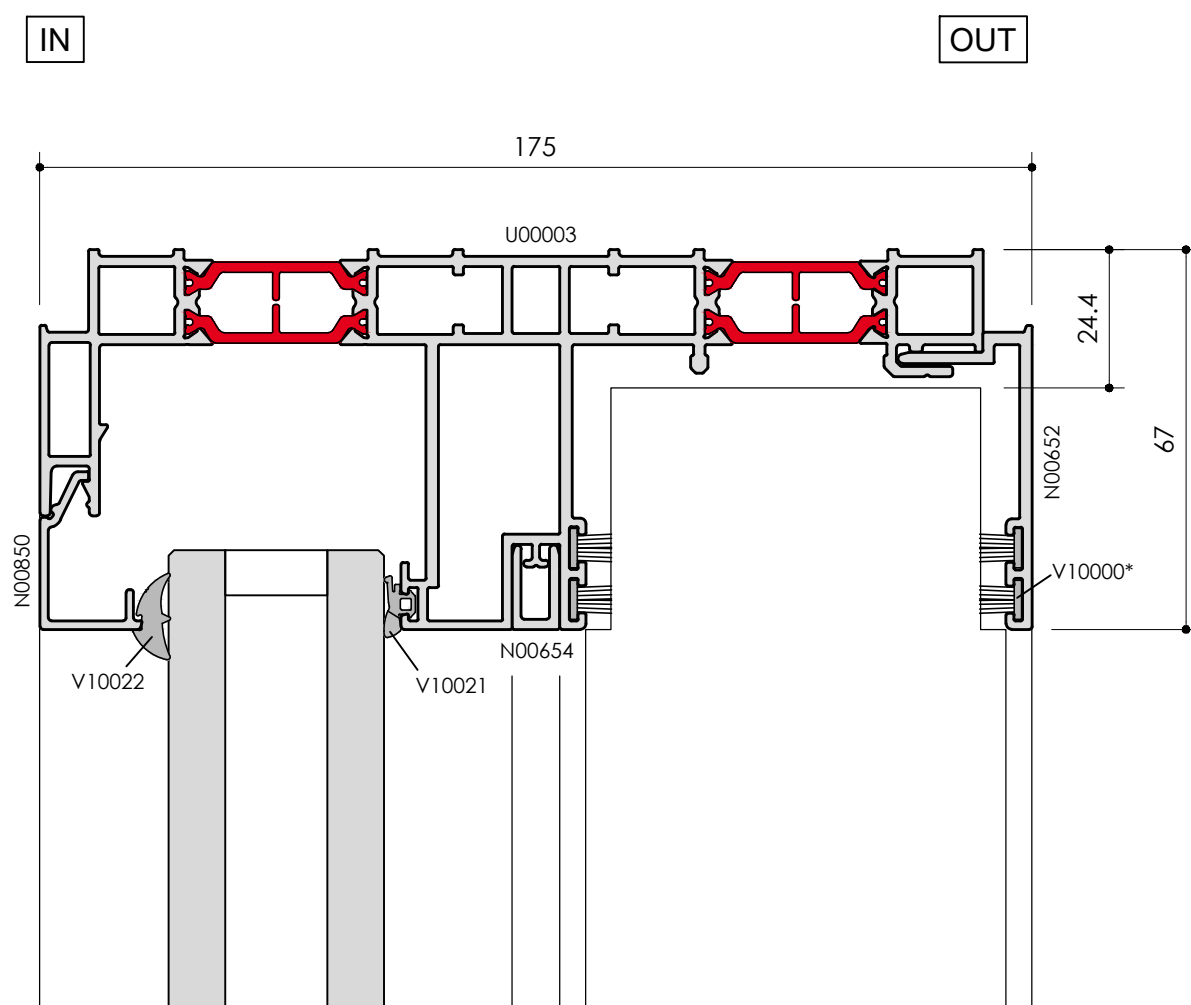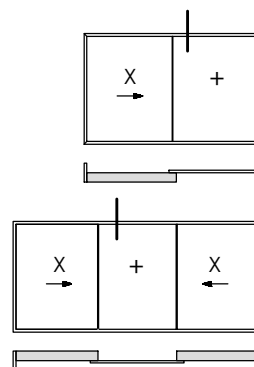SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936




N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA APERTA CON VETRO FISSO

STANDARD SILL DETAILS - FIXED GLASS

scala 3:4

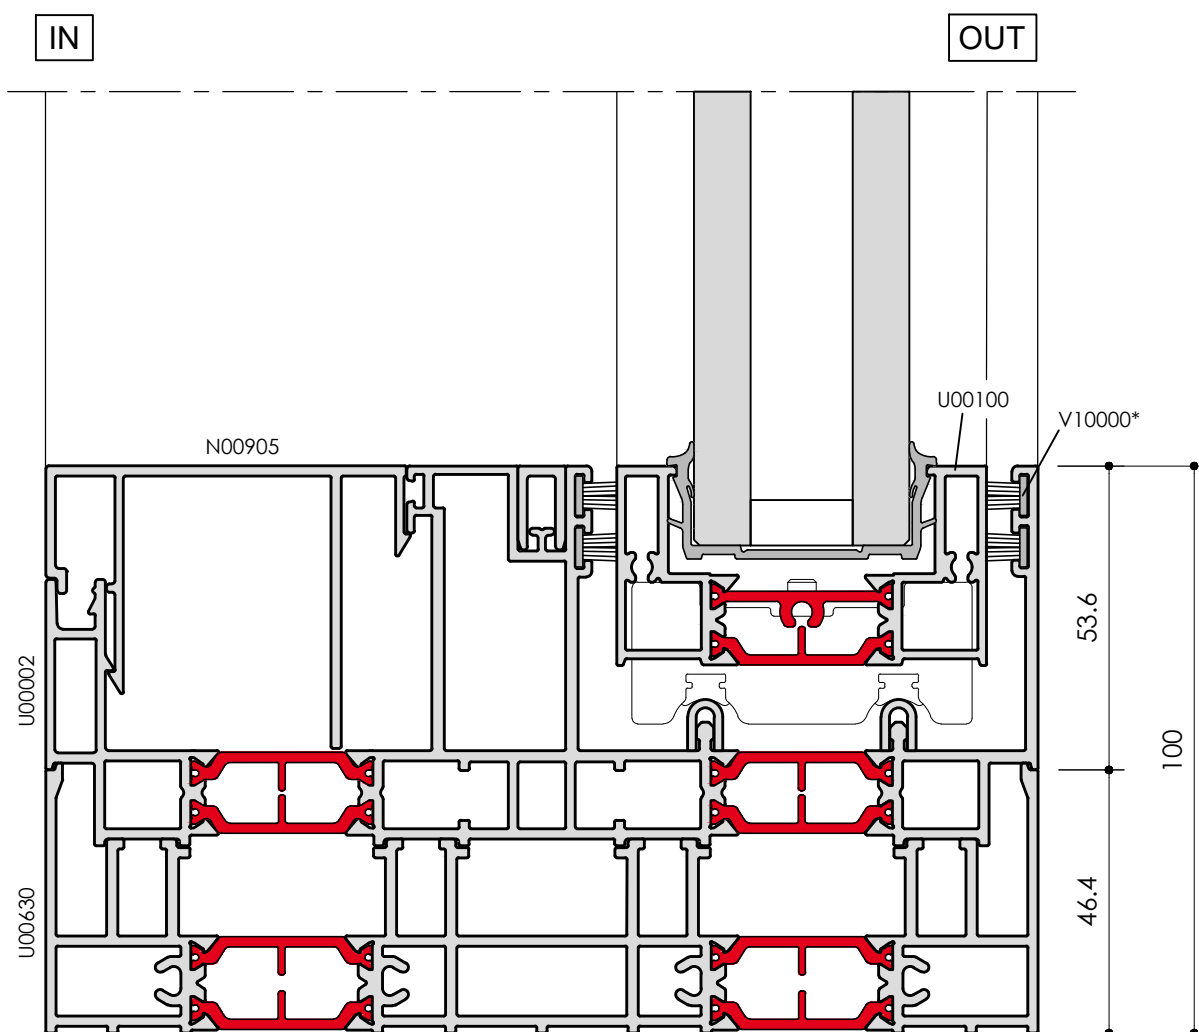SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 38 mm glazing

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936




N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA APERTA CON VETRO FISSO

STANDARD SILL DETAILS - FIXED GLASS

scala 3:4

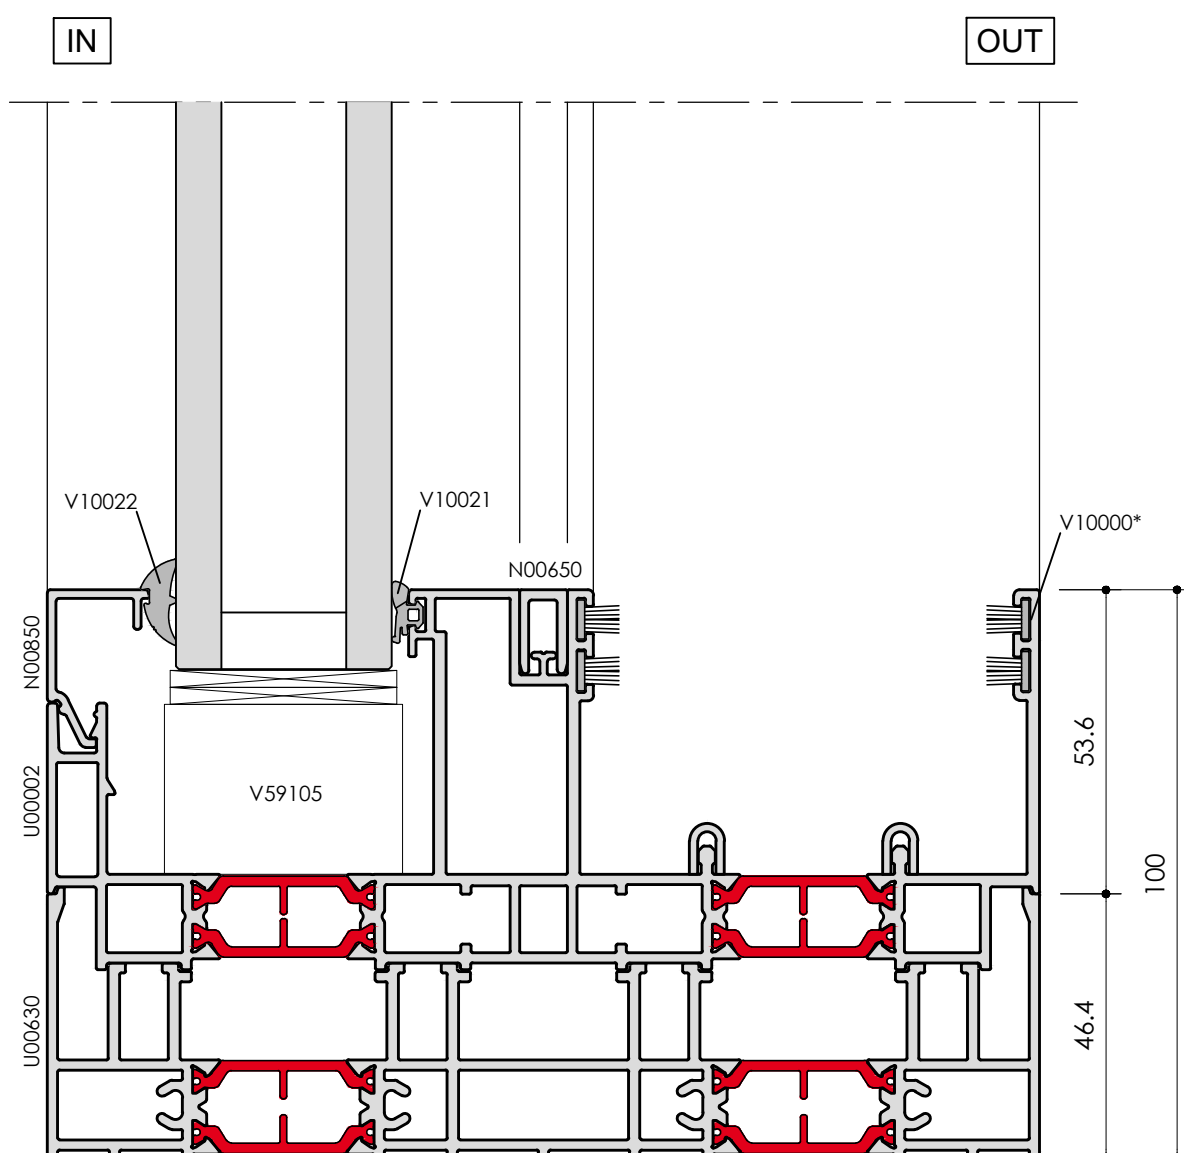SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





SOGLIA APERTA
VETRO 52 mm

*STANDARD SILL
52 mm GLAZING*

Section 6.2

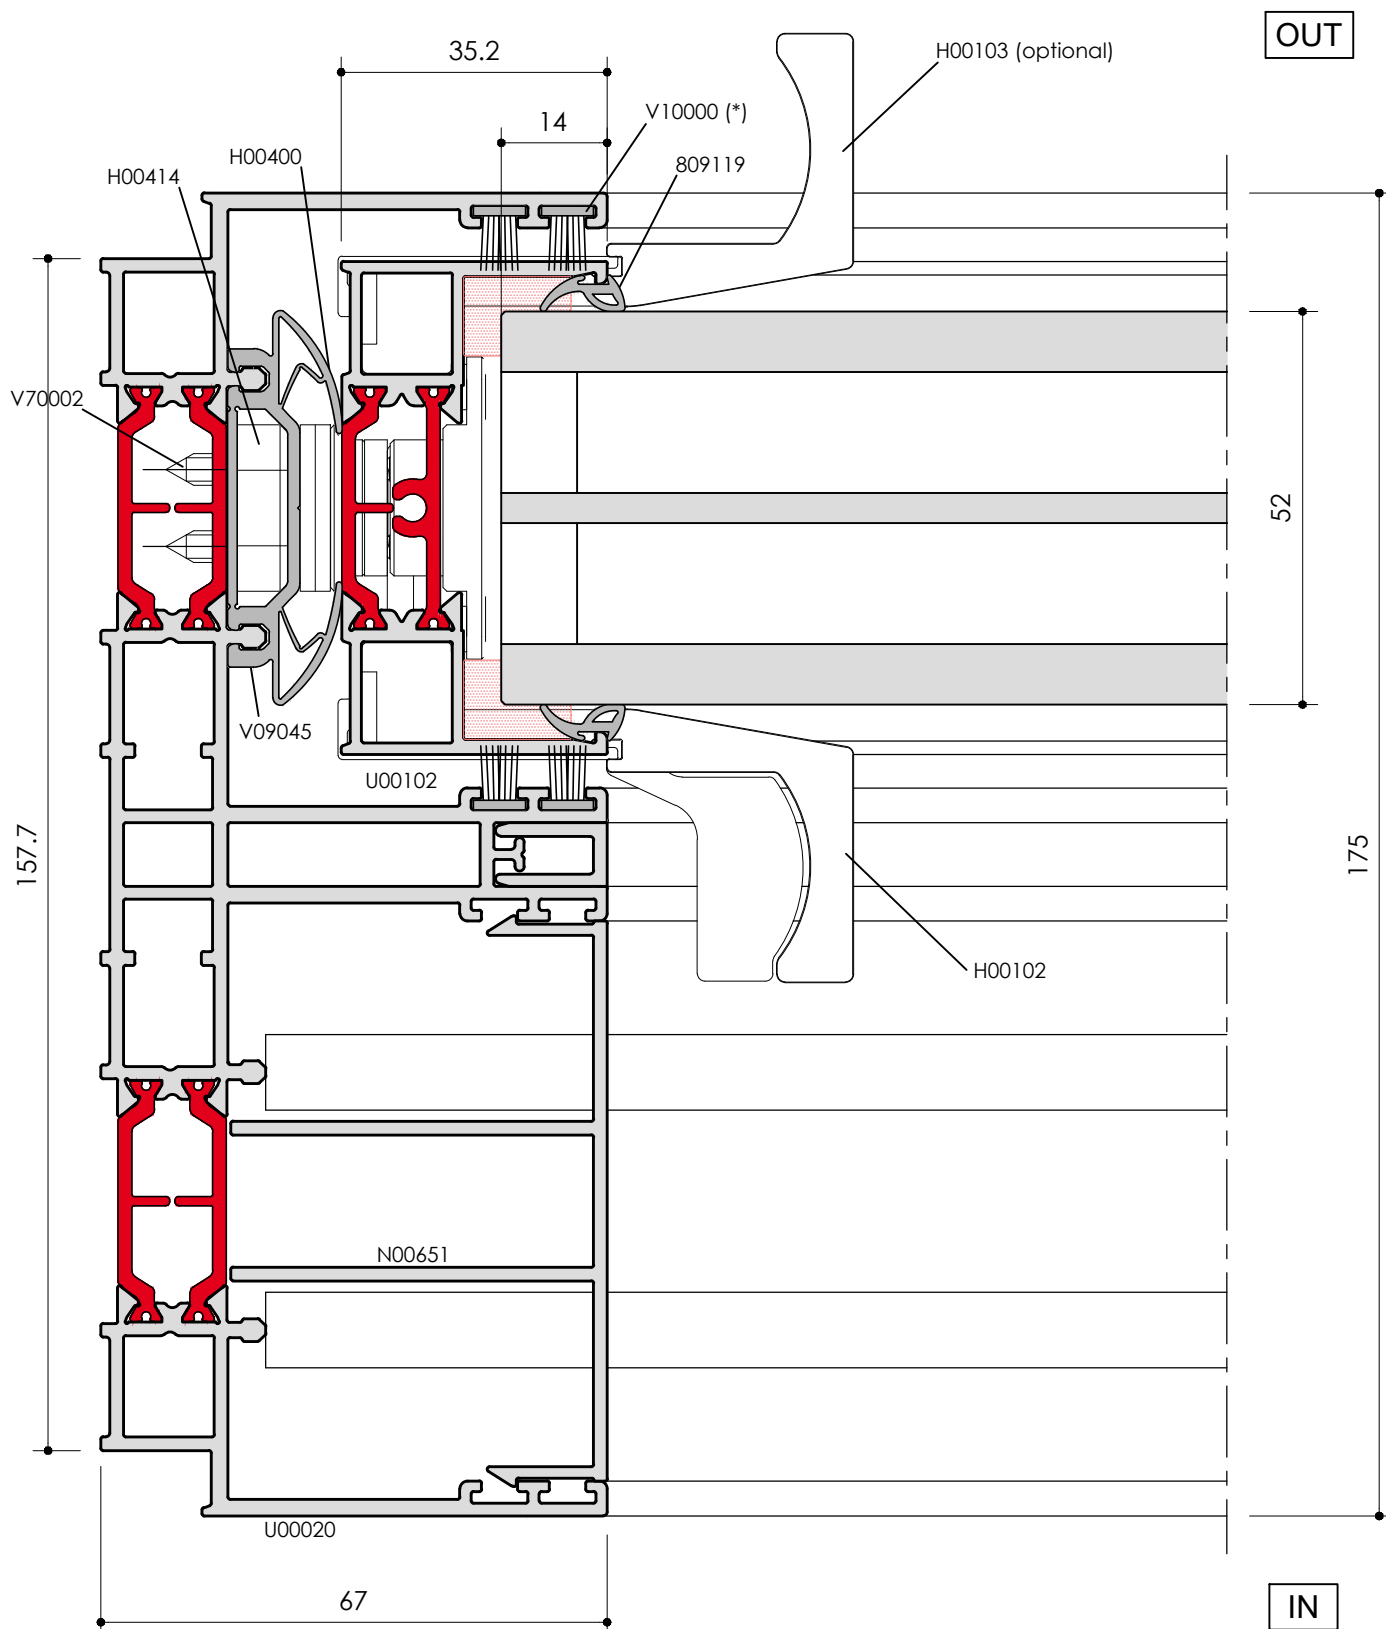

➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE
 STANDARD SILL DETAILS - LATERAL SECTION
 scala 1:1



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

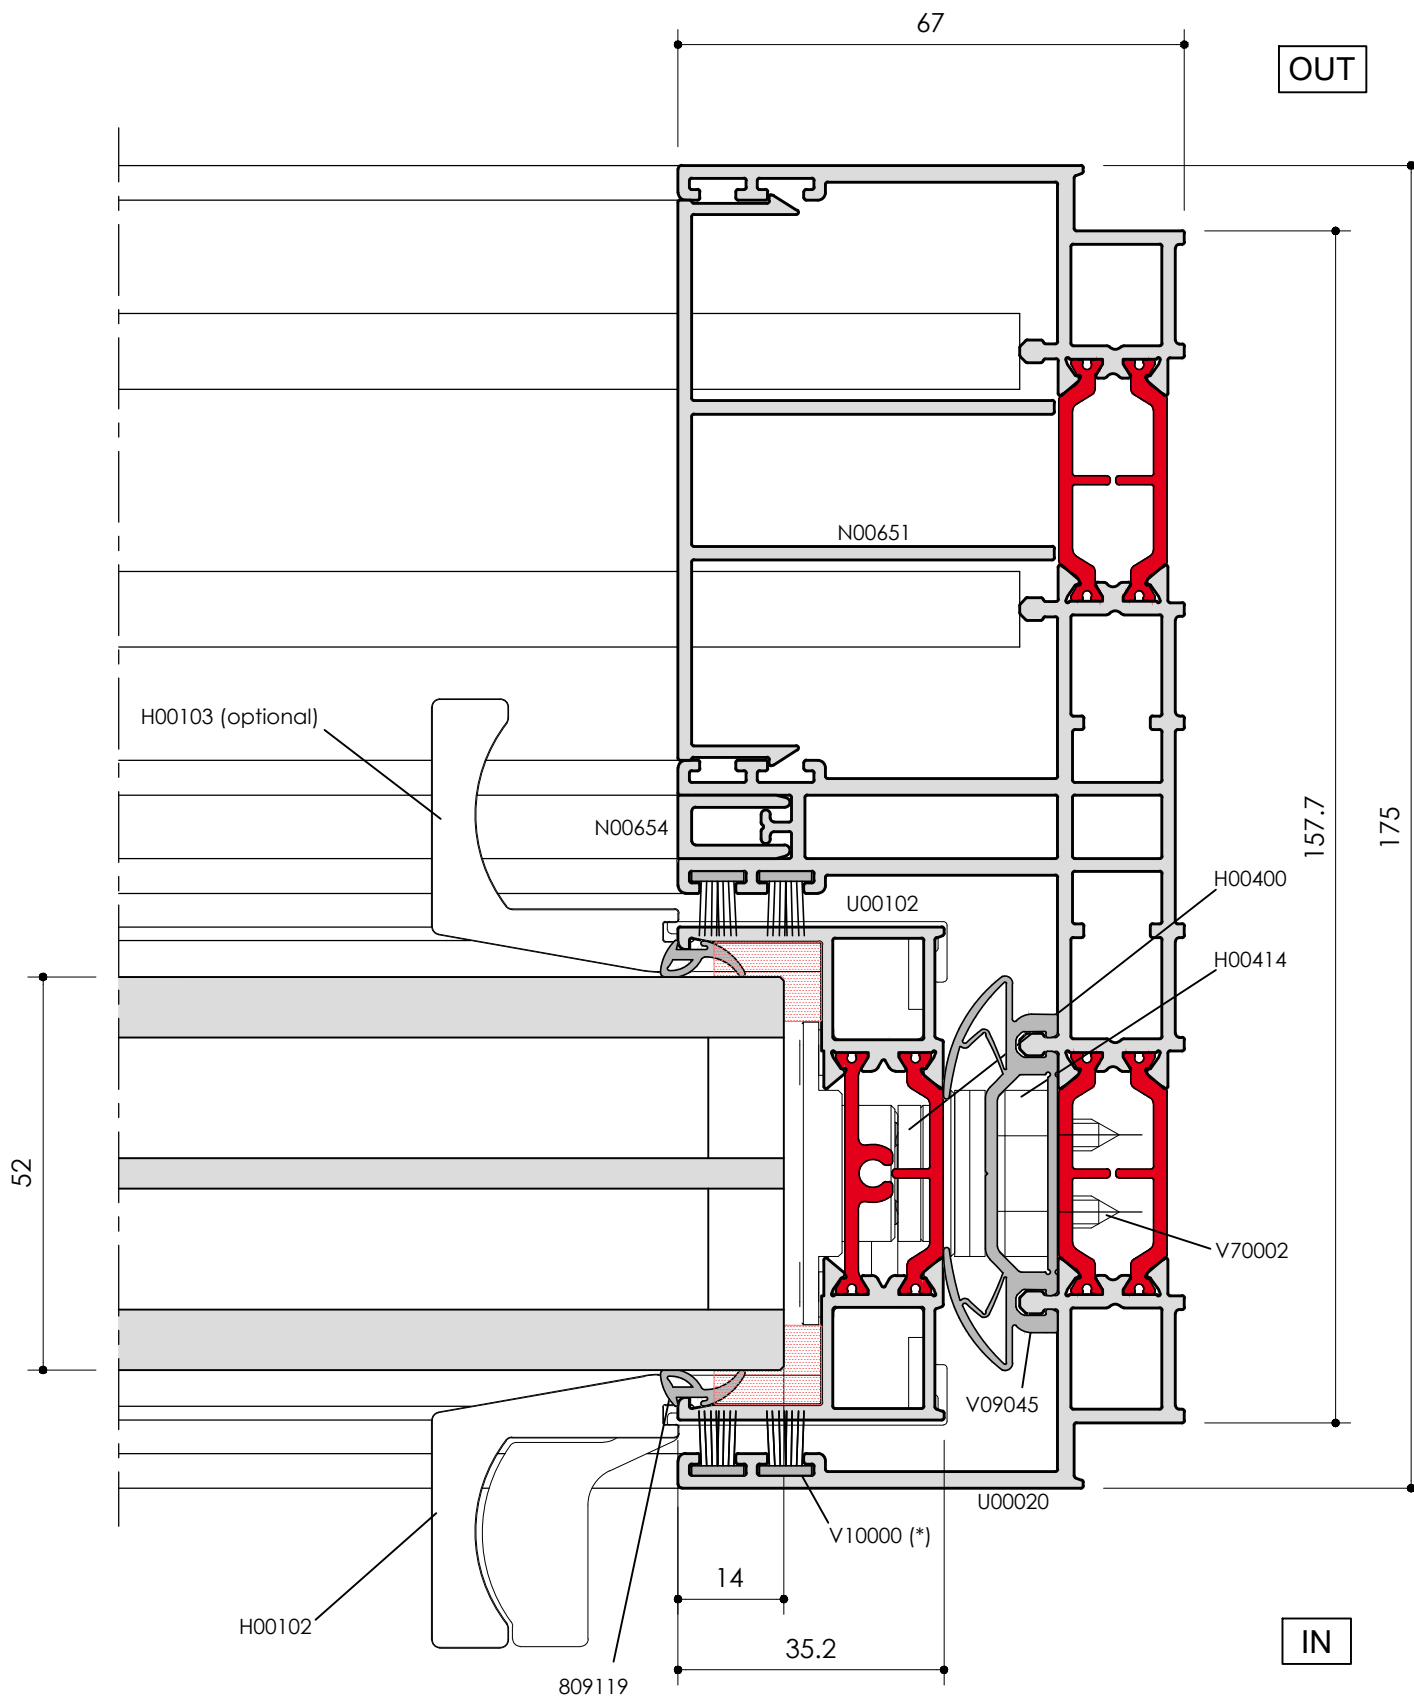➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE
STANDARD SILL DETAILS - LATERAL SECTION
scala 1:1





NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936


N.B. Per vetragezione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

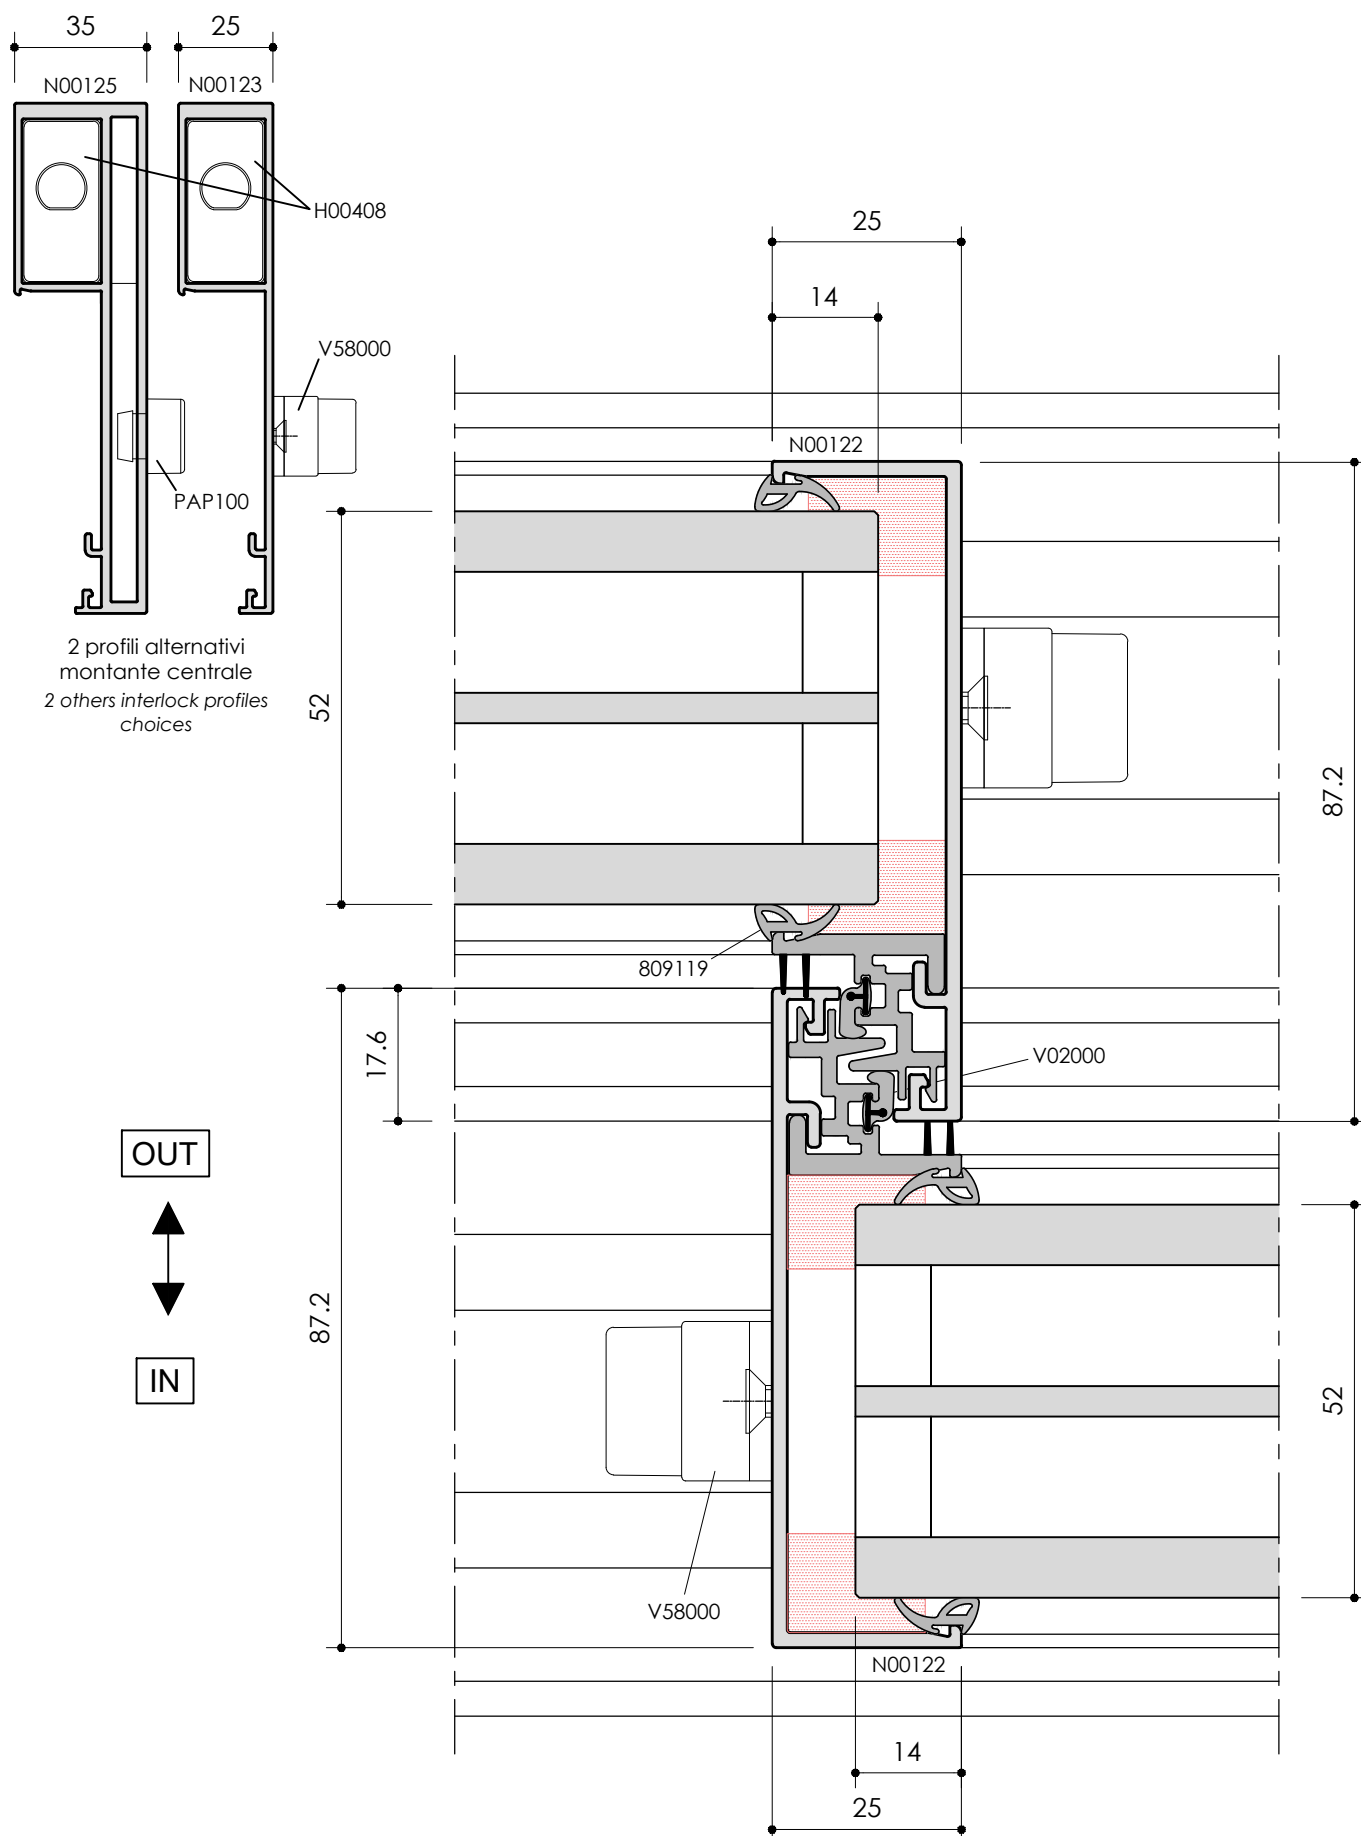SOGLIA APERTA - MONTANTE CENTRALE **STANDARD SILL DETAILS - INTERLOCK SECTION** scala 1:1



➤ SOGLIA APERTA con vetro 52 mm STANDARD SILL DETAILS with 52 mm glazing

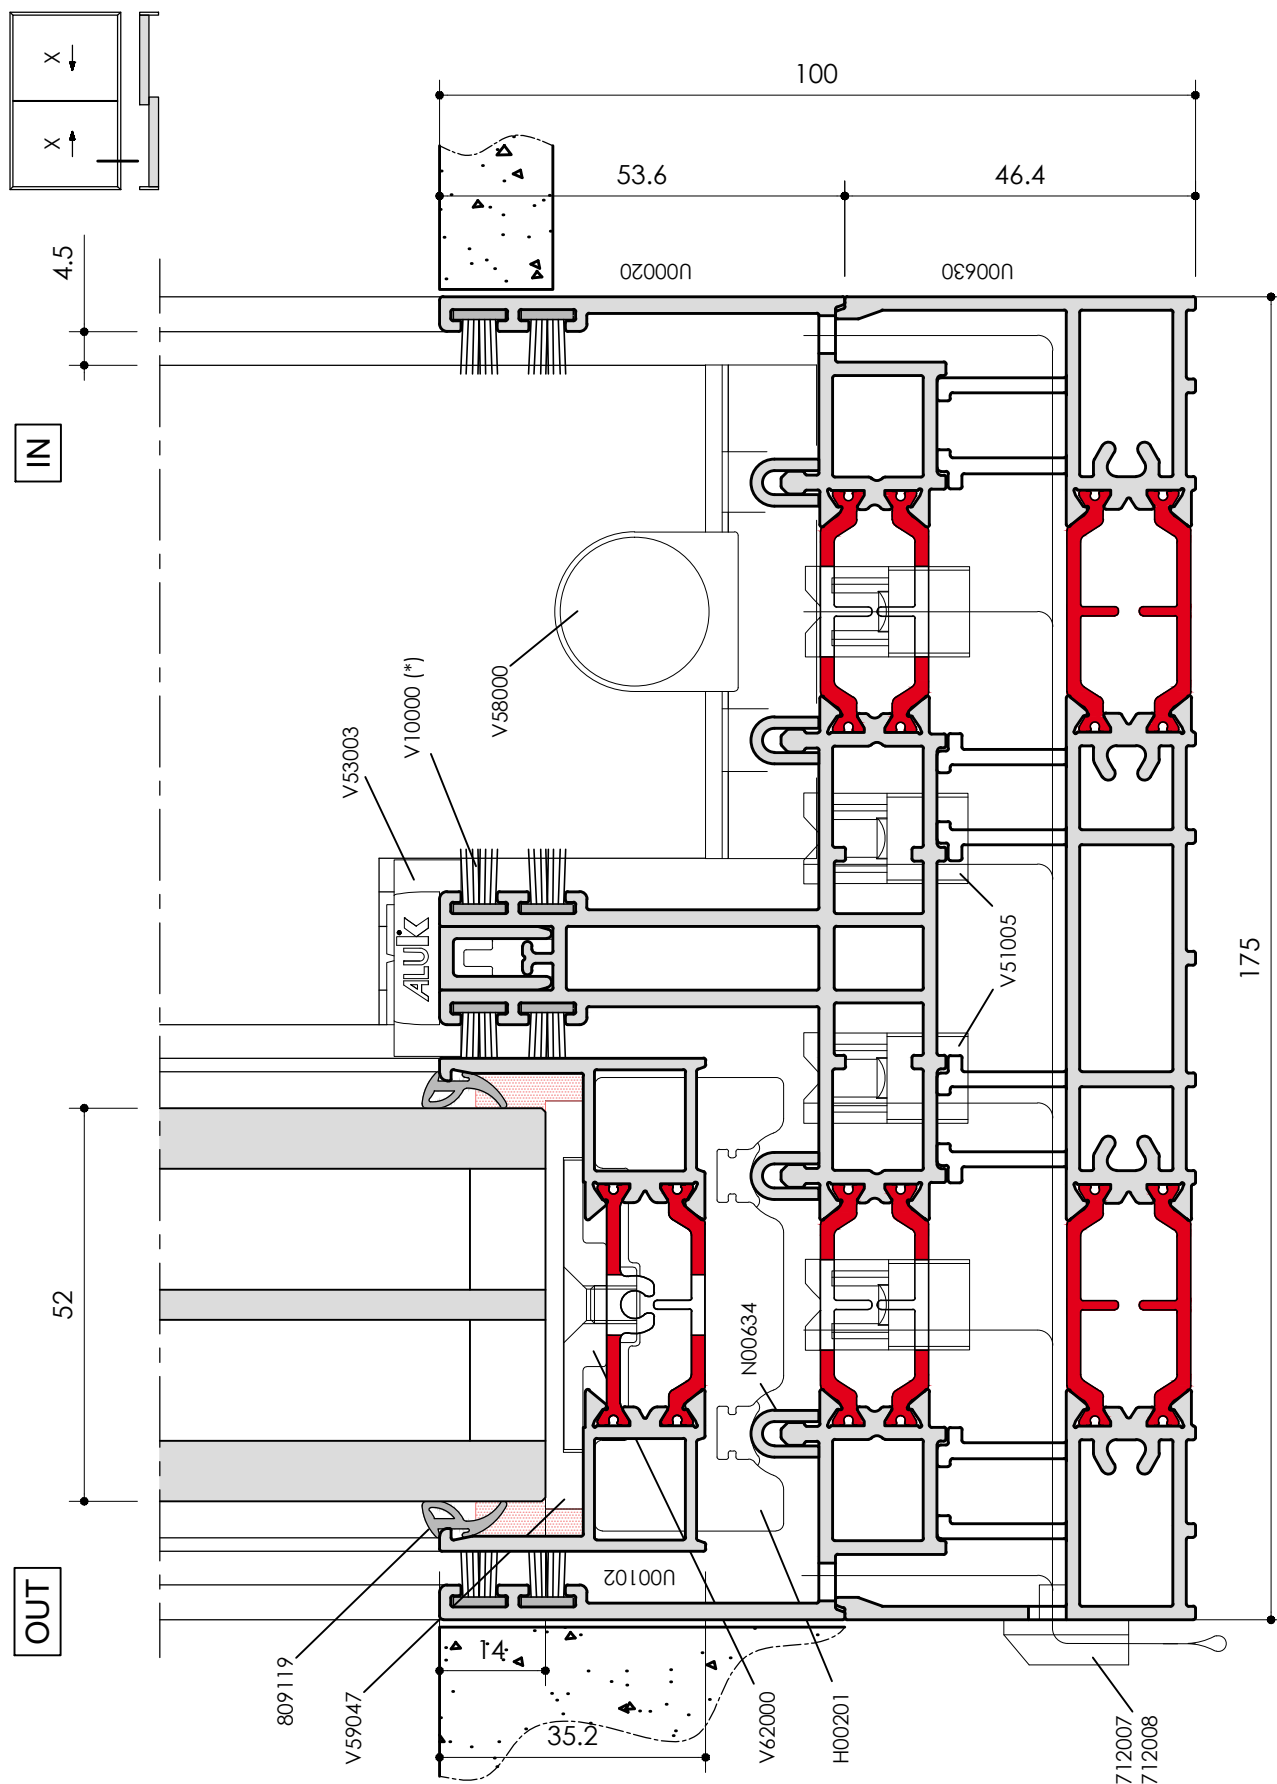scala 1:1




N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

➤ SOGLIA APERTA con vetro 52 mm STANDARD SILL DETAILS with 52 mm glazing

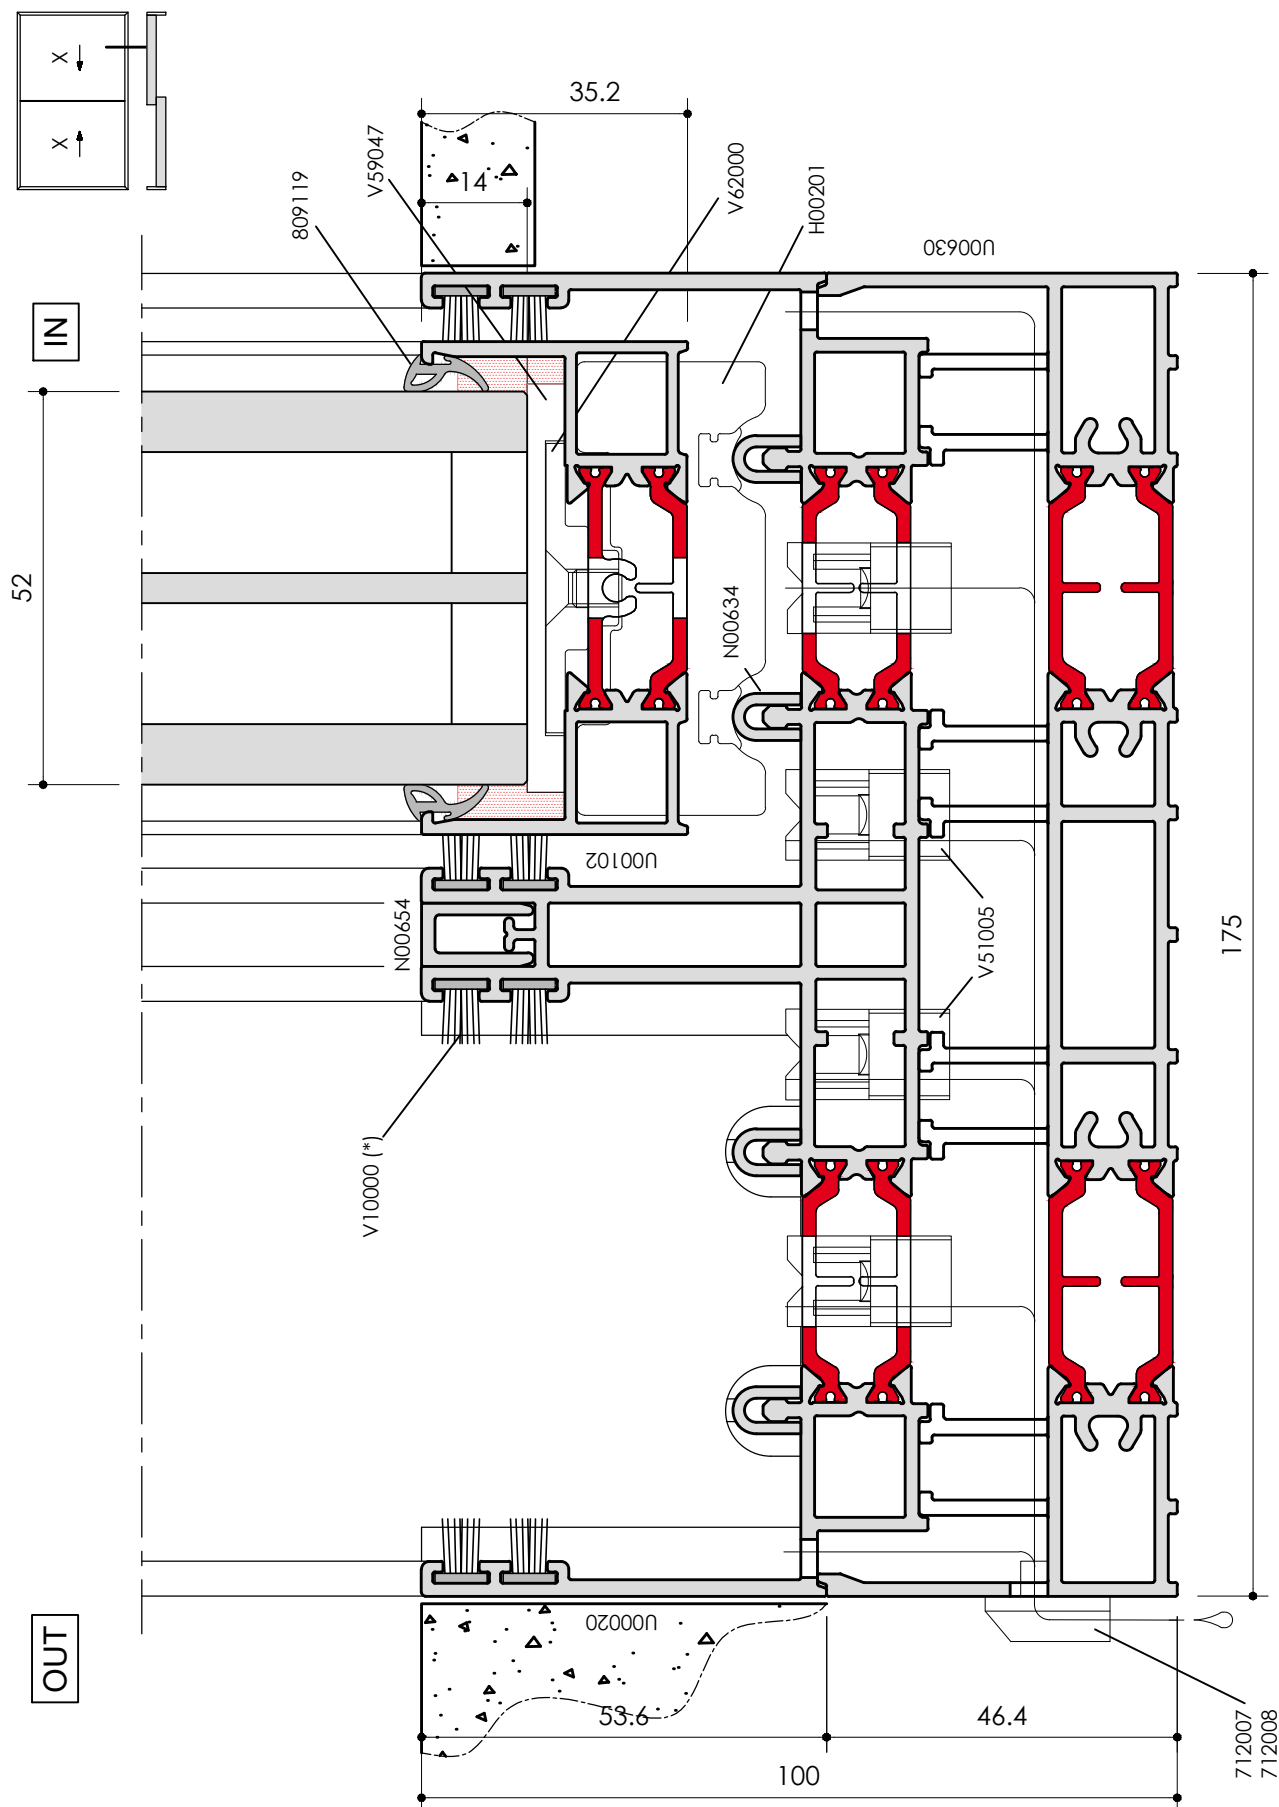scala 1:1




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

➤ SOGLIA APERTA con vetro 52 mm STANDARD SILL DETAILS with 52 mm glazing

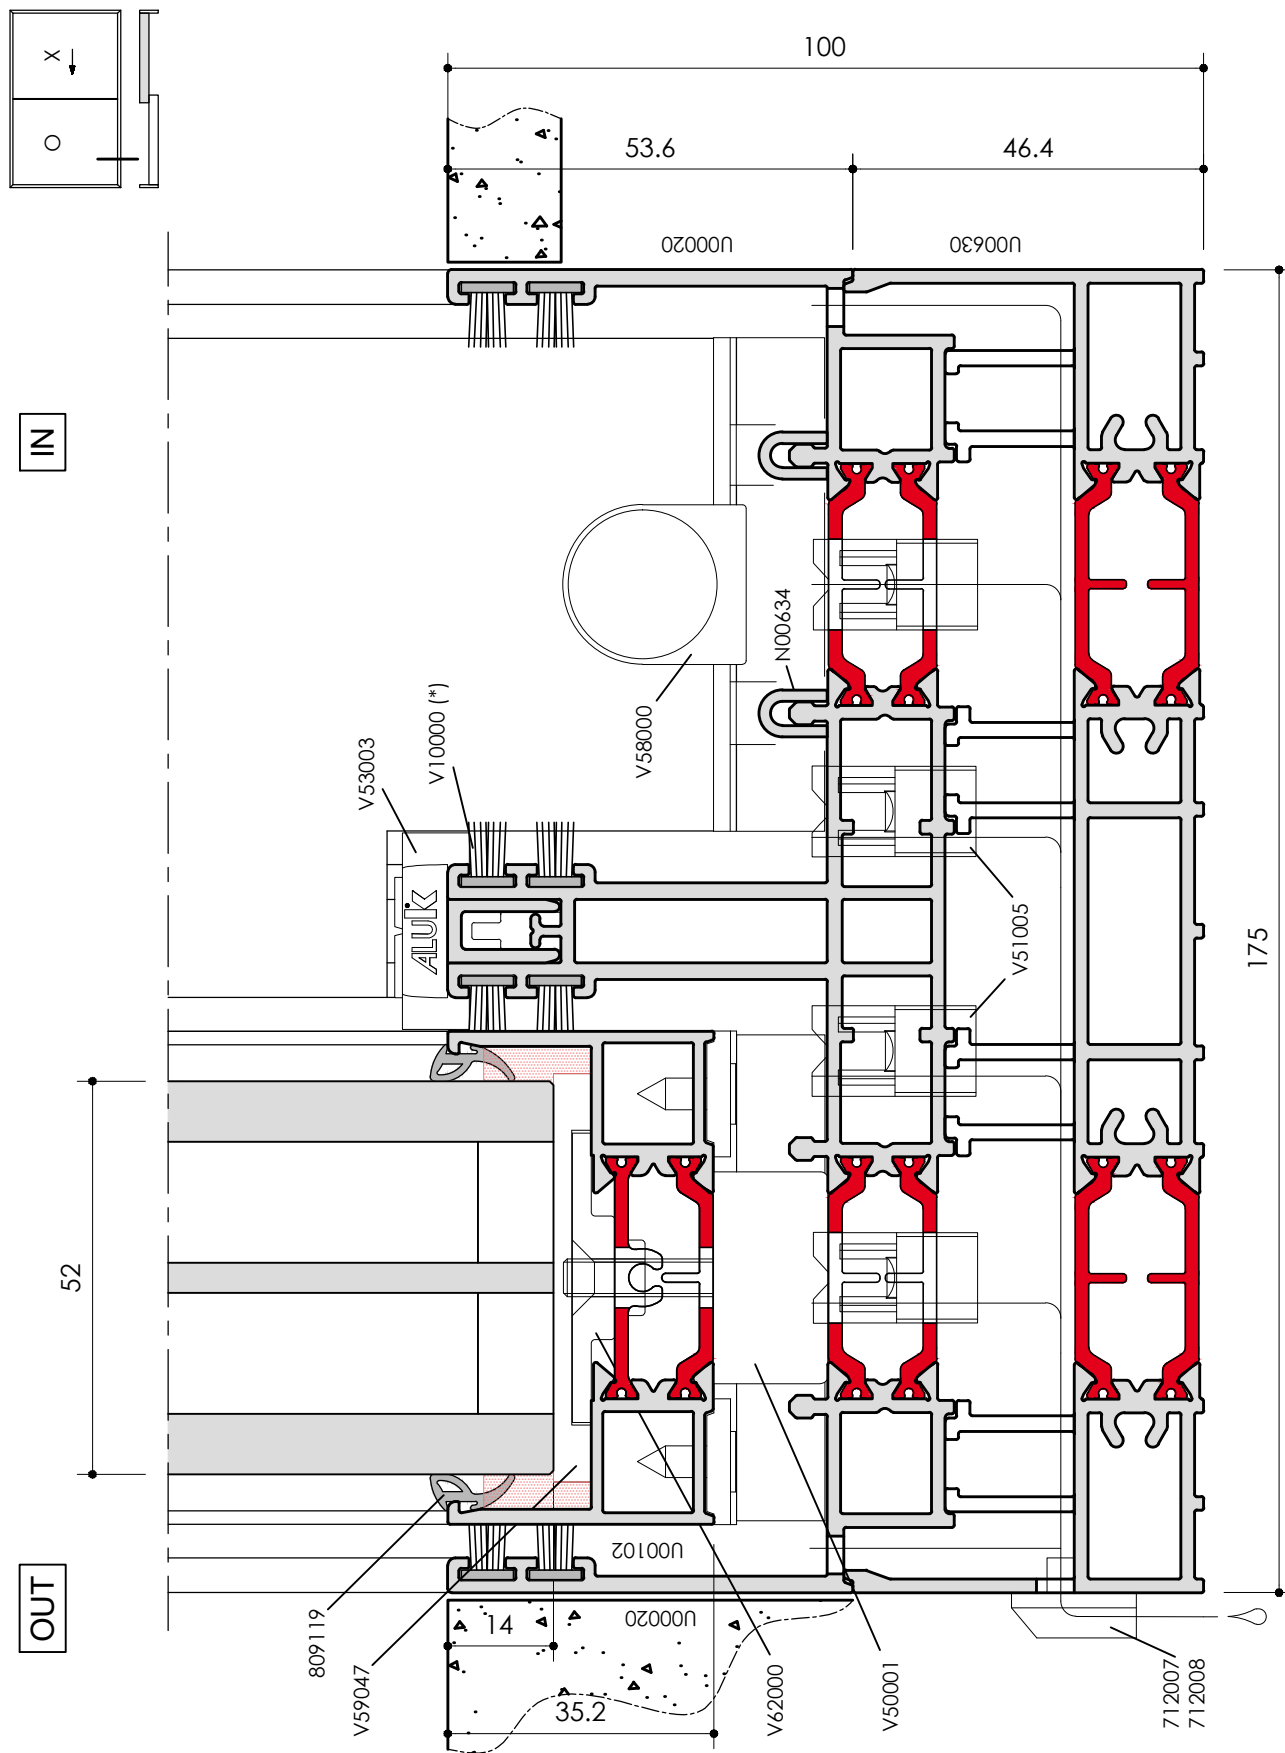scala 1:1




N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

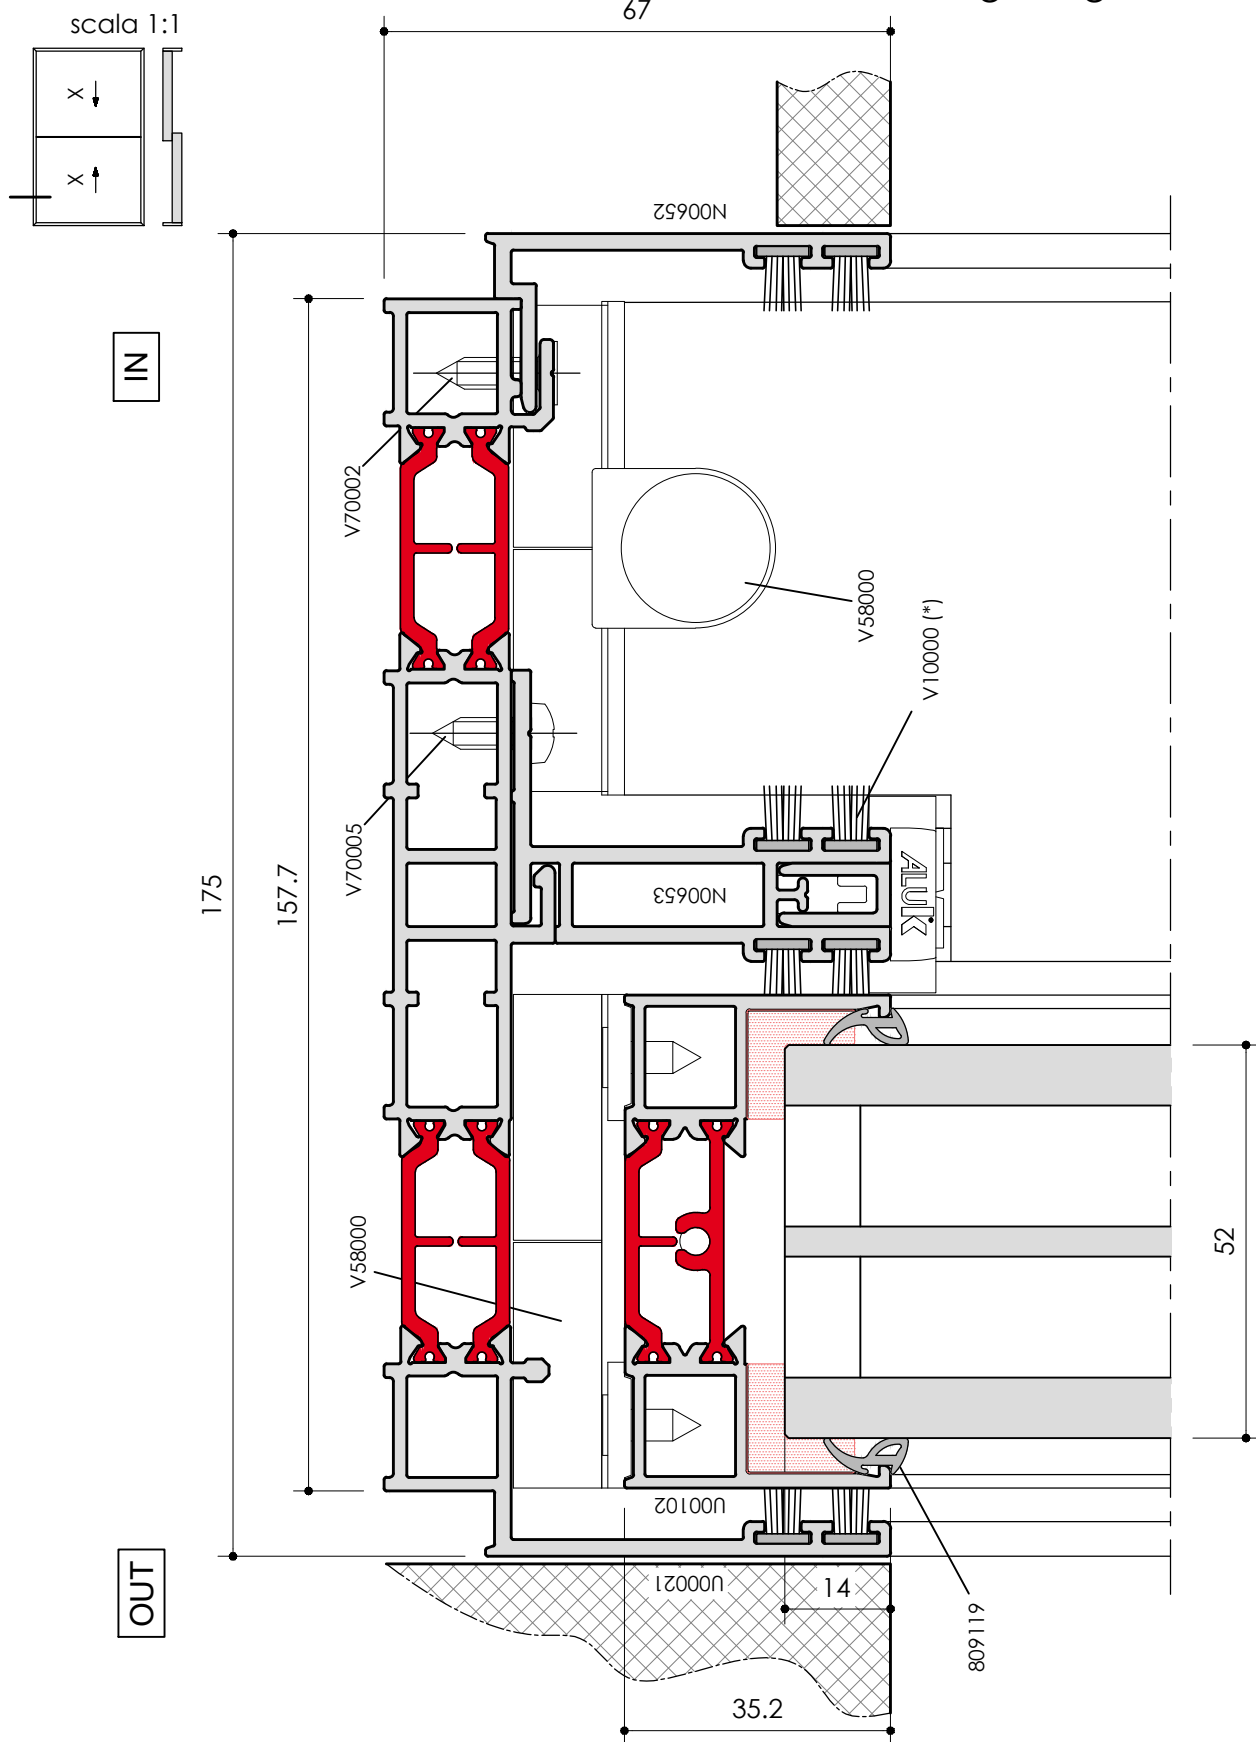
➤ SOGLIA APERTA - TRAVERSO con vetro 52 mm
 STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION with 52 mm glazing



N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

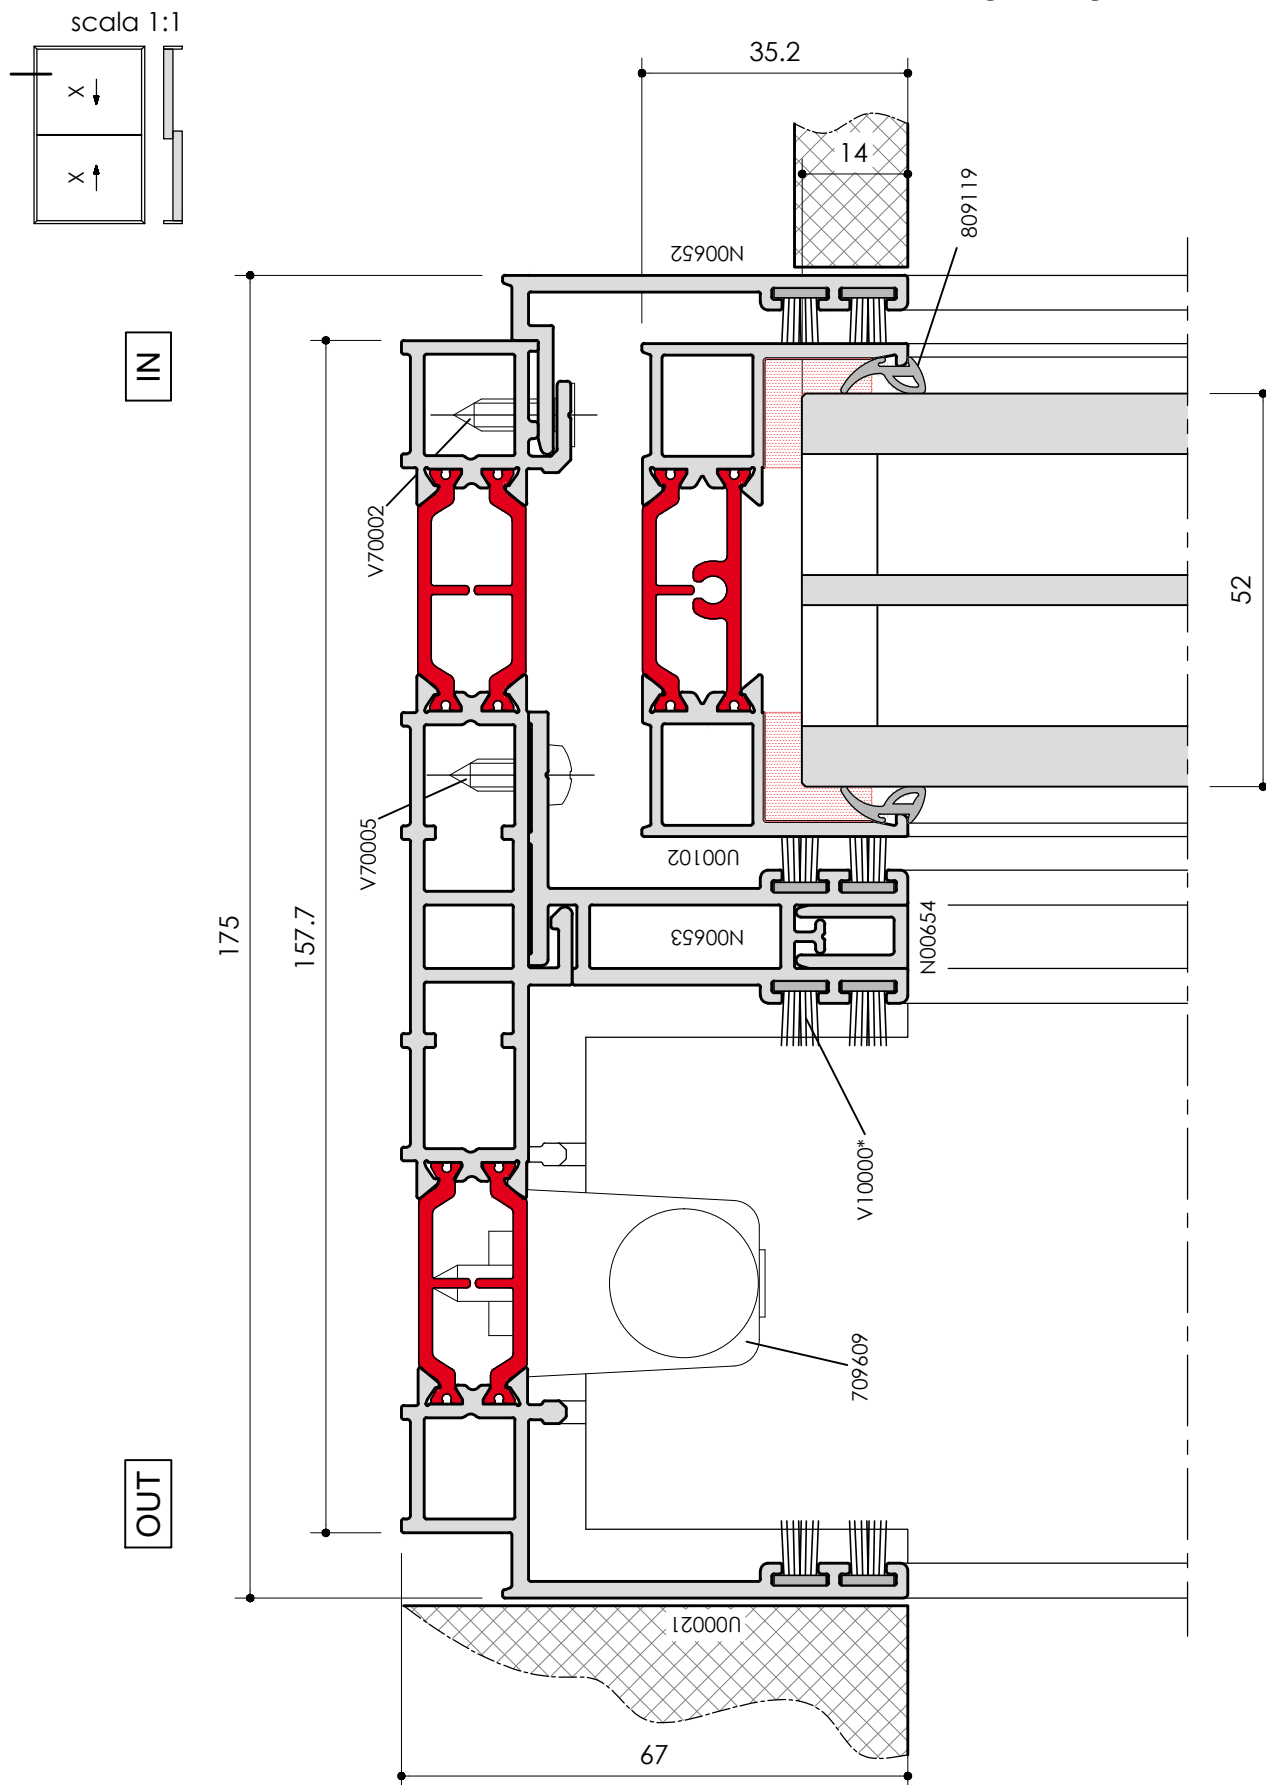➤ SOGLIA APERTA - TRAVERSO con vetro 52 mm
 STANDARD SILL DETAILS - TOP SECTION with 52 mm glazing



N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7



NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
 TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

A diagram of a door with a handle and a lock mechanism. The door is divided into two horizontal sections. The top section contains a handle and a lock mechanism. The bottom section contains a circular lock mechanism. The door is shown in a closed position.



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

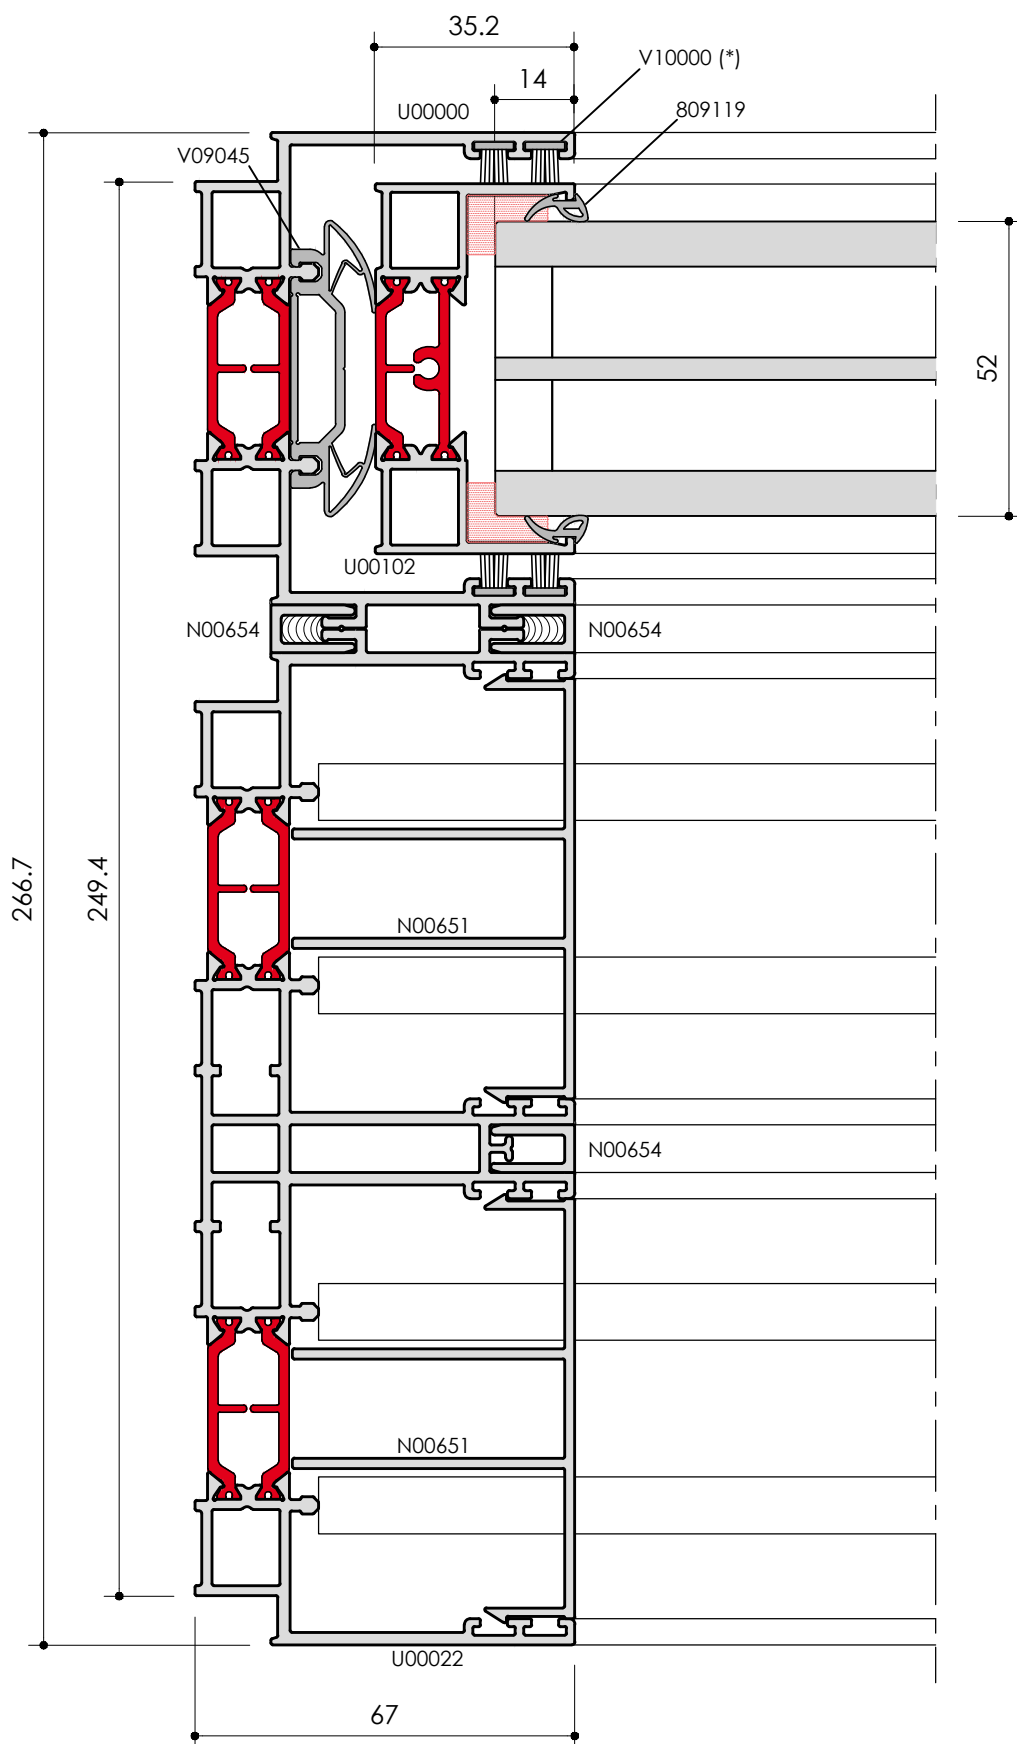

➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE TRE VIE
 STANDARD SILL DETAILS - LATERAL SECTION THREE TRACK
 scala 3:4



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrage consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

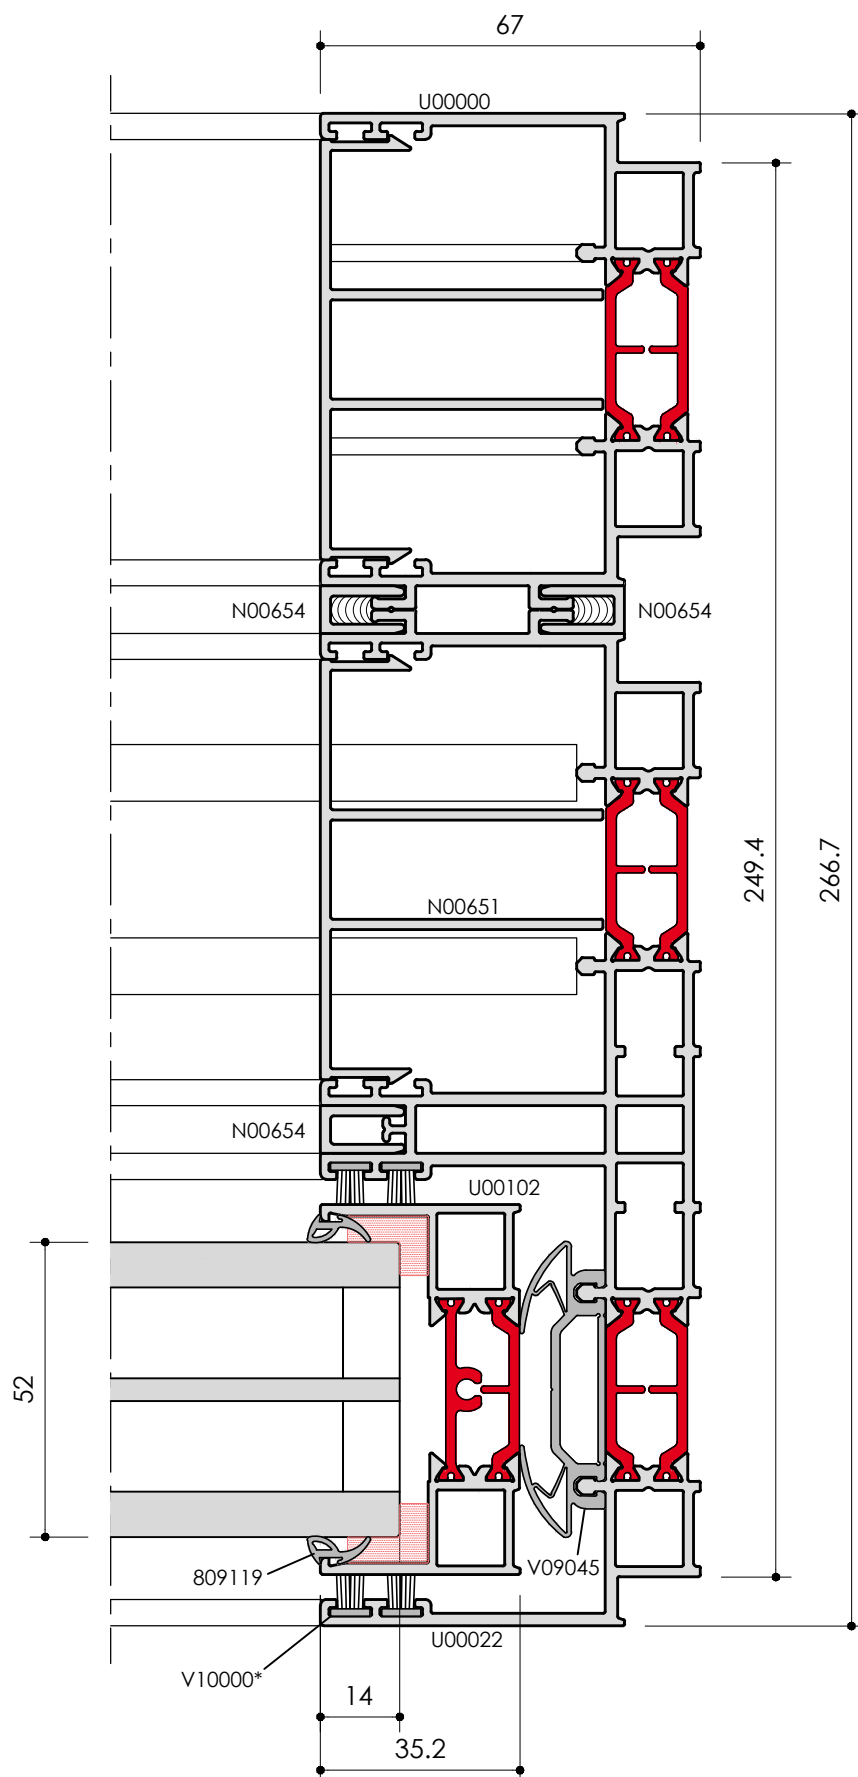➤ SOGLIA APERTA - VISTA LATERALE TRE VIE
 STANDARD SILL DETAILS - LATERAL SECTION THREE TRACK
 scala 3:4




* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

SOGLIA APERTA - TRE VIE **STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK**

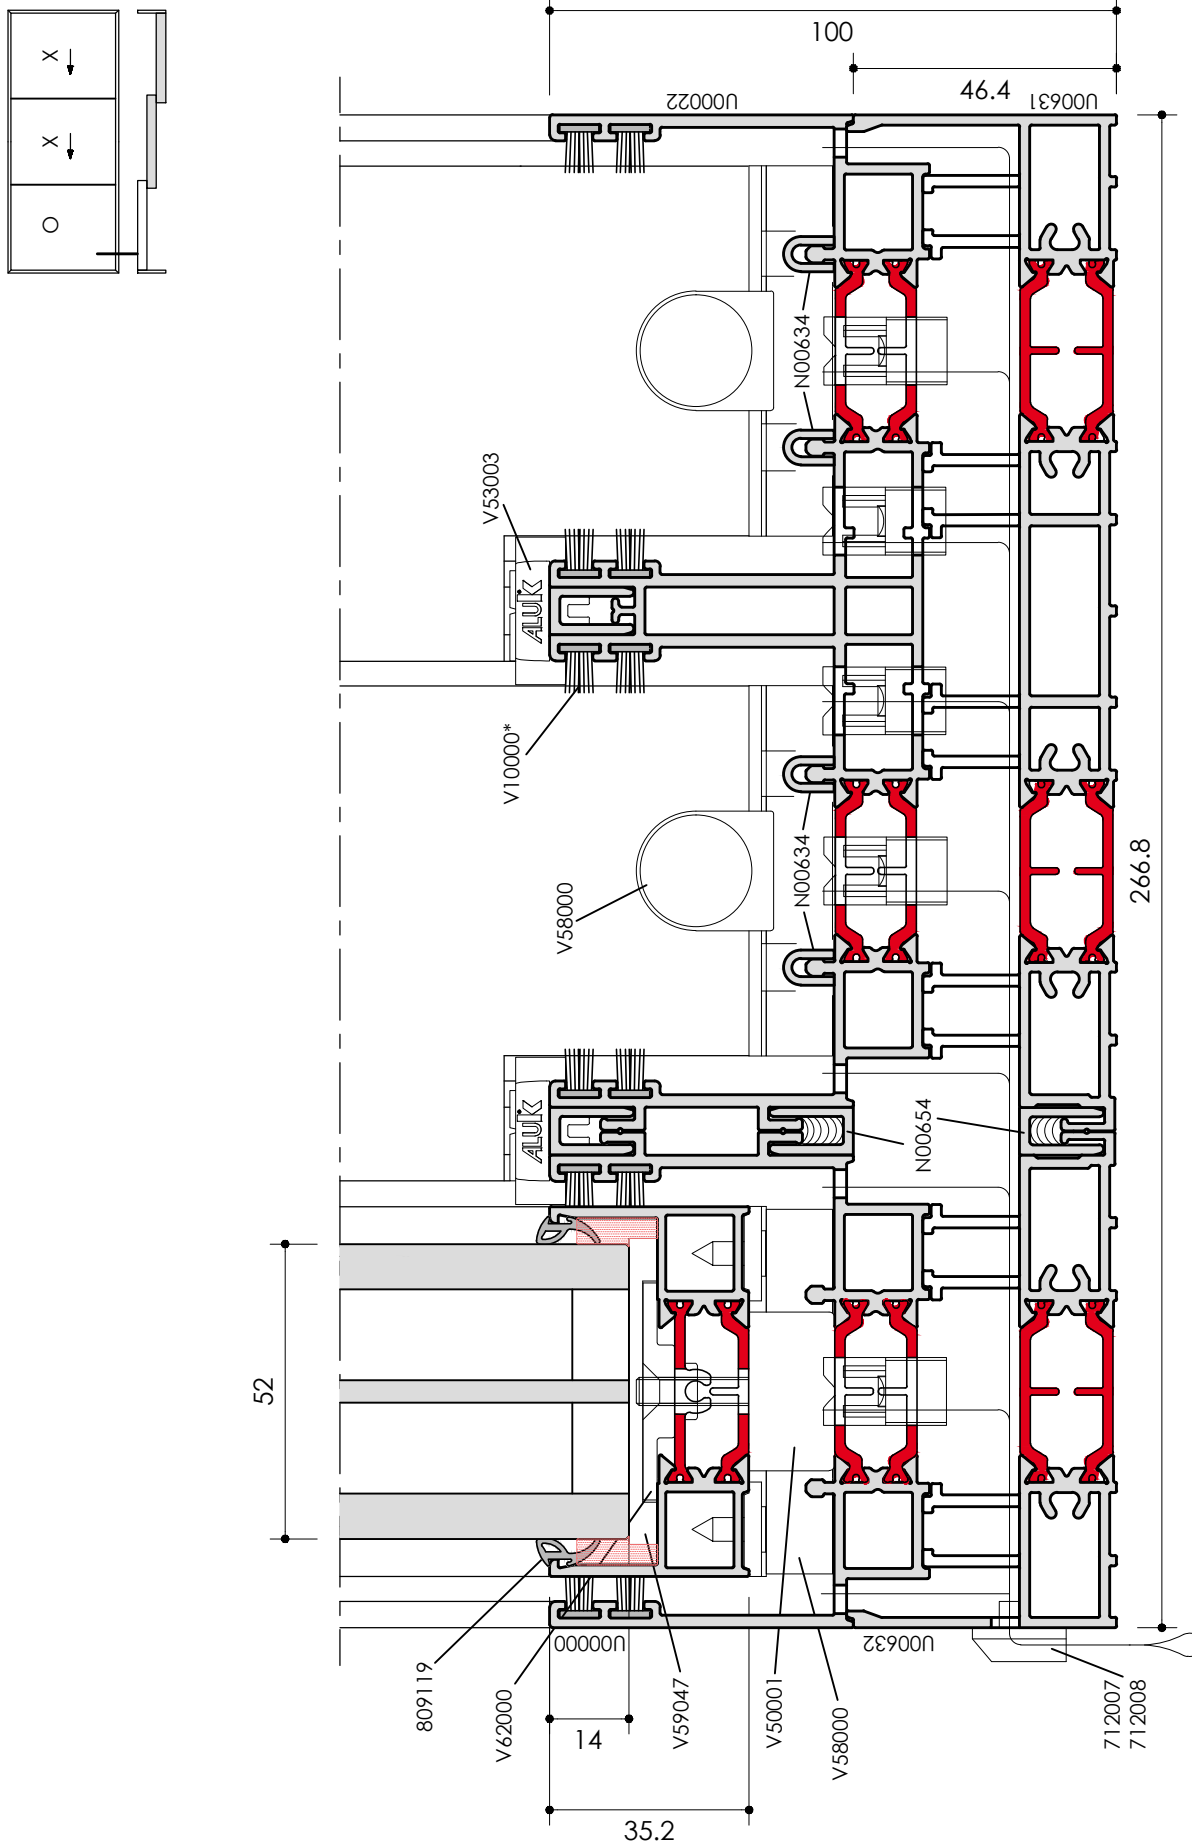
scala 3:4



IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

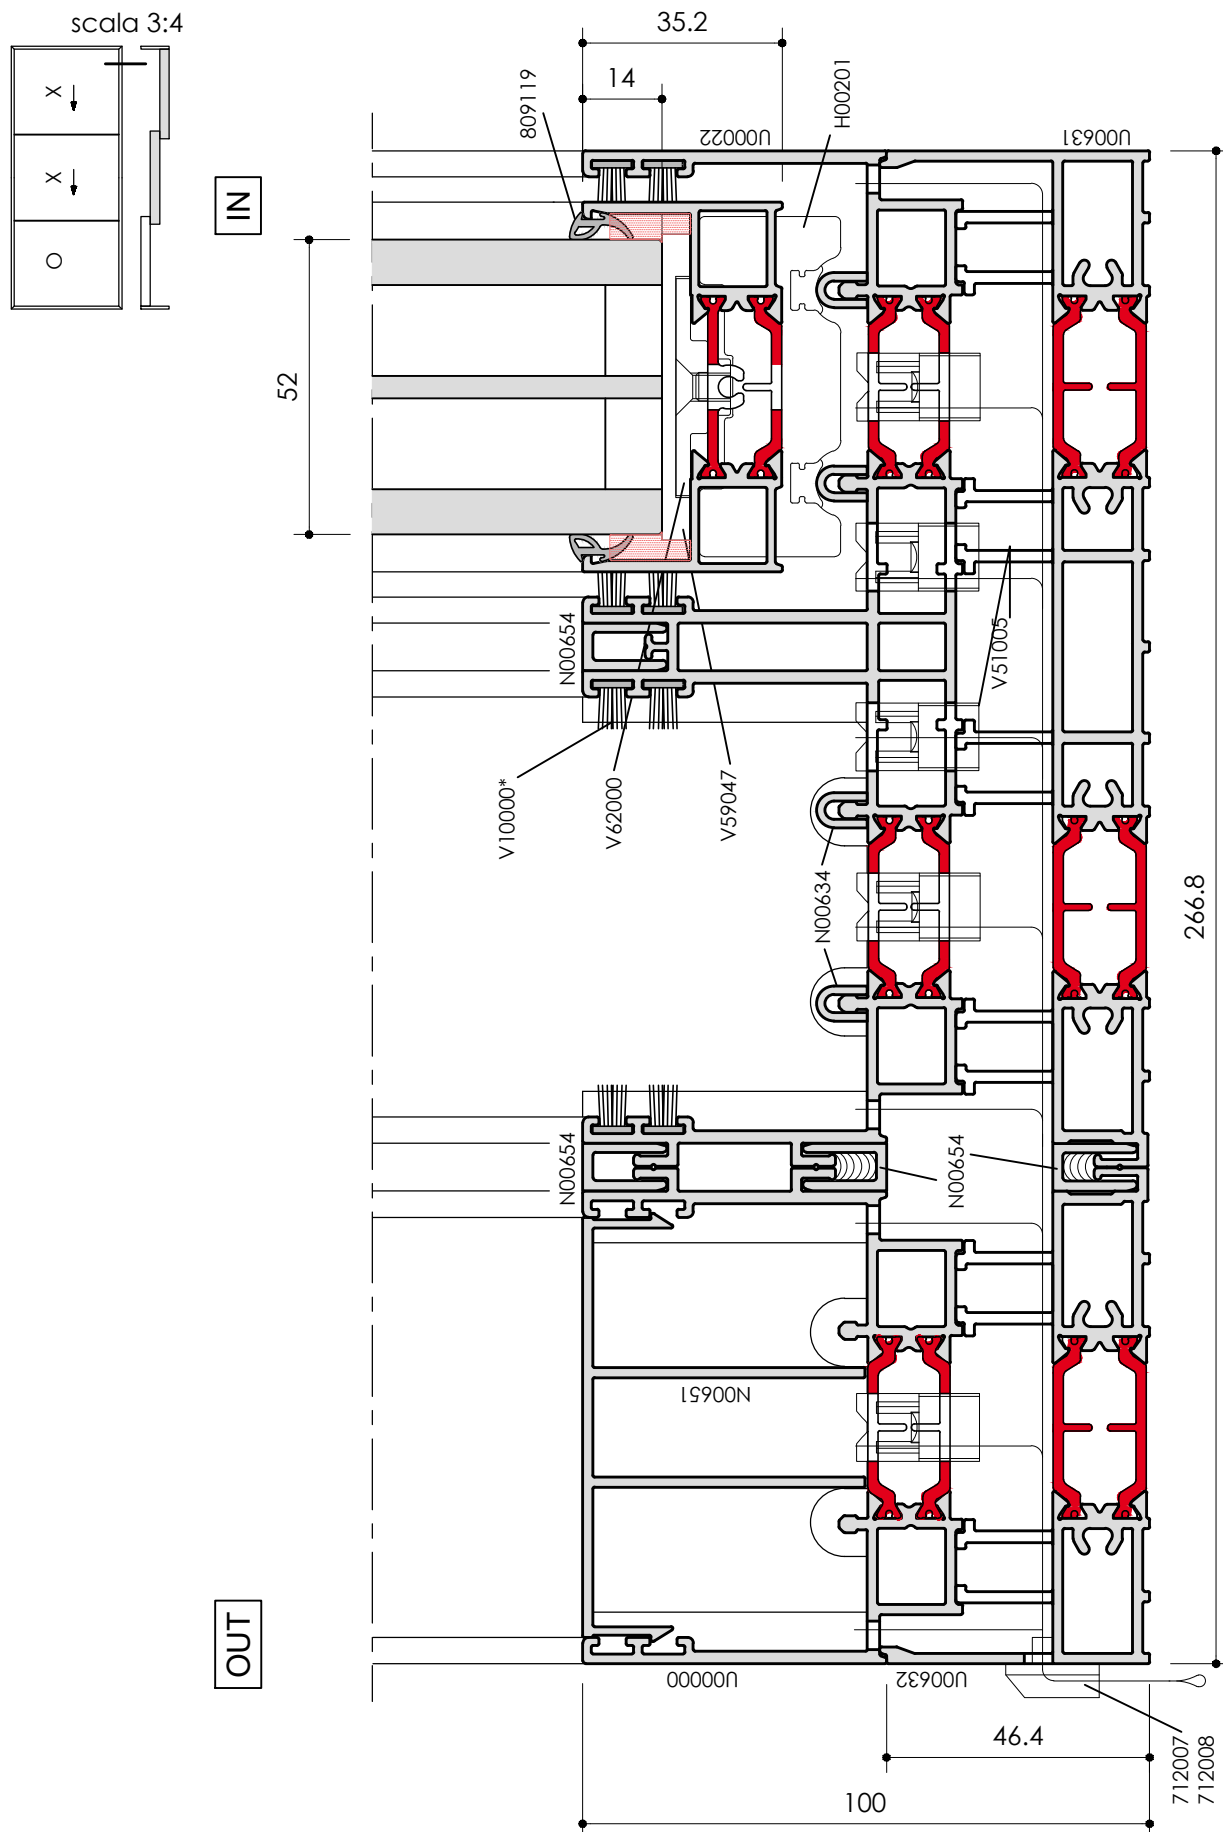
➤ SOGLIA APERTA - TRE VIE STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

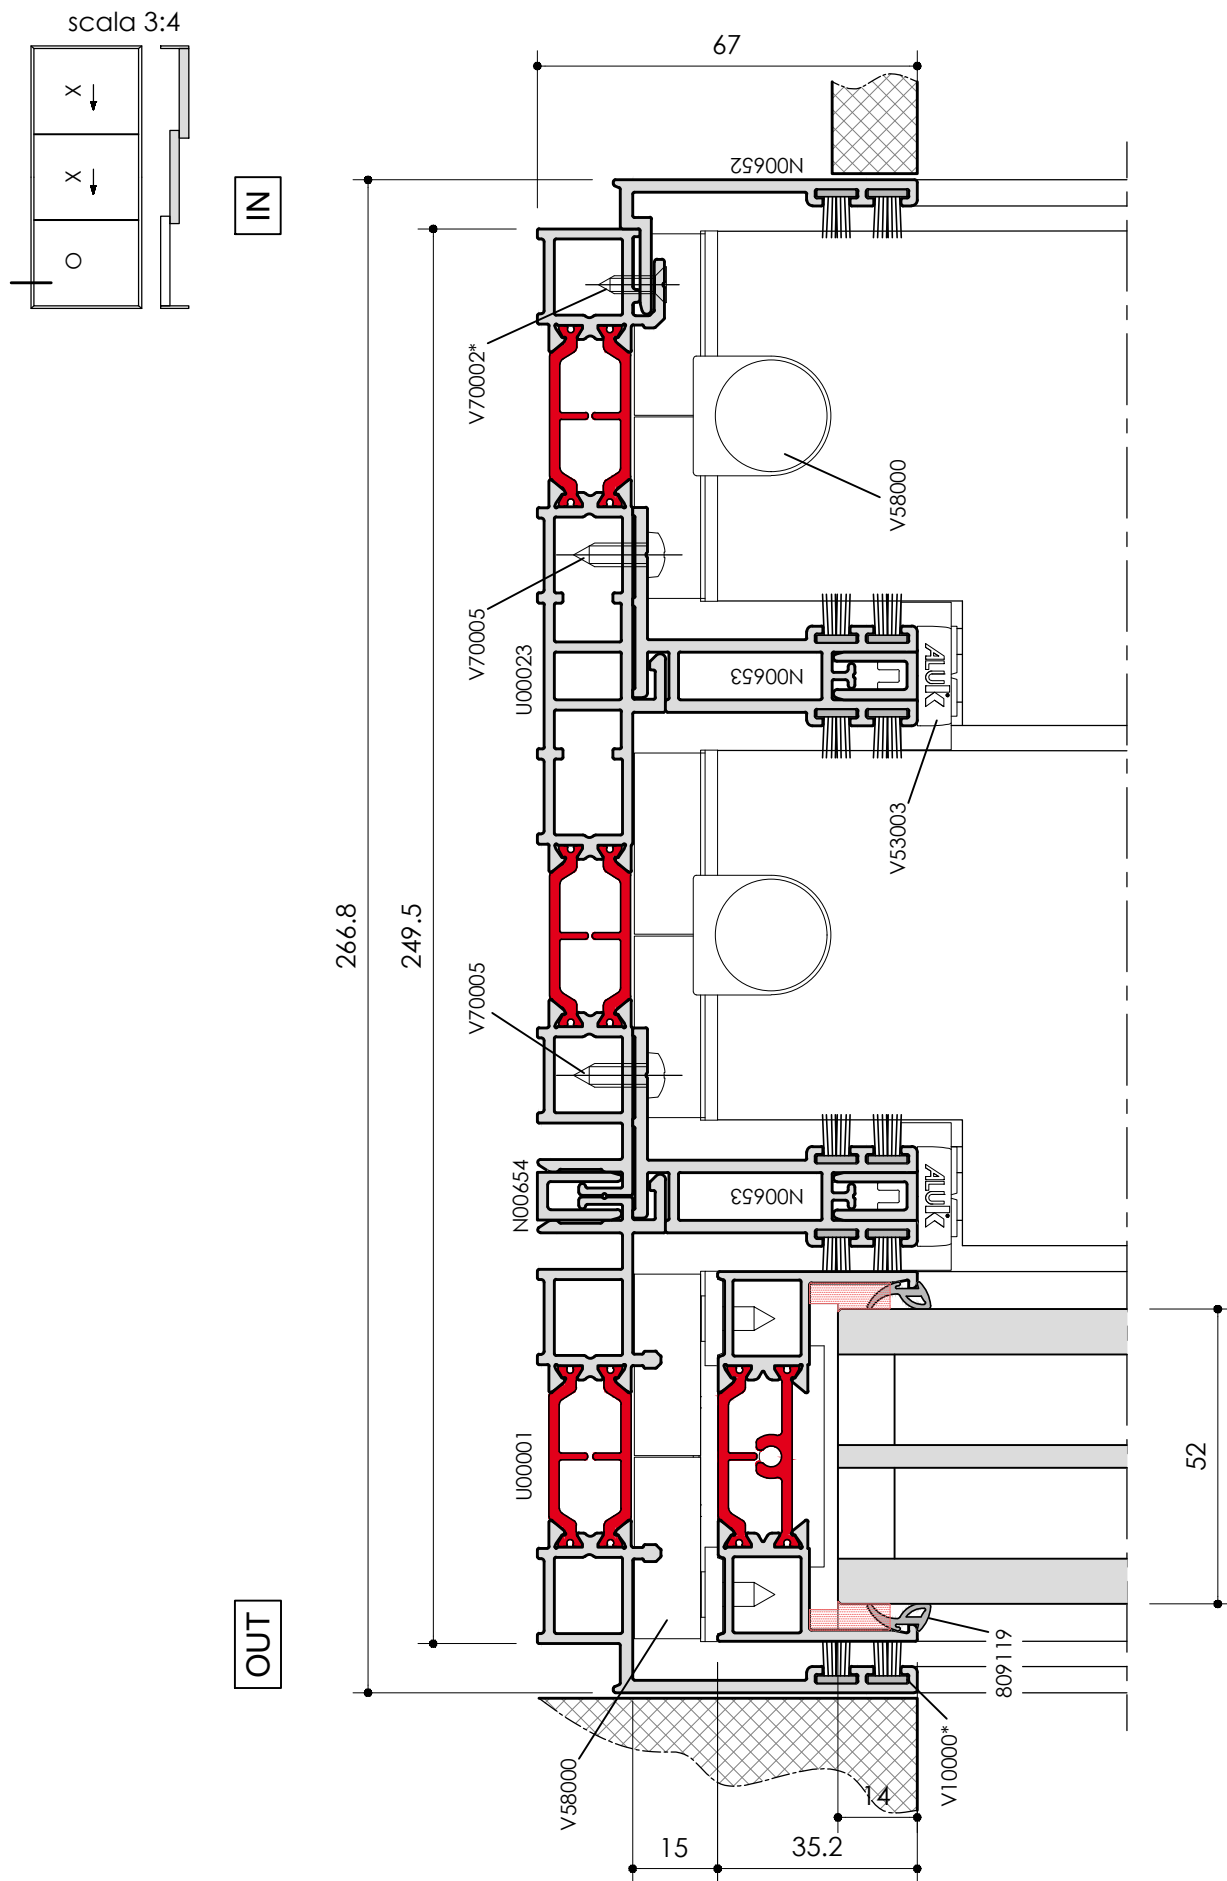➤ SOGLIA APERTA - TRAVERSO A TRE VIE STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK TOP SECTION




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
 TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

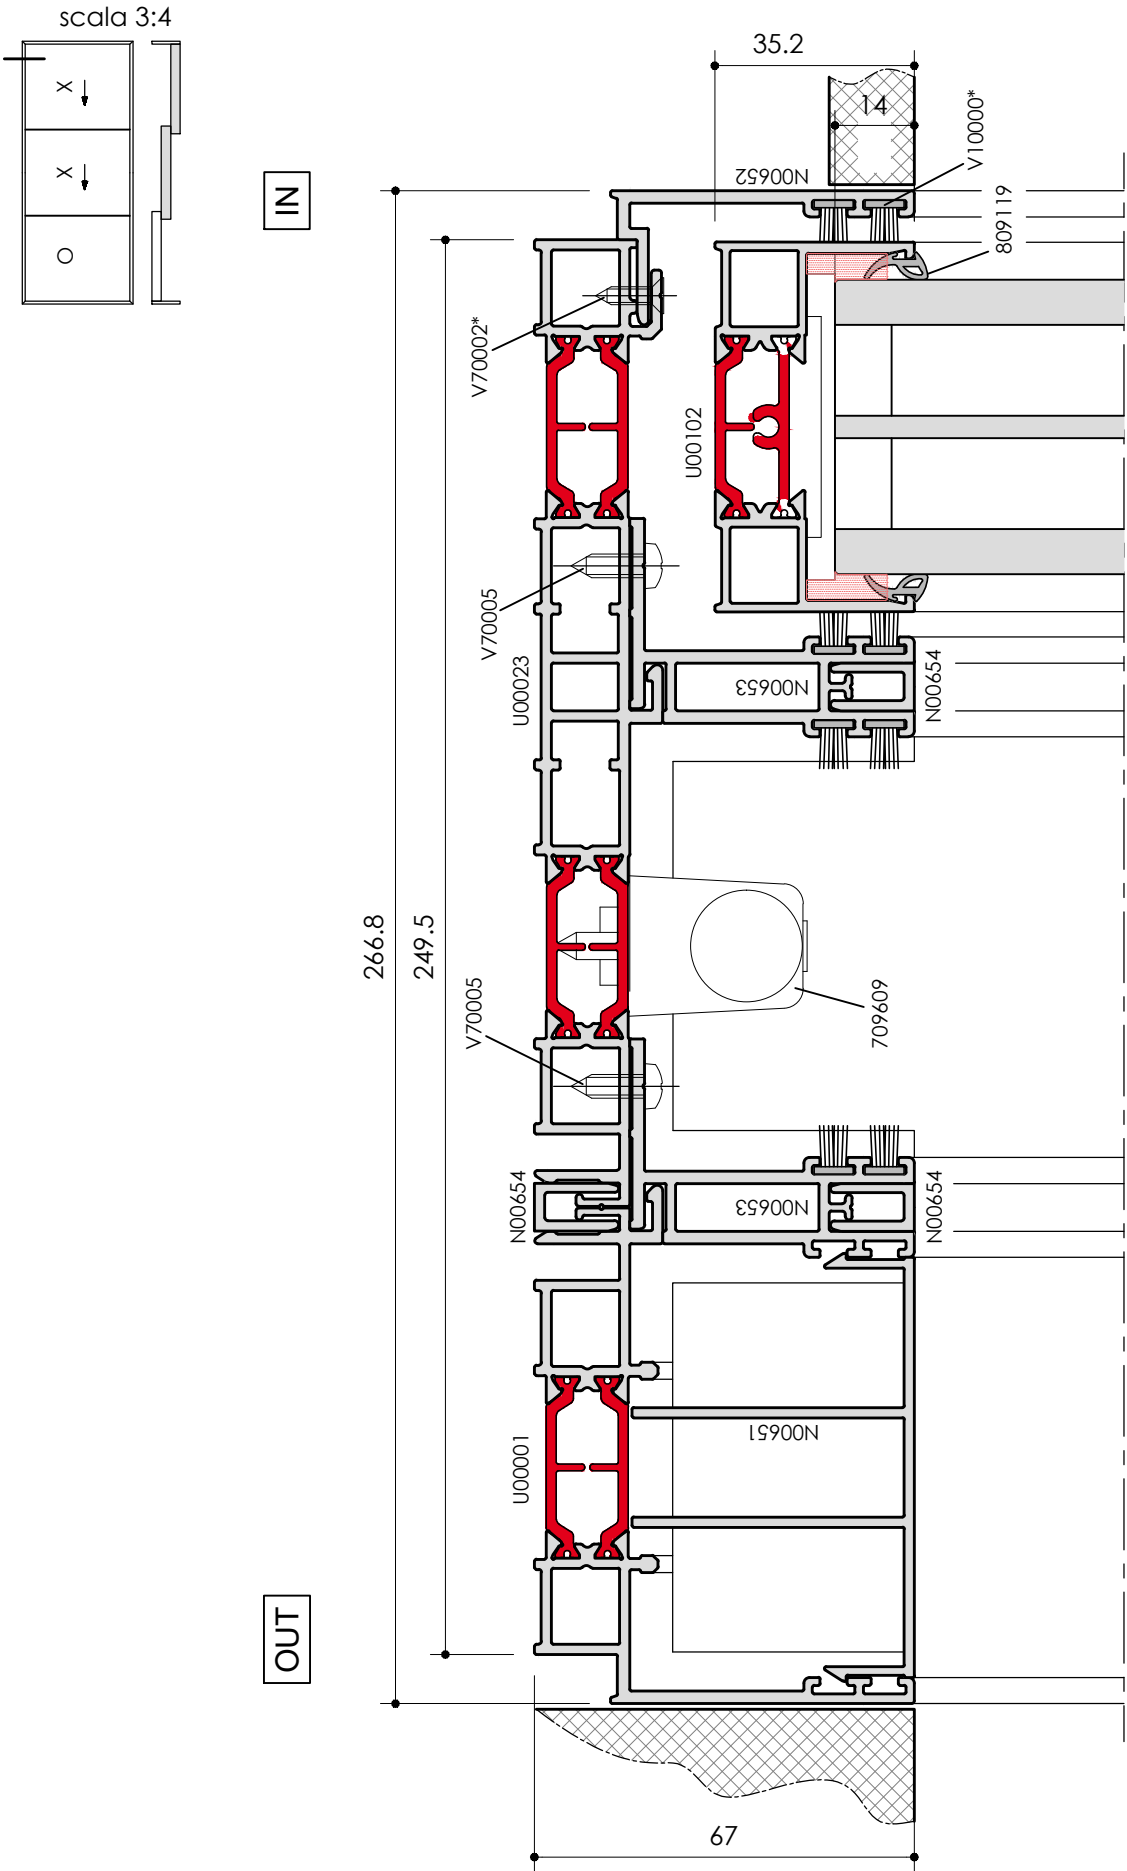SOGLIA APERTA - TRAVERSO A TRE VIE STANDARD SILL DETAILS - THREE TRACK TOP SECTION





N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936



➤ SOGLIA APERTA - GIUNZIONE CENTRALE
STANDARD SILL DETAILS - MEETING STYLE SECTION
scala 3:4

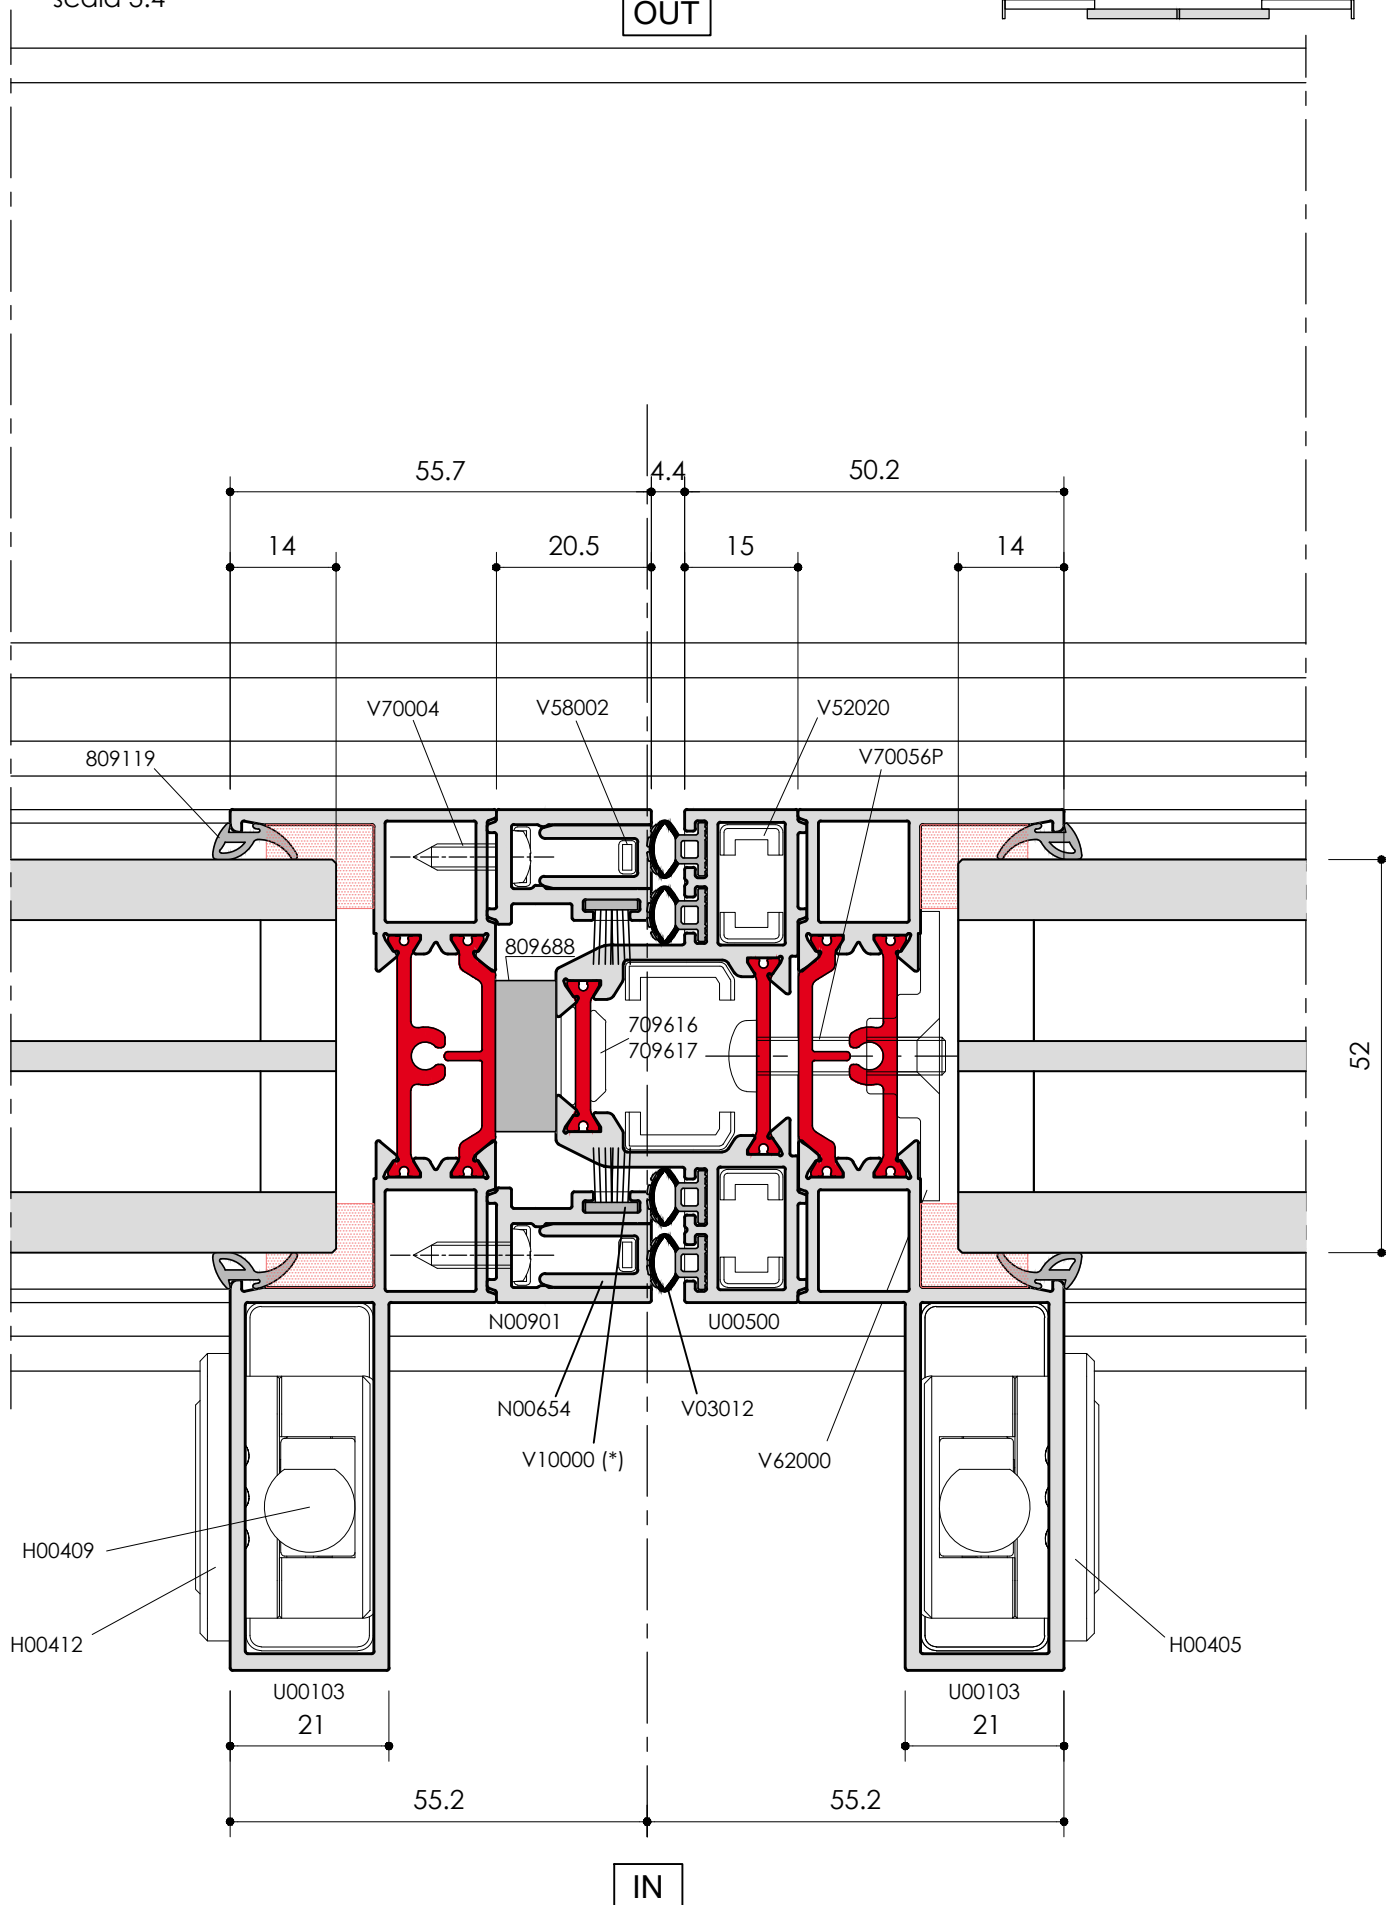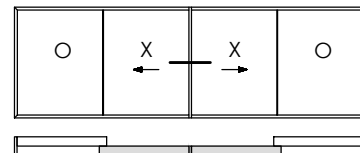OUT



NODI TIPICI - SOGLIA APERTA con vetro 52 mm
TYPICAL DETAIL - STANDARD SILL with 52 mm glazing

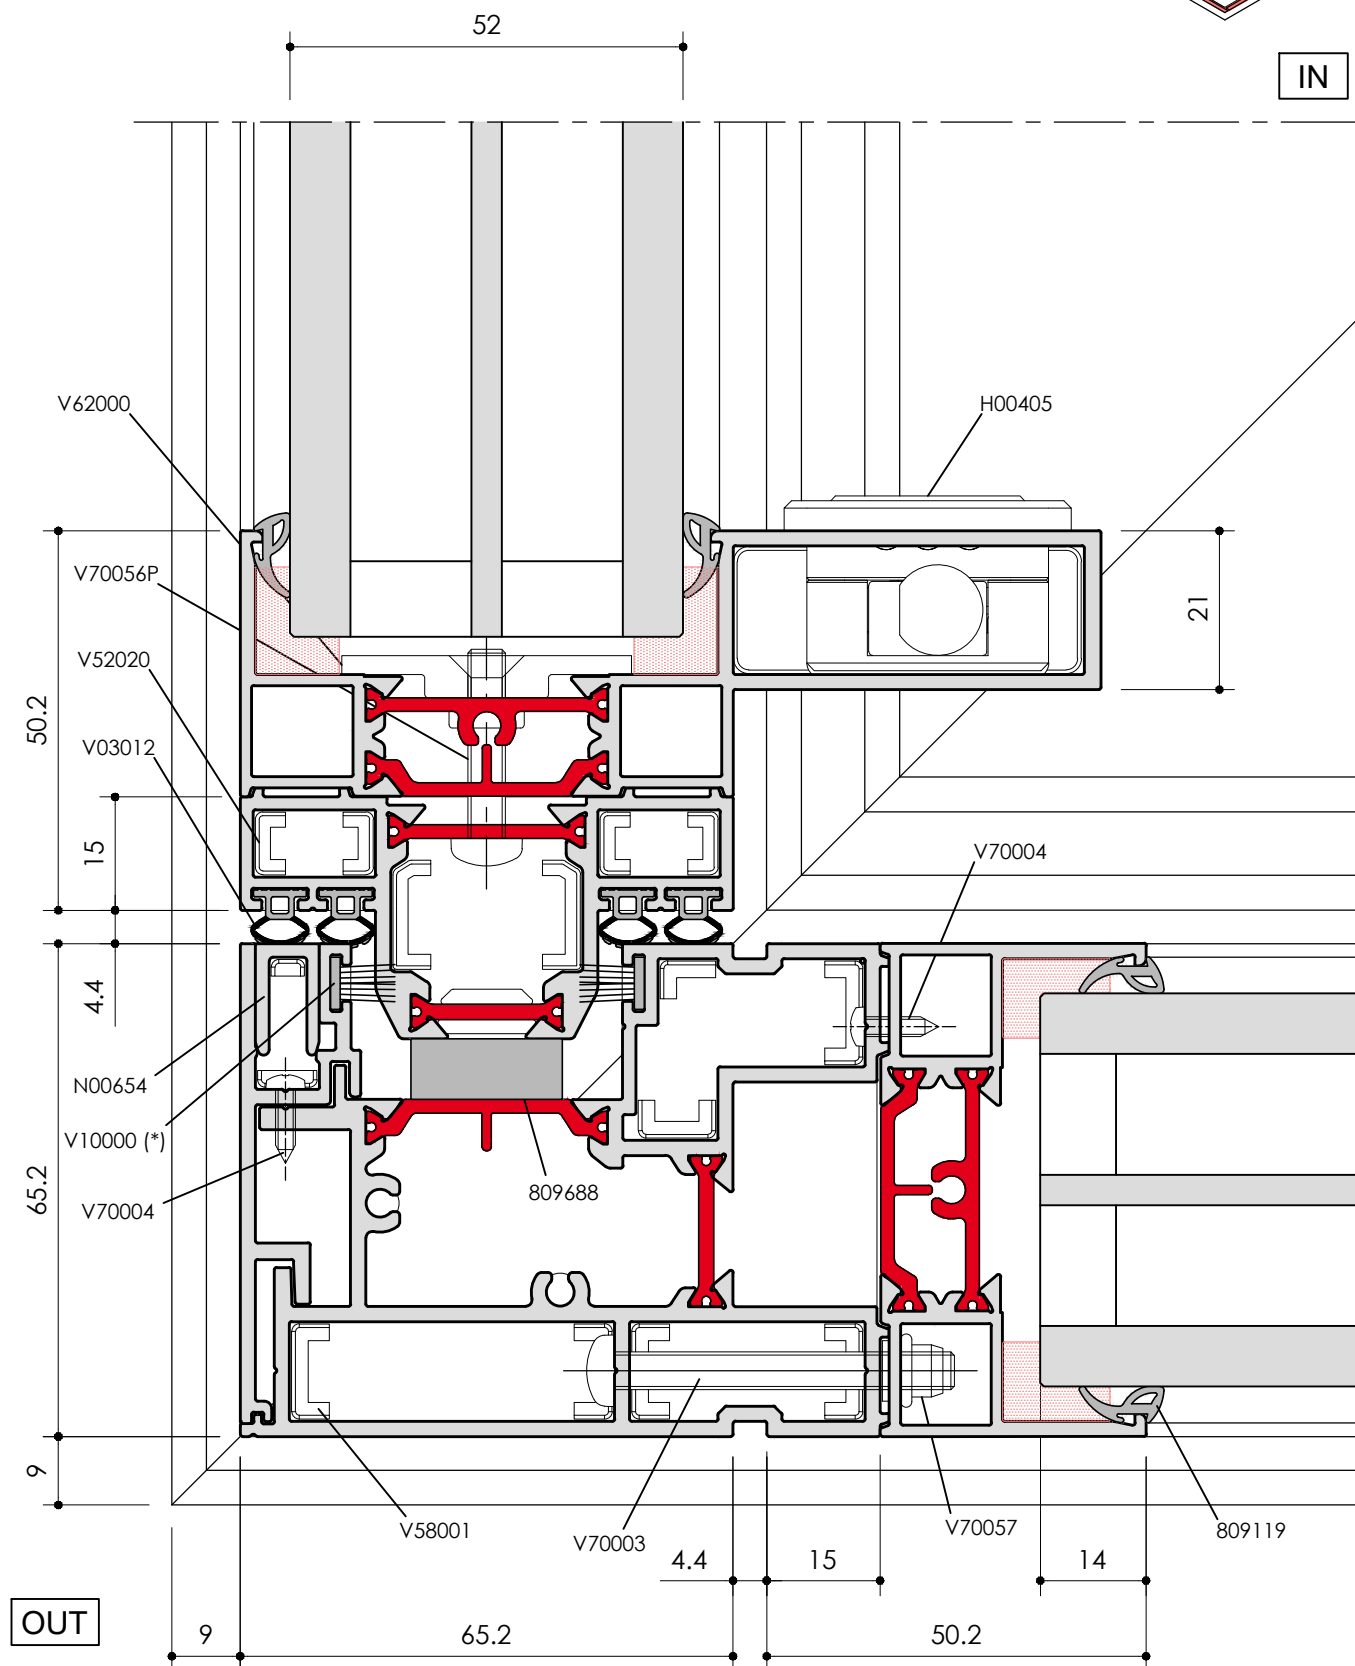➤ SOGLIA APERTA - ANGOLO
STANDARD SILL DETAILS - CORNER SECTION
scala 3:4



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7


SOGLIA CHIUSA
VETRO 38 mm

FLAT SILL
38 mm GLAZING


Section 6.3

► SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO CON VETRO DA 38 mm FLAT SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing

scala 1:1



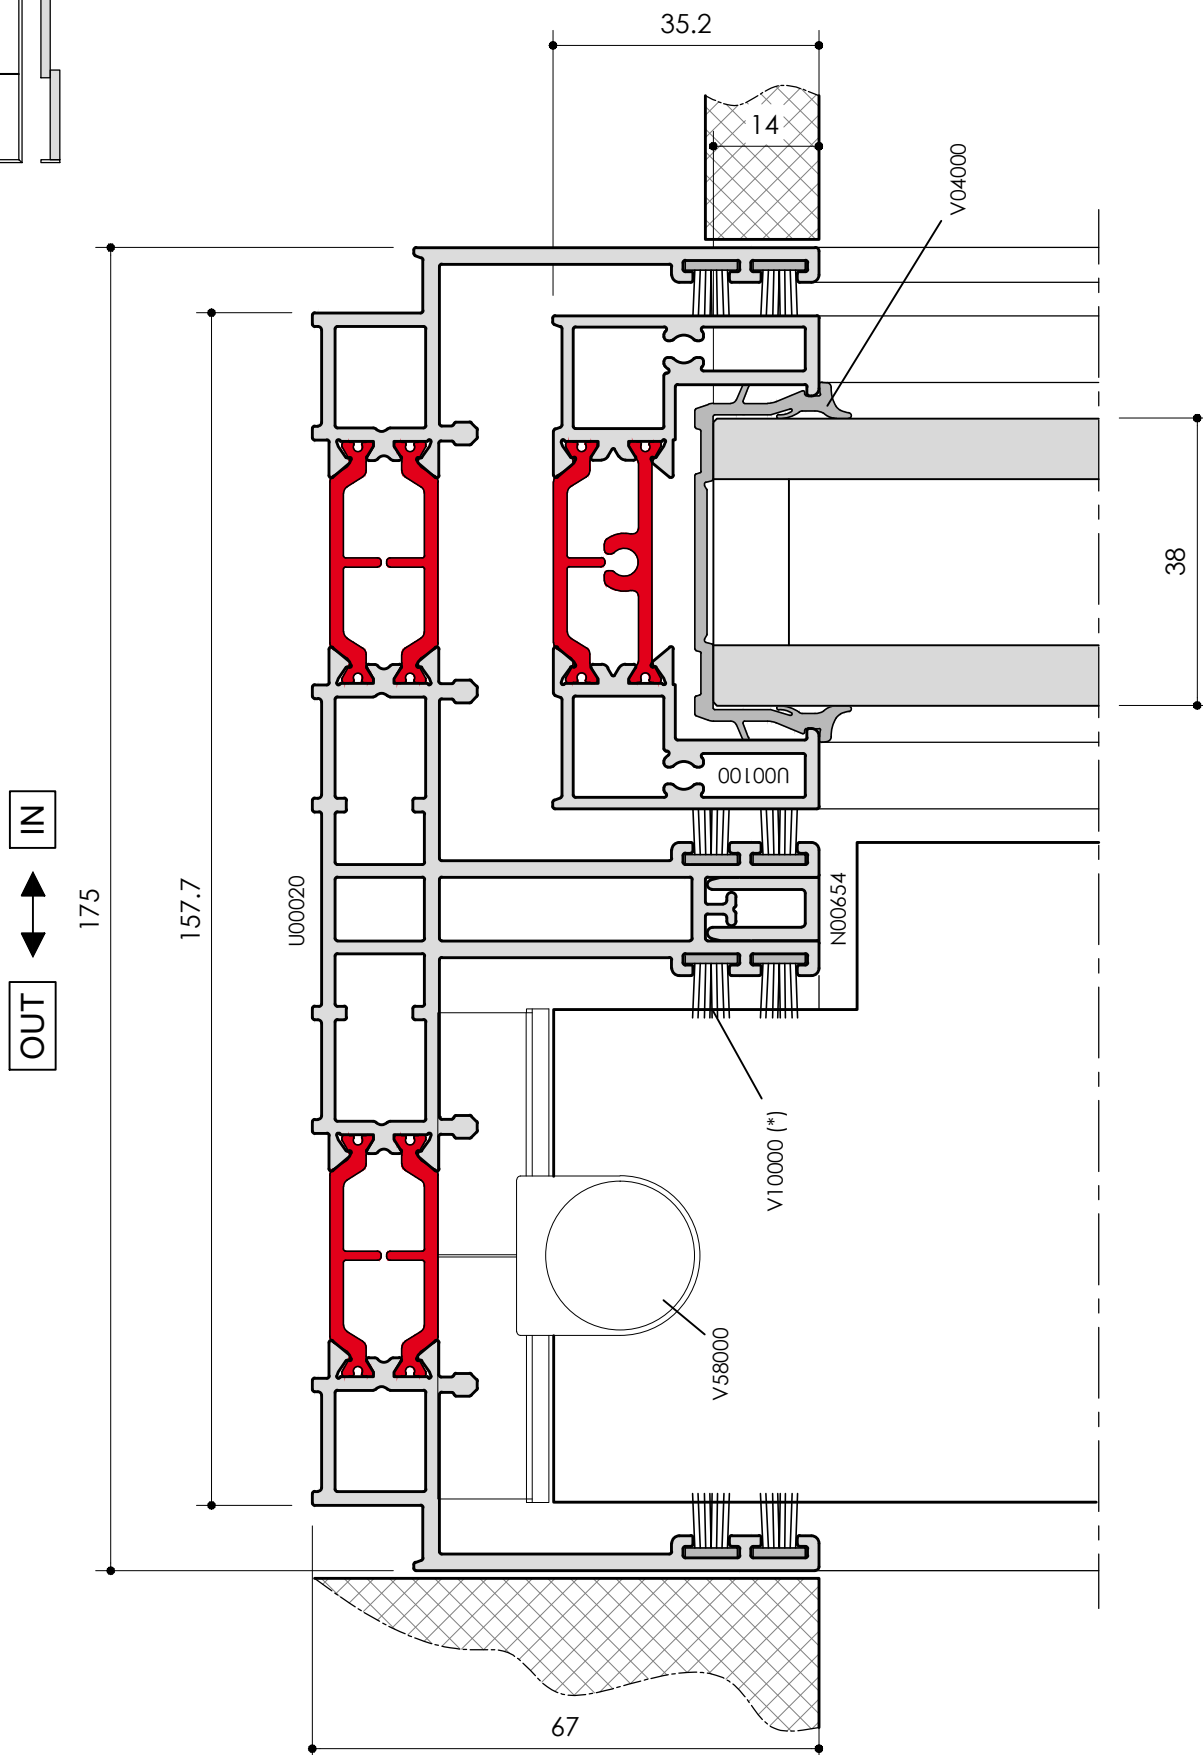
Sezione superiore, soluzione con soglia chiusa. I profili possono essere sostituiti con quelli della soluzione soglia aperta.
 Top section flat sill; the profiles can be replaced by the profiles available in standard sill solution.



N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7


* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

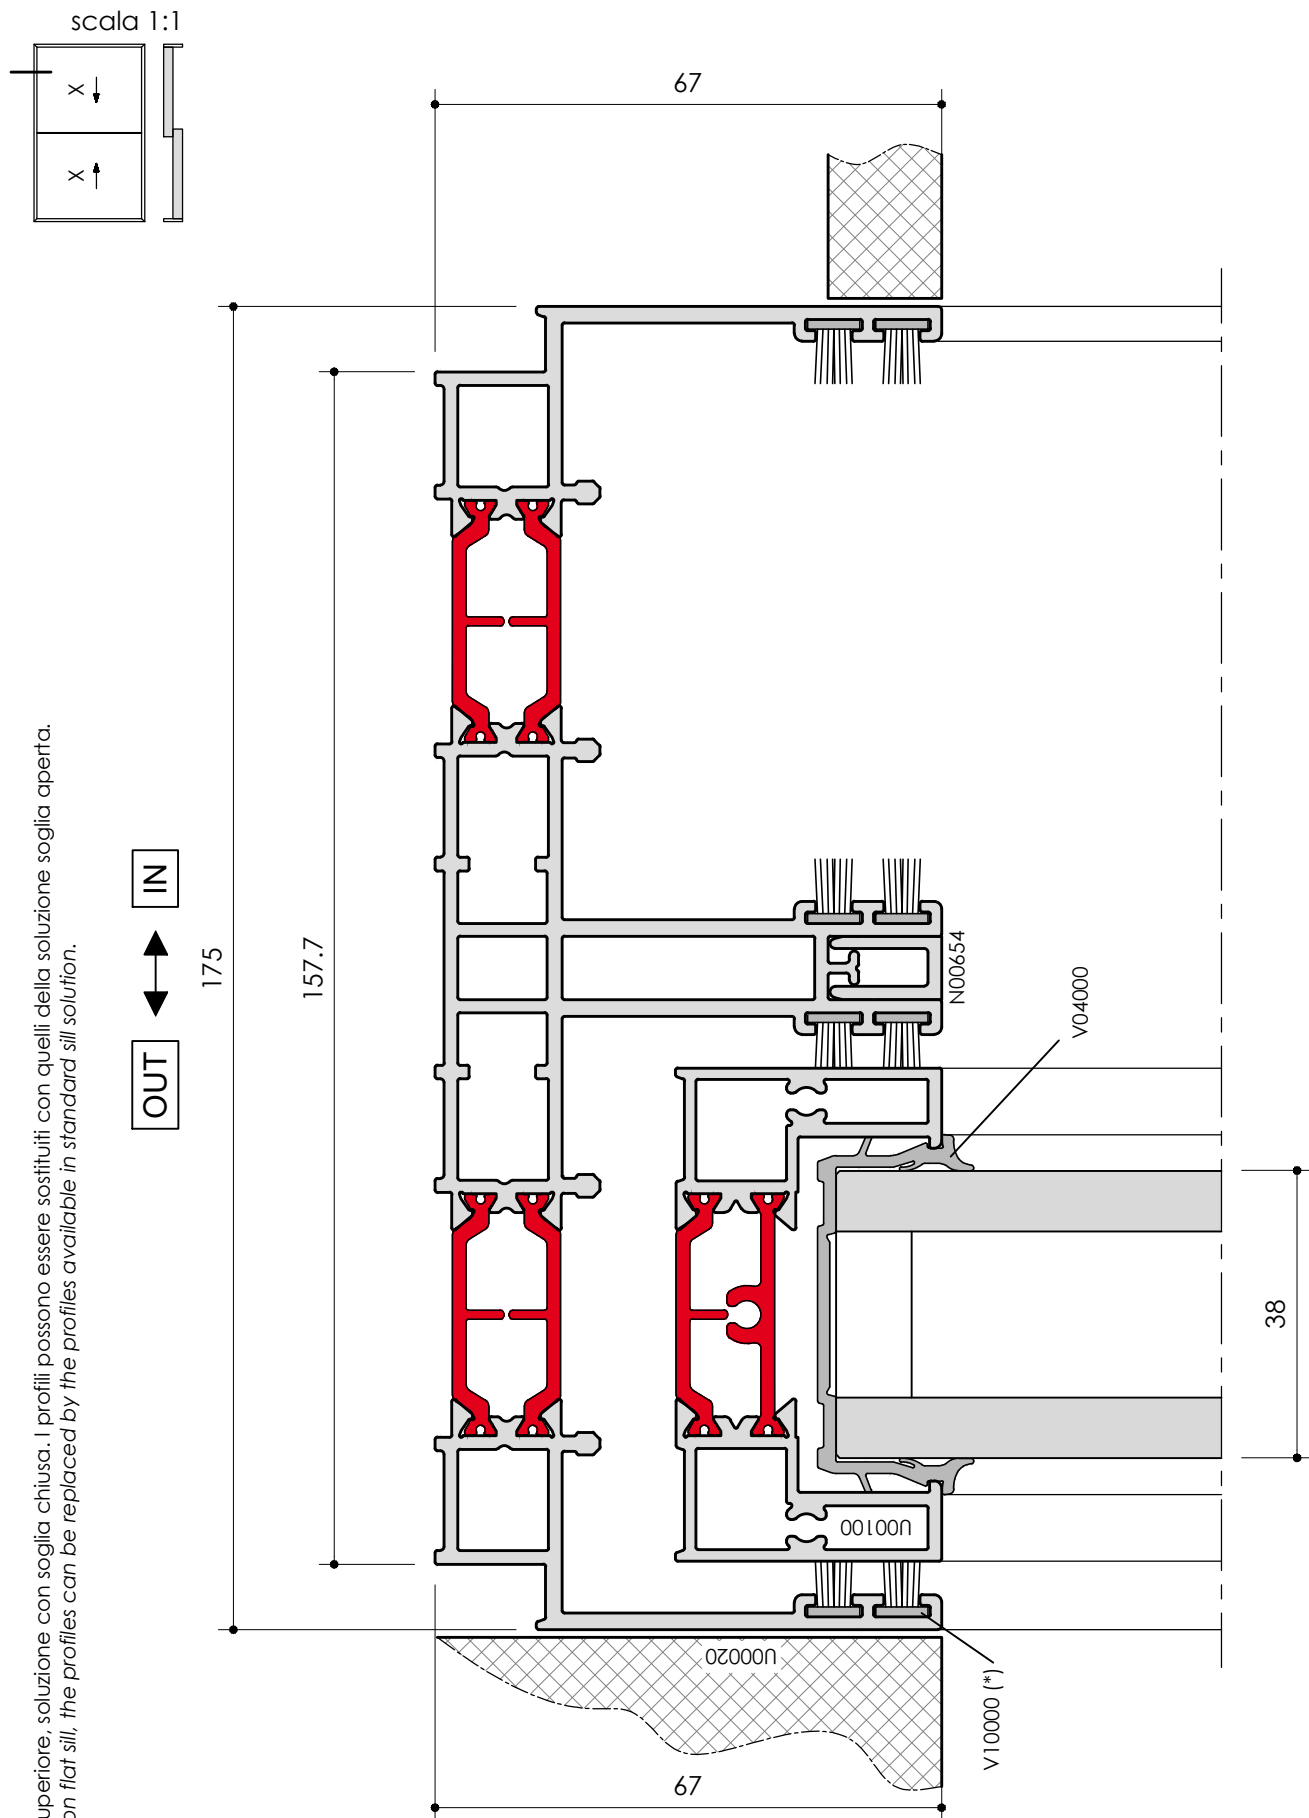➤ SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO CON VETRO DA 38 mm FLAT SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing



➤ SOGLIA CHIUSA CON VETRO DA 38 mm FLAT SILL DETAILS with 38 mm glazing

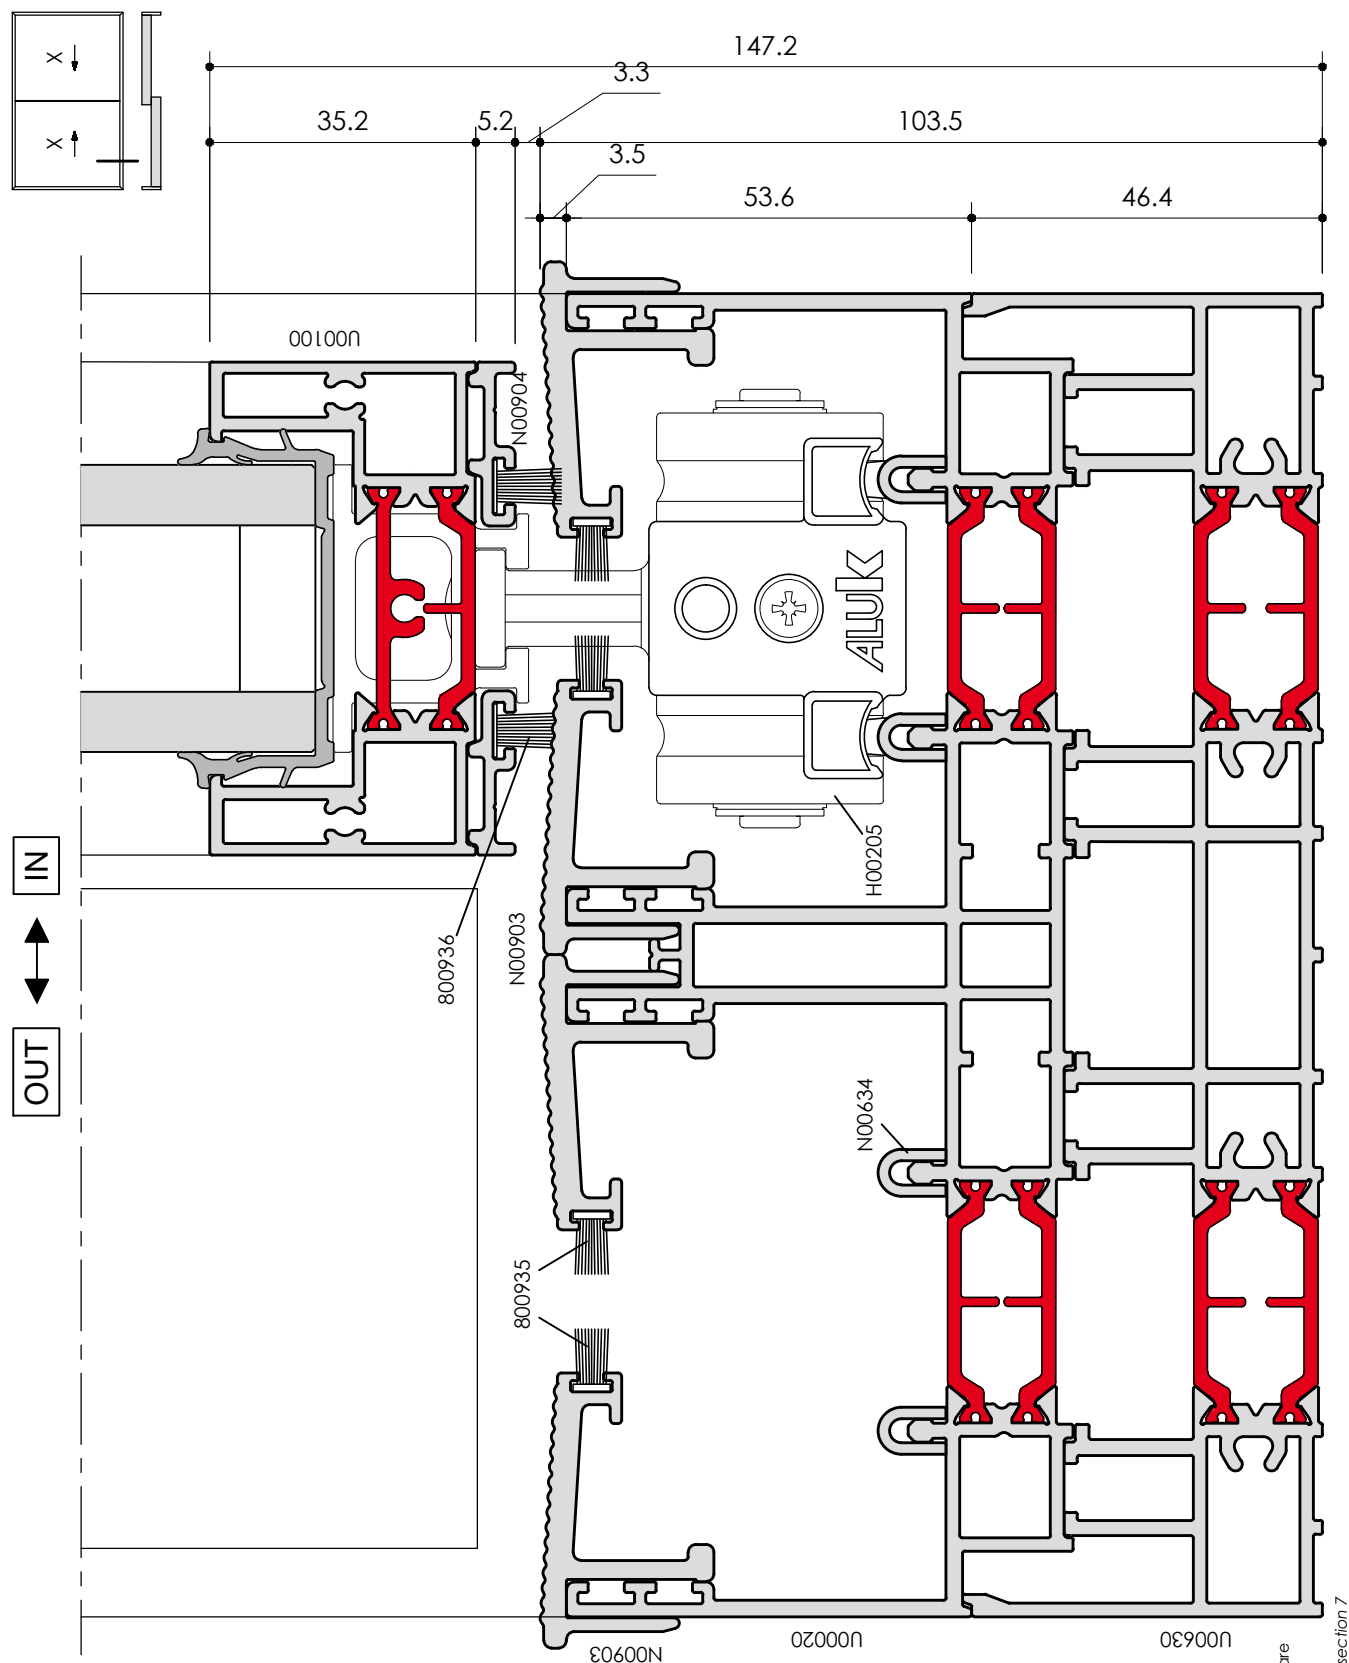
scala 1:1



N.B. Per vetrazione consultare
 repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing
 Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA CHIUSA CON VETRO DA 38 mm FLAT SILL DETAILS with 38 mm glazing


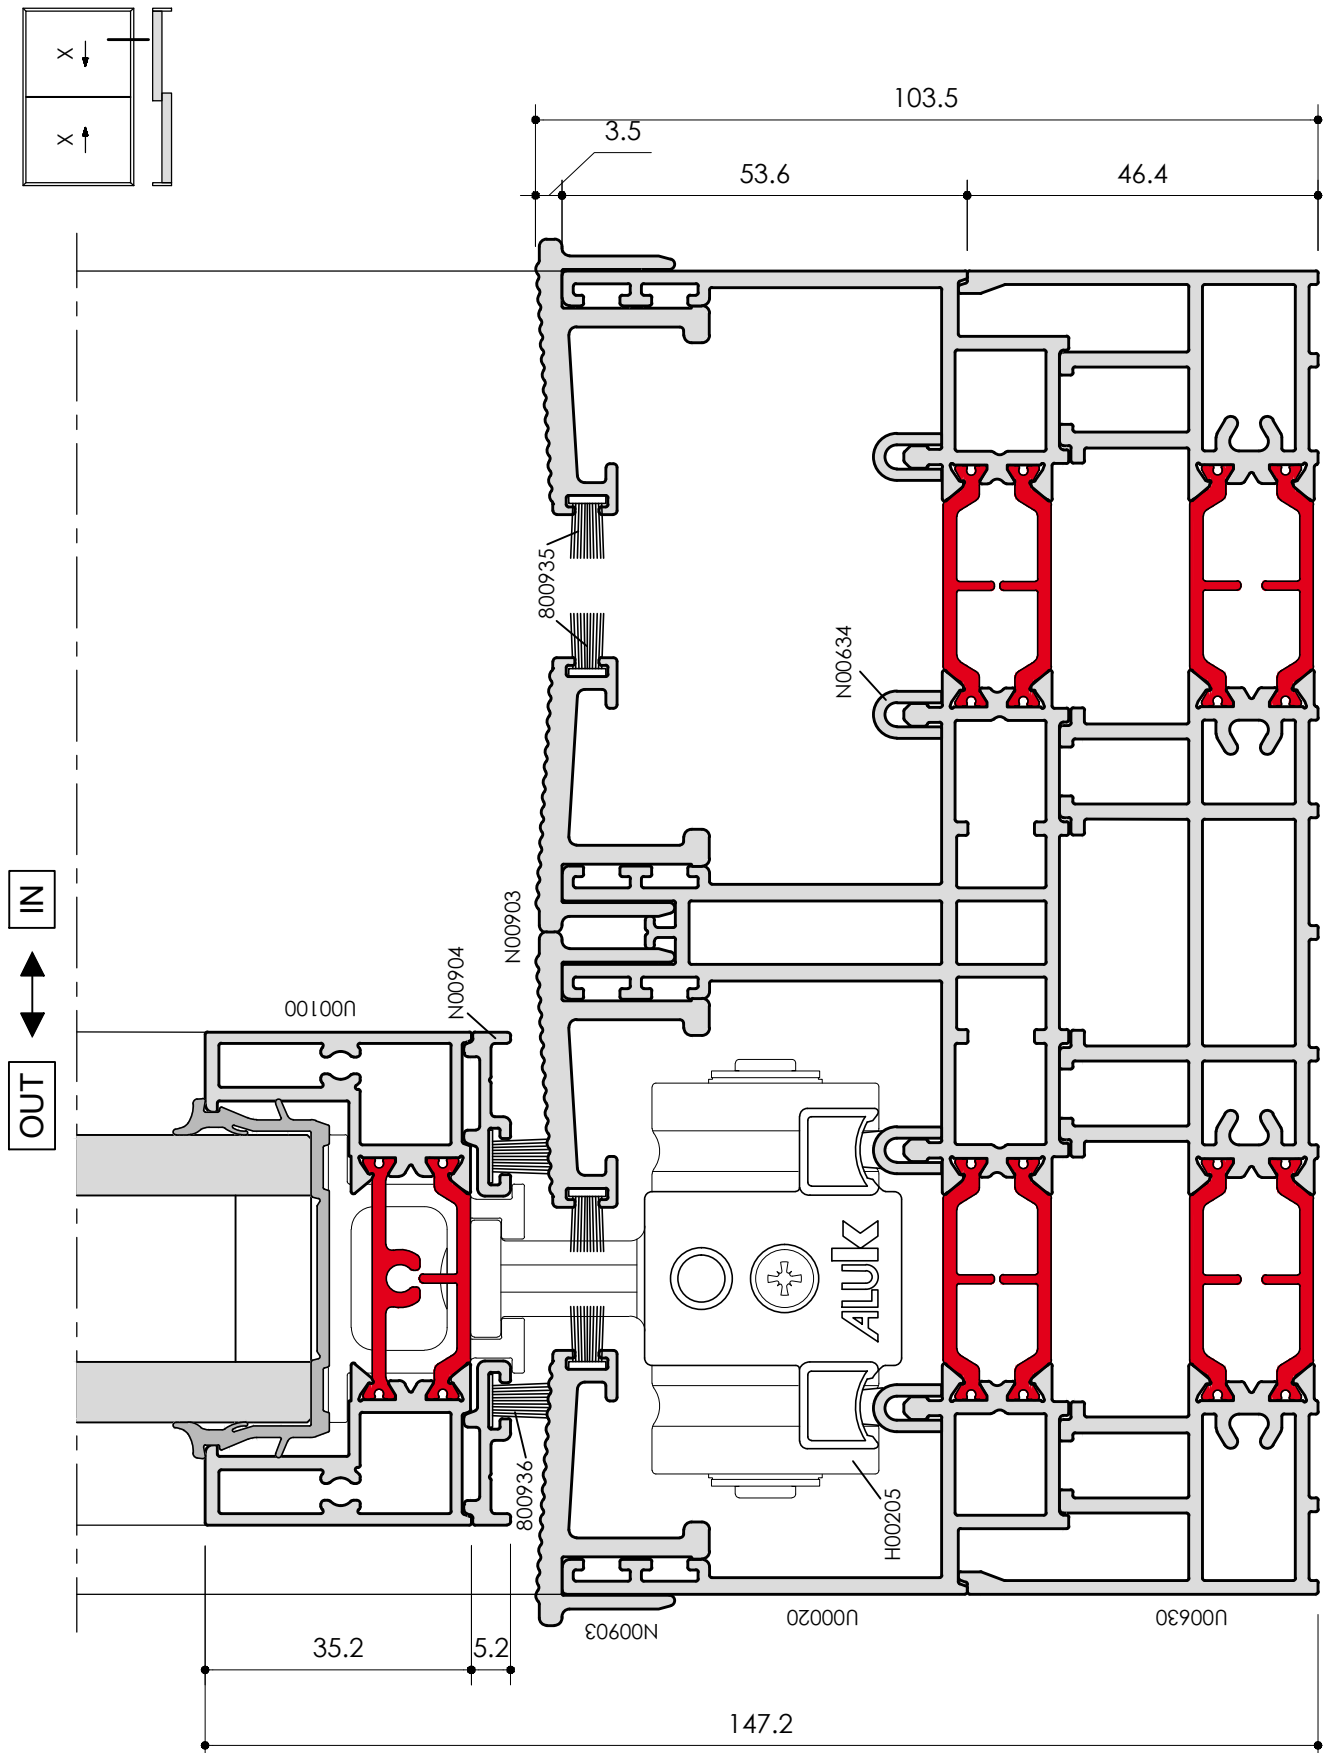
scala 1:1



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

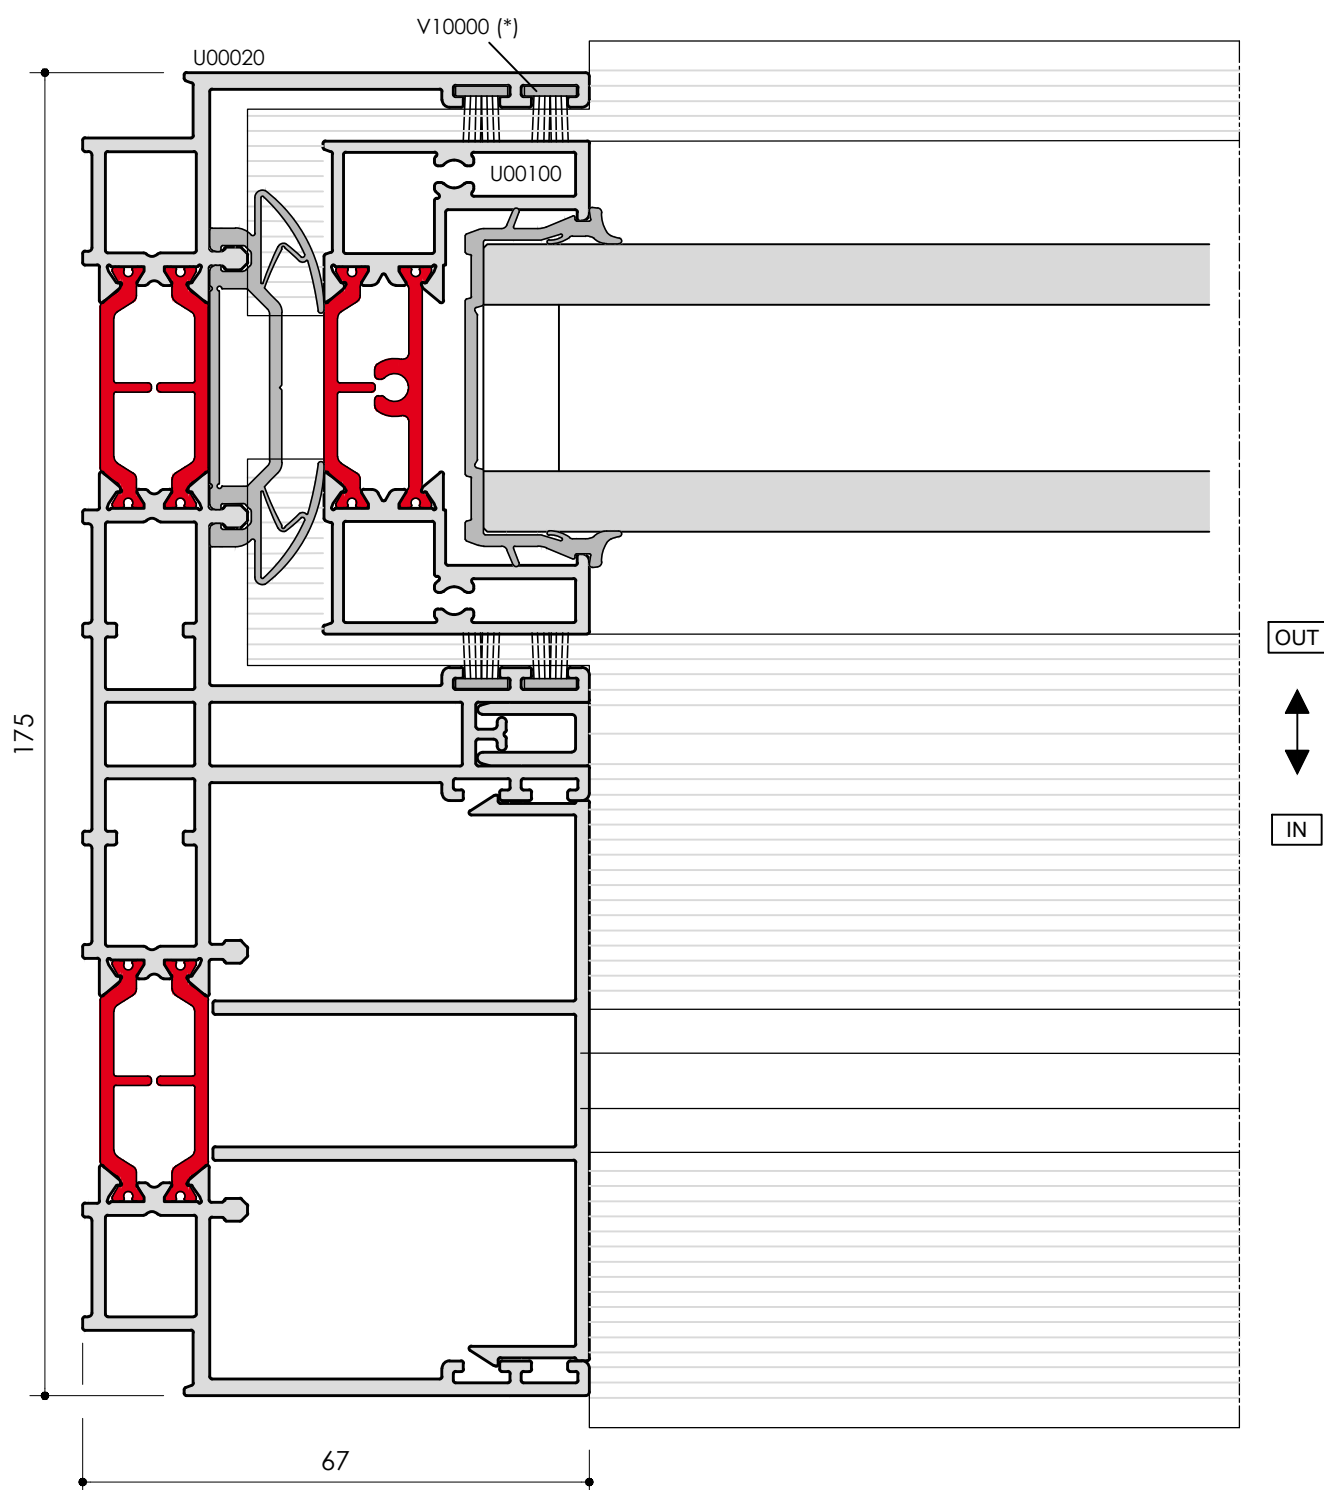

➤ SOGLIA CHIUSA - VISTA LATERALE
 FLAT SILL DETAILS - LATERAL SECTION
 scala 1:1



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

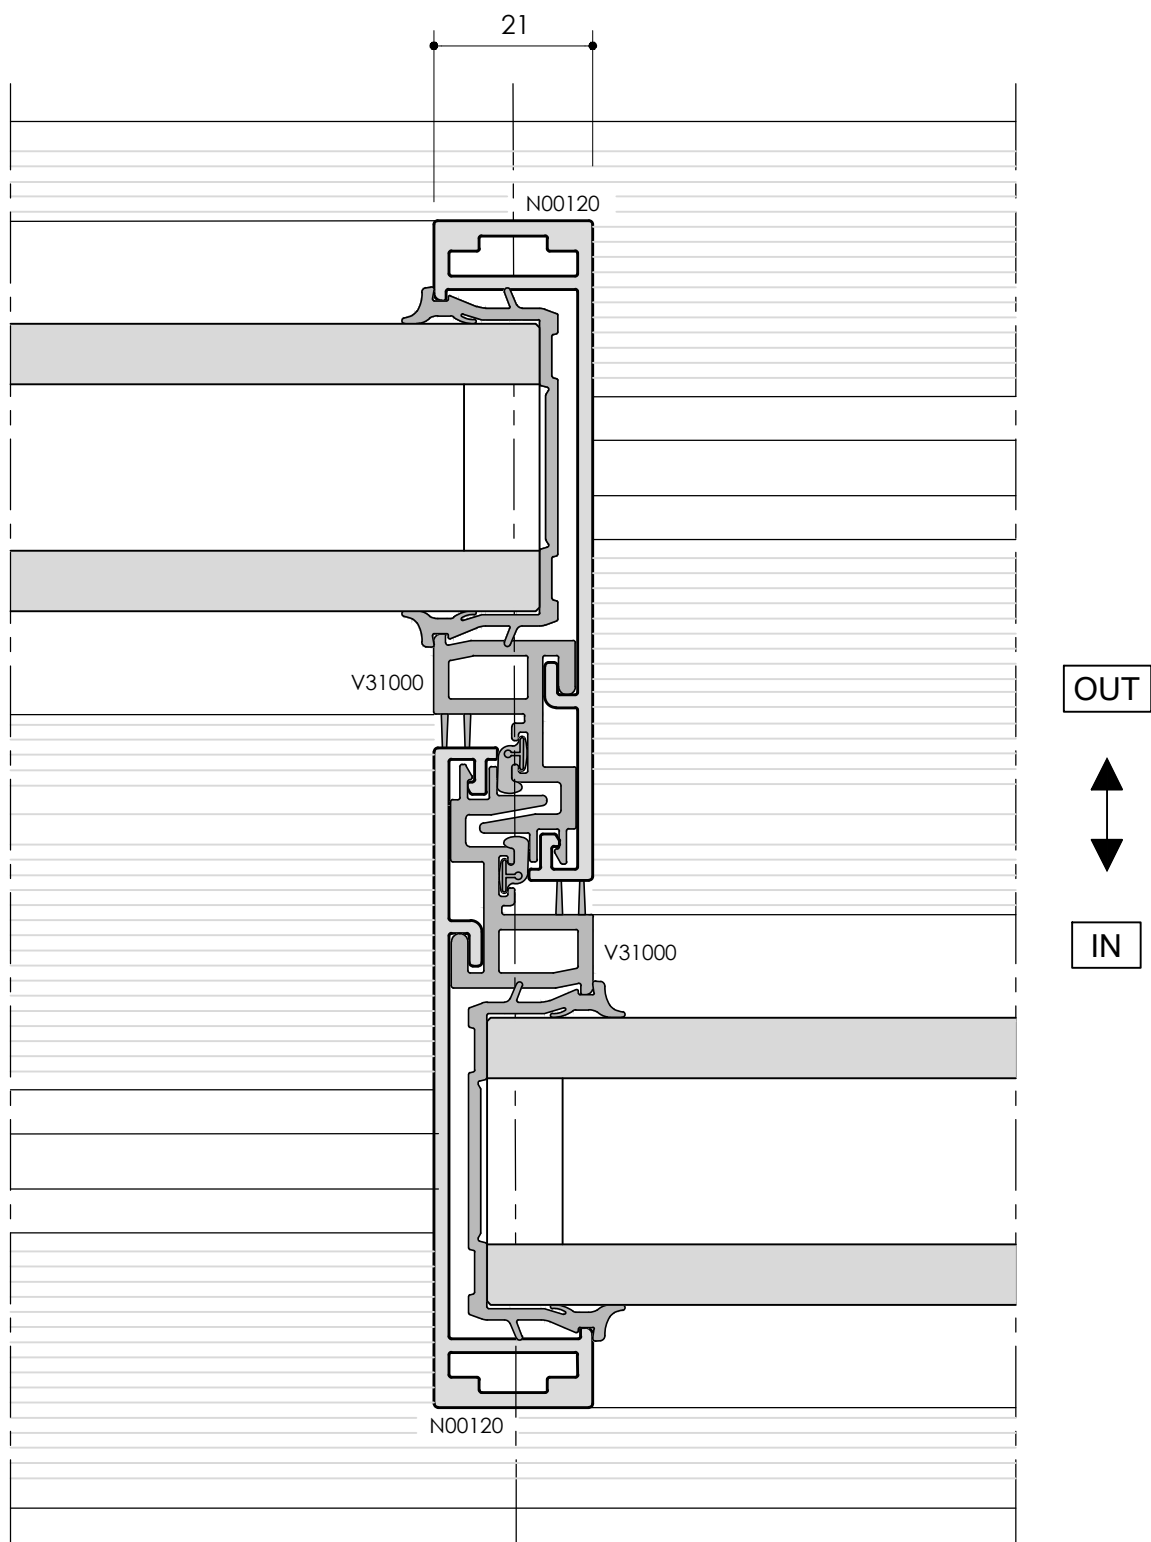

➤ SOGLIA CHIUSA - MONTANTE CENTRALE
 FLAT SILL DETAILS - INTERLOCK SECTION
 scala 1:1



NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

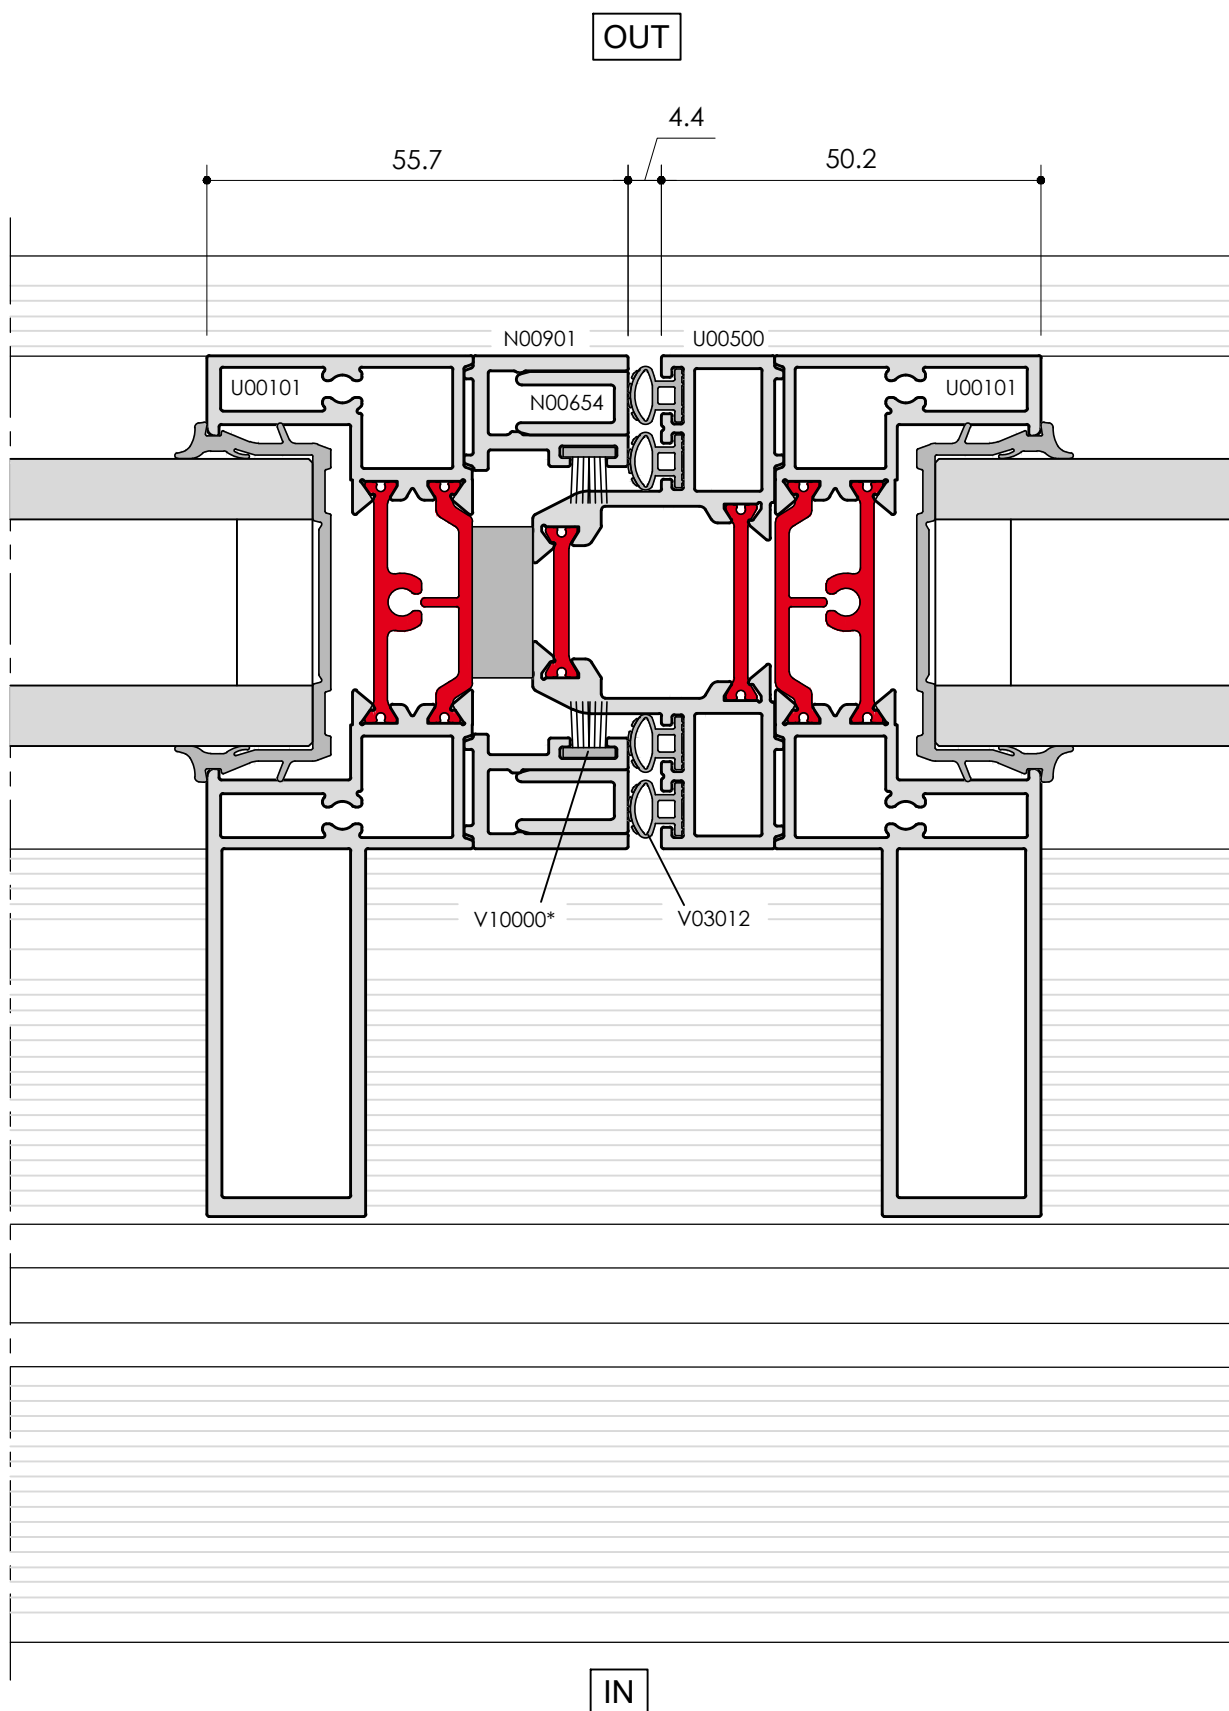

➤ SOGLIA CHIUSA - GIUNZIONE CENTRALE
 FLAT SILL DETAILS - MEETING STYLE SECTION
 scala 1:1



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

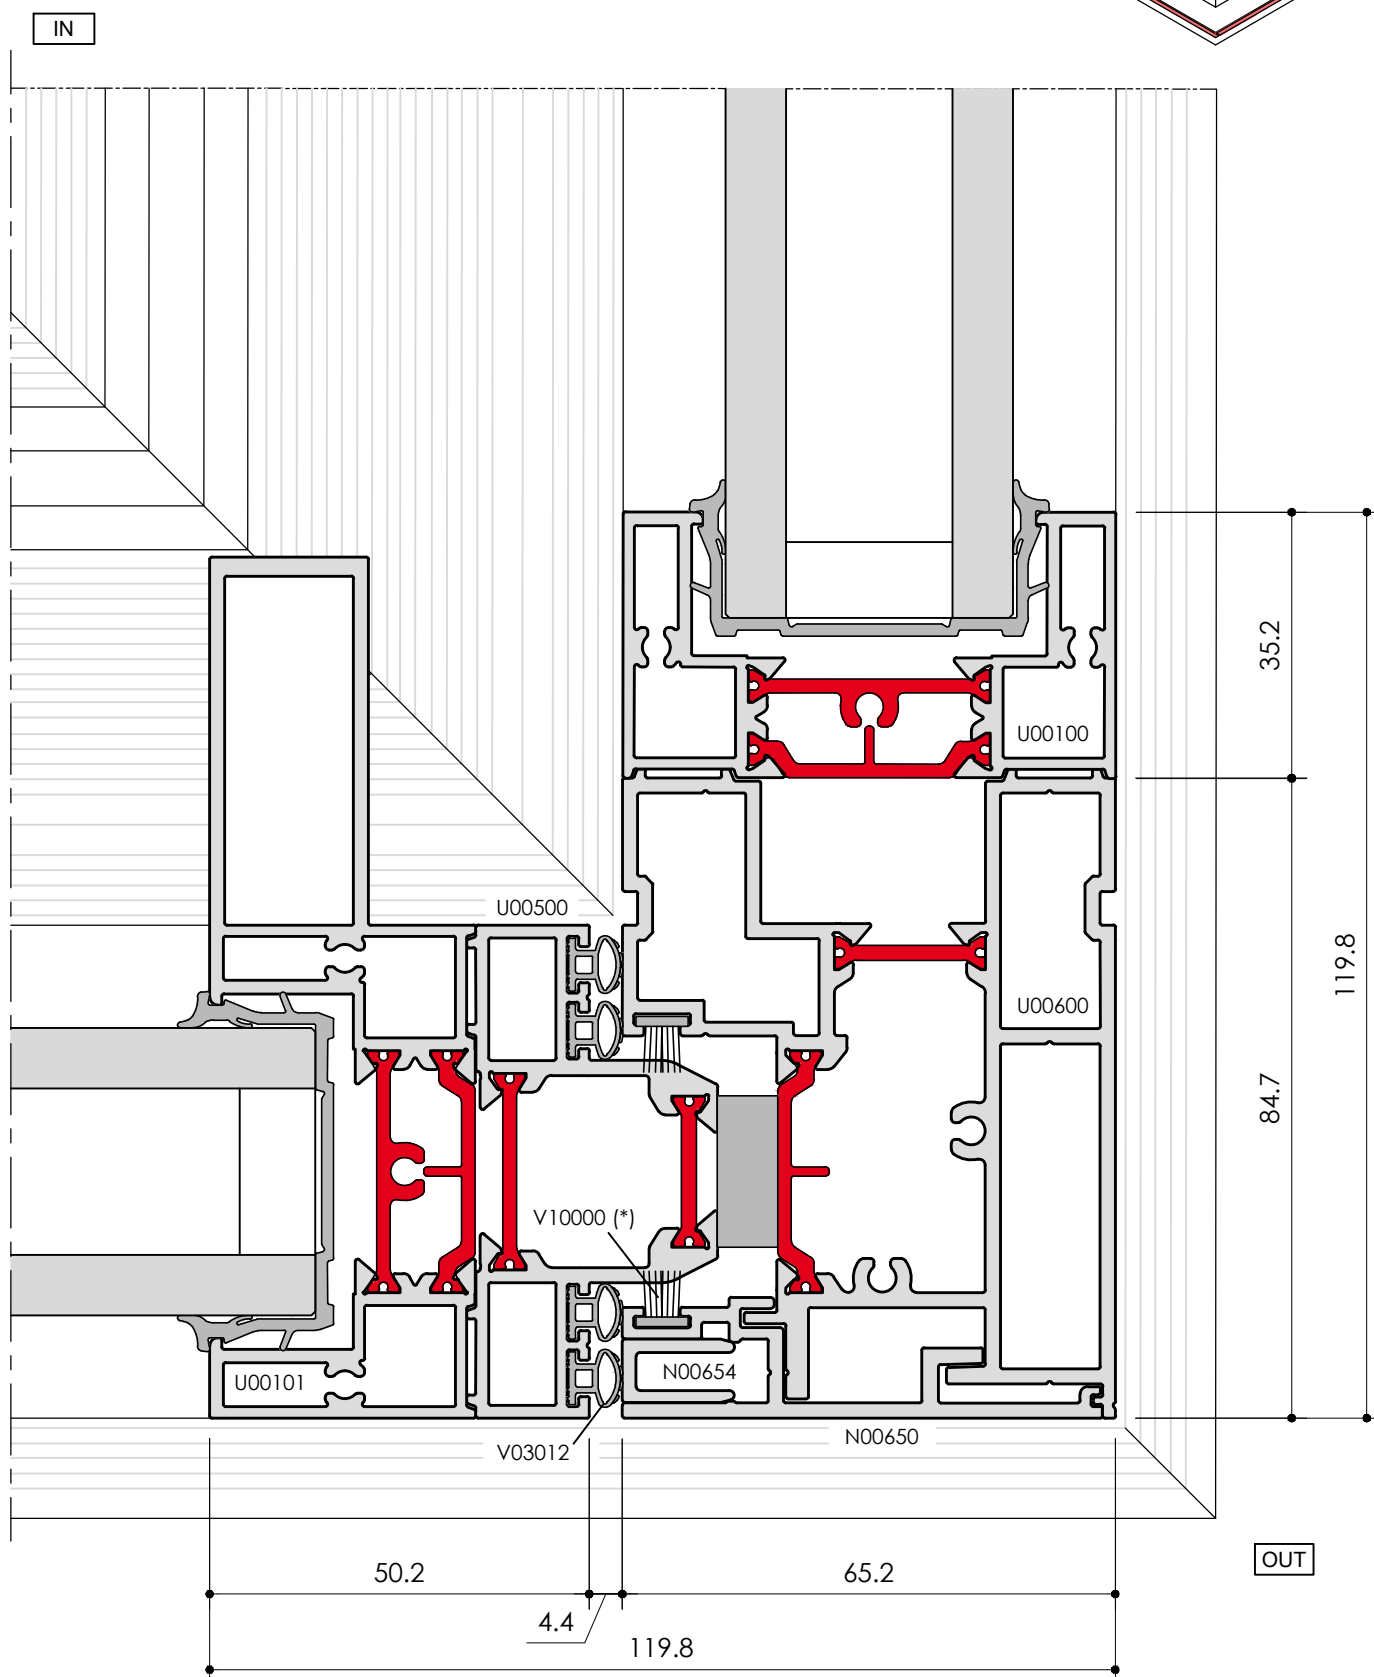➤ SOGLIA CHIUSA - ANGOLO
 FLAT SILL DETAILS - CORNER SECTION
 scala 1:1



NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936




N.B. Per vetrage consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO CON VETRO FISSO

FLAT SILL DETAILS - TOP SECTION WITH FIXED GLASS

scala 3:4

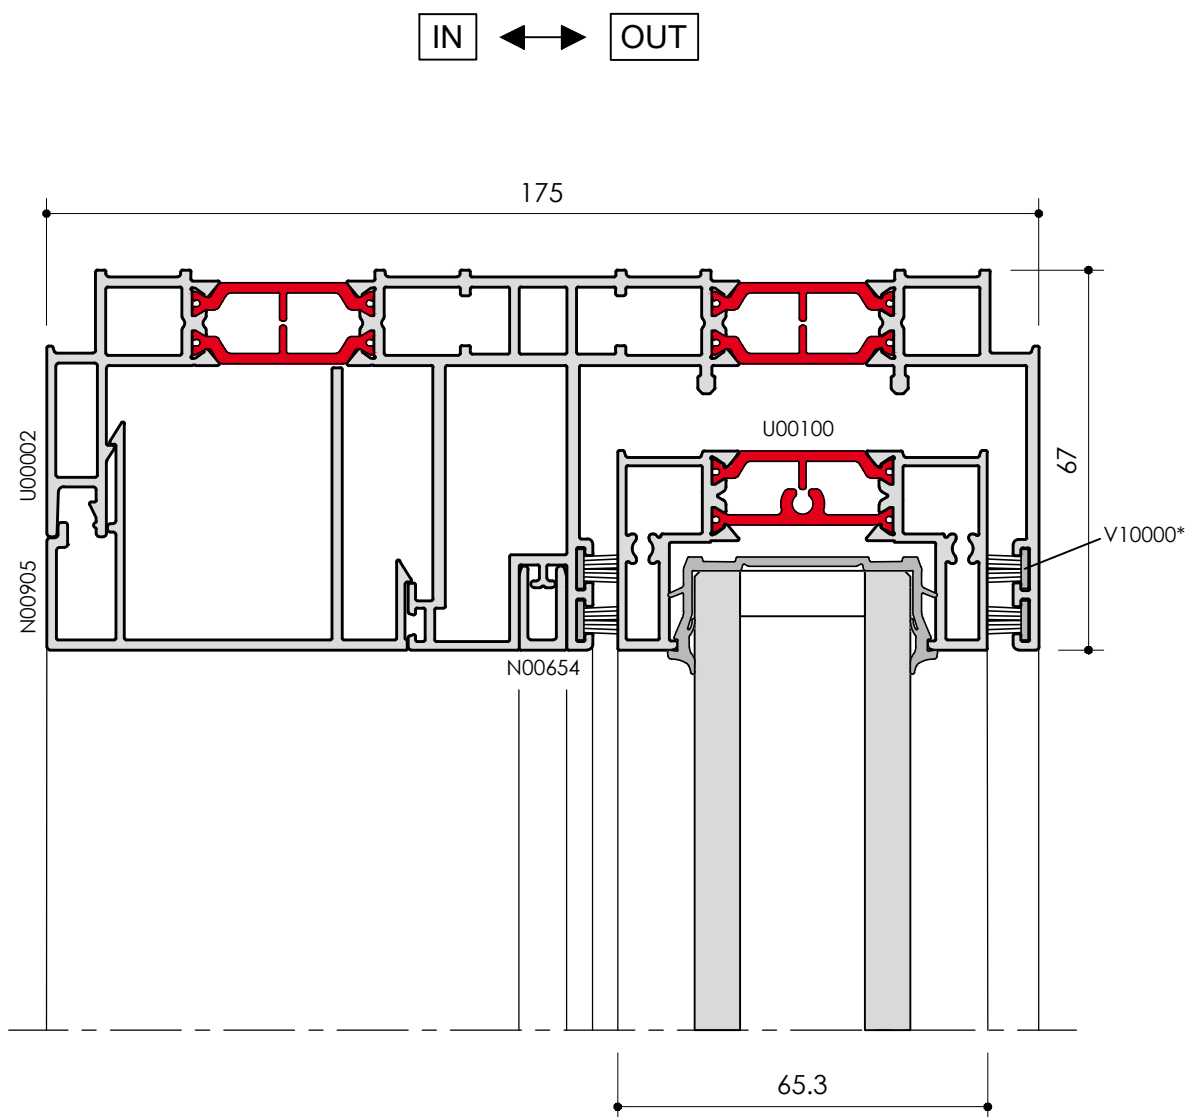SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

SOGLIA CHIUSA CON VETRO FISSO


FLAT SILL DETAILS - FIXED GLASS

scala 3:4

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



IN ↔ OUT

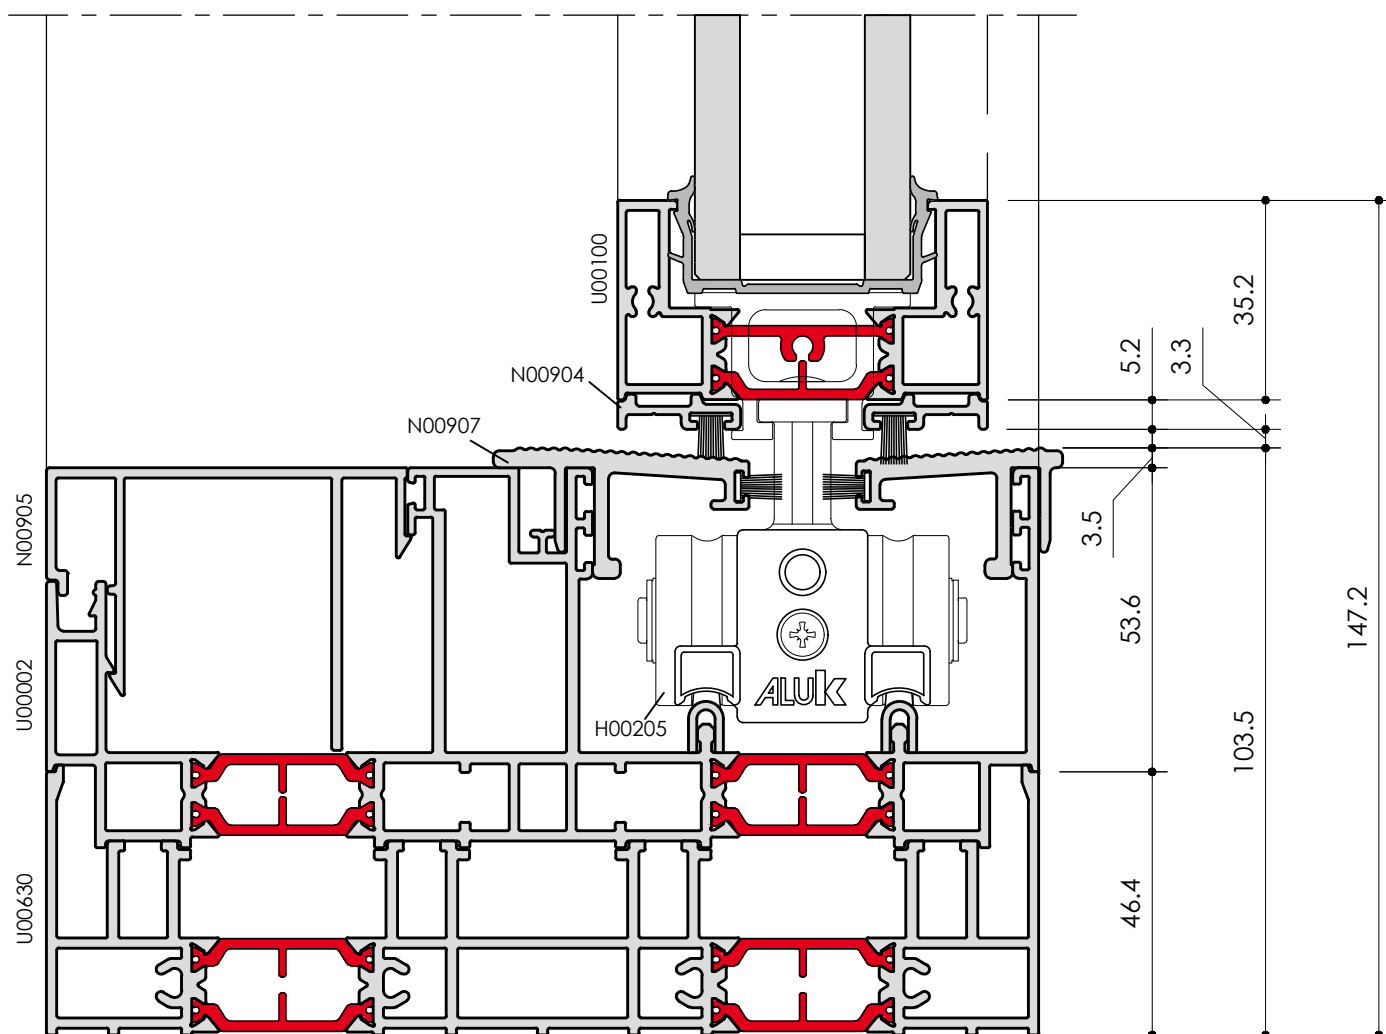


SOGLIA CHIUSA CON VETRO FISSO


FLAT SILL DETAILS - FIXED GLASS

scala 3:4

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



IN ↔ OUT

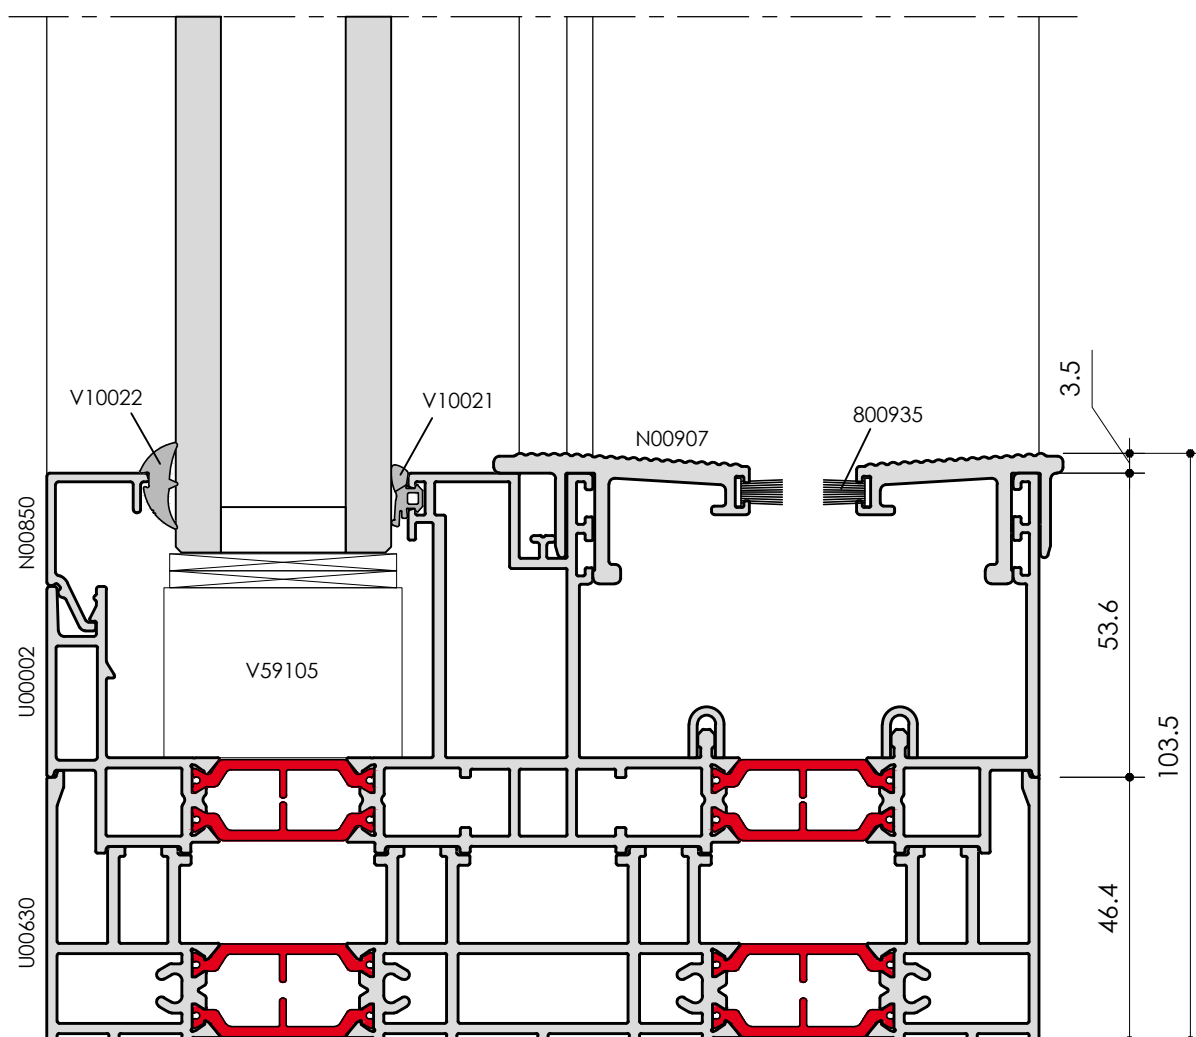





NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

➤ SOGLIA CHIUSA - VISTA LATERALE CON VETRO FISSO

FLAT SILL DETAILS - LATERAL SECTION WITH FIXED GLASS


scala 3:4

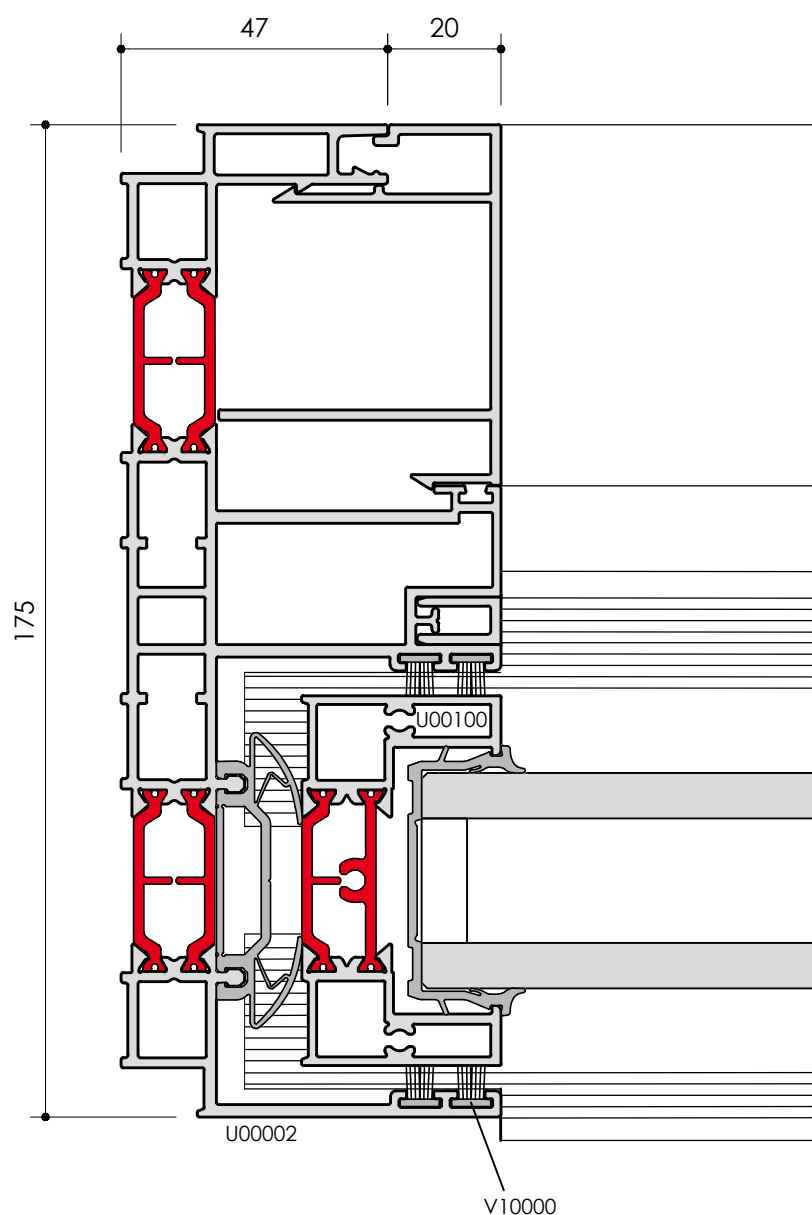SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

scala 3:4





➤ SOGLIA CHIUSA - CENTRALE CON VETRO FISSO

FLAT SILL DETAILS - MEETING STYLE SECTION

scala 3:4

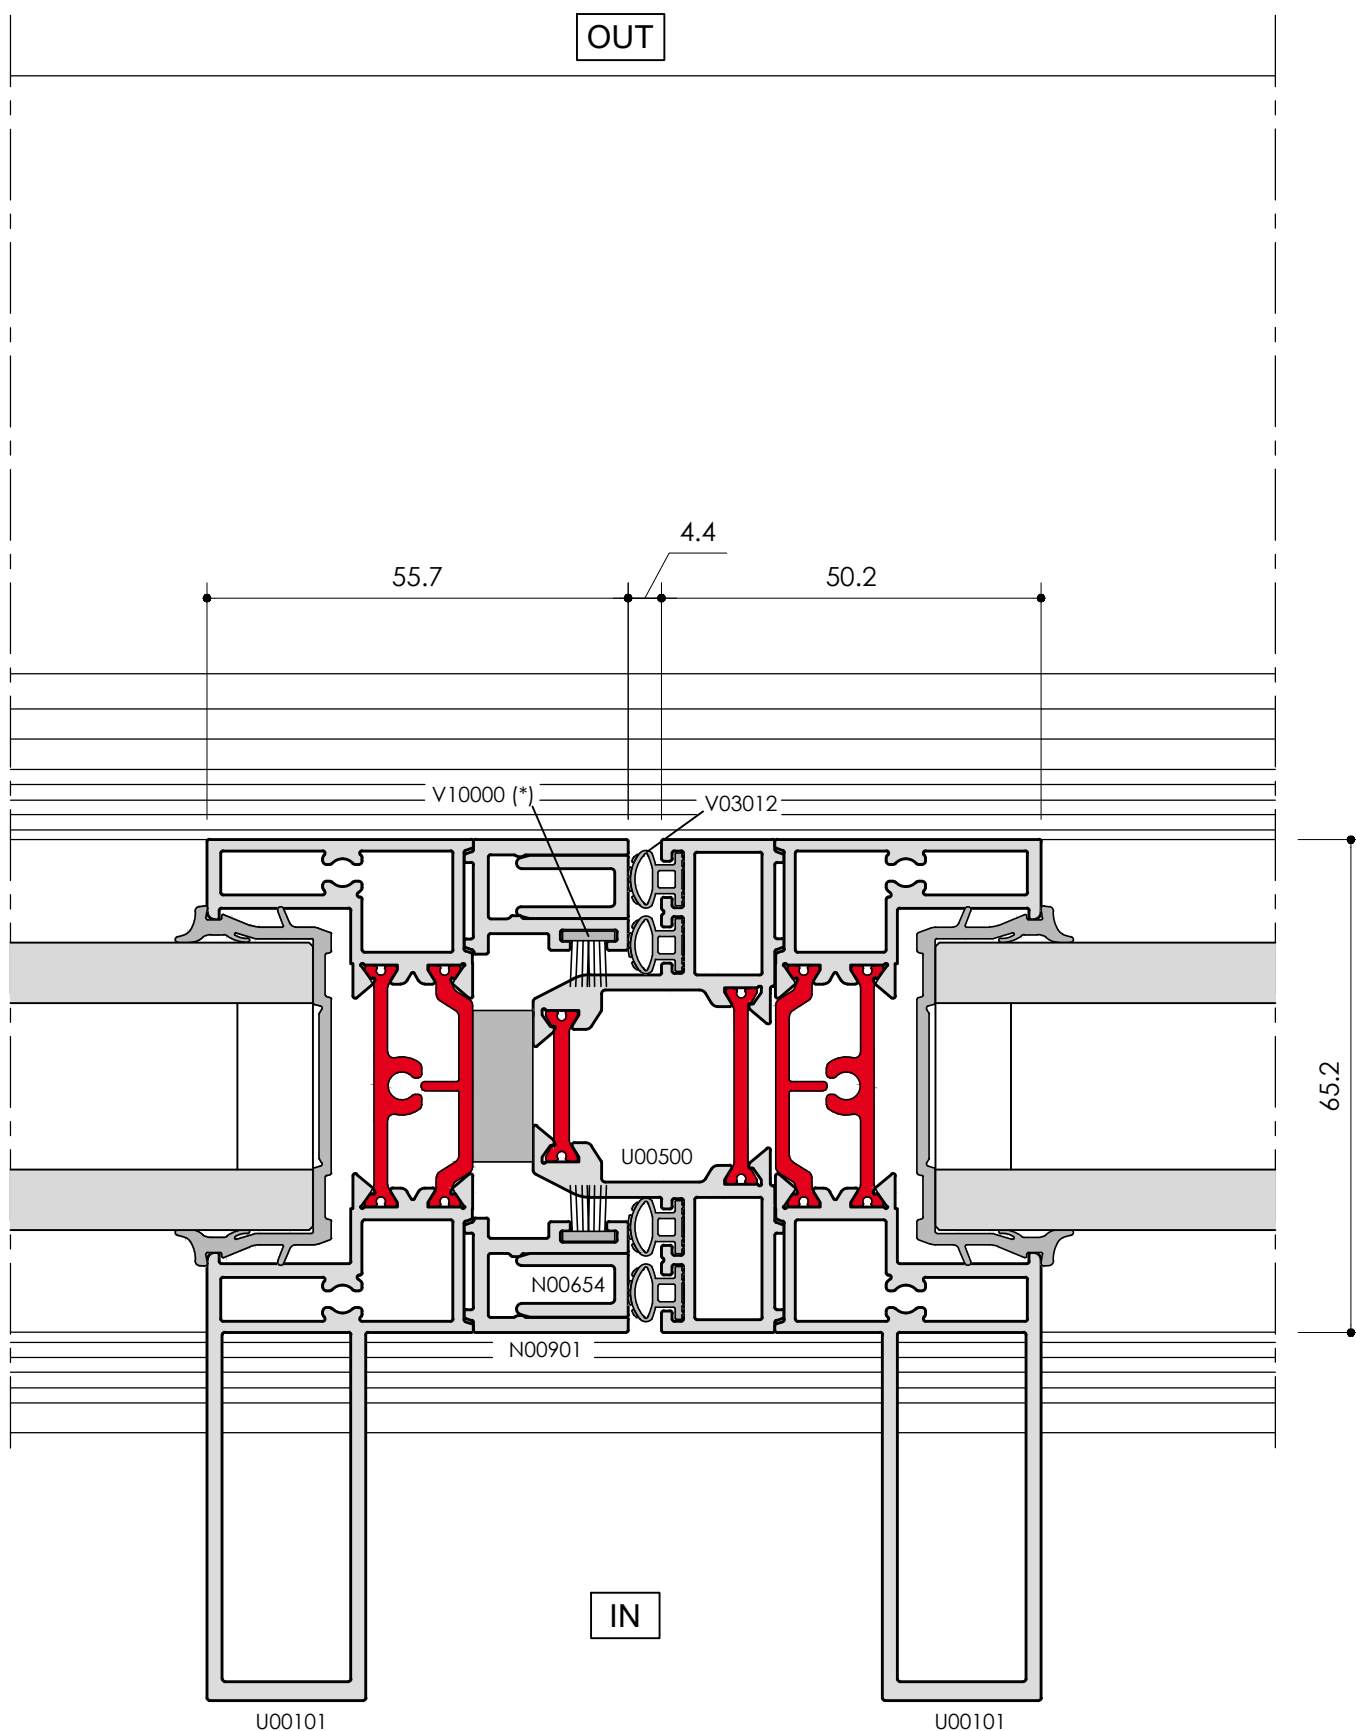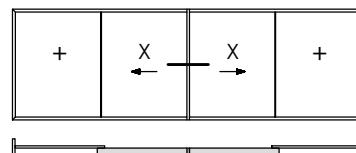SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936



N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA CHIUSA - ANGOLO CON VETRO FISSO

FLAT SILL DETAILS - FIXED GLASS CORNER SECTION

scala 3:4

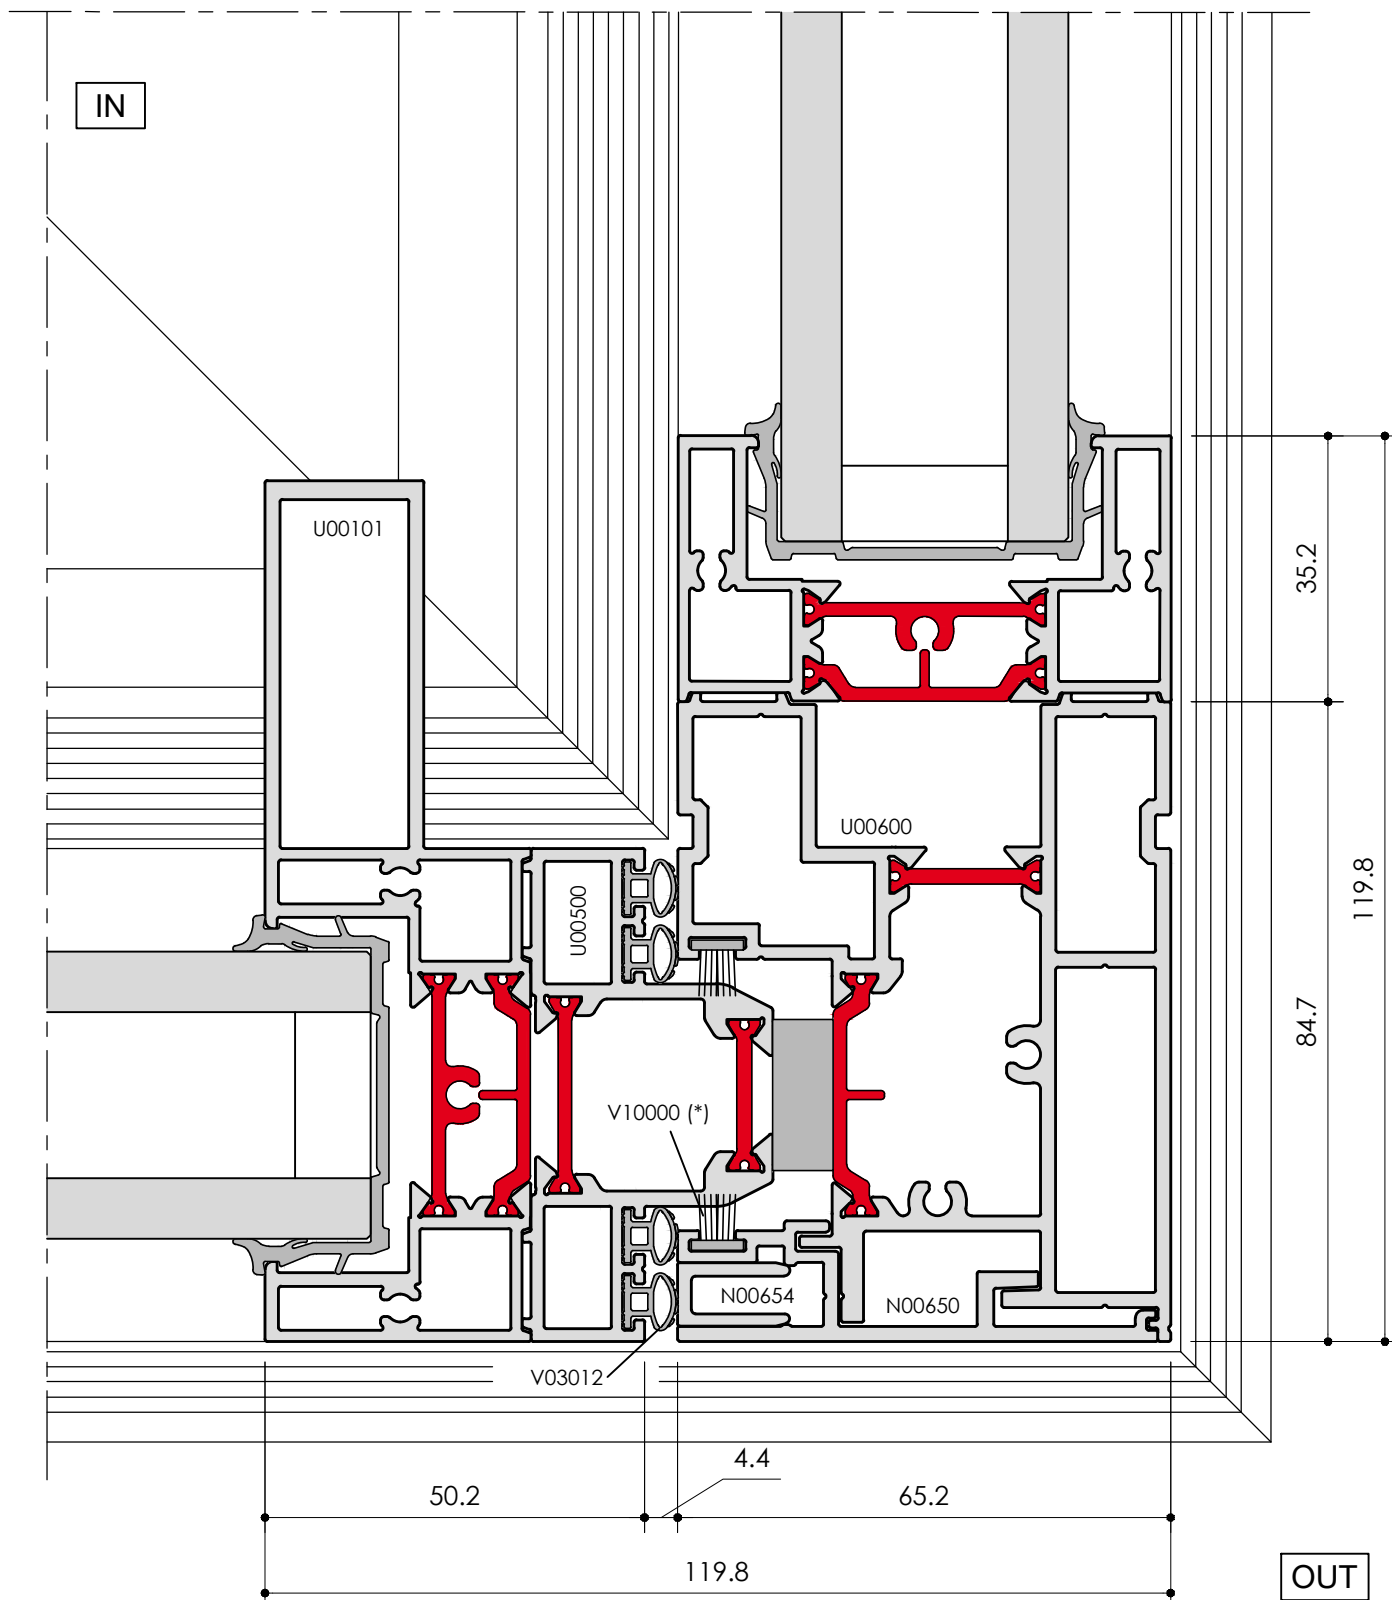SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

ALUK

© 2024 Aluk S.A. All rights reserved


INFINIUM

6.67

01.03.2024


► SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO TRE VIE FLAT SILL DETAILS -TOP SECTION WITH THREE TRACK

scala 3:4




SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

Sezione superiore, soluzione con soglia chiusa. I profili possono essere sostituiti con quelli della soluzione soglia aperta.
 Top section flat sill, the profiles can be replaced by the profiles available in standard sill solution.



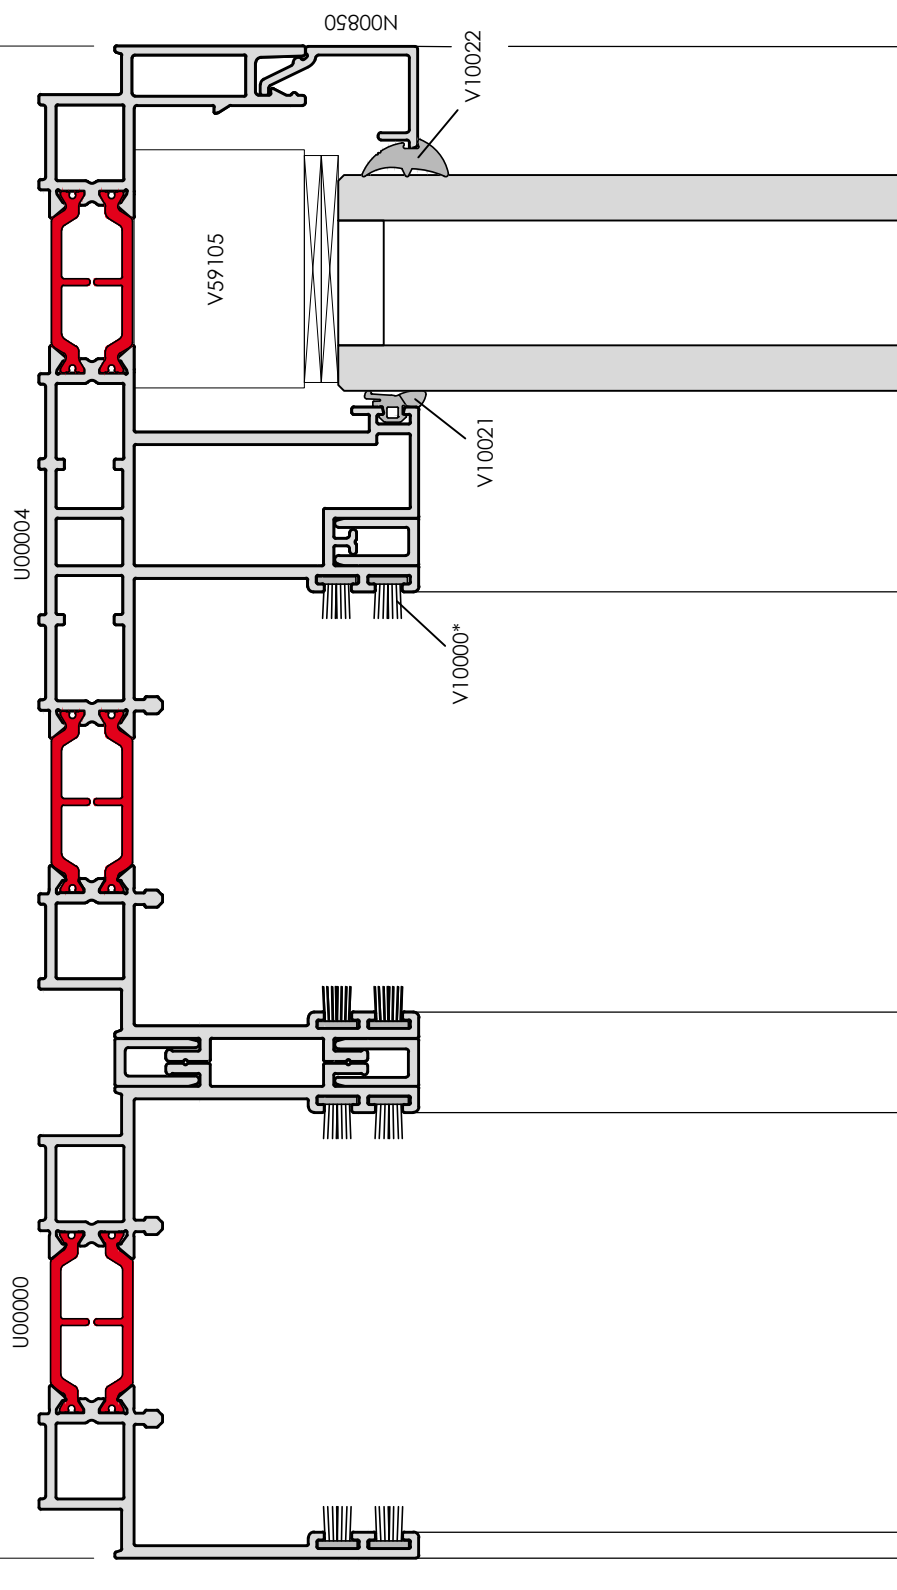
266.7




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO TRE VIE FLAT SILL DETAILS -TOP SECTION WITH THREE TRACK

scala 3:4



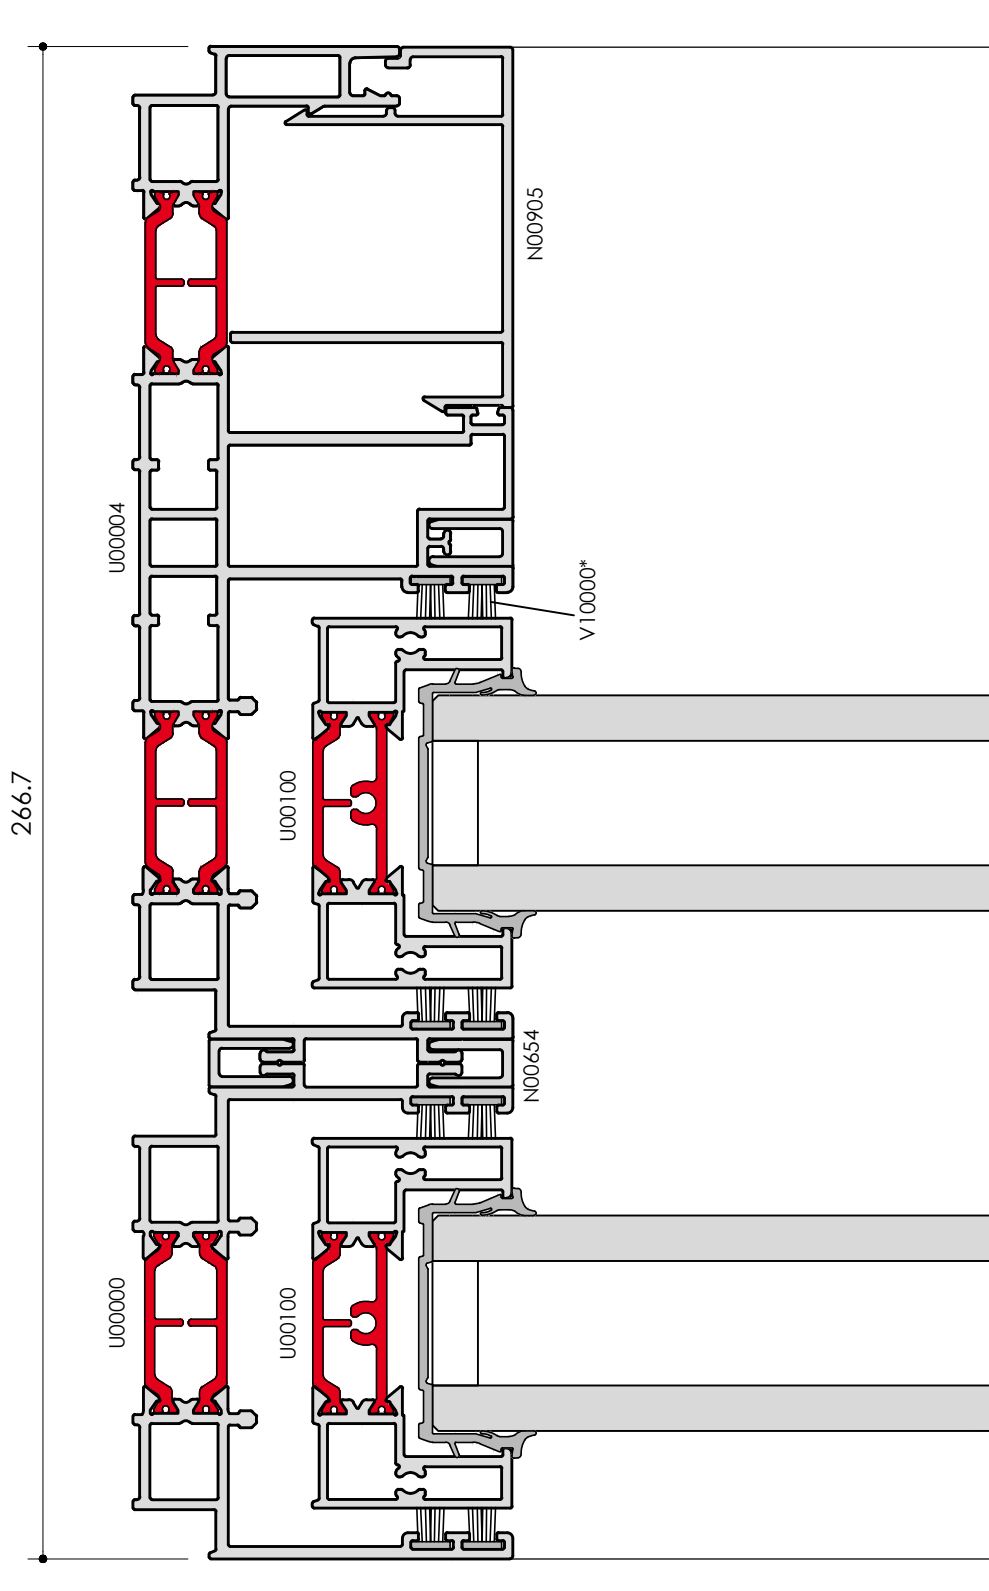SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



Sezione superiore, soluzione con soglia chiusa. I profili possono essere sostituiti con quelli della soluzione soglia aperta.
 Top section flat sill, the profiles can be replaced by the profiles available in standard sill solution.



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing


IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

SOGLIA CHIUSA - TRE VIE **FLAT SILL DETAILS - THREE TRACK**

scala 3:4



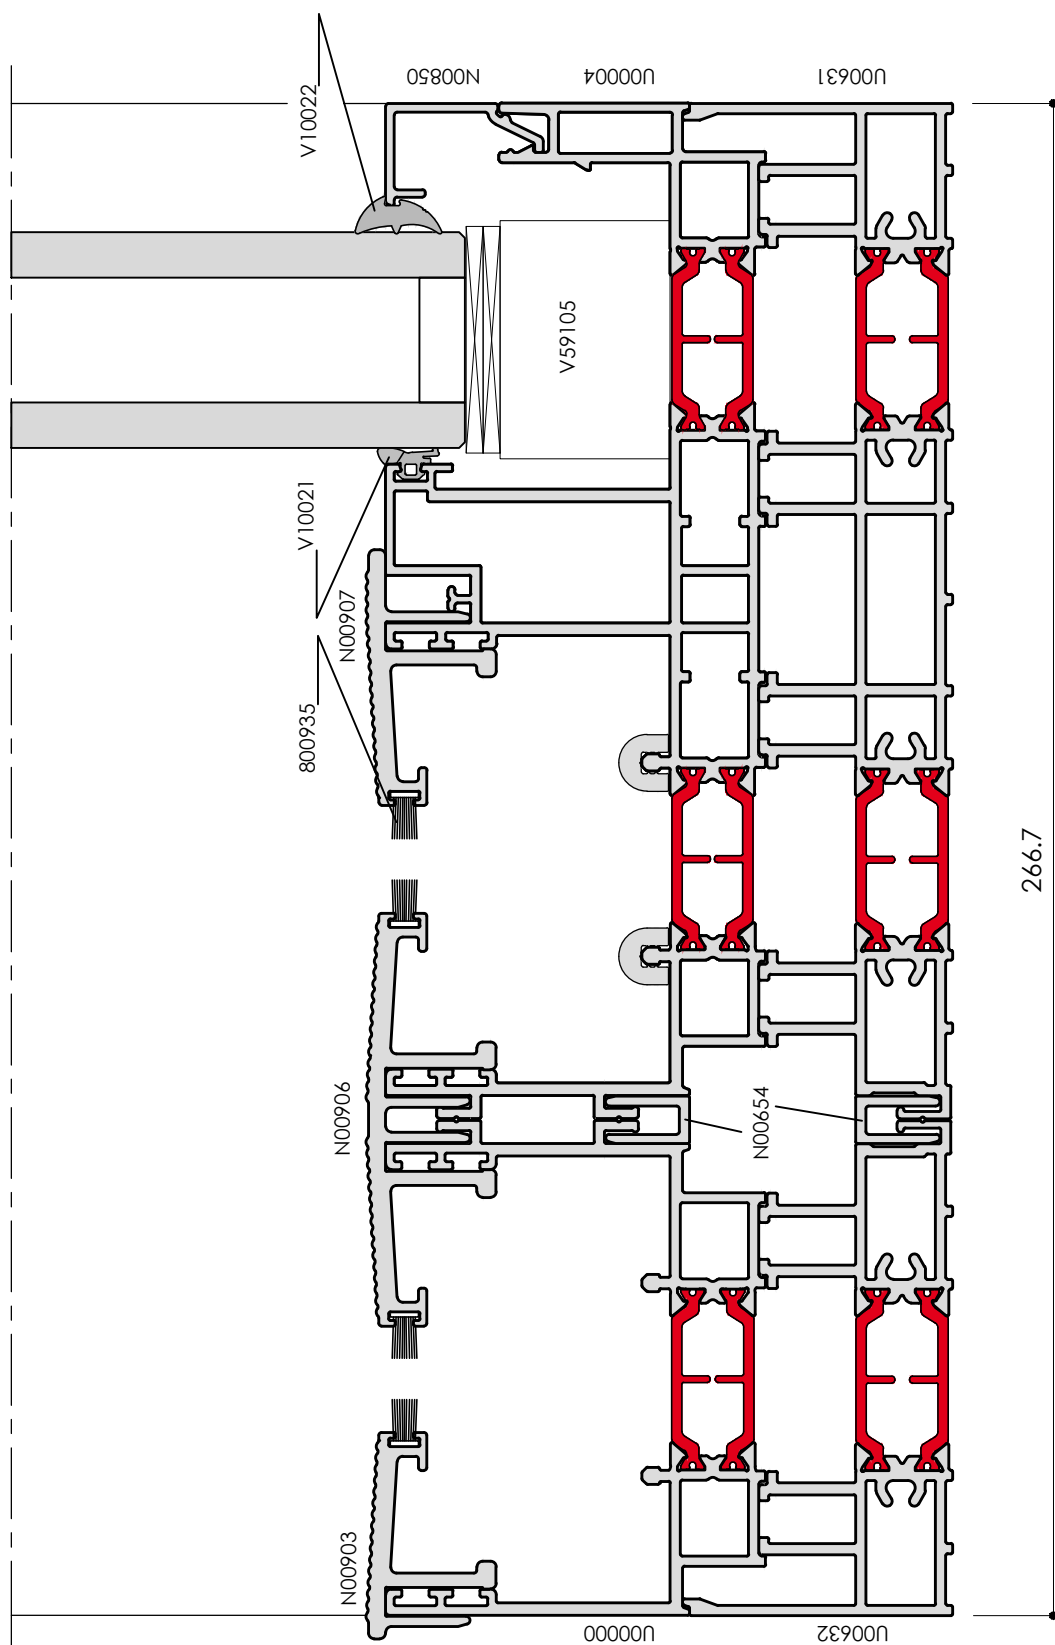
SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7


SOGLIA CHIUSA - TRE VIE **FLAT SILL DETAILS - THREE TRACK**

scala 3:4



SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

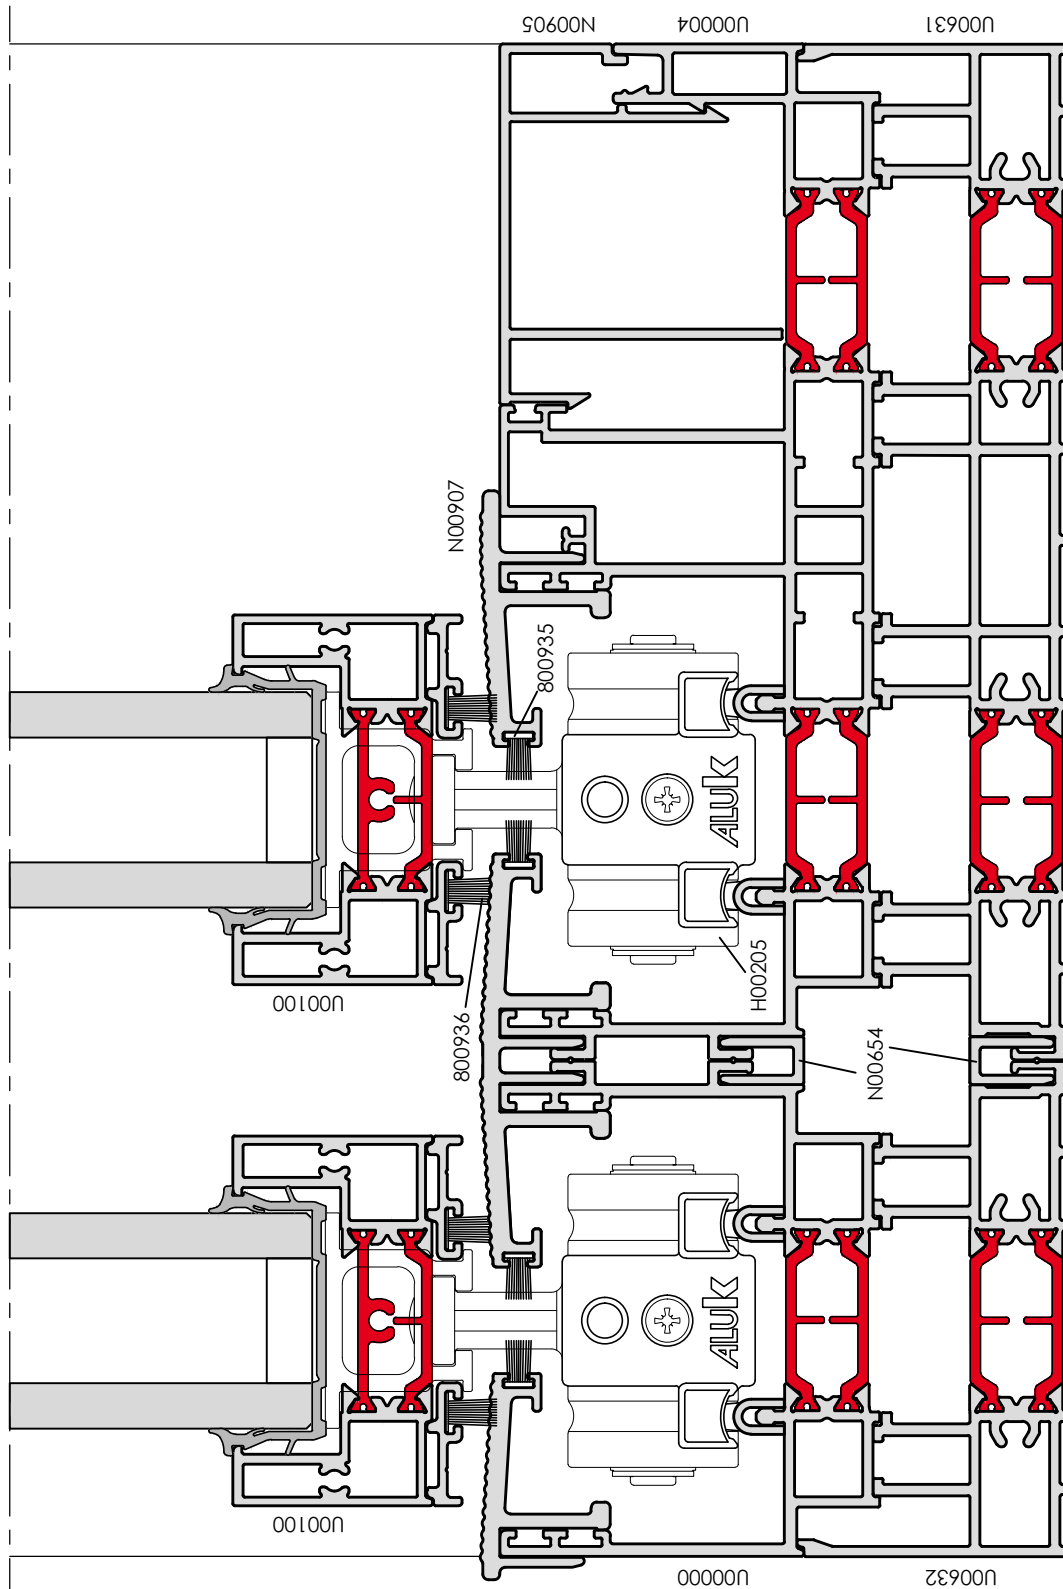IN ↔ OUT





266.7

N.B. Per ventilazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

➤ SOGLIA CHIUSA - VISTA LATERALE TRE VIE
 FLAT SILL DETAILS - LATERAL SECTION WITH THREE TRACK
 scala 3:4

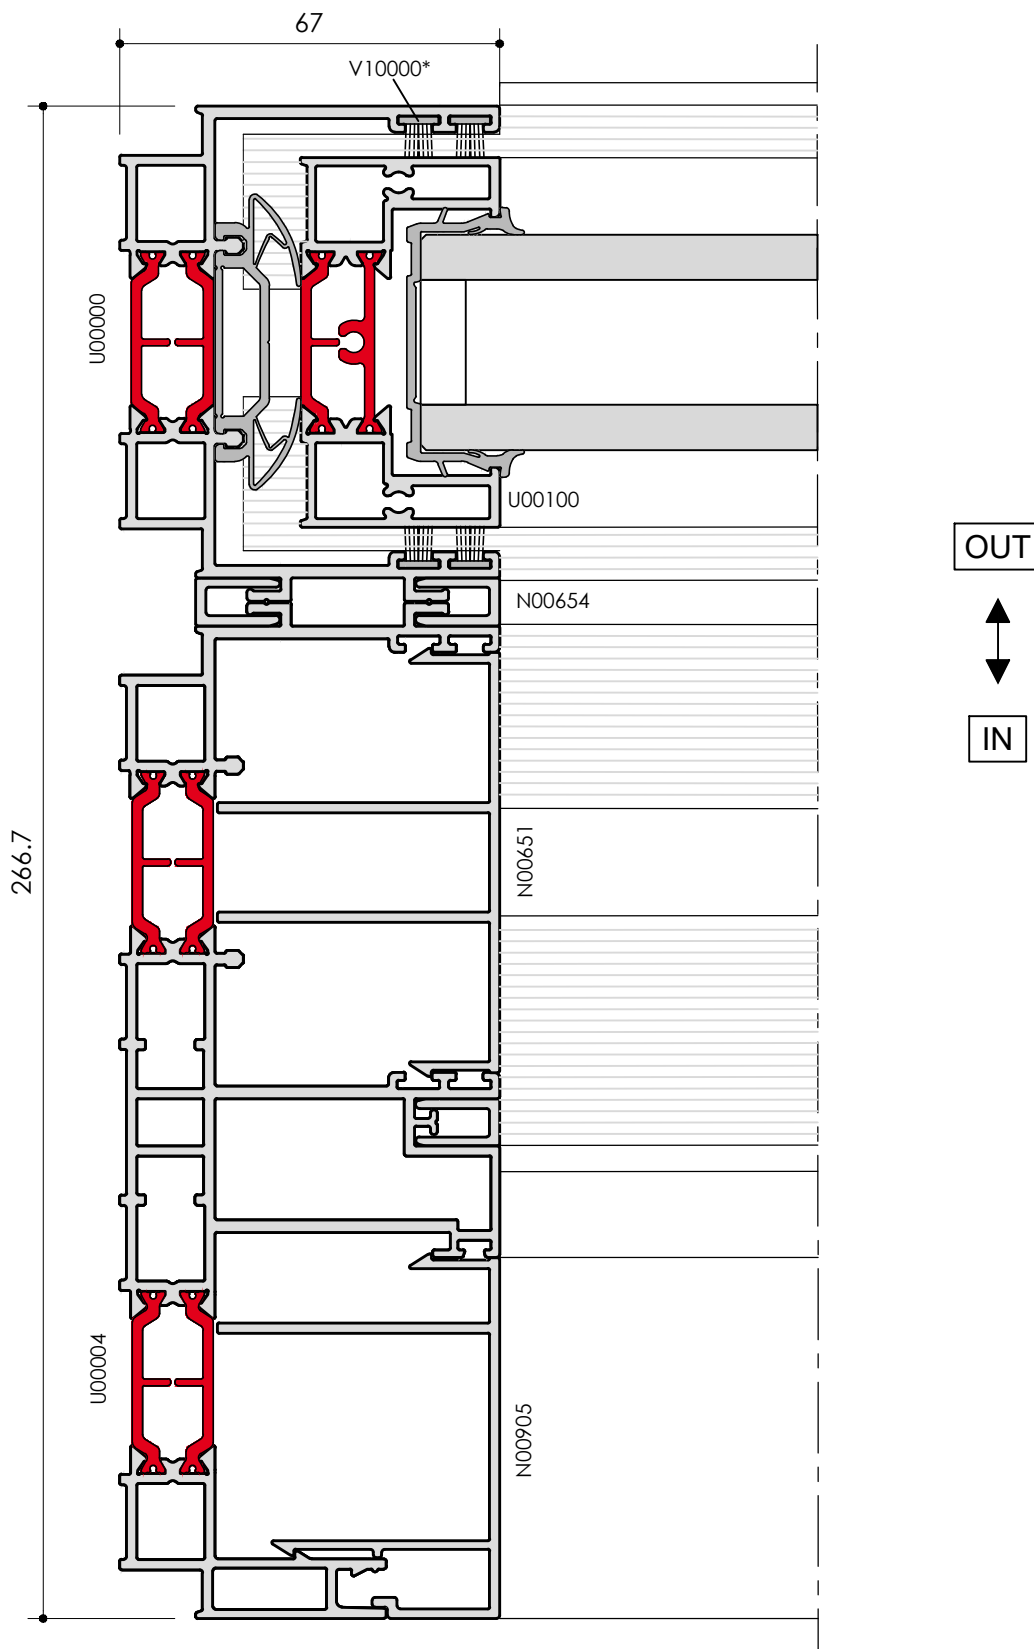SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

SOGLIA CHIUSA - MONTANTE CENTRALE TRE VIE **FLAT SILL DETAILS - INTERLOCK SECTION**

scala 3:4

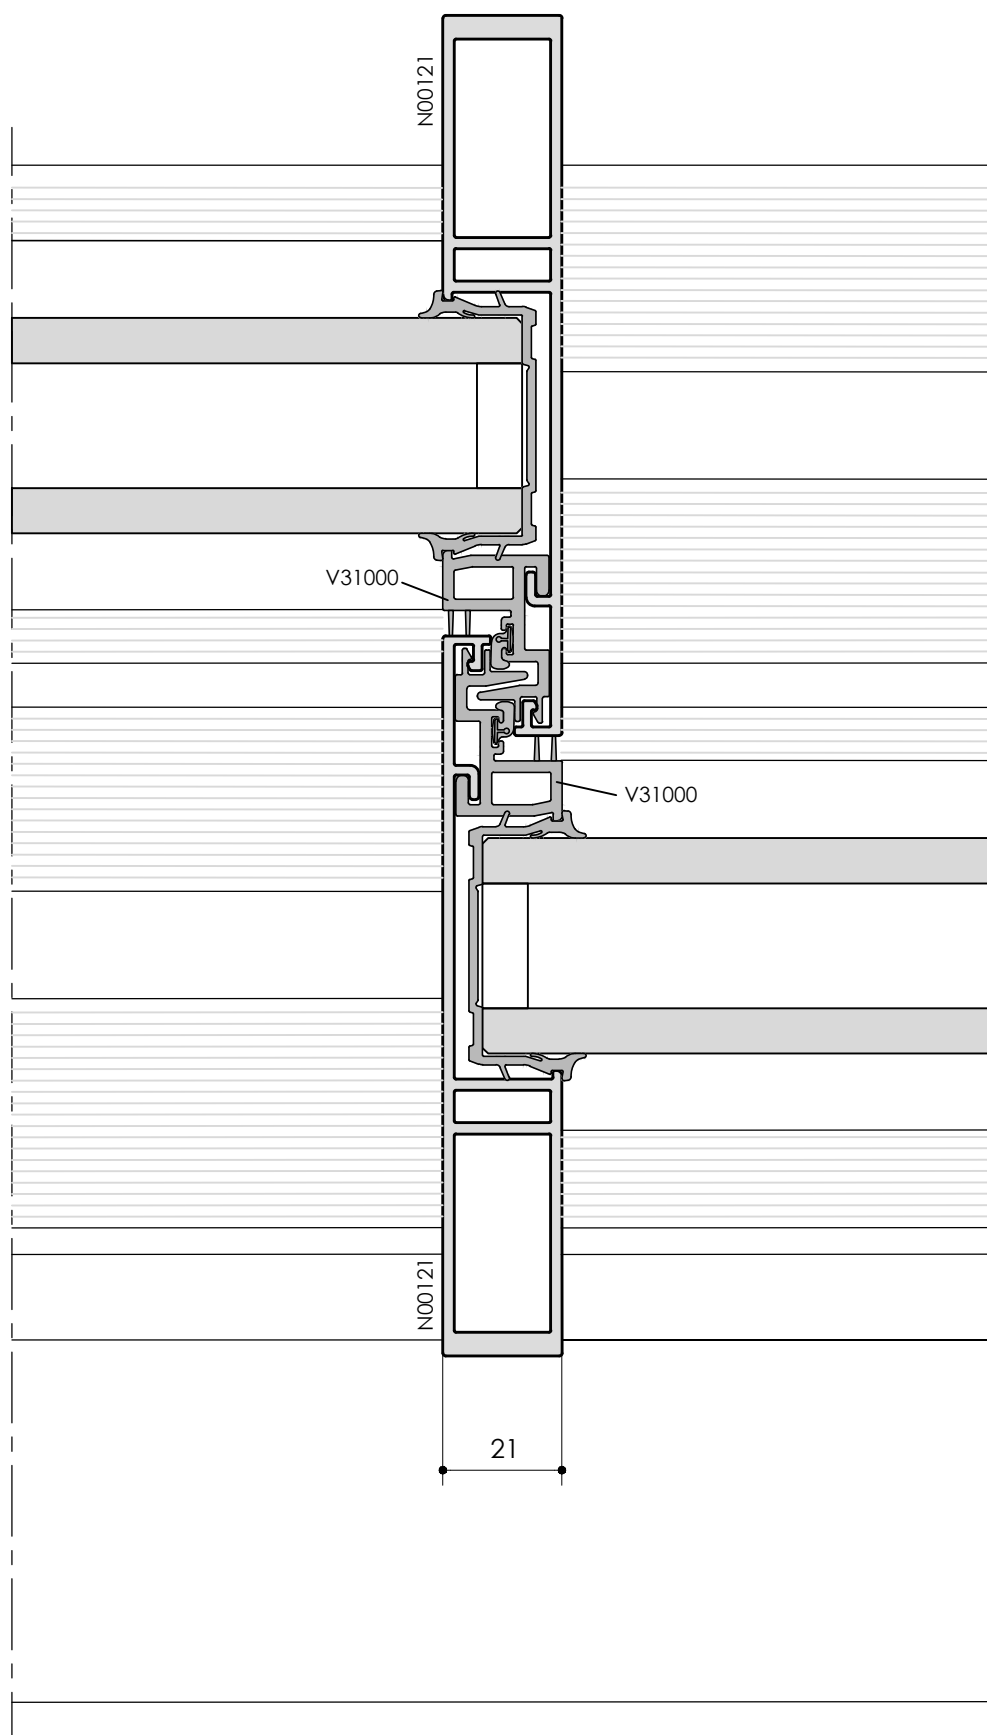SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

ALUK

© 2024 AluK S.A. All rights reserved

INFINIUM

6.73




01.03.2024

NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

➤ SOGLIA CHIUSA - MONTANTE CENTRALE TRE VIE FLAT SILL DETAILS - INTERLOCK SECTION

scala 3:4

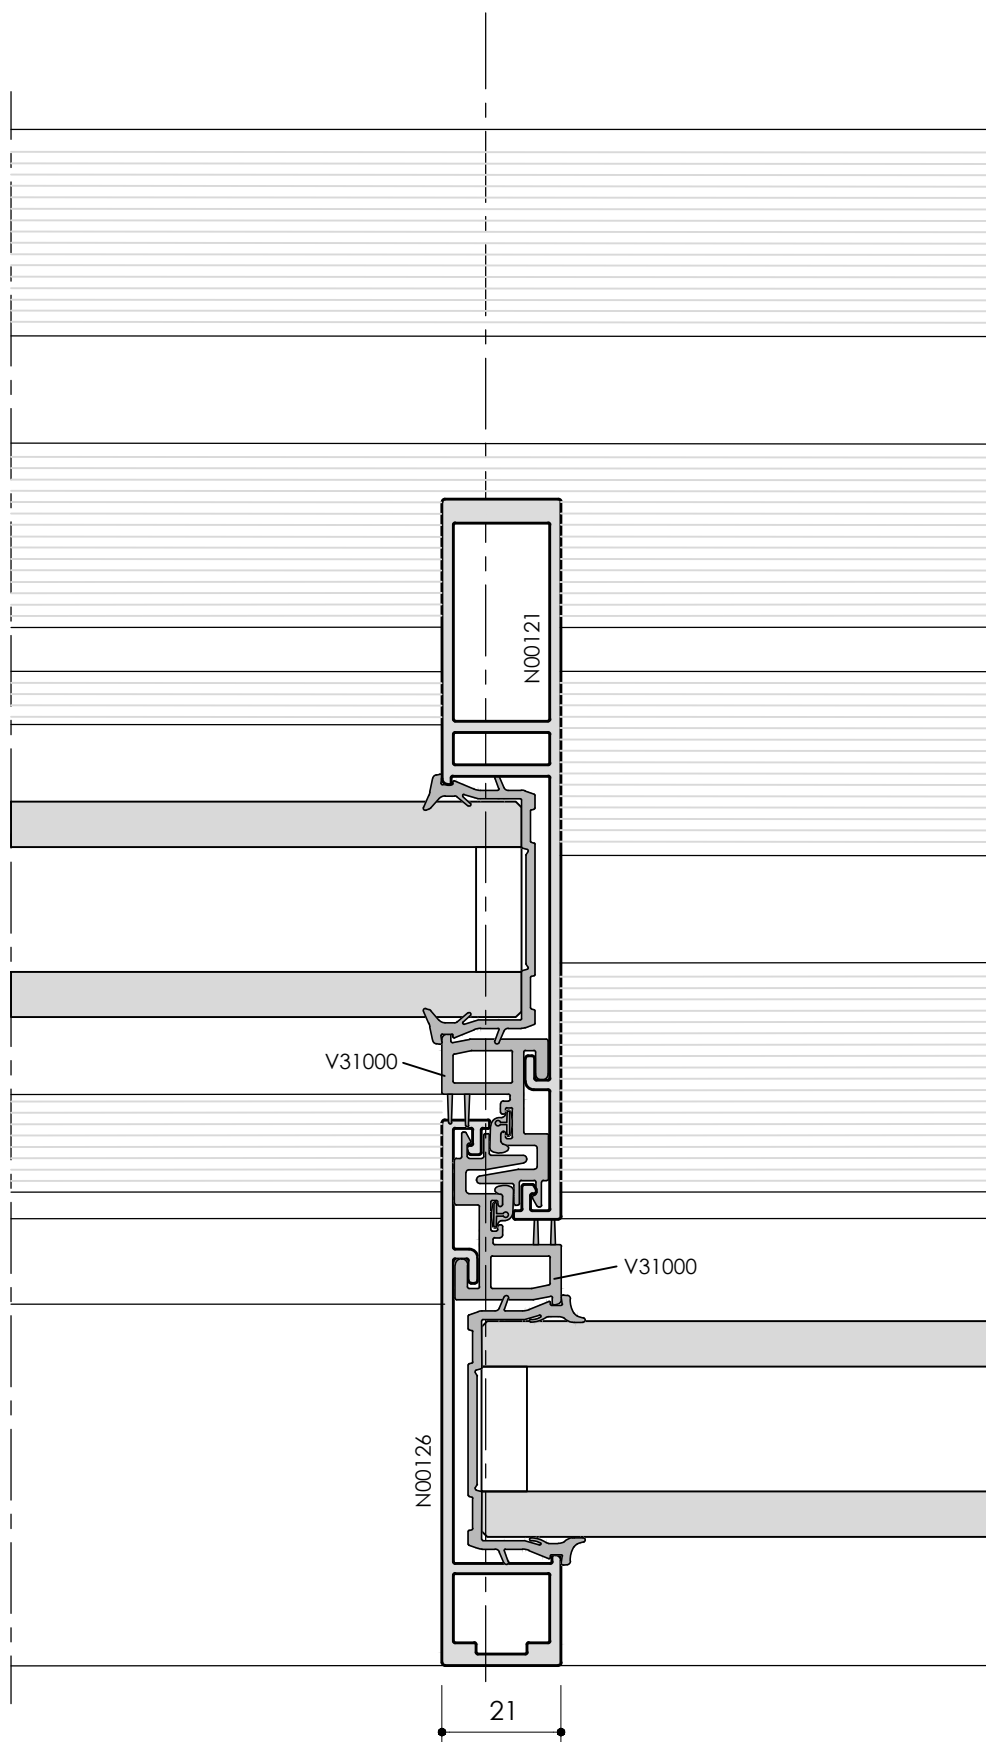SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

SOGLIA CHIUSA - VISTA LATERALE TRE VIE **FLAT SILL DETAILS - LATERAL SECTION WITH THREE TRACK**

scala 3:4

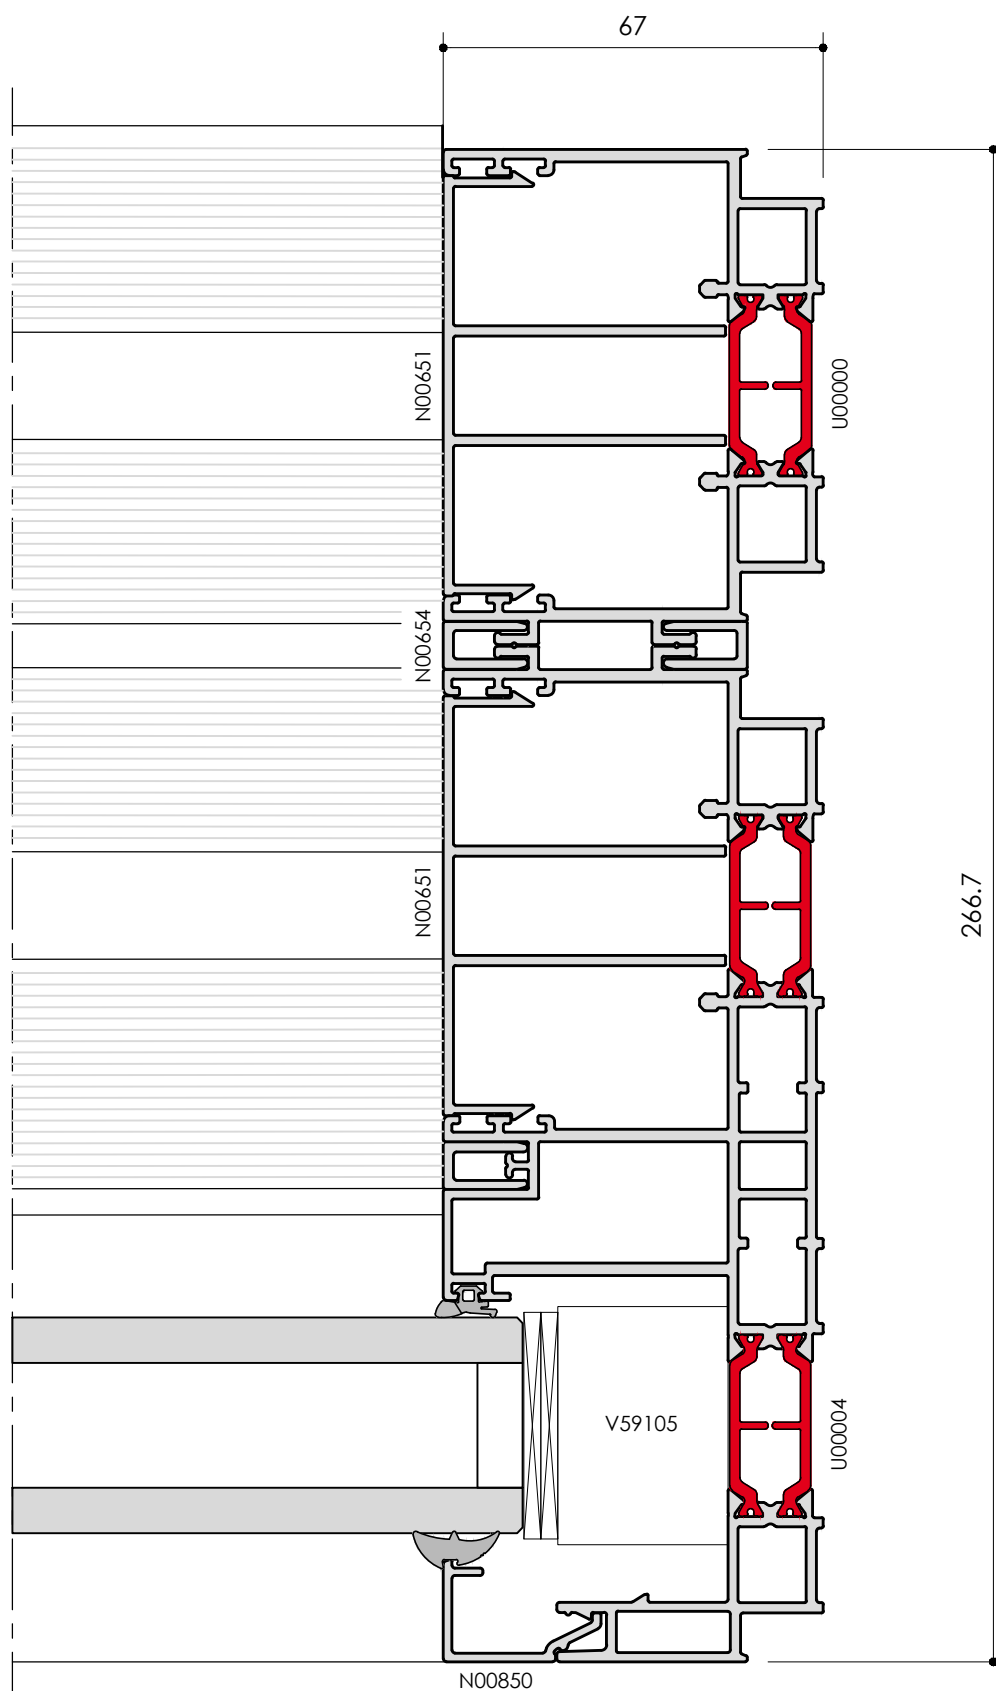SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA - SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 38 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 38 mm glazing

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7


SOGLIA CHIUSA
VETRO 52 mm

*FLAT SILL
52 mm GLAZING*


Section 6.4

► SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO CON VETRO DA 38 mm FLAT SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing

scala 1:1



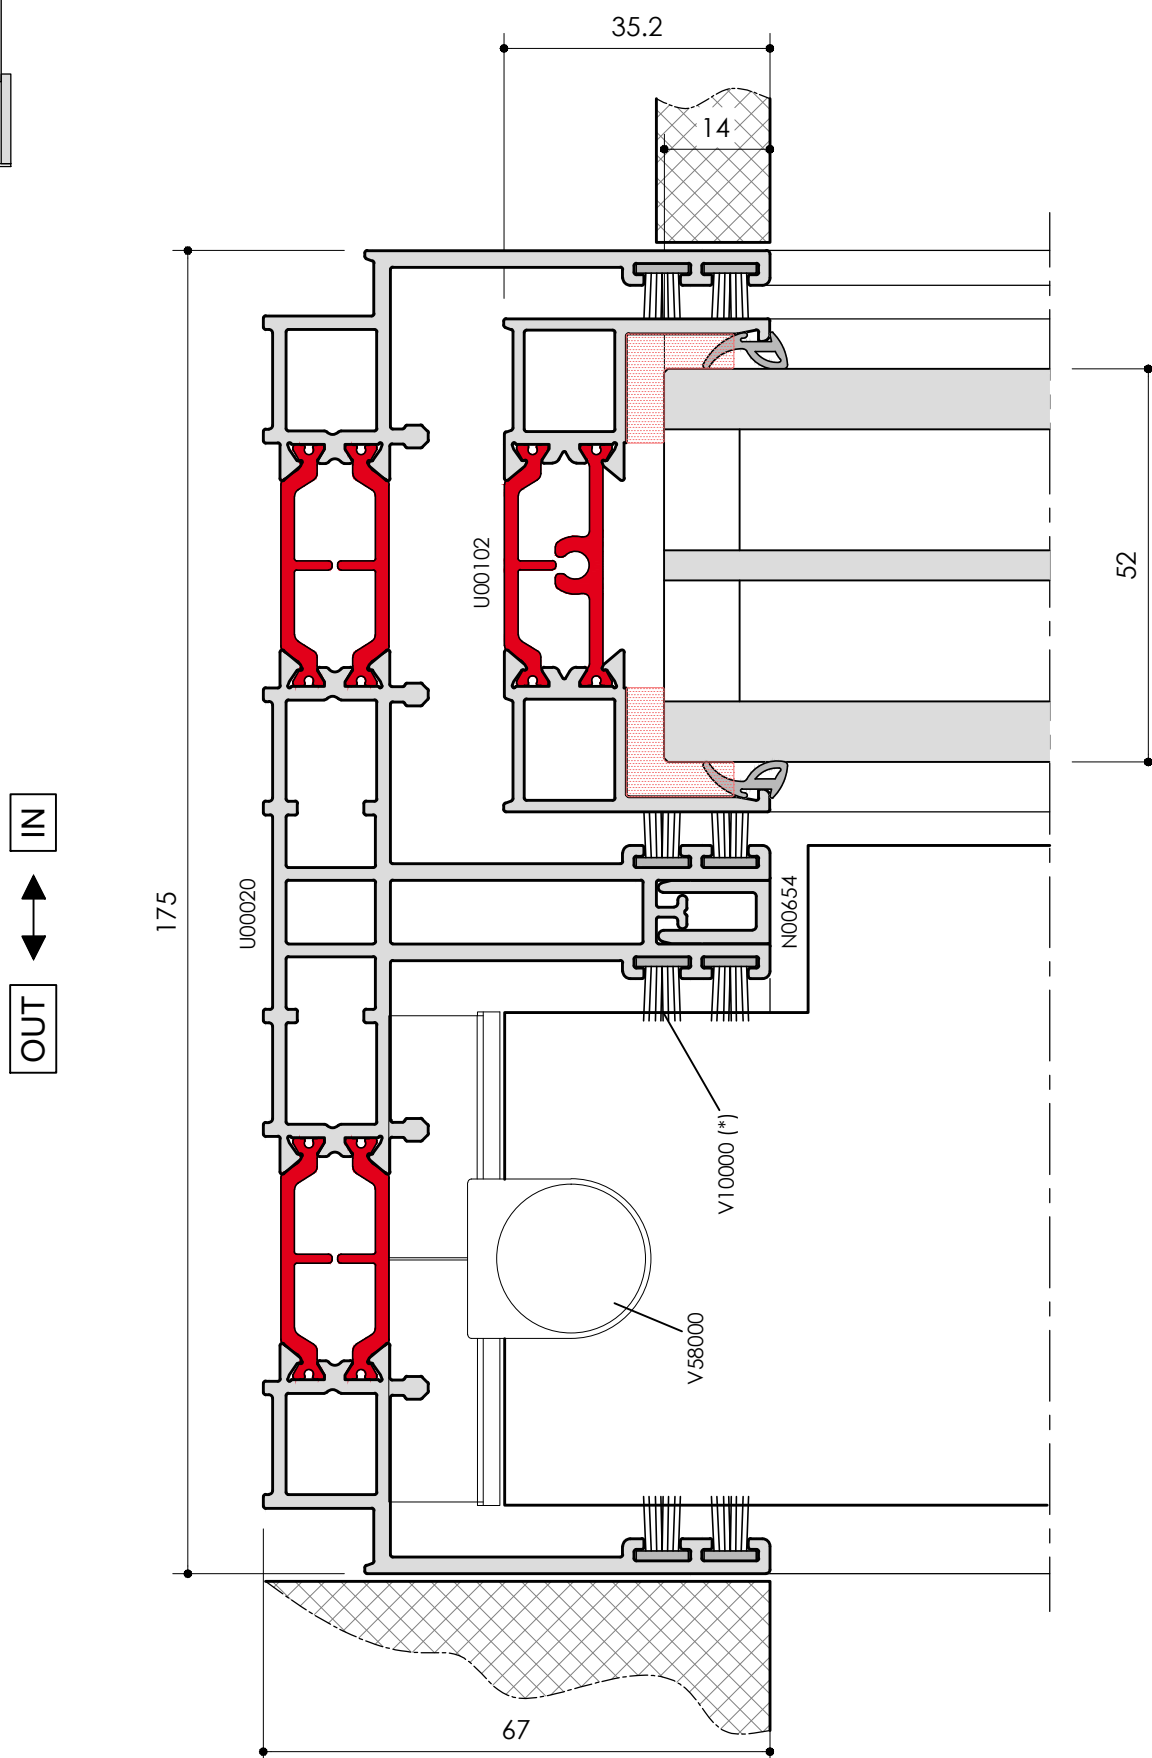Sezione superiore, soluzione con soglia chiusa. I profili possono essere sostituiti con quelli della soluzione soglia aperta.
 Top section flat sill, the profiles can be replaced by the profiles available in standard sill solution.




N.B. Per vetrature consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

➤ SOGLIA CHIUSA - TRAVERSO CON VETRO DA 38 mm FLAT SILL DETAILS - TOP SECTION with 38 mm glazing

scala 1:1



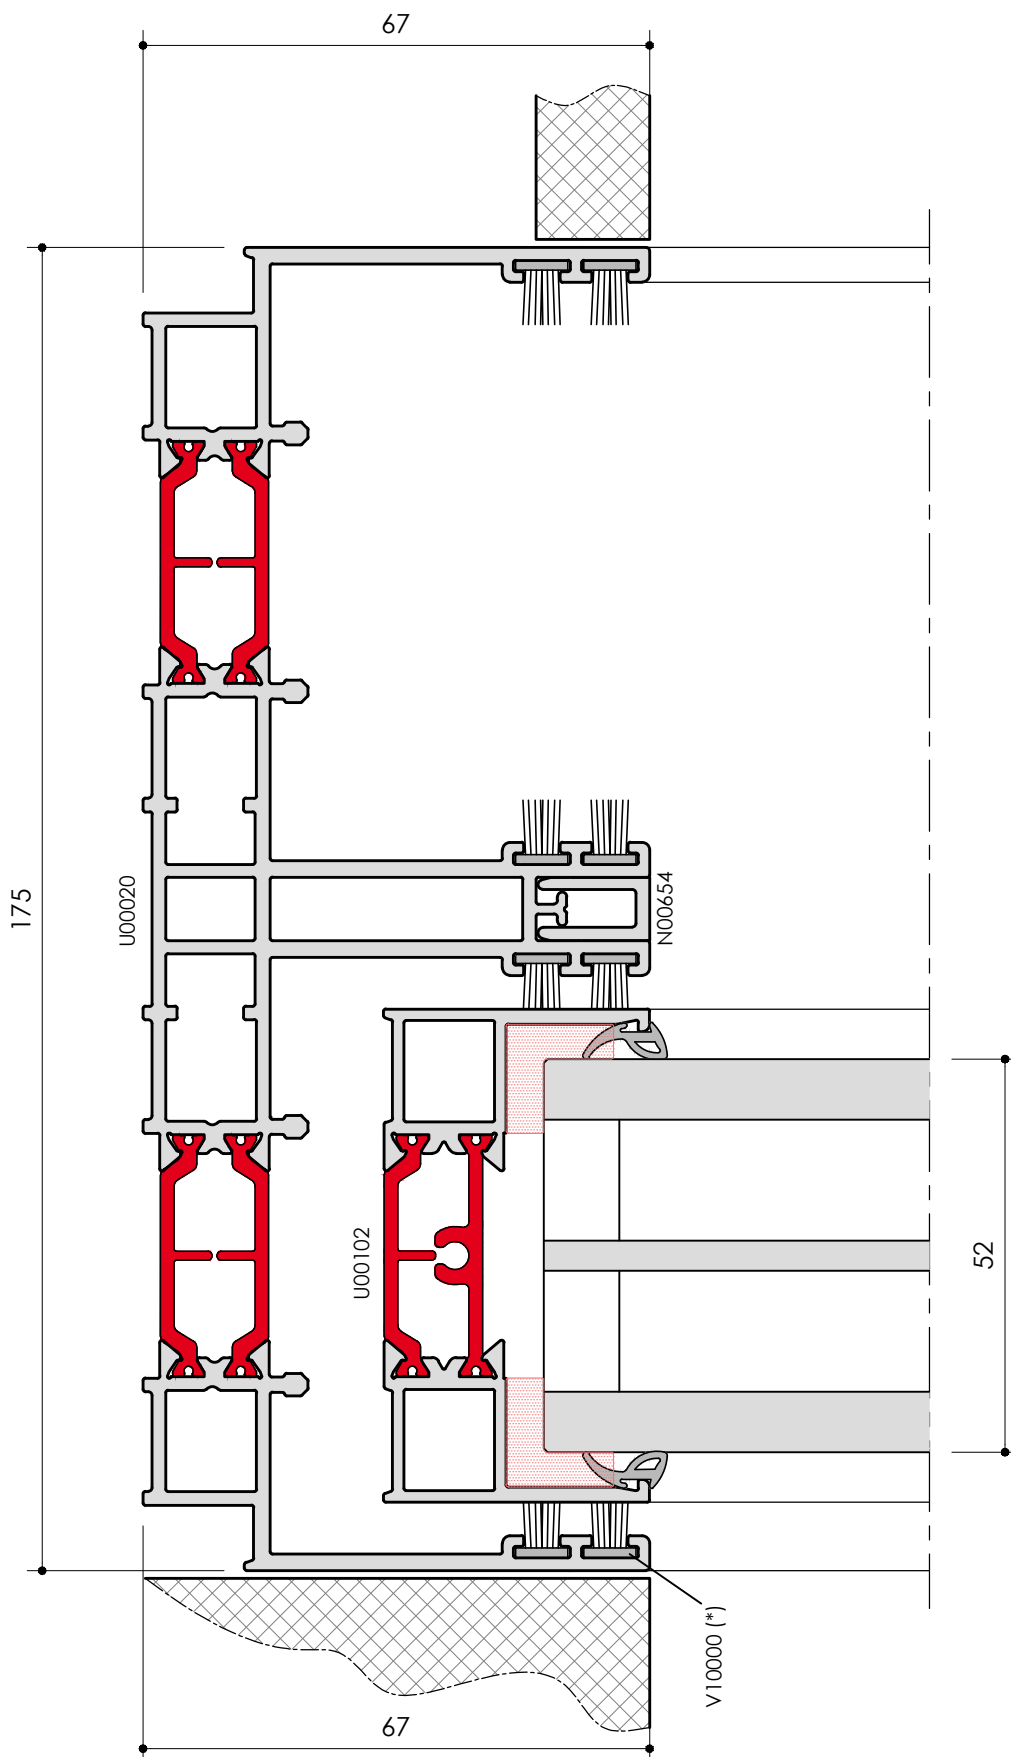Sezione superiore, soluzione con soglia chiusa. I profili possono essere sostituiti con quelli della soluzione soglia aperta.
 Top section flat sill, the profiles can be replaced by the profiles available in standard sill solution.




N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7


IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 52 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 52 mm glazing


➤ SOGLIA CHIUSA con vetro 52 mm
 FLAT SILL DETAILS with 52 mm glazing
 scala 3:4




IN ↔ OUT

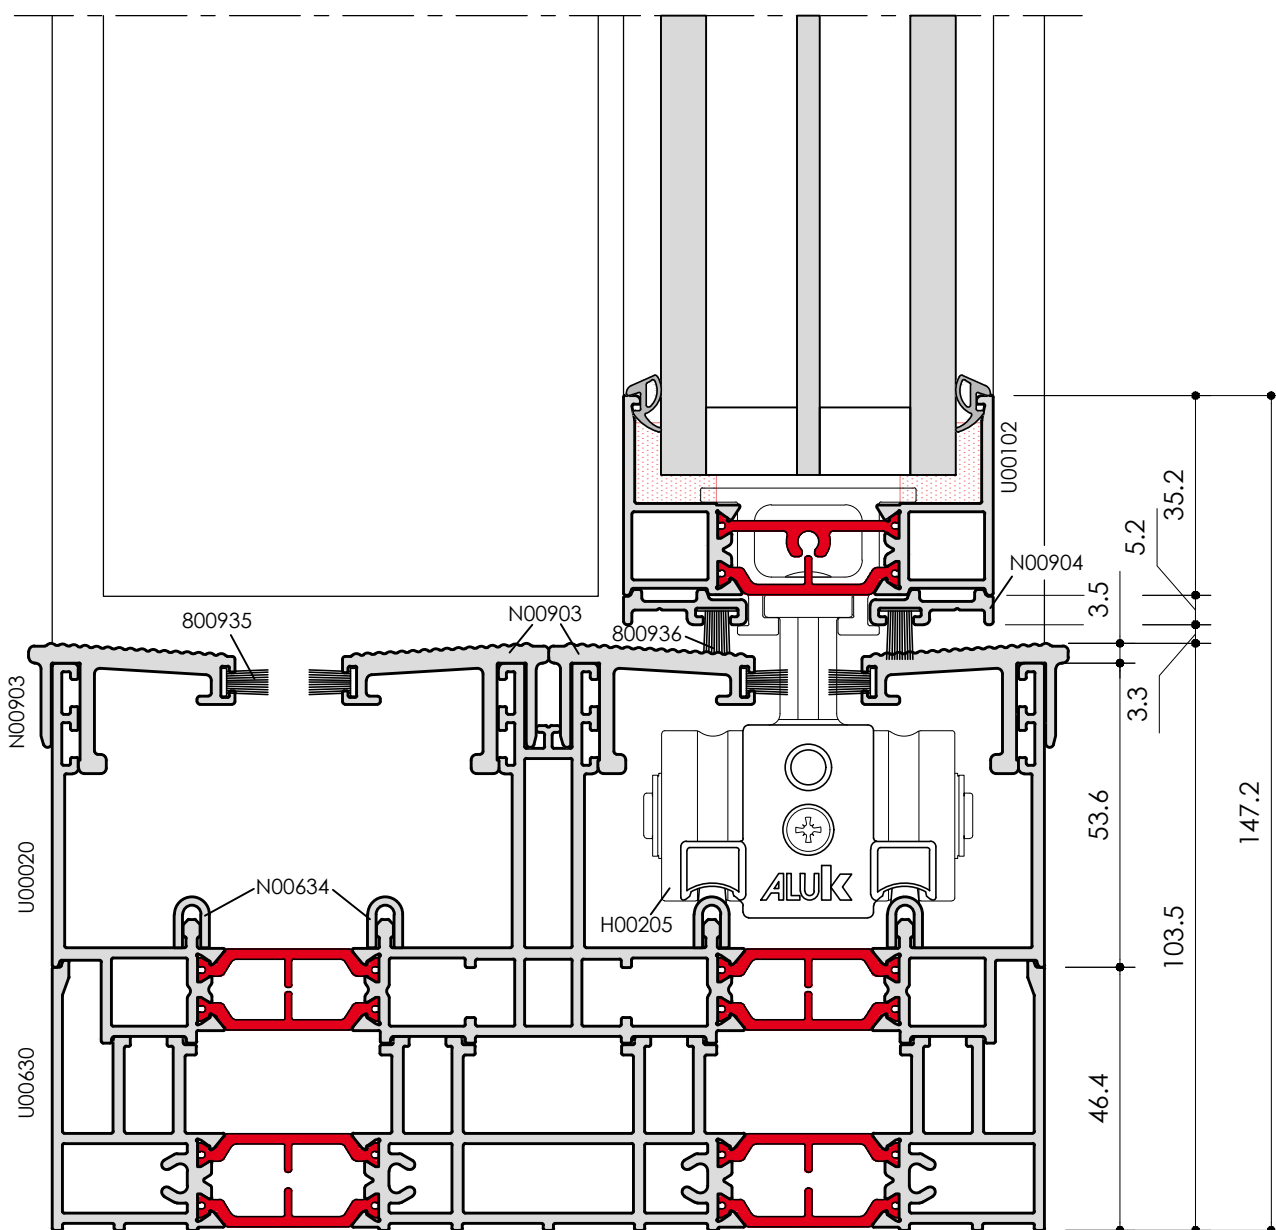

➤ SOGLIA CHIUSA con vetro 52 mm
 FLAT SILL DETAILS with 52 mm glazing
 scala 3:4





IN ↔ OUT

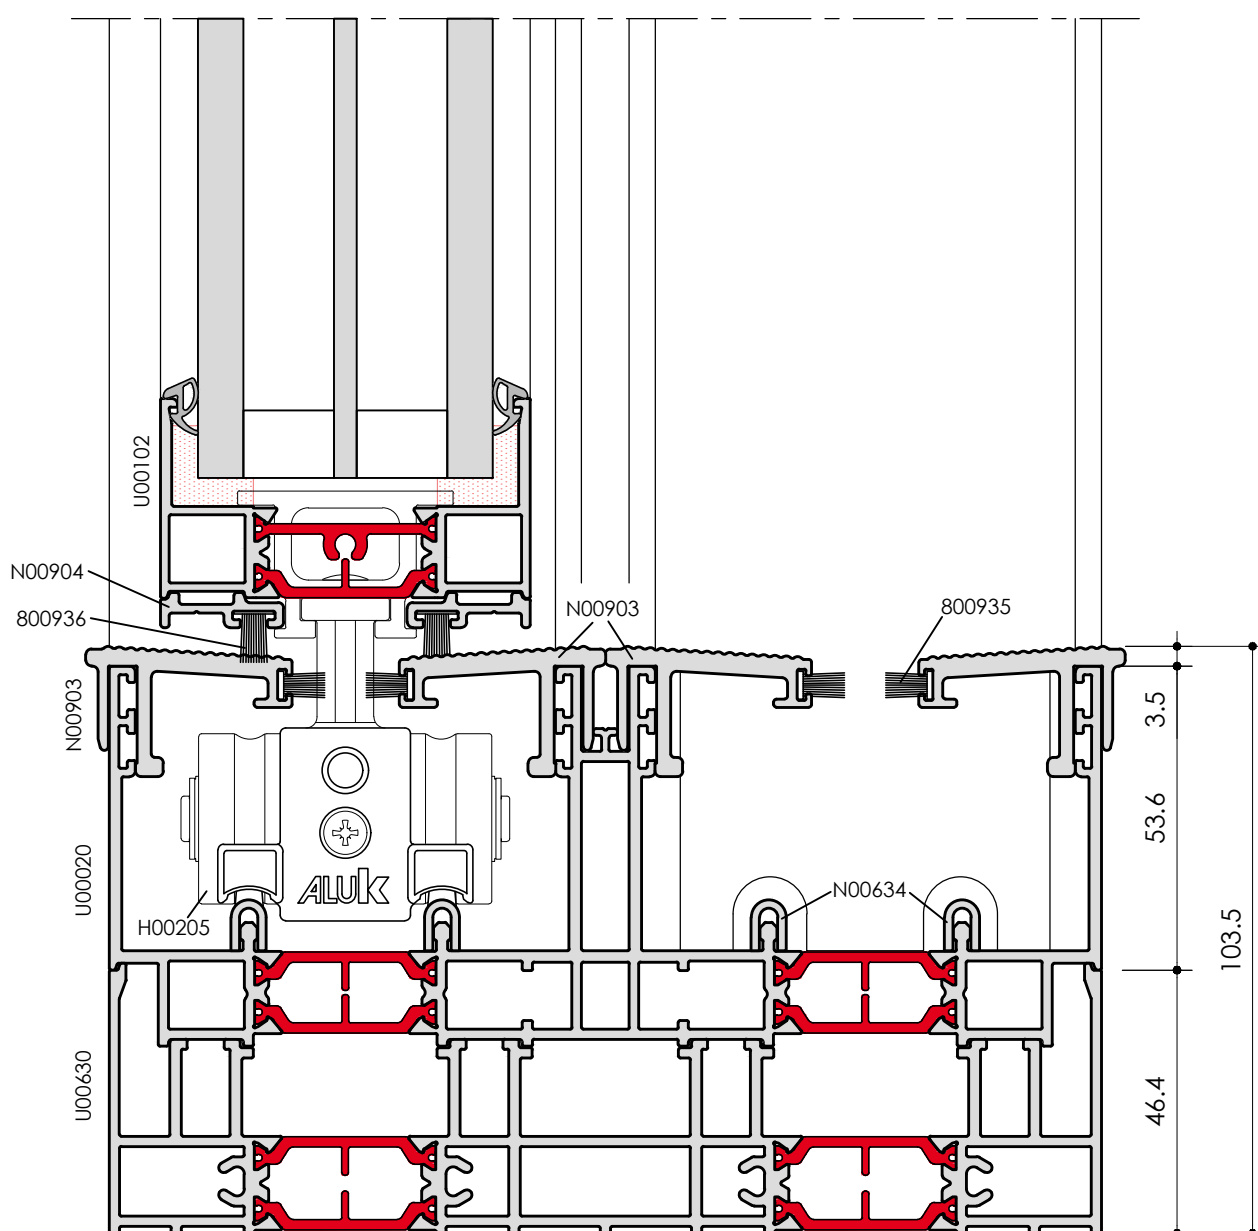

NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 52 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 52 mm glazing

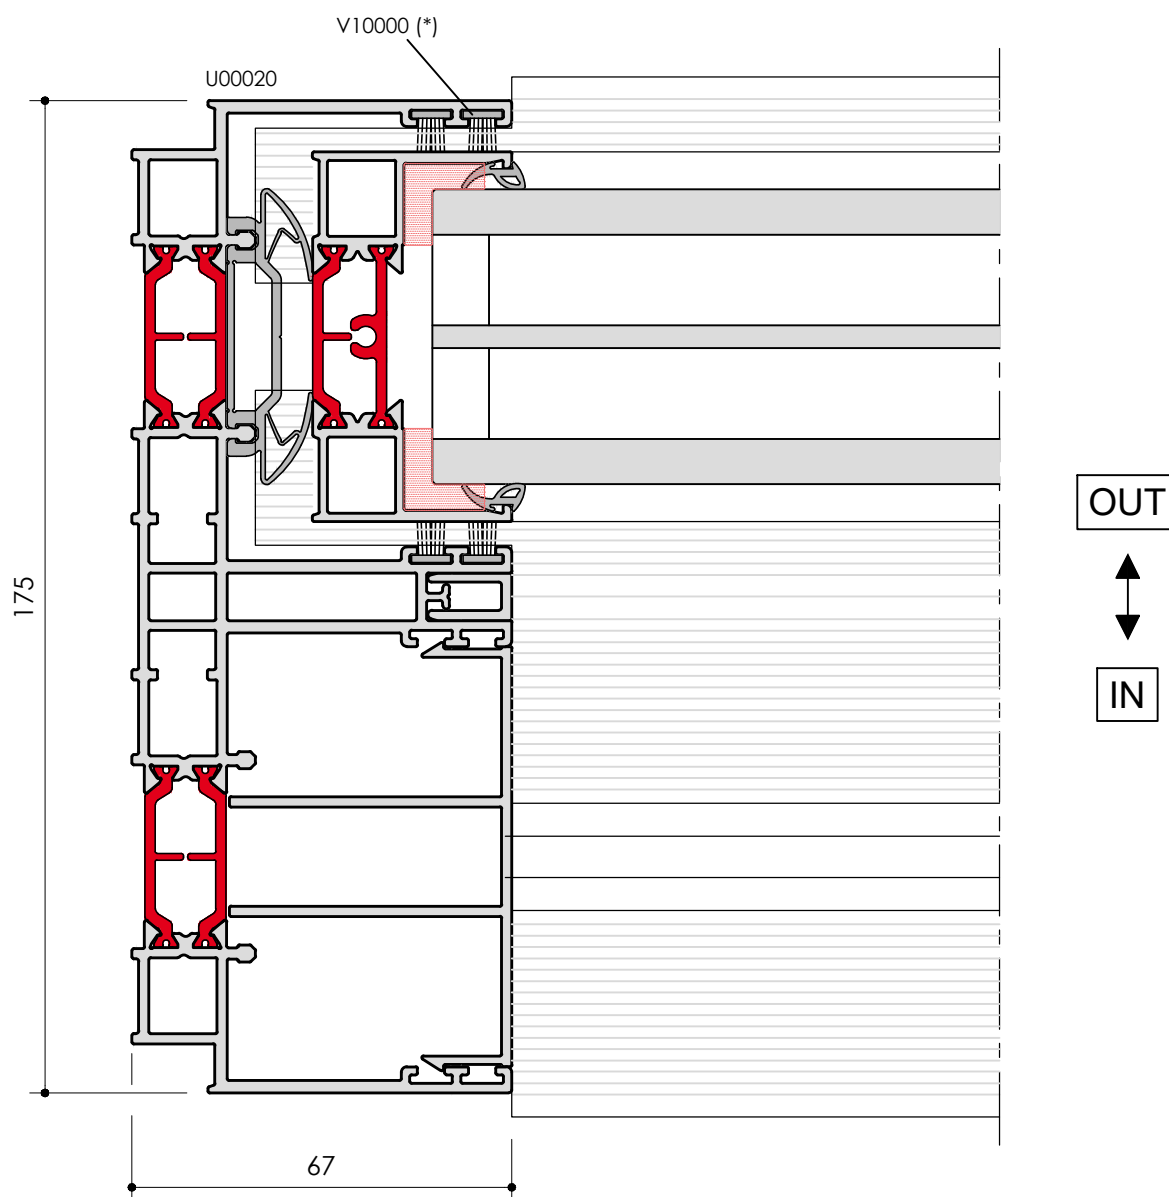

➤ SOGLIA CHIUSA - VISTA LATERALE con vetro 52 mm
 FLAT SILL DETAILS - LATERAL SECTION with 52 mm glazing
 scala 3:4



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

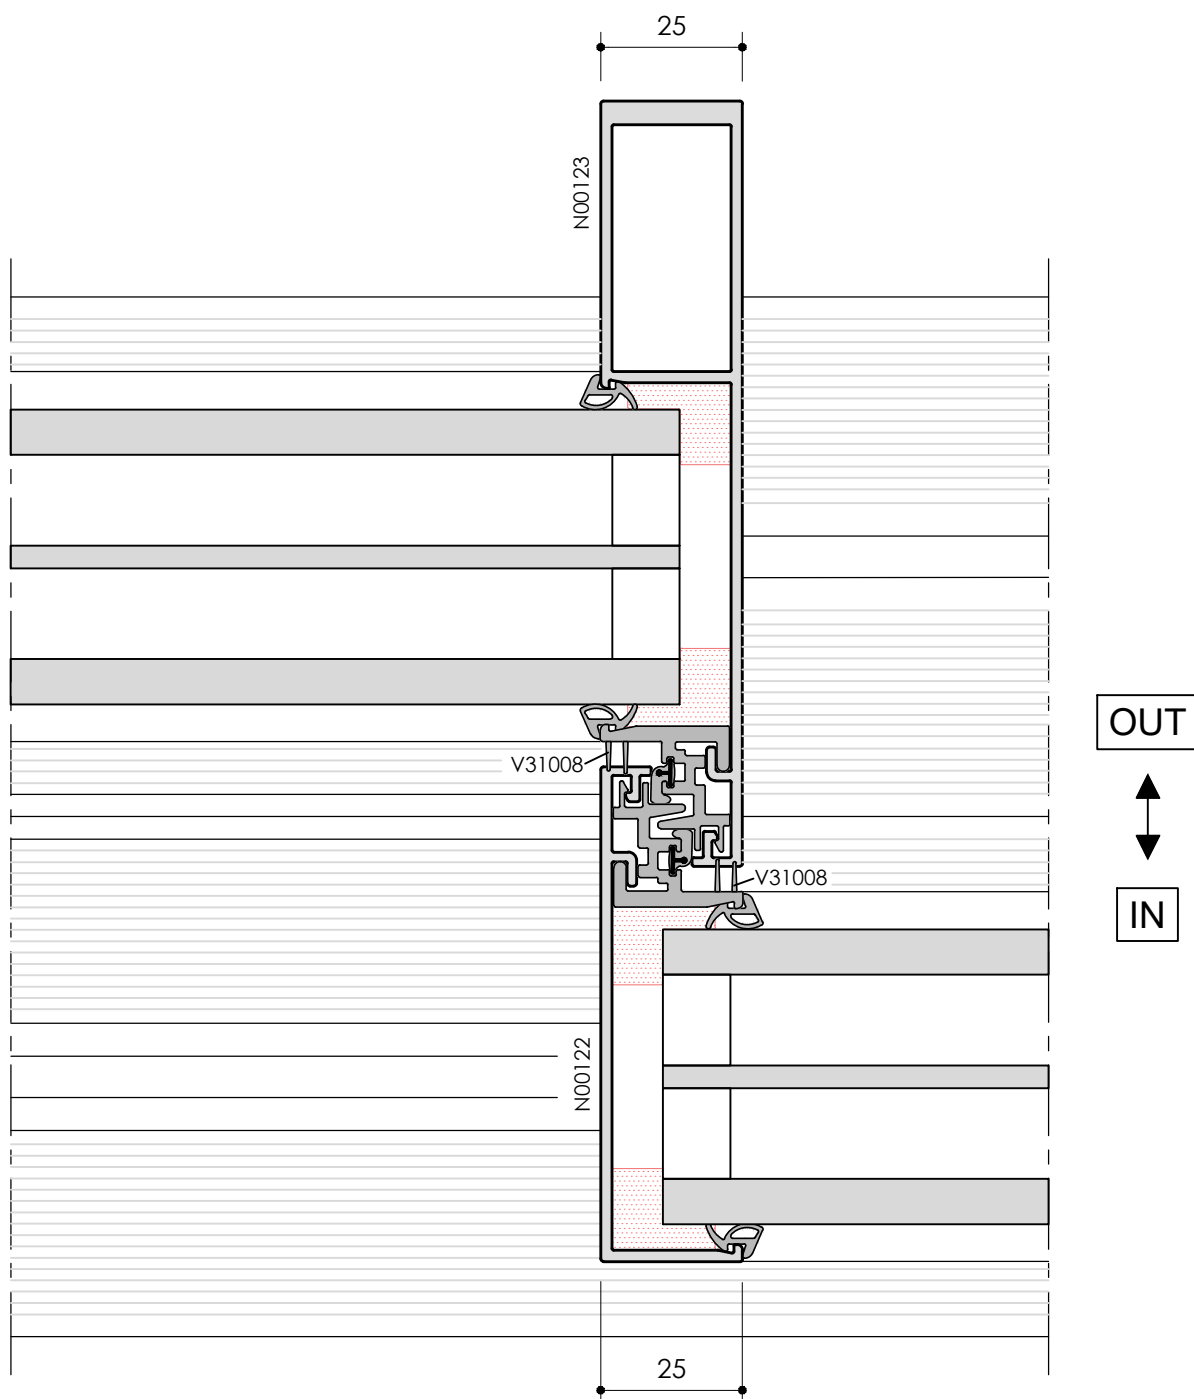

➤ SOGLIA CHIUSA - VISTA LATERALE con vetro 52 mm
 FLAT SILL DETAILS - LATERAL SECTION with 52 mm glazing
 scala 3:4



NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 52 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 52 mm glazing



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

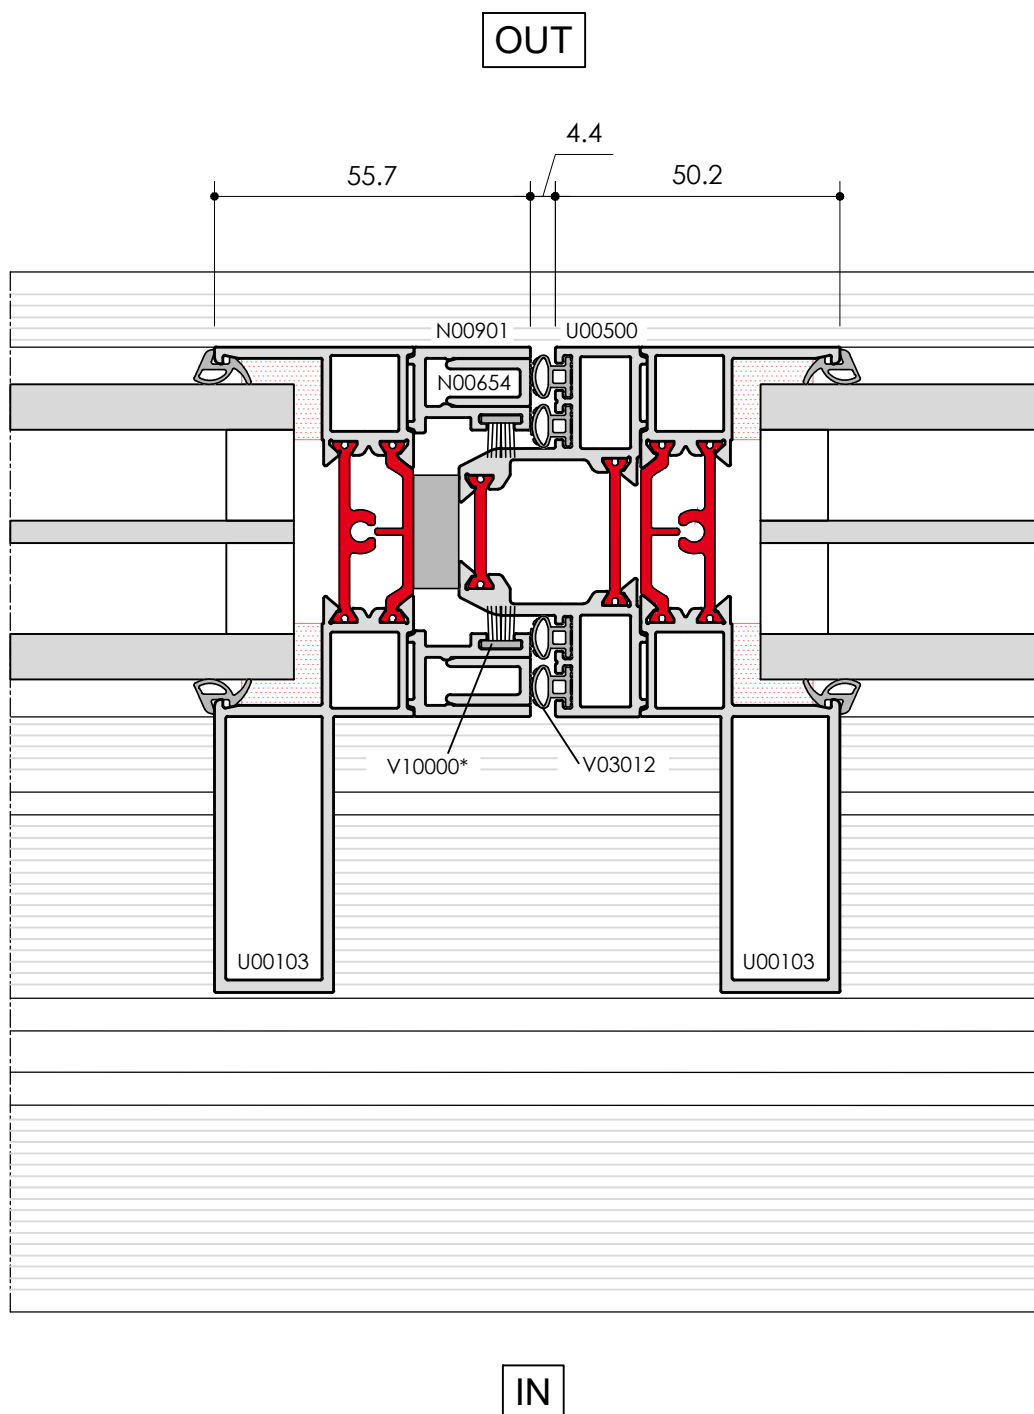➤ SOGLIA CHIUSA - GIUNZIONE CENTRALE
 FLAT SILL DETAILS - MEETING STYLE SECTION
 scala 3:4



N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

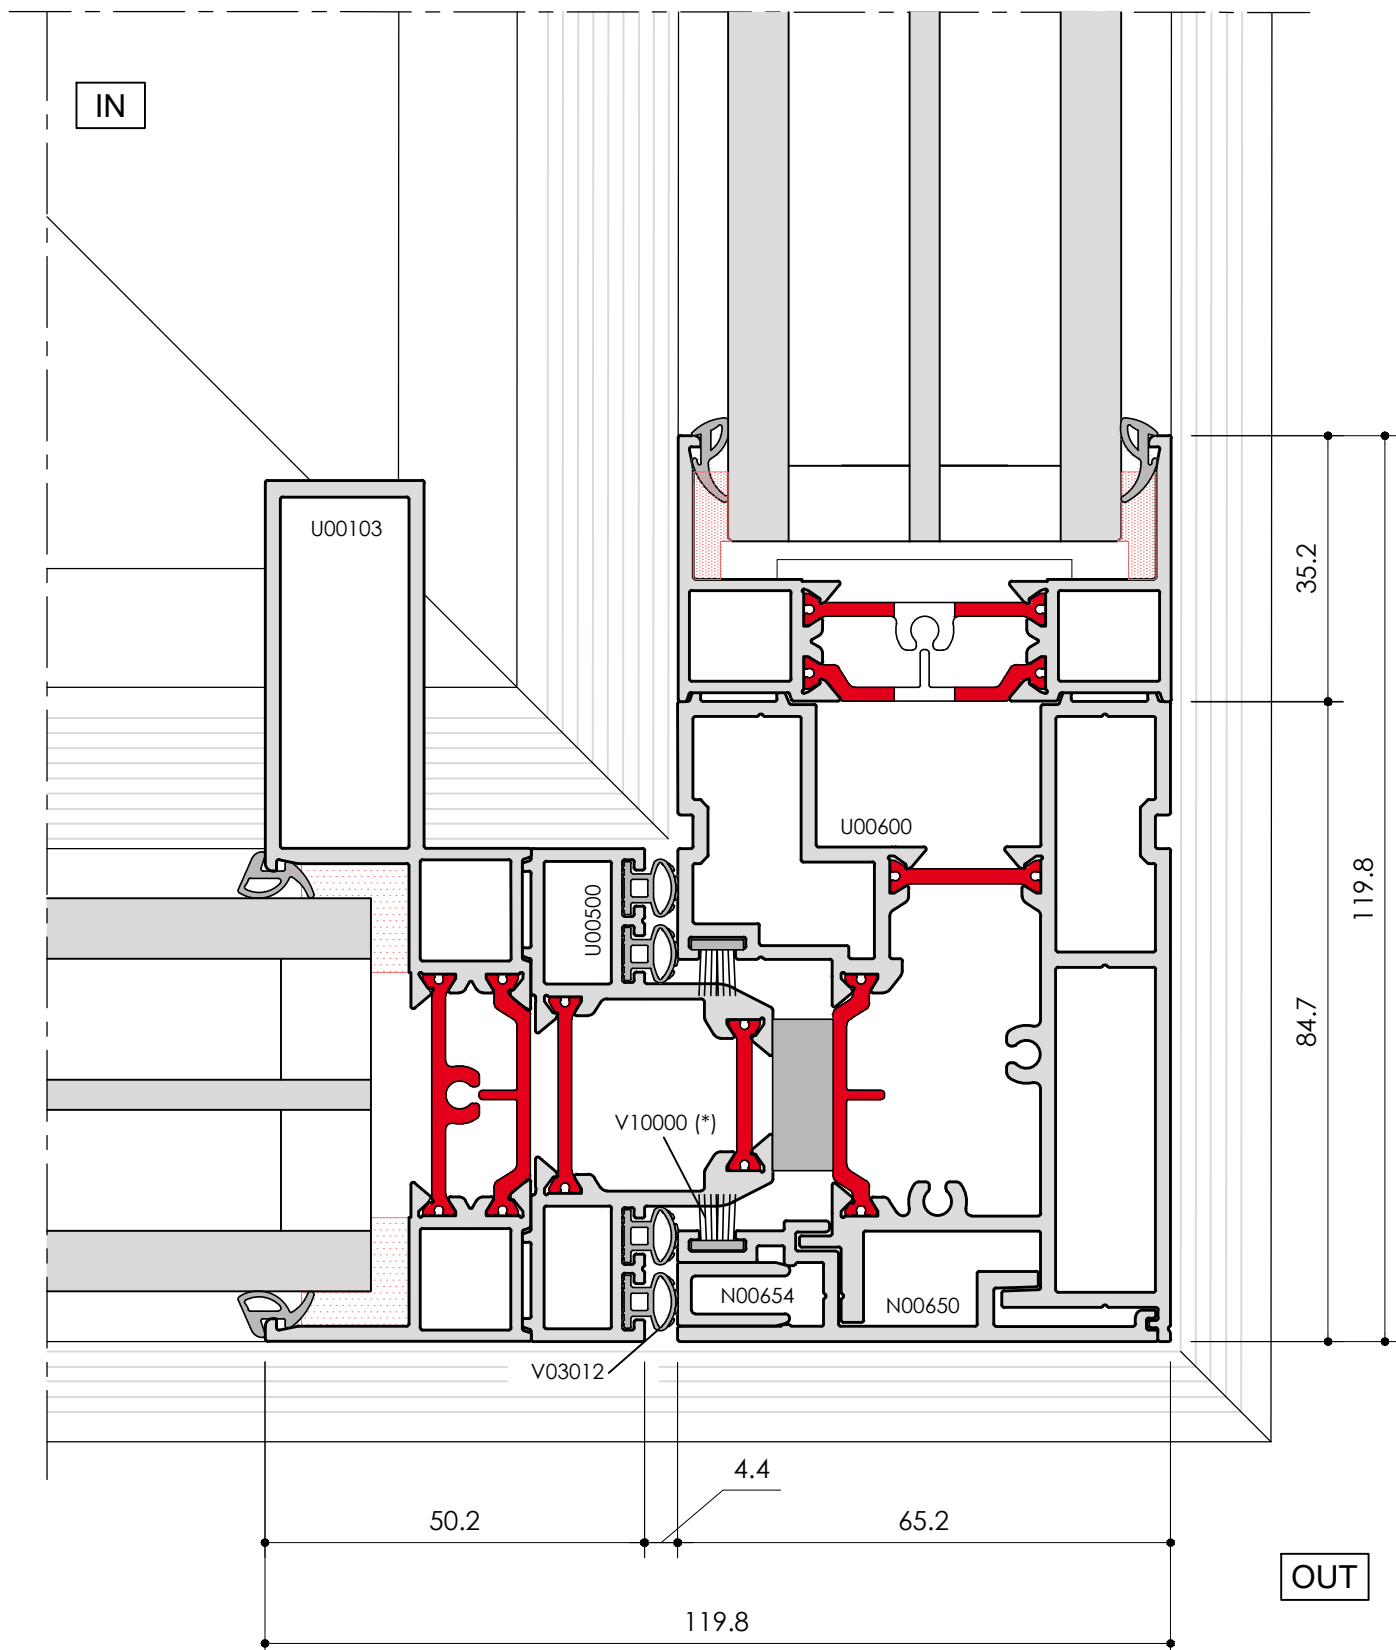SOGLIA CHIUSA - ANGOLO **FLAT SILL DETAILS - CORNER SECTION** scala 3:4



NODI TIPICI - SOGLIA CHIUSA con vetro 52 mm
 TYPICAL DETAIL - FLAT SILL with 52 mm glazing

IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
 * ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetragezione consultare repertorio 7
 N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

ALUK

© 2024 AluK S.A. All rights reserved

INFINIUM 6.89 01.03.2024

RC2

Section 6.5

RC2 - TYPICAL DETAILS

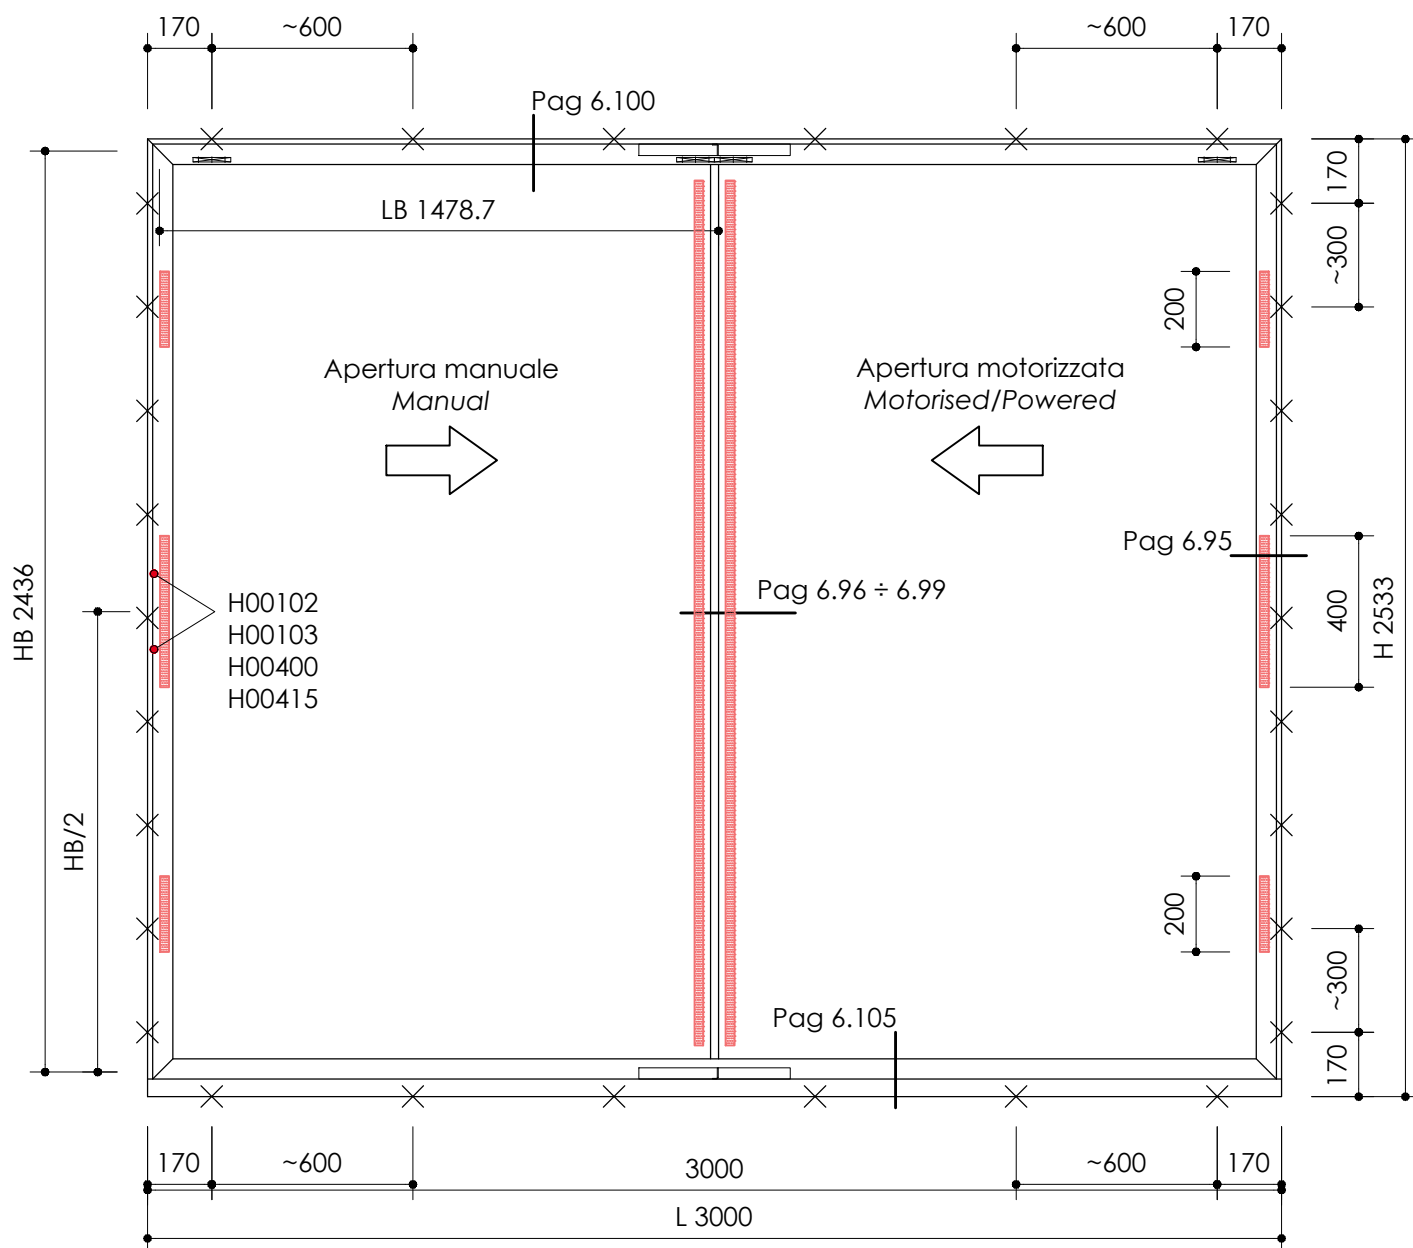
SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

RC2 / Anti effrazione - 2 ante scorrevoli

RC2 / Anti Burglary - XX Door

Vista interna (scala 1:20)

Viewed Internally (scale 1:20)



-  Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar
-  Fissaggio
Substraight fixing

- V59075 
- V72101 

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY


Vista interna (scala 1:20)
Viewed Internally (scale 1:20)



- | | | | |
|---|---|--------|--|
|  | <p>Sigillare con SIKA WT66 o similare
 Seal with SIKA WT66 or similar</p> | V59075 |  |
|  | <p>Fissaggi alla struttura
 Substraight fixing</p> | V72101 |  |
- Blocco di regolazione (28x30x30) utilizzato per fissare la cover N00651.
 Vite a testa cilindrica autofilettante 4,8 x 45 mm. NON FORNITO DA ALUK
The setting block (28x30x30) used to secure the cover profile N00651.
 4.8 x45 mm self-tapping pan head screw. NOT PROVIDED BY ALUK
 - Blocco di regolazione (6x30x30) utilizzato per fissare il profilo dell'anta U00100
 Vite a testa cilindrica autofilettante 4,8 x22 mm. NON FORNITO DA ALUK
The setting block (6x30x30) used to secure the sash profile U00100 4.8 x22 mm self-tapping pan head screw. NOT PROVIDED BY ALUK

RC2 - TYPICAL DETAILS


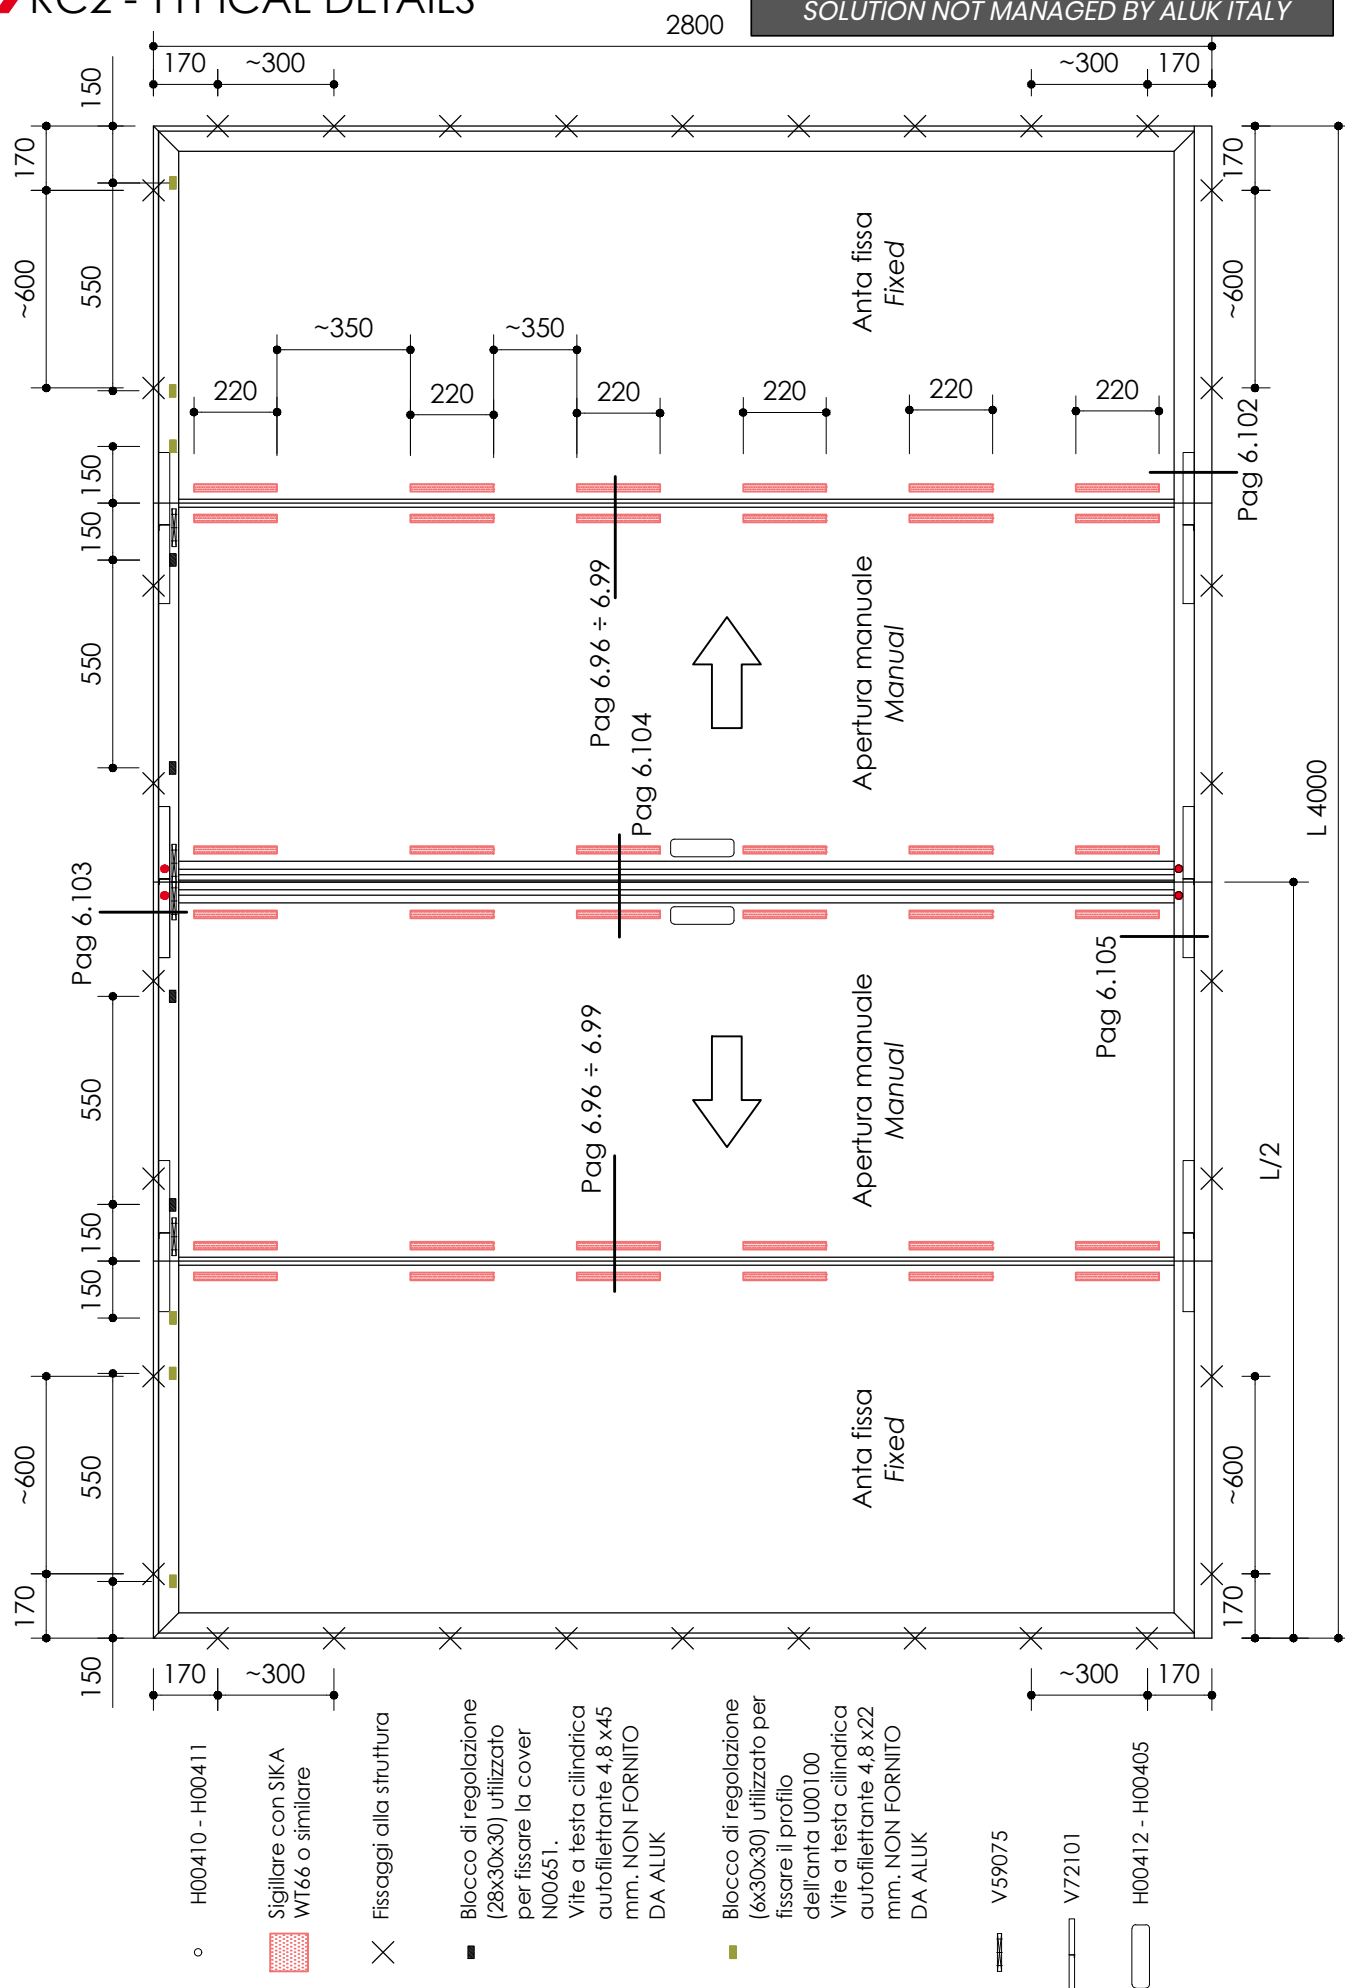
SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



RC2 - NODO LATERALE

scala 3:4

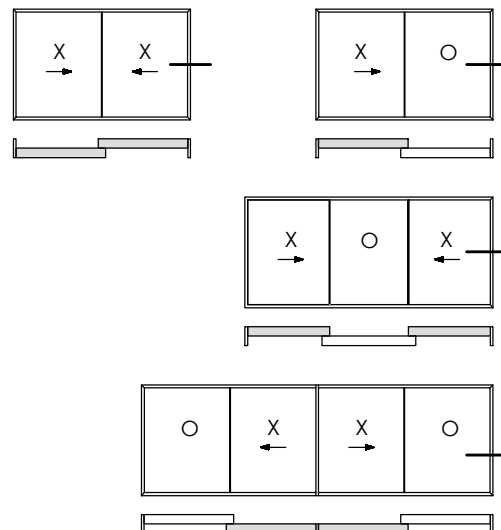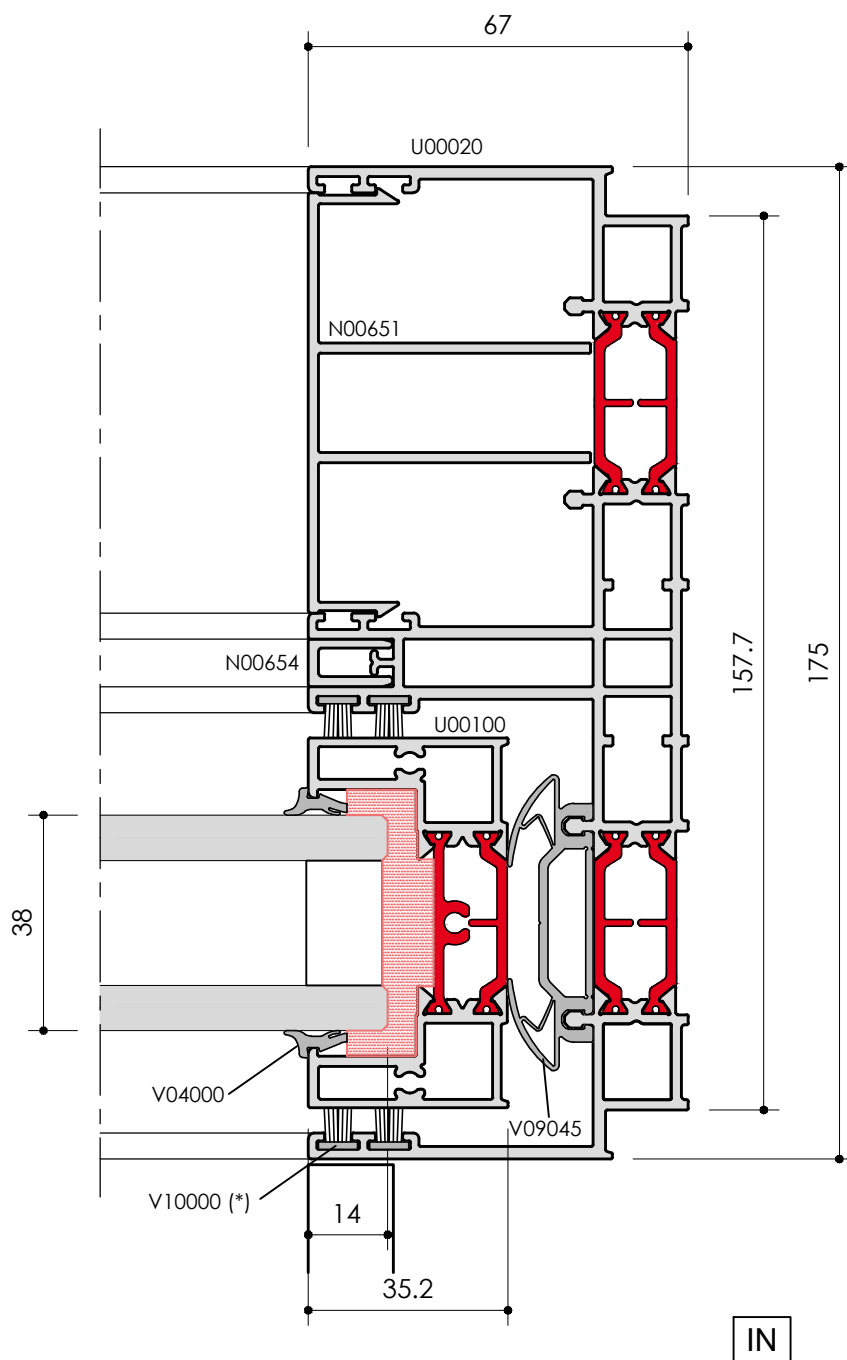SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - RC2
TYPICAL DETAIL - RC2

 Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetratura consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

ALUK

© 2024 AluK S.A. All rights reserved

INFINIUM




6.95

01.03.2024

RC2 - NODO CENTRALE

scala 3:4

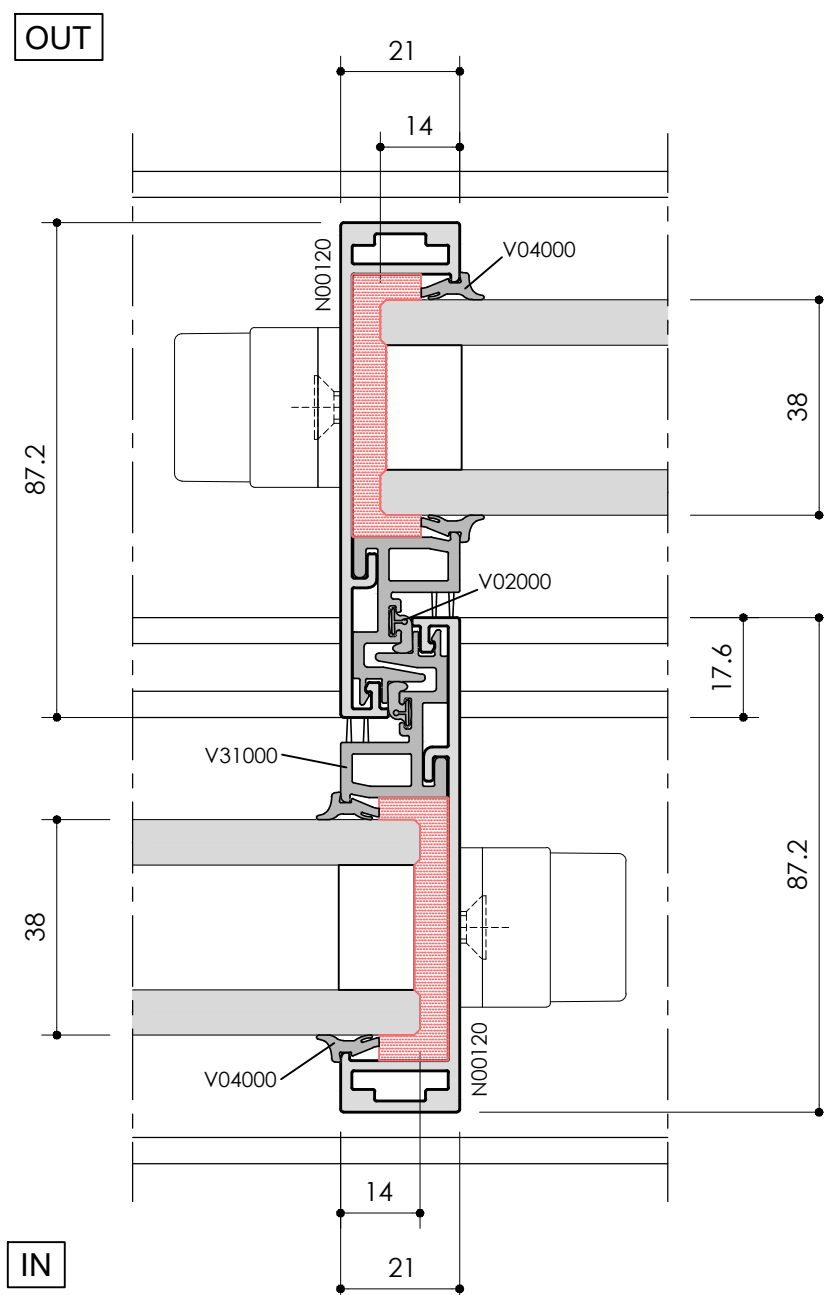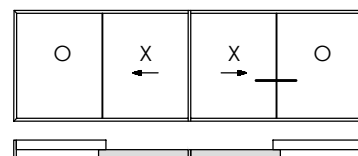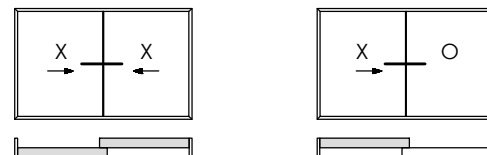SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





 Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

RC2 - NODO CENTRALE

scala 3:4

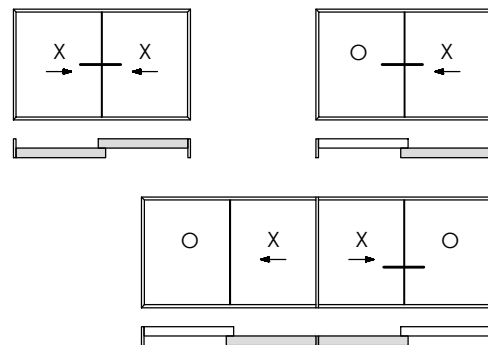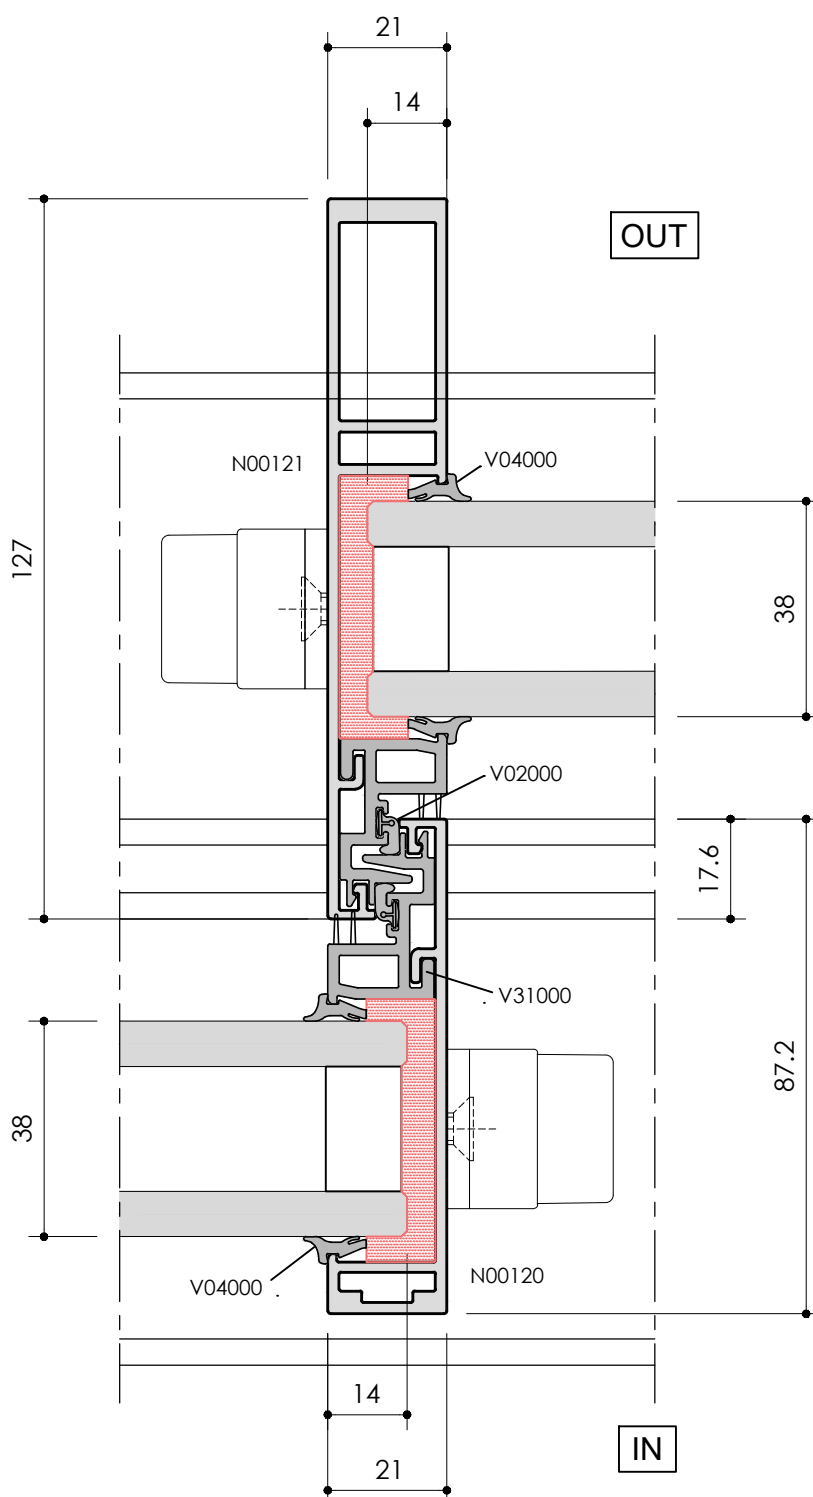SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

RC2 - NODO CENTRALE

scala 3:4

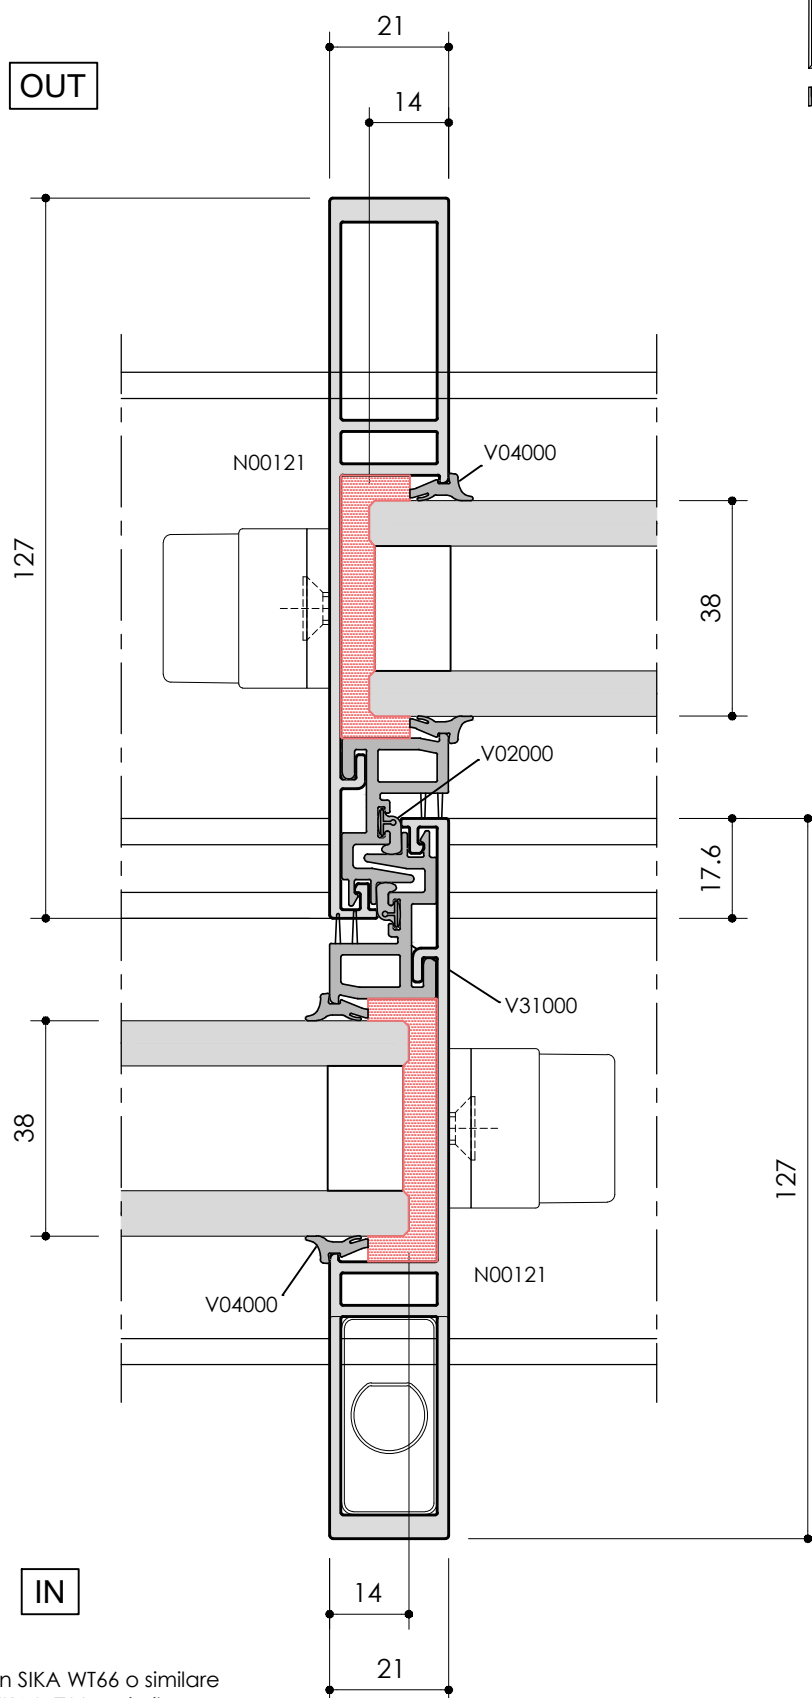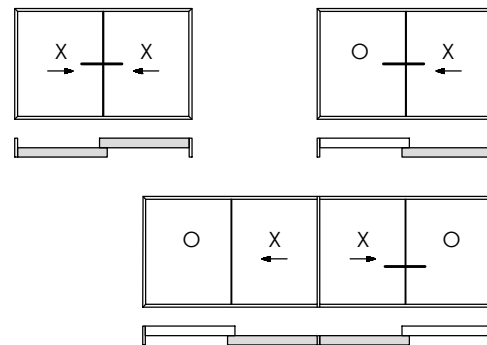SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





 Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar

RC2 - NODO CENTRALE

scala 3:4

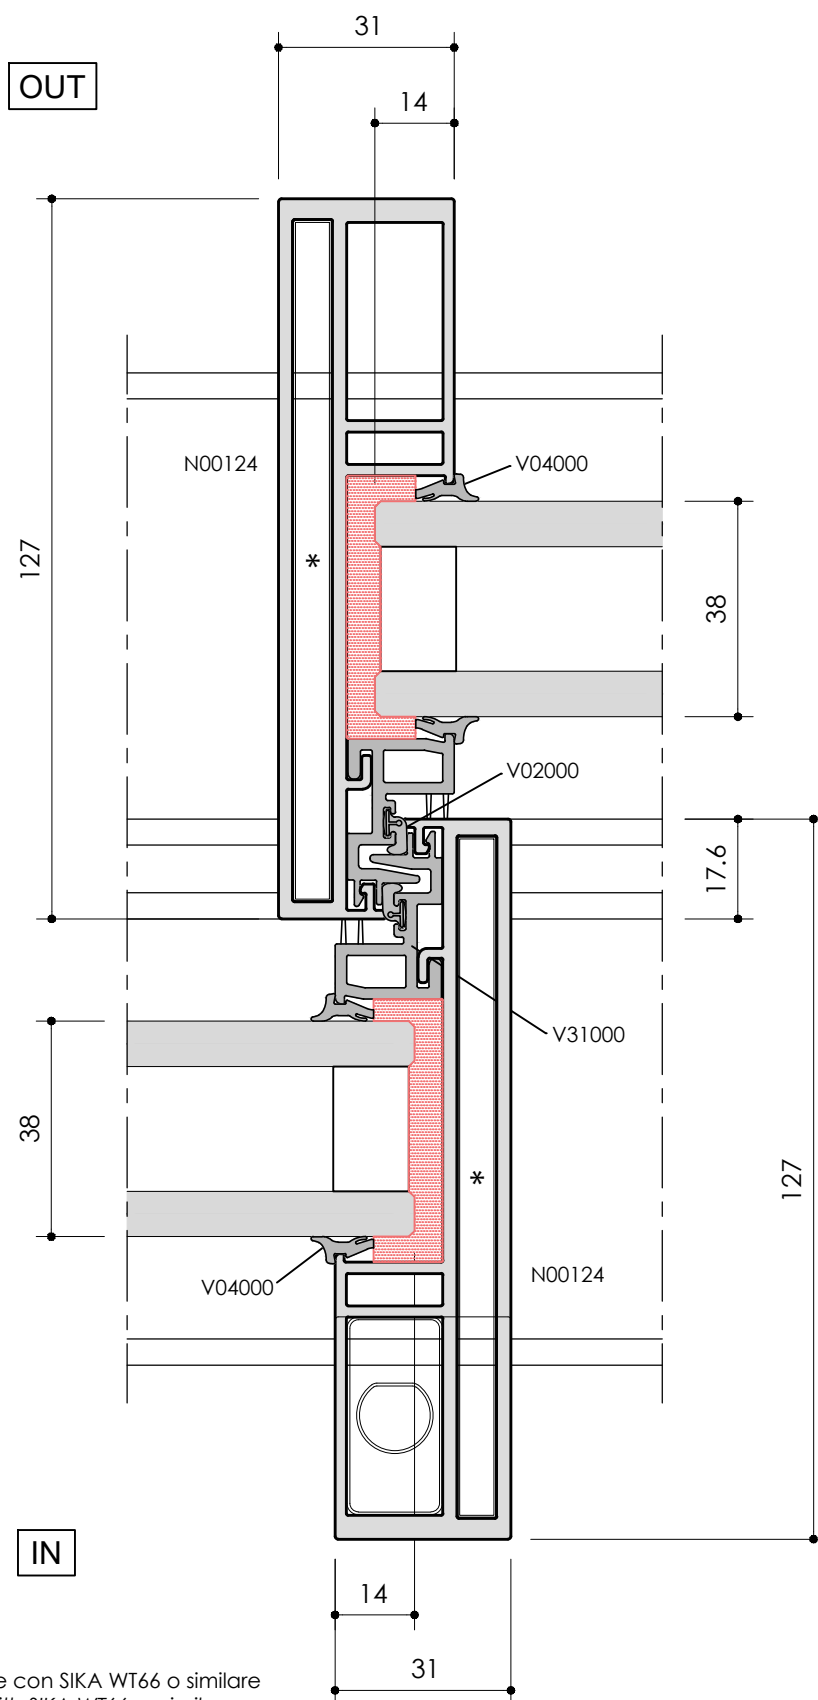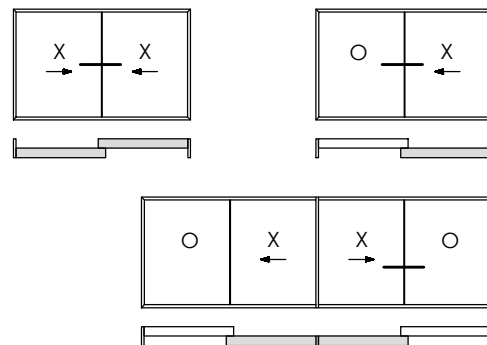SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



 Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar

(*) Rinforzo aggiuntivo (acciaio) NON fornito da Aluk
(*) Additional reinforcement (stainless steel) NOT supplied by Aluk

ALUK

© 2024 Aluk S.A. All rights reserved

INFINIUM

6.99


01.03.2024

NODI TIPICI - RC2
TYPICAL DETAIL - RC2

RC2 - NODO SUPERIORE


scala 3:4

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



OUT

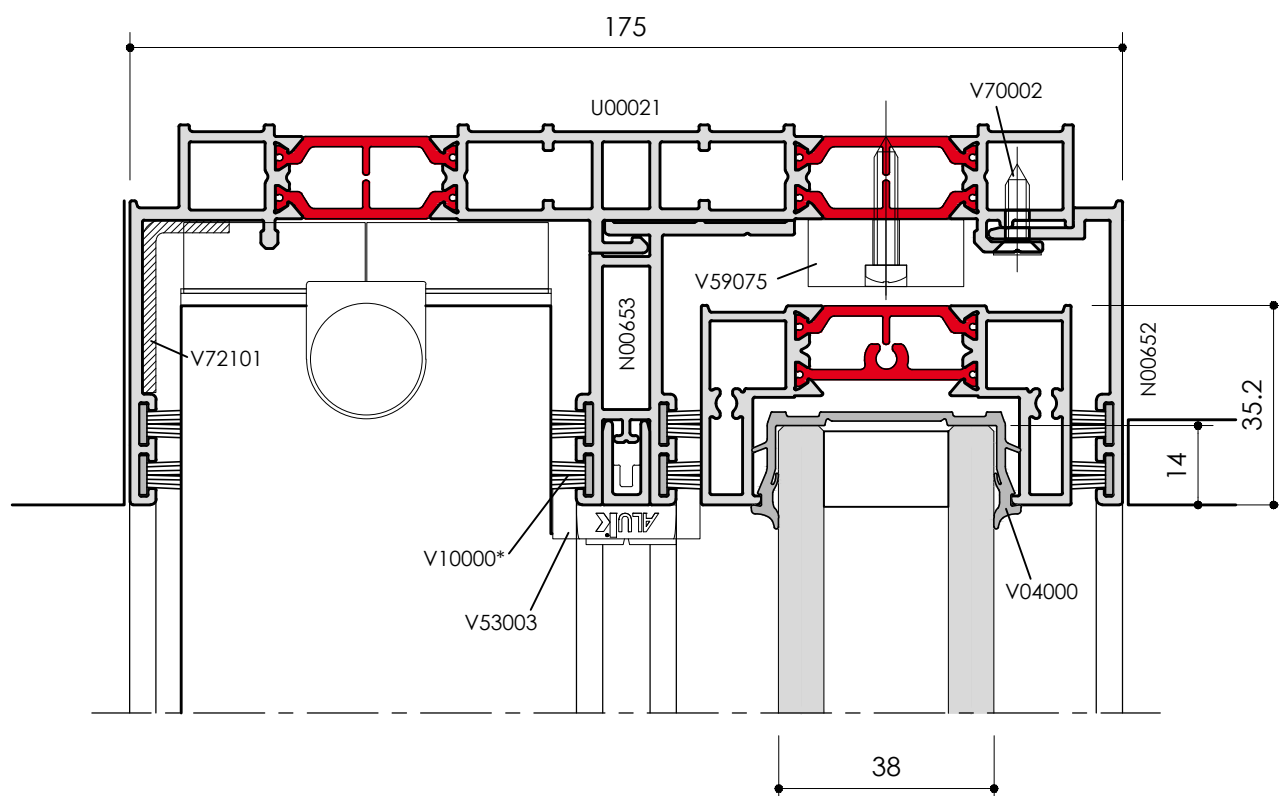IN





* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

RC2 - NODO SUPERIORE

scala 3:4

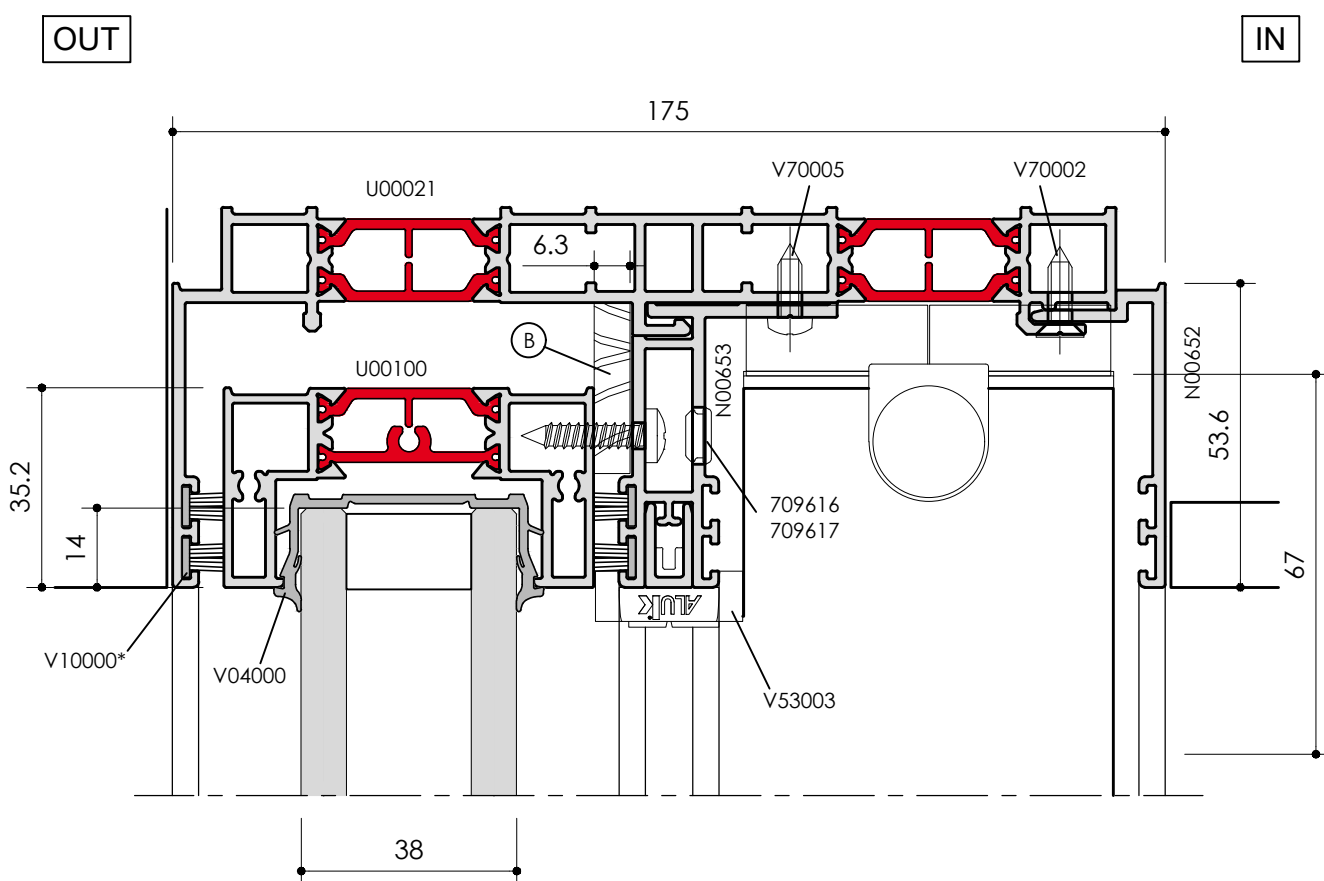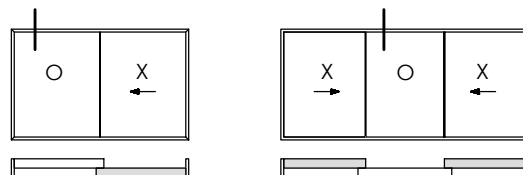SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



Ⓑ Blocco di regolazione (6x30x30) utilizzato per fissare il profilo dell'anta U00100
Vite a testa cilindrica autofilettante 4,8 x22 mm
NON FORNITO DA ALUK

Ⓑ The setting block (6x30x30) used to secure the sash profile U00100
4.8 x22 mm self-tapping pan head screw
IT'S NOT PROVIDED BY ALUK

* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrage consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

ALUK

© 2024 AluK S.A. All rights reserved



INFINIUM 6.101 01.03.2024

NODI TIPICI - RC2
TYPICAL DETAIL - RC2

RC2 - SOGLIA

scala 3:4

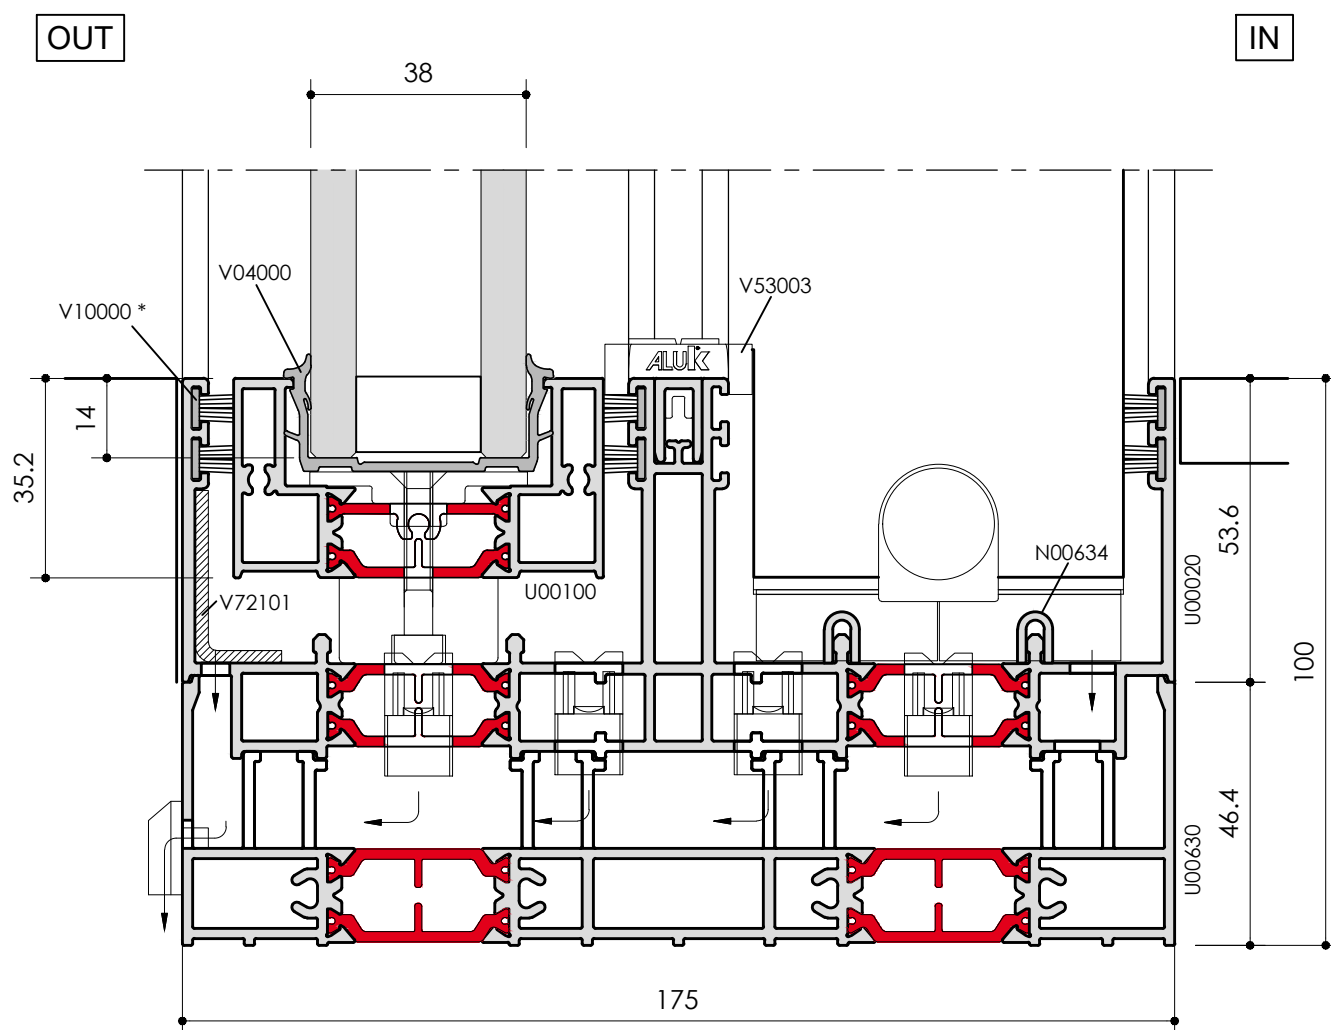SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY





* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrare consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

RC2 - NODO SUPERIORE

scala 3:4

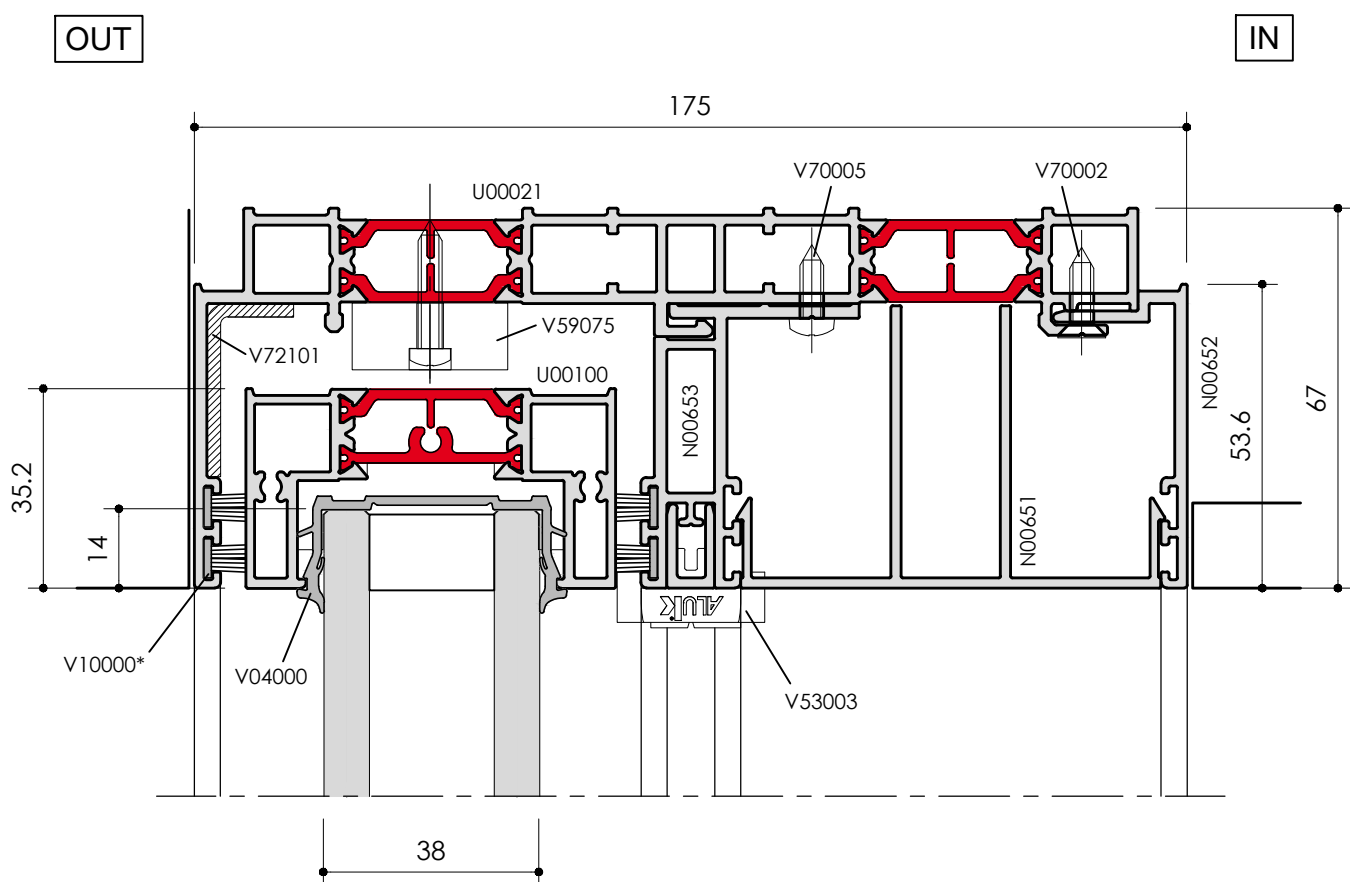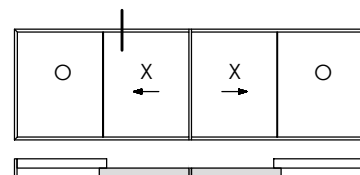SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - RC2
TYPICAL DETAIL - RC2



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
* ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetratura consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

RC2 - NODO DI GIUNZIONE

scala 3:4

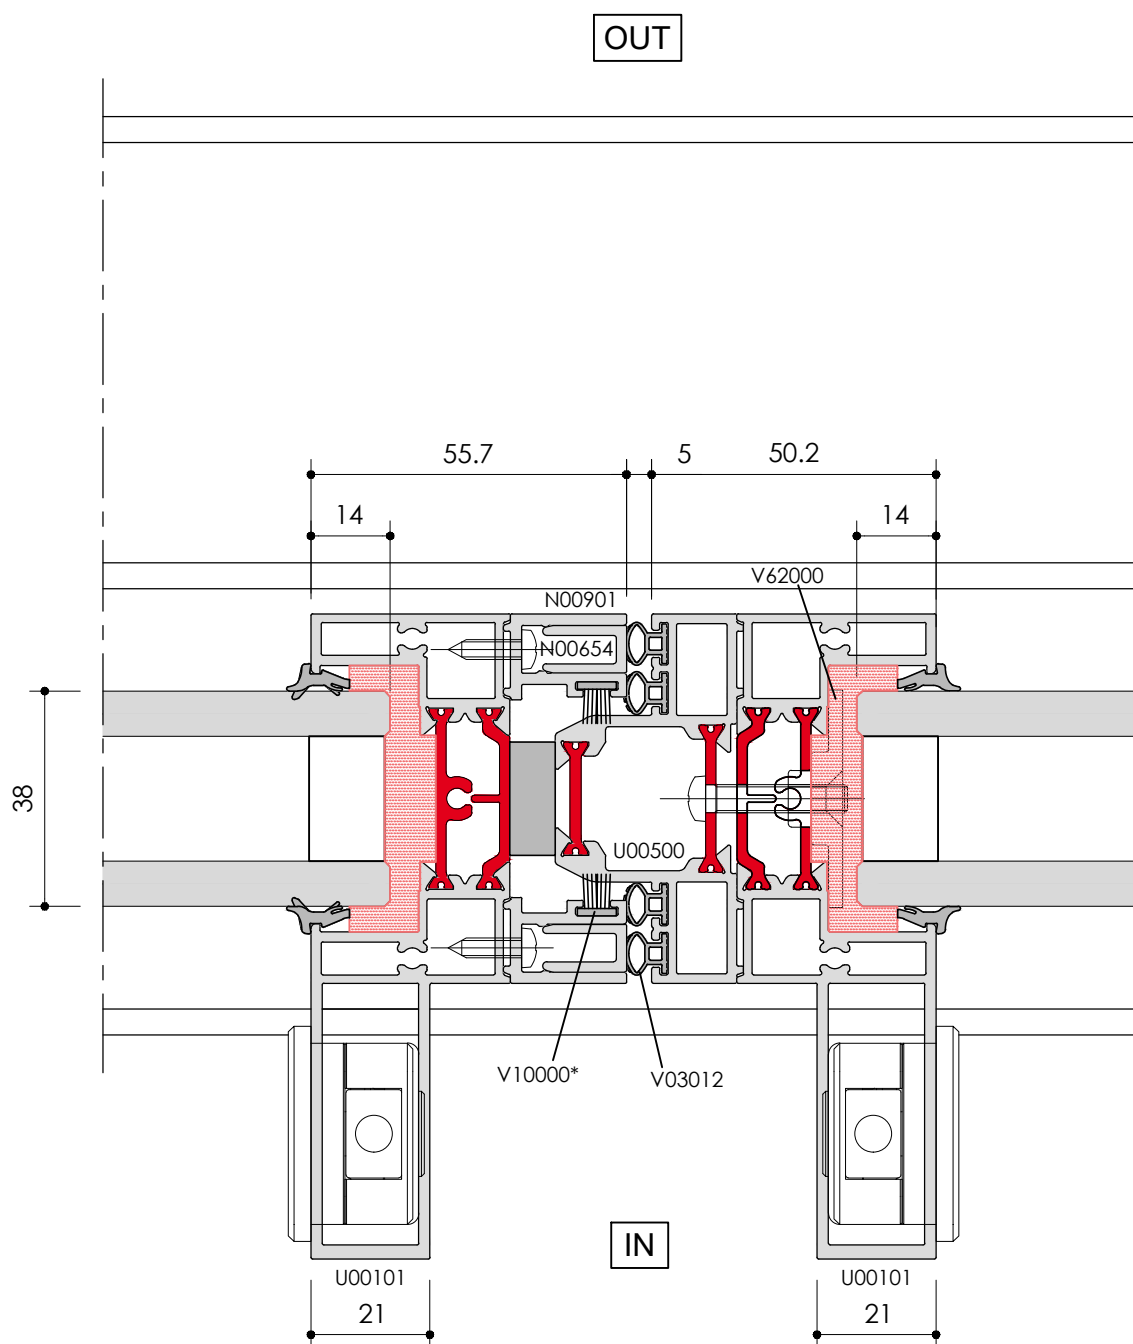SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



 Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar



* IN ALTERNATIVA: spazzolino cod. 800936
ALTERNATIVE: brush code 800936

N.B. Per vetrazione consultare repertorio 7
N.B. Gasket & Glazing Configurations are shown in section 7

RC2 - SOGLIA

scala 3:4

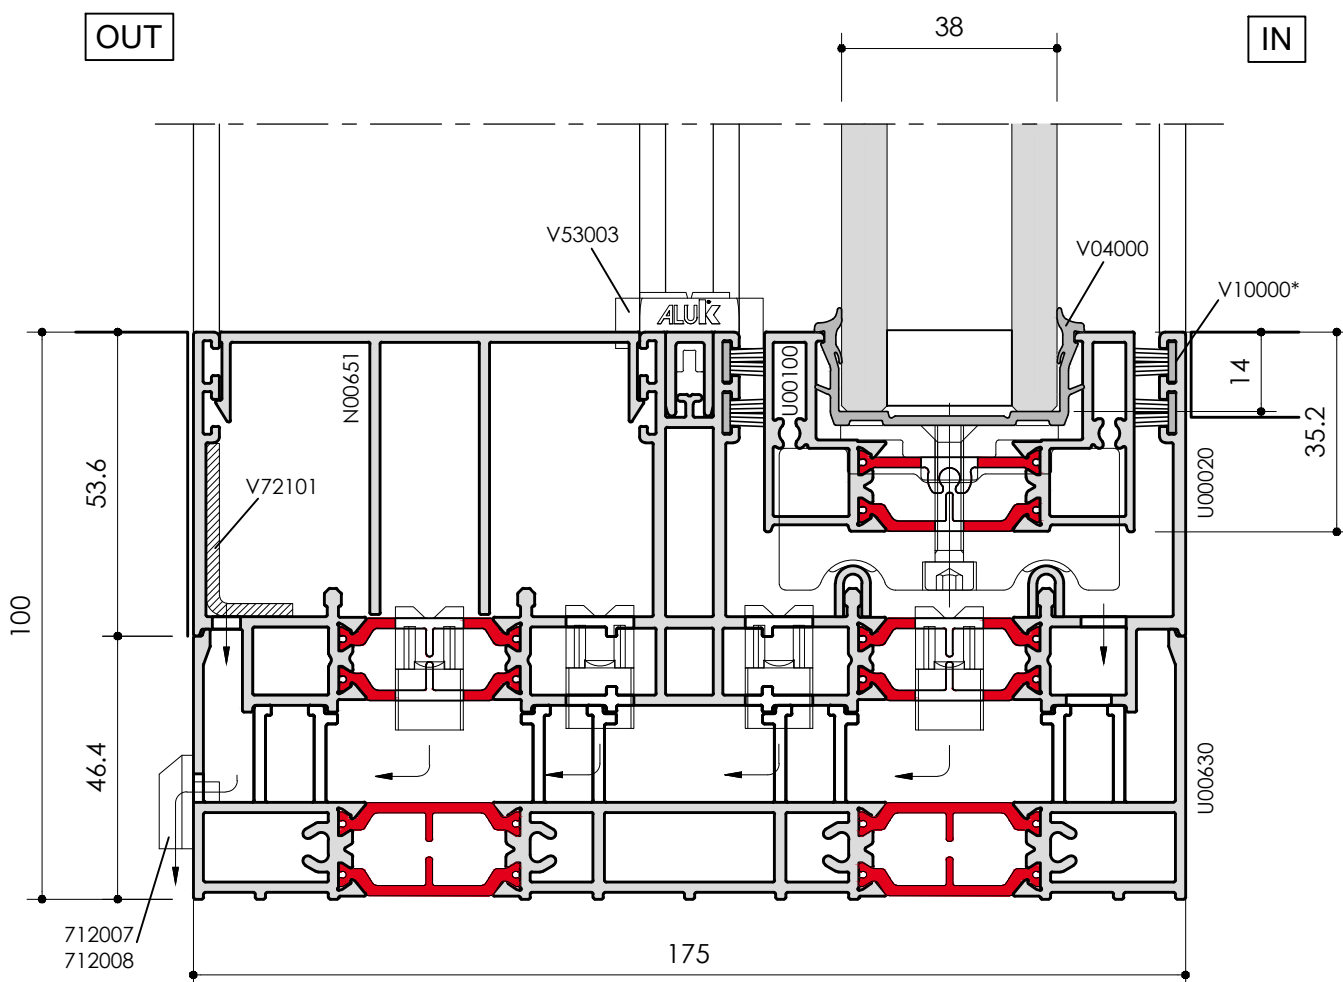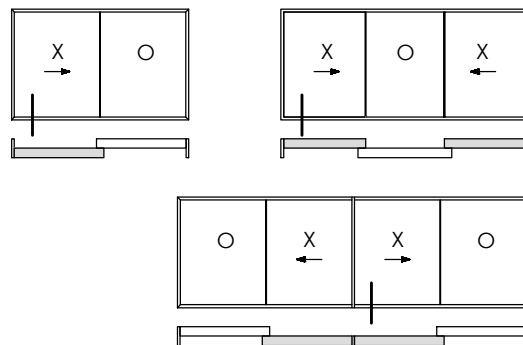SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



NODI TIPICI - RC2
TYPICAL DETAIL - RC2

Section 7


Tavole di vetratura
Glazing detail

TAVOLE DI VETRAZIONE


scala 1:2

VETRO GLASS	Guarnizione a U U-gasket	PROFILO ANTA SASH	Montante centrale Interlock profile
38 mm	V04000	U00100 U00101	N00120 - N00121 N00124

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
U00100	U00101

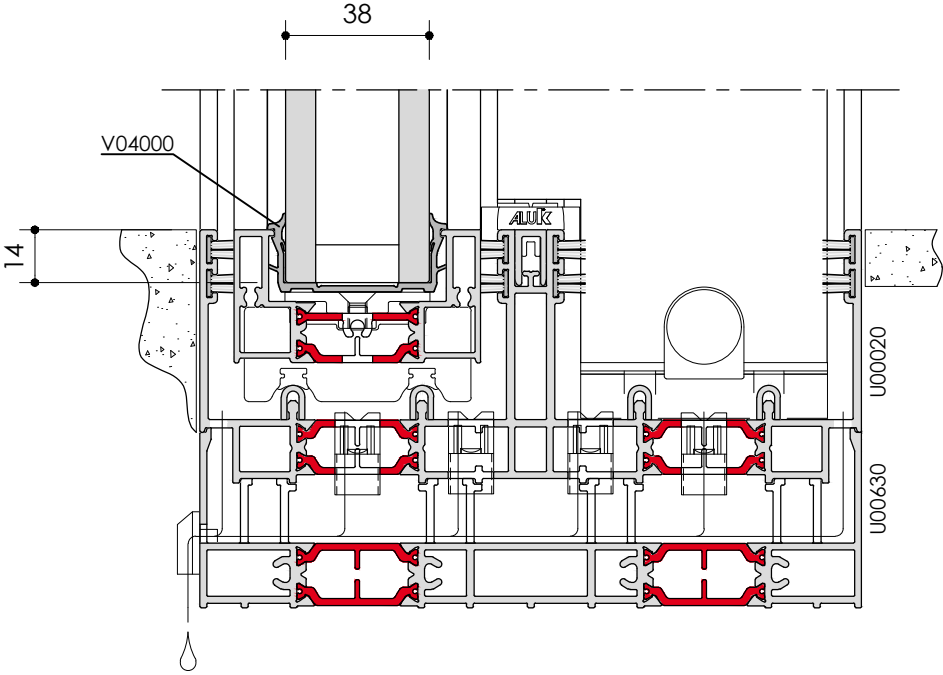

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
N00120	N00121
N00124	

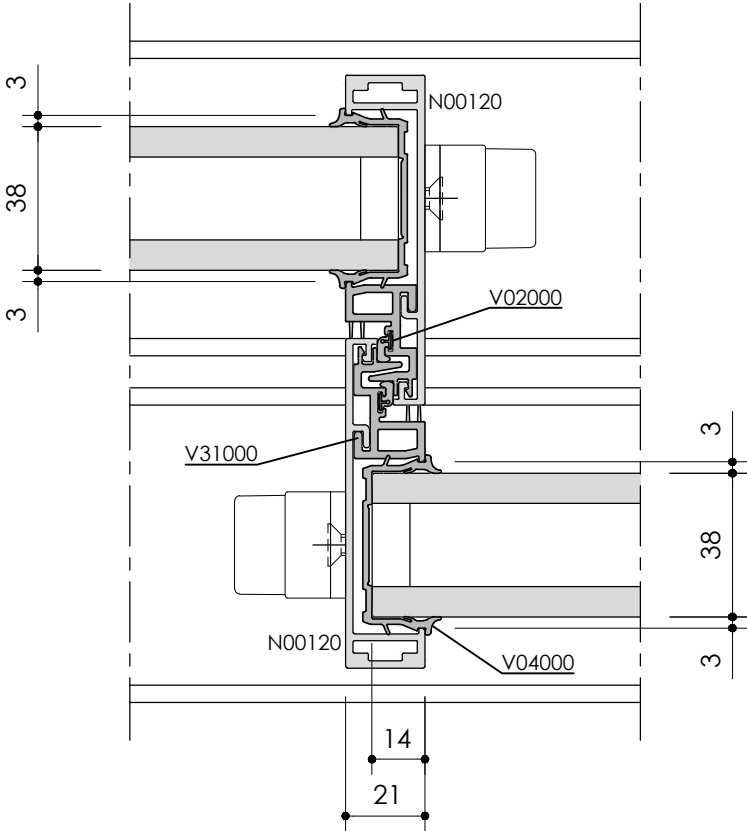

NB : I valori indicati sono teorici e possono variare a seconda delle tolleranze dei vari elementi.
NB : Values shown are theoretical and could vary depending on elements tolerance.




TAVOLE DI VETRAZIONE


scala 1:2

VETRO GLASS	Guarnizione a U U-gasket	PROFILO ANTA SASH	Montante centrale Interlock profile
52 mm	809119	U00102 U00103	N00122 - N00123 N00125

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
U00102	U00103

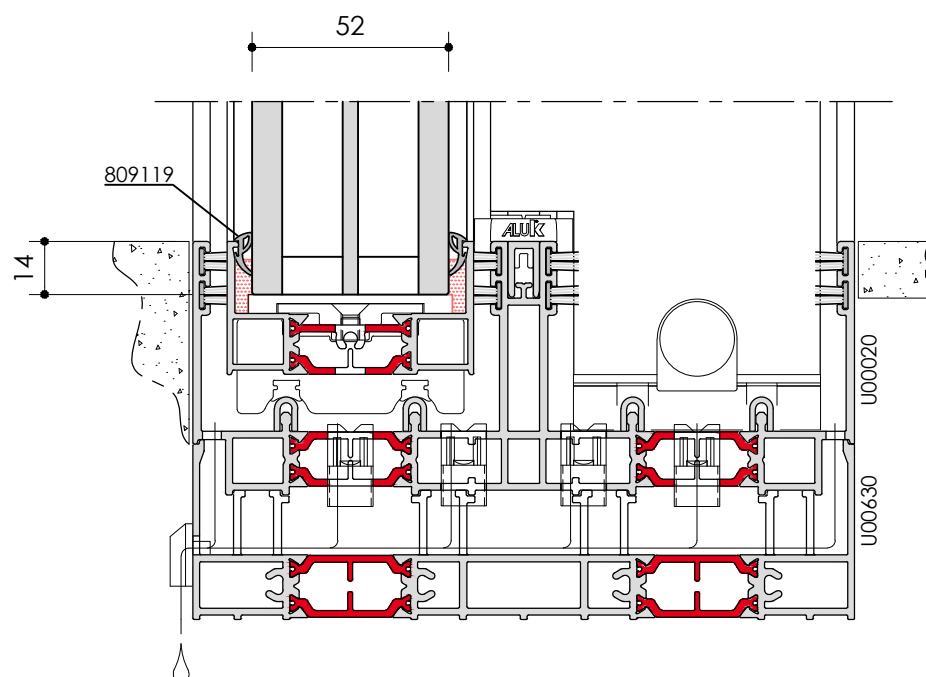

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
N00122	N00123
N00125	

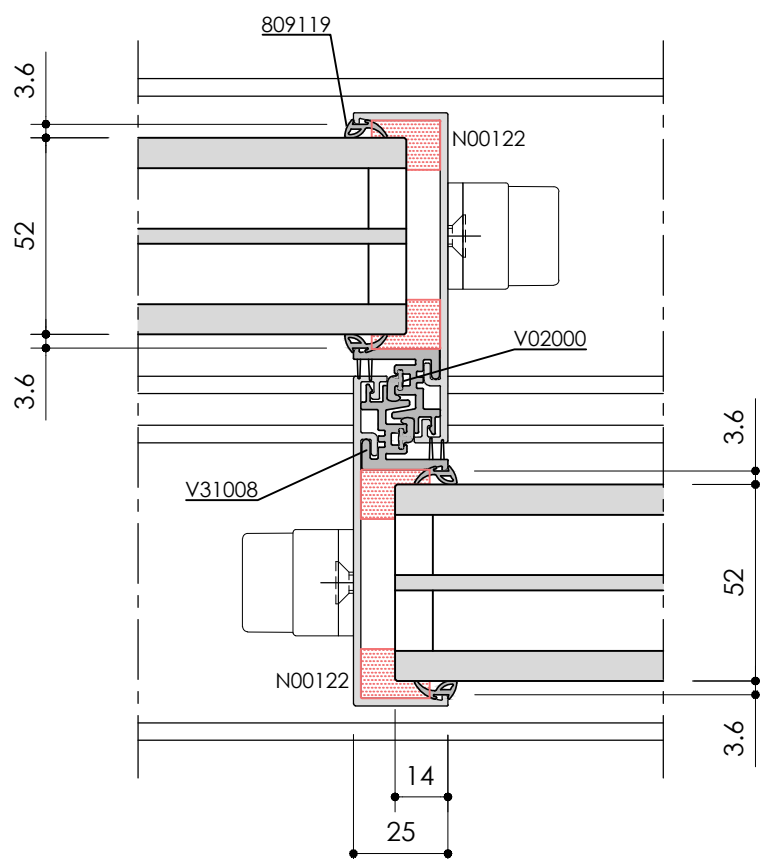

 Sigillare con SIKA WT66 o similare
Seal with SIKA WT66 or similar


NB : I valori indicati sono teorici e possono variare a seconda delle tolleranze dei vari elementi.
NB : Values shown are theoretical and could vary depending on elements tolerance.

TAVOLE DI VETRAZIONE - SOGLIA CHIUSA


scala 1:2

VETRO GLASS	Guarnizione a U U-gasket	PROFILO ANTA SASH	Montante centrale Interlock profile
38 mm	V04000	U00100 U00101	N00120 - N00121 N00124

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
U00100	U00101

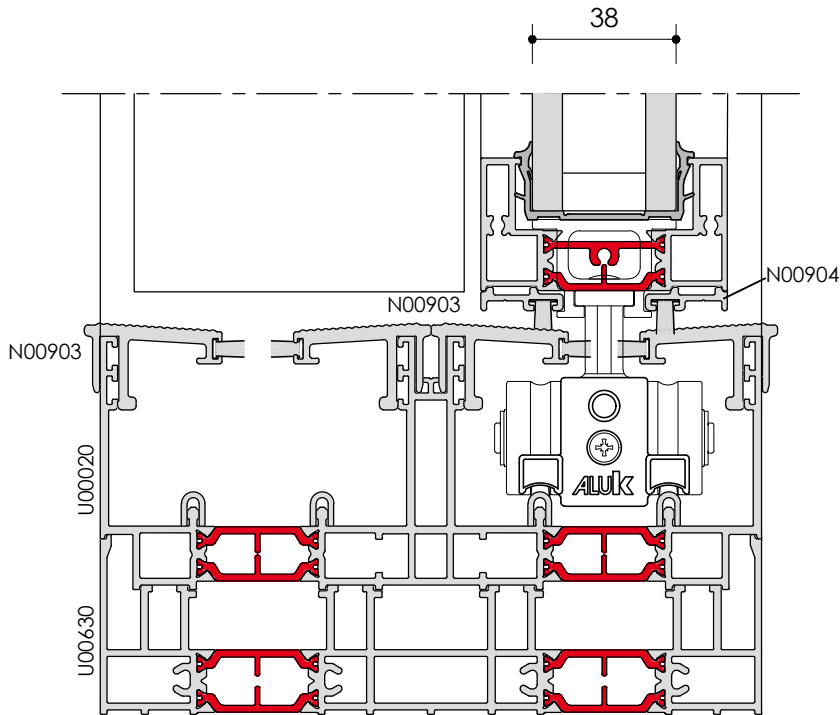

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
N00120	N00121
N00124	

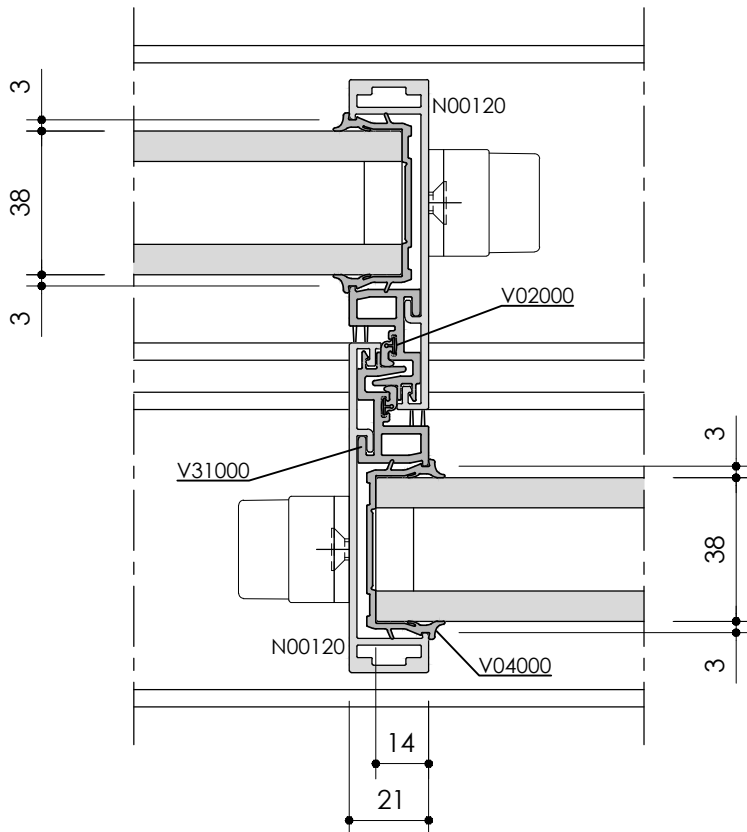


NB : I valori indicati sono teorici e possono variare a seconda delle tolleranze dei vari elementi.
NB : Values shown are theoretical and could vary depending on elements tolerance.

▶ TAVOLE DI VETRAZIONE - SOGLIA CHIUSA


scala 1:2

VETRO GLASS	Guarnizione a U U-gasket	PROFILO ANTA SASH	Montante centrale Interlock profile
52 mm	809119	U00102 U00103	N00122 - N00123 N00125

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
U00102	U00103

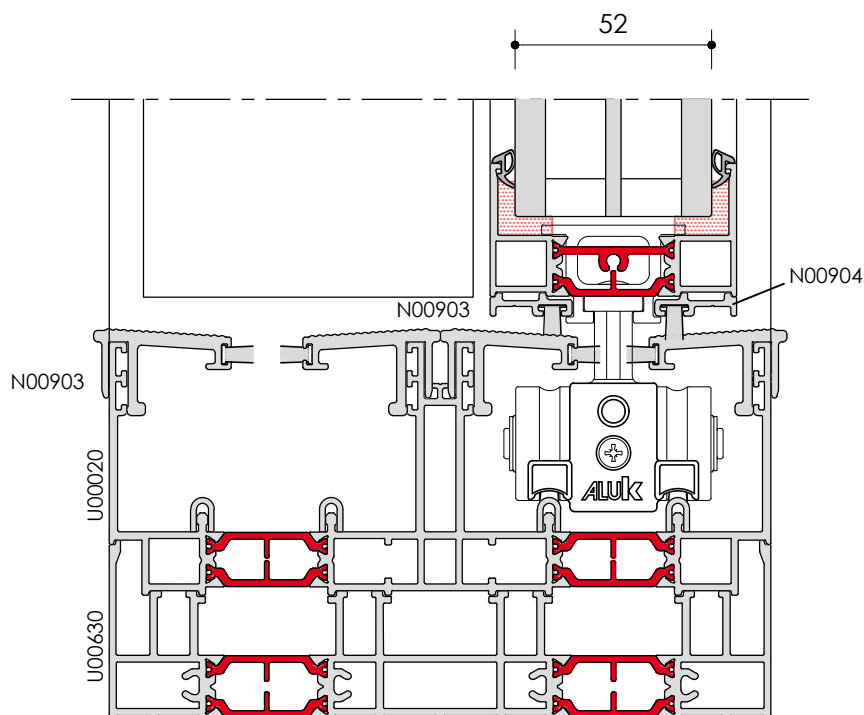

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES:	
N00122	N00123
N00125	

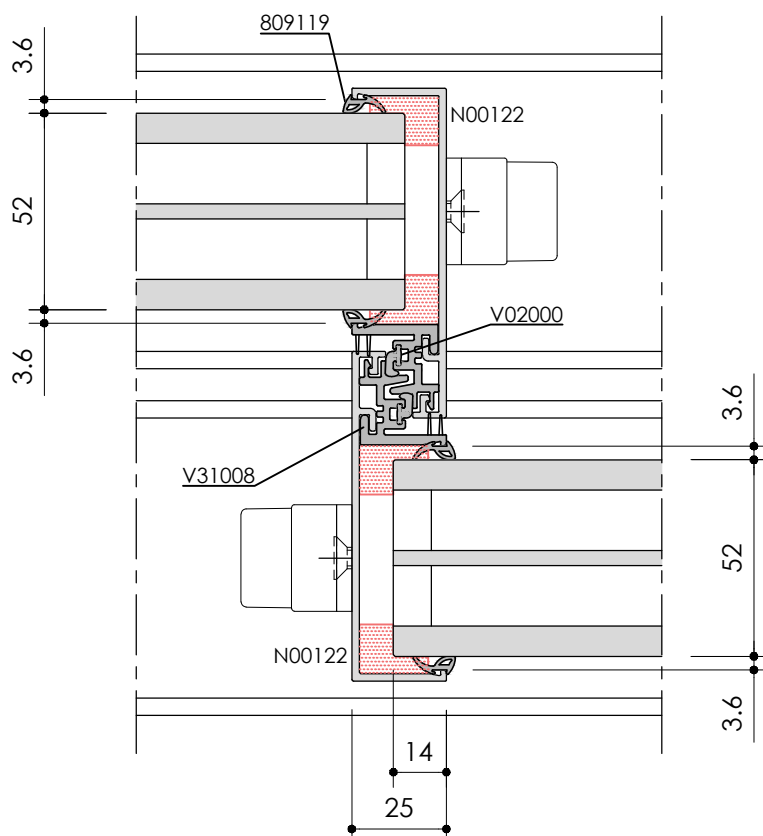




 Sigillare con SIKa WT66 o similare
 Seal with SIKa WT66 or similar

NB : I valori indicati sono teorici e possono variare a seconda delle tolleranze dei vari elementi.
 NB : Values shown are theoretical and could vary depending on elements tolerance.

TAVOLE DI VETRAZIONE - RC2

scala 1:2

VETRO GLASS	Guarnizione a U U-gasket	PROFILO ANTA SASH	Montante centrale Interlock profile
38 mm	V04000	U00100 U00101	N00120 - N00121 N00124 - N00126

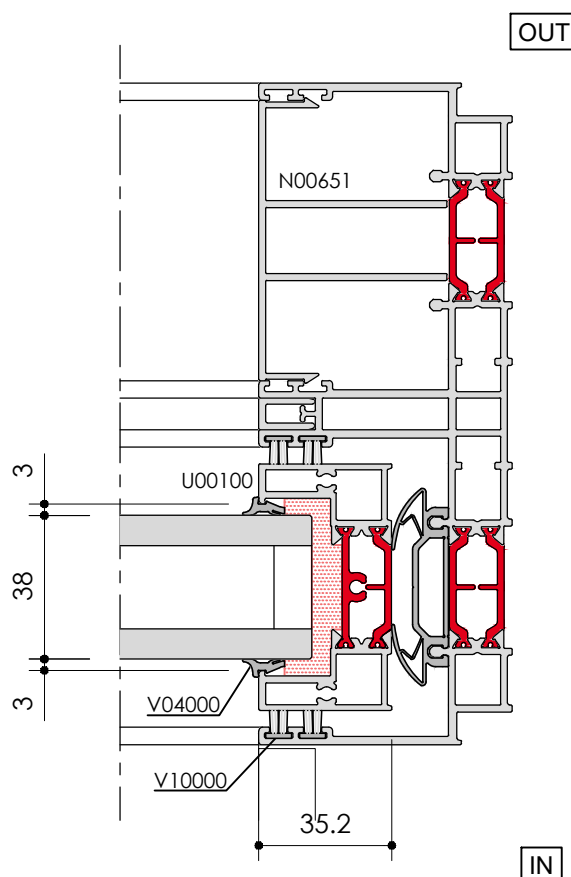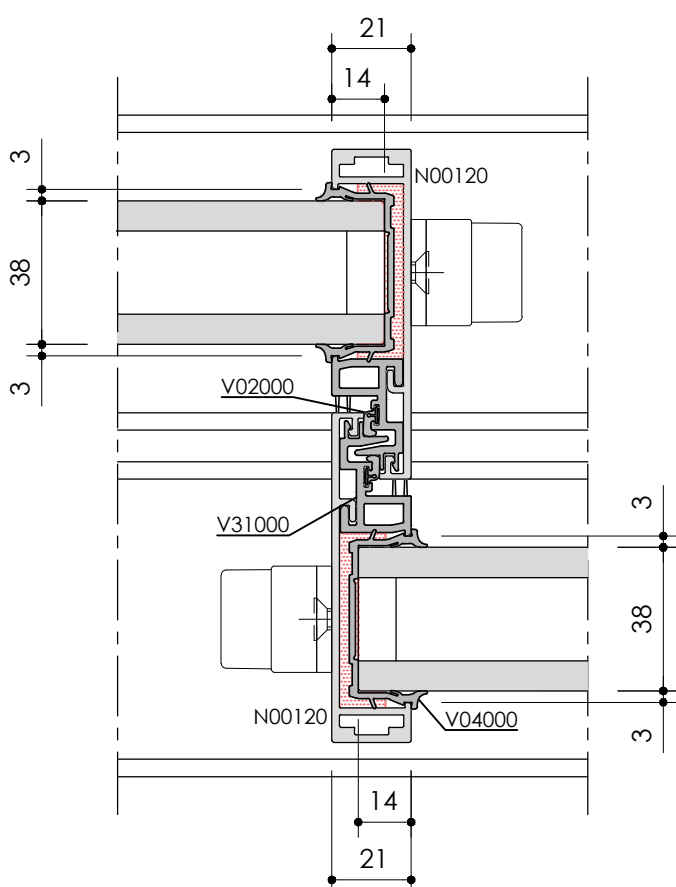



 Sigillare con SIKA WT66 o similare
 Seal with SIKA WT66 or similar

NB : I valori indicati sono teorici e possono variare a seconda delle tolleranze dei vari elementi.
 NB : Values shown are theoretical and could vary depending on elements tolerance.

➤ TAVOLE DI VETRAZIONE - RC2

scala 1:2

VETRO GLASS	Guarnizione a U U-gasket	PROFILO ANTA SASH	Montante centrale Interlock profile
52 mm	809119	U00102 U00103	N00122 - N00123 N00125

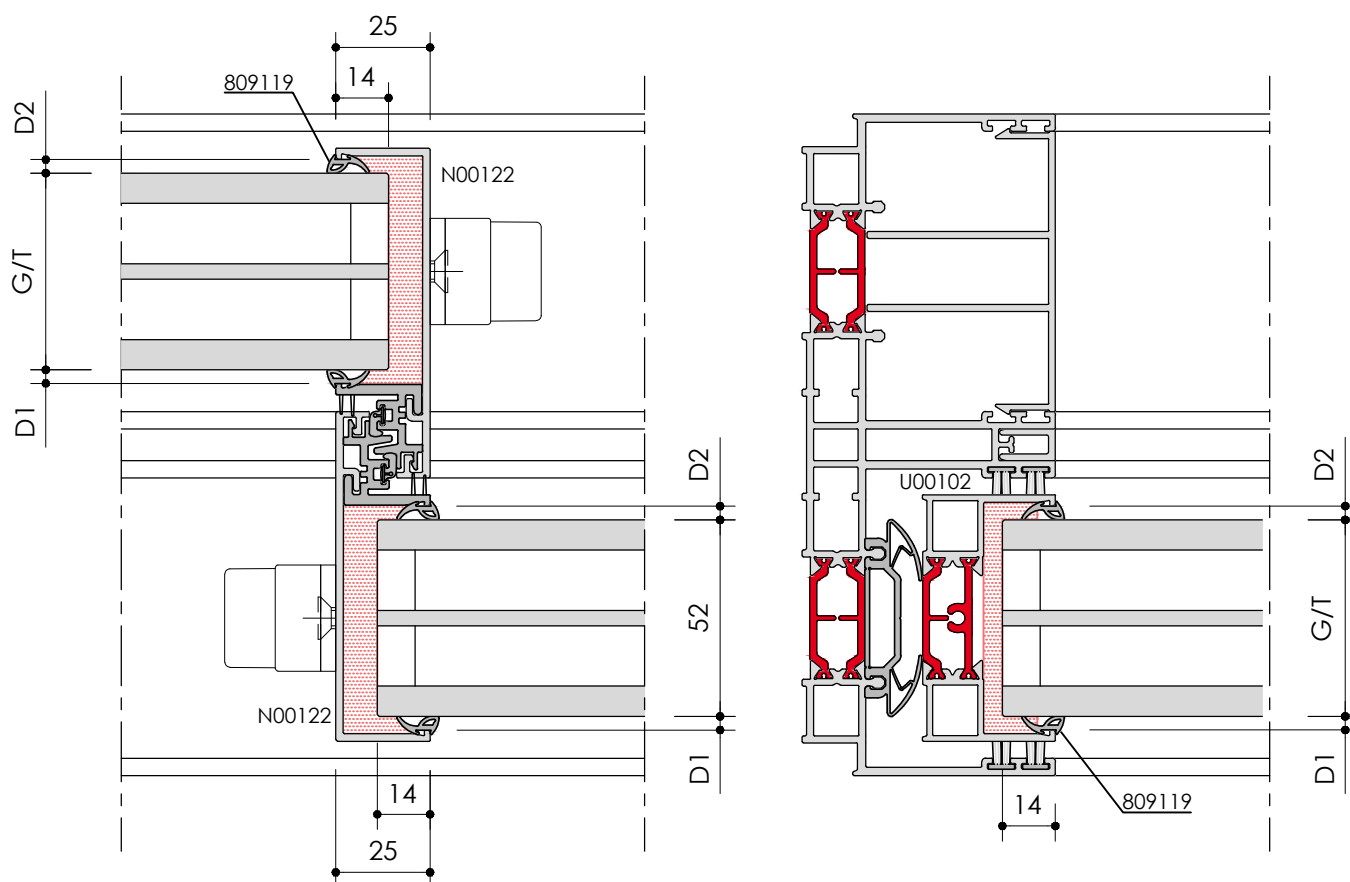

Sigillare con SIK A WT66 o similare
 Seal with SIK A WT66 or similar

NB : I valori indicati sono teorici e possono variare a seconda delle tolleranze dei vari elementi.
 NB : Values shown are theoretical and could vary depending on elements tolerance.

Section 8

Distinte di taglio
Cutting lists

► INDICE: SOGLIA APERTA

VETRO GLASS	BINARI RAIL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPOLOGIA TYPE	PAGINA PAGE
38 mm	2	2 ANTE APRIBILI 2 SASHES	XX	8.02 - 8.03
		1 ANTA APRIBILE + 1 ANTA FISSA 1 SASH + 1 FIXED SASH	OX	8.04 - 8.05
		1 ANTA APRIBILE + 1 ANTA FISSA (ASIMMETRICO) 1 SASH + 1 FIXED SASH (UNEQUAL)	OX	8.06 - 8.07
		2 ANTE APRIBILI + 1 ANTA FISSA CENTRALE 2 SASHES + 1 FIXED SASH	XOX	8.08 - 8.09
		2 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE 2 SASHES + 2 FIXED SASHES	OXXO	8.12 - 8.13
		2 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE → ANGOLO 90° 2 SASHES + 2 FIXED SASHES → 90° CORNER	OXXO	8.14 - 8.15
	3	2 ANTE APRIBILI + 1 ANTA FISSA 2 SASHES + 1 FIXED SASH	OXX	8.10 - 8.11
		4 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE → ANGOLO 90° 4 SASHES + 2 FIXED SASHES → 90° CORNER	OXXXXO	8.20 ÷ 8.22
	2*	1 ANTA APRIBILE + 1 VETRO FISSO 1 SASH + 1 FIXED GLASS	+X	8.16 - 8.17
	3*	2 ANTE APRIBILI + 1 VETRO FISSO 1 SASH + 1 FIXED GLASS	+XX	8.18 - 8.19
52 mm	2	2 ANTE APRIBILI 2 SASHES	XX	8.32 - 8.33
		1 ANTA APRIBILE + 1 ANTA FISSA 1 SASH + 1 FIXED SASH	OX	8.34 - 8.35
		1 ANTA APRIBILE + 1 ANTA FISSA (ASIMMETRICO) 1 SASH + 1 FIXED SASH (UNEQUAL)	OX	8.36 - 8.37
		2 ANTE APRIBILI + 1 ANTA FISSA CENTRALE 2 SASHES + 1 FIXED SASH	XOX	8.38 - 8.39
		2 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE 2 SASHES + 2 FIXED SASHES	OXXO	8.42 - 8.43
		2 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE → ANGOLO 90° 2 SASHES + 2 FIXED SASHES → 90° CORNER	OXXO	8.44 - 8.45
	3	2 ANTE APRIBILI + 1 ANTA FISSA 2 SASHES + 1 FIXED SASH	OXX	8.40 - 8.41
		4 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE → ANGOLO 90° 4 SASHES + 2 FIXED SASHES → 90° CORNER	OXXXXO	8.46 ÷ 8.48

* SOLUZIONE CON VETRO FISSO NON GESTITA IN ITALIA
FIXED GLASS SOLUTION NOT MANAGED IN ITALY

> INDICE: SOGLIA CHIUSA

VETRO GLASS	BINARI RAIL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPOLOGIA TYPE	PAGINA PAGE
38 mm	2	2 ANTE APRIBILI 2 SASHES	XX	8.52 - 8.53
		4 ANTE APRIBILI 4 SASHES	XXXX	8.54 - 8.55
		4 ANTE APRIBILI 4 SASHES → ANGOLO 90° → 90° CORNER	XXXX	8.56 - 8.57
	3	3 ANTE APRIBILI 3 SASHES	XXX	8.58 - 8.59
	2*	1 ANTA APRIBILE + 1 VETRO FISSO (Chiusura laterale) 1 SASH + 1 FIXED GLASS (Lateral locking)	+X	8.60 - 8.61
		1 ANTA APRIBILE + 1 VETRO FISSO (Chiusura centrale) 1 SASH + 1 FIXED GLASS (Central locking)	+X	8.62 - 8.63
		2 ANTE APRIBILI + 2 VETRI FISSI 2 SASHES + 2 FIXED GLASSES	+XX+	8.64 - 8.65
		2 ANTE APRIBILI + 2 VETRI FISSI 2 SASHES + 2 FIXED GLASSES	+XX+	8.66 - 8.67
		2 ANTE APRIBILI + 2 VETRI FISSI 2 SASHES + 2 FIXED GLASSES → ANGOLO 90° → 90° CORNER	+XX+	8.68 - 8.69
	3*	2 ANTE APRIBILI + 1 VETRO FISSO 1 SASH + 1 FIXED GLASS	+XX	8.70 - 8.71
52 mm	2	2 ANTE APRIBILI 2 SASHES	XX	8.82 - 8.83
		2 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE 2 SASHES + 2 FIXED SASHES	OXXO	8.84 - 8.85
		2 ANTE APRIBILI + 2 ANTE FISSE 2 SASHES + 2 FIXED SASHES → ANGOLO 90° → 90° CORNER	OXXO	8.86 - 8.87

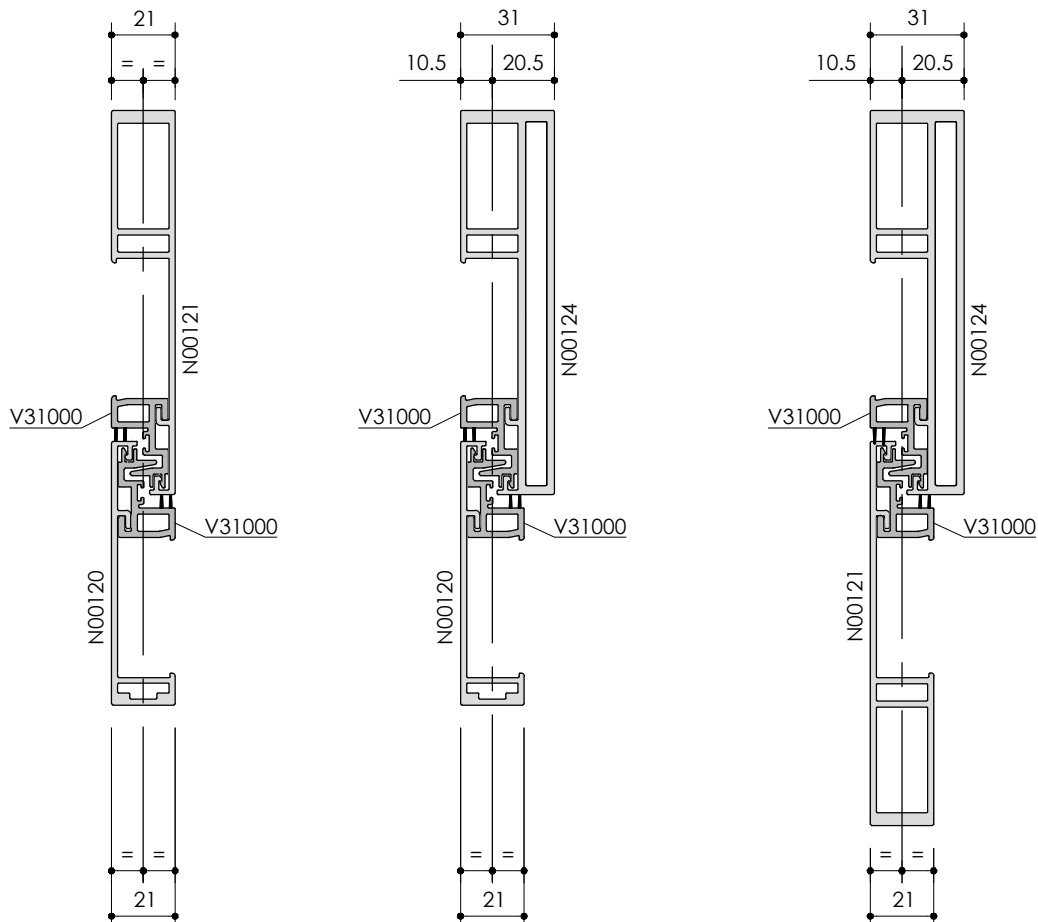
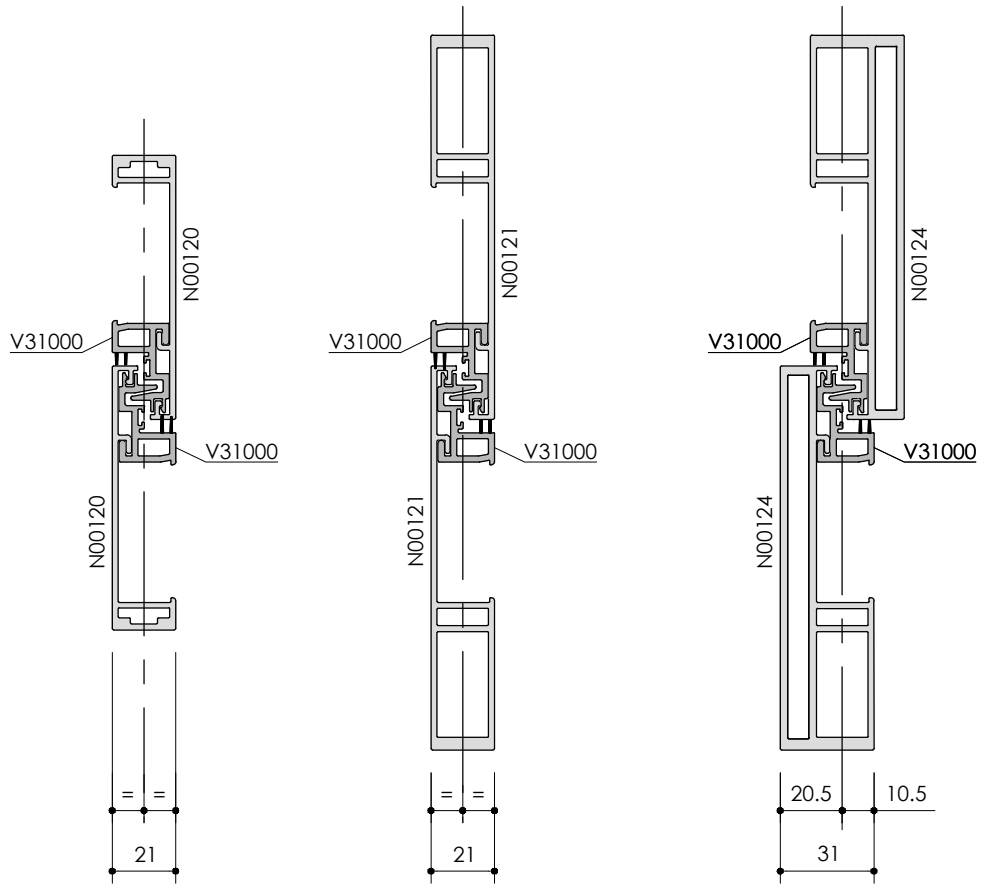
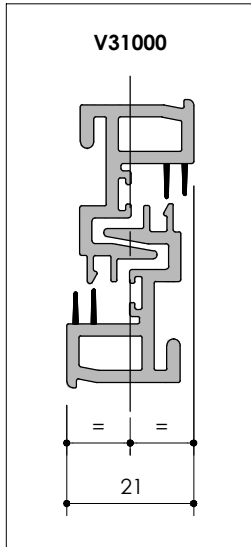
* SOLUZIONE CON VETRO FISSO NON GESTITA IN ITALIA
FIXED GLASS SOLUTION NOT MANAGED IN ITALY



Nelle pagine seguenti, le liste di taglio tengono conto del fatto che l'asse indicato corrisponde sempre all'asse del mozzo di bloccaggio in pvc da 21 mm (V31000) per i doppi vetri o da 25 mm (V31008) per i tripli vetri.

Ciò consente di gestire la differenza di larghezza dei labirinti N00124 (DG) o N00125 (TG).

In the following pages, the cutting lists are taking into account that the axis indicated always correspond to the axis of the 21 mm pvc interlock hub (V31000) for double glazing or 25 mm (V31008) for triple glazing. This allows to manage the difference in width of chicane N00124 (DG) or N00125 (TG).






Nelle pagine seguenti, le liste di taglio tengono conto del fatto che l'asse indicato corrisponde sempre all'asse del mozzo di bloccaggio in pvc da 21 mm (V31000) per i doppi vetri o da 25 mm (V31008) per i tripli vetri.

Ciò consente di gestire la differenza di larghezza dei labirinti N00124 (DG) o N00125 (TG).

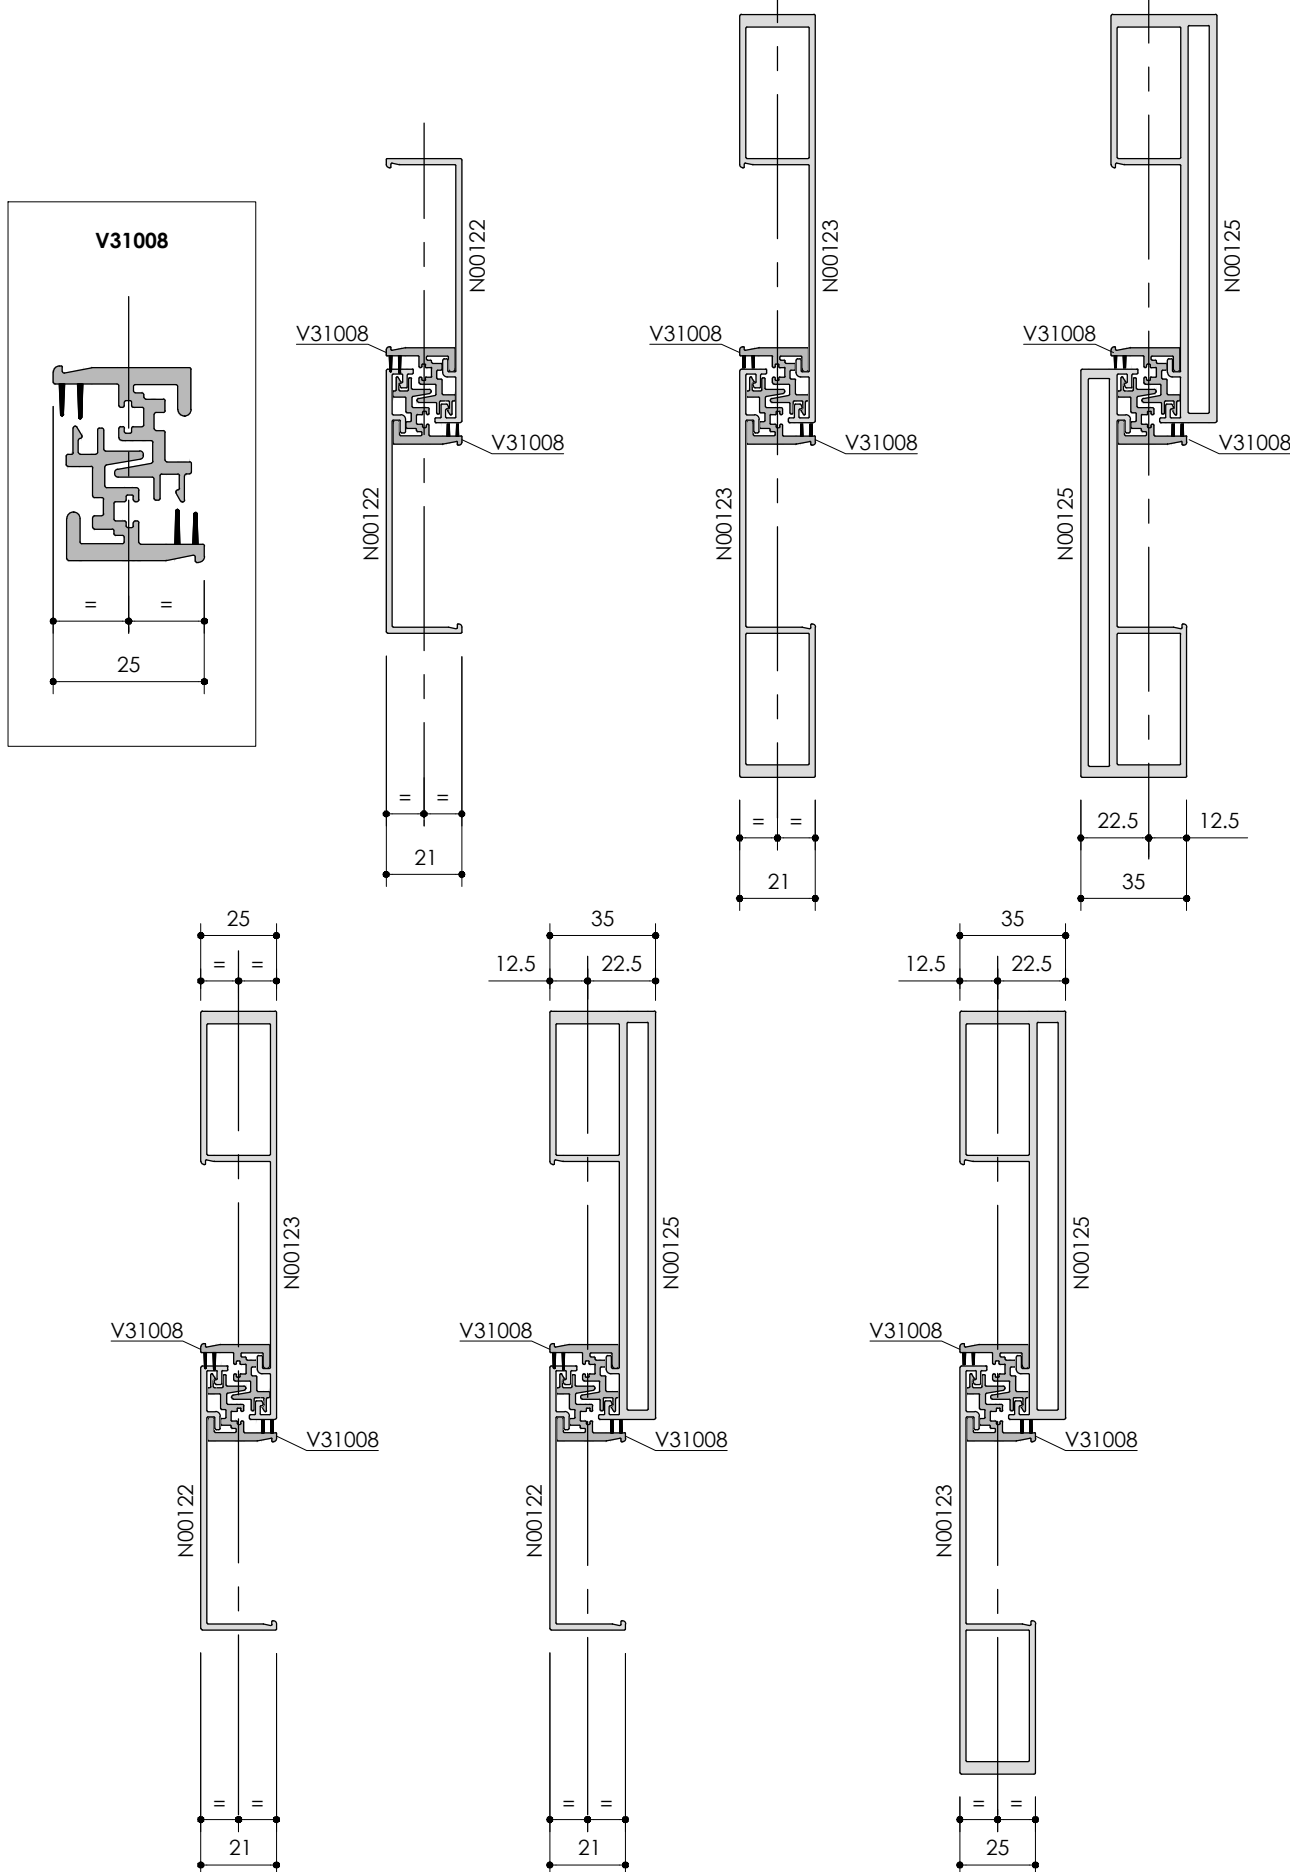In the following pages, the cutting lists are taking into account that the axis indicated always correspond to the axis of the 21 mm pvc interlock hub (V31000) for double glazing or 25 mm (V31008) for triple glazing. This allows to manage the difference in width of chicane N00124 (DG) or N00125 (TG).






SOGLIA APERTA
VETRO 38 mm

STANDARD SILL
38 mm GLAZING

Section 8.1

► DISTINTE DI TAGLIO

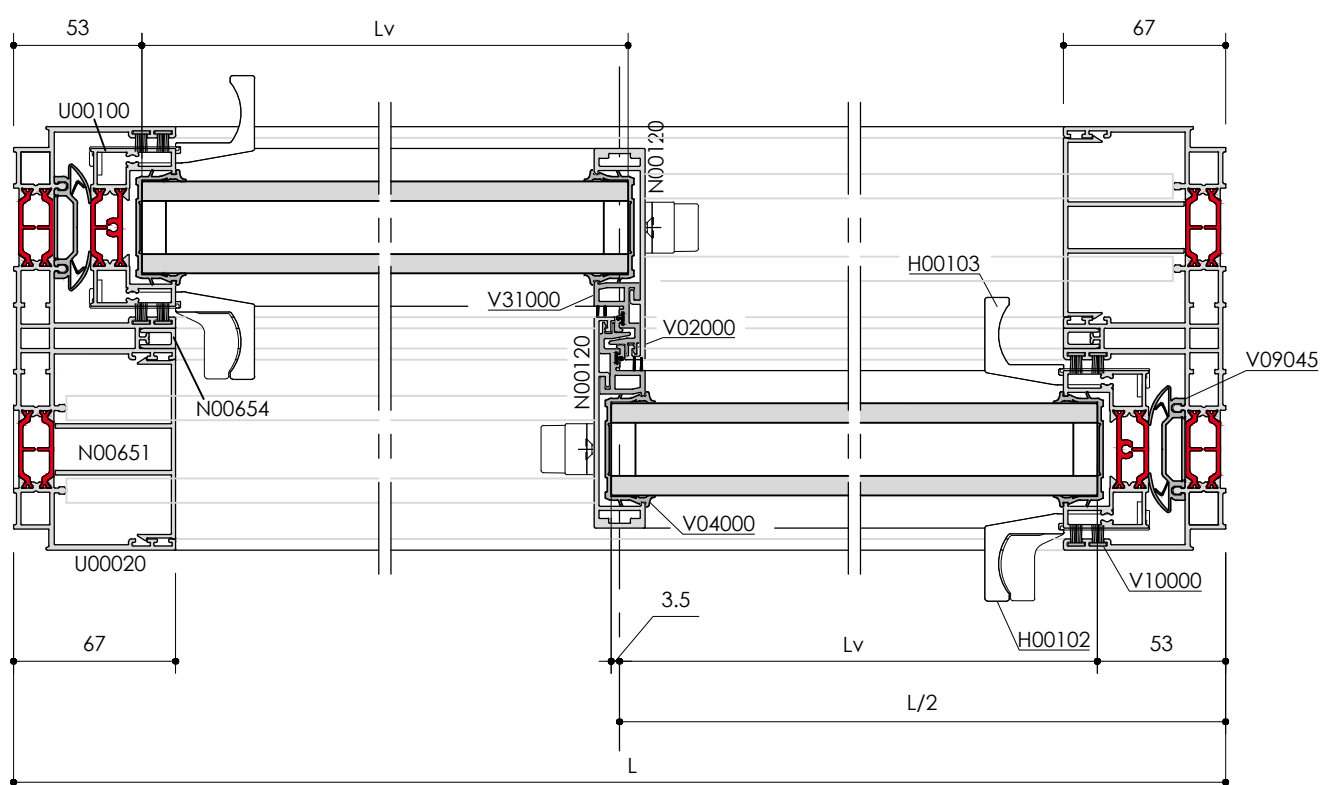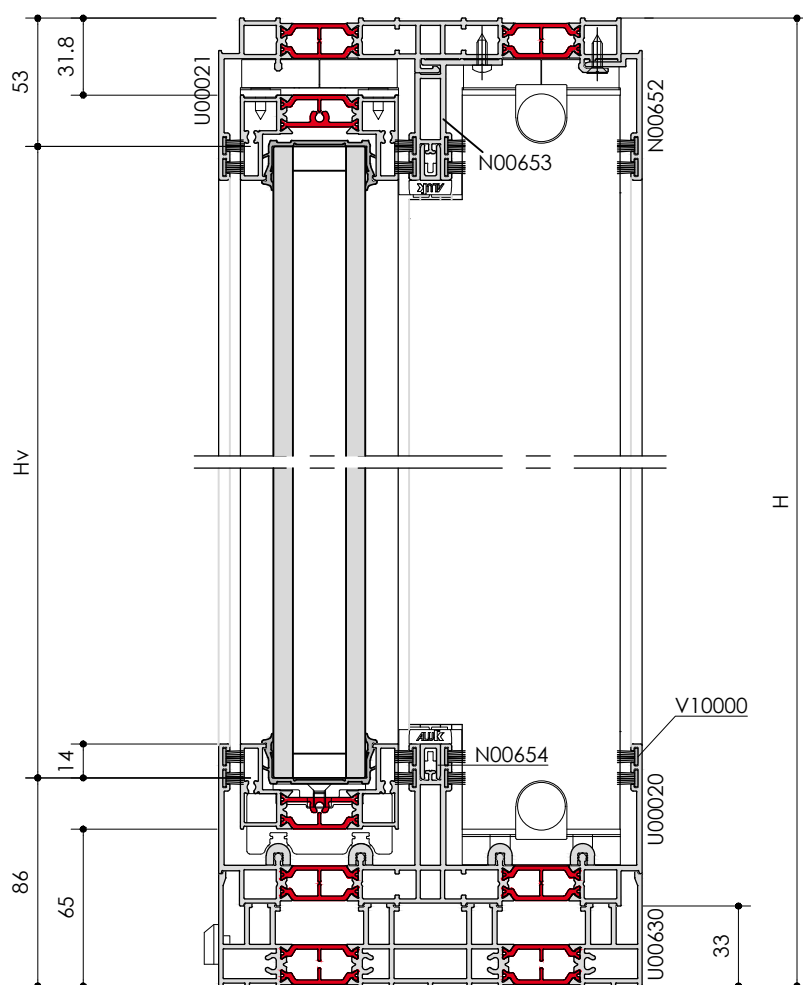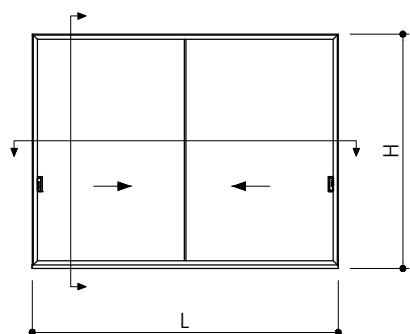XX



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI 2 TRACKS - 2 SASHES

XX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MSURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45° - 45°
	Sill	Soglia	1	L	45° - 45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45° - 45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90° - 90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 44	90° - 90°
N00651	Outer frame cover profile	Profilo copertina	2	H - 74,2	90° - 90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45° - 45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45° - 45°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	4	(L - 155) / 2	90° - 90°
			2	H - 167	90° - 90°
U00100	Sash for 38mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 96,6	45° - 45°
	Sash for 38mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L/2 - 23,3	90° - 45°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21mm	2	H - 96,6	90° - 90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	2	H - 96,6	90° - 90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (int.)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	2		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 ÷ 2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	2		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	2		
V42000 / V42021	Corn cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Mascherina drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709606	Door stop	Tappo paracolpo	2		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MSURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	2	L/2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 8H	
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00121 O N00124
H00406	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	

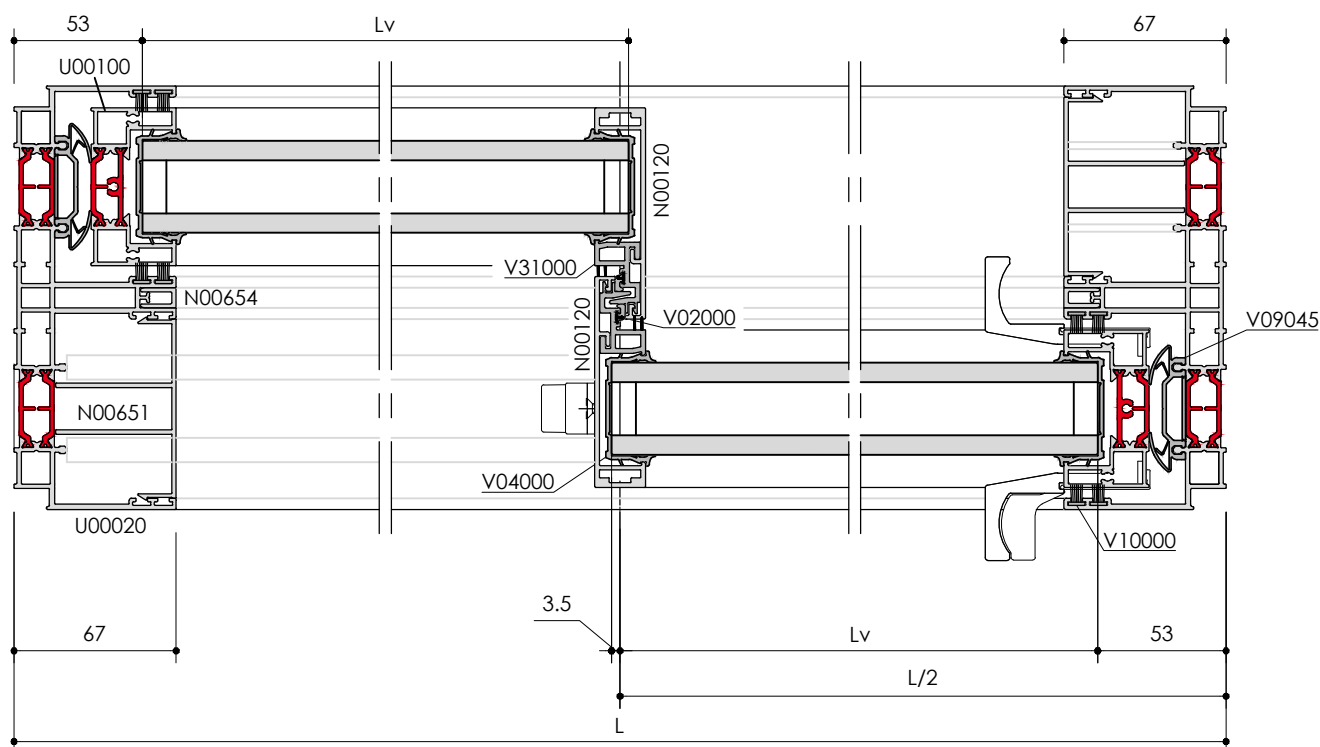
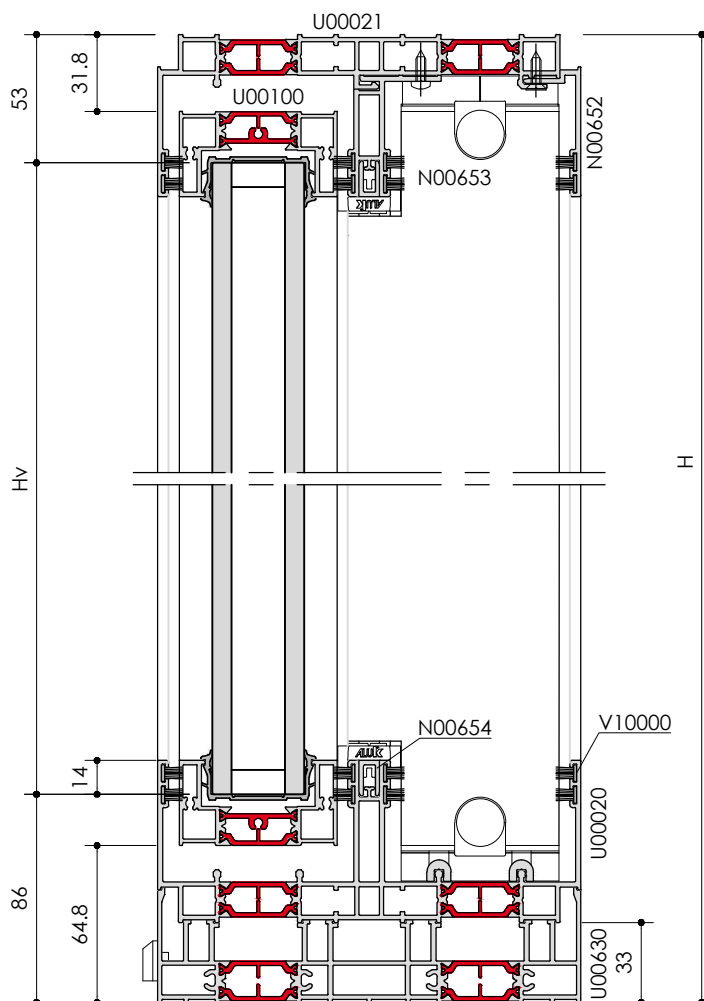
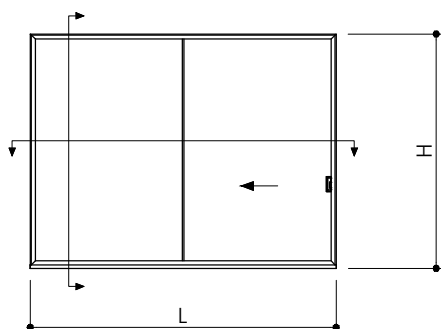


Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00101
Use of reinforced sash U00101 impossible

DISTINTE DI TAGLIO
CUTTING LIST

► DISTINTE DI TAGLIO

OX



2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 FISSA 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED SASH

OX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00651	Cover profile (if use N00120)	Profilo copertina (se si usa N00120)	2	L/2 - 77,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00121)	Profilo copertina (se si usa N00121)			
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)			
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)			
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	4	(L - 155) / 2	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
U00100	Sash for 38mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 96,6	45°-45°
	Sash for 38mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L/2 - 23,3	90°-45°
N00120	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21mm	2	H - 96,6	90°-90°
se N00121	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21mm			
N00124	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	2	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI			PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 ÷ 1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)		≤ 300 kg = 2	
				≤ 400 kg = 4	
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse		≤ 300 kg = 2	
				≤ 600 kg = 4	
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro		≤ 300 kg = 4	
				≤ 600 kg = 8	
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709606	Door stop	Tappo paracolpo	2		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI			MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	12L + 8H		
VETRO			PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	2	L/2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	6L + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	12L + 8H	
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00121 O N00124
H00406	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	





Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00101
Use of reinforced sash U00101 impossible

➤ DISTINTE DI TAGLIO

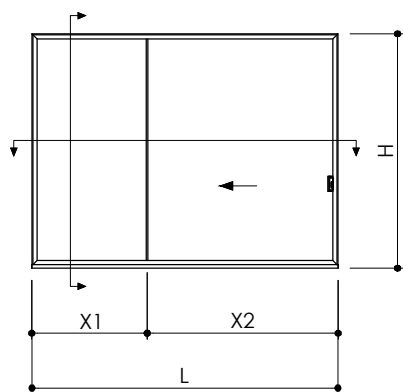OX



$X1 < X2$

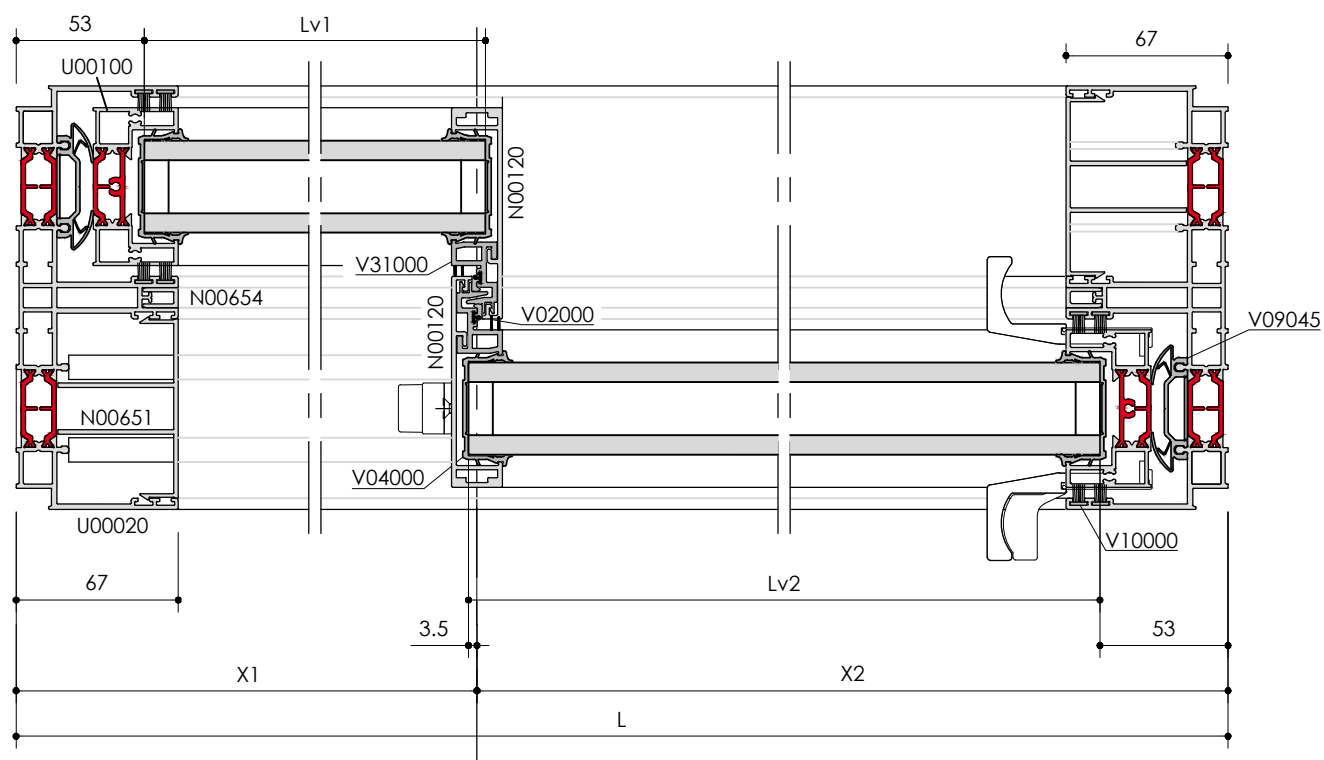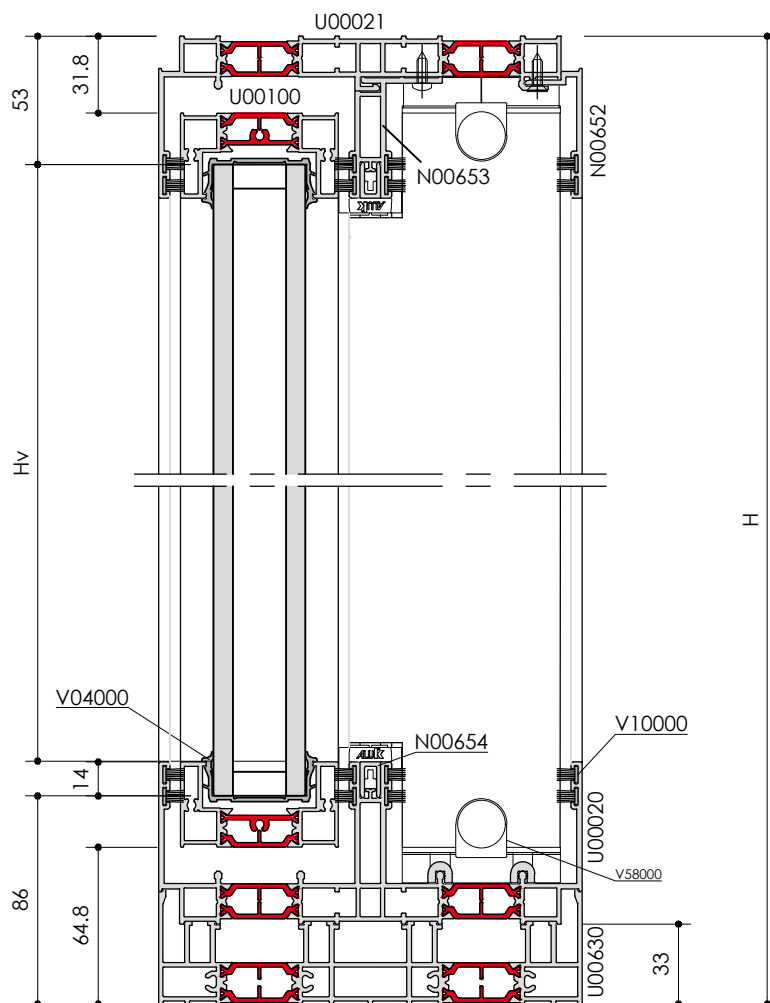

2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 FISSA (Asimmetrico) 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED SASH (Unequal)

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00651	Cover profile (if use N00120)	Profilo copertina (se si usa N00120)	2	X2 - 77,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00121)	Profilo copertina (se si usa N00121)			
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)			
	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna			
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (X1)	Profilo di connessione (X1)	2	X1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (X2)	Profilo di connessione (X2)	2	X2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 96,6	45°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	X1 - 23,3	90°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	X2 - 23,3	90°-45°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm	2	H - 96,6	90°-90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31 mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	2	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 + 1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 2		
			≤ 400 kg = 4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000 / V42001	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro (Apribile)	≤ 300 kg = 2		
			≤ 400 kg = 4		
	Roller glazing packer	Base tassello vetro (Fisso)	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709606	Door stop	Tappo paracolpo	2		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	12L + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	1	X1 - 49,5	H - 139
			1	X2 - 49,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	12L + 8H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	6L + 4H	
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00121 O N00124
H00406	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	



Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00101
Use of reinforced sash U00101 impossible

► DISTINTE DI TAGLIO


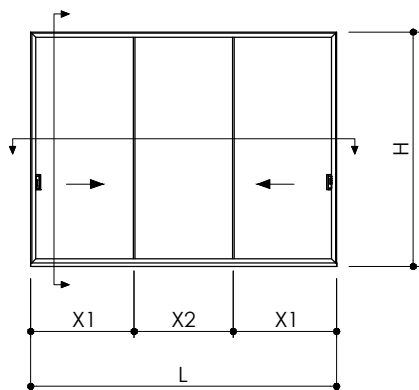
XOX



Rispettare lo standard di protezione delle dita

$$Lv2 = Lv1 - 52$$

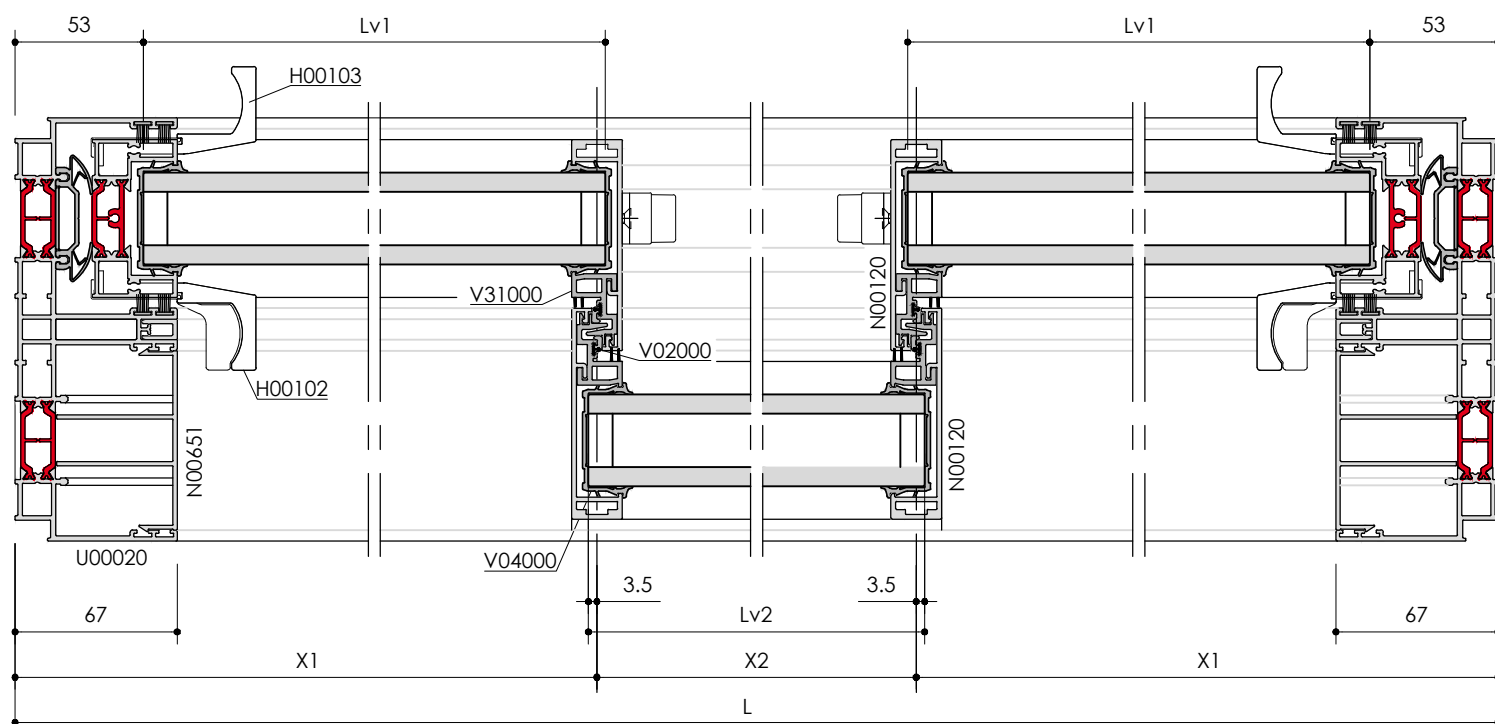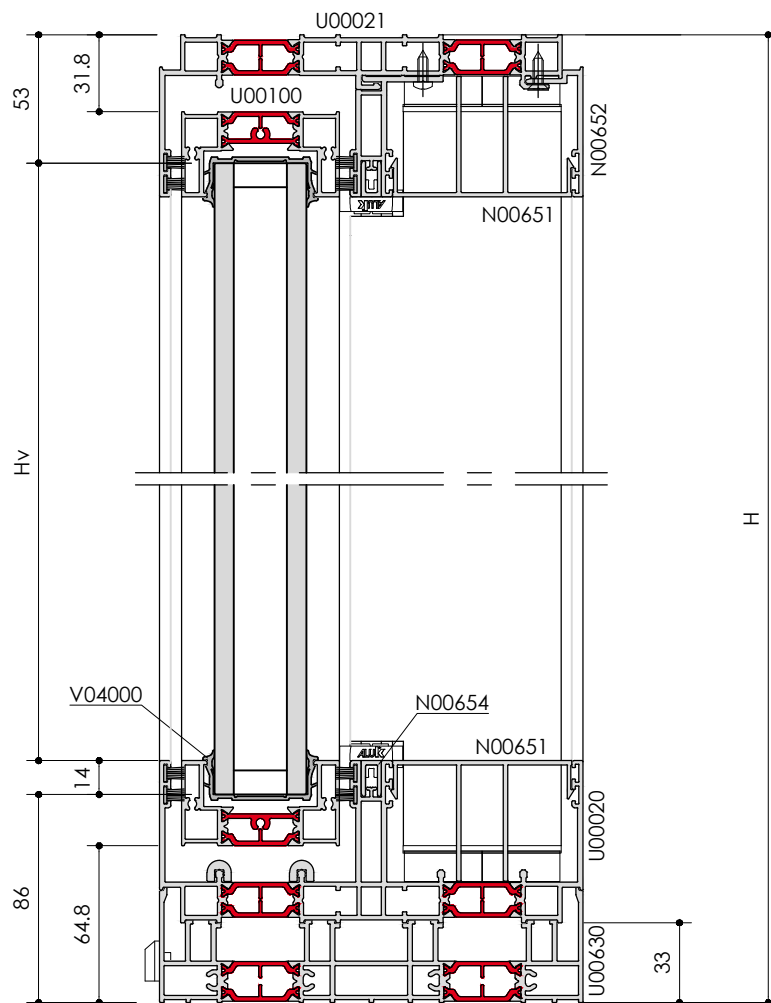To respect fingers protection standard



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 1 FISSA CENTRALE 2 TRACKS - 2 SASHES & 1 FIXED SASH

XOX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00651	Cover profile (if use N00120)	Profilo copertina (se si usa N00120)	4	X1 - 77,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00121)	Profilo copertina (se si usa N00121)			
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)			
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
N00654	Connector clip (X1)	Profilo di connessione (X1)	4	X1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (X2)	Profilo di connessione (X2)	2	X2 - 21	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 96,6	45°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	X1 - 23,3	90°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	X2 + 17	90°-90°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21mm	4	H - 96,6	90°-90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	2		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 ÷ 2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	2		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	2		
V42000 / V420021	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 6		
			≤ 600 kg = 12		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 6H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 8X2 + 8H		
VERO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	2	X1 - 49,5	H - 139
			1	X2 + 7	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 4X2 + 4H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 8X2 + 8H	V10000

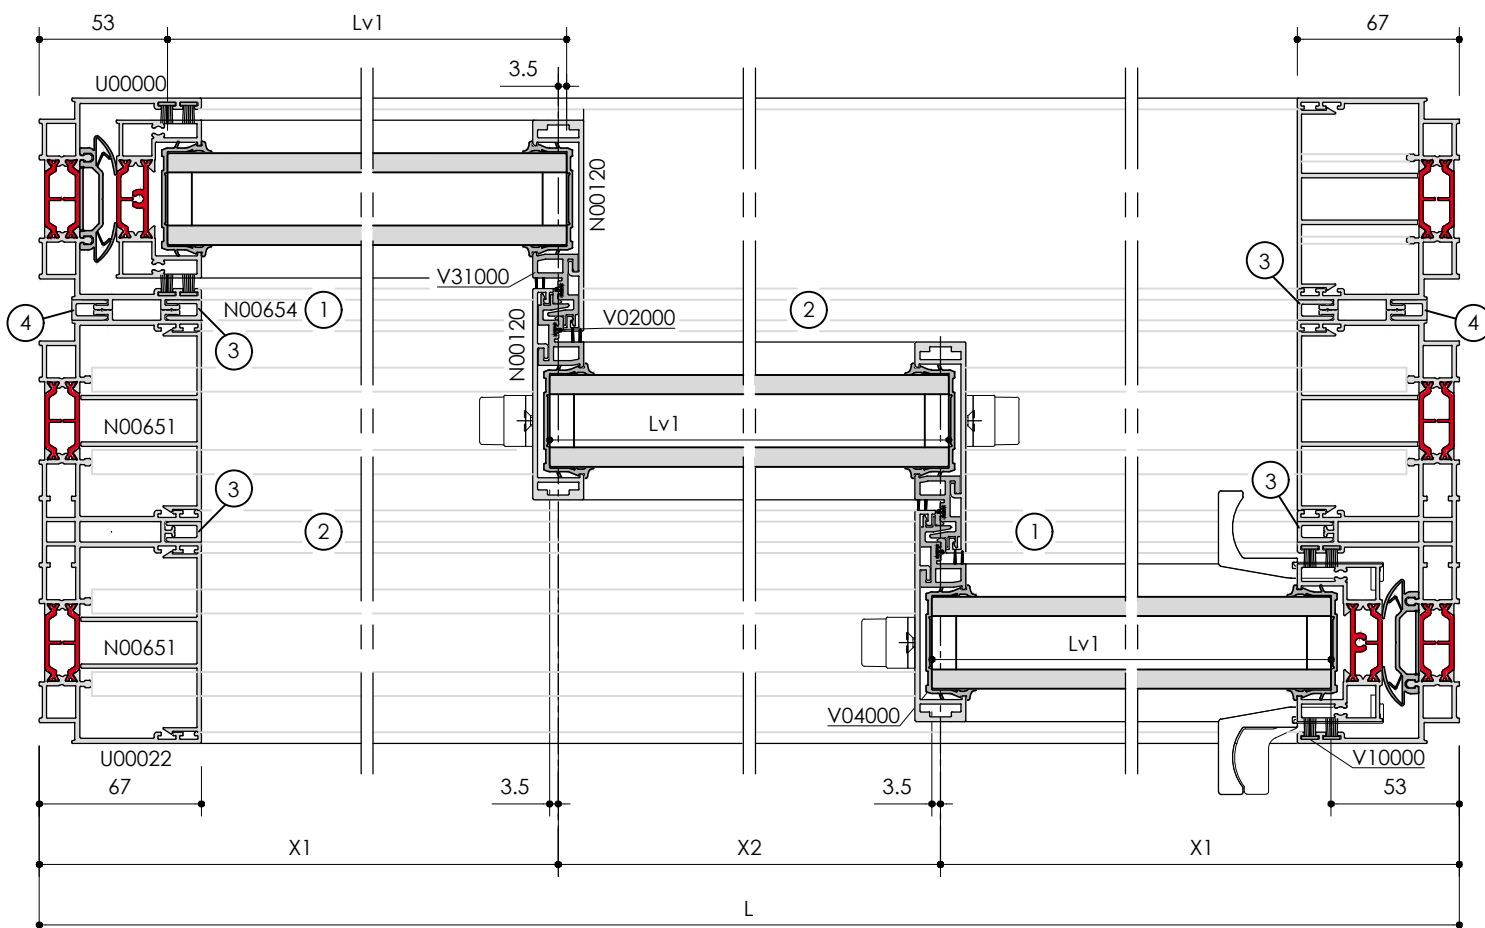



Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00101
Use of reinforced sash U00101 impossible



Rispettare lo standard di protezione delle dita
Lv2 = Lv1 - 52
To respect fingers protection standard

OXX



3 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 1 FISSA

3 TRACKS - 2 SASHES & 1 FIXED SASH

OXX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MSURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (1 track)	Soglia (1 via)	1	L	45°-45°
U00001	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	1	L	45°-45°
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L	90°-90°
U00022	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (2 tracks)	Soglia (2 vie)	1	L	45°-45°
U00023	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L	45°-45°
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 44	90°-90°
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	4	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00120)	Profilo copertina (se si usa N00120)	2	L - X1 - 77,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00121)	Profilo copertina (se si usa N00121)			
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)	2	L - X1 - 87,5	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	2	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip [1]	Profilo di connessione [1]	4	X1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip [2]	Profilo di connessione [2]	4	L - X1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip [3]	Profilo di connessione [3]	4	H - 167	90°-90°
	Connector clip [4]	Profilo di connessione [4]	2	H - 59,8	45°-45°
	Connector clip [5]	Profilo di connessione [5]	1	L	90°-90°
	Connector clip [6]	Profilo di connessione [6]	2	L - 26,8	45°-45°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 96,6	45°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	X1 - 23,3	90°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	X2 + 17	90°-90°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm	4	H - 96,6	90°-90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31 mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 + 1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55034	End cap for U00631 e U00632	Tappo di tenuta per U00631 e U00632	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 6		
			≤ 600 kg = 12		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709609	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MSURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 6H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 8X1 + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	3	X1 - 49,5	H - 139
				X2 + 7	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 4X1 + 8H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 8X1 + 8H	V10000
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00121 O N00124
H00406	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	



Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00101
Use of reinforced sash U00101 impossible



➤ DISTINTE DI TAGLIO

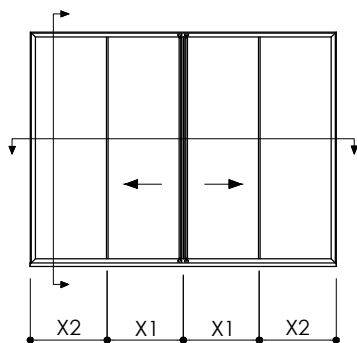OXXO



$$L/2 = X1 + X2$$
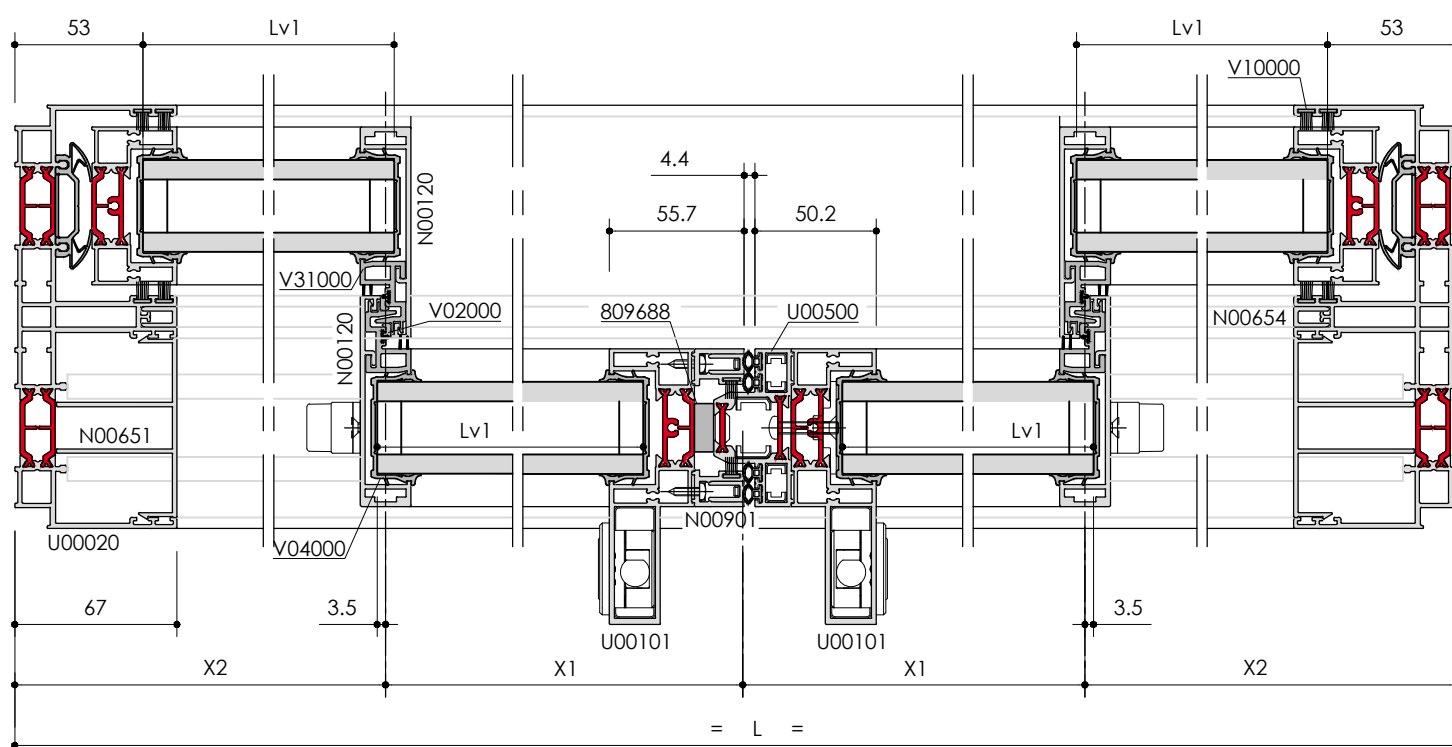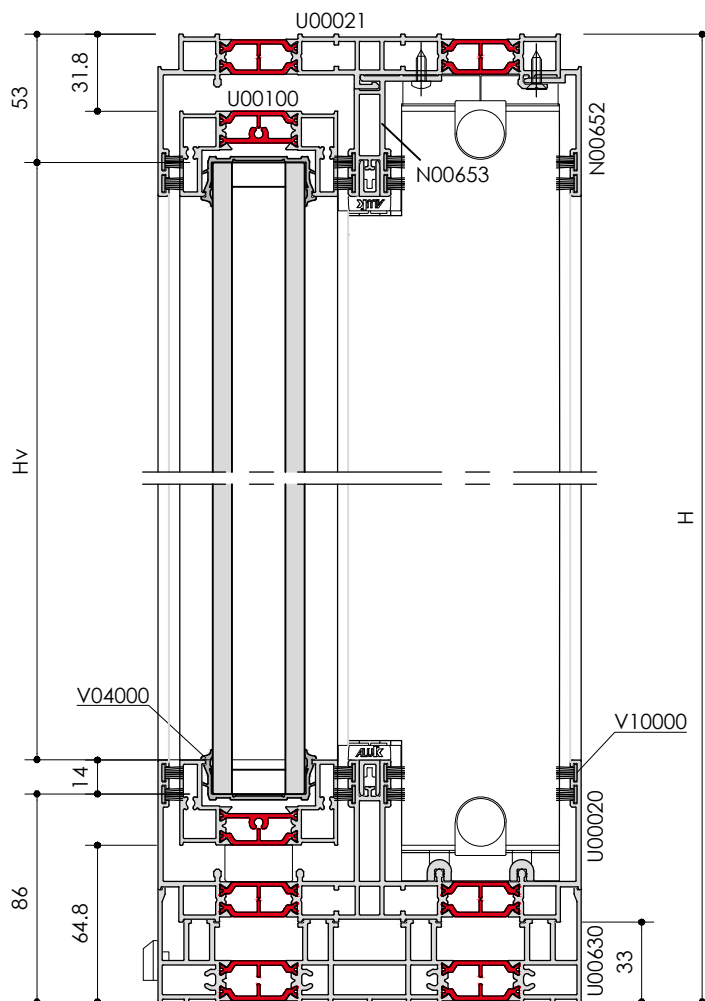
$$X1 = X2 - 12$$



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 FISSE
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED SASHES

OXXO


PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 101	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00120)	Profilo copertina (se si usa N00120)	2	2X1 -21	90°-90°
	Cover profile (if use N00121)	Profilo copertina (se si usa N00121)			
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)			
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	4	X2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	2	2X1 -21	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H -167	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 101	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 96,6	45°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	X2 - 23,3	90°-45°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	X1 -11,5	90°-45°
U00101	Reinforced double glazed sash	Anta per doppio vetro rinforzata	2	H - 96,6	45°-45°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm	4	H - 96,6	90°-90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31 mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 96,6	90°-90°
N00901	Meeting style adaptor	Profilo adattatore per U00500	2	H - 101	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405	Interlock gearbox & handle (rh)	Maniglia a incasso destra	1		
H00412	Interlock gearbox & handle (lh)	Maniglia a incasso sinistra	1		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	2		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
V70020	Thread bar	Barra filettata	4		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 4		
			≤ 600 kg = 8		
V52020	End cap for U00500	Tappi di finitura per U00500	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V58002	End cap for N00901	Tappi di finitura per N00901	2		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 8		
			≤ 600 kg = 16		
	Roller glazing packer for U00500	Base tassello vetro per U00500	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug for U00500	Tappo copriforo per U00500	9		
			2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 8H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 16X2 + 10H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	4	X1 - 37,5	H - 139
				X2 - 49,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414





ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 8X2 + 6H	al posto di V10000 SE SI USA N00121 O N00124
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 16X2 + 10H	
H00405	Interlock gearbox rh	Maniglia a incasso dx	1	
H00412	Interlock gearbox lh	Maniglia a incasso sx	1	
H00406	Shootbolt kit	Kit catenacci	2	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2	
V70020	Thread bar	Barra filettata	4	



$$X1 = L1 / 2 - 31$$
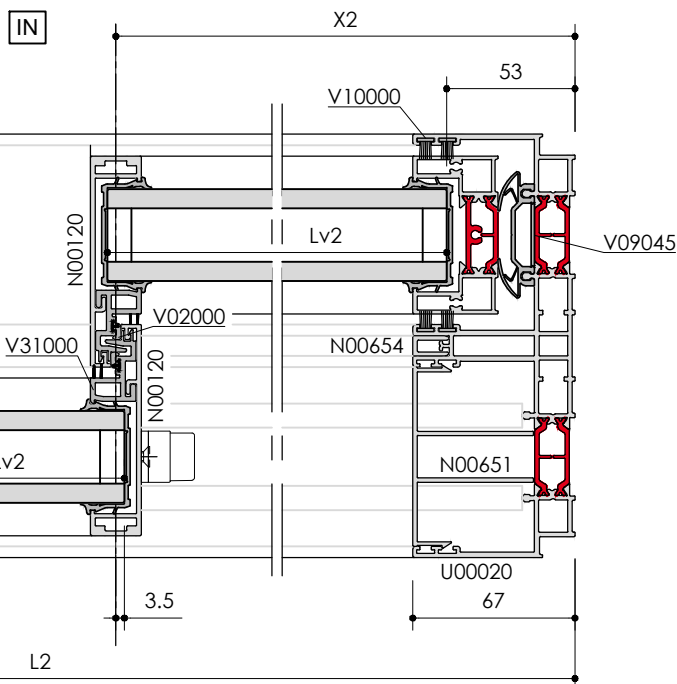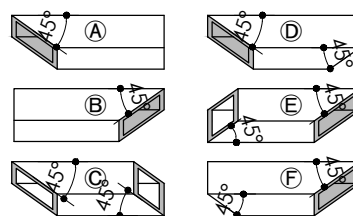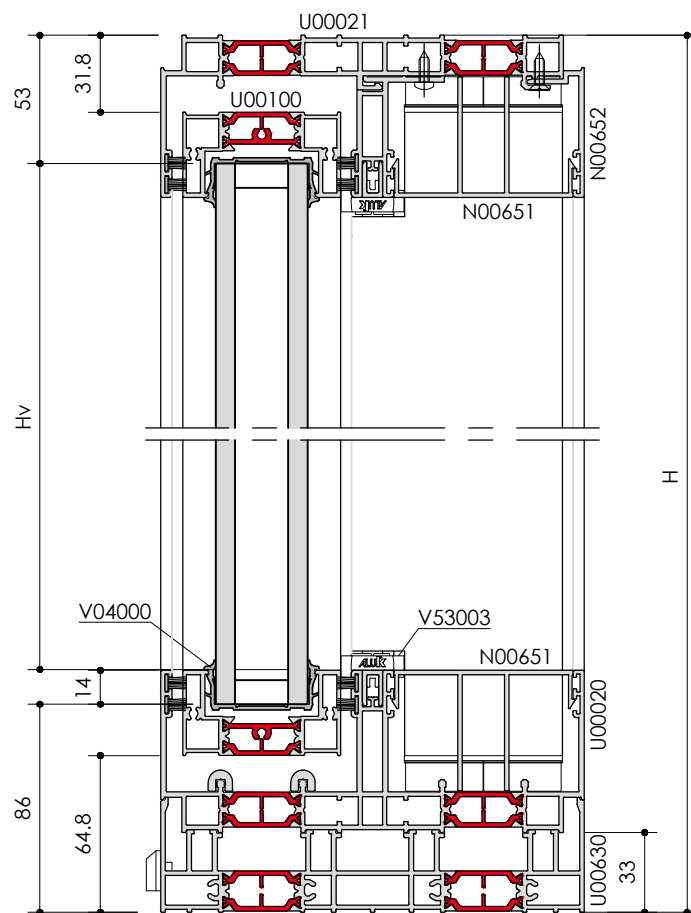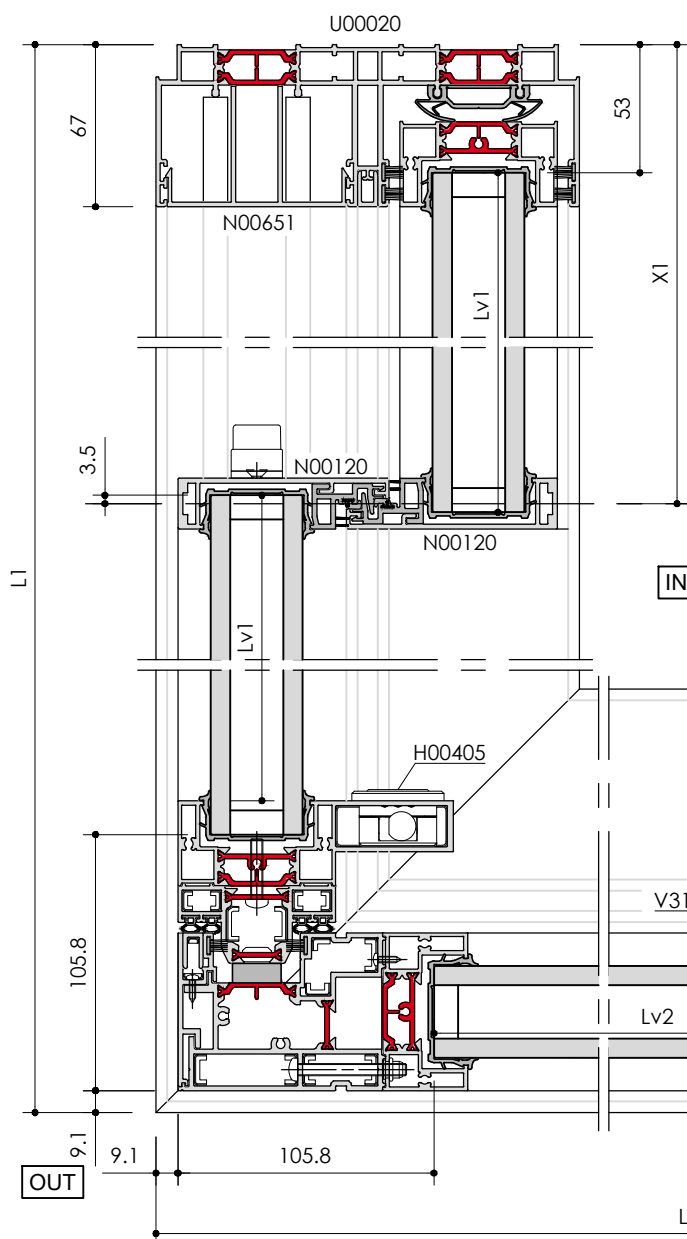
$$X2 = L2 / 2 - 31$$



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 FISSE (ANGOLO 90°)
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED SASHES (90° CORNER)


OXXO

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L1	C
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L1	D
			1	L2	F
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L1	A
			1	L2	B
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 101	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 101	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	1	L1 - 42,4	A
			1	L1 - 76,5	A
			1	L2 - 42,4	B
			1	L2 - 76,5	B
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00120 or N00121)	Profilo copertina (se si usa N00120 o N00121)	1	L1 - X1 - 106,8	A
			1	L1 - X1 - 106,8	B
			1	L2 - X2 - 106,8	A
			1	L2 - X2 - 106,8	B
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)	1	L1 - X1 - 116,8	A
			1	L1 - X1 - 116,8	B
			1	L2 - X2 - 116,8	A
1			L2 - X2 - 116,8	B	
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L1 - 164,7	D
			1	L2 - 164,7	F
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L1 - 95,5	D
			1	L2 - 95,5	F
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L1 - X1 - 93,8	A
			1	L1 - X1 - 93,8	B
			1	L2 - X2 - 93,8	A
			1	L2 - X2 - 93,8	B
			2	X1 - 77,5	90°-90°
			2	X2 - 77,5	90°-90°
			1	H - 101	90°-90°
			2	H - 167	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1 - X1 - 85,2	90°-45°
			2	L2 - X2 - 85,2	90°-45°
			2	X1 - 23,3	90°-45°
			2	X2 - 23,3	90°-45°
			3	H - 96,6	45°-45°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	1	H - 96,6	90°-90°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm	4	H - 96,6	90°-90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31 mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 96,6	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	1	H - 101	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia a incasso	1		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	8		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 4		
			≤ 600 kg = 8		
V52020	End cap for U00500	Tappi di finitura per U00500	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V58001	End cap for U00600	Tappo di finitura per U00600	1		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 8		
			≤ 600 kg = 16		
	Roller glazing packer for U00500	Base tassello vetro per U00500	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
V70057	Rivsert M5	Inserto filettato M5	-		
	Hole plug for U00500	Tappo copriforo per U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709609	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 2L2 + 8H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L1 + 8L2 + 8X1 + 8X2 + 10H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	2	X1 - 49,5	H - 139
			2	X2 - 49,5	
ARTICOLI OPZIONALI					
CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L1 + 4L2 + 4X1 + 4X2 + 6H		al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L1 + 8L2 + 8X1 + 8X2 + 10H		V10000



➤ DISTINTE DI TAGLIO

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

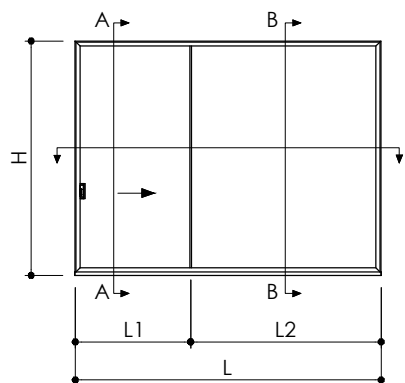+X



$$L2 \geq L1$$

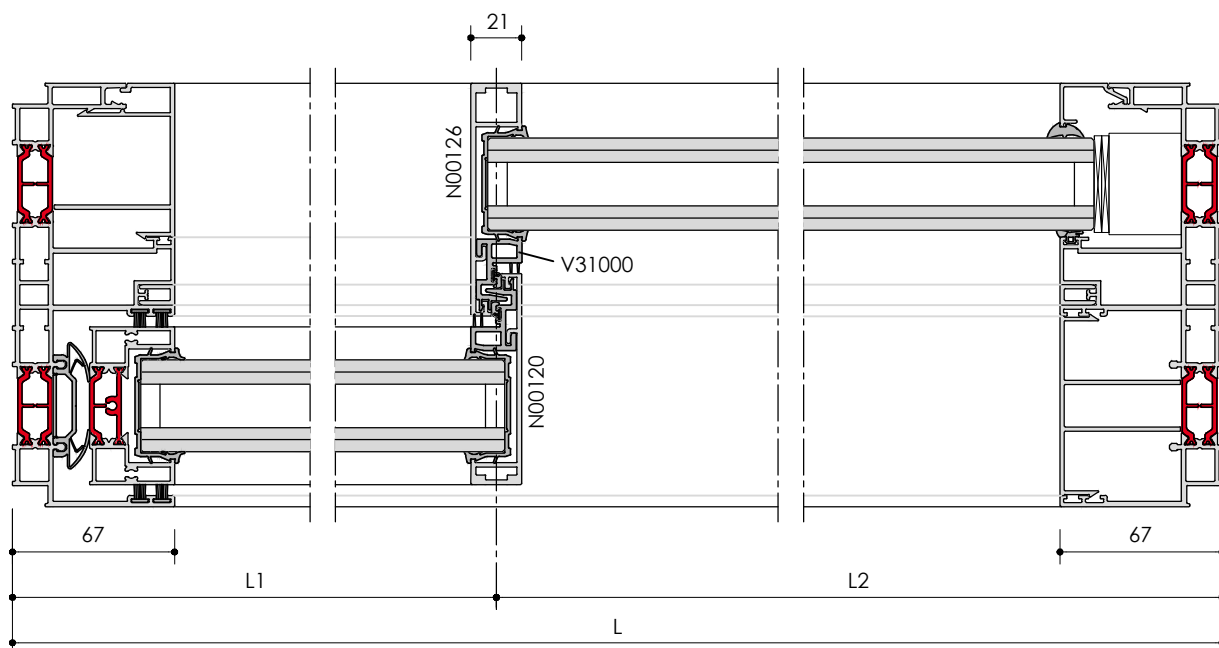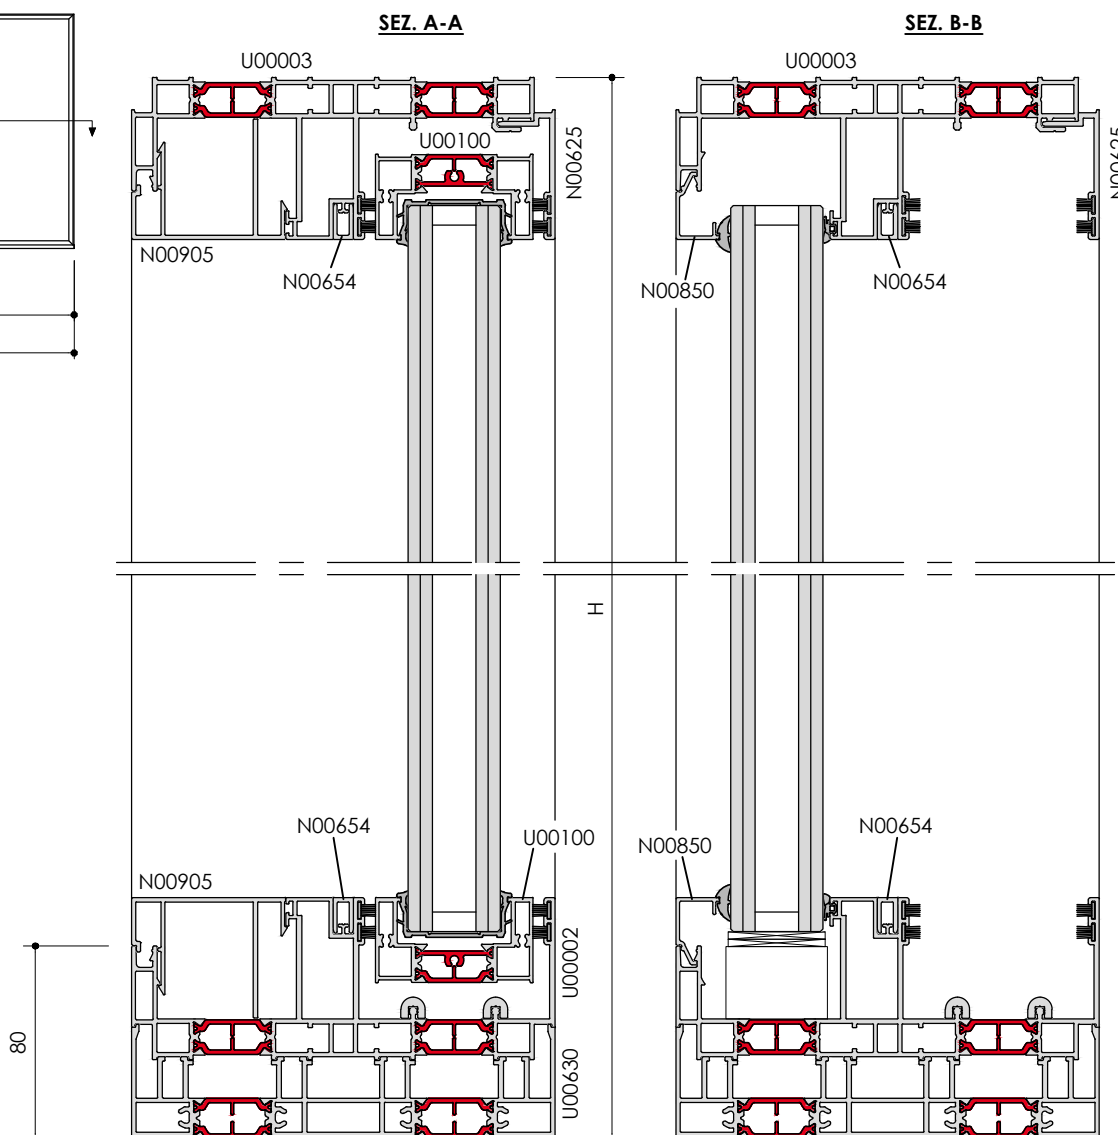

2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 VETRO FISSO 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED GLASS

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+X

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00002	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
U00003	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00630	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	1	H - 74,2	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00654	Connector clip (X1)	Profilo di connessione (X1)	2	L1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (X2)	Profilo di connessione (X2)	2	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 156	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1 - 23,3	45°-90°
			1	H - 96,6	45°-45°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 96,6	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	2	L2 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	1	H - 96,6	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	2		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000	Corner cleat	Squadretta	20		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	40		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	3		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	2		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	2		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	22		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 3H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 4H		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	2L1 + H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	2L1 + H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	1	L1 - 49,5	H - 139
			1	L2 - 49,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 2H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 4H	



➤ DISTINTE DI TAGLIO

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALIA

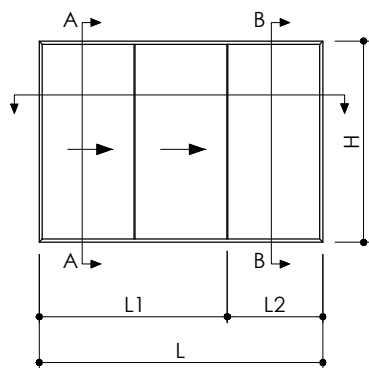+XX



IN ↔ OUT

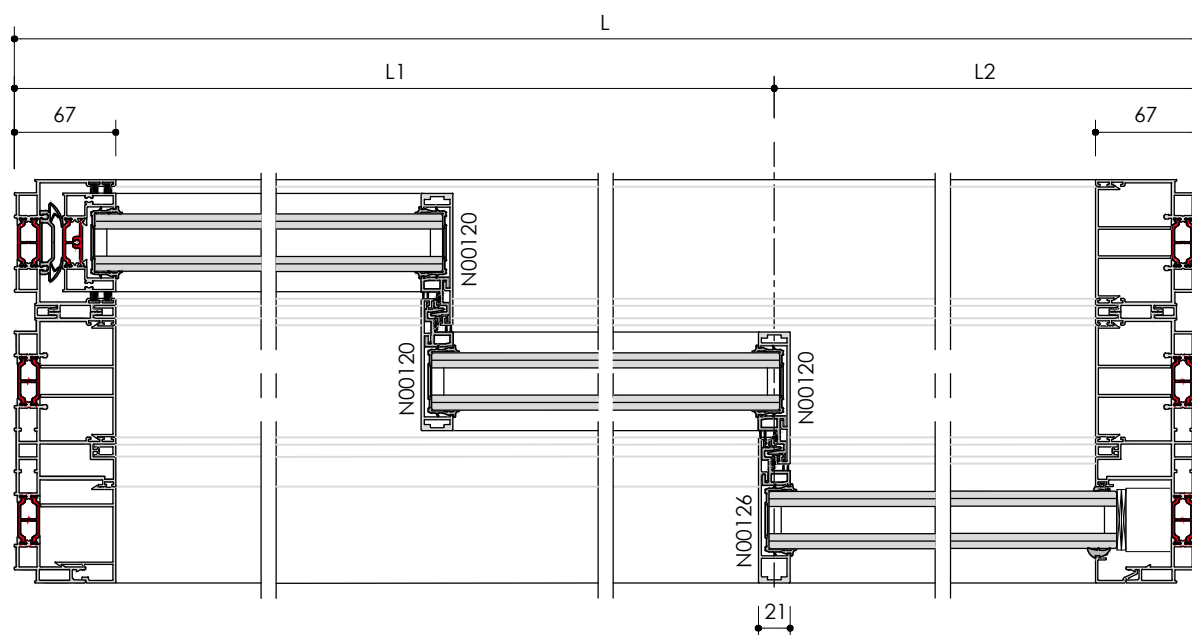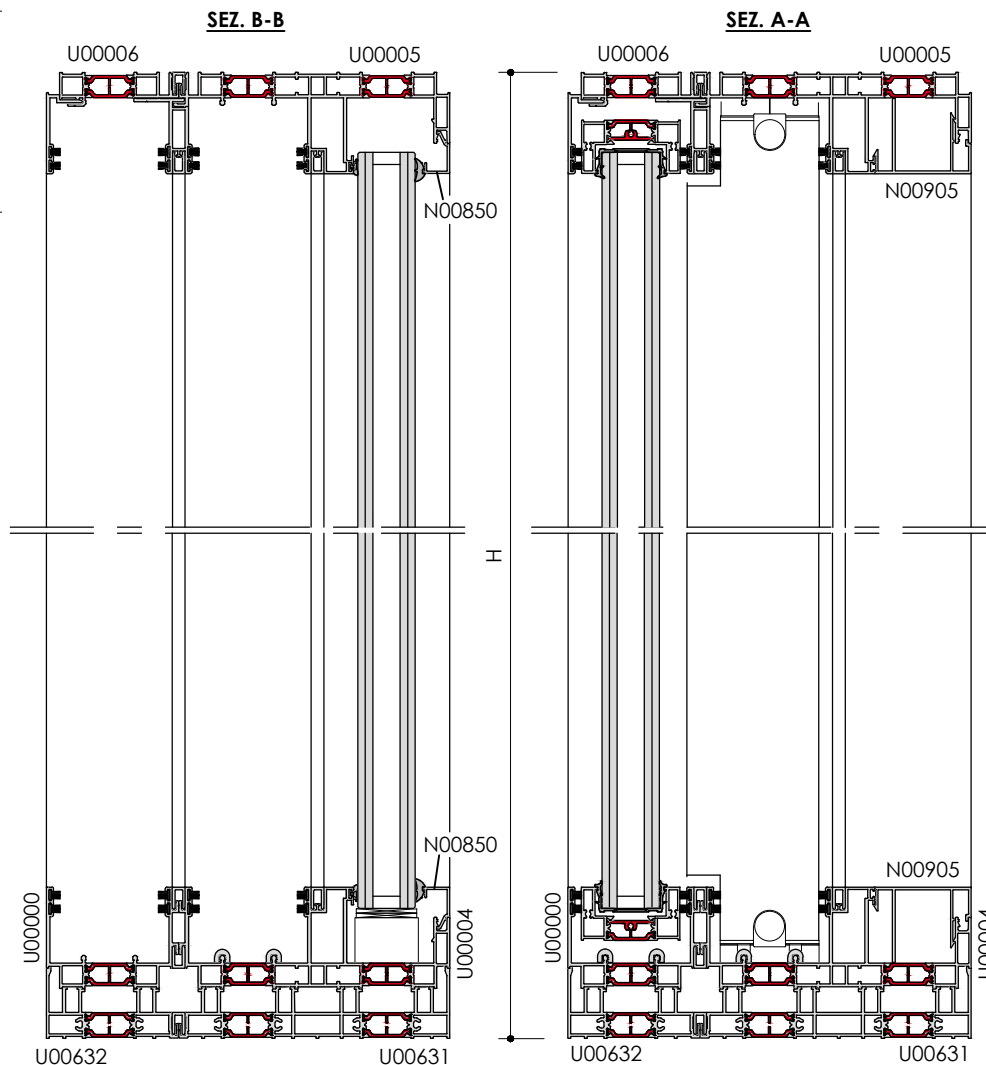

3 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 1 VETRO FISSO

3 TRACKS - 2 SASHES & 1 FIXED GLASS

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+XX


PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (1 track)	Soglia (1 via)	1	L	45°-45°
U00006	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	1	L	45°-45°
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L	90°-90°
U00004	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (2 tracks)	Soglia (2 vie)	1	L	45°-45°
U00005	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L	45°-45°
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	3	H - 74,2	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 33,6	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 74,2	45°-45°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	L - 27	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 46,3	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	4	H - 156	45°-45°
	Connector clip	Profilo di connessione	4	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	4	(L - L2) - 77,5	45°-45°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1/2 + 4,9	45°-90°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1/2 - 11,3	90°-90°
	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	1	H - 96,6	45°-45°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	3	H - 96,6	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	2	L2 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	3	H - 96,6	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000	Corner cleat	Squadretta	28		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	56		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	2		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	1		
V55034	End cap for U00631 e U00632	Tappo di tenuta per U00631 e U00632	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58019	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	3		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	3		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	4		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	6		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	29		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 5H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 4H		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	2L2 + H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	2L2 + H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1/2 - 21,5	H - 139
38 mm	Glass unit L2	Vetro L2	1	L2 - 49,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414




ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 2H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 4H	

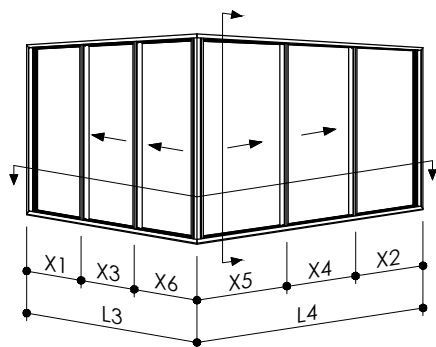

$$L3 = X1 + X3 + X6$$
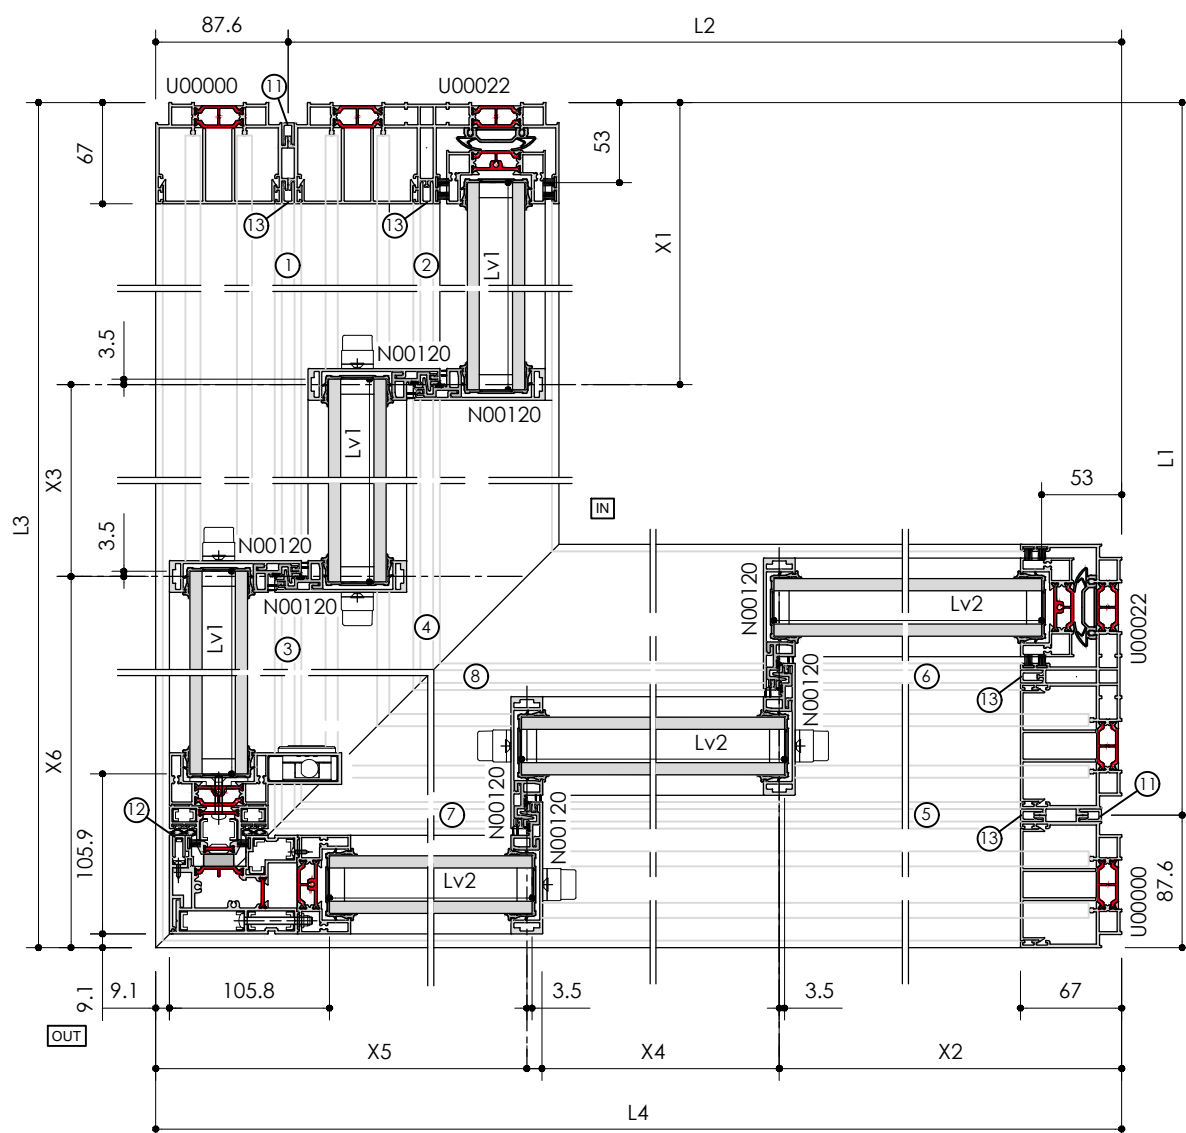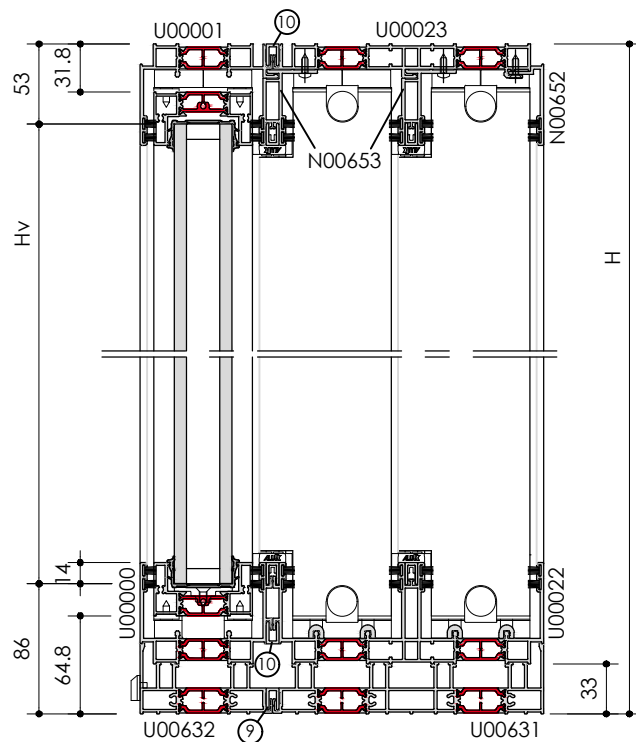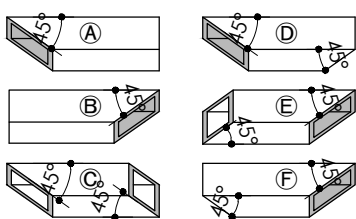
$$L4 = X2 + X4 + X5$$



3 VIE - 4 ANTE APRIBILI E 2 FISSI (ANGOLO 90°) 3 TRACKS - 4 SASHES & 2 FIXED SASHES (90° CORNER)

OXXXXO

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (1 track)	Soglia (1 via)	1	L3= L1 + 87,6	C
			1	L4= L2 + 87,6	E
U00001	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	1	L3= L1 + 87,6	D
			1	L4= L2 + 87,6	F
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L3= L1 + 87,6	A
			1	L4= L2 + 87,6	B
U00022	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (2 tracks)	Soglia (2 vie)	1	L1	C
			1	L2	E
U00023	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L1	D
			1	L2	F
			1	L1	A
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L2	B
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 101	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 101	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	1	L3 - 42,4	A
			1	L3 - 76,5	A
			1	L4 - 42,4	B
			1	L4 - 76,5	B
			1	L1 - 47,5	A
			1	L1 - 81,6	A
			1	L2 - 47,5	B
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	4	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00120 or N00121)	Profilo copertina (se si usa N00120 o N00121)	1	L1 - X1 - 110,9	A
			1	L1 - X1 - 110,9	B
			1	L2 - X2 - 110,9	A
			1	L2 - X2 - 110,9	B
	Cover profile (if use N00124)	Profilo copertina (se si usa N00124)	1	L1 - X1 - 120,9	A
			1	L1 - X1 - 120,9	B
			1	L2 - X2 - 120,9	A
			1	L2 - X2 - 120,9	B
	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L1 - 168,8	D
			1	L2 - 168,8	F
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L3 - 95,5	D
			1	L4 - 95,5	F
			1	L1 - 99,6	D
			1	L2 - 99,6	F
N00654	Connector clip [1]	Profilo di connessione [1]	2	L3 - X6 - 77,5	90°-90°
	Connector clip [2]	Profilo di connessione [2]	2	X1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip [3]	Profilo di connessione [3]	1	X6 - 93,8	A
			1	X6 - 93,8	B
	Connector clip [4]	Profilo di connessione [4]	1	L1 - X1 - 97,9	A
			1	L1 - X1 - 97,9	B
	Connector clip [5]	Profilo di connessione [5]	2	L4 - X5 - 77,5	90°-90°
	Connector clip [6]	Profilo di connessione [6]	1	X2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip [7]	Profilo di connessione [7]	1	X5 - 93,8	A
			1	X5 - 93,8	B
	Connector clip [8]	Profilo di connessione [8]	1	L2 - X2 - 97,9	A
			1	L2 - X2 - 97,9	B
	Connector clip [9]	Profilo di connessione [9]	1	L3 - 83,3	A
			1	L3 - 83,3	B
			1	L4 - 83,3	A
			1	L4 - 83,3	B
	Connector clip [10]	Profilo di connessione [10]	1	L3 - 96,7	C
			1	L3 - 96,7	E
			1	L4 - 96,7	D
			1	L4 - 96,7	F
	Connector clip [11]	Profilo di connessione [11]	2	H - 59,8	45°-45°
	Connector clip [12]	Profilo di connessione [12]	1	H - 101	90°-90°
	Connector clip [13]	Profilo di connessione [13]	4	H - 167	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	X6 - 85,2	90°-45°
			2	X5 - 85,2	90°-45°
			2	X1 - 23,3	90°-45°
			2	X2 - 23,3	90°-45°
			2	X3 + 17	90°-45°
			2	X4 + 17	90°-45°
			3	H - 96,6	45°-45°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	1	H - 96,6	45°-45°
N00120 se N00121 N00124	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm	8	H - 96,6	90°-90°
	21mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 21 mm			
	31mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 31 mm			
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	8	H - 96,6	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	1	H - 101	90°-90°

>>> CONTINUA PAGINA SUCCESSIVA

>>> TO BE CONTINUED

3 VIE - 4 ANTE APRIBILI E 2 FISSI (ANGOLO 90°) 3 TRACKS - 4 SASHES & 2 FIXED SASHES (90° CORNER)

OXXXXO

ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia a incasso	1		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 8 ≤ 400 kg = 16		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	40		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	80		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	12		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	16		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 4 ≤ 600 kg = 8		
V52020	End cap for U00500	Tappi di finitura per U00500	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55034	End cap for U00631 + U00632	Tappo di tenuta per U00631 + U00632	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	16		
V58001	End cap for U00600	Tappo di finitura per U00600	1		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 12 ≤ 600 kg = 24		
	Roller glazing packer for U00500	Base tassello vetro per U00500	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
V70057	Rivsert M5	Inserito filettato M5	-		
709616 / 709617	Hole plug for U00500	Tappo copriforo per U00500	9		
	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709609	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	8H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L3 + 2L4 + 12H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L1 + 8L2 + 8L3 + 8L4 + + 8X1 + 8X2 + 10H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	3	X1 - 49,5	H - 139
				X3 + 7	
			3	X5 - 111,3	
				X2 - 49,5	
	X4 + 7				
	X6 - 111,3				




ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L1 + 4L2 + 4L3 + 4L4 + + 4X1 + 4X2 + 6H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L1 + 8L2 + 8L3 + 8L4 + + 8X1 + 8X2 + 10H	

SOGLIA APERTA
VETRO 52 mm

*STANDARD SILL
52 mm GLAZING*

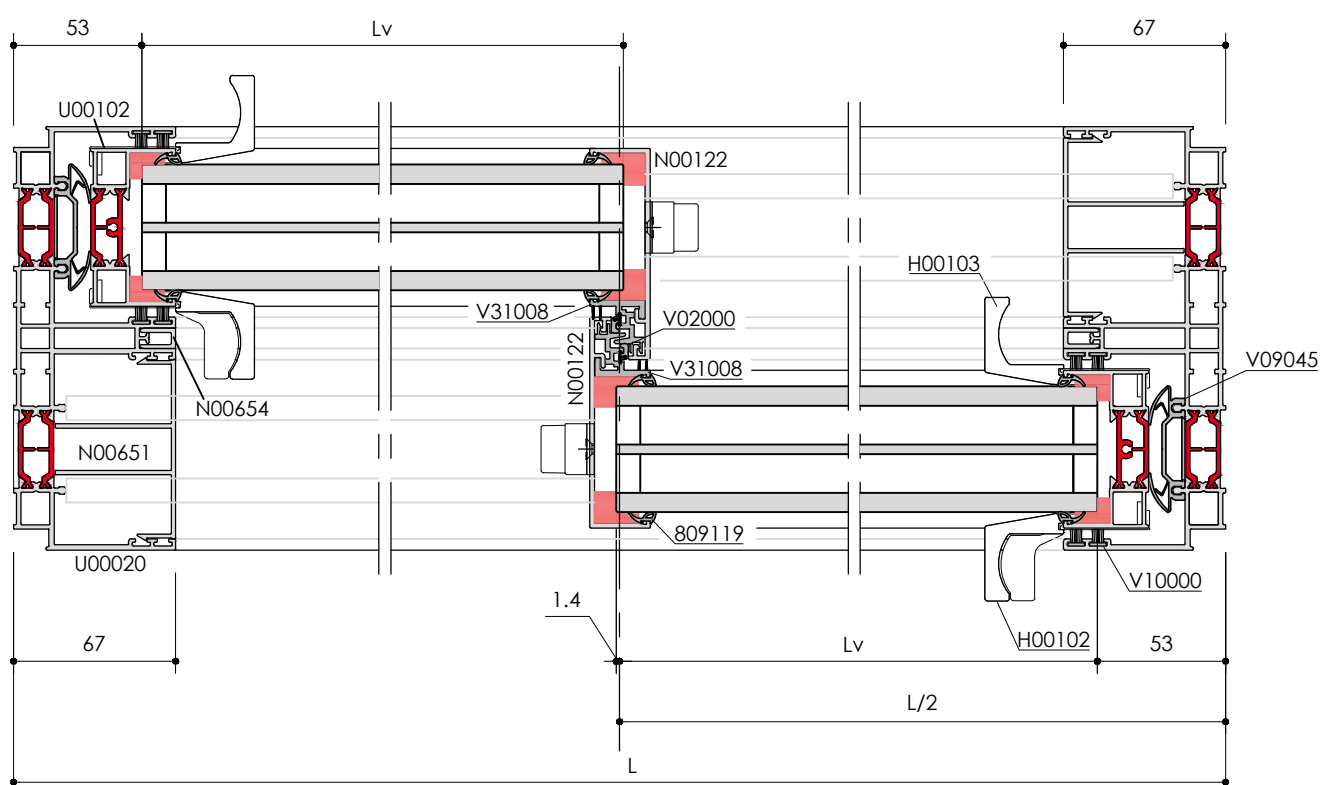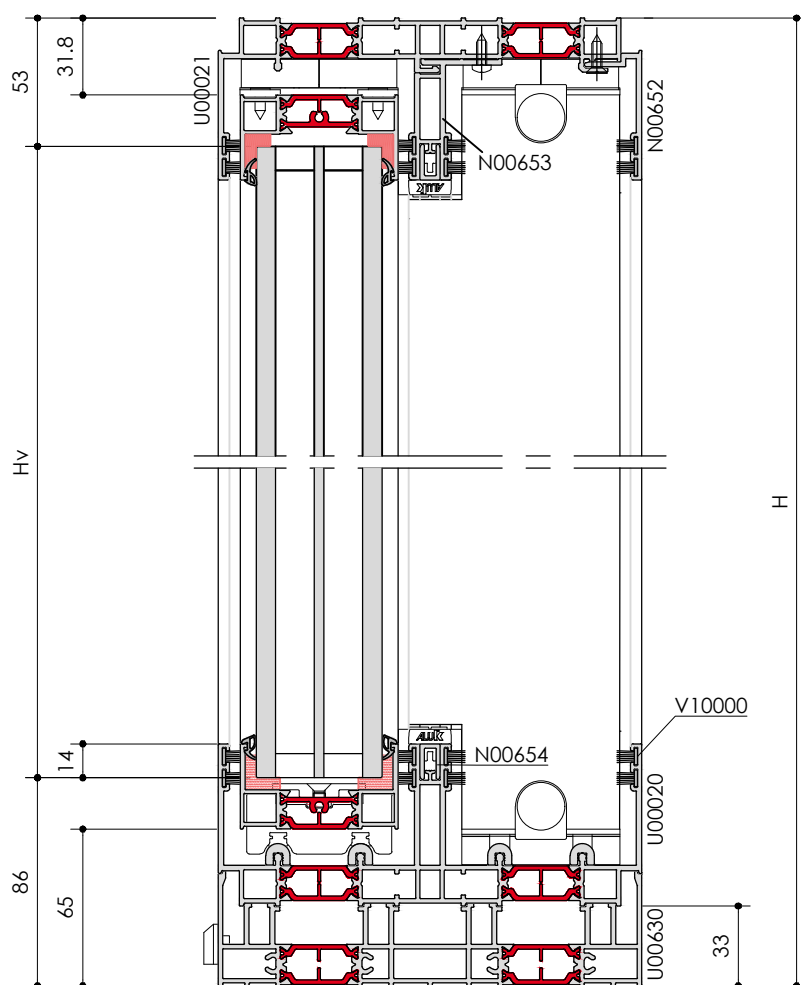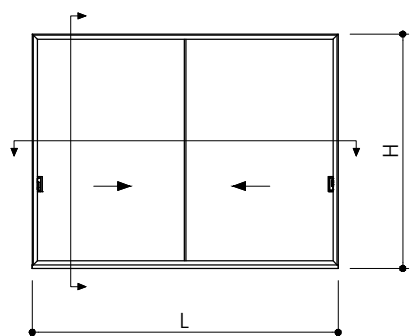Section 8.2



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI 2 TRACKS - 2 SASHES

XX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 44	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile	Profilo copertina	2	H - 74,2	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	4	(L - 159) / 2	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
			4	L/2 - 21,3	90°-45°
N00122	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	2	H - 96,6	90°-90°
se N00123	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
N00125	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	2	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (int.)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	2		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 ÷ 2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	2		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	2		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V59047	Bridge packer for 52mm glass	Tassello per vetro da 52mm	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Mascherina drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709606	Door stop	Tappo paracolpo	2		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 8H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	2	L/2 - 51,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI




CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 4H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 8H	V10000
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA
H00408	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	N00123 O
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	N00125
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	



Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00103
Use of reinforced sash U00103 impossible

► DISTINTE DI TAGLIO

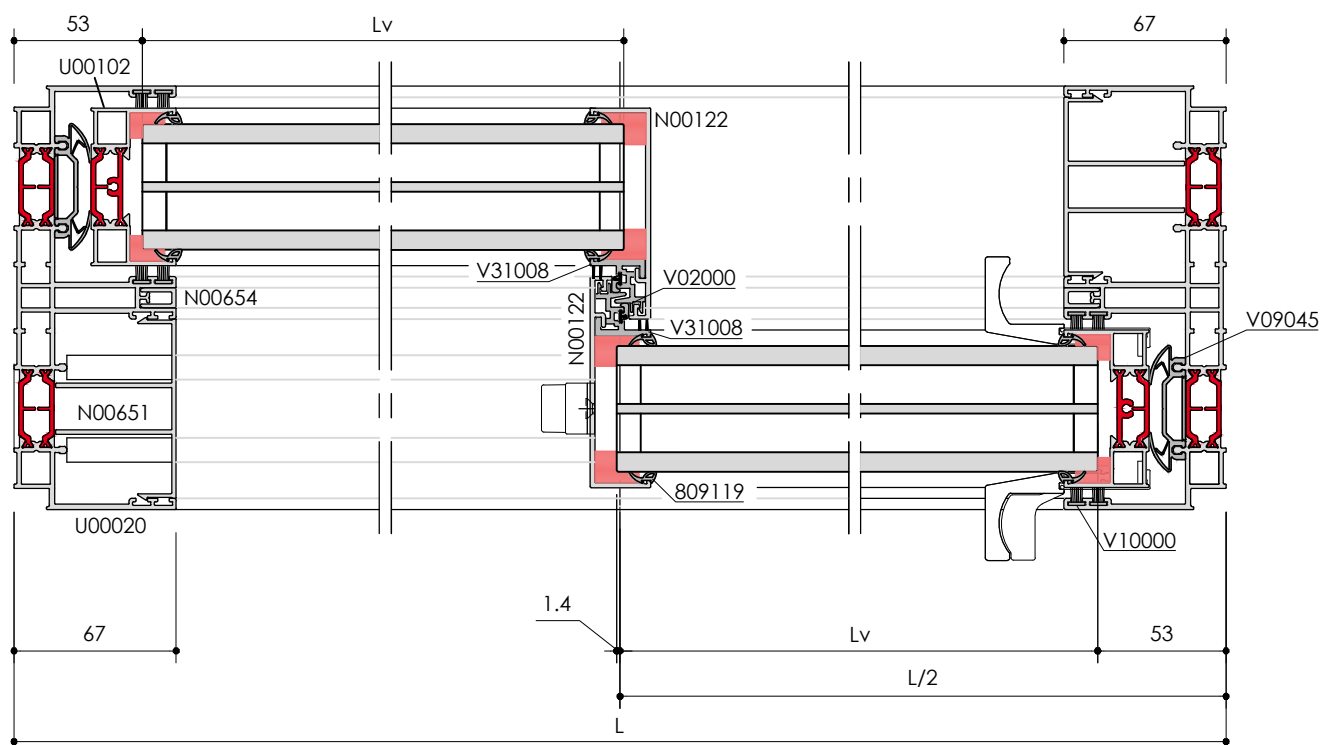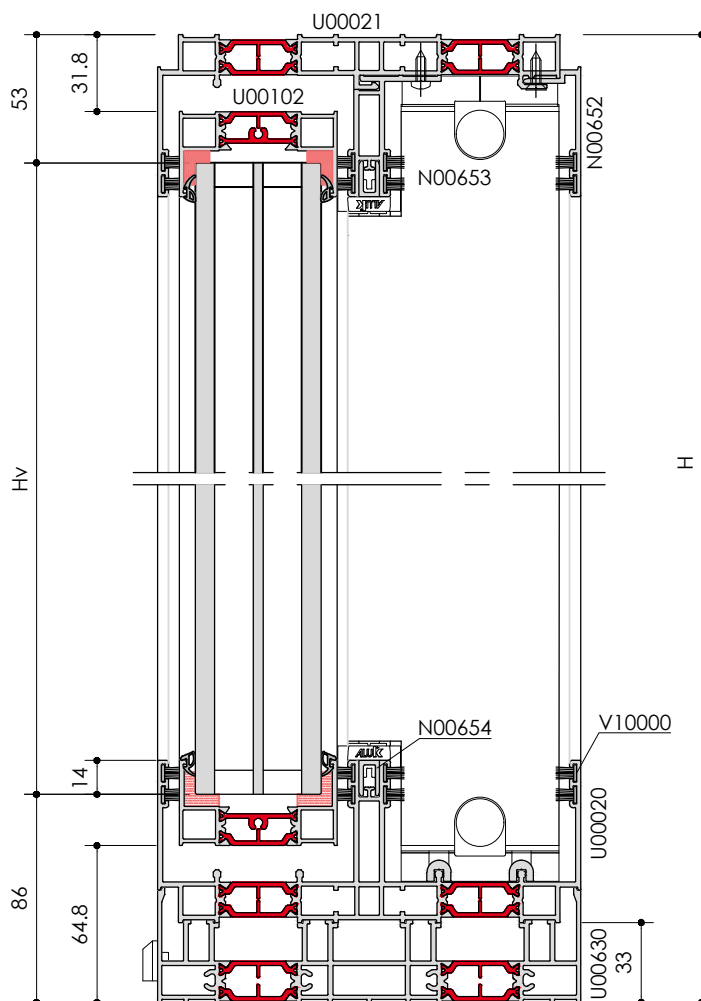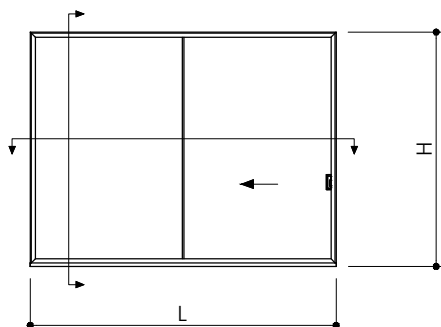OX



2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 FISSA 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED SASH

OX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00651	Cover profile (if use N00122)	Profilo copertina (se si usa N00122)	2	L/2 - 79,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00123)	Profilo copertina (se si usa N00123)			
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)			
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)			
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	4	(L - 159) / 2	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
			4	L/2 - 21,3	90°-45°
N00122	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	2	H - 96,6	90°-90°
se N00123	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
N00125	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	2	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 ÷ 1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 2 ≤ 400 kg = 4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2 ≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V59047	Bridge packer for 52mm glass	Tassello per vetro da 52mm	≤ 300 kg = 4 ≤ 600 kg = 8		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 4 ≤ 600 kg = 8		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709606	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 8H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	12L + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	2	L/2 - 51,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	6L + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	12L + 8H	
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00123 O N00125
H00408	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	





Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00103
Use of reinforced sash U00103 impossible

► DISTINTE DI TAGLIO

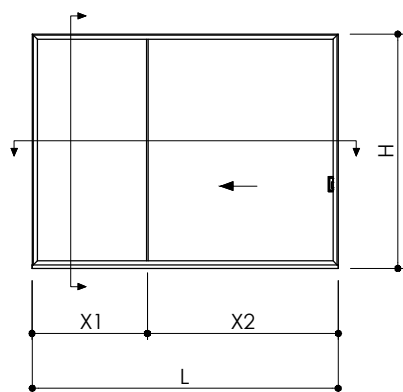OX



$X1 < X2$

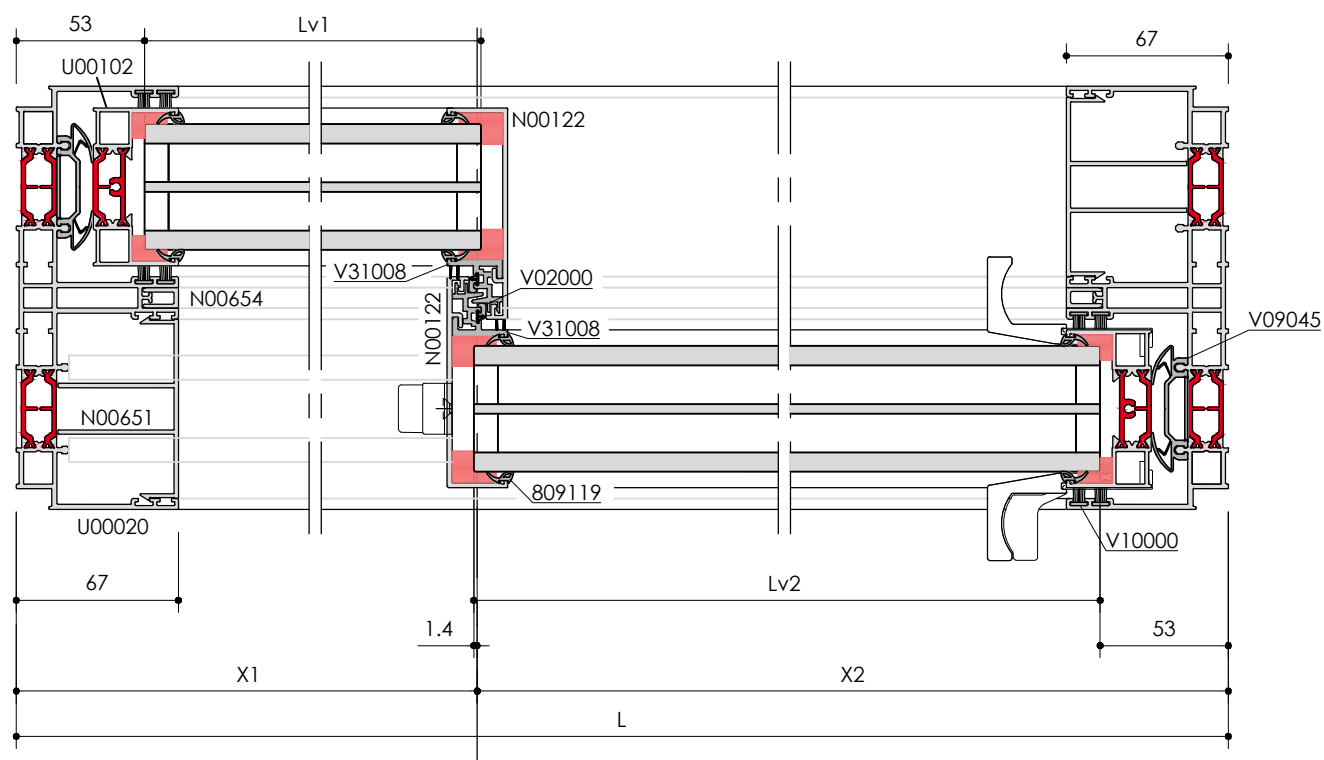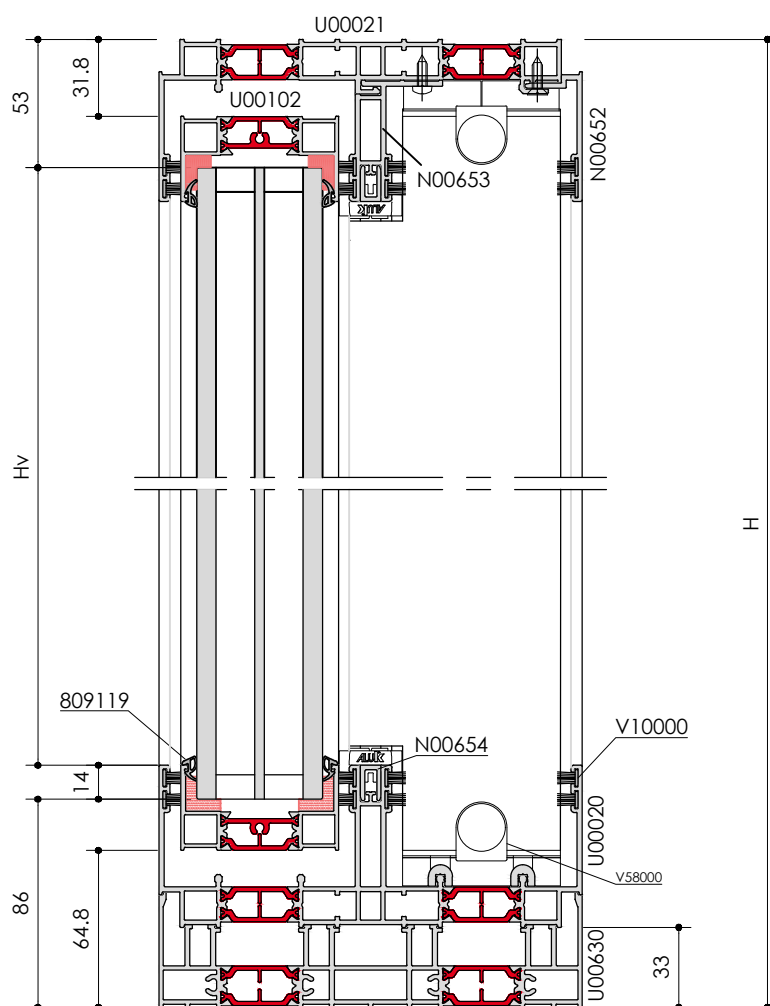

2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 FISSA (Asimmetrico) 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED SASH (Unequal)

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00122)	Profilo copertina (se si usa N00122)	2	X2 - 79,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00123)	Profilo copertina (se si usa N00123)	2	X2 - 89,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)	2	X2 - 89,5	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (X1)	Profilo di connessione (X1)	2	X1 - 79,5	90°-90°
	Connector clip (X2)	Profilo di connessione (X2)	2	X2 - 79,5	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
			2	X1 - 21,3	90°-45°
			2	X2 - 21,3	90°-45°
N00122 se N00123 N00125	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	2	H - 96,6	90°-90°
	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	2	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 ÷ 1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 2		
			≤ 400 kg = 4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V59047	Triple glazed sash cleat for openable frame	Tassello per triplo vetro anta apribile	≤ 300 kg = 2		
			≤ 400 kg = 4		
	Triple glazed sash cleat for fixed panel	Tassello per triplo vetro anta fissa	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro (Apribile)	≤ 300 kg = 2		
			≤ 400 kg = 4		
	Roller glazing packer	Base tassello vetro (Fisso)	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709606	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 8H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	12L + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	1	X1 - 51,5	H - 139
			1	X2 - 51,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	6L + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	12L + 8H	
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00123 O N00125
H00408	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	





Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00103
Use of reinforced sash U00103 impossible

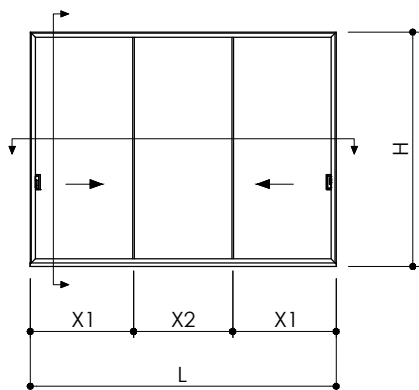XOX



To respect fingers protection standard

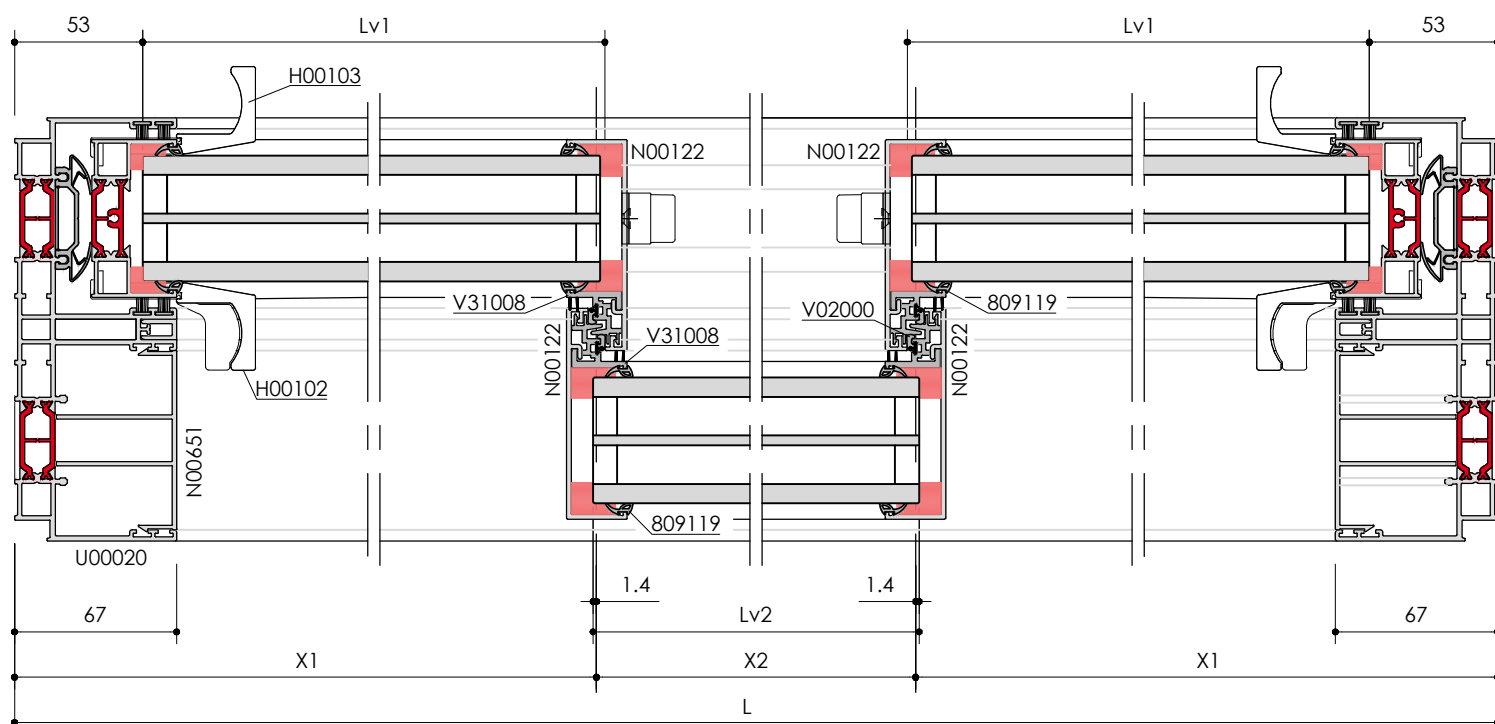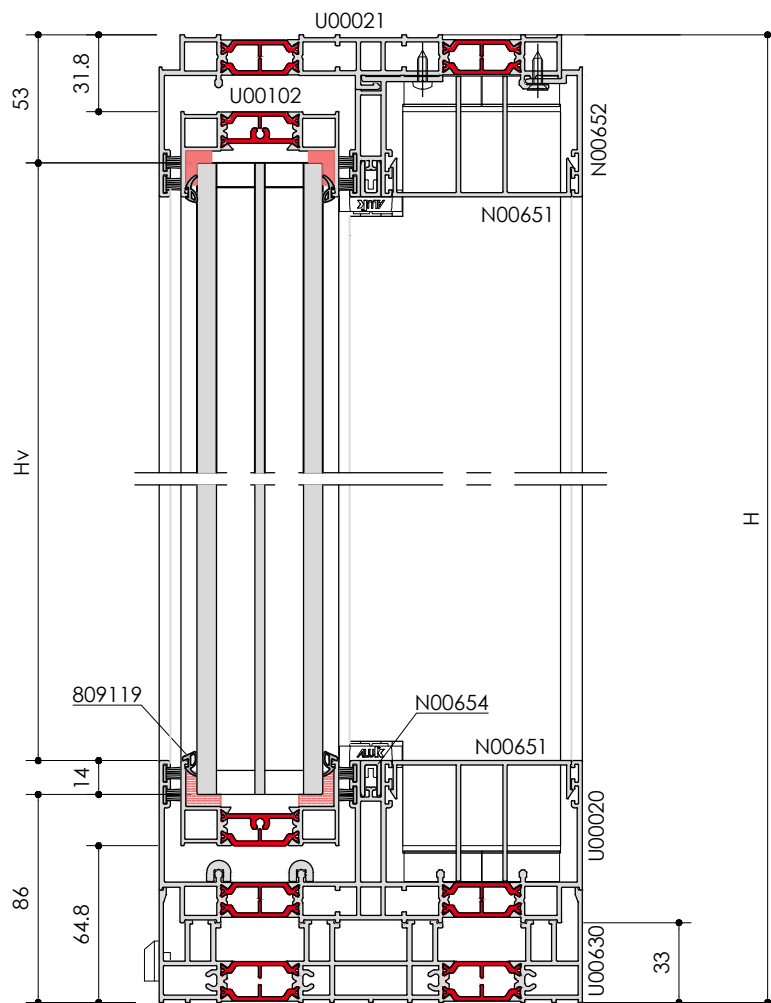

2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 1 FISSA CENTRALE 2 TRACKS - 2 SASHES & 1 FIXED SASH

XOX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00651	Cover profile (if use N00122)	Profilo copertina (se si usa N00122)	4	X1 - 79,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00123)	Profilo copertina (se si usa N00123)			
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)			
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)			
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 167	90°-90°
N00654	Connector clip (X1)	Profilo di connessione (X1)	4	X1 - 79,5	90°-90°
	Connector clip (X2)	Profilo di connessione (X2)	2	X2 - 25	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
			4	X1 - 21,3	90°-45°
			2	X2 + 21	90°-90°
N00122 se N00123 N00125	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	4	H - 96,6	90°-90°
	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	4	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	2		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 + 2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	2		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	2		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V59047	Bridge packer for 52mm glass	Tassello per vetro da 52mm	≤ 300 kg = 6		
			≤ 600 kg = 12		
			≤ 300 kg = 6		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 600 kg = 12		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00125)	Tappi copriforo (se si usa N00125)	2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 12H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 8X2 + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	2	X1 - 51,5	H - 139
			1	X2 + 3	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 4X2 + 4H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 8X2 + 8H	V10000





Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00103
Use of reinforced sash U00103 impossible

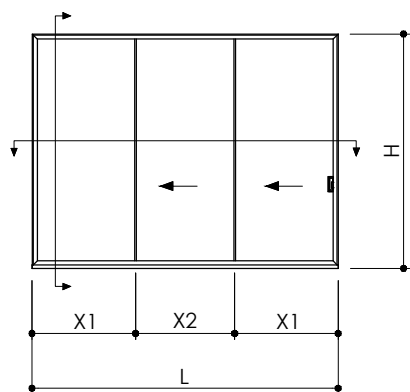OXX



$$L = 2X_1 + X_2$$
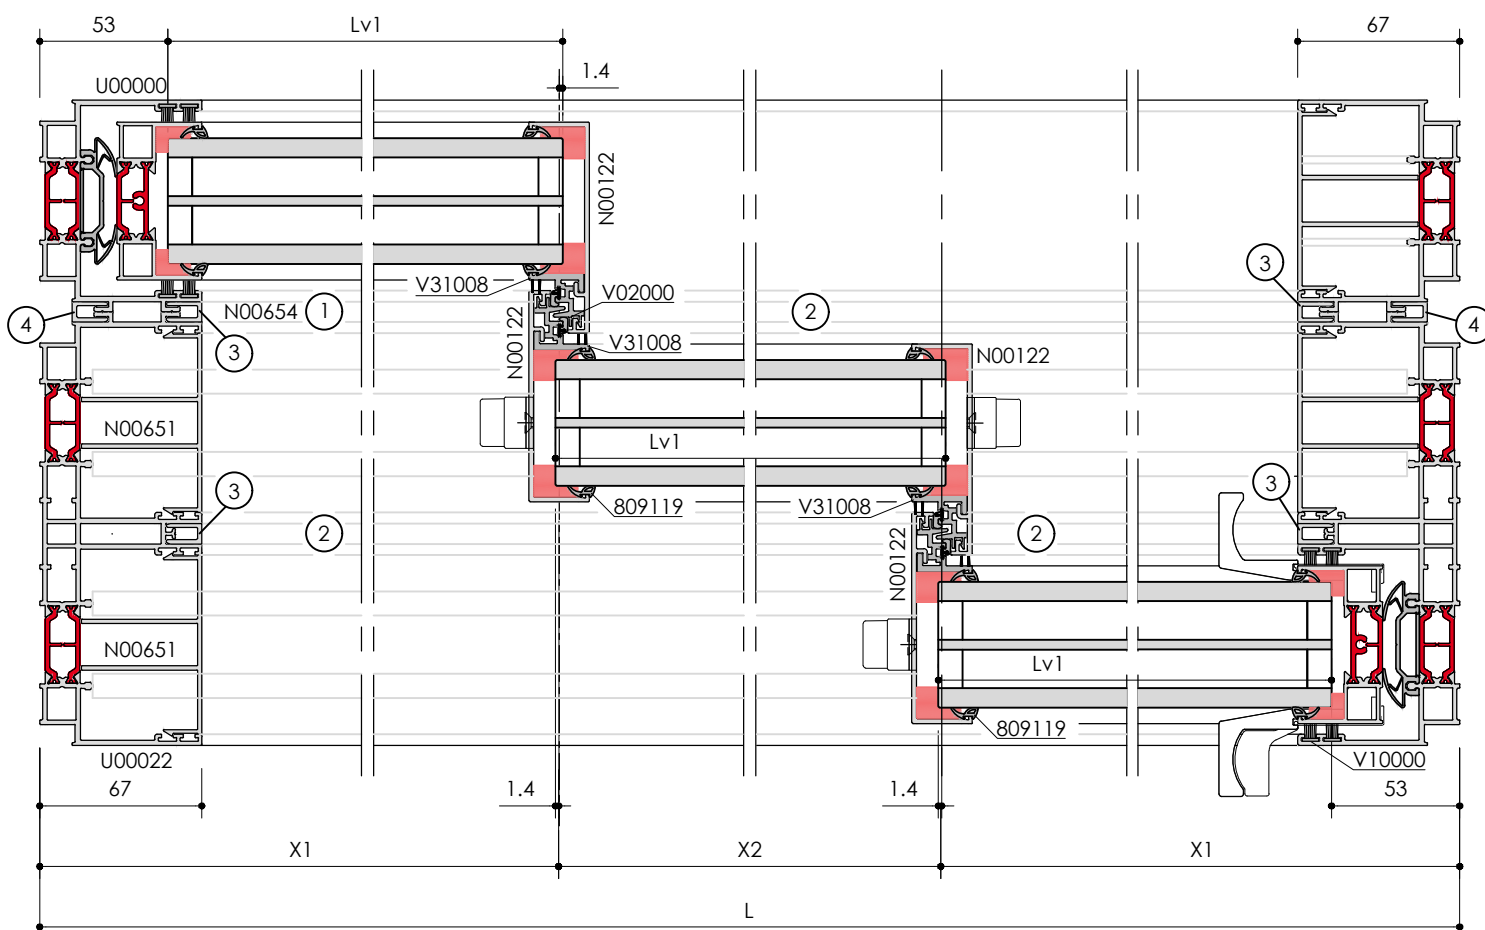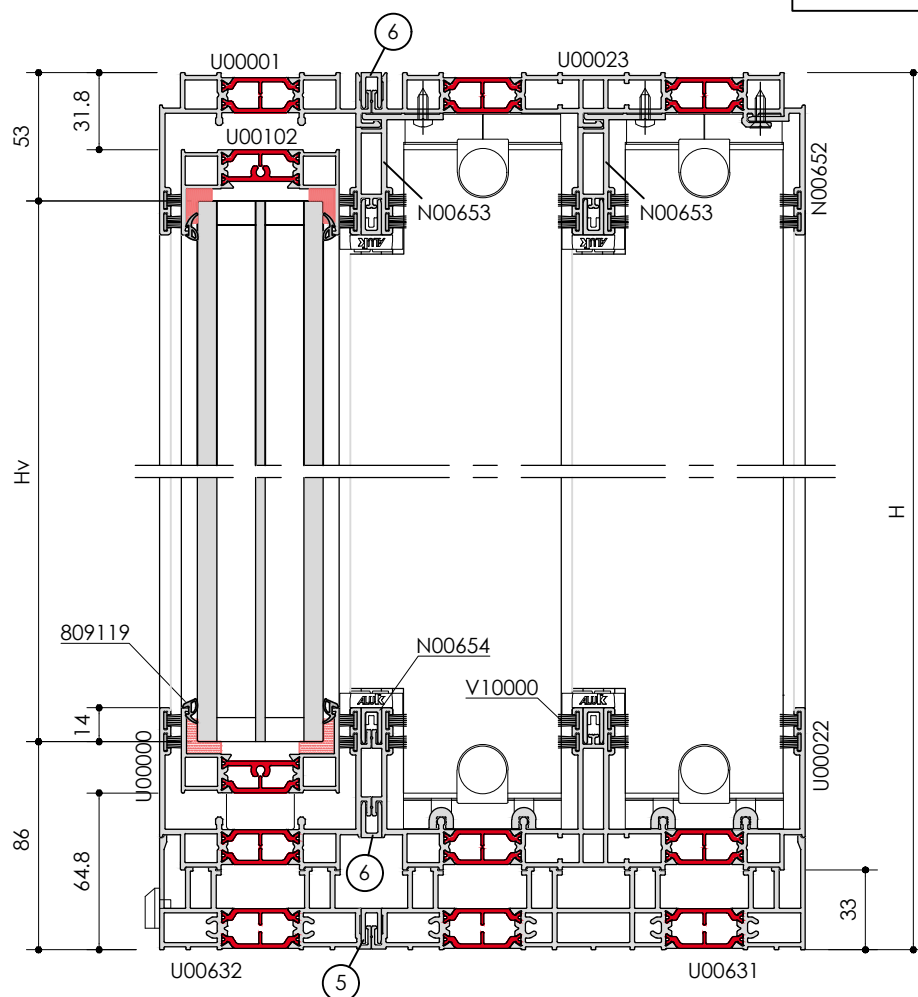
$$X_1 = X_2 + 54.5$$



3 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 1 FISSA
3 TRACKS - 2 SASHES & 1 FIXED SASH

OXX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (1 track)	Soglia (1 via)	1	L	45°-45°
U00001	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	1	L	45°-45°
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L	90°-90°
U00022	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (2 tracks)	Soglia (2 vie)	1	L	45°-45°
U00023	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L	45°-45°
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 44	90°-90°
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	4	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00122)	Profilo copertina (se si usa N00122)	2	L - X1 - 79,5	90°-90°
	Cover profile (if use N00123)	Profilo copertina (se si usa N00123)			
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)	2	L - X1 - 89,5	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	2	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip [1]	Profilo di connessione [1]	4	X1 - 79,5	90°-90°
	Connector clip [2]	Profilo di connessione [2]	4	L - X1 - 79,5	90°-90°
	Connector clip [3]	Profilo di connessione [3]	4	H - 167	90°-90°
	Connector clip [4]	Profilo di connessione [4]	2	H - 59,8	45°-45°
	Connector clip [5]	Profilo di connessione [5]	1	L	90°-90°
	Connector clip [6]	Profilo di connessione [6]	2	L - 26,8	45°-45°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
			4	X1 - 21,3	90°-45°
			2	X2 + 21	90°-90°
N00122 se N00123 N00125	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	4	H - 96,6	90°-90°
	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	4	H - 96,6	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	0 + 1		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 2		
			≤ 600 kg = 4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55034	End cap for U00631 e U00632	Tappo di tenuta per U00631 e U00632	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V59047	Bridge packer for 52mm glass	Tassello per vetro da 52mm	≤ 300 kg = 6		
			≤ 600 kg = 12		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 6		
			≤ 600 kg = 12		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
709616 / 709617	Hole plug (if use N00125)	Tappi copriforo (se si usa N00125)	2		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709609	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 12H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 8X1 + 8H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	3	X1 - 51,5	H - 139
				X2 + 3	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 4X1 + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 8X1 + 8H	
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia ad incasso	1	SE SI USA N00123 O N00125
H00408	Shootbolt kit	Kit catenacci	1	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1	
V70020	Thread bar	Barra filettata	2	



Impossibile utilizzare l'anta rinforzata U00103
Use of reinforced sash U00103 impossible



► DISTINTE DI TAGLIO

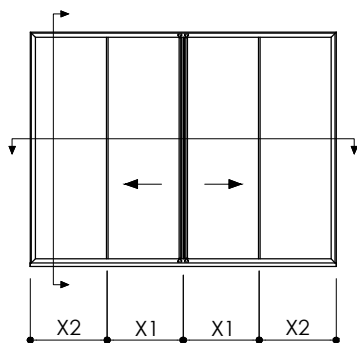OXO



$$L/2 = X1 + X2$$
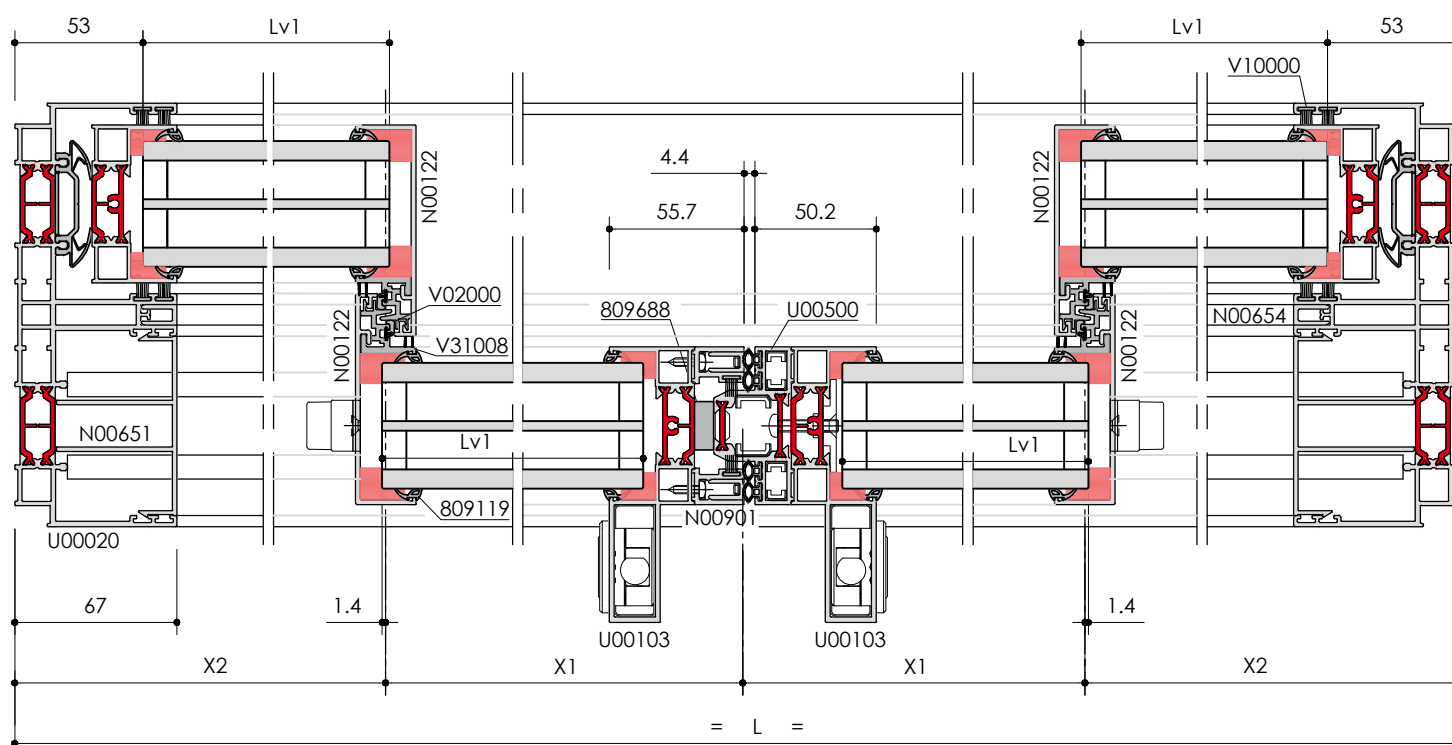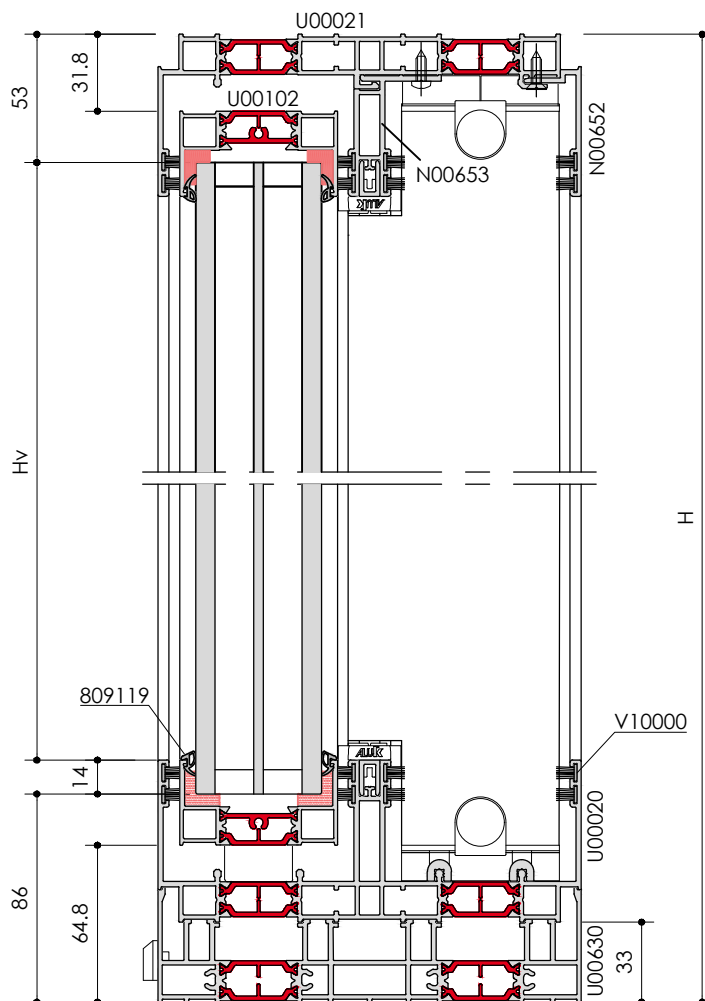
$$X1 = X2 - 12$$



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 FISSE
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED SASHES

OXXO


PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L	45°-45°
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 101	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 44	90°-90°
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00122)	Profilo copertina (se si usa N00122)	2	2X1 -25	90°-90°
	Cover profile (if use N00123)	Profilo copertina (se si usa N00123)			
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)	2	2X1 -45	90°-90°
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L - 26,8	45°-45°
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L - 33,6	45°-45°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	4	X2 - 79,5	90°-90°
	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	2	2X1 -25	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H -167	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 101	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
			4	X2 - 21,3	90°-45°
			4	X1 - 9,5	90°-45°
U00103	Reinforced sash for 52 mm glass	Anta rinforzata per vetro 52 mm	2	H - 96,6	45°-45°
N00122 se N00123 N00125	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	4	H - 96,6	90°-90°
	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	4	H - 96,6	90°-90°
N00901	Meeting stile adaptor	Profilo adattatore per U00500	2	H - 101	90°-90°
ACCESSORI			PEZZI		
H00405	Interlock gearbox & handle (rh)	Maniglia a incasso destra	1		
H00412	Interlock gearbox & handle (lh)	Maniglia a incasso sinistra	1		
H00409	Shootbolt kit for U00103	Kit catenacci per anta rinforzata	2		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
V70020	Thread bar	Barra filettata	4		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 4		
			≤ 600 kg = 8		
V52020	End cap for U00500	Tappi di finitura per U00500	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V58002	End cap for N00901	Tappi di finitura per N00901	2		
V59047	Triple glazed sash bridge packer	Tassello vetro per triplo vetro	≤ 300 kg = 8		
			≤ 600 kg = 16		
			≤ 300 kg = 8		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 600 kg = 16		
	Roller glazing packer for U00500	Base tassello vetro per U00500	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug for U00500	Tappo copriforo per U00500	9		
	Hole plug (if use N00124)	Tappi copriforo (se si usa N00124)	2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI			MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 16H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 16X2 + 10H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VETRO			PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	4	X1 - 39,5	H - 139
				X2 - 51,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414





ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 8X2 + 6H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 16X2 + 10H	
H00405	Interlock gearbox & handle rh	Maniglia ad incasso dx	1	SE SI USA N00123 O N00125
H00412	Interlock gearbox & handle lh	Maniglia ad incasso sx	1	
H00408	Shootbolt kit	Kit catenacci	2	
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2	
V70020	Thread bar	Barra filettata	4	



$$X1 = L1 / 2 - 31$$
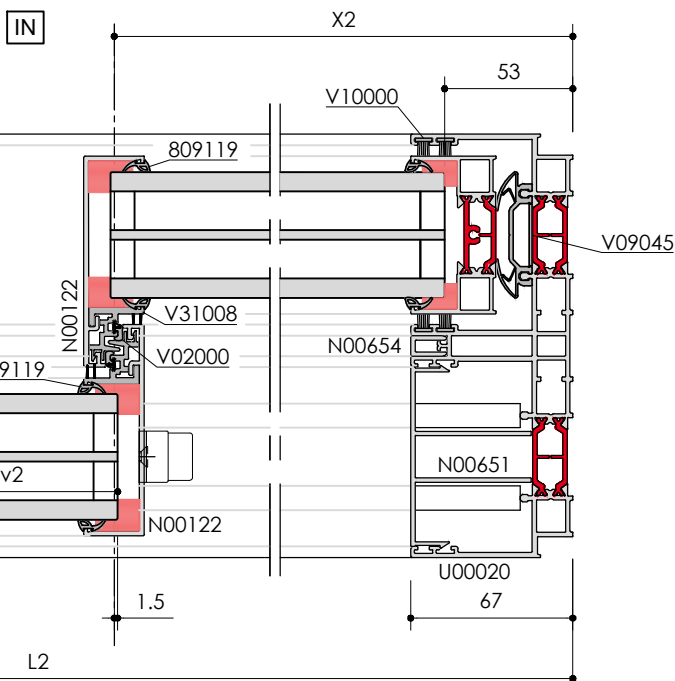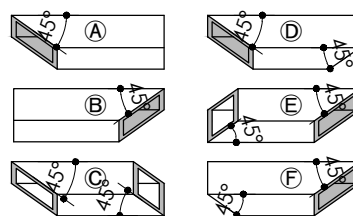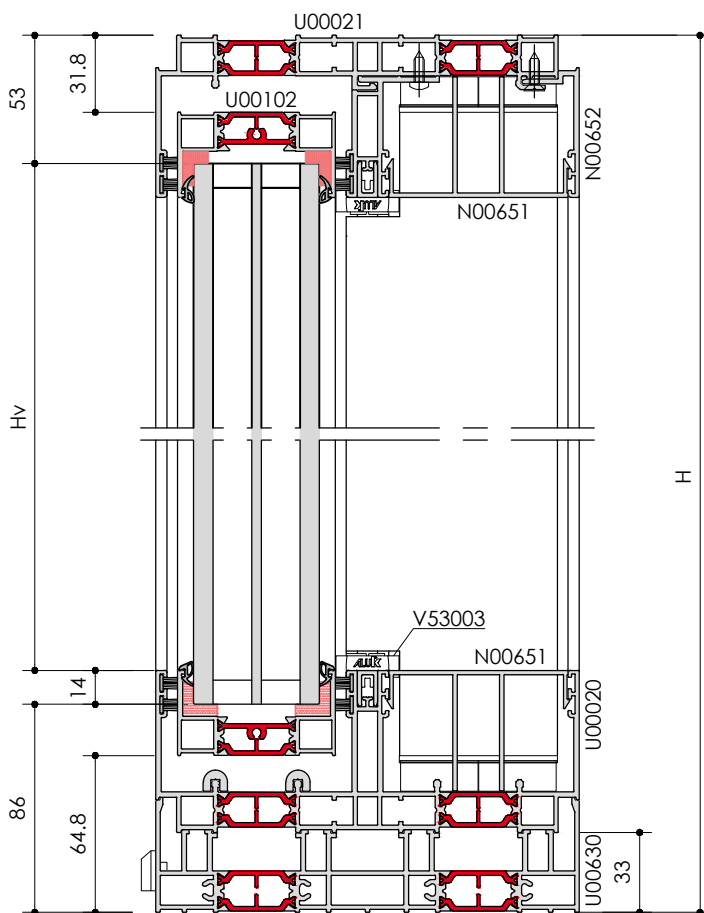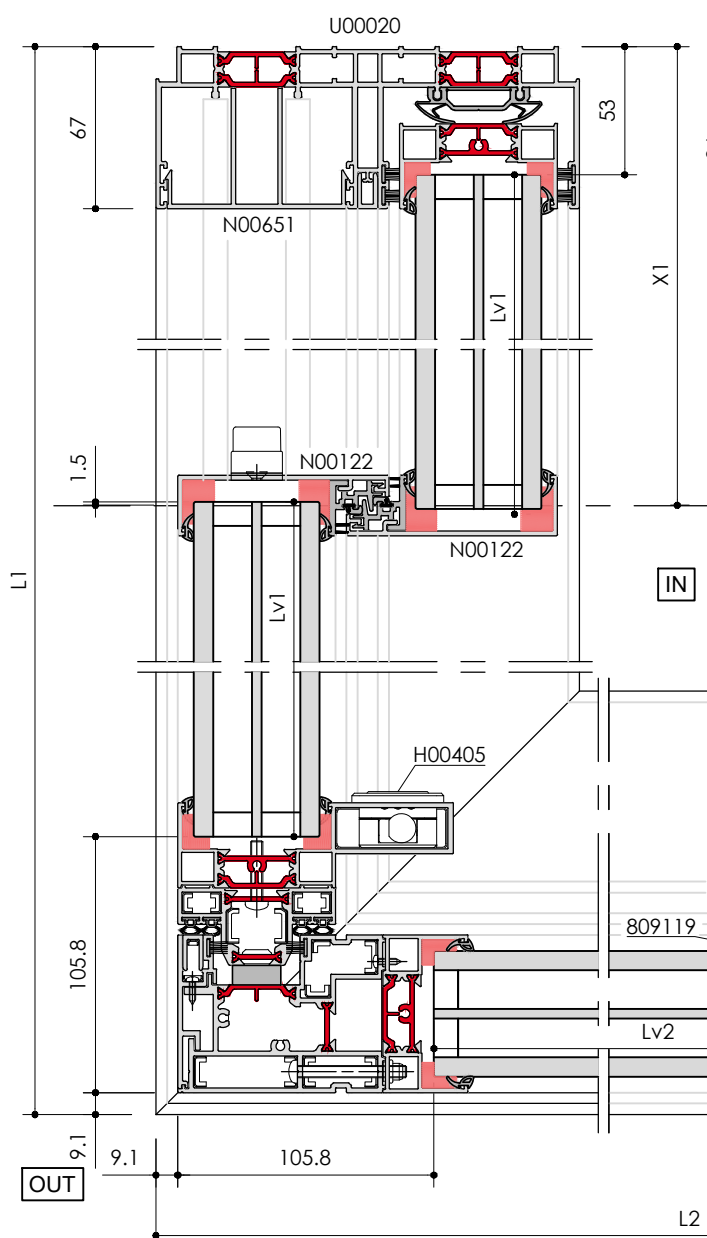
$$X2 = L2 / 2 - 31$$



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 FISSI (ANGOLO 90°)
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED SASH (90° CORNER)


OXXO

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MSURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Sill	Soglia	1	L1	C
			1	L2	E
U00021	Horizontal frame	Traverso telaio	1	L1	D
			1	L2	F
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L1	A
			1	L2	B
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 101	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 101	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	1	L1 - 42,4	A
			1	L1 - 76,5	A
			1	L2 - 42,4	B
			1	L2 - 76,5	B
N00651	Cover profile (vertical)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00122 or N00123)	Profilo copertina (se si usa N00122 o N00123)	1	L1 - X1 - 107	A
			1	L1 - X1 - 107	B
			1	L2 - X2 - 107	A
			1	L2 - X2 - 107	B
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)	1	L1 - X1 - 117	A
			1	L1 - X1 - 117	B
			1	L2 - X2 - 117	A
			1	L2 - X2 - 117	B
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L1 - 164,7	D
			1	L2 - 164,7	F
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L1 - 95,5	D
			1	L2 - 95,5	F
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L1 - X1 - 107	A
			1	L1 - X1 - 93,8	B
			1	L2 - X2 - 93,8	A
			1	L2 - X2 - 93,8	B
			2	X1 - 77,5	90°-90°
			2	X2 - 77,5	90°-90°
			1	H - 101	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52 mm	2	L1 - X1 - 85,2	90°-45°
			2	L2 - X2 - 85,2	90°-45°
			2	X1 - 23,3	90°-45°
			2	X2 - 23,3	90°-45°
			3	H - 96,6	45°-45°
U00103	Reinforced sash for 52 mm glass	Anta rinforzata per vetro 52 mm	1	H - 96,6	90°-90°
N00122	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	4	H - 96,6	90°-90°
se N00123	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
N00125	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	4	H - 96,6	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	1	H - 101	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia a incasso	1		
H00409	Shootbolt kit for U00103	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 4		
			≤ 400 kg = 8		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	8		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	8		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 4		
			≤ 600 kg = 8		
V52020	End cap for U00500	Tappi di finitura per U00500	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	8		
V58001	End cap for U00600	Tappo di finitura per U00600	1		
V59047	Triple glazed sash bridge packer	Tassello vetro per triplo vetro	≤ 300 kg = 8		
			≤ 600 kg = 16		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 8		
			≤ 600 kg = 16		
V70001	Roller glazing packer for U00500	Base tassello vetro per U00500	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
V70057	Rivsert M5	Inserito filettato M6	-		
709616 / 709617	Hole plug for U00500	Tappo copriforo per U00500	9		
			2 / 4		
712007 / 712008	Hole plug (if use N00125)	Tappi copriforo (se si usa N00125)	-		
	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709609	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MSURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L1 + 4L2 + 16H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V09045	Frame bum per seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L1 + 8L2 + 8X1 + 8X2 + 10H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	2	X1 - 51,5	H - 139
			2	X2 - 51,5	

ARTICOLI OPZIONALI




CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L1 + 4L2 + 4X1 + + 4X2 + 6H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L1 + 8L2 + 8X1 + + 8X2 + 10H	



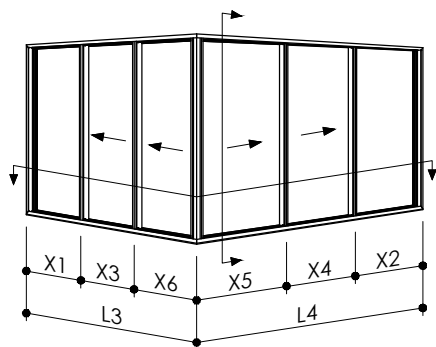

$$L3 = X1 + X3 + X6$$
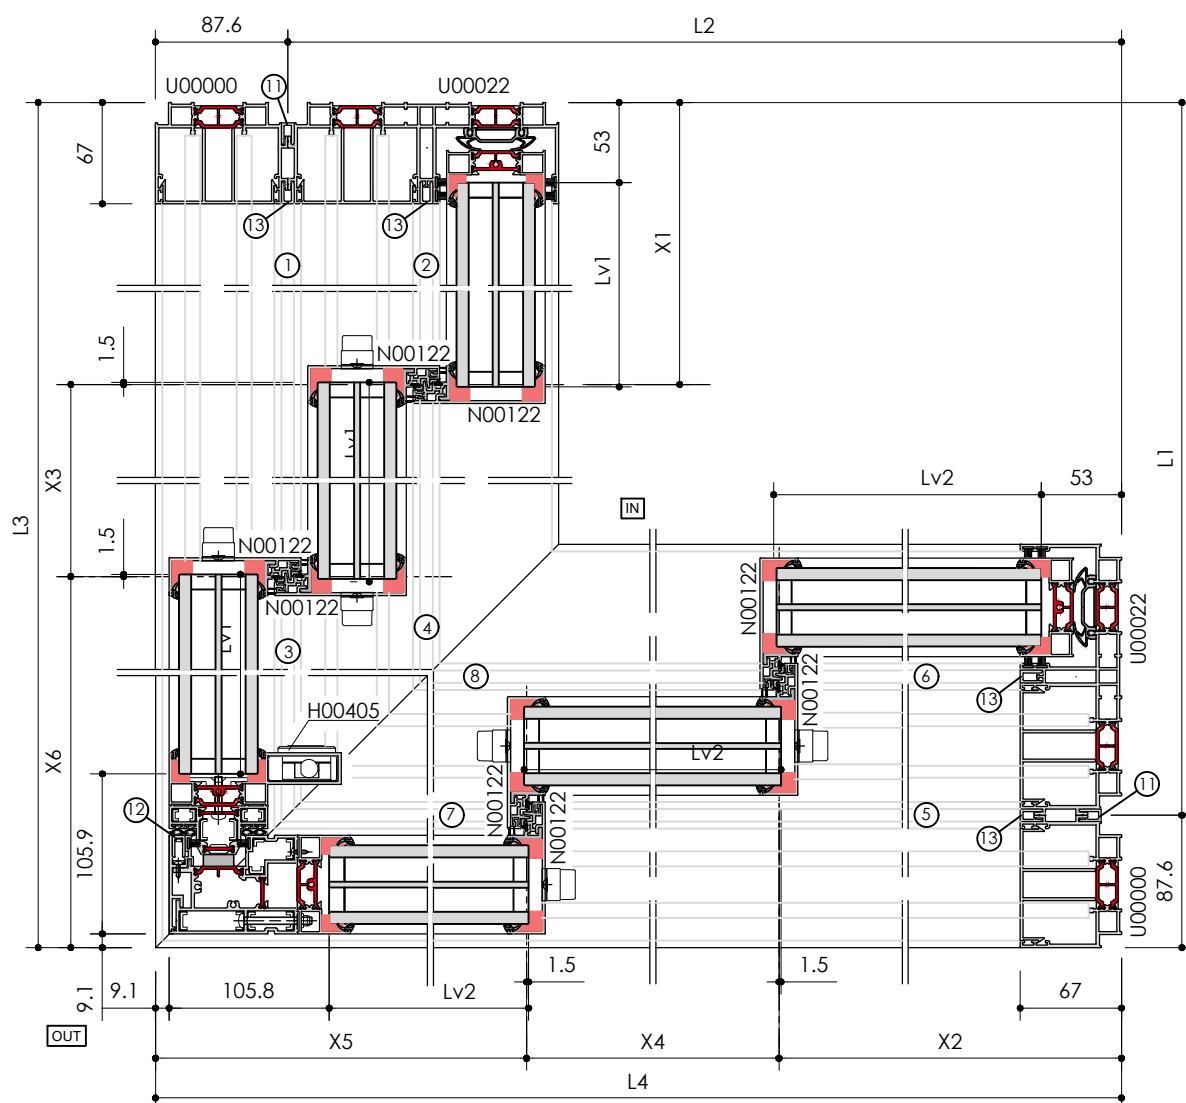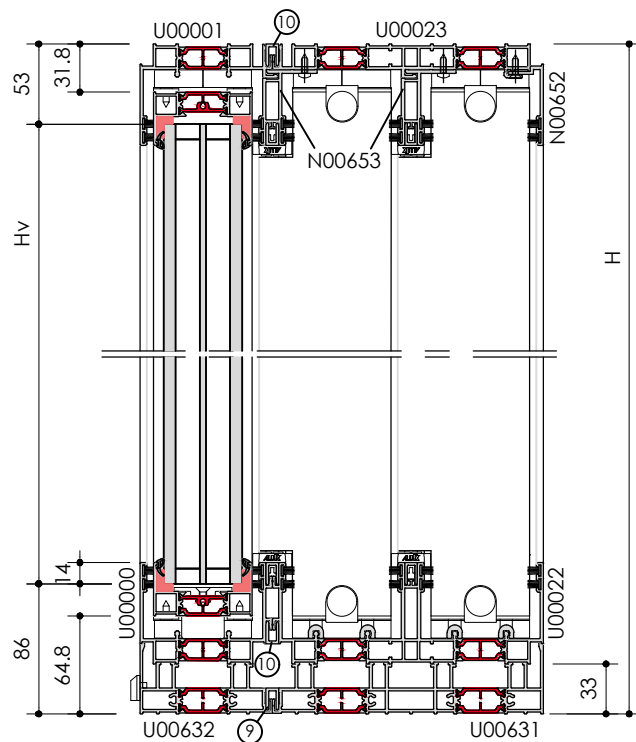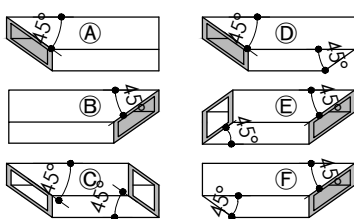
$$L4 = X2 + X4 + X5$$



3 VIE - 4 ANTE APRIBILI E 2 FISSI (ANGOLO 90°) 3 TRACKS - 4 SASHES & 2 FIXED SASHES (90° CORNER)

OXXXXO

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (1 track)	Soglia (1 via)	1	L3= L1 + 87,6	C
			1	L4= L2 + 87,6	E
U00001	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	1	L3= L1 + 87,6	D
			1	L4= L2 + 87,6	F
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L3= L1 + 87,6	A
			1	L4= L2 + 87,6	B
U00022	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Sill (2 tracks)	Soglia (2 vie)	1	L1	C
			1	L2	E
U00023	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L1	D
			1	L2	F
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L1	A
			1	L2	B
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 101	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 101	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	1	L3 - 42,4	A
			1	L3 - 76,5	A
			1	L4 - 42,4	B
			1	L4 - 76,5	B
			1	L1 - 47,5	A
			1	L1 - 81,6	A
			1	L2 - 47,5	B
			1	L2 - 81,6	B
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	4	H - 74,2	90°-90°
	Cover profile (if use N00122 or N00123)	Profilo copertina (se si usa N00122 o N00123)	1	L1 - X1 - 112,9	A
			1	L1 - X1 - 112,9	B
			1	L2 - X2 - 112,9	A
			1	L2 - X2 - 112,9	B
	Cover profile (if use N00125)	Profilo copertina (se si usa N00125)	1	L1 - X1 - 122,9	A
			1	L1 - X1 - 122,9	B
			1	L2 - X2 - 122,9	A
			1	L2 - X2 - 122,9	B
			1	L1 - 168,8	D
			1	L2 - 168,8	F
N00652	Internal rebate profile	Profilo di battuta interna	1	L3 - 95,5	D
			1	L4 - 95,5	F
			1	L1 - 99,6	D
			1	L2 - 99,6	F
N00653	Central rebate profile	Profilo di battuta centrale	1	L3 - 95,5	D
			1	L4 - 95,5	F
			1	L1 - 99,6	D
			1	L2 - 99,6	F
N00654	Connector clip [1]	Profilo di connessione [1]	2	L3 - X6 - 79,5	90°-90°
	Connector clip [2]	Profilo di connessione [2]	2	X1 - 79,5	90°-90°
	Connector clip [3]	Profilo di connessione [3]	1	X6 - 95,8	A
			1	X6 - 95,8	B
	Connector clip [4]	Profilo di connessione [4]	1	L1 - X1 - 99,9	A
			1	L1 - X1 - 99,9	B
	Connector clip [5]	Profilo di connessione [5]	2	L4 - X5 - 79,5	90°-90°
	Connector clip [6]	Profilo di connessione [6]	1	X2 - 79,5	90°-90°
	Connector clip [7]	Profilo di connessione [7]	1	X5 - 95,8	A
			1	X5 - 95,8	B
	Connector clip [8]	Profilo di connessione [8]	1	L2 - X2 - 99,9	A
			1	L2 - X2 - 99,9	B
	Connector clip [9]	Profilo di connessione [9]	1	L3 - 83,3	A
			1	L3 - 83,3	B
			1	L4 - 83,3	A
			1	L4 - 83,3	B
	Connector clip [10]	Profilo di connessione [10]	1	L3 - 96,7	C
			1	L3 - 96,7	E
			1	L4 - 96,7	D
			1	L4 - 96,7	F
	Connector clip [11]	Profilo di connessione [11]	2	H - 59,8	45°-45°
	Connector clip [12]	Profilo di connessione [12]	1	H - 101	90°-90°
	Connector clip [13]	Profilo di connessione [13]	4	H - 167	90°-90°
U00102	Triple glazed sash	Anta per triplo vetro	2	X6 - 83,2	90°-45°
			2	X5 - 83,2	90°-45°
			2	X1 - 21,3	90°-45°
			2	X2 - 21,3	90°-45°
			2	X3 + 21	90°-45°
			2	X4 + 21	90°-45°
			3	H - 96,6	45°-45°
U00103	Reinforced triple glazed sash	Anta per doppio vetro rinforzata	1	H - 96,6	45°-45°
N00122 se N00123 N00125	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm	8	H - 96,6	90°-90°
	25mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 25 mm			
	35mm Interlock profile	Profilo di labirinto da 35 mm			
V31008	Triple glazed interlock	Labirinto per triplo vetro	8	H - 96,6	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	1	H - 101	90°-90°

>>> CONTINUA PAGINA SUCCESSIVA

>>> TO BE CONTINUED

3 VIE - 4 ANTE APRIBILI E 2 FISSI (ANGOLO 90°) 3 TRACKS - 4 SASHES & 2 FIXED SASHES (90° CORNER)

OXXXXO

ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox & handle	Maniglia a incasso	1		
H00409	Shootbolt kit for U00103	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
H00201	Rollers (stainless steel wheels)	Carrelli (ruote in acciaio)	≤ 300 kg = 8 ≤ 400 kg = 16		
V42000 / V42021	Corner cleat	Squadretta	40		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	80		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	12		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	16		
V50001	Fixed sash support blocks	Supporto per ante fisse	≤ 300 kg = 4 ≤ 600 kg = 8		
V52020	End cap for U00500	Tappi di finitura per U00500	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55034	End cap for U00631 + U00632	Tappo di tenuta per U00631 + U00632	2		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	16		
V58001	End cap for U00600	Tappo di finitura per U00600	1		
V59047	Triple glazed sash bridge packer	Tassello vetro per triplo vetro	≤ 300 kg = 12 ≤ 600 kg = 24		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	≤ 300 kg = 12 ≤ 600 kg = 24		
	Roller glazing packer for U00500	Base tassello vetro per U00500	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	16		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
V70057	Rivsert M5	Inserito filettato M5	-		
709616 / 709617	Hole plug for U00500	Tappo copriforo per U00500	9		
	Hole plug (if use N00125)	Tappi copriforo (se si usa N00125)	2 / 4		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
709609	Door stop	Tappo paracolpo	1		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L3 + 4L4 + 24H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	8H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L1 + 8L2 + 8L3 + 8L4 + + 8X1 + 8X2 + 10H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	3	X1 - 49,5	H - 139
				X3 + 7	
				X5 - 111,3	
			3	X2 - 49,5	
				X4 + 7	
				X6 - 111,3	


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L1 + 4L2 + 4L3 + 4L4 + + 4X1 + 4X2 + 6H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L1 + 8L2 + 8L3 + 8L4 + + 8X1 + 8X2 + 10H	V10000


SOGLIA CHIUSA
VETRO 38 mm

FLAT SILL
38 mm GLAZING



Section 8.3



SEZ. A-A

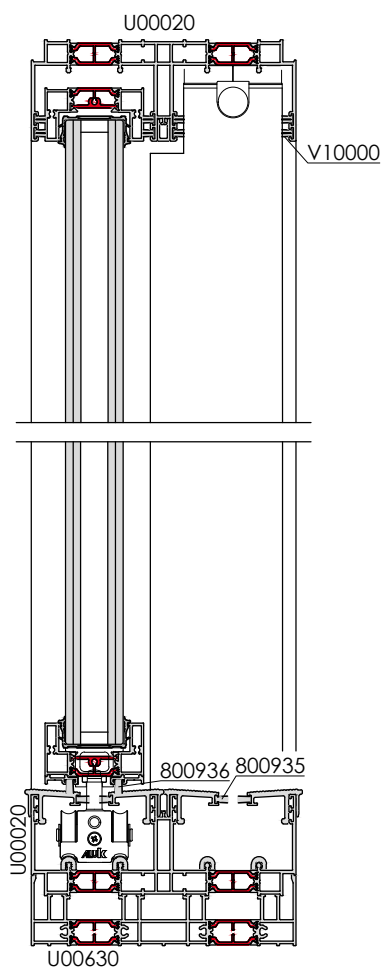

SEZ. B-B

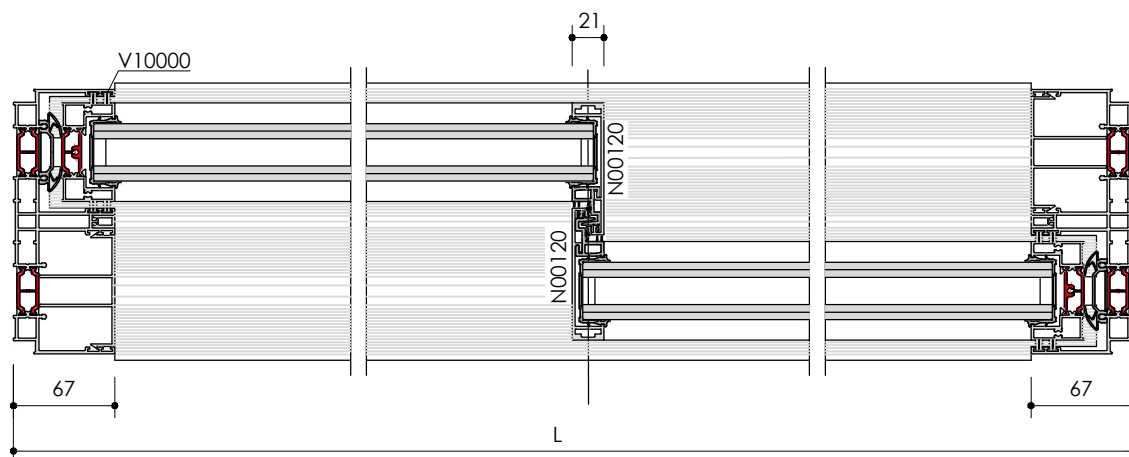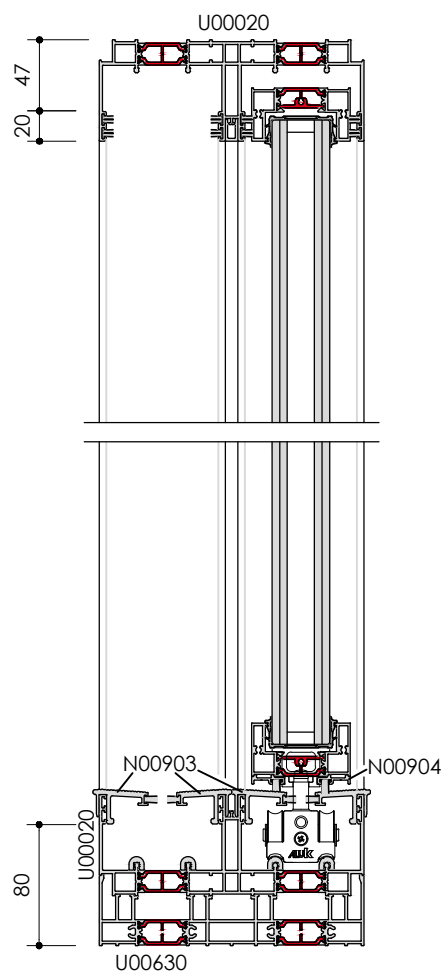

2 VIE - 2 ANTE APRIBILI 2 TRACKS - 2 SASHES

XX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 48	90°-90°
N00651	Cover profile	Profilo copertina	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	2	L/2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 156	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	H - 143,8	45°-45°
			4	L/2 - 23,3	45°-90°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo copertura soglia	2	101	90°-90°
			2	125	90°-90°
			4	L/2 - 79	90°-90°
			4	L/2 - 137	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	4	L/2 - 45,8	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	2	H - 143,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (int.)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	2		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	2		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	4		
H00205	Roller	Carrello	4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	2		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	2		
V42000	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	2		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	1		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58019	Interlock end cap	Tappo di finitura montante centrale	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	1		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	19		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Mascherina drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Attrezzo per installazione	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 8H		
800935	Sliding seal	Spazzolino	4L		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit	Vetro	2	L/2 - 49,5	H - 186,2

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2




CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 8H	

▶ DISTINTE DI TAGLIO

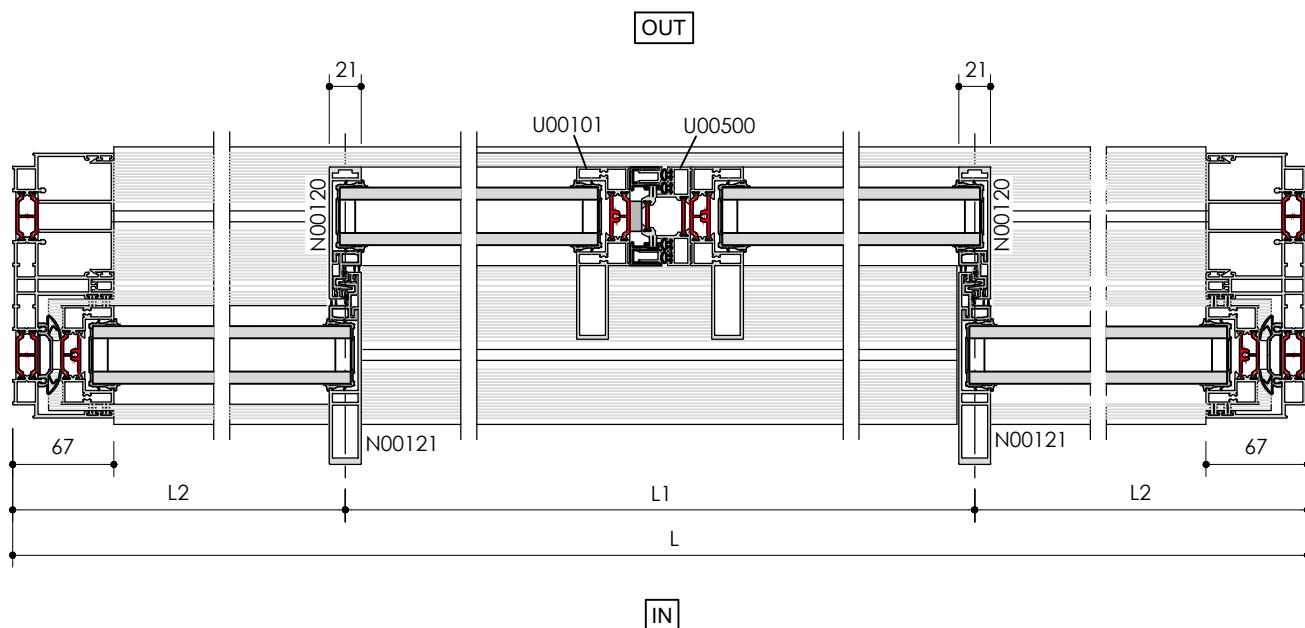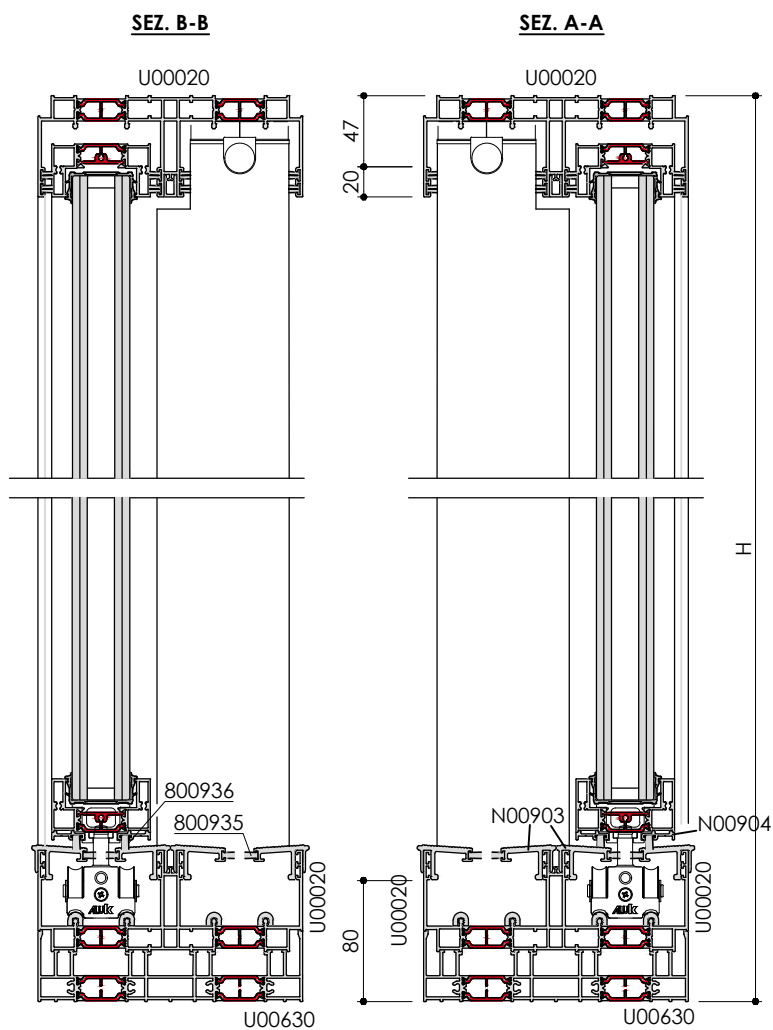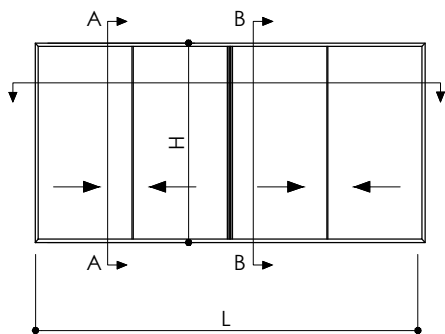XXXX



2 VIE - 4 ANTE APRIBILI
2 TRACKS - 4 SASHES

XXXX


PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	1	L1 - 21	90°-90°
	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	2	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 156	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 145,8	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L1/2 - 11,5	45°-90°
			4	L2 - 23,3	45°-90°
			2	H - 143,8	45°-45°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	2	H - 143,8	45°-90°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00121	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 143,8	90°-90°
N00901	Meeting style adaptor	Profilo adattatore per U00500	2	H - 145,8	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	101	90°-90°
			2	125	90°-90°
			2	L2 - 12	90°-90°
			2	L2 - 36	90°-90°
			4	L2 - 79	90°-90°
			2	L1 - 24	90°-90°
			2	L1 - 226	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1/2 - 34	90°-90°
			2	L1/2 - 32	90°-90°
			4	L2 - 45,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	4		
H00406	Shootbolt kit for N00121	Kit catenacci per N00121	2		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	2		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	2		
V70020	Thread bar	Barra filettata	4		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	8		
H00205	Roller	Carrello	8		
V42000	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V52049	Plug for meeting style OXXO	Tappi per profilo U00500 (OXXO)	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	2 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58019	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	2		
V58020	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V58016	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00406)	2		
V58018	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00409)	2		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in pollamide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	20		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 8H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 10H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L		
800935	Sliding seal	Spazzolino	4L		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1/2 - 37,7	H - 186,2
38 mm	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 49,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI



CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 6H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 10H	V10000



SEZ. A-A

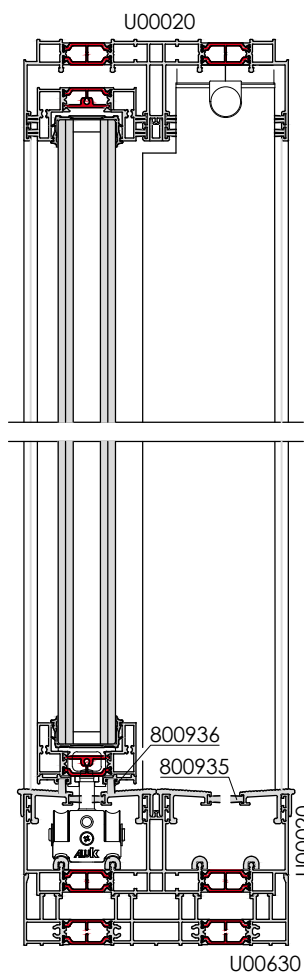

SEZ. B-B

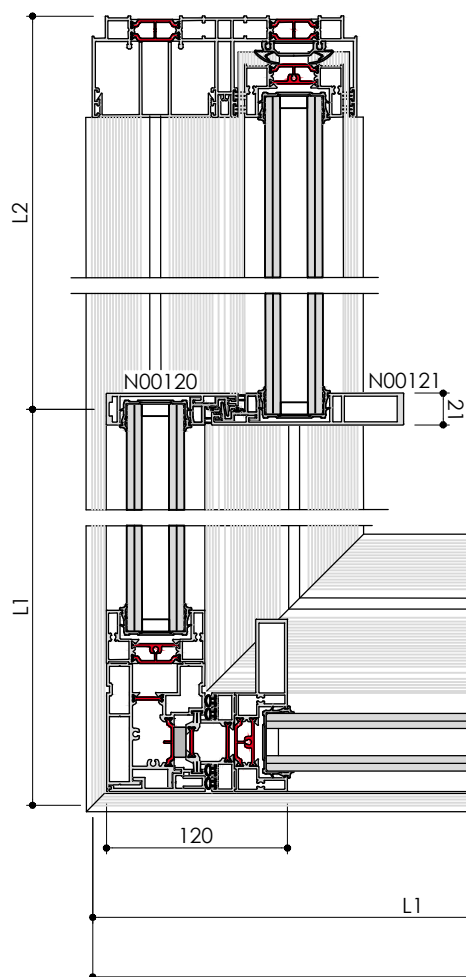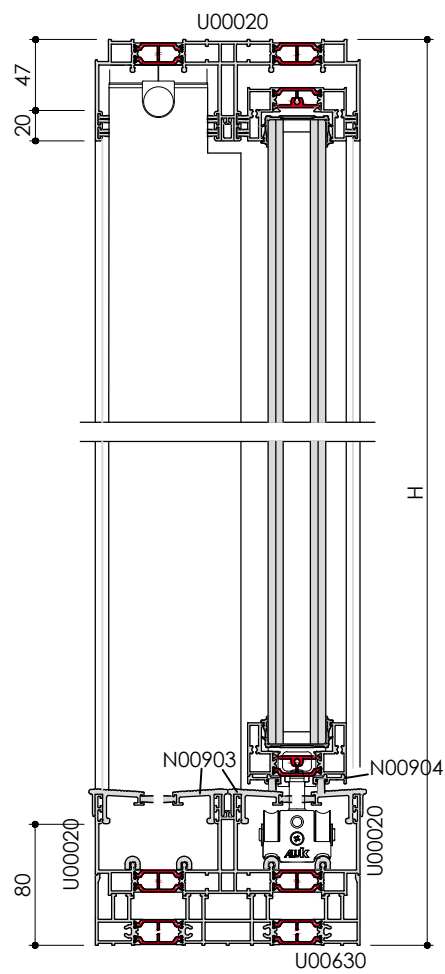

IN

OUT

21

N00121

N00120

L1

L2

L

67

2 VIE - 4 ANTE APRIBILI (ANGOLO 90°)
2 TRACKS - 4 SASHES (90° CORNER)

XXXX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MSURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	4	L	45°-90°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	2	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 148,8	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 42,6	90°-90°
			2	L - 76,7	90°-90°
			2	L - 134,3	90°-90°
			2	L - 168,4	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	2	L1 - 93,8	90°-90°
			2	L2 - 77,5	90°-90°
			2	H - 156	90°-90°
			1	H - 148,8	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L1 - 85,2	45°-90°
			4	L2 - 23,3	45°-90°
			3	H - 143,8	45°-45°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	1	H - 143,8	45°-90°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00121	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 143,8	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	L01	90°-90°
			4	L2 - 137	90°-90°
			2	L1 - 63,2	90°-45°
			2	L1 - 99,5	90°-45°
			2	L1 - 29,7	90°-45°
			2	L1 + 16,2	90°-45°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	4	L2 - 79	90°-90°
			2	L1 - 923,3	90°-90°
			2	L1 - 928,3	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	4	L2 - 923,3	90°-90°
			1	H - 148,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	3		
H00406	Shootbolt kit for N00121	Kit catenacci per N00121	2		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	3		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	8		
H00205	Roller	Carrello	8		
V42000	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	8		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V52048	Plug for meeting style	Tappi per profilo U00600	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	1 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	2		
V58019	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	2		
V58020	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V58016	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00406)	2		
V58018	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00409)	1		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	20		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
V70057	Rivsert M5	Inserito filettato M5	-		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MSURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	4L + 8H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 10H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	4L		
800935	Sliding seal	Spazzolino	8L		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1 - 111,4	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 49,5	


ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 5H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 10H	







SEZ. A-A

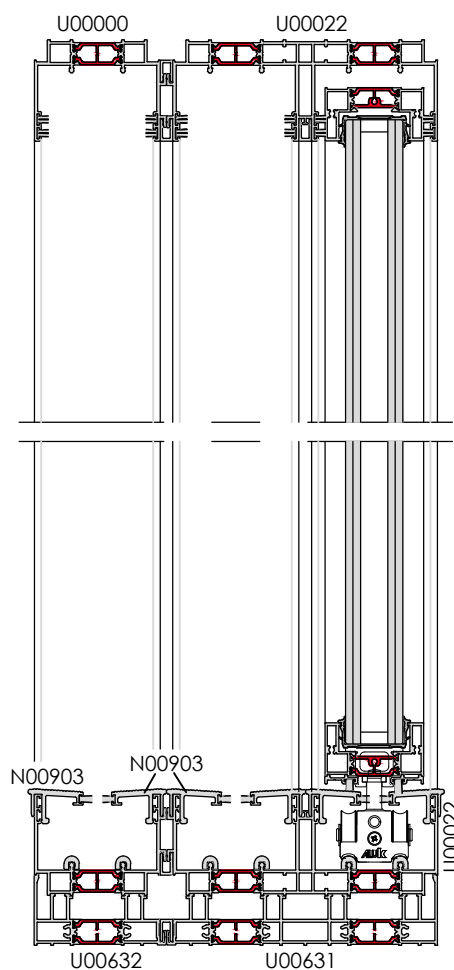

SEZ. B-B

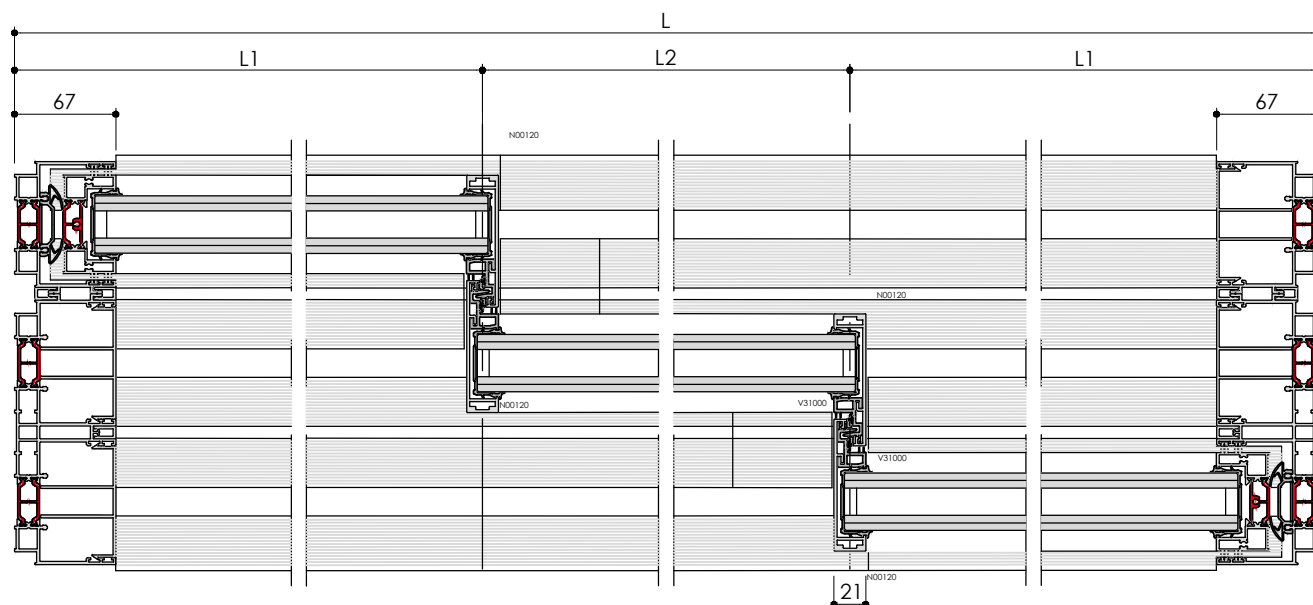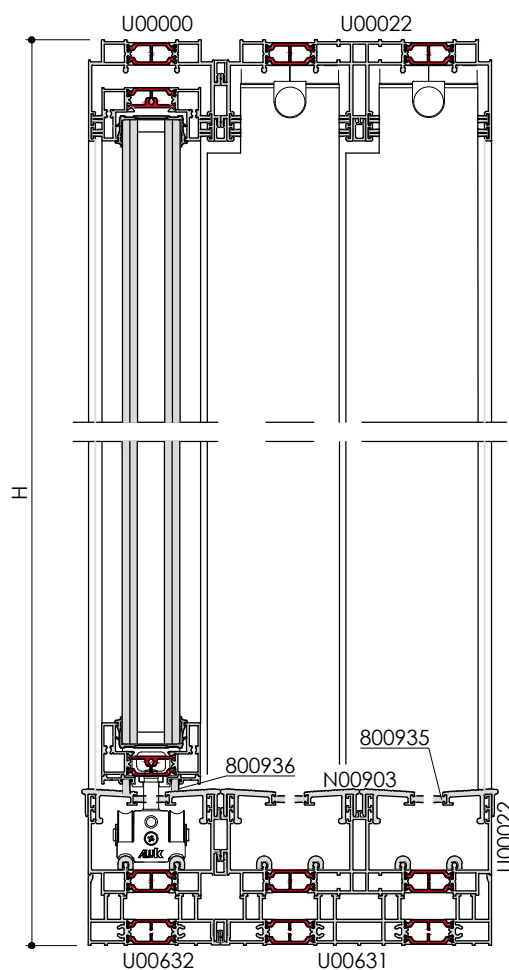

3 VIE - 3 ANTE APRIBILI 3 TRACKS - 3 SASHES

XXX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	2	L	45°-45°
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L	90°-90°
U00022	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L	45°-45°
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	6	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	4	H - 74,2	90°-90°
			1	L	90°-90°
			2	L - 27	45°-45°
			2	H - 60	45°-45°
			4	H - 156	90°-90°
			2	L1 - 77,5	90°-90°
			2	(L1+L2) - 77,5	90°-90°
			2	L1 - 23,3	45°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1 - 23,3	90°-45°
			2	L2 + 17	90°-90°
			2	H - 143,8	45°-45°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	4	H - 143,8	90°-90°
			2	L1 - 12	90°-90°
			2	(L1 + L2) - 79	90°-90°
			4	101	90°-90°
			4	L1 - 36	90°-90°
			4	(L1 + L2) - 180	90°-90°
N00903	Lateral cover profiles	Profili laterali di copertura soglia	4	L1 - 45,6	90°-90°
			2	L2 - 20,6	90°-90°
			4	H - 143,8	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	4	L1 - 45,6	90°-90°
			2	L2 - 20,6	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	4	H - 143,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	6		
H00205	Roller	Carrello	6		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55034	End cap for U00631 e U00632	Tappo di tenuta per U00631 e U00632	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	4		
V58019	Interlock end cap	Tappo di finitura labirinto	4		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	28		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L + 6H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	12L + 8H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L		
800935	Sliding seal	Spazzolino	6L		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1 - 49,8	H - 186
	Glass unit L2	Vetro L2	1	L2 - 49,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 6H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 12H	V10000

➤ DISTINTE DI TAGLIO

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY


+X






$$L2 \geq L1$$

IN ↔ OUT

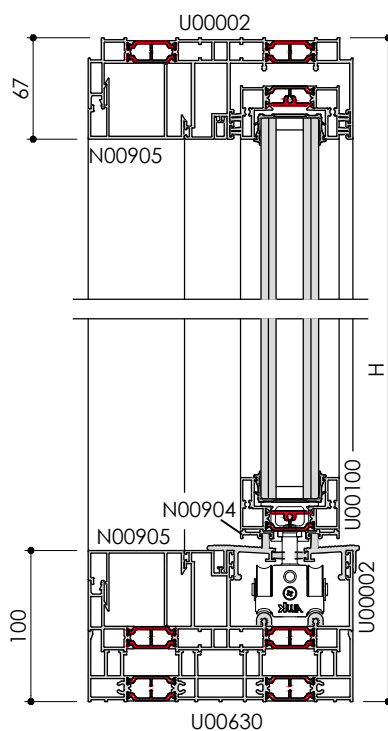SEZ. A-A



SEZ. B-B

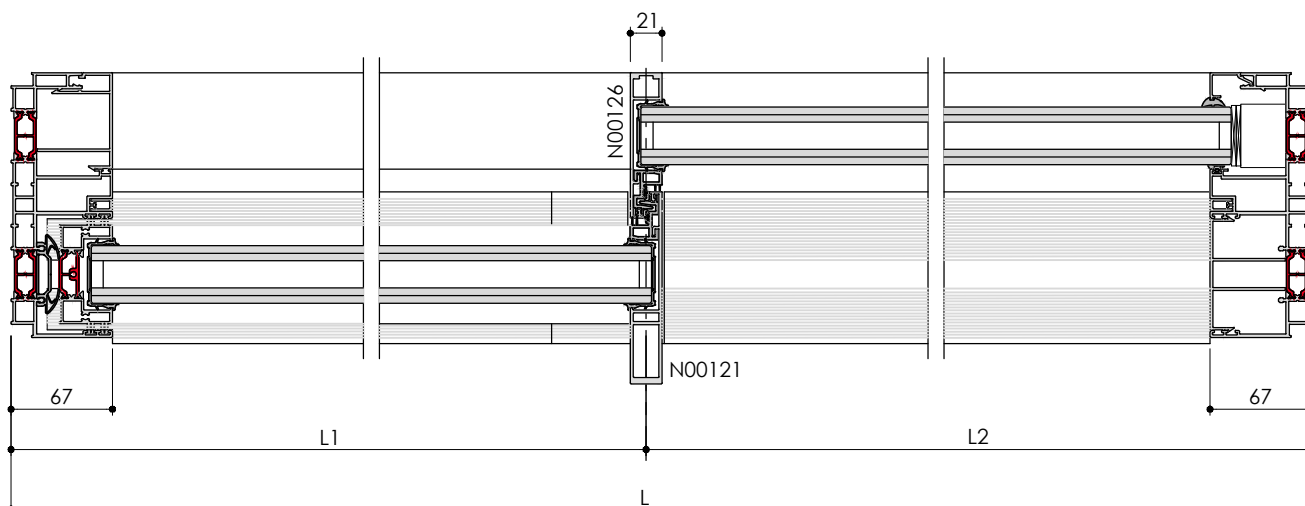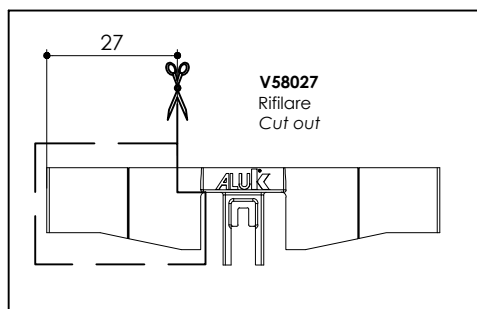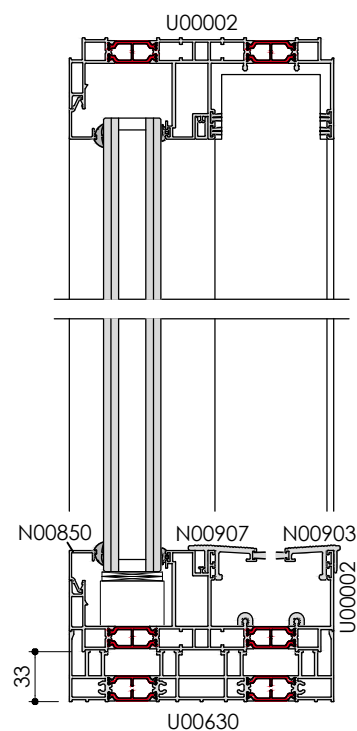

2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 VETRO FISSO 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED GLASS

Chiusura laterale - Lateral locking

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+X

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00002	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	1	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	1	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 156	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1 - 23,3	45°-90°
			1	H - 143,8	45°-45°
N00121	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 143,8	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	2	L2 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1 - 45,8	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	1	125	90°-90°
			2	L1 - 137	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
N00907	Cover profile for fixed panel	Profilo di copertura pannello fisso	1	101	90°-90°
			1	L1 - 137	90°-90°
			1	L2 - 79	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	1	H - 143,8	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	2		
H00205	Roller	Carrello	2		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000	Corner cleat	Squadretta	20		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	40		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	1		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58020	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	1		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	1		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	3		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	1		
V53045	Infinium sash shootbolt plug	Tappo per catenaccio Infinium	2		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	2		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	19		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 3H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	4L + 4H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L1		
800935	Sliding seal	Spazzolino	2L		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	2L2 + H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	2L2 + H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	1	L1 - 49,5	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	1	L2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	2L + 2H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	4L + 4H	

► DISTINTE DI TAGLIO





SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+X



$$L2 \geq L1$$

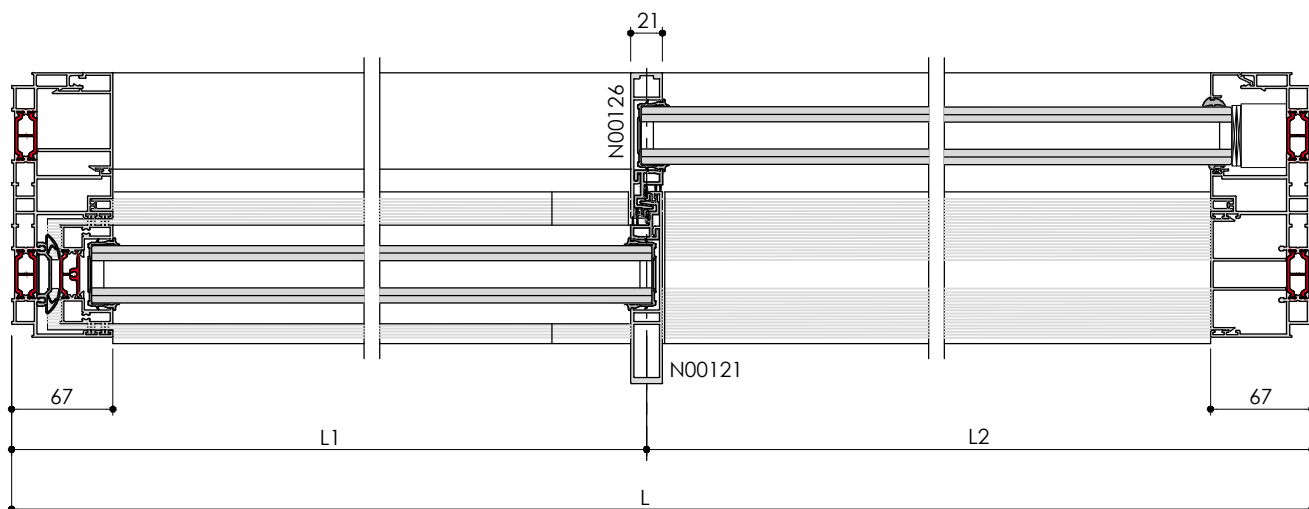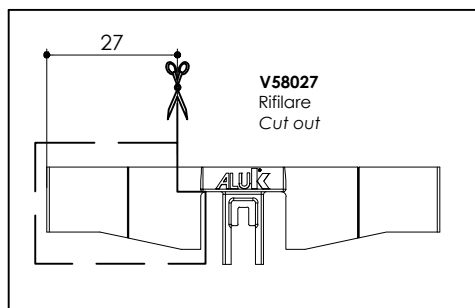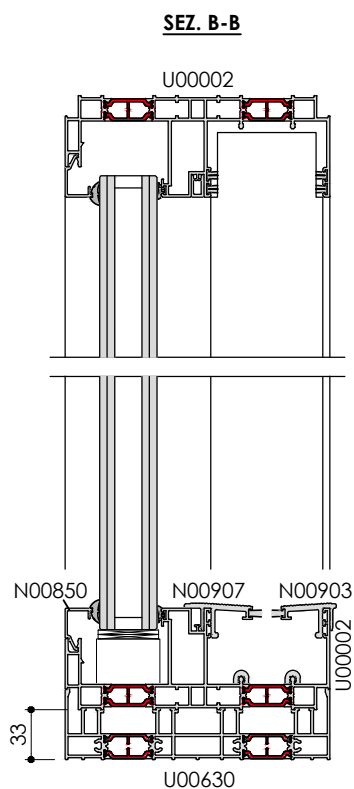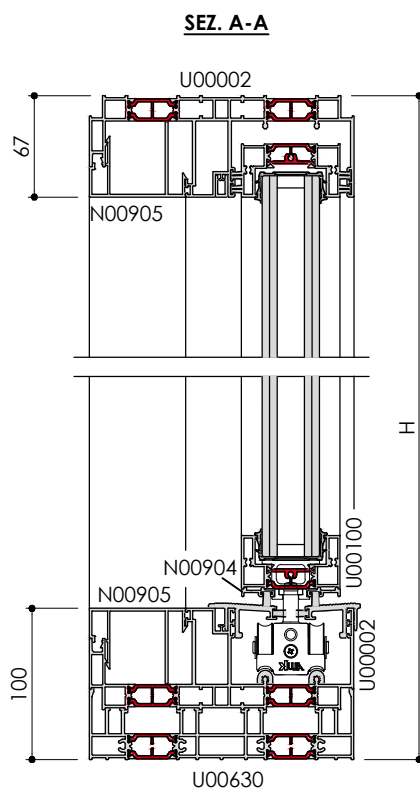IN ↔ OUT



2 VIE - 1 ANTA APRIBILE E 1 VETRO FISSO 2 TRACKS - 1 SASH & 1 FIXED GLASS

Chiusura centrale - Central locking

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+X

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00002	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	1	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L1 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	1	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 156	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1 - 23,3	45°-90°
			1	H - 145	45°-45°
N00121	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 130,4	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	2	L2 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1 - 45,8	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00903	Sill cover profile	Profilo di copertura soglia	1	125	90°-90°
			1	L1 - 137	90°-90°
			1	L2 - 79	90°-90°
N00907	Cover profile for fixed panel	Profilo di copertura pannello fisso	1	101	90°-90°
			1	L1 - 137	90°-90°
			1	L2 - 79	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	1	H - 143,8	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	2		
H00205	Roller	Carrello	2		
H00406	Shootbolt kit for N00121	Kit catenacci per N00121	1		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	1		
V42000	Corner cleat	Squadretta	20		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	40		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	1		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	1		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58020	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	1		
V58016	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00406)	1		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	1		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	3		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	1		
V53045	Infinium sash shootbolt plug	Tappo per catenaccio Infinium	2		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	2		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	11		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 3H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	4L + 4H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L1		
800935	Sliding seal	Spazzolino	2L		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	2L2 + H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	2L2 + H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	1	L1 - 49,5	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	1	L2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	2L + 2H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	4L + 4H	V10000


➤ DISTINTE DI TAGLIO

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY



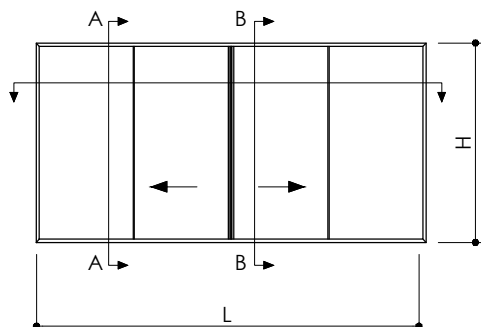
+XX+



SEZ. A-A

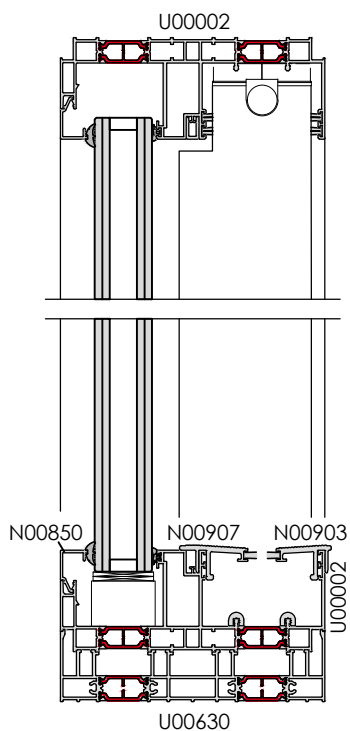

SEZ. B-B

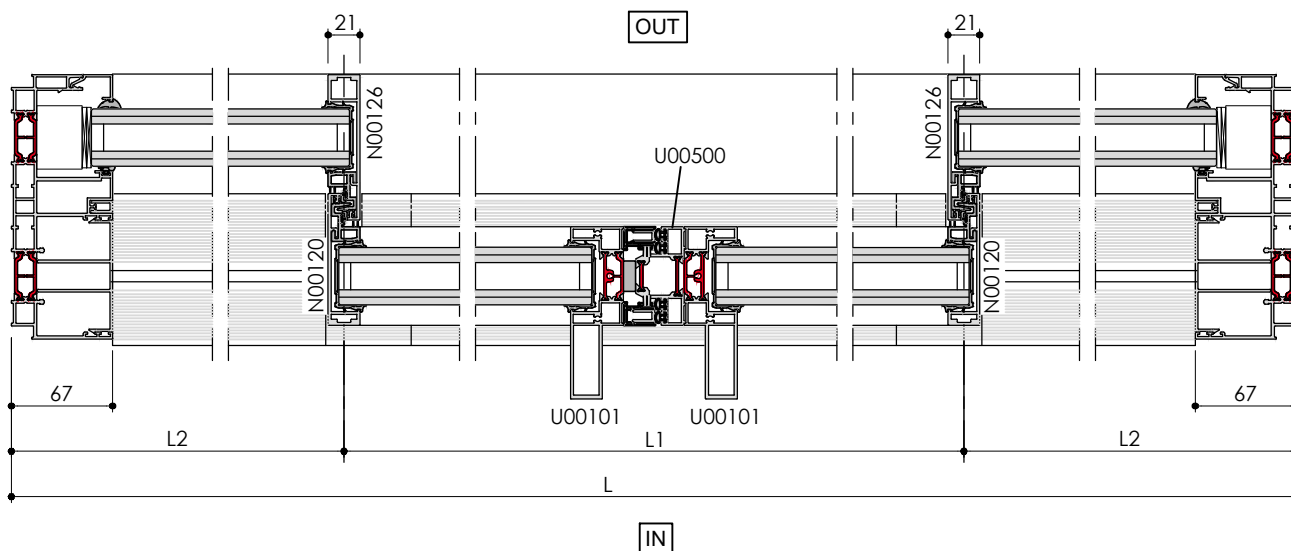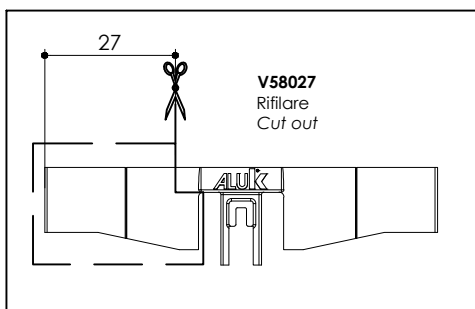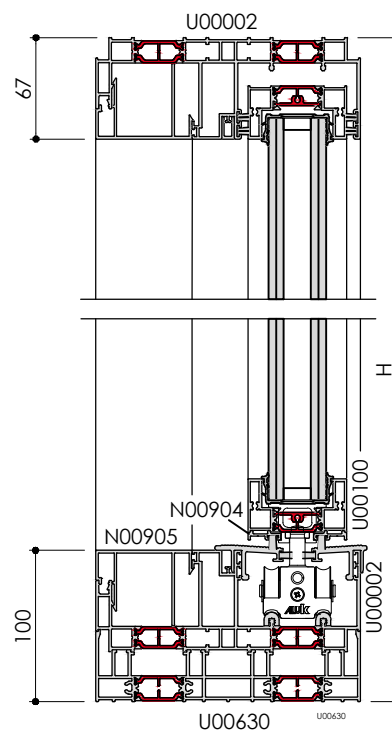

2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 VETRI FISSI
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED GLASS

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+XX+

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00002	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L1 - 21	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 156	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 145,8	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L1/2 - 11,5	45°-90°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	2	H - 143,8	45°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	4	L2 - 57,5	90°-90°
			2	H - 167	90°-90°
N00901	Meeting stile adaptor	Profilo adattatore per U00500	2	H - 145,8	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1/2 - 32	90°-90°
			2	L1/2 - 34	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 21	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	125	90°-90°
			1	L1 - 226	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
N00907	Cover profile for fixed panel	Profilo di copertura pannello fisso	2	101	90°-90°
			1	L1 - 226	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	2	H - 143,8	90°-90°
			2	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	1		
H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	4		
H00205	Roller	Carrello	4		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	2		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
V42000	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	2		
V52049	Plug for meeting stile OXXO	Tappi per profilo U00500 (OXXO)	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	2 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	2		
V58019	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	1		
V58020	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	1		
V58018	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00409)	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	6		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	10		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02010	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 6H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	4L + 2H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L2		
800935	Sliding seal	Spazzolino	2L		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	4L2 + 2H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	4L2 + 2H		
VERO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1/2 - 37,7	H - 186,2
38 mm	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	2L + 2H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	4L + 2H	V10000


➤ DISTINTE DI TAGLIO

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALIA



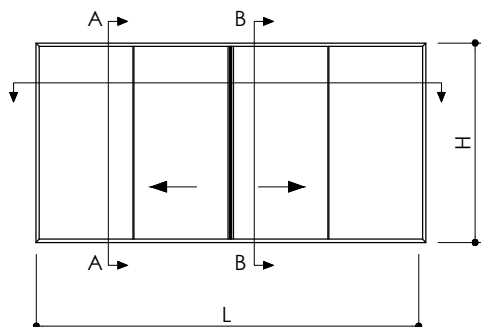
+XX+



SEZ. A-A

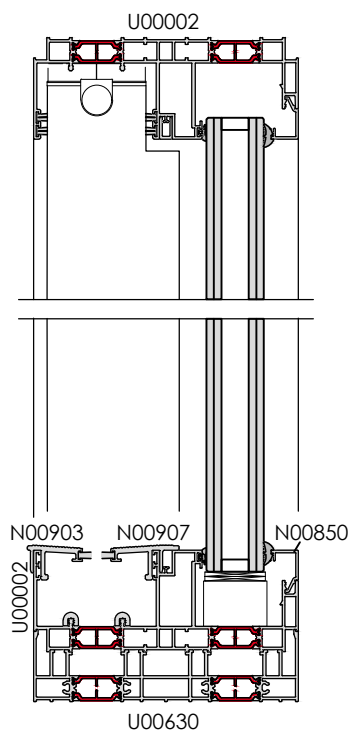

SEZ. B-B

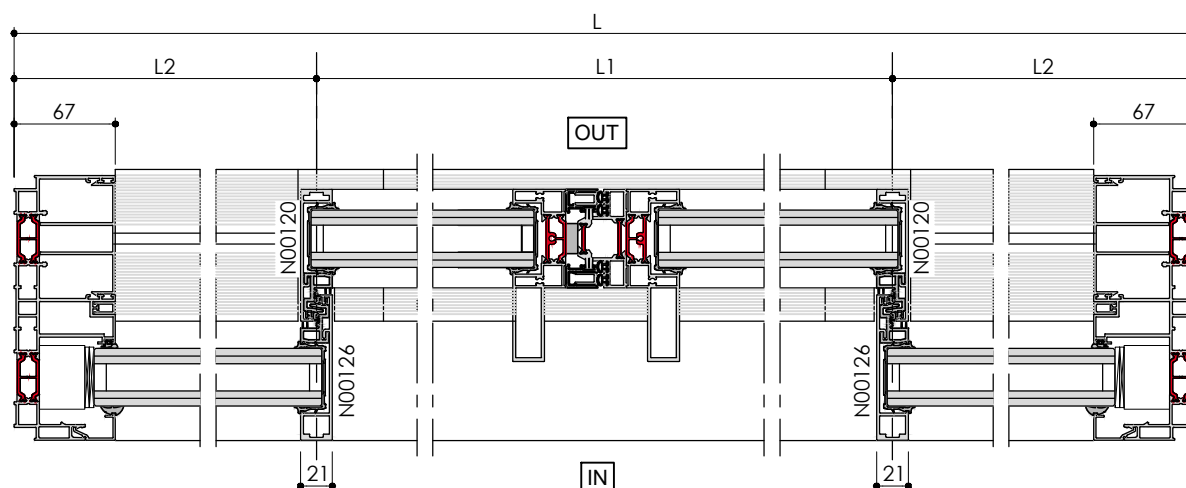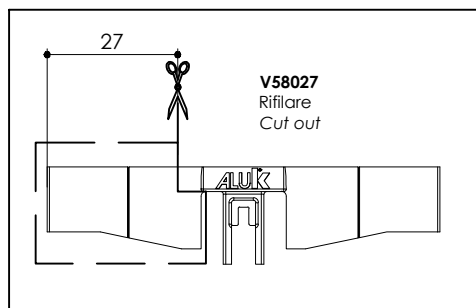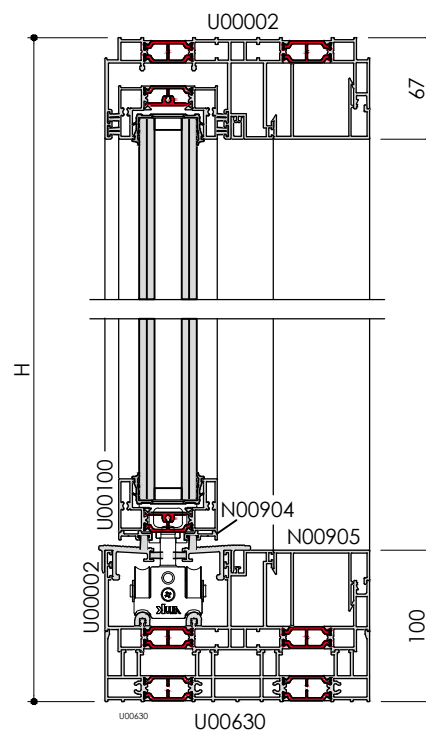

2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 VETRI FISSI
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED GLASS

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+XX+


PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00002	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Softto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L1 - 21	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 156	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 145,8	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L1/2 - 11,5	45°-90°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	2	H - 143,8	45°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	4	L2 - 57,5	90°-90°
			2	H - 167	90°-90°
N00901	Meeting stile adaptor	Profilo adattatore per U00500	2	H - 145,8	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1/2 - 32	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 21	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	125	90°-90°
			1	L1 - 226	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
N00907	Cover profile for fixed panel	Profilo di copertura pannello fisso	2	101	90°-90°
			1	L1 - 226	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	2	H - 143,8	90°-90°
			2	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	1		
H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	4		
H00205	Roller	Carrello	4		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	2		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
V42000	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	2		
V52049	Plug for meeting stile OXXO	Tappi per profilo U00500 (OXXO)	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	2 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	2		
V58019	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	1		
V58020	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	1		
V58018	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00409)	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	6		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	10		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 6H		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	4L + 2H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L2		
800935	Sliding seal	Spazzolino	2L		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	4L2 + 2H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	4L2 + 2H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1/2 - 37,7	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI





CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	2L + 2H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	4L + 2H	V10000



SEZ. A-A

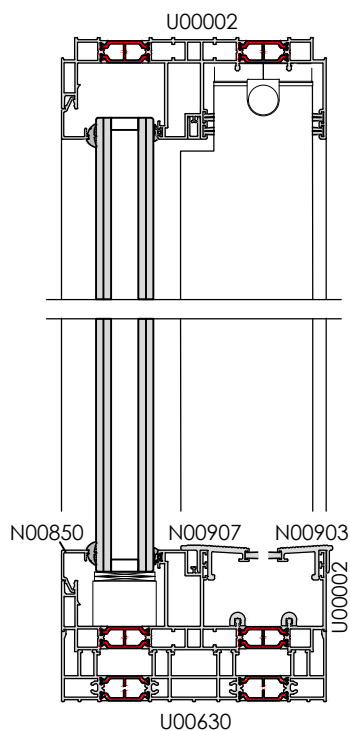

SEZ. B-B

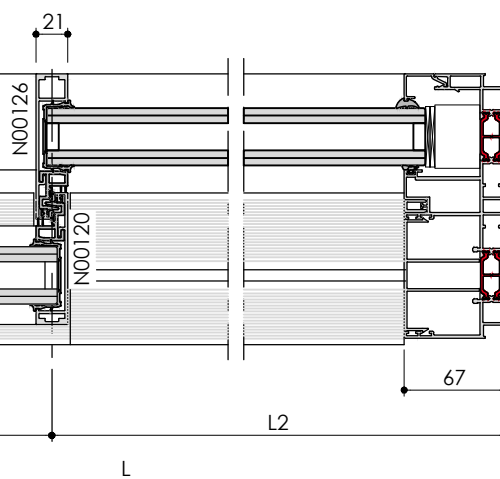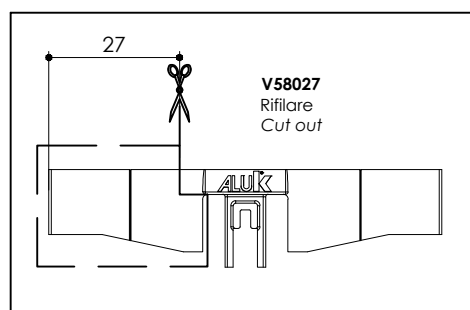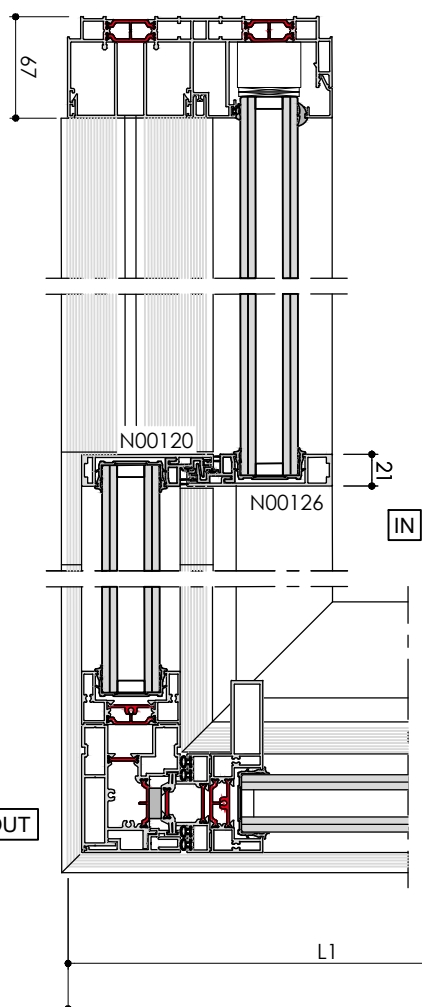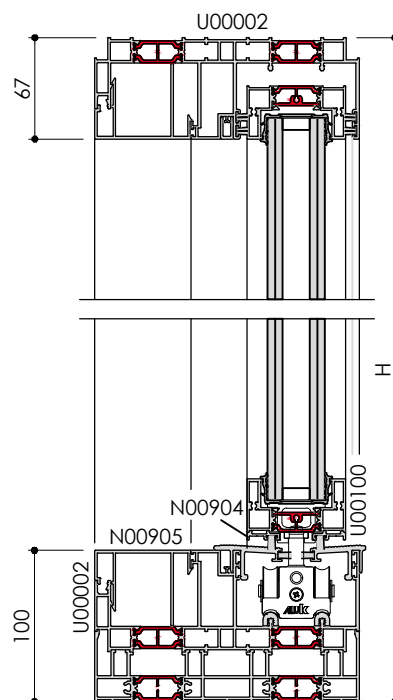

2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 VETRI FISSI
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED GLASS
ANGOLO 90° - 90° CORNER

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+XX+

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00002	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-90°
	Horizontal frame	Traverso telaio	4	L	45°-90°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	2	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 148,8	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 42,6	90°-90°
			2	L - 76,7	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	2	L1 - 104,8	90°-90°
			2	L2 - 77,5	90°-90°
			2	H - 156	90°-90°
			1	H - 148,8	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	4	L1 - 85,2	45°-90°
			1	H - 143,8	45°-45°
U00101	Reinforced sash for 38 mm glass	Anta rinforzata per vetro 38mm	1	H - 143,8	45°-90°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 127	90°-90°
V31000	Double glazed interlock	Labirinto per doppio vetro	2	H - 143,8	90°-90°
			2	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	4	L2 - 57,5	90°-90°
			2	H - 167	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	L1 - 63,2	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1 - 107,7	90°-90°
			2	L1 - 104,3	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 121	90°-90°
N00907	Cover profile for fixed panel	Profilo di copertura pannello fisso	2	L1 + 16,2	90°-90°
			2	L2 - 79	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	1	H - 148,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	4		
H00205	Roller	Carrello	4		
H00409	Shootbolt kit for U00101	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	2		
V42000	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	8		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V52048	Plug for meeting style	Tappi per profilo U00600	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	1 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	2		
V58019	Interlock end cap rh	Tappi di finitura labirinto rh	2		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V58016	Threaded shhotbold guide clip	Clip di guida per bulloni (H00406)	1		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in pollamide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	14		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	4L1 + 6H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 2H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	4L2		
800935	Sliding seal	Spazzolino	4L		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	4L2 + 2H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	4L2 + 2H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1 - 111,4	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part. A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part. B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 2H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 2H	V10000

➤ DISTINTE DI TAGLIO


SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+XX






IN ↔ OUT

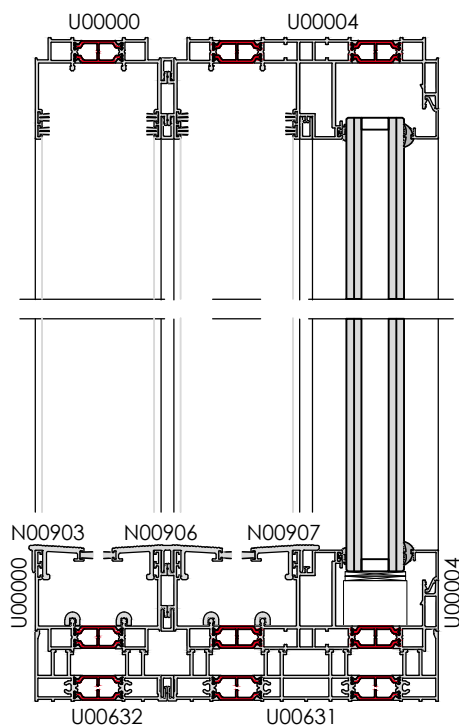SEZ. A-A



SEZ. B-B

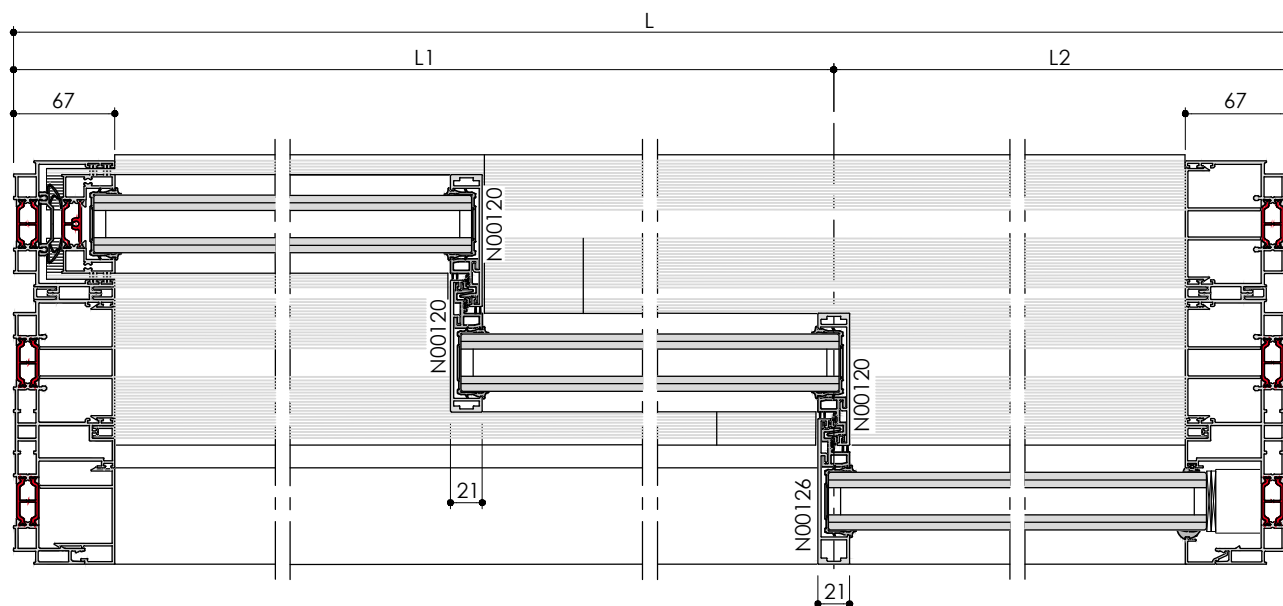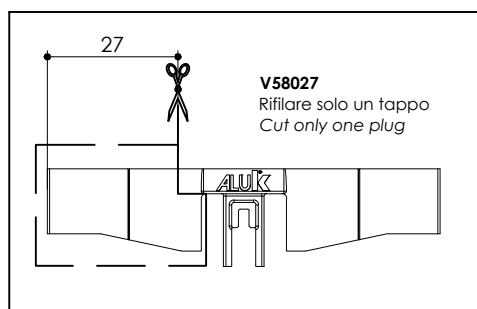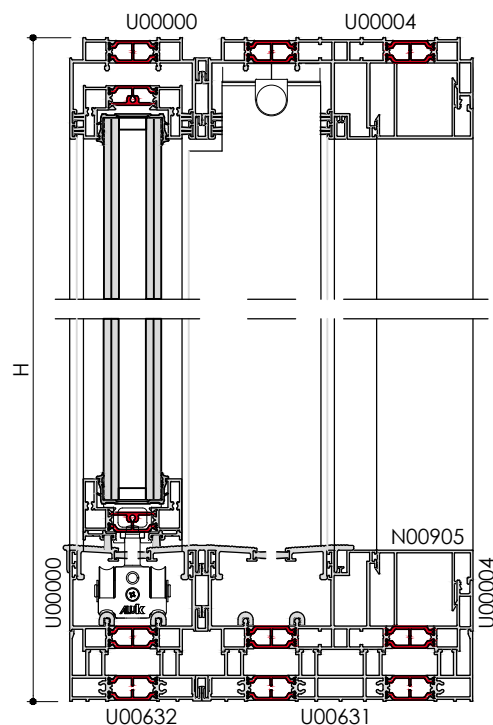

3 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 1 VETRO FISSO
3 TRACKS - 2 SASHES & 1 FIXED GLASS

SOLUZIONE NON GESTITA DA ALUK ITALIA
SOLUTION NOT MANAGED BY ALUK ITALY

+XX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MSURA	TAGLIO
U00000	Vertical frame (1 track)	Montante telaio (1 via)	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame (1 track)	Traverso telaio (1 via)	2	L	45°-45°
U00632	Sub sill (1 track)	Sotto soglia (1 via)	1	L	90°-90°
U00004	Vertical frame (2 tracks)	Montante telaio (2 vie)	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame (2 tracks)	Traverso telaio (2 vie)	1	L	45°-45°
U00631	Sub sill (2 tracks)	Sotto soglia (2 vie)	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	3	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	1	L	90°-90°
			2	L - 27	45°-45°
			2	H - 60	45°-45°
			2	H - 156	90°-90°
			1	L1/2 - 41,3	90°-90°
			1	(L1/2 - 97,8) + L2	90°-90°
			1	L1 - 67,5	90°-90°
U00100	Sash for 38 mm glass	Anta per vetro 38mm	2	L1/2 + 4,9	45°-90°
			2	L1/2 - 11,3	45°-90°
			2	H - 143,8	45°-45°
N00120	Interlock profile	Profilo di labirinto	3	H - 143,8	90°-90°
N00126	Interlock profile	Profilo di labirinto	1	H - 127	90°-90°
N00850	Glazing bead	Fermavetro	2	L2 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	1	L2 - 67	90°-90°
			1	L1 - 23,8	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1/2 - 49,3	90°-90°
			2	L1/2 - 17,6	90°-90°
N00905	Frame cover	Cover telaio	2	L1 - 57,5	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
N00906	Cover profile	Profilo doppio di copertura soglia	1	L2 - 67	90°-90°
			1	L1 - 23,8	90°-90°
N00907	Cover profile	Profilo di copertura soglia	1	L2 - 67	90°-90°
			1	L1 - 67	90°-90°
V31000	Interlock for 38 mm glass	Labirinto per vetro 38 mm	3	H - 143,8	90°-90°
			1	H - 167	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (internal)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	1		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	1		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	4		
H00205	Roller	Carrello	4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	1		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	1		
V42000	Corner cleat	Squadretta	28		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	56		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	3		
V55034	End cap for U00631 e U00632	Tappo di tenuta per U00631 e U00632	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58019	Interlock end cap	Tappo di finitura labirinto	3		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	1		
V59105	Glazing support	Tassello vetro	3		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	1		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	6		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	29		
V70005	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MSURA		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V04000	U-gasket for 38mm glass	Guarnizione ad U per vetro da 38mm	2L1 + 5H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 4H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L2		
800935	Sliding seal	Spazzolino	4L		
V00021	External glazing gasket	Guarnizione esterna vetro	2L2 + H		
V00022	Internal glazing gasket	Guarnizione interna vetro	2L2 + H		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
38 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1/2 - 21,2	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	1	L2 - 49,5	H - 139

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42019	Interlock cleat (part A)	Tasselli per labirinto (part. A)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V42020	Interlock cleat (part B)	Tasselli per labirinto (part. B)	2 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI


CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 2H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 4H	




SOGLIA CHIUSA
VETRO 52 mm

*FLAT SILL
52 mm GLAZING*



Section 8.4



SEZ. A-A

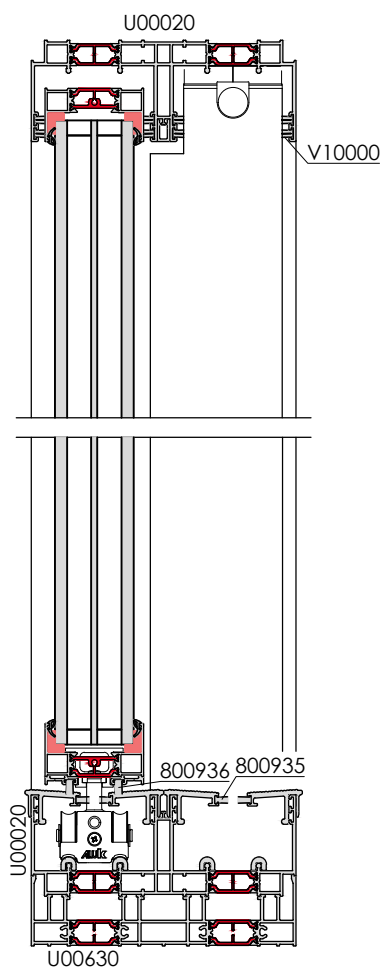

SEZ. B-B

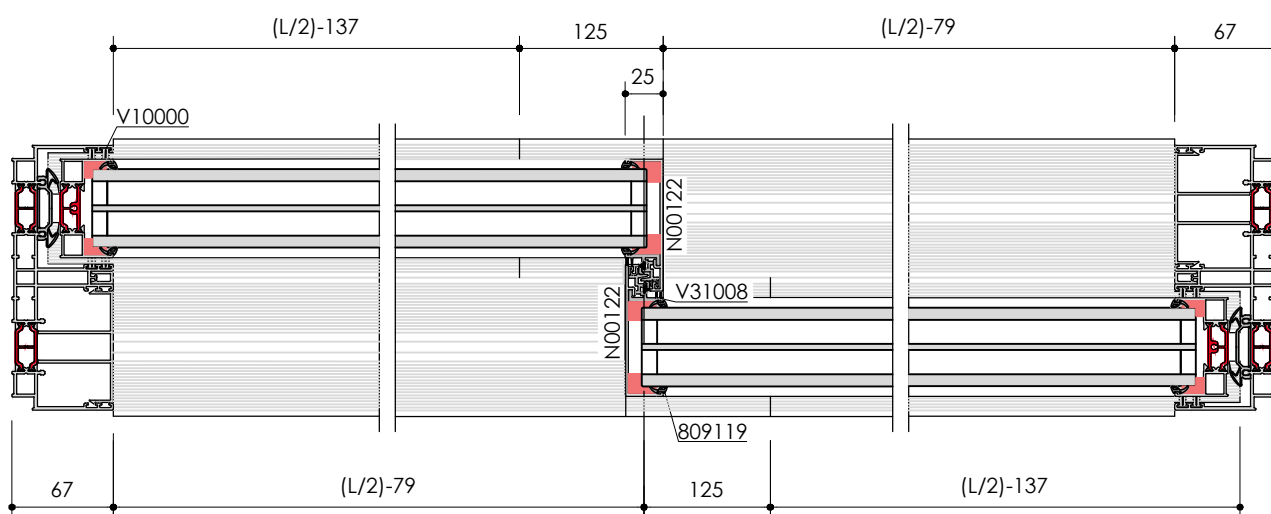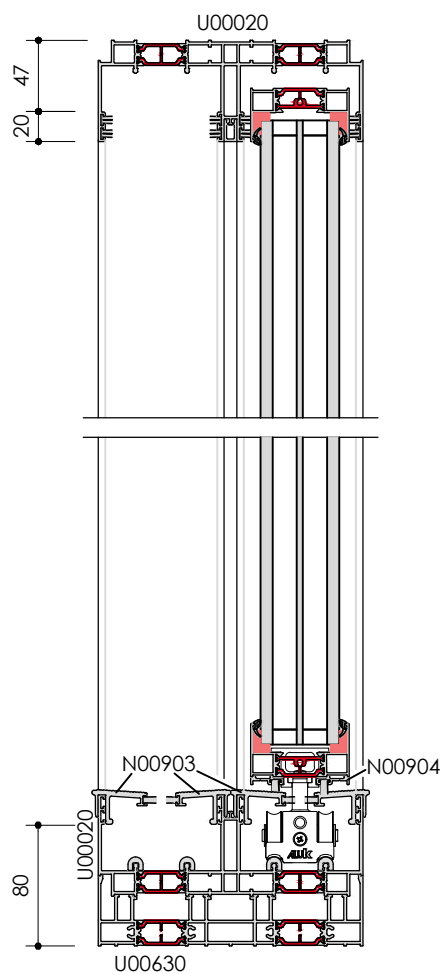

2 VIE - 2 ANTE APRIBILI 2 TRACKS - 2 SASHES

XX

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 48	90°-90°
N00651	Cover profile	Profilo copertina	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	2	L/2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip	Profilo di connessione	2	H - 156	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52mm	2	H - 143,8	45°-45°
			4	L/2 - 21,3	45°-90°
N00122	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo copertura soglia	2	101	90°-90°
			2	125	90°-90°
			4	L/2 - 79	90°-90°
			4	L/2 - 137	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	4	L/2 - 47,8	90°-90°
V31008	Interlock for 52 mm glass	Labirinto per vetro 52 mm	2	H - 143,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00102	Lateral locking handle (int.)	Maniglia di bloccaggio lat. (lato int.)	2		
H00103	Lateral pull handle (external)	Maniglia a trazione laterale (lato est.)	2		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	4		
H00205	Roller	Carrello	4		
H00400	Lateral lock	Chiusura laterale	2		
H00414	Lateral lock adjustable keep	Incontro laterale	2		
V42000	Corner cleat	Squadretta	24		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	48		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	2		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	1		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	1		
V58021	Interlock end cap	Tappo di finitura montante centrale	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	1		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	4		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	19		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Mascherina drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 8H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	2H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 8H		
800935	Sliding seal		4L		
800936	Sliding seal	Spazzolino con pinna	2L		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit	Vetro	2	L/2 - 51,5	H - 186,2

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2





CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 4H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 8H	

▶ DISTINTE DI TAGLIO

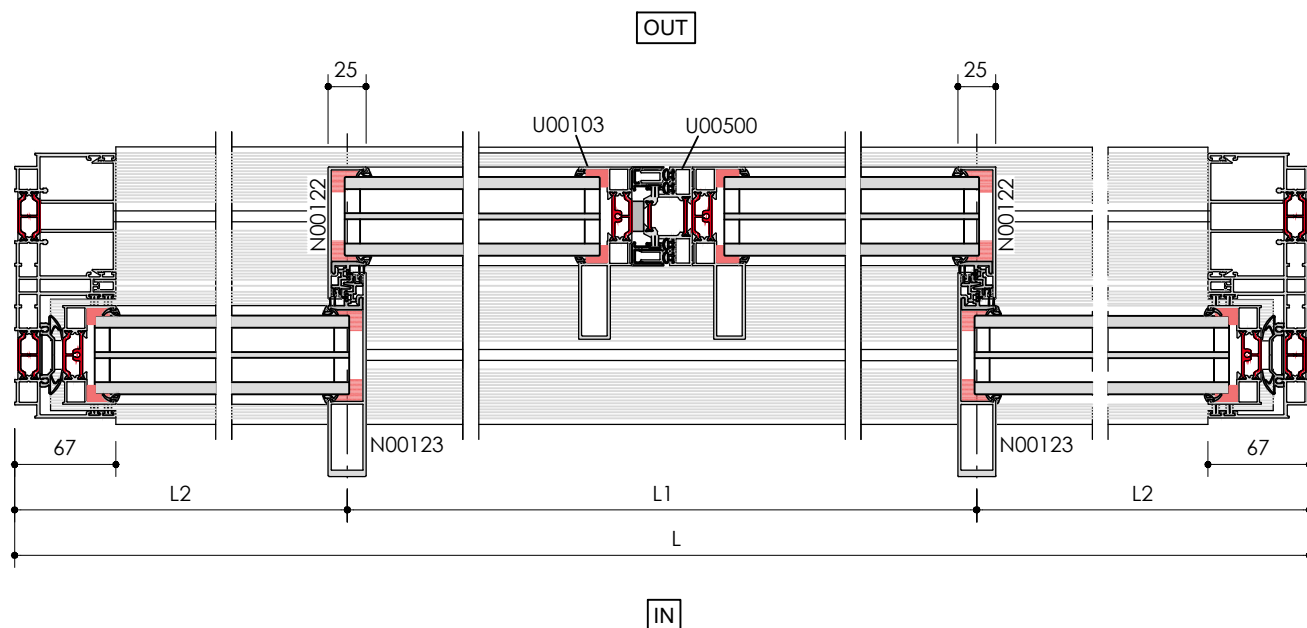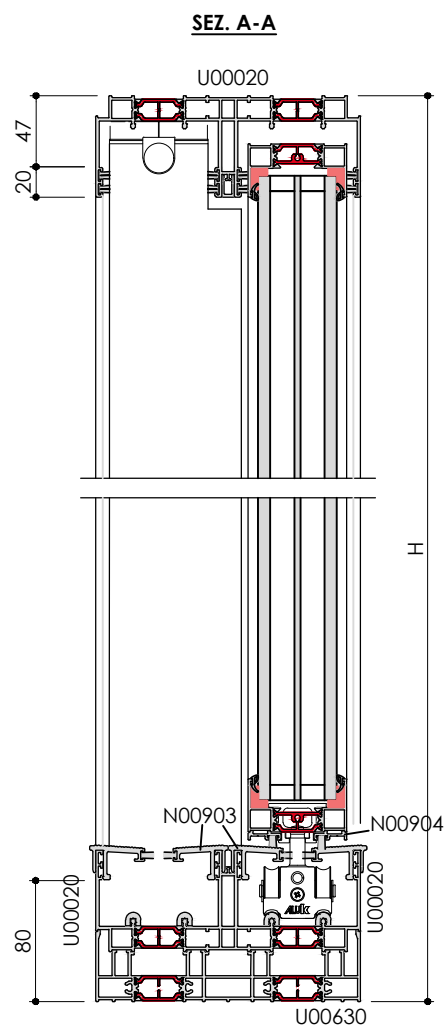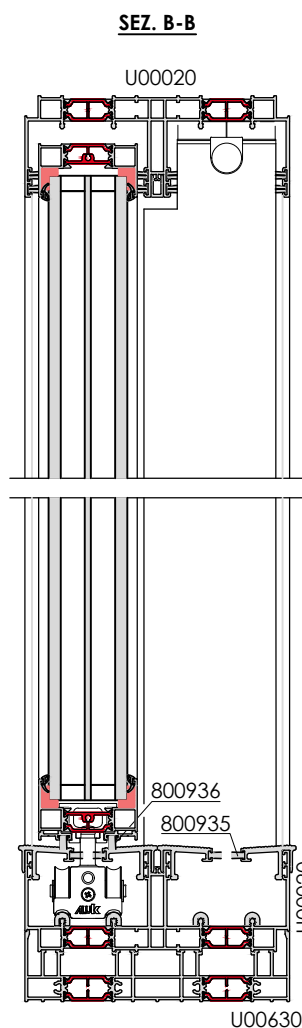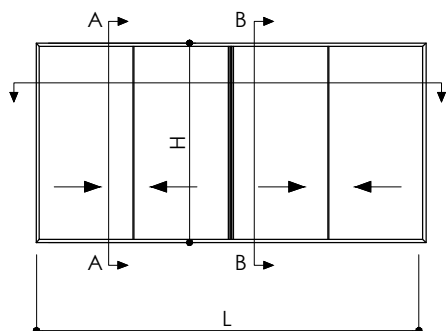OXO



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 FISSE
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED SASHES

OXXO

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MISURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-45°
	Horizontal frame	Traverso telaio	2	L	45°-45°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	1	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	4	L - 48	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
N00654	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	1	L1 - 21	90°-90°
	Connector clip (Horizontal)	Profilo di connessione (orizz.)	2	L2 - 77,5	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 156	90°-90°
	Connector clip (Vertical)	Profilo di connessione (vert.)	2	H - 145,8	90°-90°
U00102	Sash for 52mm glass	Anta per vetro 52mm	4	L1/2 - 9,5	45°-90°
			4	L2 - 21,3	45°-90°
			2	H - 143,8	45°-45°
U00103	Reinforced sash for 52mm glass	Anta rinforzata per vetro 52mm	2	H - 143,8	45°-90°
N00122	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00123	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
V31008	Interlock for sash 52mm glass	Labirinto per anta con vetro 52mm	4	H - 143,8	90°-90°
N00901	Meeting style adaptor	Profilo adattatore per U00500	2	H - 145,8	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	101	90°-90°
			2	125	90°-90°
			2	L2 - 12	90°-90°
			2	L2 - 36	90°-90°
			4	L2 - 79	90°-90°
			2	L1 - 24	90°-90°
			2	L1 - 226	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1/2 - 32	90°-90°
			2	L1/2 - 34	90°-90°
			4	L2 - 47,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	4		
H00408	Shootbolt kit for N00122	Kit catenacci per N00122	2		
H00409	Shootbolt kit for U00103	Kit catenacci per anta rinforzata	2		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	2		
V70020	Thread bar	Barra filettata	4		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	8		
H00205	Roller	Carrello	8		
V42000	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V52049	Plug for meeting style OXXO	Tappi per profilo U00500 (OXXO)	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	2 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	2		
V58021	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	2		
V58022	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V58017	Threaded shhotbold guide clip	Clip di guida per bulloni (H00408)	2		
V58018	Threaded shhotbold guide clip	Clip di guida per bulloni (H00409)	2		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	20		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
T10037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MISURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	4L + 16H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	8L + 10H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	2L		
800935	Sliding seal	Spazzolino	4L		
VETRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1/2 - 35,7	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 51,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414


ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	4L + 6H	al posto di V10000
800936	Brush gasket	Spazzolino	8L + 10H	




► DISTINTE DI TAGLIO

OXO



SEZ. A-A

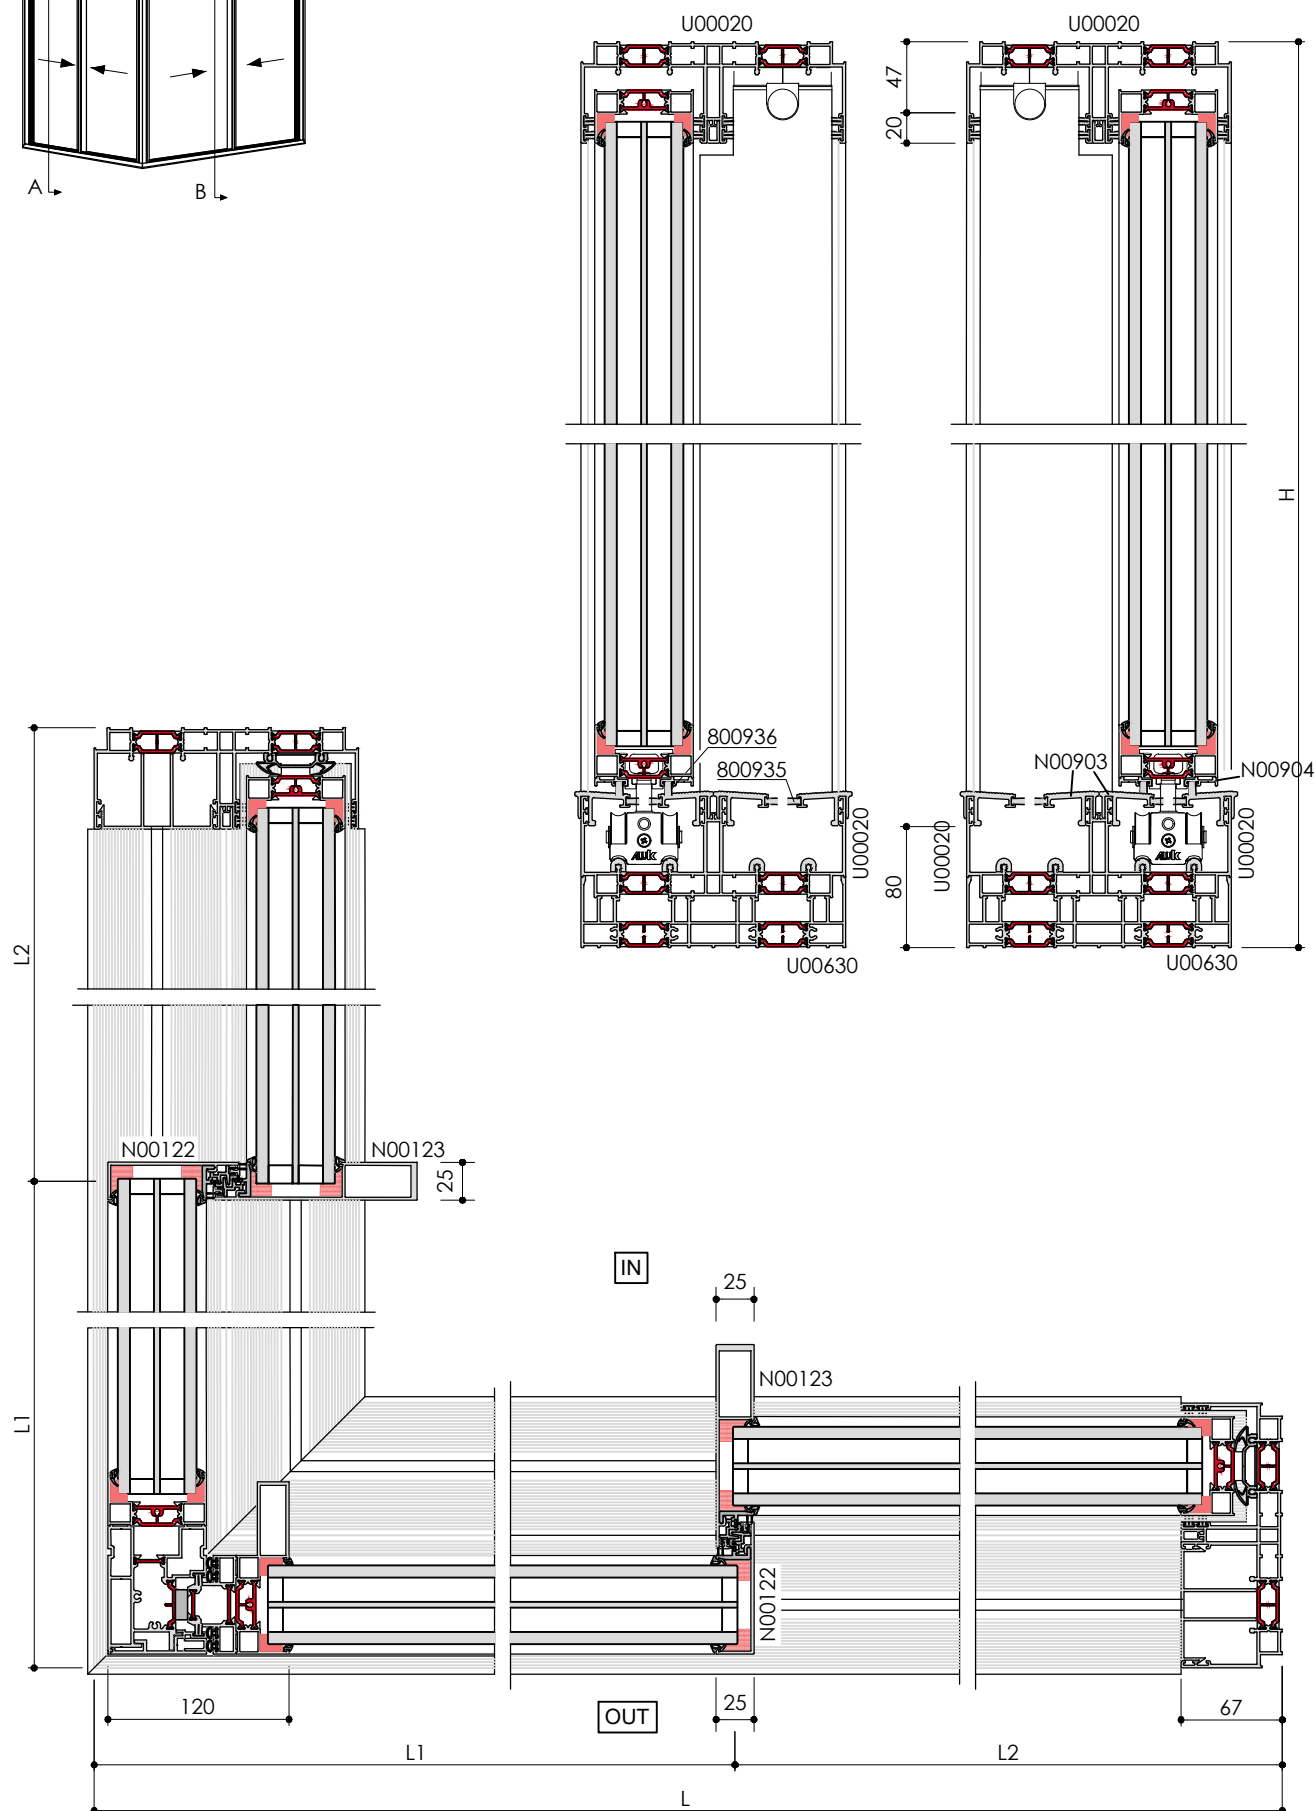SEZ. B-B



2 VIE - 2 ANTE APRIBILI E 2 FISSE (ANGOLO 90°)
2 TRACKS - 2 SASHES & 2 FIXED SASHES (90° CORNER)

OXXO

PROFILI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	MSURA	TAGLIO
U00020	Vertical frame	Montante telaio	2	H - 33	45°-90°
	Horizontal frame	Traverso telaio	4	L	45°-90°
U00630	Sub sill	Sotto soglia	2	L	90°-90°
U00500	Meeting stile	Profilo di giunzione	1	H - 145,8	90°-90°
U00600	90° corner post	Profilo angolo 90°	1	H - 148,8	90°-90°
			2	L - 42,6	90°-90°
			2	L - 76,7	90°-90°
N00634	Stainless steel track	Binario in acciaio	2	L - 134,3	90°-90°
			2	L - 168,4	90°-90°
N00651	Outer frame cover profile (vert)	Profilo copertina (verticale)	2	H - 74,2	90°-90°
			2	L1 - 93,8	90°-90°
N00654	Connector clip	Profilo di connessione	2	L2 - 77,5	90°-90°
			2	H - 156	90°-90°
			1	H - 148,8	90°-90°
U00102	Sash for 52 mm glass	Anta per vetro 52mm	4	L1 - 83,2	45°-90°
			4	L2 - 21,3	45°-90°
			3	H - 143,8	45°-45°
U00103	Reinforced sash for 52 mm glass	Anta rinforzata per vetro 52mm	1	H - 143,8	45°-90°
N00122	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
N00123	Interlock profile	Profilo di labirinto	2	H - 143,8	90°-90°
V31008	Triple glazed interlock	Labirinto per triplo vetro	4	H - 143,8	90°-90°
			2	101	90°-90°
			4	L/2 - 137	90°-90°
			2	L1 - 63,2	90°-90°
N00903	Cover profile	Profilo di copertura soglia	2	L1 - 99,5	90°-90°
			2	L1 - 29,7	90°-90°
			2	L1 + 16,2	90°-90°
			4	L2 - 79	90°-90°
N00904	Brush holder	Profilo portaspazzolino	2	L1 - 107,7	90°-90°
			2	L1 - 104,3	90°-90°
			4	L2 - 45,8	90°-90°
N00650	Cover for U00600	Cover per U00600	1	H - 148,8	90°-90°
ACCESSORI	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI		
H00405 / H00412	Interlock gearbox	Maniglia a incasso	3		
H00408	Shootbolt kit for N00122	Kit catenacci per N00122	2		
H00409	Shootbolt kit for U00103	Kit catenacci per anta rinforzata	1		
H00410	Internal sash keep	Incontro catenaccio anta interna	2		
H00411	External sash keep	Incontro catenaccio anta esterna	1		
V70020	Thread bar	Barra filettata	3		
H00202	Roller	Carrello	8		
H00203	Roller bracket	Staffa per carrello	8		
H00205	Roller	Carrello	8		
V42000	Corner cleat	Squadretta	32		
V70000	Screw for V42000 corner joint	Vite per squadrette V42000	64		
V42001	90° corner cleat	Squadretta per unione 90°	8		
V42016	90° corner cleat for sub-cill	Squadretta per sottosoglia unione 90°	1		
V20000	Interlock foam plug	Tappo di tenuta centrale	4		
V52048	Plug for meeting style	Tappi per profilo U00600	1		
V52059	Shootbolt end piece flat sill	Parte finale bullone di tiro	1 (opzionale)		
V53003	Interlock seal	Tappi per labirinto	4		
V55000	End cap for U00630	Tappo di tenuta per U00630	1		
V58000	Interlock end cap	Tappo di chiusura centrale	2		
V58021	Interlock end cap rh	Tappo di finitura labirinto dx	2		
V58022	Interlock end cap lh	Tappo di finitura labirinto sx	2		
V58027	Interlock seal	Tappi di tenuta soglia	2		
V58017	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00408)	2		
V58018	Threaded shootbolt guide clip	Clip di guida per bulloni (H00409)	1		
V59110	End cap for N00904	Tappi per portaspazzolino N00904	2		
V62000	Roller glazing packer	Base tassello vetro	3		
V70001	Polyamide screw	Vite in poliammide	8		
V70002	Self-drilling screw	Vite autoforante	20		
V70003	Self-drilling screw for U00600	Vite autoforante per U00600	-		
V70004	Self-drilling screw	Vite autoforante	-		
V70056P	Screw for U00500	Vite per profilo U00500	9		
709616 / 709617	Hole plug	Tappo copriforo	9		
712007 / 712008	Water drain cap with valve	Masch. drenaggio con valvola	-		
V51005	Storm valve	Valvola di drenaggio	-		
110037	Tool flat sill	Dima per installazione anta	-		
T50016	Machine super oil	Lubrificante per carrelli	-		
GUARNIZIONI	desc - ENG	desc - ITA	MSURA		
809119	2-3 mm wedge gasket	Guarnizione vetro 2-3 mm	8L + 16H		
V02000	Co-extruded interlock seal	Guarnizione coestrusa per labirinto	4H		
V09045	Frame bumper seal	Guarnizione paracolpo	2H		
V10000	Sliding seal	Spazzolino con pinna	16L + 10H		
800936	Sliding seal	Spazzolino	4L		
800935	Sliding seal	Spazzolino	8L		
809688	Door central gasket	Guarnizione termica/finitura	H		
V03012	Sliding seal	Guarnizione di battuta	4H		
VEIRO	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	L	H
52 mm	Glass unit L1	Vetro L1	2	L1 - 113,4	H - 186,2
	Glass unit L2	Vetro L2	2	L2 - 51,5	

ARTICOLI AGGIUNTIVI IN CASO DI SERRAMENTO RC2

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI
V42048	Interlock cleat	Tasselli per labirinto (part. B)	4 per ogni profilo di labirinto (#)
V59075	Anti lift block sliding door	blocco anti sollevamento anta	vedi nodi RC2
V72101	Angle profile for anti-burglary	profilo angolare antieffrazione	vedi nodi RC2
H00415	Lateral keep	Incontro	vedi H00414

ARTICOLI OPZIONALI

CODICE	desc - ENG	desc - ITA	PEZZI	NOTE
V03015	Sliding flipper gasket	Guarnizione di scorrimento	8L + 6H	al posto di
800936	Brush gasket	Spazzolino	16L + 10H	V10000

Aluk (IT)

Via Monte Amiata, 3/a
37057 - S. Giovanni Lupatoto
Verona - ITALY

T: +39 045 9696611
info.it@aluk.com