


SC156
Podizno-klizni sistem

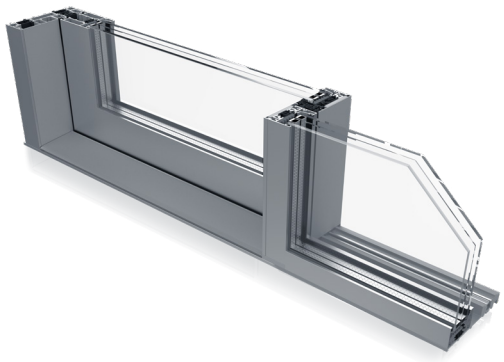

AluK SC156 je **podizno klizna stijena s najvišom razinom vodonepropusnosti na tržištu (1500 Pa)** te zavidnim izolacijskim svojstvima (U-vrijednost 1.0 W/m²K). Optimalna kombinacija dizajna i funkcionalnosti pruža komfor i sigurnost te čine ovu seriju jednom od najboljih u svojoj klasi. Mogućnosti izrade podizno kliznih stijena velikih dimenzija, robusni i čvrsti profili ravnih linija čine ovaj sustav idealnim za različita područja primjene (stambene i poslovne jedinice, prostore javne namjene itd.). Svojim elegantnim modernim dizajnom, profilima ravnih linija uz smanjene dimenzije vidljivih dijelova (centralni spoj 50 mm), opcijom kutnog otvaranja, ugradnje niske vodilice, potpunog skrivanja krila u zid (kazetnog otvaranja) kao i s vrhunskim tehničkim karakteristikama zadovoljit će i najzahtjevnije bez obzira radi li se o adaptaciji postojećeg objekta ili novogradnji.

AluK tim d.o.o
Žegoti 10
51215 Kastav
info@aluk.hr

MOGUĆNOSTI

- Podizno-klizni sistem
- Impresivna toplinsko-izolacijska svojstva
- Niska donja vodilica 23 mm
- Nosivost kotačića do 400 kg
- Protuporvalni certifikat RC2

OPCIJE


- Moguća izvedba s uskim centralnim spojem - 50 mm
- Staklo od 24 - 50 mm
- Jednostazna, dvostazna ili trostazna vodilica
- Širok raspon boja i završne obrade

ZNAČAJKE SISTEMA


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	SC156	SC156 SLIM
U-vrijednost (dvoslojno staklo) (Ug = 1.0 W/m²K) (MonoRail)	1.4 W/m²K	
U-vrijednost (troslojno staklo) (Ug = 0.6 W/m²K) (MonoRail)	1.0 W/m²K	
U-vrijednost (dvoslojno staklo) (Ug = 1.0 W/m²K) (DualRail)	1.5 W/m²K	
U-vrijednost (troslojno staklo) (Ug = 0.6 W/m²K) (DualRail)	1.2 W/m²K	1.3 W/m²K
Zrakopropusnost	Razred 4 (600 Pa)	
Vodonepropusnost	E1500 (1.500 Pa)	
Otpornost na opterećenje vjetrom	Razred C5 (1.600 Pa)	
Zvučna izolacija	44 dB	
Protuprovalni certfikat	RC2	
KONFIGURACIJE		
Jednostazna vodilica	✓	✓
Dvostazna vodilica	✓	✓
Trostazna vodilica	✓	
DIMENZIJE		
Ugradbena dubina profila	156 mm	
Širina centralnog spoja	95 mm	50 mm
Visina donje vodilice	23 mm	
Maksimalna visina	3.100 mm	
Maksimalna širina	2.700 mm	
Maksimalna težina krila (standardni kotačići)	300 kg	
Maksimalna težina krila (dodatni kotačići)	400 kg	
STAKLO		
Ostakljivanje	Iznutra	
Debljina stakla	24 mm-50 mm	
ZAVRŠNA OBRADA		
Jednobojna (plastifikacija/eloksaža/dekoral)	✓	✓
Dvobojna (plastifikacija/eloksaža/dekoral)	✓	✓

TIPOLOGIJE


JEDNOSTAZNA



DVOSTAZNA



TROSTAZNA



Krilo se otvara na lijevu stranu


Krilo se otvara na desnu stranu

Fiksna pozicija


PRIKAZ DETALJA

Dodatni detalji dostupni su na zahtjev.


SC156 GORNJA VODILICA




SC156 CENTRALNI SPOJ - STANDARDNI




SC156 CENTRALNI SPOJ - SLIM



SC156 DONJA VODILICA



SC156 BOČNI DETALJ



SC156 TERMIČKA PROVODLJIVOST

