


D77

Seriya profila za vrata

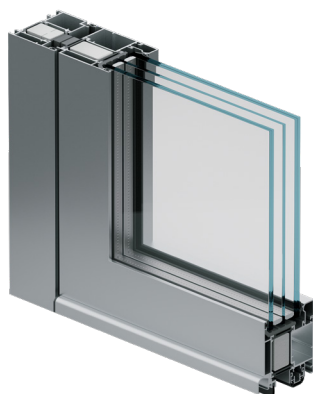

Sustav aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom za izradu jednokrilnih i dvokrilnih zaokretnih, mimokretnih i evakuacijskih vrata. Osim sigurnosti odnosno protuprovalnosti ovu seriju karakteriziraju odlične performanse i visoka termoizolacijska svojstva. Prilikom dizajniranja posebna pažnja posvećena je postizanju estetskog minimalizma odnosno modernih, ravnih i čistih linija pa ova serija ima okvir i krila u istoj ravni i s unutarnje i s vanjske strane.

KARAKTERISTIKE

- › Okvir i krilo u istoj ravlini
- › Visoka klasa protuprovalnosti
- › Evakuacijska vrata
- › Jednaki šarniri za unutarnje i vanjsko otvaranje
- › Nosivost okova do 180 kg


OPCIJE

- › Otvaranje: unutarnje, vanjsko, mimokretno
- › Padajuća brtva i niski prag
- › Nadsvjetlo


PRIKAZ DETALJA

Dodatni detalji dostupni su na zahtjev.


› D77 BOČNI DETALJ - VANJSKO OTVARANJE

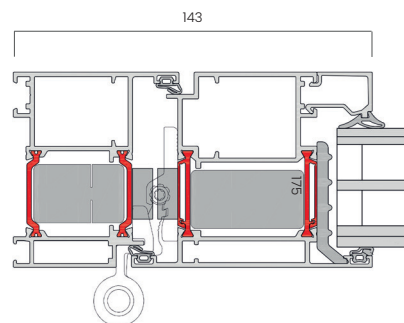

› D77 BOČNI DETALJ - UNUTARNJE OTVARANJE

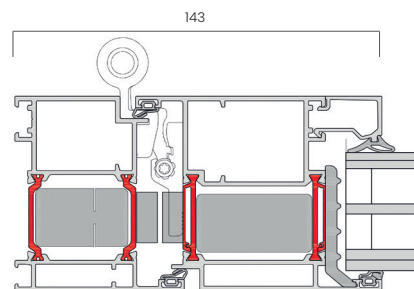

› D77 TERMIČKA PROVODLJIVOST

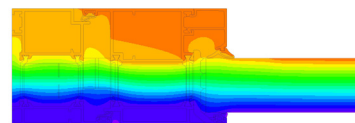

ZNAČAJKE SISTEMA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	D77
U-vrijednost (dvoslojno staklo) ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.2 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-vrijednost (troslojno staklo) ($U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)	0.9 $\text{W/m}^2\text{K}$
Zrakopropusnost	Razred 3
Vodonepropusnost	Razred 2B
Otpornost na opterećenje vjetrom	Razred C5
Zvučna izolacija	44dB
Protuprovalni certifikat	RC2

Konfiguracije

Otvaranje	zaokretno
-----------	-----------

Ugradbena dubina profila i dimenzije

Štok	77mm
Krilo	77mm
Maksimalna visina	3000mm
Maksimalna širina	1500mm
Maksimalna težina (nosivost okova)	180kg


Staklo

Debljina stakla	24mm-62mm
-----------------	-----------

Završna obrada

Jednobojna (plastifikacija/eloksaža/dekoral)	✓
Dvobojna (plastifikacija/eloksaža/dekoral)	✓

TIPOLOGIJE



Vrata sa zaokretnim otvaranjem na unutra



Vrata sa zaokretnim otvaranjem na van



Dvokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem na unutra



Dvokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem na van



Dvokrilna evakuacijska vrata s otvaranjem na van