


CX650



BATTENTE CON TAGLIO TERMICO



Tenuta all'ARIA
[Classe]

4



Tenuta all'ACQUA

E1500



Resistenza al VENTO

C5



Resistenza EFFRAZIONE

RC3



Prestazioni ACUSTICHE
[dB]

46




Trasmittanza TERMICA
[W/m²K]

	1 Ante	2 Ante
0,86 *	0,96 *	
1,18 **	1,25 **	

* $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi = $0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.

** $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Canalina psi = $0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ | Dim 1480 x 1535 mm.

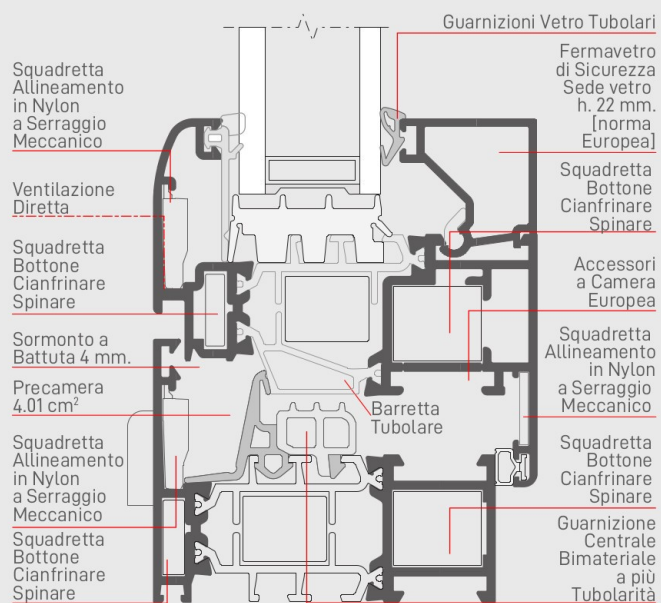

Telaio Fisso **65 mm.**

Telaio Mobile **73 mm.[complanare] secondo profilo**

Barrette Isolanti **Poliammide 28 - 36 mm.**

Fuga Perimetrale **5 mm.**

Alloggiamento Accessori **a Camera Europea Spazio 11.5 mm.**



Catalogo



file BIM