

Rolltek extra®
TAPPARELLA ORIENTABILE

Rolltek®
TAPPARELLA ORIENTABILE

extra®

Progettato e fabbricato nell'UE

- Designed and Manufactured in the EU
- Entwickelt und hergestellt in der EU
- Diseñado y fabricado en la UE
- Conçu et fabriqué en 'UE



aggiornamento 01_18



Tapparella di sicurezza a lamelle orientabili

- Safety rolling shutter with adjustable slats
- Sicherheitsverschluss mit verstellbaren Lamellen
- Persiana enrollable de seguridad con listones ajustables
- Volet de sécurité avec lames réglables

Rolltek S.r.L.
Z.I. Sarrottino,
88056 Tiriolo (CZ)


Tel.: +39 09619011
Fax: +39 0961901333

www.rolltek.it
info@rolltek.it

Più che una tapparella orientabile, una persiana avvolgibile!

- More than an adjustable blind, an adjustable rolling shutter!
- Mehr als ein verstellbarer Rolladen und eine aufrollbare Jalousie!
- Mas che una persiana, una mallorquina enrollable!
- Rolltek, plus q'un store réglable, un volet roulant!

www.rolltek.it

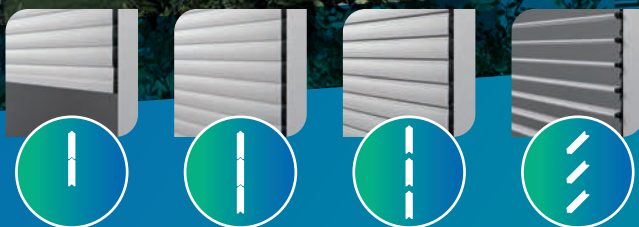

Come una tapparella, si svolge e si avvolge fino a scomparire. Come una persiana, permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata.

- Like a blind, it can be unrolled or rolled up until it disappears. Like a shutter, it allows the inclination of the slats to be adjusted to the desired position.
- Wie ein Rollladen, wird rolltek aufgerollt, bis er nicht mehr sichtbar ist. Wie eine Jalousie, ermöglicht Rolltek es, die Lamellen in den gewünschten Öffnungswinkel zu verstellen.
- Como persiana, se enrolla y desaparece en su registro (principalmente de obra). Como persiana graduable, permite ajustar la orientación de las lamas en la posición deseada.
- Comme un volet roulant, il se déroule et s'enroule jusqu'à disparaître et comme un brise soleil orientable il permet de régler l'orientation des lames dans la position désirée.

Resistente all'effrazione manuale UNI EN 1630 - Classe 2

- Resistant to manual burglary attempts UNI EN 1630 - Class 2
- Beständig gegen manuelle Einbruchsversuche UNI EN 1630 - Klasse 2
- Resistente a los intentos de robo manual UNI EN 1630 - Clase 2
- Résistant aux tentatives d'effraction manuelle UNI EN 1630 - Classe 2



Disponibile per avvolgimento interno o esterno

- Available for internal or external winding
- Verfügbar für interne oder externe Verpackung
- Disponible para envoltura interna o externa
- Disponible pour l'enroulement interne ou externe



Orientabile fino a 110°

- Adjustable up to 110°
- Ausrichtbar bis 110°
- Ajustable hasta 110°
- Réglable jusqu'à 110°

Elevato livello di oscuramento

- High level of obscuration
- Hoher Verdunkelungsgrad
- Alto nivel de oscurecimiento
- Haut niveau d'obscurissement



Automatizzabile

- Automatable
- Automatisierbar
- Automatable
- Automatisable

Disponibile fino a 2,3 metri in larghezza

- Available up to 2.3 meters in width
- Verfügbar bis 2,3 Meter Breite
- Disponible hasta 2.3 metros de ancho
- Disponible jusqu'à 2,3 mètres de largeur

