


Data / Date	Cliente / Customer Via / Street Città / City Cap / Postal code Tel. e-mail P.Iva / VAT C.F. / Fiscal Code Riferimento / Ref.	Destinazione / Destination Indirizzo / Address Riferimento / Ref. Tel.	SCONTO / DISCOUNT
Agente / Agent			
Trasporto / Transport ☐ Mittente / Sender ☐ Destinatario / Recipient ☐ Corriere / Carrier		NOTE / NOTES ☐ FIANCHI UGUALI PER TUTTE LE VOCI / equal end caps for all the items	


POS. Ref.	QT Qty	VANO MURO Wall opening				COLORI Colors			MOVIMENTAZIONE Motion			ACCESSORI SU RICHIESTA Accessories on demand	
		DIMENSIONI Dimensions		INSTALLAZIONE Installation (#)		TELO Shutter	GUIDE Guides	TASSELLI Plastics	MOTORE Motor	COMANDO Actuator		FIANCHI E SUPPORTI End cap & bracket (€)	KIT DI RINFORZO PER GUIDE Reinforcement kit for guide (^)
		LARGHEZZA LUCE architectural width	ALTEZZA LUCE architectural height	INTERNO LUCE Inside on wall opening	ESTERNO LUCE Outside on wall opening	COD. (*)	COD. (*)	COD. (*)	LATO Side (\$)	TIPO Type (&)	QT Qty	COD. (\$)	

UM: mm - (#) segnare con una X se la tapparella verrà installata all'interno o all'esterno del vano muro. Maggiori dettagli a Pag.2 / mark with an X if the shutter is installed inside or outside the wall opening. More details at Page 2 - (*)
Segnare il codice come da catalogo / Put the code as per catalog - (\$) SX, DX / L, R - (&) MONO (telecomando monocanale); MULTI (telecomando multicanale); WALL (comando radio a parete) / MONO (single-channel remote control); MULTI (multi-channel remote control); WALL (wall radio control) - (€) Carter e coperture non comprese / carter and covers not included - (\$) Segnare il codice come da catalogo se si vuole l'accessorio / Put the code as per catalog if you want the accessory - (^) segnare con una X / mark with an X

INSTALLAZIONE INTERNA AL VANO MURO
Installation inside the wall opening

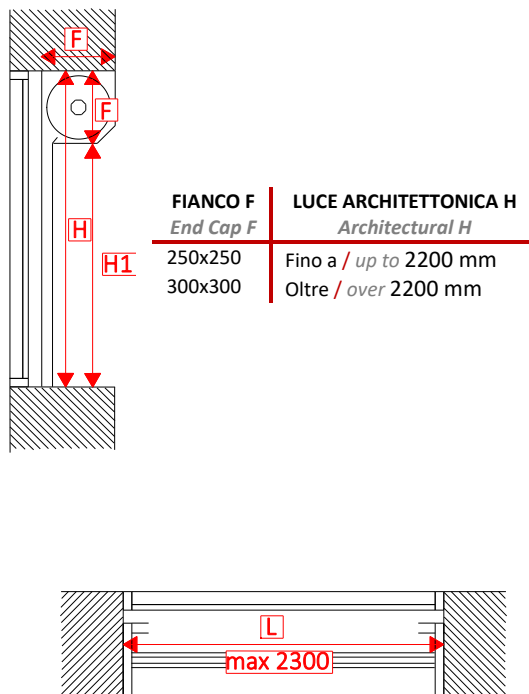


INSTALLAZIONE ESTERNA AL VANO MURO
Installation outside the wall opening

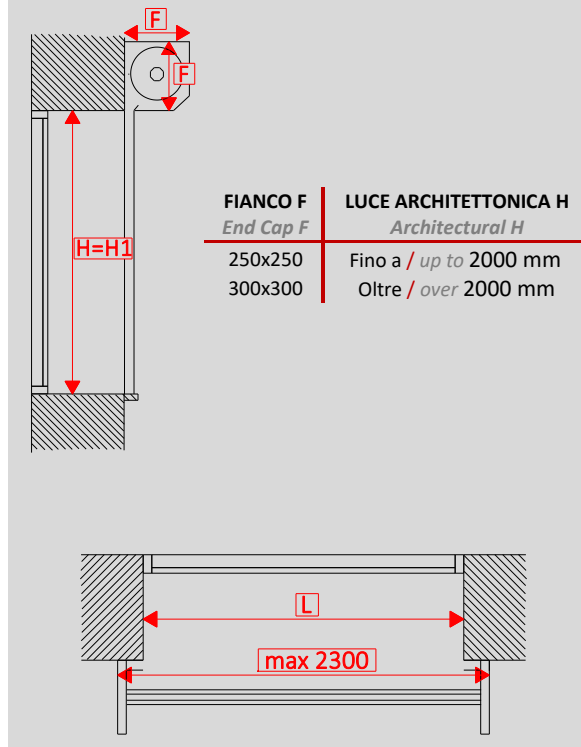

H = altezza luce architettonica dell'esterno del vano muro / *architectural light height of the wall opening*
H1 = altezza tra soglia e base inferiore del fianco / *height between the threshold and the lower base of the end caps*
L = larghezza luce architettonica dell'esterno del vano muro / *architectural light width of the wall opening*

La tapparella a lamelle orientabili Rolltek Extra può essere installata in aperture di larghezza comprese tra 700 e 2300 mm. In fase di ordine bisogna comunicare la misura più piccola rilevata su più misurazioni effettuate sia in larghezza "L" che in altezza "H". Il lato motore è determinato guardando la tapparella dall'interno dell'abitazione verso l'esterno. Predisporre l'alimentazione elettrica al motore oltre ad una cassetta elettrica, all'interno dell'abitazione nella quale alloggiare un pulsante del tipo con interblocco. Se si opta per il solo comando a onde radio basta la sola alimentazione al motore. L'ingombro esterno delle lamelle, in posizione di massimo orientamento (pari ad un massimo di 90°) è di 16,5mm oltre la guida. Le lamelle all'interno non sporgono mai oltre guida, quindi l'infisso interno può eventualmente andare in appoggio alla guida stessa.


AVVOLGIMENTO
Windings

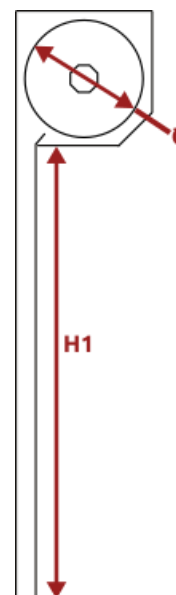

TAB.1
Table 1

H1	Ø
700	165
800	180
900	185
1000	190
1100	192
1200	195
1300	202
1400	205
1500	210
1600	215
1700	217
1800	220
1900	230
2000	235
2100	237
2200	240
2300	245
2400	250
2500	255

PARTICOLARI
Details

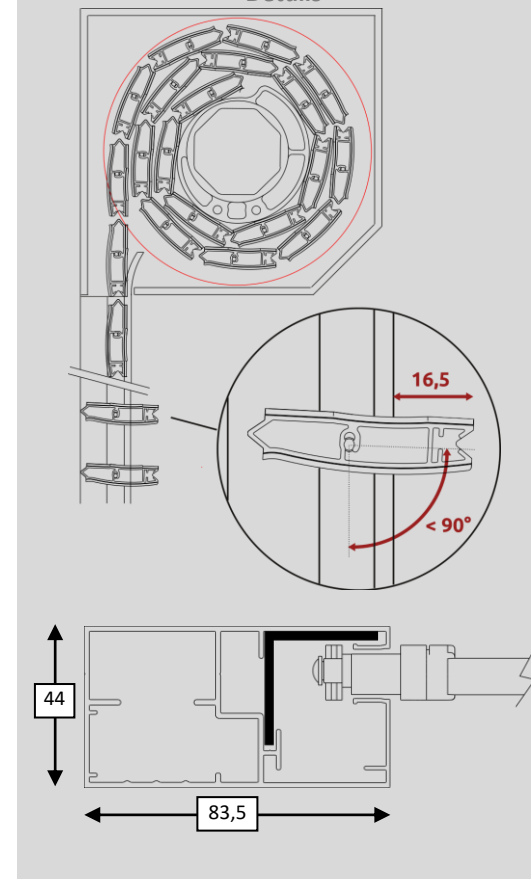

Rolltek Extra can be installed in width openings between 700 and 2300 mm. When ordering, it is necessary to communicate the smallest measurement measured on several measurements carried out both in width "L" and in height "H".

The motor side is determined by looking at the shutter from inside the house to the outside. Prepare power supply to the motor as well as an electrical box, inside the house in which is a interlocked switch. If you opt for the radio wave control only the power supply to the motor is sufficient. The external dimensions of the slats, in the position of maximum orientation (equal to a maximum of 90°) is 16.5mm beyond the guide. The slats on the inside never protrude beyond the guide, so the internal frame can eventually support the guide itself.